



Estimado cliente:

Gracias por realizar un pedido de papel pintado en nuestra tienda online. Fabricamos nuestros papeles pintados con cariño, y nuestro objetivo es llevar alegría y un aire fresco a su hogar en forma de nueva decoración para interiores.

Imprimimos los papeles pintados sobre material no tejido con una estructura lisa y un gramaje de hasta 170 g/m². Gracias a la moderna tecnología de impresión por inyección de tinta UV-LED, nuestros papeles pintados destacan por su excelente resistencia superficial y estabilidad del color. Además, la técnica de impresión respeta el medio ambiente, y el producto es seguro para la salud y adecuado para cualquier habitación.

Papeles pintados de tejido no tejido – Instrucciones de colocación

1. Preparación de la superficie

Asegúrese de que la zona donde se va a colocar el papel pintado sea firme, lisa y seca. Para obtener el mejor resultado, utilice una imprimación.

2. Revisión del papel pintado

Extienda las partes individuales del papel pintado en el orden correcto. Compruebe que los bordes encajen correctamente entre sí y que el patrón no esté dañado. Si detecta algún defecto, contacte con el vendedor.

3. Preparación de la cola

La cola para el papel pintado se incluye gratuitamente. Mezcle 70 g de cola con 1,5 litros de agua fría y deje reposar la mezcla. Un paquete de cola es suficiente para aproximadamente 7 m².

4. Marcado de la pared

Con ayuda de un nivel y una regla, marque líneas verticales en la pared cada 49 cm. Deje sobranter, aproximadamente 5 cm arriba y abajo, para recortarlos posteriormente. Si va a colocar el papel pintado en una pared con ventana, empiece la colocación desde la ventana.

5. Aplicación de la cola

Aplique la cola en la pared, en la zona destinada a la primera parte del papel pintado. Extienda una capa fina y continua, ligeramente más allá del borde de la línea guía. No aplique la cola sobre el papel pintado.

6. Colocación del papel pintado

Despliegue con cuidado la primera parte del papel pintado para evitar ensuciar la superficie. Coloque la parte superior del papel pintado sobre la pared cubierta con cola y presiónela lentamente de arriba hacia abajo. Coloque las tiras individuales una al lado de la otra, sin superponerlas. Si la primera parte no queda alineada con la línea guía, desplácela suavemente.




7. Finalización

Limpie inmediatamente el exceso de cola con una esponja o un paño húmedo. Alise la superficie del papel pintado con un rodillo, realizando movimientos circulares desde el centro de la pieza hacia los lados. Recorte los bordes sobrantes del papel pintado en la pared con un cúter ayudándose de una regla. Repita el mismo procedimiento con todas las demás partes del papel pintado.


8. Secado

Después de colocar todas las tiras de papel pintado, deje secar el papel pintado durante 24 horas a una temperatura ambiente de 20 °C.


1

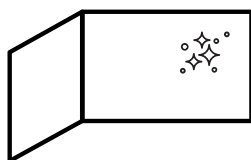


2

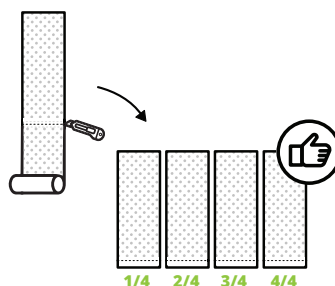


3




4

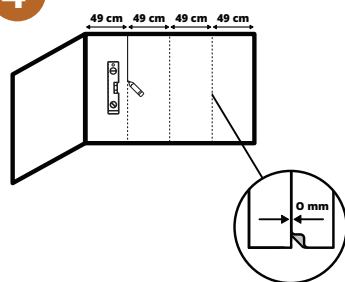


5

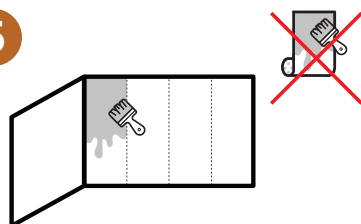


6

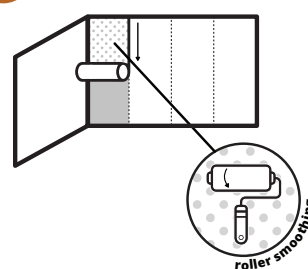

7



8

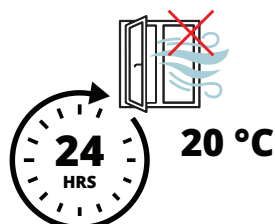



Papeles pintados de tejido no tejido (patrón repetido) – Instrucciones de colocación

1. Preparación de la superficie

Asegúrese de que la zona donde se va a colocar el papel pintado sea firme, lisa y seca. La pared debe estar desengrasada y libre de irregularidades, polvo y restos de pintura. Para obtener el mejor resultado, utilice una imprimación.

2. Revisión del papel pintado y preparación de las tiras

Desenrolle el rollo y compruebe que el patrón del papel pintado sea regular y no esté dañado. Mida las tiras desde el rollo según la altura de la pared y añada un sobrante de aproximadamente 5 cm tanto arriba como abajo. Corte las tiras individuales de forma que el patrón encaje correctamente entre ellas. Recomendamos numerar las tiras para mantener el orden correcto.

3. Preparación de la cola

La cola para el papel pintado se incluye gratuitamente.

Mezcle 70 g de cola con 1,5 litros de agua fría y deje reposar la mezcla. Un paquete de cola es suficiente para aproximadamente 7 m².

4. Marcado de la pared

Con ayuda de un nivel y una regla, marque líneas verticales rectas en la pared cada 49 cm, correspondientes al ancho del papel pintado. Las líneas le ayudarán a alinear los bordes de las tiras individuales. Si va a colocar el papel pintado en una pared con ventana, empiece la colocación desde la ventana y continúe hacia el resto de la pared.

5. Aplicación de la cola

Aplique la cola en la pared, en la zona destinada a la primera parte del papel pintado. Extienda una capa fina y continua, ligeramente más allá del borde de la línea guía. No aplique la cola sobre el papel pintado.

6. Colocación del papel pintado

Tome la primera tira de papel pintado y colóquela en la parte superior de la pared con cola. Alinéela con la línea guía. Presione lentamente la tira de arriba hacia abajo y alise la superficie con un rodillo o una espátula para empapelar. Compruebe que la tira quede correctamente colocada y que el patrón del papel pintado encaje con las tiras contiguas. Coloque las tiras individuales una al lado de la otra, sin superponerlas.

7. Finalización

Limpie inmediatamente el exceso de cola con una esponja o un paño húmedo. Alise la superficie del papel pintado con un rodillo, realizando movimientos circulares desde el centro de la pieza hacia los lados. Recorte los bordes sobrantes del papel pintado en la pared con un cúter ayudándose de una regla. Repita el mismo procedimiento con todas las demás partes del papel pintado.




8. Secado

Después de colocar todas las tiras de papel pintado, deje secar el papel pintado durante 24 horas a una temperatura ambiente de 20 °C.

Nota:

En los papeles pintados con patrón repetido, preste especial atención a la correcta unión de las tiras individuales para que el diseño continúe de forma fluida y sin interrupciones.

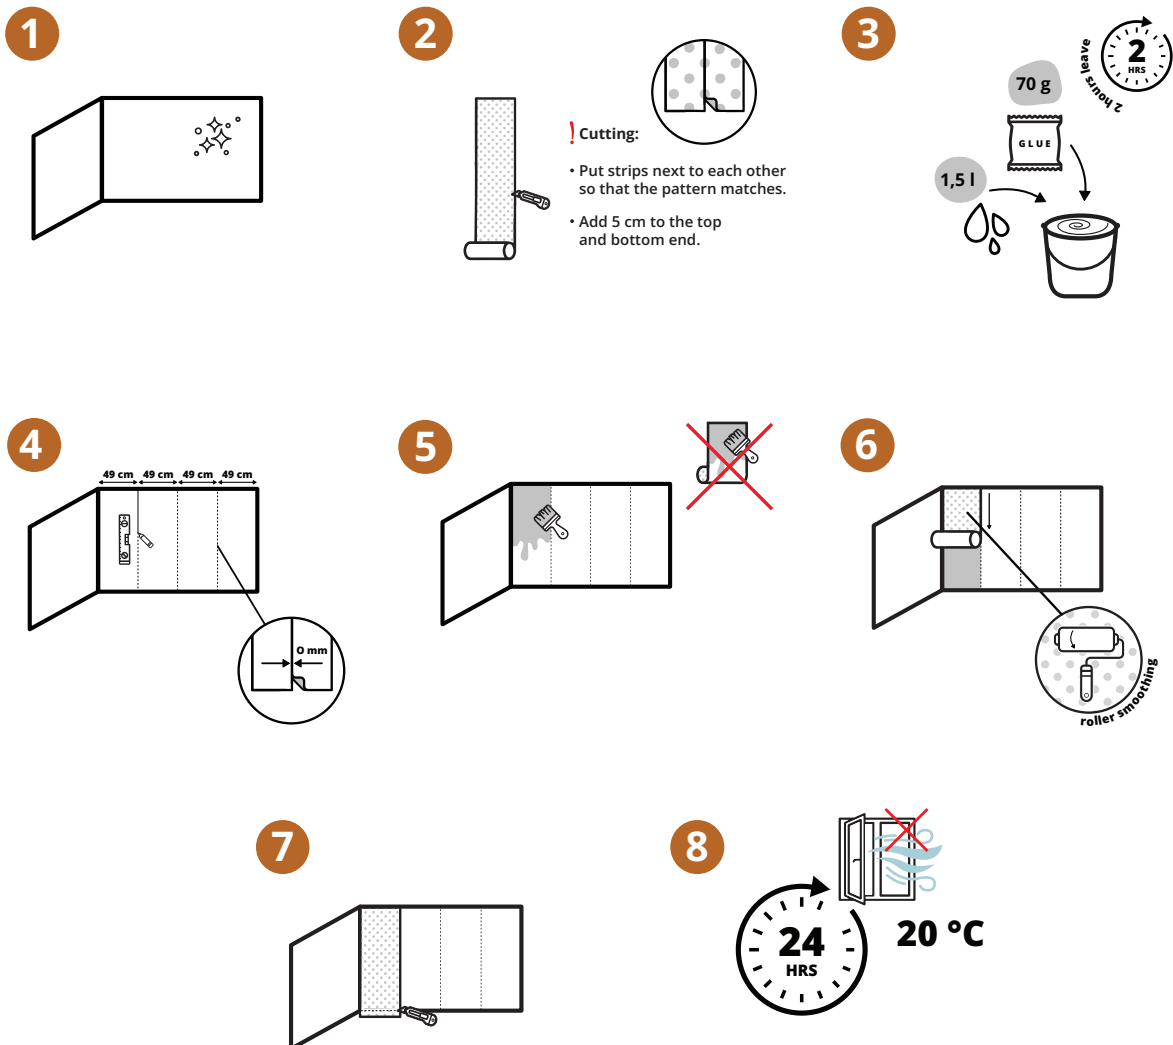

Gracias por su pedido. ¡Nos alegrará recibir su opinión!

Contacto: info@dovido.es