

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL PATPET T502



## FUNKCE


- Dobíjecí - jak vysílač, tak přijímač
- Voděodolný přijímač
- Výběr ze čtyř módů - světlo, zvuk, vibrace, el.výboj
- Možnost rozšíření až pro 3 psy
- Dosah až 800 m

## OBSAH BALENÍ

- Přijímač
- Vysílačka
- USB nabíjecí kabel
- Testovací výbojka
- Návod

## TIPY

- Před prvním použitím zařízení plně nabijte a vyzkoušejte funkčnost obojku
- Výcvik začínejte vždy na nejnižší úrovni el.impulzu a vždy sledujte chování Vašeho psa
- Před použitím el.impulzu zkuste nejprve psa upozornit pomocí zvuku nebo vibrací
- Vždy požadujte vykonání pouze jednoho povelu, aby pes nebyl zmatený. Ve výcviku buďte důslední a trpěliví zároveň
- Prohlížejte psovi kůži na krku, zda-li nedochází k podráždění

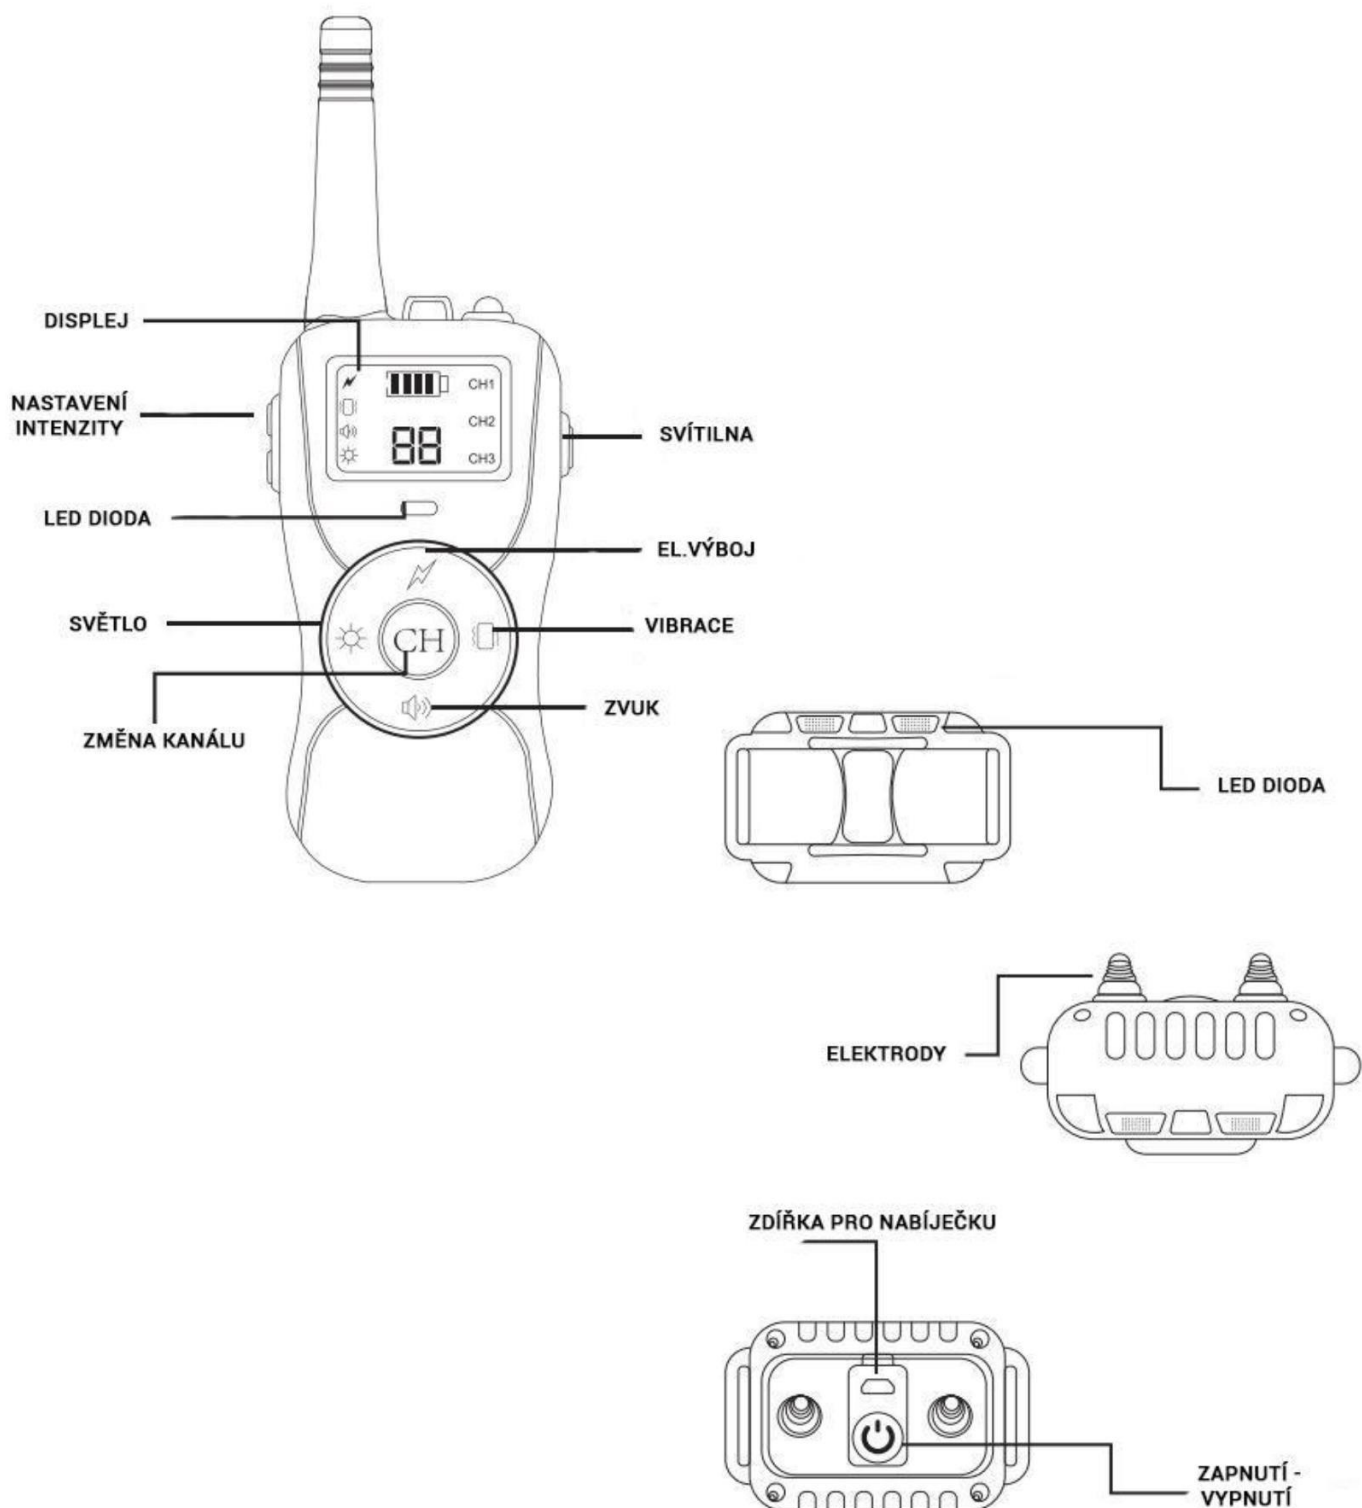

## ZAPNUTÍ PŘIJÍMAČE

- Stiskněte po dobu 3 sekund tlačítko pro zapnutí/vypnutí
- Rozsvítí se dva modré indikátory a přijímač zavibruje
- Pokud je přijímač zapnutý, zelené světlo bliká každých 10 sekund


## VYPNUTÍ PŘIJÍMAČE

- Stiskněte po dobu 3 sekund tlačítko pro zapnutí/vypnutí
- Rozsvítí se dva červené indikátory a přijímač zavibruje


## SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete vysílač
- Stisknutím tlačítka CH vyberete kanál psa CH1, CH2 nebo CH3
- Nastavte úroveň korekce pomocí tlačítka + nebo -
- Na přijímači stiskněte 3x za sebou tlačítko zapnutí/vypnutí, kontrolka musí blikat červeně
- Na vysílači stiskněte tlačítko vibrace, el.impulsu nebo zvuku (do 20 sekund)
- Po úspěšném spárování se LED indikátor přijímače rozsvítí modře a zazní dvojité pípnutí
- Pokud máte více přijímačů, postup zopakujte - zvolte kanál CH2 nebo CH3

Po úspěšném spárování vyzkoušejte, zda-li všechny funkce pracují správně. Pro vyzkoušení el. výboje přiložte k elektrodám přiloženou testovací diodu. Po stisknutí tlačítka pro vyslání el. výboje začne dioda svítit.

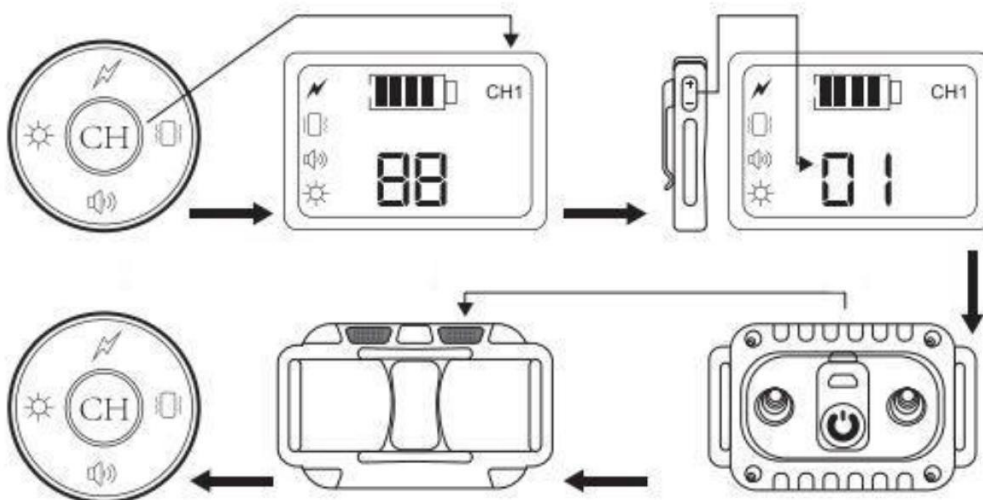


## FUNKCE SVĚTLA

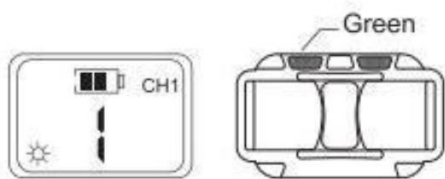

### REŽIM 1.

V režimu 1 stiskněte tlačítko osvětlení na vysílači a zelené světlo přijímače začne blikat po dobu 10 minut. Pokud do 10 minut znovu stisknete tlačítko osvětlení na vysílači, světlo se vypne.

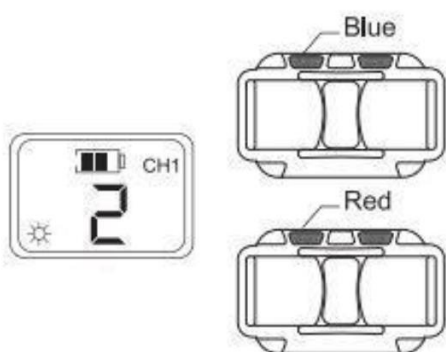

### REŽIM 2.

V režimu 2 stiskněte tlačítko osvětlení na dálkovém ovladači a modré a červené světlo přijímače bude blikat po dobu 10 minut. Pokud do 10 minut znovu stisknete tlačítko osvětlení na vysílači, světlo se vypne.



### REŽIM 3.

V režimu 3 stiskněte tlačítko osvětlení na dálkovém ovladači a fialové světlo přijímače bude blikat po dobu 10 minut. Pokud do 10 minut znovu stisknete tlačítko osvětlení na vysílači, světlo se vypne.

## FUNKCE VIBRACE

Pokud stisknete a přidržíte tlačítko vibrace- funkce bude trvat, max. však 15 sekund dokud tlačítko neuvolníte. LED indikátor bude blikat modře.

## FUNKCE IMPULS

Pokud stisknete a přidržíte tlačítko impulsu funkce bude trvat, max. však 10 sekund dokud tlačítko neuvolníte. LED indikátor bude blikat červeně.

## FUNKCE ZVUKU

Pokud stisknete a přidržíte tlačítko zvuku funkce bude trvat, max. však 15 sekund dokud tlačítko neuvolníte. LED indikátor bude blikat zeleně.

## **BEZPEČNOST**

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem. Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické).

## **NEFUNKČNOST ZAŘÍZENÍ**

### **Zdá se, že obojek nepracuje správně -**

- Ujistěte se, že je vysílačka i přijímač plně nabitý
- Dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou
- Ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové hodnotě
- Ujistěte se, že máte na vysílači zvolen správný kanál psa ( 1, 2 nebo 3)
- Spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte zařízení znovu

### **Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí -**

- Ujistěte se, že máte správně zapojené konektory do sítě a zařízení
- Otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti

### **Můj pes nereaguje na korekce -**

- Otestujte přijímač dle instrukcí výše
- Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
- Zvyšte intenzitu korekcí

# TECHNICKÉ ÚDAJE

## VYSÍLAČ

- Dosah - cca 880 metrů na volném prostranství
- Doba nabíjení - 2 hodiny
- Displej - LCD podsvícený
- Anténa - integrovaná
- Krytí - IPX 1 (nejzákladnější ochrana proti vodě)
- Hmotnost - 59 gramů
- Rozměry - 14 x 4 x 5 cm

## PŘIJÍMAČ

- Krytí – IPX5 voděodolný
- Nastavitelný obvod obojku - 26 - 65 cm
- Hmotnost - 43 gramů
- Rozměry - 4 x 6 x 5 cm

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: [www.Youtube.com/ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky).

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:

<https://www.elektro-obojky.cz/vyckvikove-obojky/patpet-t502>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

**Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:**

**Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha 10**

**Tel: +420 216 216 106**

**Email: [info@elektro-obojky.cz](mailto:info@elektro-obojky.cz)**