

BALL TRAINER PRO VRHAČ MÍČKŮ

Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku.

BEZPEČNOST


Než začnete používat vrhač míčků, přečtěte si prosím všechny níže uvedené informace o bezpečnosti a produktu Dogtra. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění vás, vašeho psa a ostatních, nebo může způsobit poškození produktu.

Váš produkt Dogtra by měl být používán pouze k výcviku a vzdělávání vašeho psa. Při používání produktu vždy dohlížejte na svého psa. Nikdy neobsluhujte vrhač míčků, pokud hrozí nebezpečí, že by Vás, nebo někoho jiného mohl míček zasáhnout. Produkty Dogtra lze používat s různými tréninkovými metodami. Nicméně, každý pes může mít jinou reakci na tréninkové metody a na Dogtra produkty.


Používejte pouze míčky nebo míče schválené Dogtra s podobnou strukturou a velikostí (6,6 cm). Nepoužívejte tvrdé míčky, menší míčky, částečně nebo úplně vypuštěné míčky, míčky s výstupky, otvory nebo popruhy, nebo jiné předměty, protože to může způsobit vážné zranění vás i vašeho psa. Dávejte pozor při vkládání nebo vyjímání míčků z vašeho produktu, aby nedošlo k zachycení prstů nebo ruky. Nedávejte ani neházejte míčky z vrhače míčků přímo do úst vašeho psa, protože to může způsobit udušení. Nepoužívejte vrhač míčků Dogtra s agresivními psy, protože tyto psi mohou reagovat nepříznivě a způsobit zranění lidem nebo jiným psům. Produkty Dogtra nejsou hračky. Dohled dospělými a velká pozornost jsou nezbytné, pokud výrobky Dogtra používají děti nebo jsou v jejich blízkosti.



VRHAČ MÍČKŮ



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ




NABÍJECÍ KABEL



NÁVOD



KLIPS NA OPASEK




BATERIE AAA



2 MÍČKY

HLAVNÍ FUNKCE

- Dvoufunkční vrhač míčků
- Zásobník pojme až 3 míčky
- Přenosná velikost s popruhem
- Až 8 přijímačů na jeden vysílač
- 2x AAA baterie pro vysílač
- 2 hodinové rychlé nabíjení vrhače
- LED dioda indikující stav baterie

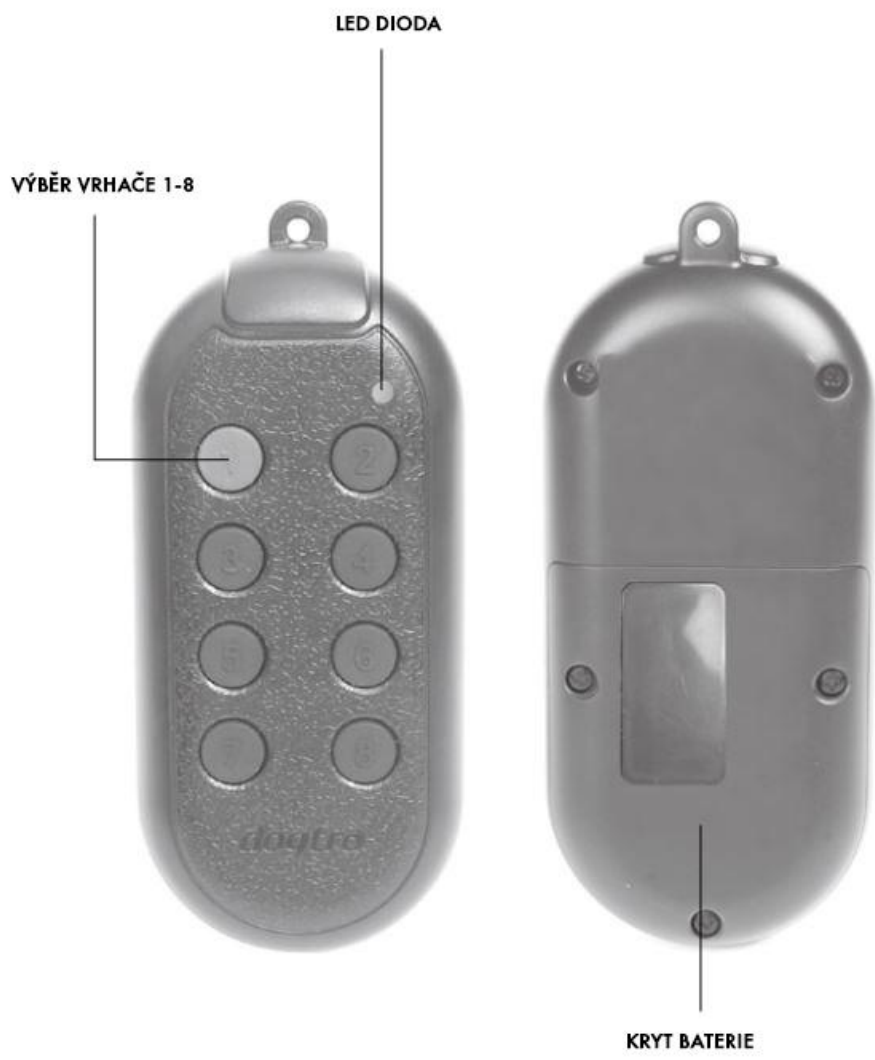



Vrhač míčků Ball Trainer Pro je jedinečný dvoufunkční vrhač, který míčky odpaluje, ale i kutálí ven. Dosah až 100 metrů a míčky může střílet až 2 stopy vysoko. Jedno ovládací zařízení může ovládat až osm přijímačů. Ovládací zařízení je vybaveno 2x vyměnitelnými alkalickými baterie AAA 1,5V, zatímco samotný vrhač má dobíjecí lithium-polymerovou baterii. Vrhač můžete používat doma i venku.

Zapnutí vrhače míčků

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí v horní části vrhače míčků, dokud se LED dioda nerozsvítí zeleně. Vrhač míčků bude připraven k použití, až bude LED dioda blikat každých 5 sekund.

Vypnutí vrhače míčků

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí v horní části vrhače míčků, dokud se dioda vrhače míčků LED nerozsvítí červeně.

Přijímač BALL TRAINER PRO se automaticky vypne po 3 hodinách nepoužívání, abyste šetřili energii baterie.



PŘEPÍNAČ REŽIMŮ

Přepínač režimu odpalování míčků / kutálení míčků se nachází v horní části vrhače míčků. Podle toho, jaký režim byste chtěli použít, posuňte přepínač vámi zvoleného režimu.



Míčky, které můžete použít mají rozměr 6,6 cm

Nespouštějte ani neházejte míčky přímo do tlamy vašeho psa, jak to může způsobit, že se váš pes zadusí.

ODPALOVÁNÍ MÍČKŮ



Umístěte přepínač režimu na Vámi zvolený režim.



Umístěte míč na horní stranu odpalovače míčků



Zamáčkněte míč do odpalovače dokud neuslyšíte zvuk cvaknutí



Míč může být vystřelen pouze jednou. Pro další akci musíte vložit další míč.


VYKUTÁLENÍ MÍČKŮ



Můžete vložit více míčků



Do zásobníku se vejdou až 3 míčky

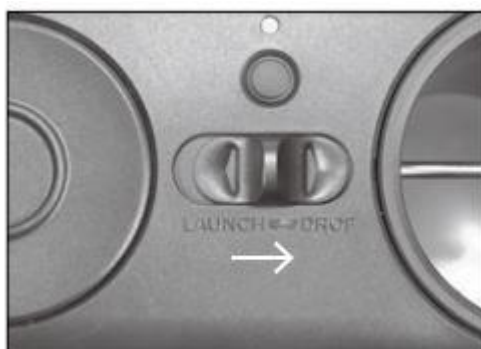

Umístěte přepínač režimu na Vámi zvolený režim.



Míček bude padat dolní stranou vrhače

LED DIODA VRHAČE

Když je přijímač zapnutý, LED dioda kontrolka bude blikat každých 5 sekund.

Barva indikátoru LED indikuje úroveň životnosti baterie:

Zelená = baterie je plně nabitá

Žlutá = střední nabití baterie

Červená = baterii je třeba dobít

Pokud je jednotka vrhač míčku používán, zatímco LED indikátor svítí červeně, může se vypnout automaticky.



NABÍJENÍ

Přijímač BALL TRAINER PRO používá lithium -polymerovou baterii:

1. Před prvním použitím jednotky dobijte vrhač.
2. Nenabíjejte baterii v blízkosti hořlavých látek.

Postup nabíjení baterie:

1. Připojte nabíjecí kabel k vrhači míčků
2. Zapojte nabíječku do 120 voltové zásuvky. Všechny kontrolky by měly svítit červeně pokud je správně zapojena, jednotka se automaticky vypne během procesu nabíjení. Před použitím budete muset jednotku znovu zapnout, odpojte kabel od vrhače
3. Lithium polymerová baterie je plně nabitá do 2 hodin. Světla budou během nabíjení svítit červeně Červené světlo se rozsvítí zeleně, jakmile jednotka je plně nabitá.
4. Po nabití zakryjte nabíjecí zásuvky gumovou krytkou

Poznámka: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Dogtra.



LED DIODA VYSÍLAČE

Kontrola životnosti baterie:

Barva indikátoru LED indikuje úroveň životnosti baterie.


Zelené světlo při stisknutí = baterie je plně nabitá

Zelené světlo po stisknutí bliká = Je třeba vyměnit baterii

Pokud je jednotka používána, zatímco kontrolka LED bliká zeleně, může se vypnout automaticky.



VÝMĚNA BATERIE VYSÍLAČE

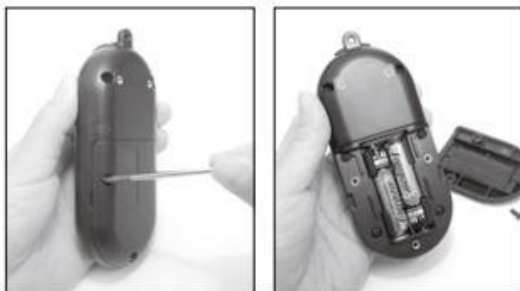

Pomocí šroubováku odstraňte 3 šroubky krytu baterie na zadní straně dálkového ovladače.



Vyměňte 2x AAA baterie 1,5 V. Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy podle vyznačené polarity.



Umístěte kryt baterie zpět do na zadní stranu vysílače a použijte šroubovák k utáhnutí šroubů.




Ujistěte se, že vysílač funguje správně, stiskněte jedno z tlačítek a zjistěte, zda indikátor LED kontrolka svítí zeleně.

PŘIPEVNĚNÍ SPONY NA OPASEK

Přiloženou sponu na opasek připevněte k vysílači podle níže uvedených pokynů.

1. Zarovnejte sponu na opasek s drážkami na zadní straně vysílače.
2. Pevným úchytem našroubujte šrouby se sponou
3. Utáhněte, dokud nebude pevně na svém místě. Dávejte pozor, abyste příliš neutáhli.

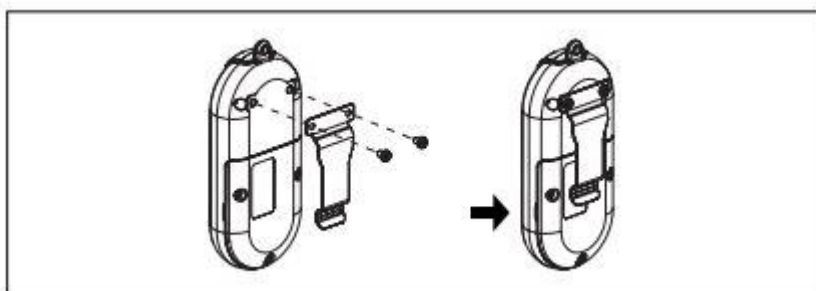

NASTAVENÍ KÓDU

Vysílač má kód pro každé tlačítko. Chcete -li přidat další přijímač, budete muset kódovat nový přijímač do vysílače.

- 1) Ujistěte se, že je vrhač vypnutý
- 2) Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na horní straně vrhače po dobu 5 sekund
- 3) LED indikátor na přijímači rychle bliká zeleně. Můžete uvolnit prst z tlačítka vrhače.
- 4) Stiskněte číslo na vysílači, které tlačítko chcete kódovat. Správné kódování můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka na vysílači, čímž se aktivuje kontrolka LED na přijímači ve stejnou dobu.

* Na jeden vysílač můžete kódovat až osm vrhačů

