



Instrukcja obsługi – PET 998 DB Deluxe




PODŚWIETLANY EKRA



*Drugiego psa możesz szkolić za pomocą jednego odbiornika dokupując dodatkową obroż



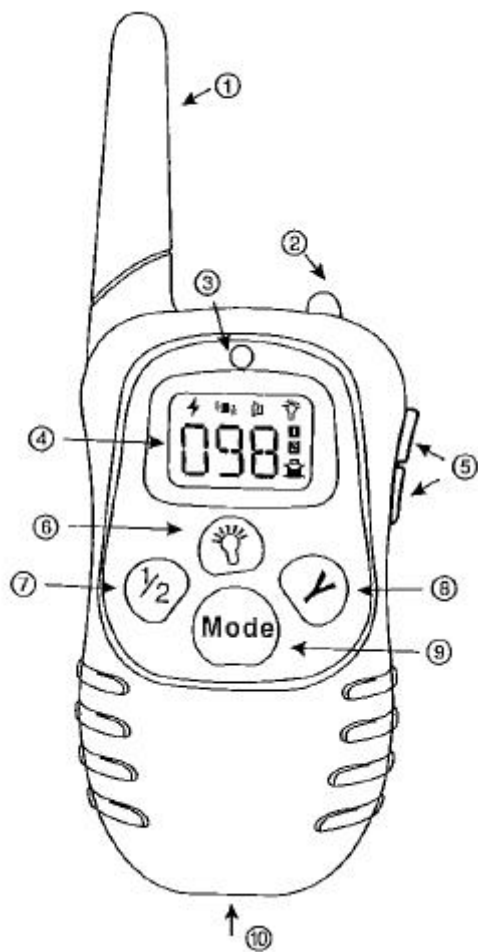

1. Antena
2. Światło LED (uruchamiane przyciskiem 6)
3. Czerwona kontrolka LED (sygnalizująca włączenie lub ładowanie)
4. LCD ekran
1-100 poziomów impulsu
Ikona impulsu
Ikona wibracji
Ikona dźwięku
Ikona światła
Ikona kanału (1 pies)
Ikona kanału (2 pies)
Stan baterii
5. Regulacja impulsu (w górę, w dół)
6. Światło (na nadajniku)
7. Zmiana kanału (psa)
8. Przycisk stymulacji
9. Zmiana stymulacji (wibracja, dźwięk, impuls)
10. Wejście na ładowarkę

FUNKCJE

1. Wibracje
2. Dźwięk
3. Elektrostatyczny impuls – 100 poziomów
4. Światło (kontrolka LED na odbiorniku zapal się)
5. Światło LED na nadajniku (pomocne w poszukiwaniu kluczy, zamka drzwi)
6. Stopnie impulsu regulujesz bocznym przyciskiem (górze/dół)
7. Dokupując dodatkową obrotę możesz szkolić dwa psy w tym samym czasie za pomocą jednego nadajnik.

Tryb oszczędzania baterii

1. Odbiornik wyłącza się po 4 minutach bezczynności
2. Wciśnięcie dowolnego przycisku wprowadzi obrotę w stan gotowości
3. Nadajnik przejdzie do trybu czuwania jest w przeciągu 20 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku. Jeśli nadajnik nie jest używany dłużej niż przez przez 2 minuty nadajnik wyłączy się.

Przygotowanie nadajnika

Naładuj nadajnik

1. Podłącz ładowarkę do nadajnika
2. Podłącz ładowarkę do kontaktu (2x 4LR44 / 6V)
3. Zaświeci się czerwona kontrolka na nadajniku
4. Pierwsze ładowanie nadajnika powinno trwać do 6 godzin.
5. Po naładowaniu czerwona kontrolka zniknie.

Wskaźnik rozładowanej baterii: Ikonkę baterii zauważysz w prawym dolnym rogu .

Obsługa nadajnika

1. Nadajnik włączysz przytrzymując przycisk MODE na 5 sekund
2. Ustaw rodzaj stymulacji (dźwięk, wibracja lub impuls) przyciskiem MODE
3. Poziom stymulacji możesz regulować za pomocą bocznych przycisków
4. Jeśli masz dwie obroże możesz ustawić wybrać przyciskiem 1/2 , którą obrożę obsługujesz
5. Nadajnik przejdzie do trybu Stand-By jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 20 sekund, po 2 minutach bez działania nadajnik wyłączy się.
6. Nadajnik przejdzie do stanu czuwania jeśli nie nastąpi żadna aktywność w przeciągu 2 minut, a wyłączy się jeśli nie zarejestruje żadnej aktywności przez 5 minut.
7. Urządzenie z trybu Stand-By do trybu aktywnego możesz przełączyć naciskając dowolny przycisk (oprócz światła)

Przygotowanie odbiornika

Naładuj odbiornik

1. Podłącz ładowarkę do obroży (wejście znajduje się pod gumową osłoną).
2. Podłącz ładowarkę do kontaktu.
3. LED światło na obroży zaświeci się.
4. Pierwsze ładowanie powinno trwać do 6 godzin.
5. Po całkowitym naładowaniu LED wskaźnik automatycznie zgaśnie.
6. Po naładowaniu zakryj wejście na ładowarkę gumową osłoną

Wskaźnik rozładowanej baterii: miga czerwona kontrolka na odbiorniku

Sparowanie odbiornika z nadajnikiem

Włącz nadajnik (przytrzymując przycisk MODE na 5 sekund), odbiornik wyłączony.

1. Wybierz 1. lub 2. Kanał na nadajniku
2. Włącz odbiornik (wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF na obroży, usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy)
3. Następnie wciśnij i przytrzymaj raz jeszcze przycisk ON/OFF (przez około 4 sekundy), usłyszysz sygnał dźwiękowy a zielona kontrolka LED zacznie migać.
4. Wciśnij przycisk stymulacji „Y” (masz na to 10 sekund od 1szego dźwięku) usłyszysz sygnał dźwiękowy.
5. Urządzenie jest sparowane
6. Możesz zacząć używać obrożę.

Ważne: Obroża jest wodoszczelna, aby zachować wodoszczelność zawsze wejście na ładowarkę zasłoń gumową osłoną

Wskazowki użytkowania

- Obroża jest przeznaczona tylko do treningu psa. Zawsze nagradzaj psa za poprawne zachowanie.
- Prezentacja produktu w jest dostępna <https://www.youtube.com/watch?v=iyPnyr6mkvU> w języku angielskim
- Ustne komendy i nagradzanie przyspieszy naukę
- Obroża przeznaczona dla psów od 6 miesiąca życia.
- Obroża treningowa jest narzędziem treningowym. Powinna być traktowana jako jedna z wielu metod wychowawczych, ale nie jedyna.
- Sygnał dźwiękowy możesz używać jako nagrodę lub upomnienie. Zależy to wyłącznie od Ciebie. Zdecyduj kiedy używać sygnał dźwiękowy, aby nie dezorientować psa
- Obroża treningowa nie powinna być używana wobec agresywnych psów

Bezpieczeństwo

- Obroża nie powinna być noszona dłużej niż 12 godzin dziennie
- Podstawą prawidłowego działania jest poprawne założenie obroży (instrukcja poniżej)

Zakładanie, dopasowanie obroży

Dopasowanie obroży jest bardzo ważne. Tylko prawidłowe założenie powoduje, odpowiednie przesłanie sygnałów korekty

Pasek powinien być dopasowany tak, aby punkty kontaktowe (elektrody) były w kontakcie ze skórą psa:

-jeśli pasek jest zbyt luźny obroża, nie będzie działać prawidłowo. Ponadto w takiej sytuacji obroża może się poruszać i potwarzające się tarcie może podrażnić skórę psa.

-jeśli obroża jest założona za ciasno, pies może mieć problemy z oddychaniem.

Pasek obroży powinien przylegać w taki sposób, aby możliwe było włożenie dwóch palcy pomiędzy pasek a szyję psa. Jeśli Twój pies ma długą sierść możesz wymienić krótkie elektrody na długie elektrody dołączone do zestawu. Innym rozwiązaniem to przystrzyżenie delikatnie sierści w miejscu styku elektrod.

Regularnie kontroluj miejsce styku elektrod ze skórą, aby mieć pewność, że obroża nie drażni skóry psa.

Główne problemy

Wydaje mi się, że obroża nie działa poprawnie

- Sprawdź poziom baterii. Jeśli są rozładowane, naładuj je.
- Sparuj nadajnik z odbiornikiem według instrukcji
- Sprawdź czy impuls nie jest na poziomie 0.
- Sprawdź czy na nadajniku jest ikonka prawidłowej obroży (jeśli sparowałeś obrożę na kanale 1 używaj do korekcji kanał 1)

Odbiornik lub nadajnik nie chcą się naładować.

- Sprawdź czy ładowarka jest poprawnie podłączona do urządzenia i do kontaktu.

Mój pies nie reaguje na obrożę.

- Sprawdź działanie odbiornika
- Upewnij się, że elektrody dotykają skóry psa
- Zwiększ siłę impulsu

Dane techniczne:

Frekwencja: 433.825MHz

Baterie:

Nadajnik: 3,7V 500mA LiP,

Odbiornik: 3,7V 500mA LiP,