

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PATPET 400



FUNKCE:

- Dobíjecí akumulátor vysílače a přijímače
- Krátkodobě ponořitelný a voděodolný přijímač
- Dosah až 400 m
- Rychlé dobití - 2 hodiny do plného nabití baterie
- Možnost rozšíření až na 2 psy
- Podsvícený LCD displej - ukazatel síly korekce, stavu baterie a ukazatel zvoleného psa

OBSAH BALENÍ:

- Přijímač
- Vysílačka
- Duální USB nabíječka
- Nastavitelný obojek
- Testovací výbojka
- Dlouhé a krátké elektrody + gumový kryt
- Návod

TIPY:


- Před prvním použitím zařízení plně nabijte a vyzkoušejte funkčnost obojku
- Výcvik začínejte vždy na nejnižší úrovni el.výboje a vždy sledujte chování vašeho psa
- Před použitím el. výboje zkuste nejprve psa upozornit pomocí zvuku nebo vibrace
- Vždy požadujte vykonání jen jednoho povelu, aby pes nebyl zmatený. Ve výcviku buďte důslední a trpěliví zároveň
- Každý výcvikový obojek musí těsně přiléhat ke kůži. Elektrody musí přiléhat až ke kůži pod srst , ale nesmí škrtit. Pokud je obojek příliš dlouhý, upravte ho pro pohodlí vašeho psa.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:

- Vysílačku i přijímač plně nabijte pomocí přiloženého duálního USB kabelu - po dobu nabíjení bliká na displeji vysílačky kontrolka baterie a nad displejem svítí červená kontrolka. Pokud baterie neblinká, je vysílačka plně nabitá (cca 2-3 hod). Při prvním nabíjení je tato doba o polovinu delší.

SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ:

- Na přijímače stlačte tlačítko pro zapnutí / vypnutí po dobu 3 sekund, dokud přijímač nepípne a nerozbliká se zelená kontrolka. Na vysílačce podržte pravé tlačítko , po úspěšném dokončení spárování uslyšíte zvukový signál
- Pokud potřebujete spárovat druhý přijímač, postupujte podle stejných pokynů, jen je potřeba přepnout na 2 kanál psa
- Po dokončení spárování vyzkoušejte jestli všechny funkce pracují správně. Pro vyzkoušení el. výboje přiložte k elektrodám přiloženou testovací diodu. Po stlačení tlačítka pro el.výboj začne dioda svítit. Pro vyzkoušení světla na vysílačce stlačte tlačítko krátce, pro vyzkoušení na přijímače stlačte tlačítko dlouho.

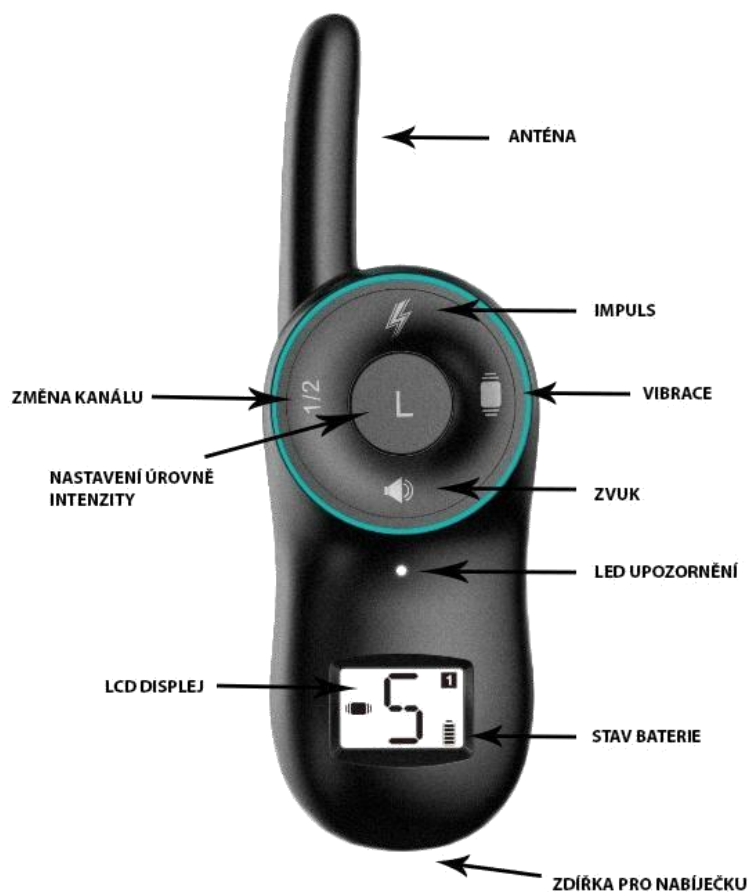

MAXIMALIZACE DOSAHU

S obojkem Patpet 400 máte kontrolu nad svým psem do vzdálenosti 400 m. Dosah funkcí se liší v závislosti na způsobu držení vysílače. Pro získání maximálního dosahu držte vysílač, co nejdál od těla. Maximální dosah také zajistíte tak, že bude vysílač plně nabit.



BEZPEČNOST:

- Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti Vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem. Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o doporučení pro všechny obojky, i ty neelektrické).

NEFUNKČNOST ZAŘÍZENÍ:

Zdá se, že obojek nepracuje správně:

- ujistěte se, že je vysílačka i přijímač plně nabitý
- dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou
- ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové hodnotě
- ujistěte se, že máte na vysílačce zvolen správný kanál (1 nebo 2)
- spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte zařízení znovu

PŘIJÍMAČ NEBO VYSÍLAČKA SE NENABÍJÍ:

- ujistěte se, že máte správně zapojené konektory do sítě a zařízení
- otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti

MŮJ PES NEREAGUJE NA KOREKCE:

- otestujte přijímač dle instrukcí výše
- ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
- zvyšte intenzitu korekcí

TECHNICKÉ ÚDAJE

VYSÍLAČ

Dosah – 400 m
Napájení – dobíjecí akumulátor
Doba nabíjení – 2 hodiny
Displej – podsvícený LCD displej
Anténa – Integrovaná
Krytí – IPX1 (nejzákladnější ochrana proti vodě)
Hmotnost – 56 g
Rozměry – 6,12 x 3,5 x 3,2 cm

PŘIJÍMAČ

Napájení – dobíjecí akumulátor
Krytí – IPX5 (voděodolný přijímač)
Nastavitelný obvod obojku – 20-64 cm
Hmotnost – 56 g
Rozměry – 6,12 x 3,5 x 3,2 cm

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10 Tel:

+420 216 216 106 Email: info@elektro-obojky.cz