


# VÝCVIKOVÝ OBOJEK - PATPET T680

## NÁVOD K POUŽITÍ

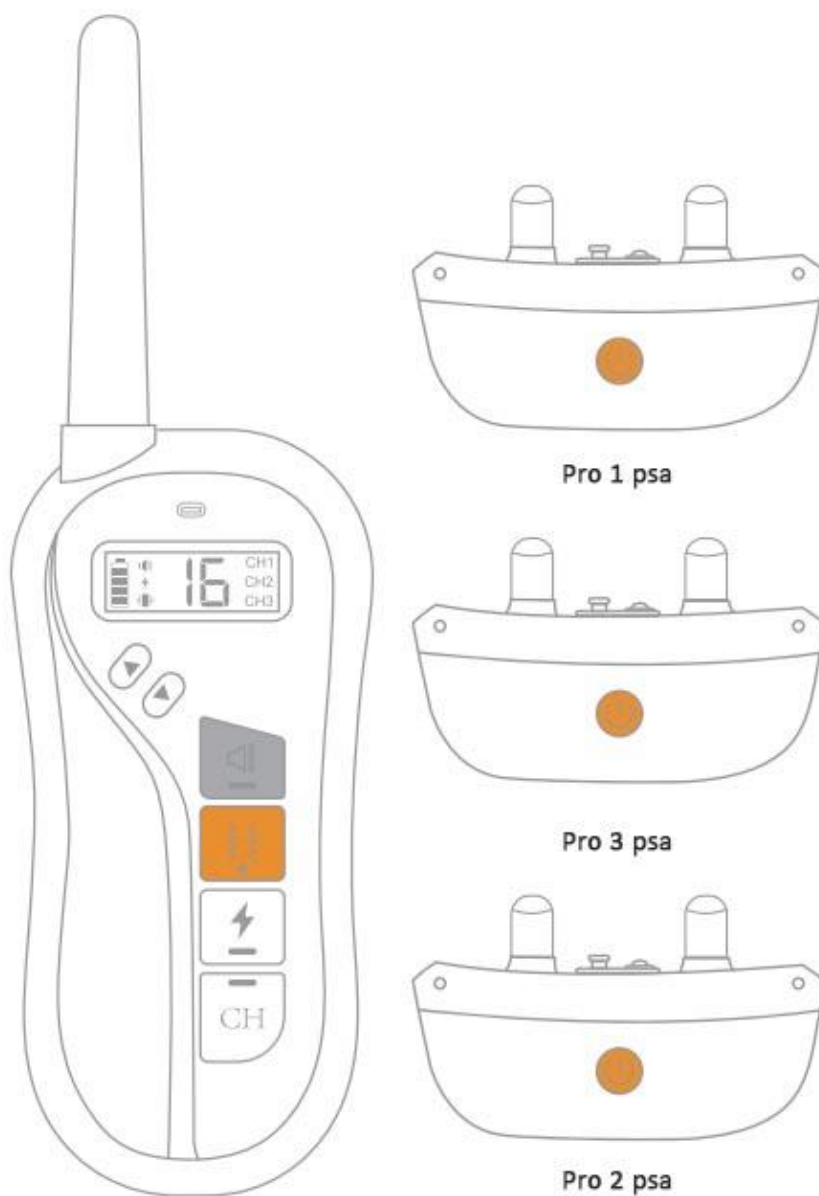

Před použitím si prosím přečtete celou tuto příručku.

## **TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Model: T680

Materiál: MATERIÁL: ABS + PC

Způsob nabíjení: DC + USB

Režim: Zvuk+ vibrace + elektrostatický impuls

Vodotěsnosti: IPX7

Dosah dálkového ovládání: Až (400M)


Kapacita baterie vysílače: 250 mAh

Kapacita baterie přijímače: 400 mAh



## **OBSAH BALENÍ:**

- Vysílač
- Přijímač
- Krátké a dlouhé kontaktní body
- Testovací výbojka
- Šňůrka na krk
- Nabíjecí USB kabel
- Adaptér
- Návod

## POPIS PRODUKTU:

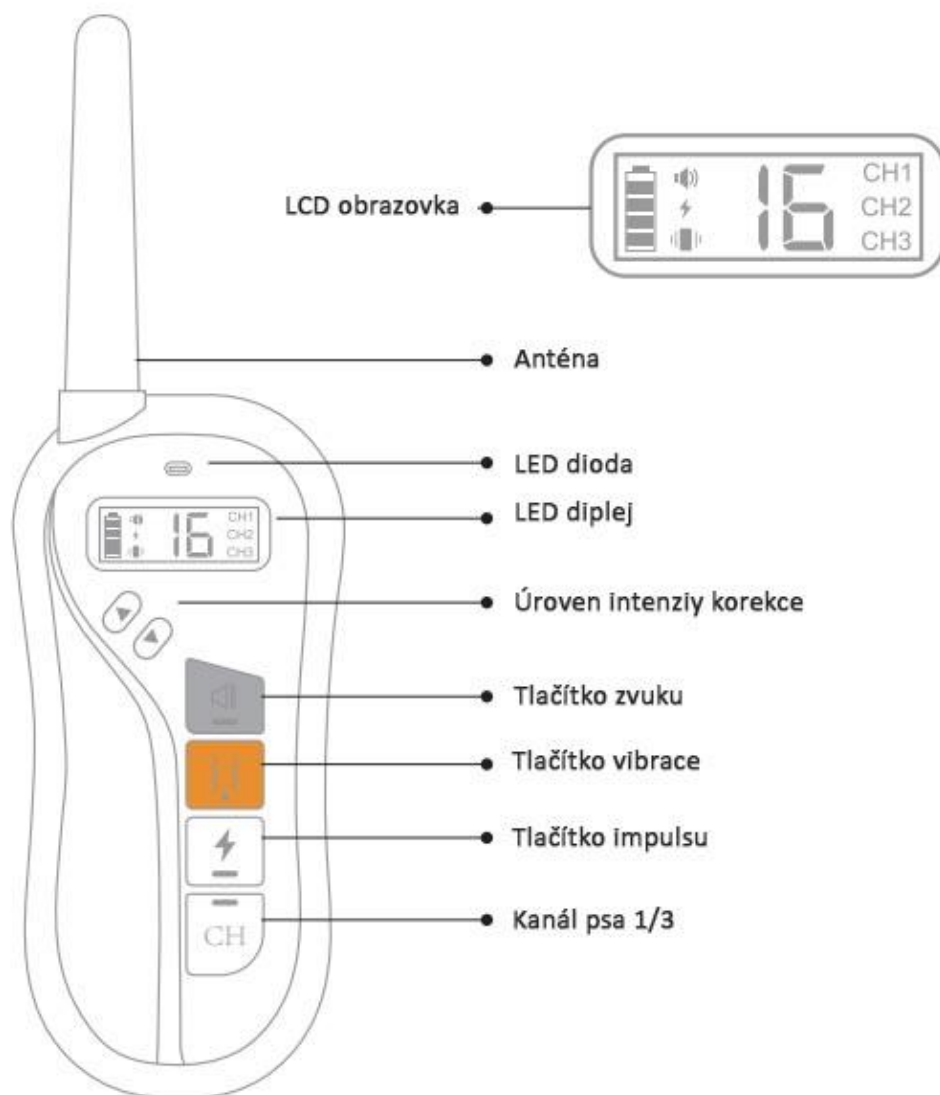

## POPIS PRODUKTU:

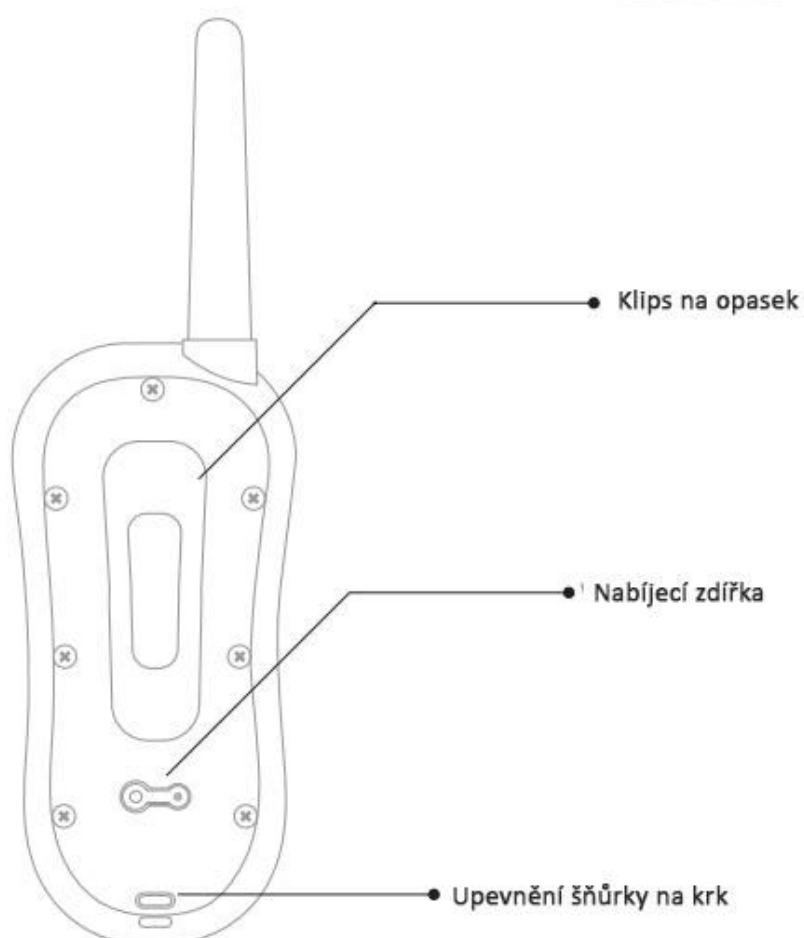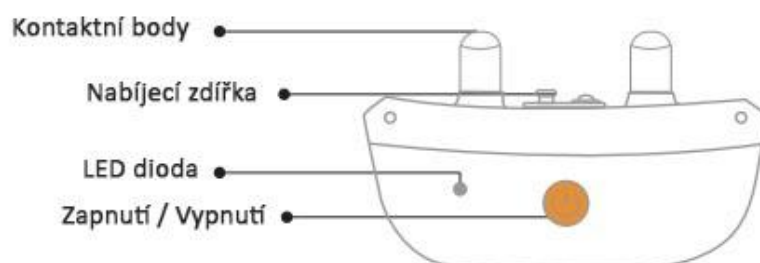

# NÁVOD K OBSLUZE:


## 1. Nabíjení

(Před použitím se ujistěte, že je výrobek plně nabitý) Připojte nabíjecí kabel k nabíjecím portům vysílače/přijímače a zajistěte dobrý kontakt; nabíjení trvá to asi 2 hodiny. (Během nabíjení se posouvá lišta baterie vysílače (zapnuto/vypnuto) a po úplném nabití zůstane v klidu. Červená kontrolka přijímače se rozsvítí, když je připojen nabíjecí kabel. Zelené světlo se rozsvítí vždy, když je plně nabitý).



## 2. Vysílač

Stisknutím libovolného tlačítka zapnete vysílač. Podsvícení se rozsvítí a zobrazí se ikony (na vysílači není tlačítko zapnutí/vypnutí)

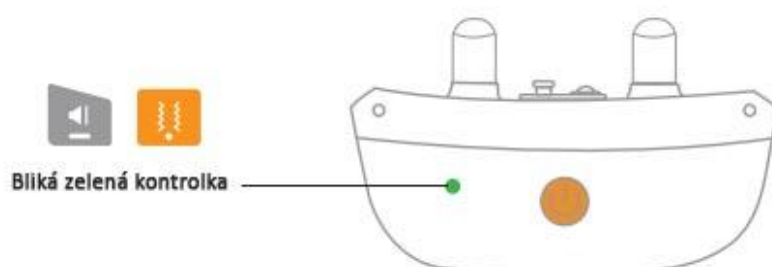




### **Tlačítko zvuku**

Úroveň 0. Po stisknutí se na vysílači zobrazí 0 a na vysílači a přijímači blikají zelené kontrolky.



### **Tlačítko vibrace**

Úroveň 0-8. Po stisknutí se na vysílači zobrazí číslice úrovně, na vysílači a přijímači blikají zelené kontrolky.

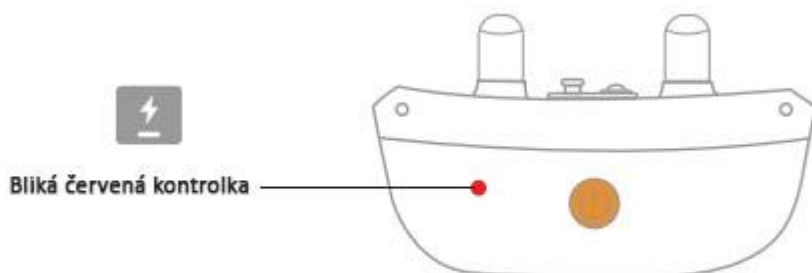

### **Tlačítko elektrostatického impulsu**

Úroveň 0-16. Po stisknutí se na vysílači zobrazí číslice úrovně a na vysílači a přijímači blikají červené kontrolky.



## Tlačítko

Přepínání mezi kanály psů, 1/3.




Stiskněte tlačítko "AT" na boku vysílače. Po stisknutí a podržení se úroveň automaticky zvýší na "A" nebo sníží na "V" ( Nejdelsí pracovní doba je 15 s, zvuk / vibrace, když je stisknuto a podrženo tlačítko statické stimulace ).

(Poznámka: Nedoporučuje se trestat psa dlouhým stisknutím tlačítka statické stimulace, aby nedošlo k fyzickému nebo psychickému poškození).

## 3.Přijímač

Zapnutí napájení: Stisknutím tlačítka se přijímač zapne, ozve se jedno pípnutí a blikne zelená kontrolka.

Vypnutí: Stiskněte jednou pro vypnutí přijímače, ozvou se dva zvukové signály a blikne červená kontrolka.

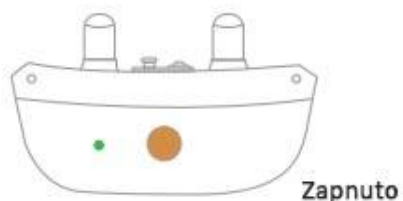


## 4.Párování vysílače a přijímače

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí přijímače, dokud na obojku přijímače nezačne každou sekundu blikat červená LED dioda. To pokračuje po dobu 10 sekund, během nichž by mělo být párování dokončeno.

Zapněte vysílač dálkového ovládání a stisknutím CH vyberte kanál psa, kterého právě chcete ovládat

Stiskněte libovolné tlačítka na vysílači ( vibrace / impuls / zvuk) a úspěšně spárujete vysílač a přijímač.

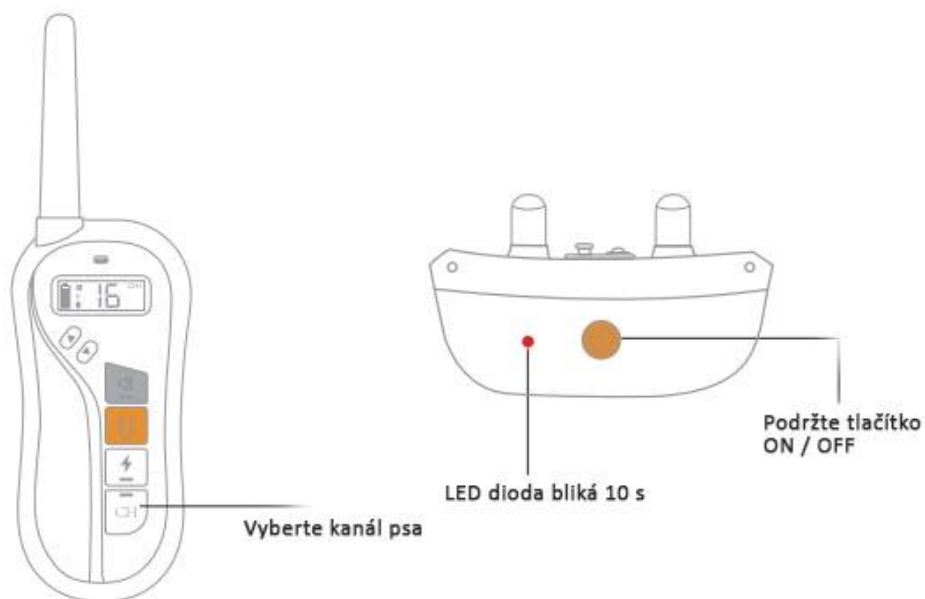



## Test elektrostatického impulsu

Našroubujte kontaktní body na přijímač obojku

Na kontaktní body nasad'te testovací výbojku

Na vysílači stiskněte tlačítko elektrostatického impulsu

Pokud se testovací výbojka rozsvítí červeně, vše funguje správně.

