

# **Instrukcja obsługi**

10L SMART DOZOWNIK KARMY

# Ważne informacje dot. bezpieczeństwa

---

Przed użyciem tego produktu należy przeczytać WSZYSTKIE poniższe instrukcje. Nie należy wprowadzać żadnych zmian ani tworzyć ustawień, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji. Jeśli uszkodzenie ciała, utrata danych lub uszkodzenie jest spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji, gwarancja nie ma zastosowania..

- Produkt ten może być używany przez dzieci w wieku od 12 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nie umieszczać niczego na górnej części produktu.
- Nie wystawiać produktu na działanie temperatury niższej niż 20°C.
- Przed użyciem upewnić się, że opakowanie środka osuszającego jest nienaruszone, aby uniknąć jego zmieszania z żywnością.
- Produkt może pomieścić tylko suchą karmę dla zwierząt o średnicy od 5 do 20 mm.
- jeśli adapter się zamoczy, odciąć zasilanie. Nigdy nie odłączaj go od zasilania bez rękawic izolacyjnych. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby zakupić zamiennik.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy umieszczać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach. Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego zalecanego lub sprzedawanego przez producenta produktu.
- Opakowanie należy utylizować w odpowiedni sposób. Niektóre elementy mogą być zapakowane w torebki foliowe, które mogą spowodować uduszenie. Należy je przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Gdy baterie są rozładowane, należy je natychmiast wymienić; w przeciwnym razie korozja baterii spowoduje uszkodzenie produktu.

## W zestawie



Dozownik



Tacka na karmę  
(ze stali nierdzewnej)




Zasilacz



Instrukcja obsługi

## Budowa

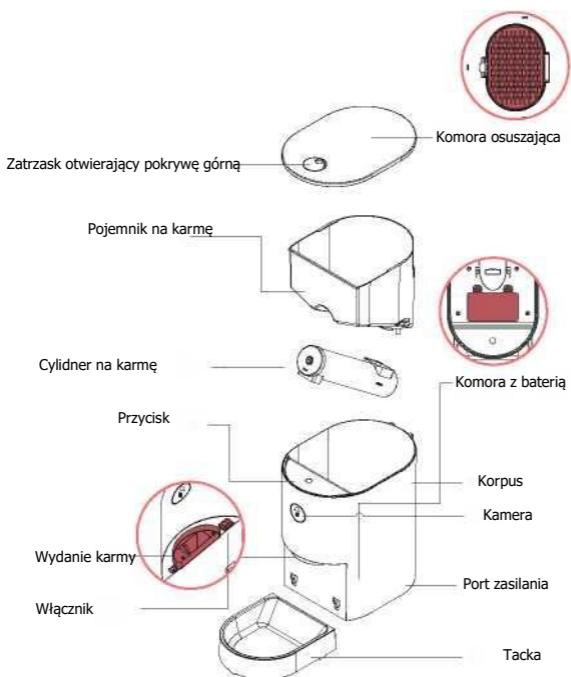

## Montaż i demontaż

### Demontaż zbiornika na karmę

**(Uwaga: Opróżnić zbiornik na karmę przed jego demontażem)**

Przytrzymaj komorę spiralną i wyciągnij ją zgodnie z kierunkiem wylotu karmy, gdy odłączasz Cylidner.

### Montaż zbiornika na karmę

1. Proszę umieścić komorę spiralną gnieździe na spodzie produktu.
2. Ustawić dolne gniazdo i wyrównać je z komorą spiralną.
3. Umieścić komorę spiralną pod naklejką ze strzałką
4. Docisnąć komorę spiralną i zakończyć montaż.



### Czyszczenie dozownika

1. Wyłączyć zasilanie i odłączyć wtyczkę.
2. Proszę użyć miękkiej szmatki z odrobiną wody morskiej, aby delikatnie przetrzeć.
3. Pojemnik na karmę i taca są zdejmowane do mycia. Możesz je myć w zmywarce
4. Wysusz pojemnik na karmę przed ponownym montażem

## Sprawdź przed użyciem

1. Aby uniknąć sytuacji braku zasilania, przed zainstalowaniem zbiornika na żywność prosimy o zainstalowanie baterii o rozmiarze 4\*D.
2. Proszę nacisnąć przycisk SET dwa razy dla początkowych ustawień wydawania żywności.
3. Proszę sprawdzić status wskaźnika Link, proszę upewnić się, że wskaźnik Link wolno miga. (Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez 3S, jeśli wskaźnik Link świeci się na stałe)

## Rozpocznij Smart życie

1. Pobierz APP "Smart Life" przez App Store lub Google Play Store.
2. Proszę pozwolić na dostęp do "Location/ NetWork/ Notification" przed rozpoczęciem konfiguracji z karmnikiem.
3. Zaloguj się lub Zarejestruj swoje konto.



Zeskanuj kod QR, aby pobrać "Smart Life"

## Skonfiguruj swój Smart Pet Feeder - Tryb EZ


Kliknij "Dodaj urządzenie" i wybierz " Pet Feeder With Camera (Wi-Fi) Pod kategorią "Small Home Appliances".



2. Kliknij przycisk przełączania trybu w prawym górnym rogu, a następnie kliknij "Next".



3. Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowe hasło i że częstotliwość WiFi wynosi 2,4GHz (jeśli nie, przełącz opcję WiFi na stronie WLAN)

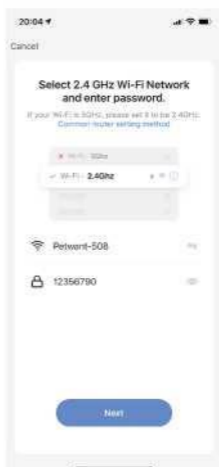

4. Na dokończenie konfiguracji poświęć 2 minuty.



### Wskazówki dotyczące zmiany trybów

- a) Istnieją dwie możliwości podłączenia inteligentnego dozownika. Jeśli nie uda się uzyskać konfiguracji poprzez EZ Mode, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk SET na urządzeniu przez 3 sekundy.
- b) b) Usłyszysz "AP Mode" jeśli pomyślnie przejdziesz do trybu konfiguracji.

## Skonfiguruj Smart Pet Feeder- Tryb AP

1. Kliknij "Dodaj urządzenie" i wybierz " Pet Feeder With Camera (Wi-Fi) Pod kategorią "Small Home Appliances".



2. Przejdź do "AP Mode" na prawej górnej stronie i kliknij "Power on prom", a następnie kliknij "Next".



3. Upewnij się, że wprowadziłeś poprawne hasło i że częstotliwość Twojego WiFi to 2.4GHz (jeśli nie, przełącz opcję WiFi poprzez stronę WLAN)





4 " Przejdź do Podłącz "Smartlife-XXXX"  
Hotspot AP poprzez stronę WLAN.





5. Powrót do strony Connection w  
APP po połączeniu z hotpotem AP.



6. Poświęć 1-2 minuty na dokończenie  
konfiguracji.

## Pokaz funkcji

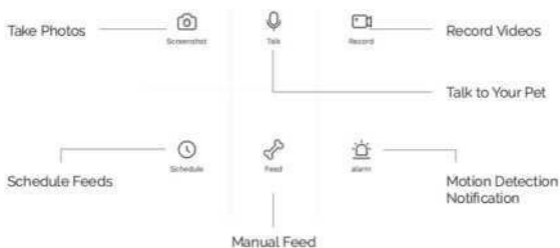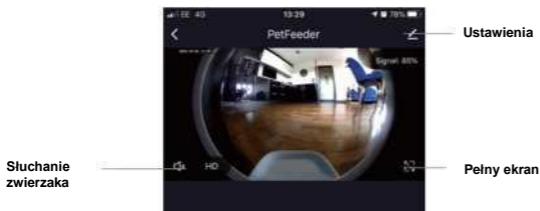

Uwaga: **Jednokierunkowe** mówienie jest domyślnym ustawieniem fabrycznym. Jeśli potrzebujesz rozmowy **dwukierunkowej**, kliknij przycisk i zmień ją w "Basic Functions" "

- Zaprogramowane plany karmienia

Kliknij "Schedule", aby dodać czasy karmienia. Tutaj można ustawić różne czasy karmienia i porcje. Można ustawić do 4 posiłków i 20 porcji na posiłek. W przeglądzie wszystkich czasów karmienia można po prostu aktywować lub dezaktywować poszczególne czasy karmienia.

- **Natychmiastowe karmienie**

1. Naciśnij przycisk "Feed" i wybierz liczbę porcji, które chcesz teraz rozdać.
2. Naciskając "Short Record" możesz nagrać 10-sekundową wiadomość dźwiękową. Jest ona odtwarzana podczas posiłku, aby przyciągnąć uwagę zwierzęcia.
3. Pod "Feed Record" możesz zobaczyć wszystkie poprzednie czasy karmienia.

## Wykrywanie ruchu

W zakładce "Alarm" możesz włączyć detekcję ruchu w kamerze, aby otrzymywać powiadomienia, gdy Twój pupil zbliży się do dozownika.

## Inne ustawienia

Dostęp do dodatkowych funkcji można uzyskać wchodząc do menu ustawień. Są to:

- - Sprawdzanie stanu podajnika.
- - Aktywacja i dezaktywacja detekcji ruchu
- - Udostępnianie urządzenia innym osobom (do 20 osób)
- - Można również ustawić tryb audio na jedno- lub dwukierunkowy.
- - Usuń urządzenie