



**Benutzerhandbuch  
Petra Trainer PET618**



## Wie ein Trainingssystem funktioniert?

iPets Produkte sind zuverlässig, effektiv und komfortabel für große und kleine Hunde. Das System unterstützt bei der Kontrolle Ihres Hundes bis zu einer Reichweite von 600 Metern! Das Gerät sendet kontinuierliche Signale aus dem Funkgerät, welche aktivieren den Empfänger. Der Hund bekommt unangenehme, aber sichere und harmlose Stimulation. Durch richtige, regelmäßige Verwendung dieses Produktes wird der Hund den Zusammenhang zwischen Korrektur und Verhalten erkennen, und Sie werden bald einen sehr gut trainierten Hund haben. Diese spezielle Version des Produktes hat einstellbare Stimmulationsstufen und mehr Arten von Stimulation, die den Benutzer erlauben, die Stimulation nach Hund-Temperament anzupassen, und das Risiko von übermäßiger Stimulation oder falscher Verwendung zu vermeiden.

### Funktionen

- Wiederaufladbares Funkgerät und Empfänger.
- Wasserdichtes Funkgerät und Empfänger.
- 8 Intensitätsstufen von Vibration.
- 8 Intensitätsstufen von statischer Stimulation.
- Einfache Kontrolle, Taste für Einstellungen der Intensität.
- Nahtlose Taste für Auswahl des Empfängers.
- Einfaches, ergonomisches Design.
- Clip auf Gürtel.
- Schnelle und einfache Kopplung.
- Reichweite bis zu 600 Metern.

- Möglichkeit bis zu 3 Hunde gleichzeitig zu trainieren (Es ist notwendig, zusätzliche Empfänger zu kaufen).
- Umstellbares, festig Halsband passt jeder Hundegröße.
- Automatisches Energiesparen, wenn das Gerät nicht verwendet ist.
- Drahtlose-Ausschalten des Empfängers.
- 3 Mode: Ton, Vibration und statisches Impuls.



## Das Funkgerät

- **Antenne:** Es überträgt Signal aus dem Funkgerät zum Empfänger.
- **Leuchtanzeige:** Wenn Sie die Stimulationstaste drücken, beginnt das Licht grün zu blinken. Wann die Batterie entladet ist, blinkt das Licht kontinuierlich rot.
- **Taste für Intensität:** Durch Drehen des Rads wählen Sie die Stimulationsintensität zwischen 0 - 8.
- **Taste für Auswahl des Empfängers:** Durch Drehen des Rades wählen Sie die den Empfänger. Sie können das Funkgerät mit drei Empfänger koppeln.

- **Taste für Vibration:** Es sendet eine Vibrationsstimulation zu ausgewähltem Empfänger.
- **Taste für statische Stimulation:** Es sendet eine statische Stimulation zu ausgewähltem Empfänger.
- **Tontaste:** Es sendet ein Ton Signal zu ausgewähltem Empfänger.
- **Ladenanschluss:** Ladet die Batterie des Funkgerätes.
- **Gürtel-Clip:** Möglichkeit das Training handyfrei zu führen.
- **Kopplungssymbol auf dem Funkgerät:** Koppelt das Funkgerät mit dem Empfänger oder zum Anpassen des Empfängers, um es richtig eingestellt zu sein.
- **Gummikappe:** Schützt interne Komponenten des Funkgerätes vor Wasser und Staub. Immer nach Aufladen die Gummikappe zu abdecken.

## Empfänger



1. **Kontakt Punkte:** Kontakt Punkte sie sind aus stahlen Schrauben hergestellt und für die Übertragung der statischen Stimulation geeignet.
2. **Wiederaufladbarer Verbinder des Empfängers:** Ladet die Batterie des Empfängers.
3. **Kopplung des Empfängers:** Koppeln Sie das Funkgerät mit dem Empfänger oder einstellen Sie das Funkgerät um es richtig zu funktionieren.
4. **Gummikappe:** Schützt interne Komponenten des Funkgerätes vor Wasser und Staub. Immer nach Aufladen die Gummikappe zu abdecken.
5. **Leuchtanzeige des Empfängers:**



- A. Wenn der Empfänger ladet sich auf, das Licht leuchtet ununterbrochen rot; wenn ändert sich die Farbe auf grün, die Batterie ist voll geladen.
- B. Im Standby-Modus blinkt die Anzeige regelmäßig grün.
- C. Stimulationstaste gedrückt auf dem Funkgerät verursachen, das Leuchtanzeige grün zu leuchten.
- D. Anfang von Kopplung des Empfängers mit dem Funkgerät verursacht, das Leuchtanzeige grün zu leuchten
- E. Bei Ausschalten des Empfängers wird rot Licht ausgegeben.

## Gebrauchsanweisung

### Schritt 1 - Vorbereiten des Funkgerätes Aufladen des Funkgerätes

1. Aufdecken sie die Kappe des Ladenanschlusses auf dem Funkgerät.
2. Stecken Sie den Netzwerkanschluss in das Funkgerät
3. Stecken Sie das Netzwerkadapter in der Steckdose.
4. Das Funkgerät leuchtet rot.
5. Wenn voll aufgeladen, das Funkgerät leuchtet grün.
6. Abdecken Sie die Gummikappe.

**Hinweis:** Laden Sie das Funkgerät vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.



## Schalten Sie das Funkgerät ein oder aus

Um das Funkgerät einzuschalten, drehen sie das Rad für Einstellung der Intensität so, dass es sich in anderer Position als "OFF" befindet. Wenn Sie es erfolgreich durchgeführt haben, leuchtet die Anzeige grün.

Um das Funkgerätes auszuschalten, drehen sie das Rad für Einstellung der Intensität so, dass es sich in der Position "OFF" befindet. Die Anzeige stoppt zu leuchten.

## Schritt 2 - Vorbereiten des Empfängers Aufladen des Empfängers

1. Aufdecken sie die Kappe des Ladenanschlusses auf dem Empfänger.
2. Stecken Sie den Netzwerkanschluss in den Empfänger
3. Stecken Sie das Netzwerkadapter in der Steckdose.
4. Der Empfänger leuchtet rot.
5. Wenn voll aufgeladen, der Empfänger leuchtet grün.
6. Abdecken Sie die Gummikappe.

## Schalten Sie den Empfänger ein oder aus

Vergleichen Sie das Kopplungssymbol auf das Funkgerät mit dem entsprechenden Kopplungssymbol auf dem Empfänger, jedoch die Anzeige auf dem Empfänger leuchtet grün, trennen Sie diese Symbole voneinander. Empfänger ist jetzt eingeschaltet.

Vergleichen Sie das Kopplungssymbol auf das Funkgerät mit dem entsprechenden Kopplungssymbol auf dem Empfänger, jedoch die Anzeige auf dem Empfänger leuchtet rot, trennen Sie diese Symbole voneinander. Empfänger ist jetzt ausgeschaltet.

Der Empfänger wechselt sich automatisch in das Standby-Modus, wenn er länger als eine Stunde kein Signal von dem Funkgerät aufnimmt. Der Empfänger schaltet sich automatisch aus, um Batteriestrom zu sparen. Danach müssen Sie den Empfänger auf die oben genannten Weisen einschalten.

### Schritt 3 - Koppeln Sie den Empfänger mit dem Radio

1. Drehen Sie mit dem Rad für die Einstellung der Intensität also, dass es sich in anderer Position als "OFF" befindet. Das Funkgerät ist jetzt eingeschaltet.
2. Drehen Sie mit dem Rad für die Auswahl des Empfängers 1, erste Empfänger wird gekoppelt.
3. Stellen Sie sicher, dass der Empfänger ausgeschaltet ist.
4. Vergleichen Sie das Kopplungssymbol am Funkgerät mit dem entsprechenden Kopplungssymbol am Empfänger, halten Sie diese gedrückt, bis die Anzeige am Empfänger dauerhaft grün leuchtet, drücken Sie irgendwelche Stimulationstaste. Die Kopplung ist fertig.
5. Wenn Sie zweiten oder dritten Empfänger koppeln brauchen, wiederholen Sie die Schritte oben, aber drehen Sie das Rad in Punkt auf Empfänger 2 oder 3, um den richtigen Empfänger zu koppeln.



### Schritt 4 - Testen Sie die Funktionalität des Trainingssystems

Die Testmethode hilft Ihnen zu stellen, ob das Trainingssystem funktioniert, wie Sie geplant haben. Stellen Sie sicher, dass der Kopplungsprozess abgeschlossen ist, bevor Sie die Funktionalität testen zu Anfangen.



**Abbildung 1**



**Abbildung. 2**

### **Testen der statischen Stimulation (Abbildung 1)**

1. Übernehmen Sie die Test-Entladungslampe zu Kontakt Punkte des Empfängers.
  2. Einschalten Sie den Empfänger und setzen Sie die Intensität auf 0.
  3. Wählen Sie den richtigen Empfänger mit dem Rad.
  4. Drücken Sie Taste für statische Stimulation und die Test-Entladungslampe soll orange blinken, um zu anweisen, dass die statische Stimulation richtig funktioniert.
- Hinweis: Wenn Sie die statische Stimulation auf Ihnen selbst testen möchten, bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Finger im Kontakt mit Kontakt Punkte sind, ansonsten Sie keine Stimulation fühlen werden.

### **Testen der Vibrationsfunktion (Abbildung 2)**

1. Schalten Sie das Funkgerät ein und drehen Sie die Intensität auf 0.
2. Wählen Sie den richtigen Empfänger mit dem Rad aus.
3. Drücken Sie die Vibrationstaste und der Empfänger wird kurz vibrieren.


### **Testen der Tonfunktion**

1. Schalten Sie das Funkgerät ein und drehen Sie die Intensität draußen von der Position 0.
2. Wählen Sie den richtigen Empfänger mit dem Rad aus.
3. Drücken Sie die Tontaste und der Empfänger wird kurz Ton herausbringen.

## **Schritt 5 - Setzen Sie das Empfänger-Halsband an**

Wichtig: Richtig bereitgestellt a Standort Empfangen Kragen ist notwendig für effektives Training. Kontakt Punkte muss sei v Kontakt s Haut Hund.

1. Um das Empfänger-Halsband anzusetzen, legen Sie den Gürtel zum Halsband
2. Wenn der Hund vor Ihnen steht, setzen Sie das Halsband auf dem Hals des Hundes so, dass der Empfänger und Kontakt Punkte auf der unten Seite des Halses sind, und die Punkte im Kontakt mit der Haut sind. Wenn ein direkter Kontakt nicht möglich ist, rasieren Sie das Fell an der Kontaktstelle.
3. Hängen sie den Gürtel auf das Halsband an. Es soll festsitzen, aber es sollte möglich sein, zwei Finger zwischen dem Gürtel und dem Halsband zu stecken.
4. Lassen Sie den Hund das Empfänger-Halsband für ein paar Minuten zu tragen, um er sich daran gewöhnt. Stellen Sie sicher, dass das Halsband gut passt.

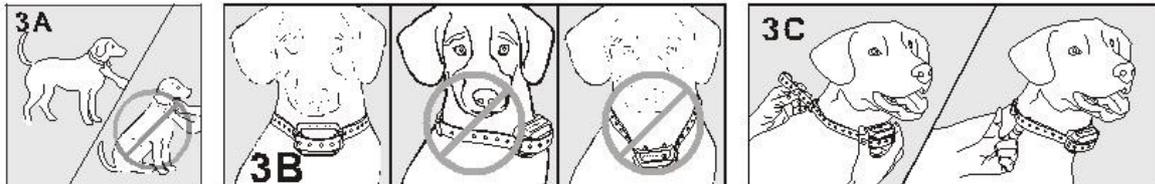

## VORSICHT: RISIKO DES HAUTVERLETZUNG

Für Komfort, Sicherheit und Effektivität des Produktes, überprüfen Sie bitte regelmäßig, ob das Halsband richtig sitzt. Wenn Sie irgendwelche Hautverletzung finden, sofort für ein paar Tage das Halsband abnehmen. Wenn der Zustand der Verletzung besteht für mehr als 48 Stunden, kontaktieren Sie Ihren Tierarzt. Diese Halsbänder, wenn sie nicht richtig verwendet sind, können Verletzung durch den Druck verursachen, normalerweise bekannt als Wundliegen die offen als Brandwunde verwechseln sind.

Legen Sie nicht die Leine zum Halsbandgürtel, die können die Kontakt Punkte zu fest zum Hals des Hundes drücken. Das Halsband ist für unterbrochenes Tragen angepasst. iPets empfiehlt das Halsband nicht länger als 12 Stunden innerhalb von 24-stündlichem Zeitraum zu verwenden.

Die meisten Hunde fühlen sich beim ersten Tragen unwohl. Verwenden Sie keine Funktionen, bis sich Ihr Hund an das Halsband gewöhnt hat.

Petrainer empfiehlt, Vibrationsstimulation vor statische Impulse zu nutzen. Für eine Weile nach dem Training mit dieser Methode wird der Hund die Verhaltung bevor statischen Impulsen anpassen. Die Vibration wird als Warnung dienen und statische Impulse als manchmal notwendige Bedrohung.

## Häufig gestellte Fragen:

### Wie alt muss der Hund vor dem Training sein?

Ihr Hund muss grundlegende Befehle wie "Sitz" oder "Platz" lernen. Der Empfänger ist möglicherweise zu groß für einen Hund mit weniger als 7 kg.

### Mein Hund hat das Training beendet und hat alle Grundkommandos gehorcht, muss er das Halsband immer tragen?

Wahrscheinlich nicht, aber Sie können professionales Training mit dem Halsband anfangen.

## **Kann ich das iPets wiederaufladbares Halsband für mehr als einen Hund verwenden?**

Ja, aber Sie müssen einen anderen Empfänger kaufen.

## **Ist der Empfänger wasserdicht?**

Ja, aber stellen Sie immer sicher, dass die Gummiabdeckung des Anschlusses richtig geschlossen ist.

## **Kann ich den Empfänger durch einen anderen Empfänger ersetzen?**

Nein.

## **Kann ich den Gürtel auf Halsband befestigen?**

Nein, dies kann dazu führen, dass die Kontaktpunkte die Haut des Hundes zu fest berühren. Befestigen Sie die Leine an einem separaten, nichtmetallischen Halsband oder Riemen. Stellen Sie sicher, dass das zweite Halsband nicht auf die Kontaktpunkte drückt.

## **Wie lange kann ich den Hundehalsband behalten?**

Wir empfehlen Sie das Halsband nicht länger als 12 Stunden in 24 Stundenperiode zu verwenden.

## **Ist dieses Halsband für alle Hunde geeignet?**

Das Halsband ist von 15 bis 50 cm verstellbar, wenn der Hals des Hundes weniger als 15 cm ist, verkürzen Sie das Halsband. Wenn das Hals größer als 59 cm ist, wird das Halsband für den Hund nicht geeignet. Dieses Halsband ist nicht für Hunde geeignet, die leichter als 7 kg sind.

## **Fehlerbehebung**

### **Mein Hund reagiert nicht, auch wenn das System ordnungsgemäß funktioniert.**

Laden Sie Funkgerät und Empfänger vor dem ersten Gebrauch mehr als 6 Stunden separat auf. Überprüfen Sie das Funkgerät und den Empfänger, wenn sie eingeschaltet sind.

Überprüfen Sie die Vibrationsintensität und die statische Impulsintensität, stellen Sie sicher, dass es nicht 0 ist. Stellen Sie sicher, dass das Halsband genug Energie hat.

Stellen Sie sicher, dass das Halsband richtig am Hals des Hundes sitzt.

Wenn Sie alles versucht haben und der Hund immer noch nicht reagiert, versuchen Sie den Empfänger erneut mit dem Empfänger zu koppeln.

### **Das Funkgerät funktioniert nicht.**

Überprüfen Sie den Batteriestatus auf Funkgerät.

Halten Sie die rechte Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Funkgerät einzuschalten.

### **Ich möchte den Empfänger selbst testen, aber es funktioniert nicht.**

Wenn Sie den Empfänger mit Ihren Händen testen, berühren Sie bitte die beiden Elektroden gleichzeitig. Berühren nur einer Elektrode funktioniert nicht.

## Wichtige Sicherheitsinformationen

**WARNUNG: ES IST NICHT FÜR AGRESSIVEN HUNDENRASSEN GEEIGNET.** Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund aggressiv oder aggressiv ist. Aggressive Hunde können schwere Verletzungen oder sogar den Tod ihres Besitzers oder anderer Personen verursachen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Produkt für Ihren Hund geeignet ist, konsultieren Sie bitte Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer.

### **WARNUNG:**

**Risiko Verletzung Haut:** Bitte lesen Sie die Informationen in diesem Handbuch sorgfältig durch. Es ist wichtig, dass das Halsband gut am Hals sitzt, da ein zu lose Halsband die Funktionalität beeinträchtigen kann. Wenn das Halsband zu lang oder zu eng am Hals des Hundes sitzt, kann dies zu Hautverletzungen führen, von Rötung bis Dekubitus (allgemein bekannt als Wundliegen).

- Vermeiden Sie das Halsband länger als 12 Stunden täglich zu tragen.
- Wenn es möglich ist, ändern Sie die Position des Halsbandes auf Hals jeder 1 - 2 Stunden.
- Bitte überprüfen Sie, dass das Halsband richtig sitzt und nicht zu viel Druck verursacht, Sie können auch unnötiges Teil des Halsbandes abschneiden.
- Niemals setzen Sie Blei auf das elektronische Halsband. Dies kann zu einem übermäßigen Druck auf die Kontakte führen.
- Waschen Sie das Hals des Hundes und die Kontakt Punkte des Halsbandes mindestens einmal pro Woche mit einem feuchten Tuch.
- Überprüfen Sie jeden Tag den Halsbereich mit dem Halsband auf Anzeichen von Hautausschlag oder Verletzungen.
- Wenn Sie Anzeichen von Verletzungen feststellen, verwenden Sie das Halsband nicht mehr, bis die Wunde heilt.
- Wenn dieser Zustand länger als 48 Stunden anhält, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.

Diese Schritte helfen Ihnen mit dem Komfort und der Sicherheit Ihres Hundes. Millionen von Hunden fühlen sich wohl, wenn sie ein Halsband mit rostfreien Kontaktpunkten tragen. Manche Hunde reagieren empfindlich auf Kontaktdruck.

Im Laufe der Zeit können Sie feststellen, dass der Hund gegenüber dem Halsband sehr tolerant ist. Wenn es so ist, machen Sie keine Sorgen. Es ist wichtig, die tägliche Kontrolle der Kontaktpunkte auf der Haut des Hundes fortzusetzen, wenn Sie einen Ausschlag oder eine Verletzung erkennen, verwenden Sie das Halsband nicht, bis die Haut vollständig verheilt ist.

Vielen Dank für die Wahl iPets-Produkte! Sie und Ihr Hund verdienen die Gemeinschaft, die ermöglicht Ihnen, unvergessliche Momente und ein gemeinsames Verständnis zu erleben. Unser Ziel ist es, die Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, indem wir Ihnen Werkzeuge und Techniken für ein erfolgreiches Training zur Verfügung stellen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

**HINWEIS:** Bitte laden Sie das Produkt vor der Verwendung auf.

**Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur gestellt:**

Reedog sro

Sedmidomky 459/8, Praha 101 00

Infoline: 216 216 106

Einkaufen: 775 595 558

E-Mail: [info@elektro-objky.cz](mailto:info@elektro-objky.cz)