


Das Petrainer PET998DR Benutzerhandbuch

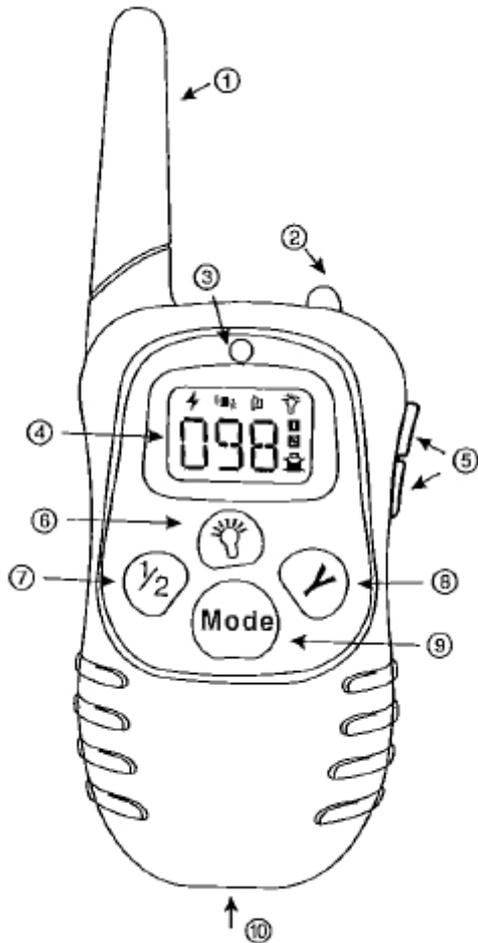

-
1. Antenne
 2. LED Anzeige
 3. Rote LED Anzeige (Eingeschalten oder Aufladen)
 4. LCD Display
000 1-100 Stufen
Statisches Impuls
Vibrationsmodus
Tonmodus
Lichtmodus
Erste Kanal
Zweite Kanal
Batterie schwach
 5. Oben/Unten
 6. Beleuchtung
 7. Kanalwechsel
 8. Aktionstaste
 9. Moduswechsel
 10. Ladeanschluss
-

Funktionen

1. Vibration - einstellbar
2. Elektrostatischer Impuls - 100 Stufen
3. Ton
4. Licht (Empfängerlicht blinkt)
5. Beleuchtung (am Funkgerät)
6. Die Stufen sind mit der Oben / Unten-Taste einstellbar
7. Das System kann für 1 oder 2 Hunde verwendet werden
8. Der Empfänger ist wasserdicht

Energieeinsparung

1. Der Halsbandempfänger schaltet sich automatisch nach vier Minuten Inaktivität ab
2. Jede Tätigkeit wird das Halsband in den Standby - Modus (Standby mode) bringen
3. Das Funkgerät wechselt in den Standby-Modus, wenn 20 Sekunden lang keine Aktivität vorliegt, und schaltet sich ab, wenn er länger als 2 Minuten nicht benutzt wird.

Vorbereitung des entfernten Senders

Laden Sie das Fernbedienungsfunkgerät auf

1. Stecken Sie das Ladegerät an Funkgerät
2. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose
3. Das rote Licht am Funkgerät leuchtet auf
4. Laden Sie das Funkgerät bei der ersten Ladung mindestens 6 Stunden lang auf
5. Nach dem Laden schaltet sich die rote LED automatisch aus

Batteriestandsanzeige: Das Batteriesymbol leuchtet auf in der rechten unteren Ecke des LCD-Display.


Wie benutzt man das Funkgerät?

1. Schalten Sie das Funkgerät und halten Sie MODE - Taste 5 Sekunden lang gedrückt
2. Stellen Sie die verschiedenen MODE ein, indem Sie die MODE-Taste drücken, um das Symbol auf dem Display zu ändern
3. Drücken Sie Oben und Unten, um die Stufe einzustellen
4. Wählen Sie verschiedene Kanäle für das eine oder andere Halsband
5. Das Halsband wechselt in den Standby-Modus, wenn 20 Sekunden lang keine Aktivität vorliegt, und schaltet sich ab, wenn er länger als 2 Minuten nicht benutzt wird
6. Im Standby-Modus drücken Sie eine beliebige Taste mit Ausnahme der LED Beleuchtung für Aufwachen

Vorbereitung Empfänger

Laden Sie den Empfänger auf

1. Stecken Sie den Ladeanschluss in das Halsband (unter Gummischutz)
2. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose
3. Die LED-Anzeige im Empfänger leuchtet auf
4. Laden Sie das Gerät mindestens 6 Stunden lang auf
5. Die LED erlischt automatisch, wenn der Akku vollständig geladen ist
6. Schließen Sie nach dem Laden die Steckdose mit dem Gummiverschluss



Batteriestandsanzeige: Halsband beginnt rot zu blinken

Koppeln Sie das Funkgerät mit dem Empfänger

1. Schalten Sie das Funkgerät ein und wählen Sie den 1. oder 2. Kanal
2. Enthülle den RESET-Knopf unter der Gummikappe am Empfänger
3. Drücken Sie mit einem Stift oder Clip die RESET-Taste
4. Sofort nach dem Signalton drücken Sie die Aktionstaste am Funkgerät
5. Das Halsband piept kurz - ist erfolgreich mit verbunden mit dem Funkgerät
6. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, geben Sie die Gummikappe zurück

Wichtig: Das Halsband ist wasserdicht, daher ist es wichtig, die Gummiabdeckung immer an die richtige Stelle zu bringen.

Tipps für die Verwendung

- Dieser Trainingshalsband ist für das Verhaltenstraining konzipiert und nicht für den Einsatz ohne die notwendige Interaktion ausgelegt. Belohnen Sie den Hund immer für das richtige Verhalten.
- Auf unserem YouTube- Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zum Hundetraining oder zur Verwendung und Installation von elektronischen Trainingshilfen: www.Youtube.com/ElektroHalsbänder
- Mündliche Kommandos, die durch eine Belohnung ergänzt werden, werden einen wesentlichen Teil des Erfolgs des Trainings ausmachen.
- Der Hund sollte mindestens 6 Monate alt sein, bevor Sie mit dem Training beginnen.
- Verwendung von oralen Kommandos und elektronische Halsband nur dann, wenn es nötig ist. Seien Sie konsequent in Bezug auf den Wortlaut der verbalen Kommandos - immer die gleichen Worte.
- Verwenden Sie den Signalton als Warnung. Der Hund ist daran gewöhnt, nach dem Tonsignal einen Impuls zu haben und zu erkennen, dass er als Warnung piepst.
- Das System sollte nicht für aggressive Hunde verwendet werden - in diesem Fall sollten Sie die Eignung für die Verwendung mit Ihrem Tierarzt oder professionellen Trainer in Betracht ziehen.

Sicherheit

- Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie häufig die Position des Halsbandes, das korrekte Anziehen und Positionieren der Elektroden. Überprüfen Sie die Haut auf Elektroden für Hautausschlag oder Reizung. In diesem Fall entfernen Sie bitte das Halsband so oft wie möglich
- Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, nicht nur elektrisch) .
- Waschen Sie den Hals des Hundes so oft wie nötig am Ort der Elektroden.

Hauptprobleme

Es sieht so aus, als ob das Halsband nicht richtig funktioniert

- Stellen Sie sicher, dass sowohl der Empfänger als auch das Funkgerät vollständig geladen sind
- Folgen Sie den Anweisungen, um den Empfänger mit dem Funkgerät zu koppeln
- Stellen Sie sicher, dass keine Nullwertkorrektur erfolgt
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Empfänger (1 oder 2) am Funkgerät ausgewählt ist.
- Koppeln Sie das Halsband, passen Sie die Intensität an und versuchen Sie es erneut

Der Empfänger oder Sender lädt nicht

- Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse ordnungsgemäß in das Netzwerk und das Gerät eingesteckt sind
- Testen Sie beide Geräte auf Fehlfunktionen im Ladegerät oder Netzwerk

Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen

- Testen Sie den Empfänger wie angewiesen
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
- Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

Videos

Auf unserem YouTube- Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zum Hundetraining oder zur Verwendung und Installation von elektronischen

Trainingshilfen: www.Youtube.com/ElektroHalsbänder

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät wurde für den Einsatz in den EU-Ländern zugelassen und ist daher CE-gekennzeichnet. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs auf Anfrage beim Importeur und beim Importeur erhältlich.

Die Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anweisungen finden können (Registerkarte Download):

<https://www.elektro-halsbänder.de/elektronisches-trainingshalsband/petrainer-pet998dr>

Änderungen von technischen Parametern, Funktionen und Druckfehlern sind vorbehalten.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur gestellt:

Reedog sro,

Sedmidomky 459/8 , Prag

Infoline: 721 471 118

E-Mail: info@elektro-objky.cz

Technische Daten

Frequenz: 433,825 MHz

Funkgerät: 3.7V 500mA LiP

Empfänger 3.7V 500mA LiP