

Typ motocyklu: KAWASAKI ZX-250R

Rok výroby: 2008-2012

Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
2x	upevňovací deska L+P
2x	stopka protektoru
10x	adaptér
2x	výztuha hřídele (miska)
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
2x	šroub M10x90
2x	šroub M10x100
1x	závitová tyč M10x305
2x	šroub M12x30
2x	šroub M12x60
2x	šroub M6x60
6x	podložka M10
4x	podložka M12
2x	podložka M6
6x	matice M10


Postup montáže:

1. Demontujte celou kapotáž a podepřete motor heverem, aby neklesnul po povolení šroubů.
2. Povolte a vytáhněte všechny původní šrouby, regulátor dobíjení a nádobku chladící kapaliny. Doporučujeme také demontovat palivovou nádrž pro lepší přístup k horním šroubům.
3. Upevněte k deskám kónické stopky s výztuhami, desky s adaptéry upevněte k rámu podle schématu níže (orientace desek je ROVNOU hranou k chladiči).
4. Regulátor dobíjení podložte adaptéry Ø12-40 a přitáhněte ho šrouby M6x60 s podložkami. Nasadte zpět nádobku chladící kapaliny.
5. Nasadte kapotáže a upevněte ke stopkám hlavice protektorů s adaptéry.

LEVÁ STRANA

PRAVÁ STRANA

SMĚR JÍZDY

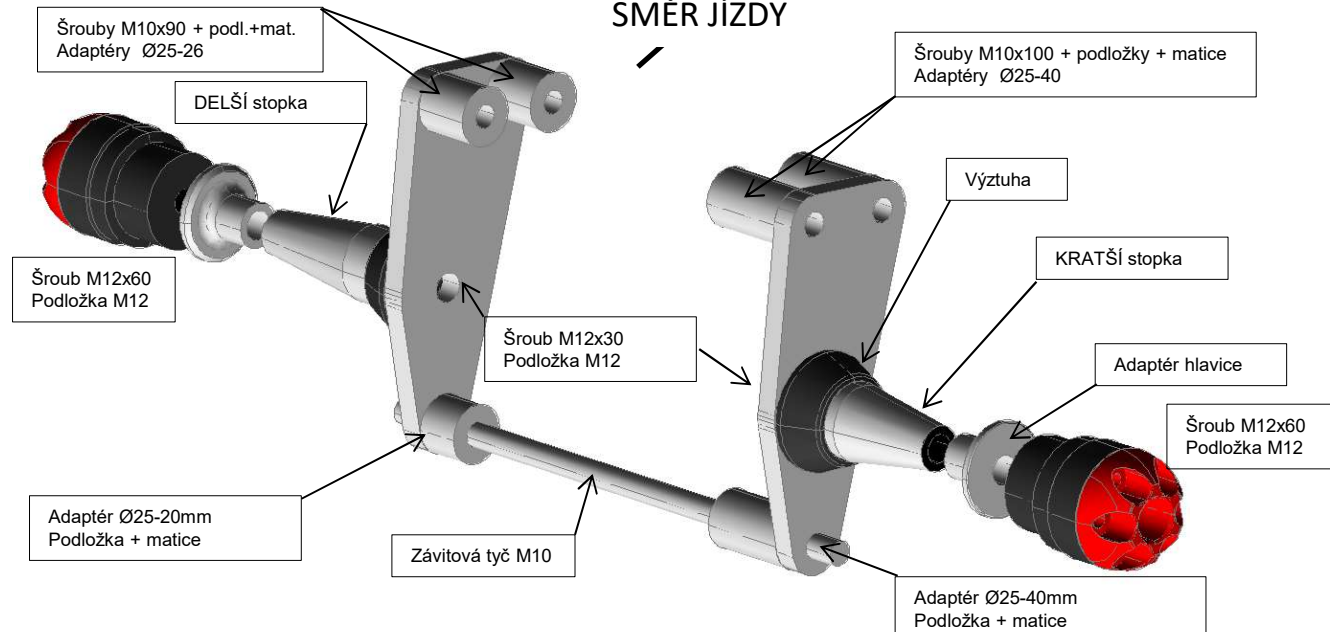

* Při utahování šroubů přímo do závitů v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.