

# KIKÉPZŐ NYAKÖRV PATPET T730



**HASZNÁLATI ÉS KÉPZÉSI ÚTMUTATÓ**  
**ELINDÍTÁS ELŐTT OLVASSA EL A TELJES ÚTMUTATÓT**

# FONTOS INFORMÁCIÓ

## Nem agresszív kutyák számára készült.

Ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív, vagy ha kutyája hajlamos agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket, sőt akár halált is okozhatnak gazdájuknak és másoknak. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék alkalmas-e az Ön kutyájának, forduljon állatorvosához vagy egy képezett oktatóhoz.

## Biztonság edzés közben.

Létfontosságú, hogy Ön és kutyája biztonságban maradjanak edzés közben. Kutyájának pórázon kell lennie. A póráznak elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a kutya üldözhesse egy tárgyat, de elég rövidnek ahhoz, hogy távol tartsa az úttesttől vagy más veszélyes területtől.

## Bőrkárosodás veszélye.

Kérjük, olvassa el a kézikönyvben található utasításokat és kövesse azokat. Fontos a nyakörv helyes rögzítése. A nyakörv hosszan tartó viselése, vagy a túl szorosra állított nyakörv az állat nyakán bőrkárosodást okozhat.

- Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál tovább.
- Ha lehetséges, 1-2 óránként mozgassa meg a nyakörvet az állat nyakán.
- Ellenőrizze az illeszkedést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse a kézikönyvben található utasításokat.
- Ha külön nyakörvet és pórázt használ, ne gyakoroljon nyomást az elektronikus nyakörvre.
- Hetente mossa le a kutya nyakát és a nyakörv érintkezőit egy nedves ruhával.
- Ha kiütés vagy seb jelenik meg, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a sérülés be nem gyógyul.
- Ha az állapot 48 óránál tovább fennáll, keresse fel állatorvosát.
- Ezek a lépések segítenek abban, hogy kedvence biztonságban és kényelemben maradjon. Fontos, hogy folytassa az érintkezési terület napi ellenőrzését.
- Ha bőrpírt vagy sebeket észlel, hagyja abba a használatát, amíg a bőr teljesen be nem gyógyul.
- Elektronikus kiképző nyakörv használata 6 hónapos kortól idősebb kutyák esetében ajánlott.

## Hogyan működik a készülék

A távoktató kiképző nyakörv egyszerűen használható a fejlett digitális kijelzővel, amely pontosan mutatja, hogy milyen szintű stimulációt használ. A kiképző nyakörv segít póráz nélkül irányítani kutyáját. Egy gombnyomásra a távirányító jelet küld, amely aktiválja kutyája vevőjét. Biztonságos, de kellemetlen stimulációt kap. Gyorsan megtanulja az összefüggést viselkedése és a korrekciók között. A kiképző nyakörv bizonyítottan biztonságos, kényelmes és hatékony kis és nagy kutyafajták számára. A kiképző nyakörv következetes és helyes használatával az összes alapvető engedelmisségi parancs megtanítható és segít kijavítani a kutyája által tanúsított számos helytelen viselkedést.

## A CSOMAG TARTALMA




- Vevőkészülék
- Adókészülék
- Nyakörv
- Elektródák + szilikonsapka
- Csuklósínór
- USB töltőkábel
- Tesztlámpa
- Használati útmutató



## LEGFŐBB FUNKCIÓK

- Vadonatúj Signal Wake-up technológia, akkumulátoros üzemidő akár 90 nap.
- Úttörő design külön állítható hangjelzés színttel.
- Humánus tervezés – a statikus stimuláció maximális időtartama 5 másodperc.
- 3 edzésmód: statikus stimuláció/rezgés/hangjelzés. Állítható hangjelzés 0-3 szinten / Állítható rezgés 0-8 szinten / Állítható statikus stimuláció 0-16 szinten. Amennyiben a beállított szint 0, az aktuális üzemmód le lett tiltva.
- IPX6 cseppálló vevő és IPX5 cseppálló jeladó.
- Maximális hatótávolság akár 600 m nyílt területen, zavarás nélkül.
- Egy távirányítóval legfeljebb 2 kutyát képezhet ki (további vevő megvásárlása szükséges).
- Újratölthető adó és vevőkészülék.

## TERMÉKLEÍRÁS

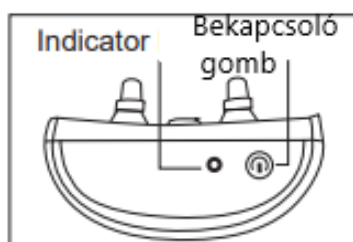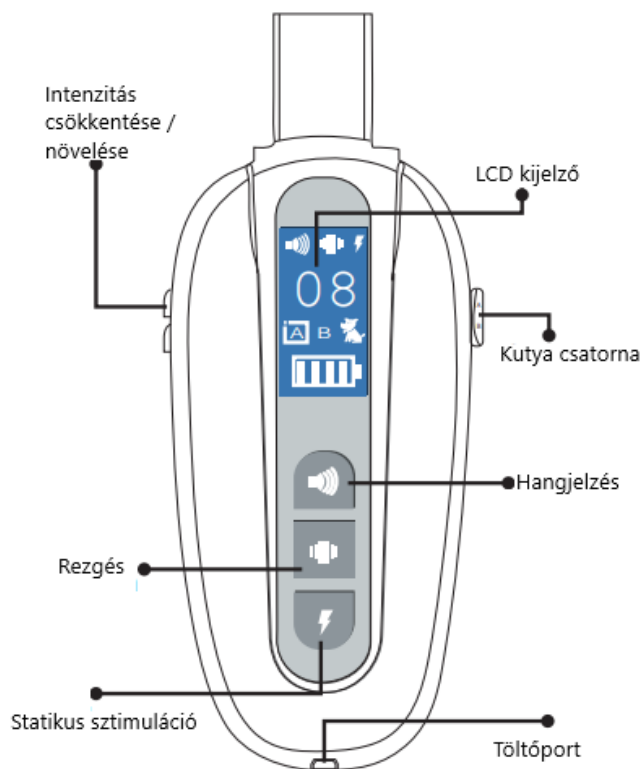

# HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

## Töltse fel a távadót

- 1) Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőcsatlakozóhoz.
- 2) Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos aljzathoz.
- 3) Az akkumulátor ikonja villogni kezd.
- 4) Az első töltéskor körülbelül két órán keresztül töltse az adót vagy amíg az akkumulátor ikonja abbahagyja a villogást.

## A jeladó bekapcsolása

- 1) Nyomja meg bármelyik gombot az adó aktiválásához. A háttérvilágítás bekapcsol.
- 2) A háttérvilágítás körülbelül 6 másodpercig marad aktív, ha nincs művelet, a háttérvilágítás kikapcsol.
- 3) Az LCD kijelző körülbelül 50 másodpercig marad aktív, ezt követően az LCD kijelző kikapcsol.

## Töltse fel a nyakörv vevőjét

- 1) Csatlakoztassa a töltőkábelt a Micro USB porthoz.
- 2) Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos fali aljzathoz.
- 3) A piros jelzőfény villogni kezd a vevőegységen (ha nem, vagy zölden világít, csatlakoztassa újra a töltőt).
- 4) Töltse fel a vevőegységet körülbelül két órán keresztül, vagy amíg a jelzőfény nem jelzi a töltés befejezését.

## A vevő bekapcsolása

Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot, a kék fény villogni kezd.

## A vevő kikapcsolása

Nyomja meg a Be/Ki gombot, amíg a kék fény el nem alszik, ez azt jelenti, hogy a vevő ki lett kapcsolva.

## Az adó és a vevő párosítása

- 1) Ha a nyakörvet levette kedvencéről, kapcsolja be a vevőt.
- 2) Nyomja meg három másodpercig a vevő bekapcsológombját és a piros lámpa folyamatosan világít.
- 3) Nyomja meg a hangjelzés, rezgés vagy sztimulációs (bármelyik) gombot a távirányítón, a vevőegység kék fénye villogni kezd, jelezve, hogy a párosítás befejeződött.
- 4) Nyomja meg a hangjelzés gombot, a vevő megkapja a parancsot és hangjelzést ad ki.
- 5) Ha a párosítás nem sikerült, ismételje meg az 1-3 lépést.

- 6) Két kutyás rendszer - A második vevő párosításához nyomja meg az "A B" gombot, válassza ki a második vevőt és kövesse ugyanazt az eljárást.

**MEGJEGYZÉS:** Ha egy másik vevőnyakörvet szeretne hozzáadni az edzési rendszerhez, további vevőkészülék megvásárlása szükséges.

## Működési teszt

### Hangjelzés teszt

Nyomja meg a gombot a figyelmeztető hangjelzés teszteléséhez. A vevő figyelmeztető hangot ad ki, ami azt jelzi, hogy a funkció rendben működik.

### Rezgés teszt

Nyomja meg a gombot a rezgés funkció teszteléséhez. A vevő rezegni fog, jelezve, hogy a rezgés funkció működik.

### Impulzus teszt


Kapcsolja be a vevőt. Tartsa a tesztlámpát az érintkezési pontok tetején. Nyomja meg az impulzus funkciót a távirányítón. Ha minden rendben van, a tesztlámpa kivilágít.

**Megjegyzés:** Ha a tesztlámpa nem villog, töltsse fel a vevőt és tesztelje újra.

Kapcsolja be az adót



Nyomja meg a bekapcsoló gombot

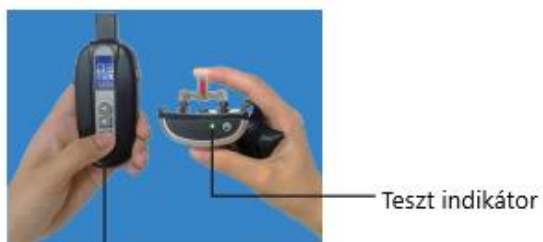


## HOGYAN KELL MEGFELELŐEN FELHELYEZNI A NYAKÖRVT

**Fontos:** A nyakörv megfelelő illeszkedése és elhelyezése fontos a hatékony edzéshez. A vezetőképes szilikon burkolattal ellátott érintkezési pontoknak közvetlenül érintkezniük kell a kutya bőrével a nyak alsó részén. A megfelelő telepítés biztosításához kövesse az alábbi utasításokat:

1. Győződjön meg arról, hogy a nyakörv vevője ki lett kapcsolva.
2. Álljon a kutya mellé.
3. Helyezze a nyakörvet a kutya nyakára a fülek közelébe. Helyezze az érintkezési pontokat a kutya nyaka alá úgy, hogy azok érintkezzenek a kutya nyakának bőrével.

**Megjegyzés:** Néha le kell rövidíteni a kutya szőrzetét az érintkezési pontok körül, hogy az érintkezés egyenes legyen. Ne borotválja le kutyája nyakát, mert ez növelheti a bőrrirritáció kockázatát.

4. A nyakörvnek illeszkednie kell a kutya nyakához. Ideális esetben egy ujjának el kell férnie a kutya nyaka és a nyakörv között.
5. Hagyja, hogy a kutya viselje a nyakörvet néhány percig, majd ellenőrizze újra, hogy a nyakörv jól illeszkedik-e. Miután kutyája jobban hozzászokik a nyakörvhöz, ellenőrizze újra az illeszkedést.

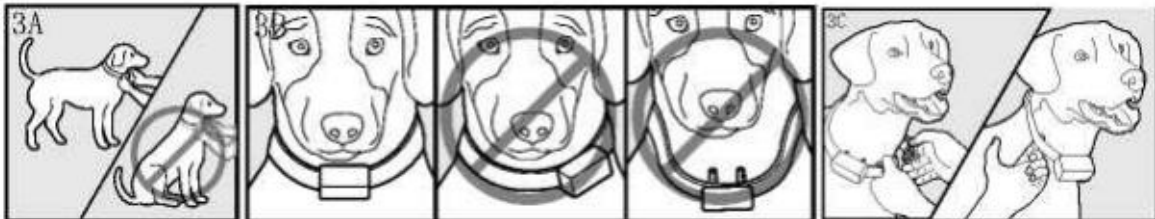


### A legideálisabb rezgés/statikus stimulációs szint meghatározása

Az egységhez tartozik egy gomb a rezgés/statikus stimuláció szintjének szabályozására, ahol a 0 a legalacsonyabb és a 16/99 pedig a legmagasabb szintet jelzi. A kutyája számára legmegfelelőbb rezgés/statikus stimuláció mértéke a kutya temperamentumától és fájdalomküszöbétől függ. Mindig a legalacsonyabb szinten kezdje és fokozatosan növelje a szintet. A megfelelő szint akkor érhető el, ha a kutya a rezgésre/statikus stimulációra enyhe reakcióval, például a nyakizmok megfeszülésével reagál. A rezgés/statikus stimuláció szintje az edzési helyzettől függően változhat.

## A készülék maximális hatótávolsága

Az egység hatótávolsága 600 m. A hatótávolság az adó tartásától függően változhat. Tartsa távol az adót a testétől a maximális hatótávolság elérése érdekében. A maximális jelerősség érdekében tartsa a készüléket megfelelően feltöltve.

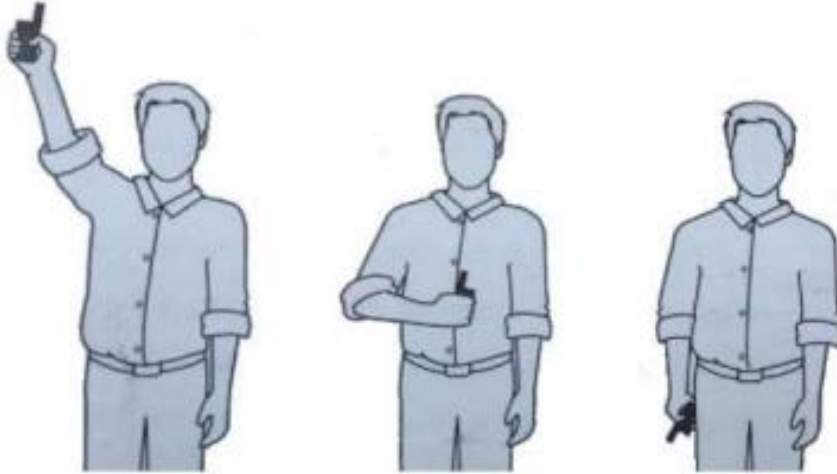

## JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +36 30 337 5905

Email: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)