



IZRAUJIES SAVAM PRIEKAM



SUPER
SOCO

Viedais mirdzums

Inteliģenti uztverošs priekšējais lukturis

Simetrisks U formas dizains, integrēti dienas gaitas lukturi un indikatori.
Apslēpts priekšējais LED lukturis (ar integrētu tālās gaismas un tuvās gaismas lukturi).
Izmantojot termokanālu sistēmas tehnoloģiju, iespējams iegūt nevainojamas putekļu un ūdensnecaurlaidības īpašības.
Raidi LED gaismas staru, pārļiecini spoži.

75_m

Gaismas stara attālums

29000_{cd}

Tālās gaismas spilgtums

13480_{cd}

Tuvās gaismas spilgtums



Spārni lidojumam

Rindā izvietoti spārnu formas
aizmugurējie lukturi

Rindā izvietoti LED lukturi ar ļoti spilgtu gaismu.
Kombinētais lukturis (gabarītlukturis, pagriezienu rādītāji un
bremžu lukturis) integrēts vienā korpusā ar dinamisku dizainu.
Neatkarojams motociklista identifikācijas simbols.





Brīva sēdēšana

Ērta sēdpozicija

Viegli kājām skart grīdu.

Braucēji, kuru augums pārsniedz 180 cm, var brīvi izstiept kājas.

VA (vertikālās izlīdzināšanas) inteligēntais displejs ar augstu spilgtuma

Vertikālās izlīdzināšanas daudzfunkcionālais displejs ar gaismas sensora vadītu automātisku spilgtuma pielāgošanu.

150° platā leņķī nodrošināta skaidra redzamība.

Pašpārbaude pēc iedarbināšanas, droša braukšana.



Ātrums



Akumulatora kapacitāte



Inteligēntais gaismas sensors



Kruīza režīms



Stāvvietā novietošanas indikācija



Kļūdas ziņojums





Mazs izmērs, liela jauda

Vienīgi šim modelim CU pielāgots
litija akumulatoru komplekts

Elegants un praktisks (norādīts uzlādes līmenis).

Svars: 10,5 kg (viegls un pārnēsājams)

Maks. braukšanas diapazons 85 km.

5gadi+

Kalpošanas laiks

800+

Ciklu skaits

-8h

Uzlādes laiks

170vnt

18650. tipa elementi

Digitāls kontakta slēdzis

Ērta pārslēdzams.
Daudzfunkcionālas pogas.
Lielāka stabilitāte.



Daudzfunkcionāls bagāžas nodalījums zem sēdekļa

Lietotājdraudzīga konstrukcija.
Gudri izolēts nodalījums akumulatoram un bagāžai.
Speciāli izveidota sprādze lādētāja savienotājam,
kas novērš barošanas kabeļa bojājumus.




Lielāka kapacitāte, augstāks drošības līmenis

Jaunās paaudzes akumulatoru komplekta risinājums

Šūnveida struktūras konstrukcija ar ģeometriskās mehānikas darbību.

Šūnu attālums izstrādāts drošs un pareizs.

Jauna termokontroles tehnoloģija, labākas elementu darbības īpašības.

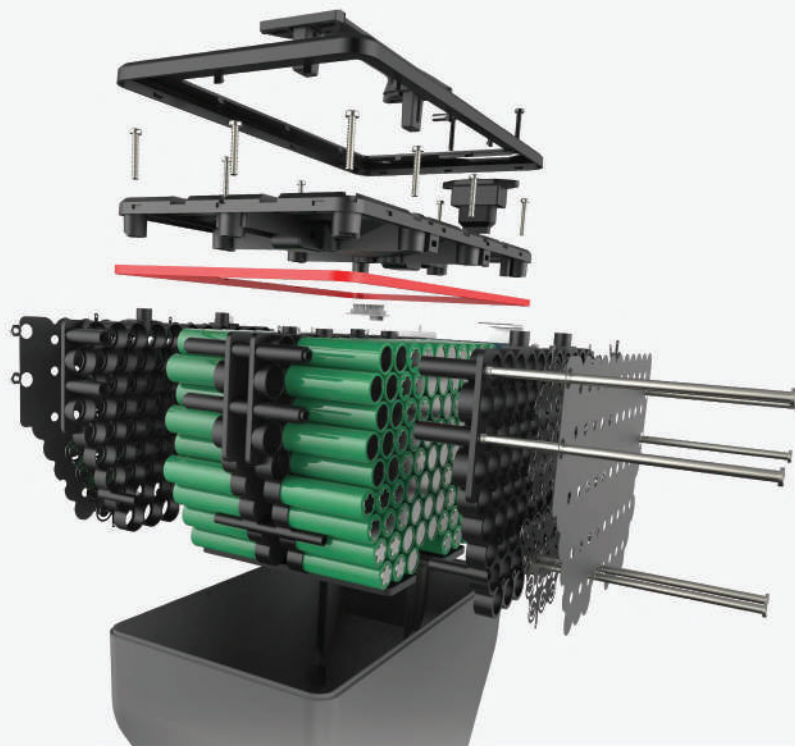

Izcilas ekspluatācijas īpašības

Augstas efektivitātes kinētiskais motors

Pielāgots risinājums braukšanai pilsētas apstākļos.

Izturīgāks magnētiskais tērauds ar vienreizēju tinumu konstrukciju.


Uzstādīts vektoru kontrolers ar lauka virzītu vadību (FOC), v3.0.

Uzlabota energoefektivitāte un braukšanas diapazons.

Jutīgāka vadības sistēma

Vektoru kontrolers ar lauka virzību vadību (FOC)

Precīza vadība.
Jauna griezes momenta līkne,
Lineāra jaudas izeja,
Augstāka efektivitāte.

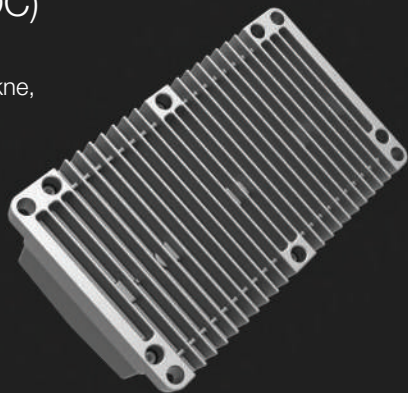

Labāka vadāmība, lielāka drošība

Rāmis izgatavots no konstrukciju oglekļa tērauda

Austāka intensitāte un mazāks svars,
mazāk vibrāciju, ērtāka braukšana.
Izturēts 500 000 reižu vibrācijas
tests, apbrīnojama izturība.



Izcila drošība un elastība

Priekšējās/aizmugurējās disku bremzes
+ palīgsistēma EBS

Ātra reakcija, īsāks bremzēšanas attālums.
Rekuperācija nodrošina lielāku braukšanas distanci.

1.8m

Bremzēšanas attālums
uz sausas virsmas

2.1m

Bremzēšanas attālums
uz slapjas virsmas

*Šie dati iegūti, veicot testu ar 70 kg smagu braucēju, braucot ar ātrumu 20 km/h.
Bremzēšanas attālums var atšķirties atkarībā no braucēja svara un atšķirīgiem ceļa apstākļiem.



Precīza pozīcijas noteikšana, stabili sakari

Elektroniskais vadības bloks, 3. paaudze,
inteliģentās smadzenes

Pašizstrādāta inteliģentā sakaru sistēma BMOS V3.0

Motociklisti un motocikli savienoti mākoņsistēmā

Stabila datu pārraide

Ētera sakaru (OTA) funkcija -
attālinātā atjaunināšana

Ātra GPS pozicionēšana



Datu
vākšana



Datu
apstrāde



Klientu
atsauksmes

*Atsevišķas funkcijas ir pieejamas atkarībā no izmantošanas valsts.

Augsta energoefektivitāte

Viedā akumulatora vadības sistēma, precīza tehnoloģija SOC.

Akumulatora daudzpakāpju aizsardzība.

Lietotne "SOCO" automātiski sinhronizē akumulatora informāciju.

Racionāla brauciena maršruta plānošana.



Aizsardzība pret
pārmērīgu izlādi



Aizsardzība pret
pārlādēšanu



Aizsardzība pret
virsstrāvu



Aizsardzība pret
īsslēgumu



Temperatūras
aizsardzība



Akumulatoru
izlīdzināšanu



Viedā dzīve

Viedā transportlīdzekļa pārbaude,

reāllaika atrašanās vietas noteikšana, brauciena izsekošana

Automātiska akumulatora informācijas sinhronizācija

Viedās braukšanas spēle Jūsu stilā

*Lietotne "Super Soco" ir pieejama atkarībā no izmantošanas valsts.



CUX Parametri

Homologācija		L1e-B (Regula Nr. 168/2013)
Akumulators	Tehnoloģija	Litija akumulators (18650. tipa)
	Kapacitāte	60V30AH
	Ieejas spriegums	100V-240VAC
	Izejas strāva	4A
	Uzlādes laiks	~8 St.
Motors	Ātrās uzlādes ierīce	Opcionāla
	Nominālā jauda	1300W
	Maks. jauda	2788W
	Maks. griezes moments	115 N.m
Braukšanas īpašības	Maks. ātrums	45km/h
	Maks. braukšanas diapazons	85km
	Kāpuma leņķis	15°

Pamatdati	Svars	76 kg (ieskaitot akumulatoru)
	G*P*A	1782*318*1087mm
	Garenbāze	1217mm
	Zemes klīrenss	140mm
	Sedlu augstums	720mm
	Riepa	Priekš. un aizm. 90/90-12
	Bremzes	Priekš. disks/aizm. disks (Ø180 mm)
	Loks	Priekš. alum. / aizm. tēr
	Amortizators	Priekš. un aizm. hidrauliskais
	Svārstsvira	Alum.
	Sānu balsts	Alum.
	Saskarne USB	Pieejama
	Funkcija "Keyless Go"	Pieejama

* Dati iegūti no korporatīvajiem laboratorijas testiem ideālos apstākļos, un visi dati ir sniegti vienīgi atsaucei.

Mēnessgaismas baltā

Zvaigžņu sudrabs

Kosmosa pelēkais



Ferrari sarkanais

