

Postup sestavení tkacího rámu MAXI:

- a/ do dílu č.1 zasuneme kolíčky č.2
- b/ do dílu č.3 zasuneme kolíčky č.4
- c/ díly č.1 a č.3 spojíme díly č.5 a za pomoci křídlových matek lehce dotáhneme (použijte přiložené podložky viz. nákres)
- d/ do výřezů v dílech č.4 vložíme díl č.6

Tkaní na rámu

Na tomto tkacím rámu je možno vyrábět nejen korálkové náramky, ale také například přívěšky, obojky, pásky, taštičky na krk apod. Na každý výrobek je dobré si obstarat dostatečné množství korálků potřebných barev předem, aby měly stejnou velikost a odstín. Stejně tak se vyplatí si vzor rozkreslit na čtverečkový papír.

Napnutí osnovy

Na stávek je třeba natáhnout osnovu z nití nebo bavlněk. (Bavlnky jsou výhodnější, lépe se pak náramek na ruce zavazuje.) Začátek nitě se přiváže k příčné liště na konci stávku a nit se vede přes zářezy na druhou stranu stávku, dobře se vypne, omotá se kolem jednoho z kolíčků, vede se zpět k příčné liště, ovine se kolem ní, vypne se, vede se zpět atd. Osnova musí mít vždy o jednu nit víc, než bude počet korálků v řadě podle navrženého vzoru (např. pro vzor z pěti korálků bude mít osnova šest nití). Pevně vypnout osnovu se vždy vyplatí, práce bude jednodušší. Bude-li se tkát z větších korálků, je možné vést nitě osnovy každým druhým zářezem. Obzvlášť u větších prací je dobré kraje výrobku zpevnit tak, že se vnější nitě natáhnou dvojmo.

Tkaní náramku

Stávek otočte příčnou lištou od sebe, kolíčky k sobě. Dál od kraje (tak, aby zbyly dostatečně dlouhé nitě na konci budoucího náramku na spletení např. do copánku na uvázání na ruku) se přiváže k levé osnovní nití (bavlnce) nit (vlasec), kterou se budou korálky prošívat napříč (**obr.1**). Nit by měla být dostatečně dlouhá (1-2 metry – podle velikosti výrobku), aby se pokud možno nemusela navazovat. Pak se nit navlékne do jehly a navleče se požadovaný počet korálků na první řadu náramku – celá řada najednou. Nit s korálky se vede POD osnovou na pravou stranu. Ukazováčkem levé ruky se vmáčkou korálky vzhůru mezi nitě osnovy tak, aby byl mezi jednotlivými nitěmi osnovy vždy jeden korálek. Pak se směrem zprava doleva prošíjí korálky NAD osnovou zpět na začátek (**obr. 2**). První řada se přiměřeně utáhne, navléknou se na nit korálky na celou druhou řadu, nit se opět vede pod osnovou na pravou stranu, korálky se vmáčkou vzhůru mezi nitě osnovy, opět se nad osnovou prošíjí nití zprava doleva, řada se srovná, utáhne atd. atd.

Pokud se stane, že je nit, kterou se korálky prošívají napříč, krátká, je lépe ji navázat uprostřed práce než na kraji. Z rubové strany se konce nití zatáhnou do řad korálků.

Náramek se ukončí opět uzlíkem, který je možno – stejně jako ten na začátku práce – maličko zakápnout lepidlem. Konec nitě nemusí být ustřižený těsně u korálků, je možné ho zapošíť = protáhnout zpět jednou nebo dvěma utkanými řadami.


Ukončení

Po dokončení práce se odstříhnou nitě (bavlnky) od příčné lišty a zauzlují se těsně u práce. Ze zbytku osnovních nití je možno udělat např. copánek k uvázání na ruku. To samé se provede na straně u kolíčků. Osvědčuje se udělat na jedné straně náramku z copánku očko a na druhou stranu náramku přišít knoflíček.


Tkaní delších výrobků, např. obojku

Na rámu se nedělá osnova z jedné nitě vedené tam a zpět. Ustříhne se nit, která má více než dvojnásobnou délku obojku, přeloží se napůl a připevní se smyčkou k příčné liště (**obr. 3**). Volné konce nitě se vedou souběžně dvěma vedlejšími zářezy (u krajní nitě pro zpevnění lépe 2 nitě jedním zářezem), v případě použití velkých korálků každým druhým zářezem., ke kolíčkům na druhé straně stávku, kde se namotají. Tak se natáhne tolik nití, kolik je třeba. Postup tkaní je stejný. Pokud je obojkem délka stávku zaplněna, odmotají se volné konce nití osnovy z kolíčků, na druhé straně se vyndá příčná lišta ze zářezů, namotá se na ni část práce, lišta se zasune zpět do zářezů, na druhé straně se volné konce nití opět namotají na kolíčky a pokračuje se v tkaní.


Ukončení je stejné jako u náramků.

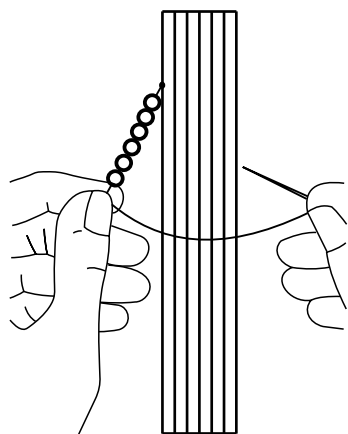

obr.1

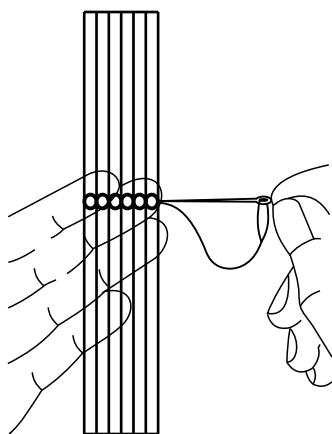

obr.2

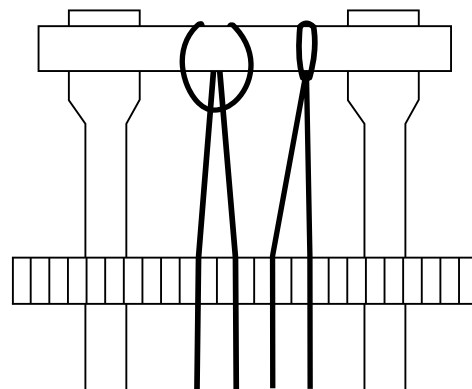

obr.3