



LAVVIEBOT FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ


TERMÉKLEÍRÁS

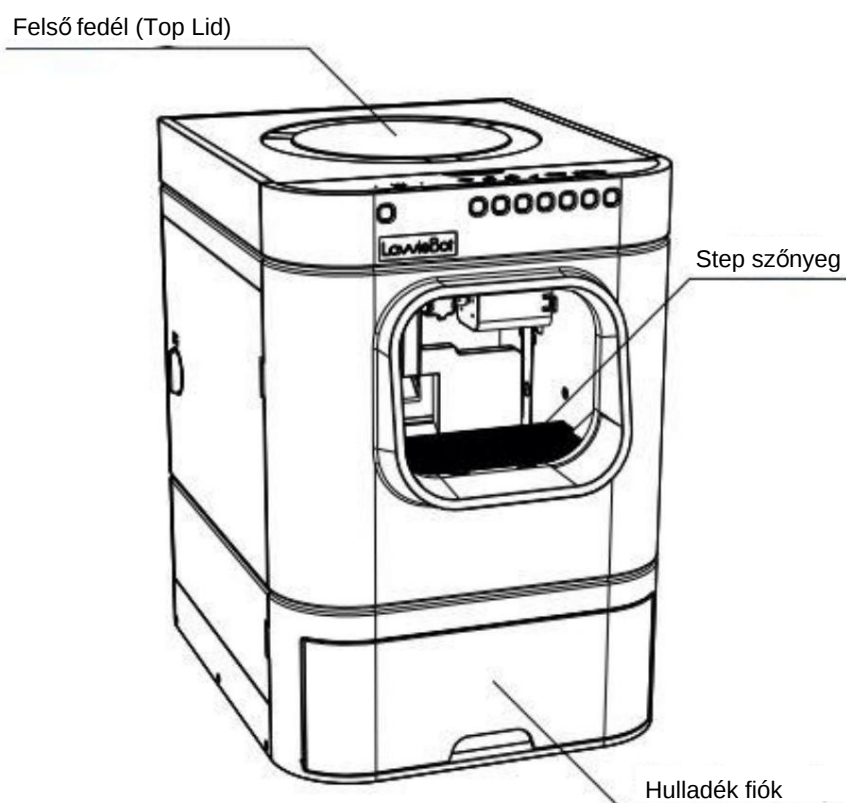

TERMÉKLEÍRÁS

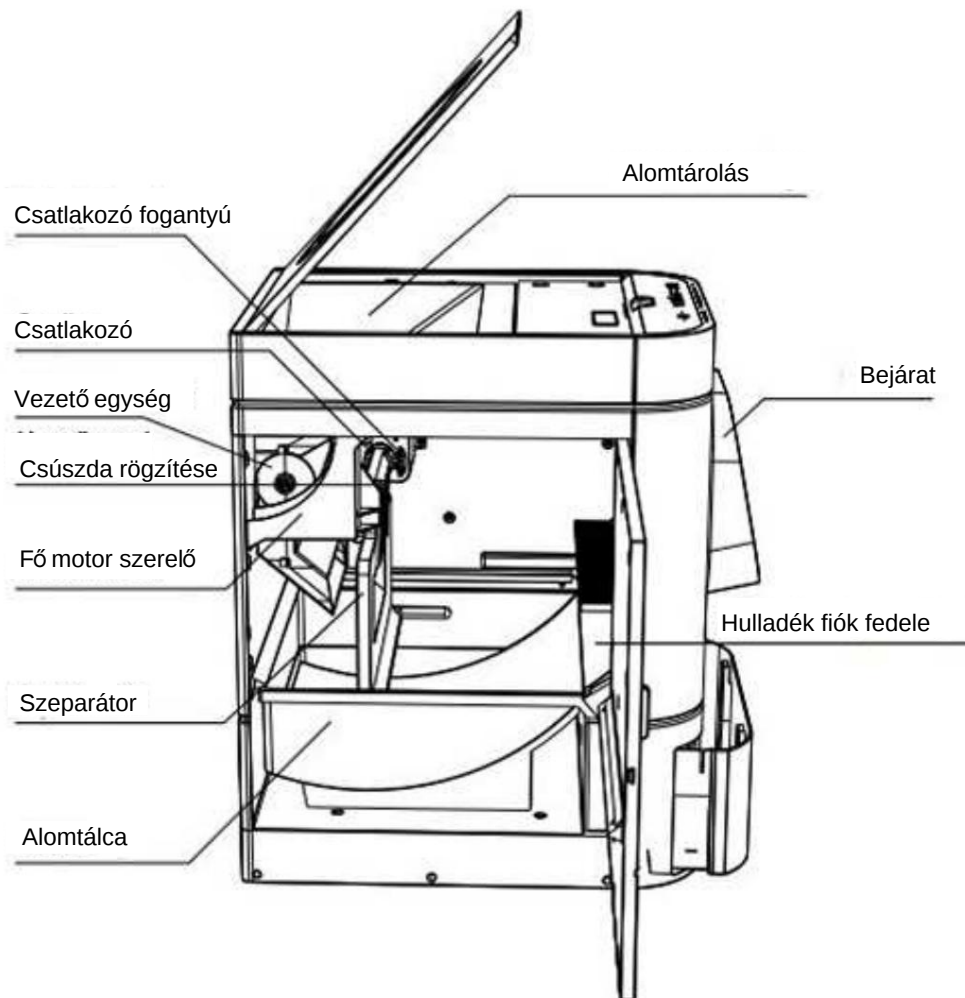

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

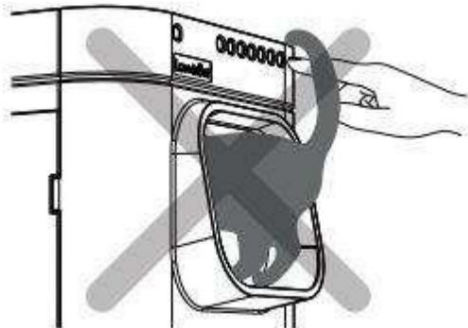


Győződjön meg arról, hogy a macska nincs a LavvieBot WC-ben használat közben. Bármely LavvieBot művelet az uvnitZ kocsijával komoly biztonsági kockázatokat okozhat.




A LavvieBot-ot csak közepes méretű magcsomók használatára tervezték.

A nem megfelelő ágynemű használata motorterhelési problémákat és problémákat okozhat a beragadt hulladékkal.

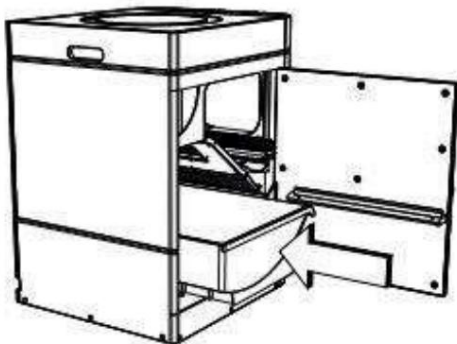

Tolja be és csúsztassa teljesen a helyére az alomtálcát, hogy elkerülje a LavvieBot hibás működését vagy károsodását.

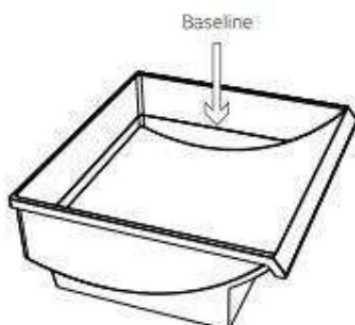


Javasoljuk, hogy ellenőrizze az alomdoboz alapvonalát. Ha az alom kisebb vagy nagyobb, mint az alapvonal, az üzemzavart okozhat.



A LavvieBotot szilárd és vízszintes padlófelületre kell helyezni. A LavvieBot lapos vagy instabil felületre helyezése hibás működést vagy a gép károsodását okozhatja.



Óvatosan kezelje a LavvieBotot. tilos a terméket gépként vízzel védeni, fémből és műanyagból áll, és elektronikus alkatrészeket is tartalmaz.

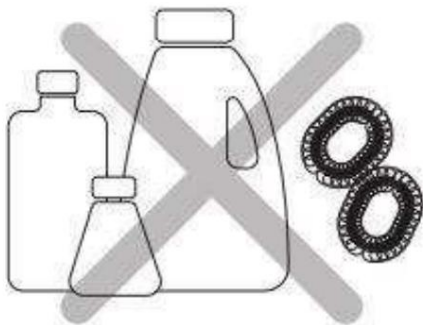

A termék súroló hatású vegyszerekkel való védelme károsíthatja a terméket.




A kis csomók, amelyek nem szitálhatók össze, elhagyhatók. Fontos, hogy 3-4 hetente mossa ki a tartályt vízzel, és töltsse fel új alommal. Ellenkező esetben hibás működés vagy a gép károsodása következhet be.



A biztonsági érzékelők a bejáratnál találhatók. MINDIG TARTSA ZÁRVA AZ AJTÓT, kivéve ha biztos benne. Hagyja nyitva vagy nyissa ki az ajtót, amíg a LavieBot működik.




Netl a LavieBot-on hely szerint nehéz tárgyakat helyezni a gépre, vagy túlzott erőt kifejteni a gombokra, ami károsodást okozhat.

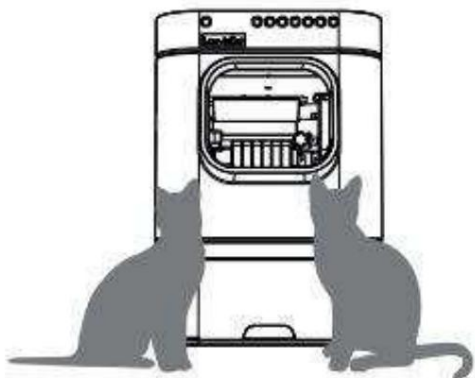


Egy LavieBothoz maximum 1 vagy 2 pod használatát javasoljuk.




Soha ne engedje, hogy gyermek használja a LavieBotot.

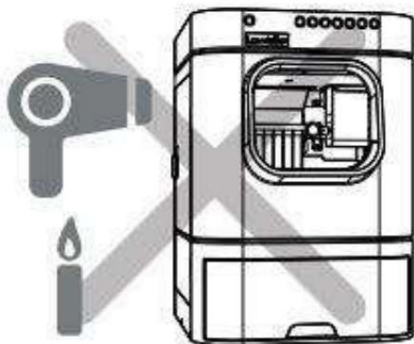

Ne próbálja a WC-t megszáritani hajszáritóval vagy gyertya behelyezésével. Ezek a kísérletek áramütést okozhatnak áramütést vagy tüzet okozhat, vagy károsíthatja a terméket.

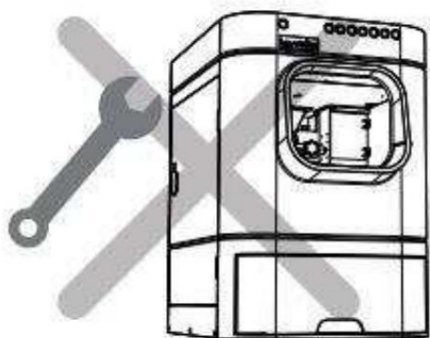


Ha a termék meghibásodik vagy meghibásodik, ne javítsa meg. Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel



10°C~35°C
50°F~95°F

A LavvieBot és tartozékai beltéri használatra készültek.

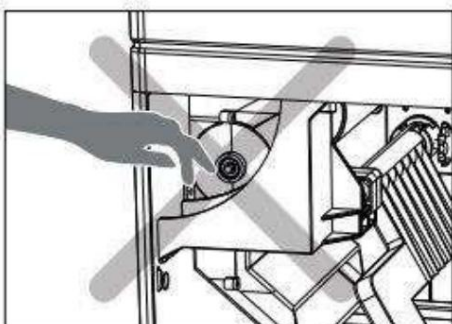


Ezalatt a kezét, lábát tartsa távol a WC-től.

HOGYAN KELL MENNI?


1. Távolítsa el a csomagolást, és vegye ki a LavvieBotot a dobozból
2. Távolítsa el a tartozékokat, a lábpárnát, a szemeteszsákot és a hulladékfiókot




3. Csatlakoztassa a szagtalanítót és szerelje be a WC-be

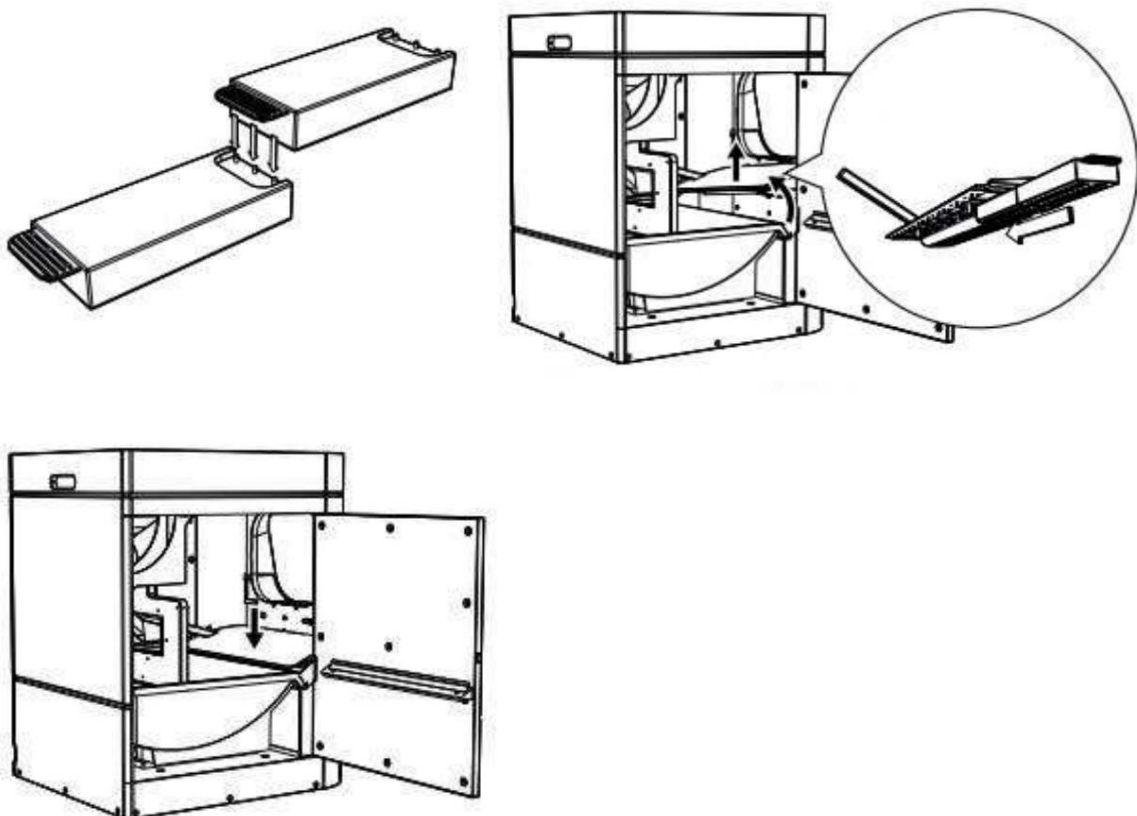

4. Rögzítse a lábpárnát

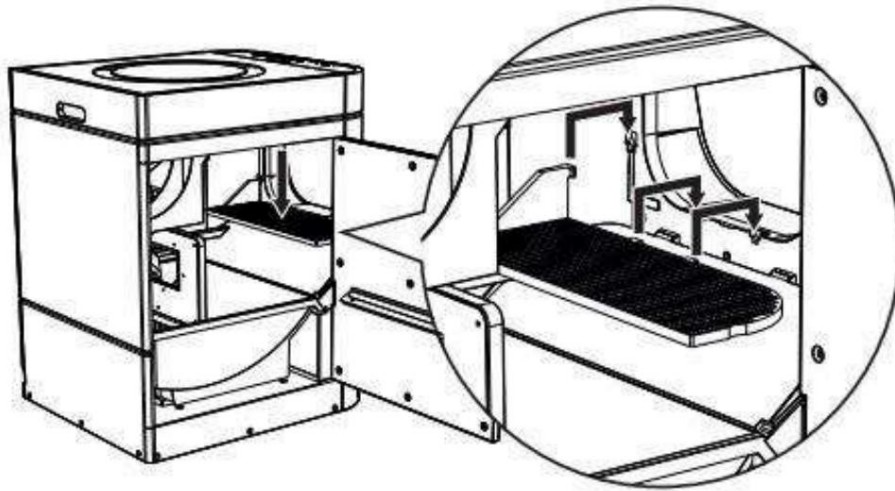

5. Helyezze a LavvieBotot szilárd, vízszintes felületre. Először csatlakoztassa a tápkábelt a LavvieBothoz, majd dugja be. A kikapcsoláshoz először húzza ki a pZed kábelt a LavvieBot kábelének leválasztásával.

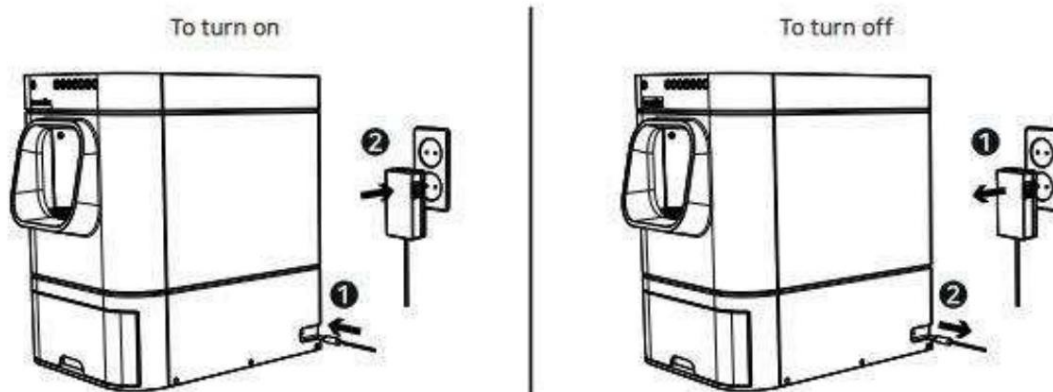

6. Csatlakoztassa az eszközt a mobilalkalmazással az okostelefonjához 7.
Tegye a lomot a WC-tartályba 8. A LavvieBot
most már készen áll a használatra

TESTÉNEK AKKLIMATIZÁLÁSA


1. Helyezze a LavvieBot WC-t ugyanarra a helyre, ahol az előző WC volt csirkének

módba a SEPATE gomb 3 másodpercnél hosszabb lenyomásával és nyomva tartásával.


4. Tartsa az alap módot, és zárja be az oldalsó ajtót, hogy a macska

hozzáférhessen a

bejáráshoz. 5. Végül kapcsolja be a tápfeszültséget, és zárja be az ajtót

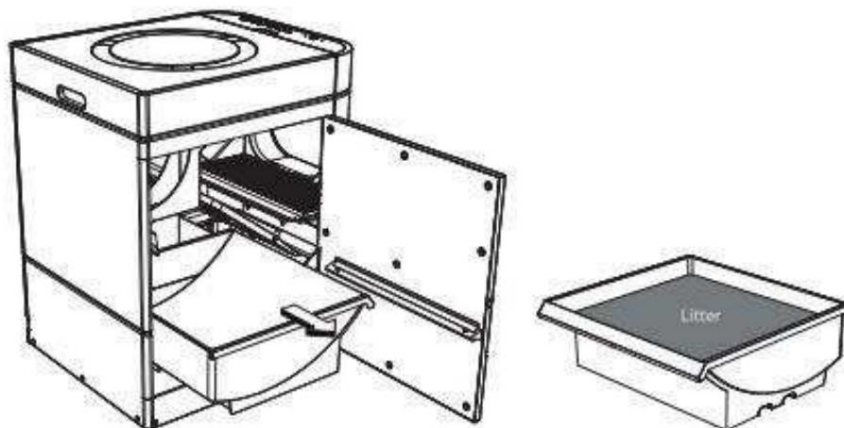

VILÁGÍTÁSOK ÉS FUNKCIÓK

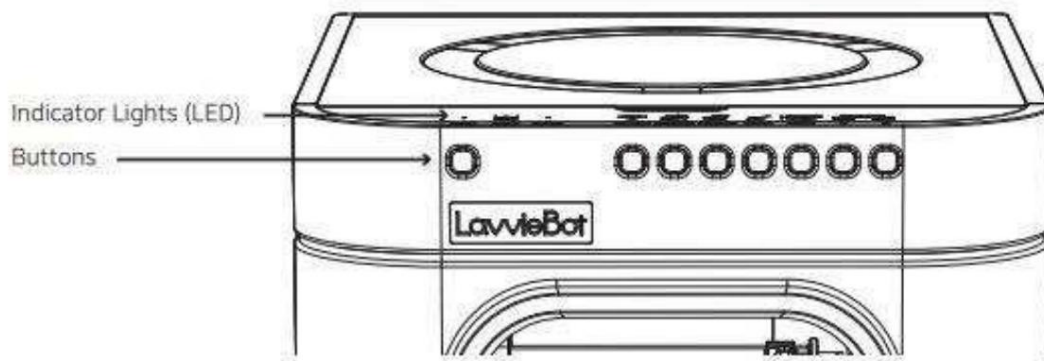

* Ha a STATUS LED és a RESET LED pirosan világít, lehet, hogy a meghajtó adapter hibás.

VISSZAÁLLÍTÁS

A gomb rövid megnyomása: Reset (betöltési állapot, készenléti mód vagy az ÁLLAPOT jelzőfény kék fénye miatt)

Nyomja meg hosszan a gombot: Reset (regisztrált útválasztó információ)



HULLADÉKFIÓK ÁLLAPOT

A hulladékjelző lámpa akkor jelenik meg, ha a hulladékfiók megtelt

ÁLLAPOT

Az ÁLLAPOT jelzőfény mutatja a forrás állapotát. •

Ha a STATUS LED folyamatosan kéken és pirosan villog, előfordulhat, hogy fő motor hiba • Ha a STATUS

LED és a RESET LED pirosan világít, akkor lehet, hogy az adapter hibás egységek

ZÖLD – macskák vagy emberek vannak a LavvieBot közelében

KÉK – A LavvieBot egy macska PIROS – a

piros fény azt jelzi, hogy hiba történt (pl. motor túlterhelés)

Ebben az esetben ellenőrizze az ágyneműt, hogy szükséges-e rögzíteni, vagy eltávolítani a benne lévő alom mennyiségét.



A WI-FI/BLE LED a kapcsolat állapotát mutatja.

A gomb rövid megnyomása:

VILLOGÓ KÉK SV FÖLD - Wi-Fi hálózat keresése

VILÁGÍTÁSKÉK HÁTTÉR - PC Wi-Fi-hez csatlakozik

Hosszan nyomja meg a gombot:




VILLOGÓ ZÖLD HÁTTÉR - Felkészülés a BLE csatlakozásra

VILÁGZÖLD SV TLO - PCcsatlakozva a BLE-hez



KÖVESD ŐT

A külön gomb a belső részek szétválasztására szolgál a LavvieBot tisztításához. Csak ebben az üzemmódban távolíthatja el a szemetet.



ALOM / KIEGÉSZÍTŐ ALOM ÁLLAPOT A TÁROLÁS jelzőfény
mutatja az alomtároló állapotát.

SOLID BLUE SV GROUND - A tárhely megtelt

SV TLO OFF - A tárolóban elegendő alom van

VILLOGÓ PIROS ST FÖLD - A tárolóban kevés alom található, vagy nincs alom

A TÁROLÁS gomb az alom feltöltésére szolgál: A gomb megnyomásával

- KÉK VILLOGÓ FÉNY - A tároló kiengedi az almát.

· Az alom nem kerül kiadásra, ha az alom már meg van töltve az alom beállított szintjéig

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot (több mint ~ 4 másodpercig) - KÉK VILLOGÓ FÉNY - Az alom a gomb megnyomásakor kiszabadul.

· Az újratöltés addig folytatódik, amíg a maximális súlyt/mennyiséget meg nem tölti. (Bentonit alom max. súlya: 5 kg, természetes alom max. súlya: 3 kg)

Az alom alatt nyomja meg a Reset és a Tárolás gombot - A PIROS ÉS KÉK FÉNYEK VÁLTOZTATVA VILLANNAK - Kiszabadítja az alomtárolásból származó összes hulladékot.

· Nyomja meg bármelyik gombot a folyamat leállításához/megszakításához.



KÉZI TISZTÍTÁS

- A SCOOP gomb megnyomása után a jelzőfény villogni kezd, és kigyullad. Helyezze be a hulladékot a hulladékfiókba.

- Nyomja meg a SCOOP gombot a kanalizáció azonnali megkezdéséhez.

Kérjük, várja meg, amíg az alom elég kemény lesz, hogy ne tapadjon a rekeszekhez

- Nyomja meg ismét a gombot a szakasz leállításához közben
biztosítás.



ALOM TÍPUS

- Nyomja meg a LITTER gombot a csirkealom típusának kiválasztásához, amelyet egyszer használni fog a LavvieBothoz. Ha bentonit almot használ csirkéknek, válassza a BENTONITET, ha pedig természetes almot, válassza a NATURAL lehetőséget.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az alomszint beállításához
alom és a LavvieBot ezt úgy teszi meg, hogy automatikusan feltölti az almot, hogy fenntartsa a beállított alomszintet.

- A LavvieBothoz használt aktuális alomnak meg kell egyeznie az egység alomtípusával. A nem megfelelő alomtípus kiválasztása komoly problémát okozhat.

AZ IDŐ ECCLES MEGJELENÍTÉSE



Állítsa be a várakozási időt a fel és le gomb megnyomásával. A várakozási idő a LavvieBot-ot elhagyó kocsz és az automatikus mentési idő közötti idő. BENTONIT ágynemű használata esetén 10 perces beállítást javasolunk.

OKOSTELEFON CSATLAKOZTATÁS

Töltse le a PurrSong mobilalkalmazást a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból, hogy a LavvieBotot mobileszközéhez csatlakoztassa.

1. Regisztrálja LavvieBotját - Bejelentkezés után

kattintson a fő lap alján lévő sávra - Kattintson a képernyő tetején található "IoT" elemre, és válassza a Regisztráció lehetőséget - Fejezze be az eszköz és a hely regisztrációját a megadott utasítások szerint alkalmazások

2. Regisztrálja az útválasztót -

Válassza a "Regisztráció" lehetőséget a regisztrált LavvieBotból - Kövesse

az alkalmazásban található utasításokat a router regisztrálásához, ugyanúgy, mint az eszköz regisztrálásakor

- A LavvieBot csak a 2,4 GHz-es

Wi-Fi hálózatokat támogatja - Miután az útválasztót regisztrálták, a Wi-

Fi jelző villogó zöld fénye - Fi.

A BLE bekapcsolja a modZe-t és bekapcsolva marad

3. Frissítse a firmware-t az optimális teljesítmény érdekében

1. Kétféleképpen frissítheti a firmware-t: - Kattintson a frissítés

ikonra az IoT képernyő jobb felső sarkában - Kattintson a részletekre az IoT képernyő jobb felső

sarkában, és görgessen lefelé, amíg meg nem jelenik a Frimware legújabb verziója - Kattintson a Frissítés

gomb a jobb oldalon - Az ikon és a frissítés gomb is csak akkor

jelenik meg, ha a pZip firmware készen áll a frissítésre


2. Kövesse az alkalmazásokhoz mellékelt utasításokat a firmware frissítéséhez, ahogyan azt a készülék regisztrálásakor tette.
- Vigyázzon, hogy a frissítés közben ne kapcsolja ki a telefont, mert ez a rendszer összeomlását okozhatja.

4. Regisztrálja macskáit -

Válassza a "Macska" lehetőséget a képernyő

tetején - Kattintson a Regisztráció gombra a macskája adatainak megadásához

a regisztráció befejezéséhez

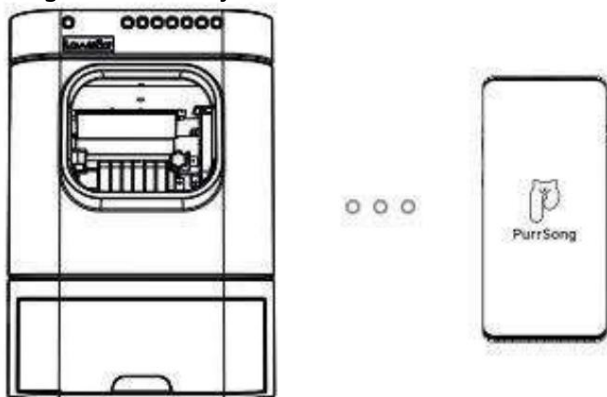

HOGYAN KELL ALOM HOZZÁADNI / A SZINT BEÁLLÍTÁSA SZEMÉT

DE A LEGTÖBBSÉG,

1. Csomósító macskaalmot kell használnia. Szilikagél alom vagy csomómentes alom használható, de előfordulhat, hogy az automatikus utántöltés nem működik, mert nem tud csomókat képezni 2. A hosszú vagy ovális magvak nem kompatibilisek a termékkel 3. Soha ne használjon bentonit csomós almot


Az alom hozzáadásának két módja van:

Amikor ~ az alom feltöltése az alomtartályból történik

Nyissa ki az alomdoboz felső fedelét, és öntsön bele almot.


Nyomja meg és tartsa lenyomva a külön gombot, amíg a piros KÜLÖN lámpa kialszik. Ezt követően a rekesz hátrafelé visszahúzódik, és ezt az állapotot nevezzük alap üzemmódnak.

A LavvieBot újratölti az almot, amikor a kék fény villog

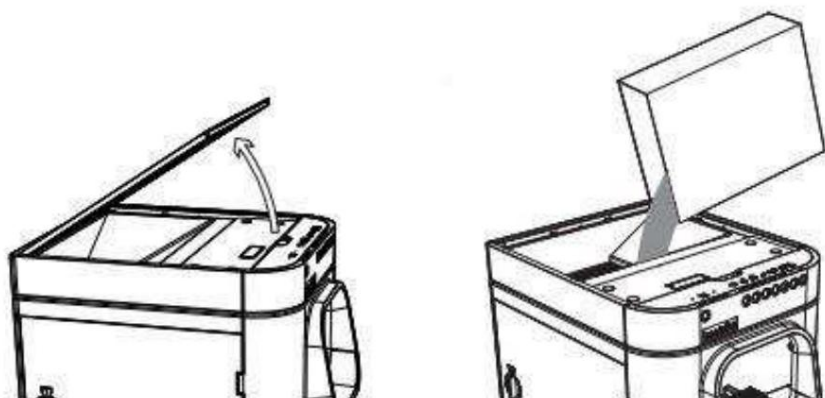


Kézi alom utántöltéskor Nyissa ki az

oldalsó ajtót az alábbi ábrán látható módon, és győződjön meg arról, hogy az elválasztó a bejárat felé emelkedik. Ha nem, nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot, és csúsztassa szét, hogy a tálcát ki lehessen venni.

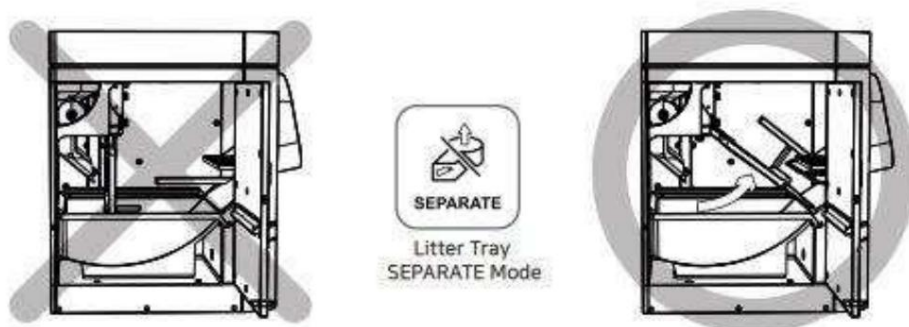

Távolítsa el a tálcát a LavvieBotból, és keresse meg a belsejébenZ feliratú Butt-et. Ez az alapvonal, amelyhez az almot fel kell tölteni, és laposra kell varrni. Miután hozzáadta az almot a Butthoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a LITTER gombot hosszú ideig, hogy befejezze az alomszint beállítását, amely beállítja az alom mennyiségét a LavvieBot számára.

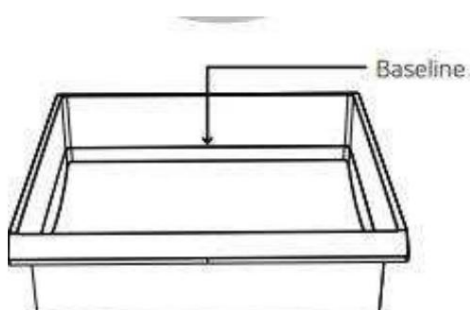


HOGYAN BIZTOSÍTOD A LAVVIEBOT-T

A LavvieBot S egyes részei leválaszthatók, így a készülék biztonsága érdekében kivetheti őket és vízzel lemoshatja.


biztonsági elválasztó

1. Először tartsa lenyomva a KIVÁLÁSZTÁS gombot több mint 2 másodpercig, hogy az elválasztót a talajra merőlegesen helyezze el.
2. Ellenőrizze belülről, hogy a rekesz a megfelelő irányba néz-e, és húzza ki a hálózati adaptert

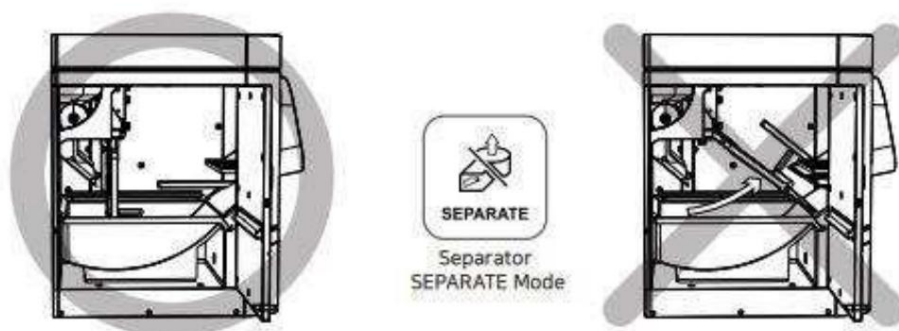


A rekeszt függőlegesen kell elhelyezni a bal oldali képen látható módon.

3. Most a szeparátor készen áll a tisztításra.

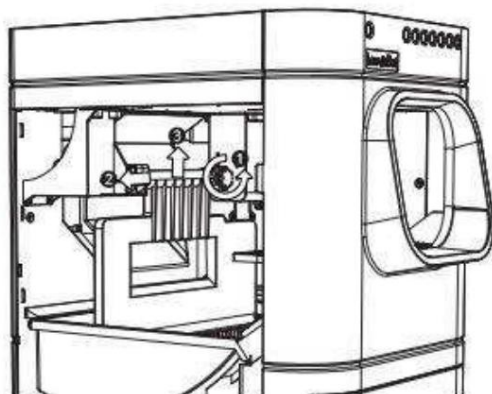

A tengelykapcsoló fogantyújának elengedésével távolítsa el külön:

- Csavarja ki a tengelykapcsoló fogantyúját az ellenkező irányba
órámutatók
- Nyissa ki ugyanabban az irányban, mint a képen
- A szétszereléshez nyomja felfelé az elválasztót a képen látható módon

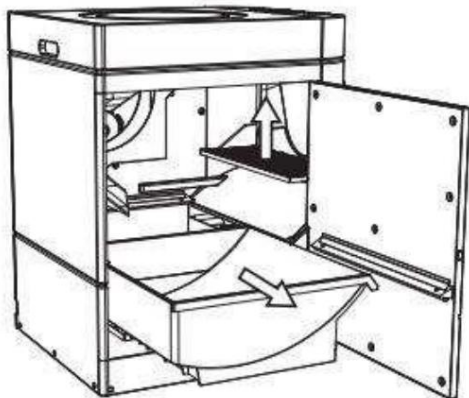


Ha egyszerre szeretné megtisztítani az almot és a lépcsőszőnyeget, vegye ki az alomfiókot, és nyomja felfelé a szőnyeget a lépcsőn, hogy leválassza az egységről.

4. Ha befejezte az elválasztó tisztítását, kövesse az alábbi lépéseket, hogy visszaszerelje a LavvieBotba.

- Tolja vissza az alomtartót az egységbe - Szerelje fel az elválasztót a tengelykapcsolóra - Csavarja be a tengelykapcsoló fogantyúját, amíg a helyére nem kerül - Helyezze be a lábpárnát a horonyba, és nyomja a helyére - Csukja be az oldalsó ajtót

ALOMSZÁLLÍTÓ TÁLCA Ha csak az almot

szeretné megtisztítani, nyomja meg a **KÜLÖNLEGES** gombot az elválasztó felemeléséhez és az alomtálca eltávolításához. Amikor visszahelyezi a tálcát, győződjön meg arról, hogy egy vonalban van, és szorosan illeszkedik a meghajtóba.

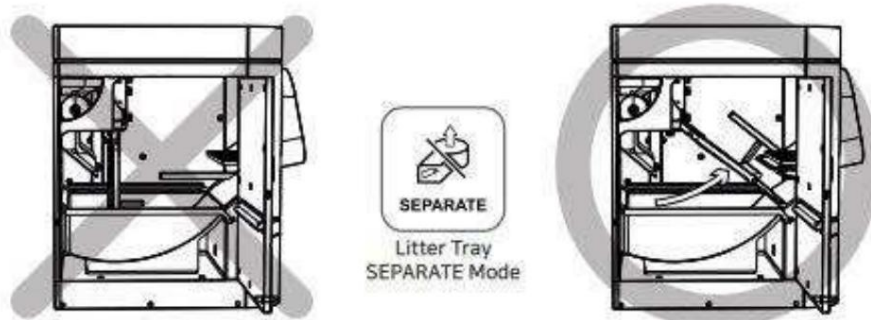

BELSŐ FALAK VÉDELME

Ha meg kell tisztítani a LavvieBot belsejét, törölje le egy szorosan összenyomott nedves ruhával, mintha hűtőszekrényt tisztítana, és tisztítsa meg az alját seprűvel vagy porszívóval. Használjon puha szivacsot a törléshez, nehogy megkarcolja a WC-t.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu