




protect. **teach.** **love.**[™]

Uživatelská příručka a tréninkový manuál
Uživatelská příručka a tréninkový manuál
Használati utasítás és kiképző kézikönyv

PIG19-15394

System oplozenia
System oplocení
Kutyakerítés rendszer

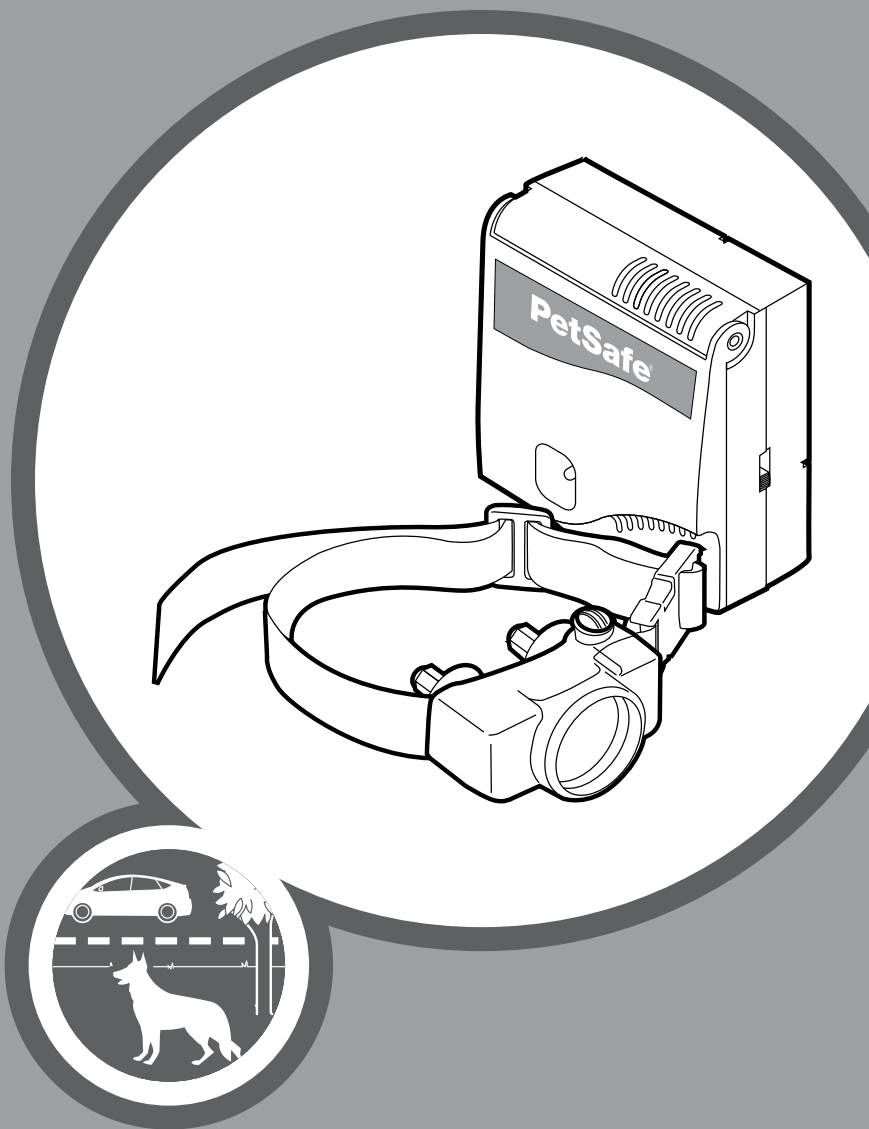

Prečítajte si prosím celú príručku predtým než začnete.
Přečtete si prosím celou příručku předtím než začnete.
Kérjük olvassa el a jelen használati utasítást, mielőtt elkezdné a készüléket használni.

Fontos biztonsági információk

A használati utasításban szereplő figyelmeztető szavak és piktogramok magyarázata



A „biztonsági figyelmeztetések” piktogram. Az testi sérülés potenciális veszélyére figyelmeztet. Tartsa be a biztonsági szabályokat, a következő piktogramokat, hogy elkerülje a sérüléseket vagy a halált.



FIGYELMEZTETÉS Azt a helyzetet jelöli, amelyet, ha nem kerül el, halált vagy sérülést okozhat.



ÓVATOSSÁG A biztonsági figyelmeztetés piktogrammal együtt használatos, és azt a veszélyes helyzetet jelöli, amelyet, ha nem kerül el, kisebb vagy súlyos sérülést okozhat.



ÓVATOSSÁG A biztonsági figyelmeztetés piktogram nélkül használatos, és azt a veszélyes helyzetet jelöli, amelyet, ha nem kerül el, a kutya sérülését okozhatja.



MEGJEGYZÉS azokat a praktikákat érinti, amelyekhez nem kapcsolódik személyi sérülés.



- Nem alkalmas agresszív kutyaon történő használatra. Ne használja a terméket, ha az Ön kutya agresszív, vagy ha a kutya hajlamos az agresszív viselkedésre. Az agresszív kutya súlyos sérüléseket okozhat. Ha nem biztos abban, hogy a termék alkalmas-e az Ön kutyájának, a használata előtt forduljon az állatorvosához vagy a tanúsítvánnyal rendelkező kutyakiképzőhöz.
- A földkábelekben magas feszültség uralkodhat. Jelöltesse be a telkén haladó földkábeleket mielőtt a drótnak árkot ás. A területek többségén ez a szolgáltatás díjtalan.
- Ne telepítse, ne kösse be és ne távolítsa el a kerítésrendszerét viharban. Ha a vihar olyan közel ér, hogy közelről hallja a dörgést, akkor már elég közel kerül ahhoz, hogy veszélyes kisülést okozzon.
- Tartsa be az elektromos szerszámokra érvényes biztonsági szabályokat. Mindig viseljen védőszemüveget.
- Fennáll az elektrosokk kockázata. Csak odabent, száraz helyen telepítse a kerítés adóvevőjét.
- Fennáll a sérülés veszélye. A földfelszínen vezetett drót a megbotlás veszélyét okozhatja. Helyezze ki körültekintően a drótokat.



CAUTION

A PetSafe® földalatti kerítésrendszer™ NEM VALÓDI kerítés. A rendszert úgy tervezték, hogy statikus stimulációval emlékeztesse az állatot, hogy a körülhatárolt területen belül maradjon. Fontos, hogy rendszeresen rögzítse a házi kedvencével a kiképzést. Fontos, hogy a nyakörv megfelelően illeszkedjen. Ha a kutyája túl sokáig vagy túl szorosan viseli a nyakörvet megsérülhet a bőre. A bőrpírtól kezdve egészen a felfekvésig.

- Ne hagyja a kutyáján ezt a nyakörvet napi több mint 12 órán át.
- Ha lehetséges, helyezze át vagy mozgítsa meg a nyakörvet a kutyáján minden 1-2 órában.
- Ellenőrizze a nyakörv megfelelő felhelyezését, hogy elkerülje a túlzott nyomást, és kövesse a jelen használati utasításban szereplő utasításokat.
- Soha ne csatoljon pórázt a nyakörv vevőjére, ez túlzott nyomást fejt ki az érintőkre.
- Ha egy további nyakörvet használ a póráz felcsatolására, ne nyomja azzal az elektronikus pórázt.
- Mossa le hetente a kutyája nyakát és a nyakörv érintő tűskéit nedves ronggyal.
- Ellenőrizze a nyakörv és a kutya nyakának érintkező részeit minden nap az esetleges sérülések és kiütések miatt.
- Ha kiütést vagy sebet észlel, függessze fel a nyakörv használatát egészen a gyógyulásig.
- Ha ez az állapot 48 óránál tovább áll fenn, keresse fel az állatorvost.

Bővebb információért a fekélyesedésről és a nyomás okozta nekrozisról látogasson el honlapunkra: Ezek a lépések segítenek megőrizni a kutyáját kényelemben és biztonságban. Több millió kutya érzi magát kényelmesen a rozsdamentes acél érintőtűskék viselete közben. Bizonyos kutyák érzékenyebbek az érintő tűskék nyomására. Egy bizonyos idő után észlelheti, hogy a kutyája nagyon barátságos és toleráns a nyakörvvel szemben. Ha igen, bizonyos intézkedések tekintetében lehet kevésbé szigorúbb. De fontos, hogy továbbra is naponta ellenőrizze a nyak tájéki érintési területet. Ha sérüléseket vagy bőrpírt talál, függessze fel a nyakörv használatát, amíg a bőr teljesen be nem gyógyul.

- Talán el kell távolítani a szőrzetet az érintő tűskék környékéről. Soha ne borotválja le teljesen a kutya szőrét; ez kiütésekhez vagy fertőzéshez vezethet.
- Ne szorítsa meg a nyakörvet a megfelelő érintkezéshez szükségesnél nagyobb mértékben. A túl szoros nyakörv fokozza a nyomásos nekrozist az érintési területen.
- A kutyája megfelelő kiképzés fontos a PetSafe® földalatti kerítésrendszer™ készülék sikeres működéséhez. A kiképzés első két hetében ne használja ezt a készüléket a kutyája folyamatos felügyelete nélkül.
- A nem kívánatos stimuláció megelőzése érdekében ne tesztelje a rendszer beállításait, ha a nyakörv fel van helyezve a kutyáján.
- A határok szélességét tesztelje le mindig, bármilyen átalakítást végez a kerítés területén, hogy elkerülje a kutyája nem kívánatos stimulációját.
- Mindig vegye le a kutyáról a nyakörvet, mielőtt tesztelné az adóvevőt.
- Ha lehet, ne használja az áramvédős (RCD) vagy a földelés meghibásodásvédelmi (GFCI) elektromos csatlakozót. A kerítésrendszer megfelelően működik, de ritka esetekben, a villámlás közelében előfordulhat, hogy az RCD vagy a GFCI védő bekapcsol. Ilyenkor lekapcsolja az áramot, és a kutyája megszökhet. Az áramellátáshoz újra kell indítani az RCD vagy GFCI áramvédős dugaljat.
- Figyeljen arra, hogy ne sértse a drót kerületi szigetelését a telepítéskor. A sérülések gyenge jeleket okozhatnak, így az áramkör túl korán összeomolhat (a drót szakadása).
- Legyen óvatos, amikor a gyepet kaszálja vagy szegélyvágózza, hogy ne vágja át a kör drótvonalát.
- A kerítés adóvevő nagyobb védelme érdekében, ha hosszabb ideig nem használja vagy vihar közelít, kösse le a kerületi drótot a körülhatárolt területről, és húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. Ezzel elkerülheti a túlfeszültség által okozott károkat.
- A nem kívánatos stimuláció elkerülése érdekében azután, hogy kihelyezte a körülhatárolt terület zászlóit, derítse ki, hogy a statikus stimuláció szintje a nyakörvön csak 1 hangjel volt.
- Mielőtt a körülhatárolt terület drótvonalát szerelné, húzza ki az adóvevő adapterét a hálózati csatlakozóból.


NOTICE

Köszönjük, hogy a PetSafe® márkát választotta. Ön és a kutyája megérdemlik az összetartozást, amely a felejtethetetlen pillanatokat és a kölcsönös megértést is magukban foglalják. A termékeink és a kutyakiképző eszközeink támogatják a házi kedvencek és a gazdáik közötti jó viszonyt. Ha bármilyen kérdése van a termékekről vagy a kutyája kiképzésével kapcsolatban, kérjük, látogasson el a www.petsafe.net honlapra, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélközpontunkkal. Az ügyfélközpontok telefonszámát megtalálhatja a honlapunkon: www.petsafe.net.


Azért, hogy a jótállás még jobban megvédje, regisztrálja a terméket a vásárlástól számított 30 napon belül a www.petsafe.net honlapunkon. A regisztrációval és a bizonylat megőrzésével jogosulttá válik a termék teljeskörű jótállására, és ha bármikor szüksége van az ügyfélközpont segítségére, gyorsabban tudunk majd segíteni. A legfontosabb, hogy a PetSafe® soha nem adja át és nem adja tovább a személyes adatait. A jótállásról szóló teljes információ elérhető az online a www.petsafe.net honlapon.

TARTALOM:


Alkotóelemek.....	65
Egyéb tárgyak, amire szüksége lesz	65
Hogy működik a rendszer	66
A legfontosabb meghatározások	66
Használati utasítás.....	67
A kerítés adóvevő elhelyezése.	67
Telepítse a rendszert.....	68
Példák a telepítésre.....	68
A határoló drót kihelyezése	70
Kösse a drótot az adóvevőbe.	72
Készítse elő a nyakörvet a vevővel.	73
Tervezze meg a határok szélességét és tesztelje a vevős nyakörvet.	75
A határoló drót telepítése.....	76
A határoló zászlók kihelyezése.....	78
A nyakörv rögzítése.....	78
Kutyakiképző kézikönyv	80
Tartozékok	83
Gyakran ismételt kérdések	86
Problémamegoldás	87
További információk	88
A rendszer tesztelése	88
A drót sérülési helyeinek keresése.....	89
A használat feltételei és a korlátozott felelősség	90
Megfelelőség	90
Elemek ártalmatlanítása	90
Fontos újrahasznosítási tanácsok.....	91
Jótállás.	91




Univerzális adapter




A kerítés
adóvevőj




Drót - 150 m



Határoló zászlók - 50

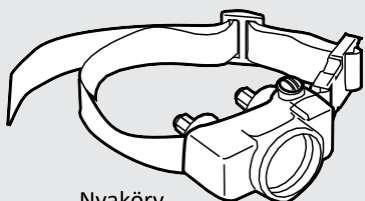


Nyakörv
a vevővel



Hosszú
érintő
tűskék



Csavar



Géles kapszulák



Tesztelő
lámpa



Elem
(PetSafe® RFA-67D-11)



Használati és
utasítás

Egyéb tárgyak, amikre szüksége lehet

- Kiegészítő drót és zászlók (Part #PRFA-500)
- Mérőszalag
- Kis keresztfejes csavarhúzó
- Szerszámok a fúráshoz és felszereléshez
- Lapát vagy ásó
- Fogó
- Drótvágó fogó
- Olló
- Öngyújtó
- Szigetelőszalag
- Géles kapszulák
- Kiegészítő anyák
- Vízszigetelő keverék (például szilikonos tömítő)
- PVC cső vagy tömlő
- Körfűrész törő pengével
- Tűzőgép
- Nem fém nyakörv és póráz

A kerítés telepítési és kutyakiképző segítség: www.petsafe.net.

Hogy működik a rendszer

A rádiójel a kerítés adóvevőjéből érkezik a beásott drótra, amivel jelöli a kutyának meghatározott szabad területet. A kutya viseli a vevős nyakörvet, amely érzékeli a határról érkező jeleket. Ha a kutyája a határhoz közelít, a nyakörv először figyelmeztető hangot ad ki. Ha a kutya továbbhalad, kap egy biztonságos, de kellemetlen statikus stimulációt. A stimuláció ártalmatlan, de meggyőzi a kutyát arról, hogy maradjon a körülhatárolt területen belül, amelyet kijelölt neki. A határoló zászlók csupán vizuális segédeszközként szolgálnak a kutyának. A kiképzés után távolítsa őket el. Ez a PetSafe® Földalatti kerítésrendszer™ biztonságos, kényelmes és hatékony a 3,6 kg-nál nehezebb kutyáknak.

A legfontosabb meghatározások

A kerítés adóvevője: A rádiójeleket a határoló dróton át sugározza.

A kutya területe: A figyelmeztető zónák közötti terület, ahol a kutyája szabadon mozoghat.

Figyelmeztető zóna: A figyelmeztető zóna külső szélé, ahol a kutyanyakörv csipogni kezd, és ezzel figyelmezteti a kutyát, hogy ne haladjon tovább a statikus stimuláció zónájába.

Statikus stimuláció zónája: A figyelmeztető zóna mögötti zóna az, ahol a vevős nyakörv statikus stimulációt kezd sugározni, és ezzel ösztönzi a kutyát a területére történő visszatérésre.

A határ szélessége: A figyelmeztető zóna és a statikus stimulációs zóna kombinációja.

Nyakörv vevővel: Veszi a kerítésdrót által sugárzott rádiójeleket.

A statikus stimuláció nyomógombja: Szabályozza a statikus stimuláció szintjét, amit a kutyája kap, ha a statikus stimuláció zónájába lép. **A vevő kijelzőfénye:** Mutatja a stimuláció szintjét, amelyet a vevős nyakörvön beállított. Ez a fény szolgál az elem töltöttségi szint kijelzésére.

Érintkezési tüskék: Biztonságos statikus stimulációt sugároz, ha a kutyája a statikus stimuláció zónájába lép.


Csatlakozó: Az a hely, ahol az adapter csatlakozik a kerítés adóvevőjéhez.

Határ váltó: A kerítés adóvevőjén elhelyezkedő kapcsoló, amellyel módosíthatja a határt a felhasznált dróthosszúság szerint. **A határoló drót termináljai:** Az a hely, ahol a határoló drót csatlakozik a kerítés adóvevőjéhez, hogy zárja a teljes kört.

A körzet kijelzőfénye: Kijelzi, hogy a határoló drót teljes kört alkot, és ezzel lehetővé teszi a jelátvitelt.

A határvonal szélességének ellenőrzése: Kijelöli a figyelmeztető zóna és a statikus stimulációs zóna szélességét.

Megjegyzés: *Ez a módosítás nem változtat a vevős nyakörvbe sugárzott statikus stimuláció szintjén.*

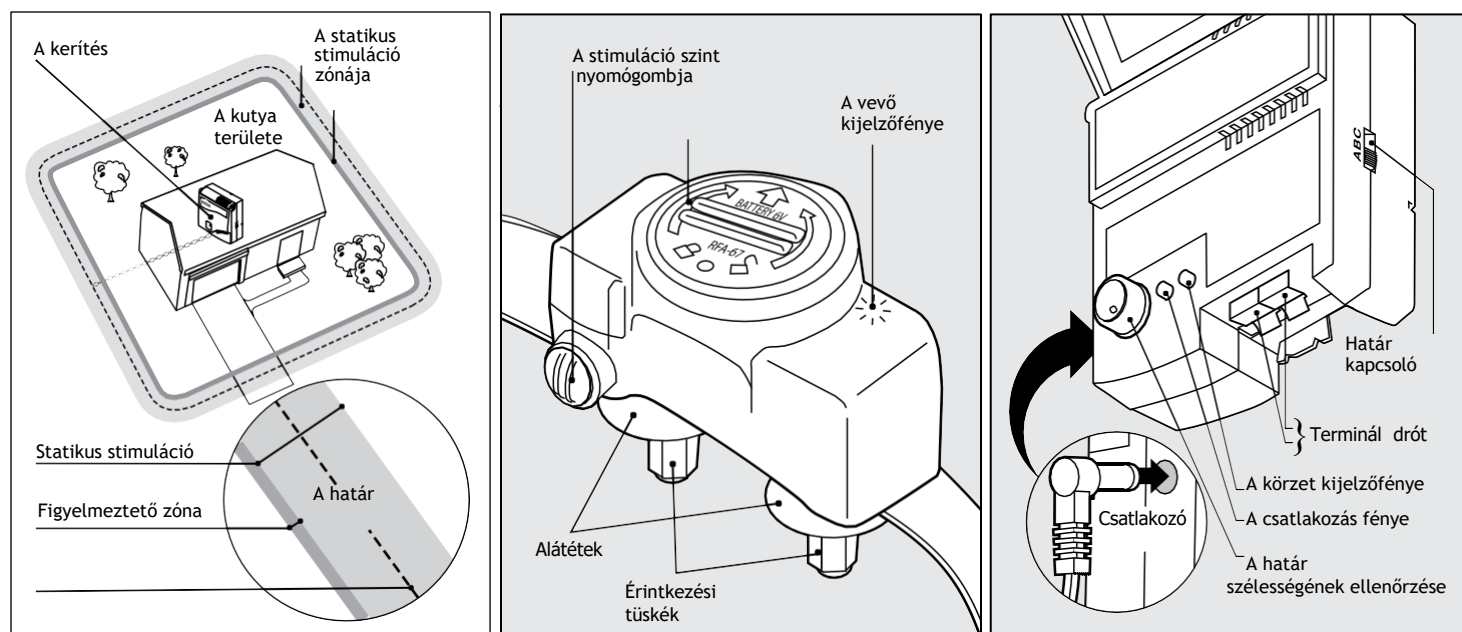

1. LÉPÉS

A kerítés adóvevő elhelyezése

Hová helyezze az adóvevőt:



- Egy száraz, jól szellőző, védett területre: (1A, 1B)
- Olyan helyre, ahol a hőmérséklet nem csökken fagypont alá (például garázs, pince, kamra).
- Telepítse stabil alagra szerszámok használatával (nem része a szállításnak). Az összeszerelő sablon a jelen kézikönyv végén található.
- Legalább 1 méterrel a nagy fém objektumoktól vagy a berendezésektől, mert ezek az objektumok befolyásolhatják a jel intenzitást. (1C)

Ahol telepítette a kerítés adóvevőjét, a határoló drótnak az épületen kívülre kell vezetnie. Átvezetheti az ablakon, ajtón, vagy a falba fúrt furaton át. Ellenőrizze, hogy azon a helyen, ahol a furatot készít, nincs-e akadály.

Ellenőrizze, hogy a határoló drót ne sérült-e vagy nem szorította-e be az ablak, az ajtó vagy a garázsajtó, mivel ez idővel sérülhet, így megszakadhat az áramkör. Az elektromos zárlat okozta tűz elkerülése érdekében szerelje fel a kerítés adóvevőjét az épületben, az elektromos berendezések telepítésének állami és a helyi szabályozásaival összhangban.

⚠ WARNING

Fennáll az elektrosokk kockázata. Csak odabent, száraz helyen telepítse a kerítés

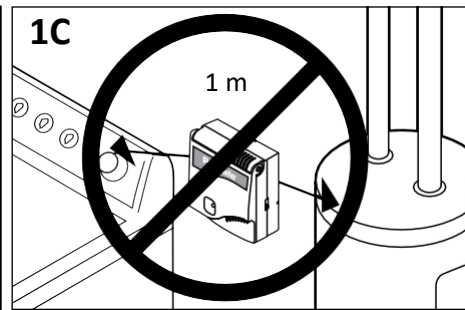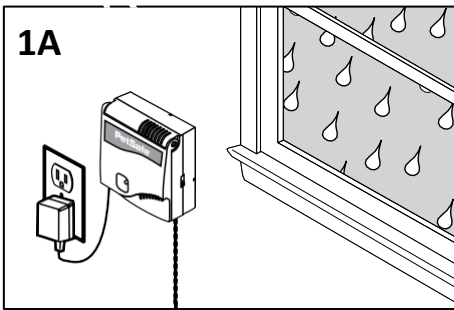


Telepítse a rendszert

Jótanácsok a telepítéshez

⚠️ WARNING


A földkábelekben magas feszültség uralkodhat. Jelöltesse be a telkén haladó földkábeleket mielőtt a drótnak árkot ás. A területek többségén ez a szolgáltatás díjtalan. A drót rendszerre gyakorolt hatásairól szóló információkért olvassa el a 3. Lépést „A határoló drót kihelyezése”.

- A határoló drót kezdődjön a kerítés adóvevőjénél és alkosson megszakítás nélküli kört visszafelé. (2A)
- Mindig a telkének legmegfelelőbb telepítést válassza. A fejezetben mellékelt sablonok és a kihelyezés javasolt terve a jelen kézikönyv végén található.
- A határoló drót két oldalának összecsavarása zavarja a jelet, és lehetővé teszi a kutyájának az áthaladást ezen a területen. A műanyag vagy fém csövek nem zavarják a jeleket. Csavarja meg a drótot 30-szor méterenként, hogy megszüntesse a jelet. (2A)
- A fordulókat a sarkaknál legalább 1 méteres sugarú körben hozza létre, hogy összetartóbb határ alakuljon ki. (2B) Ne készítsen éles fordulókat, mert ezek hézagokat hoznának létre a határán.
- A kutyája megfelelő visszatartása érdekében a figyelmeztető zóna és a statikus stimulációs zóna szélességét állítsa be 4 m – 7 m szélességre (2,5 m – 3,5 m a drót mindkét oldalán).
- Kerülje a túl szűk területeket, amelyeket a kutya nem kerülhet el (például a házak oldalánál).
- A vevős nyakörv aktiválódhat a házban belül is, ha a drót a ház külső fala mentén vezet. Ha ez megtörténik, vegye le a kutyáról a nyakörvet még mielőtt a házhoz vezet, és csökkentse a tartományt a határ szélességének beállításával vagy mérlegelje a terület másféle elrendezését.

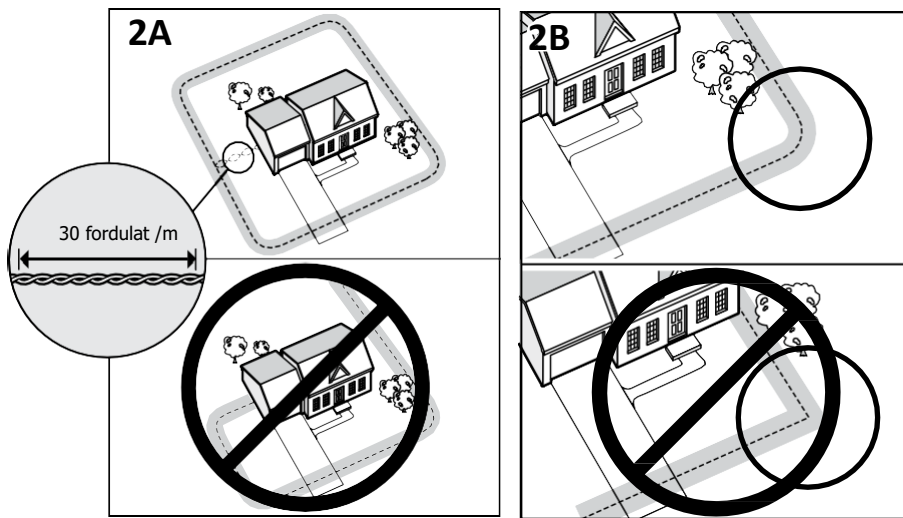


Példák a telepítésre

Példa 1: A telek körüli kör (1. kör) A telek körüli kör a leggyakoribb telepítési típus. Ebben a kutyája szabadon és biztonságosan mozoghat a teljes telken. (2C) Ezzel megóvhatja a virágos kiskerteket vagy a terep más dekorációit. (2D)

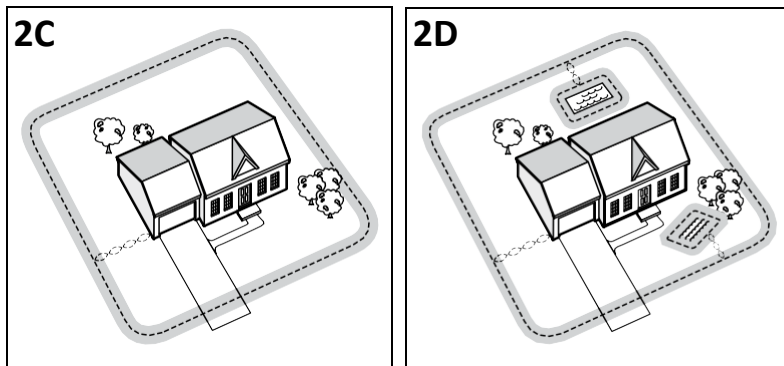

Példa 2 (2E): A telek körül kör a kerítés használatával (1 kör)

Ezzel a telepítési típussal bekapcsolhatja a körbe a meglévő kerítését, ezzel megakadályozhatja, hogy a kutya átugorja vagy aláássa a kerítést. Ezzel csökkentheti a földbe ástott drótmennyiséget. A kerítés adóvívójétől vezesse a drótot az A pontba, majd az A-ból a B-be, a B-ből a C-be, a C-ből a D-be, a D-ből az E-be, és végül az E-ből az A-ba, csavarja meg a drótokat az A pontból vissza az adóvívóba. Lásd „Határoló drót telepítése” fejezetet a drót kerítéshez történő bekötéséről szóló információkért.

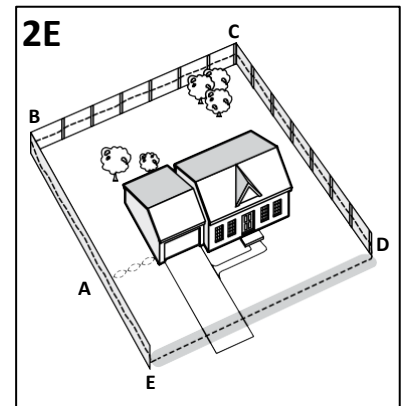

SK

CZ

Kettős kör


A kettős kör akkor használatos, ha nem épít ki határoló zónát a telke minden oldalán.

A kettős kör alkalmazásakor a határoló drót legyen legalább **1,5 méterrel** egymástól elválasztva, hogy elkerülhesse a jel megszakadását. Ne feledje, hogy a kettős kör kétszer több drótot igényel.

Példa 3 (2F): Csak a telek eleje vagy hátulja (kettős kör)

A kerítés adóvívójétől vezesse a drótot az A pontba, majd az A-ból a B-be, a B-ből a C-be, a C-ből a D-be, a D-ből az E-be, az E-ből F-be, majd csináljon egy U alakot, és térjen vissza az A-ba, miközben a drótok között legalább 1,5.

1.5 méter távolságot tart. Csavarja meg a drótot az A pontból az adóvívóba.

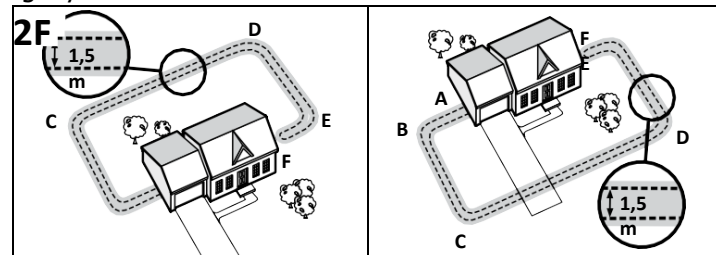




Példa 4 (2G): Csak az elülső határ (kettős kör)

Vezesse a drótot a kerítés adóvívójéből az A pontba, az A-ból a B pontba, majd a B-ből vissza az A-ba, és tartson 1,5 méter távolságot a drótok között.

Csavarja meg a drótot az A pontból az adóvívóba.

Példa 5 (2H): A tóhoz vezető út (kettős kör)

Vezesse az adóvívóból a drótot az A-ba, az A-ból a B pontba, csináljon egy U-alakú fordulatot, majd menjen a C-be, a C-ből a D-be, a D-ből az E-be, csináljon egy U-alakú fordulatot, majd folytassa az utat vissza egészen az A pontba, miközben a drótok között 1,5 méter távolságot tart. Csavarja meg a drótot az A pontból vissza a kerítés adóvívójébe.

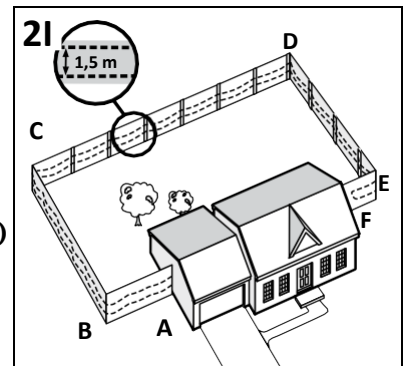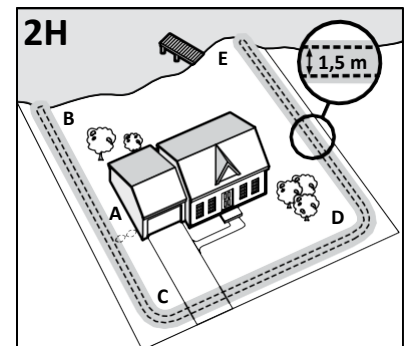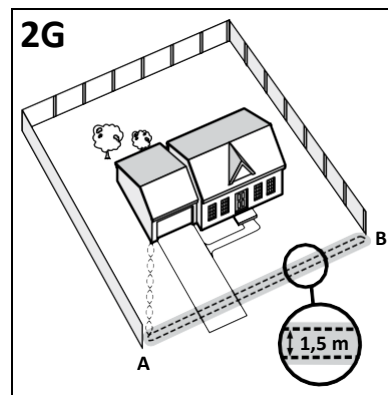

Példa 6 (2I): A vezeték nélküli kerítés telekkerítéshez csatlakoztatása (kettős kör)

Ez a telepítés lehetővé teszi a kerítésének bekötését a vezeték nélküli kerítésbe, így megakadályozza, hogy a kutya átugorja vagy aláássa a kerítést. Ezzel csökkentheti a földbe ástott drót hosszát. Vezesse a drótot az adóvívóból az A pontba, az A-ból a B-be, a B-ből a C-be, a C-ből a D-be, a D-ből az E-be, az E-ből az F-be, tegyen egy U-alakú fordulatot és vezesse vissza a drótot az A-ba, miközben a drótok között 1,5 méter távolságot tart. Fordítsa vissza a drótot az A pontból az adóvívóba. Lásd „Határoló drót telepítése” fejezetet a drót kerítéshez történő bekötéséről szóló információkért.


A határoló drót elhelyezése

⚠ CAUTION Fennáll a sérülés veszélye. A földre szabadon fektetett drót a megbotlás kockázatát rejti. Helyezze ki körültekintően a drótokat.

A határoló drótot az előre eltervezett határok szerint telepítse, és MIELŐTT beássa a drótot vagy a kerítésre köti tesztelje a rendszer. Ezzel a saját munkáját könnyíti meg. A munkavégzésnél legyen körültekintő. A drót szigetelésén ejtett vágás csökkenti a jelerősséget, így gyenge területet hozhat létre, amelyen keresztül a kutya megszökhet.

A határoló drót szomszédos telken lévő kutyaerítés rendszerekkel, telefonkábelekkel, televíziós vagy antenna kábelekkel párhuzamosan azoktól 3 méter távolságra fektetése esetén nem kap egyöntetű jelet. Ha kereszteznie kell az ilyen vezetékeket, mindig 90°-ban (derékszögben) vízszintesen keresztezze. (3A)



Ha a legalább 3 méteres dróttávolság a szomszédos kutyaerítés rendszertől nem csökkenti a jelet, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

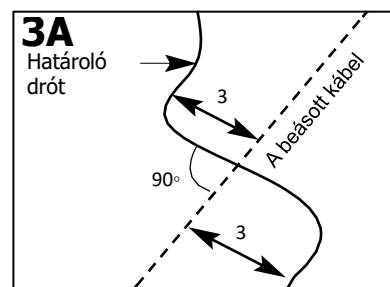

A határoló drót összecsavarása

A határoló drót összecsavarása zavarja a jelet és lehetővé teszi a kutya számára, hogy statikus stimuláció **3B** nélkül kiszökjön erről a területről. (3B) A jel megszakításának biztosítására javasoljuk a drótot elvágni, és összekötni minden becsavart szekció között.

A jelet nem zavarja, ha a drótot műanyag vagy fém csőben vezeti. A védett kábel határoló dróthoz csatlakozása szintén nem sérti a jelet. Tekintse meg a képet (3C) a drót forgatásának megfelelő módszeréhez. A drótot összecsavarhatja a határoló drót két egyenlő hosszúságú levágásával és összecsavarásával.



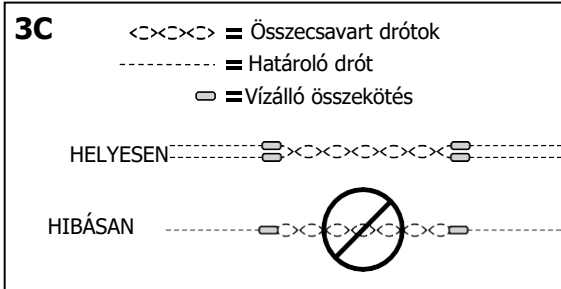
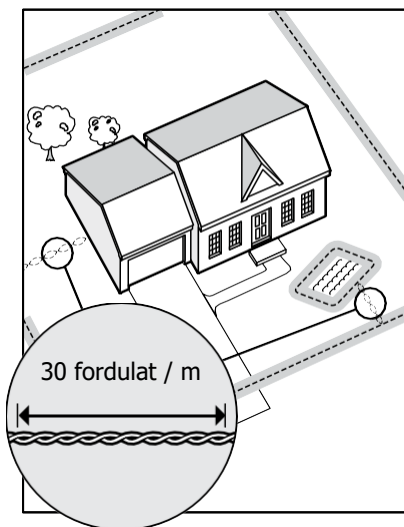


Akassza a drótok egyik végét valamihez szilárd tárgyhoz, majd a másik végét rögzítse egy fúrógéphez. A drótot feszítse ki. A fúrógép gyorsan összecsavarja a drótokat. Csavarja meg a drótot 30-szor méterenként, hogy megszüntesse a jelet. Ha végzett a határok lefektetésével, kösse a becsavart drótdarabot a határ adóvevőjébe.

Hogyan kössük össze vagy javítsuk a határoló drótot

Ha több drótra van szüksége a kör kibővítésére, a drótokat össze kell kötnie.

Jegyezze meg, hol találhatók az összekötések, a jövőbeli szükségletre. A dróttörések többsége épp az összekapcsolások helyén fordul elő. Csupaszítsa le a drótvégekről kb. 1 cm szigetelést a drótok összekötésére. (3D) Ellenőrizze, hogy a határoló rézdrót nem oxidálódott. Vágja le a határoló drótról az esetleges oxidációt, vagy vágja el addig, amíg tiszta.

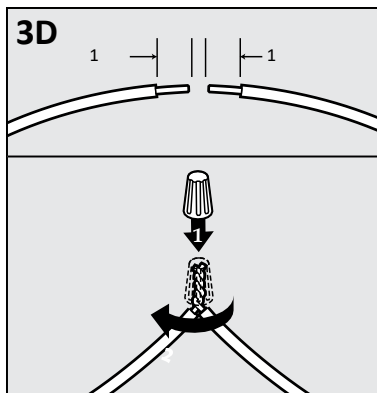

Helyezze a lecsupaszított drótvéget az anyába, és csavarja a drótok körül. Ellenőrizze, hogy nem lóg-e ki a rézdrót a drótanya végén. Készítsen egy 7,5 – 10 cm-es hurkot a drótanyától. (3E) Ellenőrizze, hogy a drótanyag erősen tartja az összekötésen a drótot.

Ha sikeresen összekötötte a drótot, távolítsa el a burkolatot a zselékapszuláról, és helyezze bele a drótanyát a lehető legmélyebbre a kapszulában lévő vízálló zselébe. (3F) Zárja be a kapszula burkolatát. (3G) A rendszer megfelelő működése érdekében az összekötésnek vízállónak kell lennie.

Ha az összekötés szétoldódik, a rendszer meghibásodik. Ellenőrizze, hogy az összekötés szilárd. A kiegészítő zselékapszulák és drótanyák kapható az ügyfélszolgálaton.

Kiegészítő határoló drót

A kiegészítő határoló drót 150 méteres tekercsekben kapható a forgalmazójánál, ahol a teljes készüléket megvásárolta, vagy érdeklődjön az Ügyfélszolgálaton.

Megjegyzés: A határoló drót hozzáadásakor tartsa be a sértetlen kört.


A jobb oldali táblázat mutatja a határoló drót hozzávetőleges hosszát az egyetlen kör négyzet alakú telepítésére. A hossza a becsavart drót mennyisége és a felhasznált telepítése függvényében változhat.

Ne feledje, hogy a kettős kör kiépítéséhez kétszer annyi drótra van szüksége.

A körülhatárolás területe		A drótok hozzávetőlege
Ár	négyszögöl	méter
10	1/4	127
13	1/3	146
20	1/2	180
40	1	255
80	2	360
200	5	570
400	10	854

Kösse a drótot az adóvevőbe

1. Vezesse a határoló drótot a kerítés adóvevőjébe az ablakon keresztül, az ajtó alatt, a ventilátoron vagy más faláttörésen át. Fúrhat lyukat a falba is.
2. Csupaszítsa le a szigetelést 1 cm hosszan a határoló drótok végéről.
3. Nyomja be a piros billentyűket az adóvevőn, és helyezze be a lecsupaszított drótot az adóvevő terminálokba. Ellenőrizze, hogy a drótok a terminálokban nem érintkeznek.
4. Állítsa a terület méretének kapcsolóját a 10-es értékre. Ezzel állíthatja be a figyelmeztető zónát a maximálisra.
5. Kösse az adapter csatlakozóját a kerítés adóvevőjébe, és az adapter másik végét dugja a fali aljzatba.
6. Ekkor kigyullad a bekapcsolás és a kör fényjelző lámpája. Ha nem így történik, lapozza fel a „Problémamegoldás” részt.

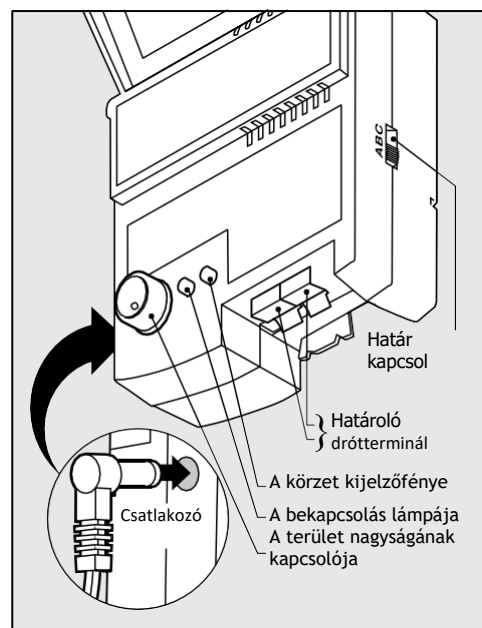

⚠ WARNING

- Ne telepítse, ne kösse be és ne távolítsa el a kerítésrendszerét viharban. Ha a vihar olyan közel ér, hogy közelről hallja a dörgést, akkor már elég közel kerül ahhoz, hogy veszélyes kisülést okozzon.
- Fennáll az elektrosokk kockázata. Csak odabent, száraz helyen telepítse a kerítés adóvevőjét.

CAUTION

Ha lehet, ne használja az áramvédős (RCD) vagy a földelés meghibásodásvédelmi (GFCI) elektromos csatlakozót. A kerítésrendszer megfelelően működik, de ritka esetekben, a villámlás közelében előfordulhat, hogy az RCD vagy a GFCI védő bekapcsol. Ilyenkor lekapcsolja az áramot, és a kuttyája megszökhet. Az áramellátáshoz újra kell indítania az RCD vagy GFCI áramvédős dugaljat.

NOTICE

A kerítés adóvevő fokozott védelme érdekében kösse le a kör határoló drótjait, és húzza ki az adaptert a fali aljzatból, ha a körül határolás készüléket hosszabb ideig nem használja, vagy vihar közelít. Ezzel elkerülheti a túlfeszültség által okozott károkat.

Készítse elő a nyakörvet a vevővel

Két érintő tűske készlet van, amelyek a nyakörvével használhatók. A nyakörve a vevővel rövid érintő tűskékkel rendelkezik. A hosszú érintő tűskéket használja a hosszabb szűrő kutyákon. Rögzítse az érintő tűskéket a tesztfény használatával. (5A) Amikor a tűskék alá befér az ujj, még húzzon egy fél fordulatot. Ellenőrizze a szorosságát minden héten.

Az elemek behelyezése és kivétele

Megjegyzés: Ne helyezze be az elemeket akkor, ha a kutya viseli a nyakörvet.

A vevős nyakörv tápellátásáról a PetSafe® cserélhető elem (RFA-67D-11) gondoskodik. Ezt az elemet a vízállósági szempontok szerint és a könnyű cserélhetőség érdekében tervezték. Az elem behelyezéséhez egyenlítő ki az elem (nyílak) és a nyakörv jeleit (háromszög). (5B) Használja a tesztfény szélét az elem elforgatására az óramutató járásának megfelelő irányba addig, amíg a nyíl nem kerül síkba a zár jelképpel. Az elem kivételekor fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen a tesztfény szélének használatával. (5C)

NE SZERELJE szét és ne nyissa fel az elemeket.

Ártalmatlanítsa az elemeket a vonatkozó jogszabályok értelmében. Az elemek élettartama aszerint változik, milyen gyakran teszteli a kutya rendszert, és kap statikus stimulációt.

Ellenőrizze havonta a nyakörv vevőjét azért, hogy kiderítse az elem megfelelő működését.

Ha a vevő kijelző fénye

4-5 másodpercenként villog, az elem cseréire szorul. Vegye ki a nyakörv vevőjéből a régi elemeket. Távolítsa el az összes energiát a statikus stimuláció gombjának nyomvatartásával, amíg a LED ki nem alszik. Helyezze be az új elemeket.

A tartalék PetSafe® elem (RFA-67D-11) kapható a készülék forgalmazójánál. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl, vagy látogasson el a www.petsafe.net oldalra, és keresse meg az ön közelében lévő forgalmazó.

A statikus stimuláció szintjének beállítása

Olvassa el az összes lépést mielőtt a statikus stimuláció szintjét beállítani próbálná.

1. Távolítsa el a műanyag burkolatot a tesztfény segítségével, és fedje fel a stimuláció szintjének gombját. (5D)
2. A nyakörvben lévő elemmel nyomja a stimulációs szint nyomógombját, amikor a vevő kijelző fénye bekapcsolja. (5E)
3. A LED dióda villanások sorozatát küldi, amelyek a statikus stimuláció szintjét jelentik.
4. Növelje a statikus stimuláció szintjét a stimulációs szint gombjának megnyomásával és kioldásával az előző villanássorozatától számított 5 másodpercen belül.
5. A stimulációs szint beállítása után helyezze vissza a burkolatot, hogy óvja a statikus stimuláció szintjének beállítógombját.



A statikus stimuláció szintje az

1 – 5 szint között változtatható. A stimulációs szint gombjának újbóli megnyomásával akkor, amikor a nyakörv az 5-ös szinten áll, visszatér az 1-es szintre

. Ellenőrizze a funkciók és reakciók táblázatát, hogy kiválaszthassa a kutyájának megfelelő stimulációs szintet.

A nyakörv úgy készült, hogy automatikusan növelje a stimulációs szintet, vagyis minél hosszabb ideig marad a kutya a statikus stimulációs zónában, ha a nyakörv a 2-es vagy magasabb szintre van beállítva.

A vevő kijelző fénye az elem alacsony töltöttségi szintjét is jelzi, és 4-5 másodpercenként villog, ha az elem cseréire szorul.

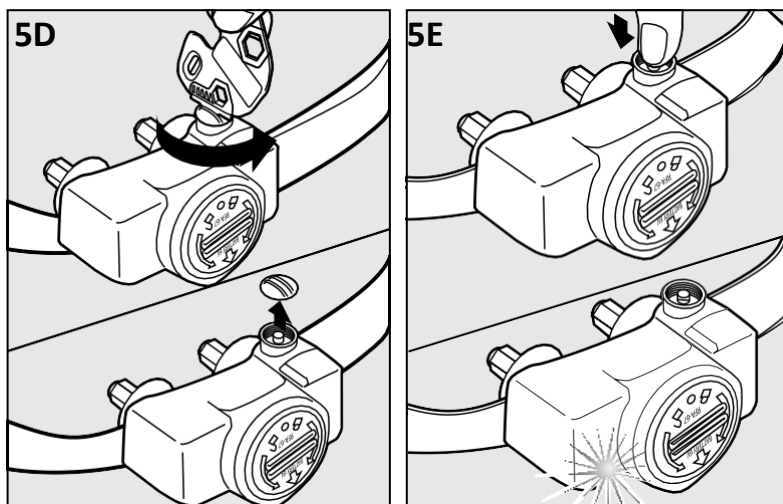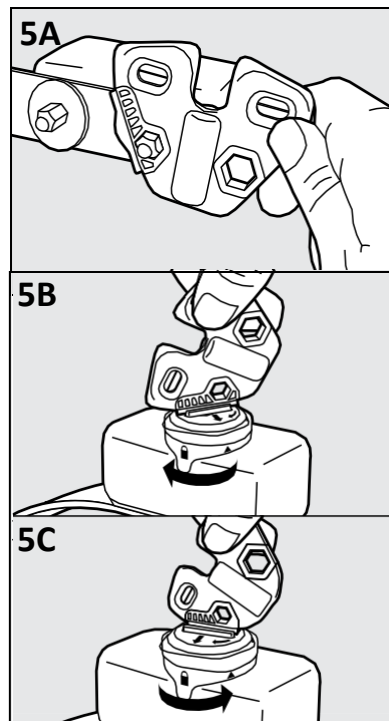

Az ottmaradás megelőzése

Ez a funkció megakadályozza, hogy a kutyája a figyelmeztető zónában maradjon, így lemerítse a nyakörv elemét. A kutyája figyelmeztető hangot hall, amikor a figyelmeztető zónába kerül. Ha a kutya nem tér vissza a körülhatárolt területre két másodpercen belül, akkor kap egy statikus stimulációt, amely folyamatosan sugároz, amíg a körülhatárolt területre visszaérkezik.

Az átszaladás megelőzése

Ez a rendszer tartalmaz egy egyedülálló megelőzést az átszaladással szemben, így a kutyája nem futhat el a területéről anélkül, hogy magasabb szintű statikus stimulációt kapna. A nyakörv vevője automatikusan növeli az automatikus stimulációt, amikor a kutyája a körülhatárolt terület több mint 20%-át átlépi. Például, amikor a dróttól mért 3 méterre felismeri a jelet, és a kutyája a statikus stimuláció zónájába érkezik, ez a funkció aktiválódik, amikor a kutyája a határoló dróttól 2,5 méter távolságra van. A kutyája ezután statikus stimulációt kap, amely egy fokkal növekszik aszerint, milyen fokozat van beállítva a nyakörvön. A nyakörv úgy készült, hogy automatikusan növelje a stimulációs szintet, vagyis minél hosszabb ideig marad a kutya a statikus stimulációs zónában, ha a nyakörv a 2-es vagy magasabb szintre van beállítva. Az átszaladás megelőzése funkció megszakított hangot ad ki.

Védelem a túlzott stimulációval szemben

Rendkívüli esetekben előfordulhat, hogy a kutyája „beragad” a statikus stimulációs zónában. Ez a funkció korlátozza a statikus stimuláció fennállását maximum 30 másodpercre. Ezalatt a rendszer lezár a következő statikus stimuláció előtt, és figyelmeztető hangot ad ki addig, amíg a kutya nem hagyja el a statikus stimulációt területét.

A funkciók és reakciók táblázata

A jelzőfény reakciója	A statikus szimuláció	Nyakörv vevővel funkciója	A kutya
1 villanás	1	Nincs statikus stimuláció, csak	A kiképzés kezdeti módja
2 villanás	2	Alacsony statikus stimuláció	Riadós
3 villanás	3	Közepes statikus stimuláció	Gyenge vagy átlagos
4 villanás	4	Közepesen magas statikus	Átlagos vagy erős energikusság
5 villanás	5	Magas statikus stimuláció	Erős energikusság
A LED lámpa 4-5 másodpercen ként villog		Az alacsony elem töltöttségi szintet jelzi	

Tervezze meg a határok szélességét és tesztelje a vevős nyakörvet

A kihelyezett és megfelelően bekötött határoló dróttal itt az ideje a határ szélességének beállítására és a rendszer tesztelésére.

CAUTION Amikor a rendszert teszteli, vegye le a kutyáról a nyakörvet.


Megjegyzés: A nyakörv a vevővel vízálló, ami a hangot nehezen hallhatóvá teheti. A villogó fény azt jelzi, hogy a nyakörv vevője statikus stimulációt küld. Ha gondja van a figyelmeztető hang hallásával, használja a villogó fényt a terület szélességének azonosítására. A határon átszaladás automatikus megelőzésének legjobb kihasználására a határ szélessége legyen legalább 2 – 3,5 méter a határoló drót mindkét oldalán (a teljes szélesség 4 - 7 méter).

1. Ellenőrizze, hogy az adapter be van kötve a kerítés adóvevőjébe, és a bekapcsolás jelzőfénye és a kör jelzőfénye világítanak.
2. Állítsa a határ átkapcsolóját (az adóvevő oldalán) (6A) az A, B vagy C állásba attól függően, hány drótot használt összesen.

A B üzemmód a legáltalánosabb a telkek többsége számára
A táblázat magyarázza az üzemmód helyes beállítását

3. A határ szélessége az adóvevőn lévő forgatható gombbal állítható be.

Drótok száma	Üzemmód
Több mint 732 m	A
Max. 396 m	B
396 m – 732 m között	C

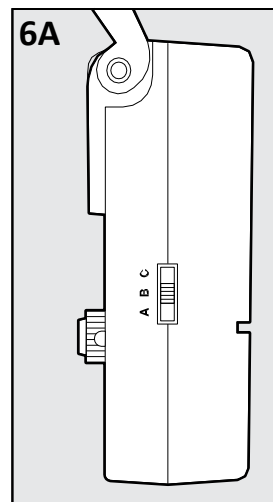

Forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg nem hangzik el a riasztás és a kijelző fény nem alszik ki. Forgassa el a gombot az óramutató járásának megfelelő irányba és növelje 2 számmal. A riasztónak ki kellene kapcsolnia és a fény kialszik.

CAUTION A kutyán ne legyen rajta a nyakörv a vevővel a rendszer tesztelése során. Véletlen statikus stimulációt kaphat.

4. Helyezze be a nyakörvbe az elemet. A figyelmeztető és a statikus stimulációs zóna azonosítására a nyakörvet a vevővel állítsa az 5-ös szintre (lásd 5. lépés).




5. Tesztelje a rendszer határait a terület kiválasztásával, ahol a határ egyenlő, és legalább 15 méter. Kezdje a kutya számára körülhatárolt terület közepén.

6. Helyezze a testfény érintkezőit a nyakörv érintő tűskéire. (6B, 6C) Tartsa a nyakörvet a kutya nyakának magasságában a felfelé néző tűskékkel (6D), és a PetSafe logóval a határoló drót irányába.

Lassan lépkedjen a határoló drót felé, egészen addig, amíg nem hallja a figyelmeztető hangot. (6E)

Amikor meghallja, azonosította a határ szélességének távolságát (a statikus stimuláció zónája). Két másodperccel a figyelmeztető hang után a testfény kigyullad. A villogó fény azt jelzi, hogy a nyakörv vevője statikus stimulációt sugároz. Ha gondja van a figyelmeztető hang hallásával, használja a villogó fényt a terület szélességének azonosítására. Annak elkerülése érdekében, hogy a nyakörv átlépjen a túlzott stimuláció elleni védelem üzemmódjába, lépjen vissza a kutya területére, amíg a hangjelzés vagy a fényjelzés nem szűnik meg.

Ha a nyakörv nem sugároz hangot a teljes területen, módosítsa a határokat a forgó gombbal az adóvevőn a kívánt szintre. A határ ellenőrzés gombjának elforgatásával az óramutató járásának megfelelő irányba növelheti a határ szélességét, az ellentétes irányban pedig csökkentheti azt. (6F) Ismételje meg a folyamatot szükség szerint egészen addig, amíg a nyakörv nem ad ki hangot a határoló dróttól

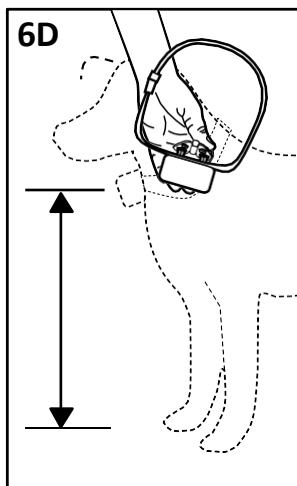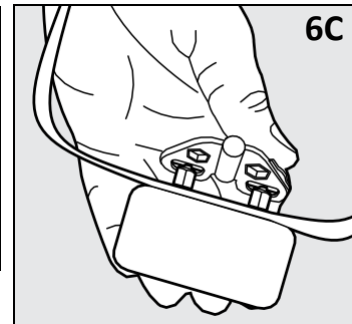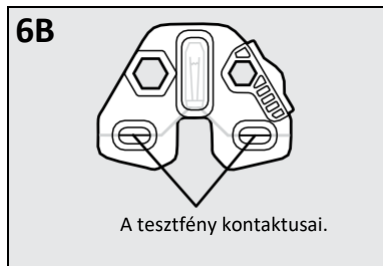



2 - 3,5 méter távolságban. A kettős körnél növelnie kell a drótok távolságát vagy növelnie kell a határ nagyságát, hogy elérje a határ kívánt tartományát.

7. Tesztelje a határ szélességét több területen a kutya körül egészen addig, amíg nem elégedett azzal, hogy a rendszer helyesen működik.

8. Ezután lépkedjen a kutya területe mentén, hogy ellenőrizze, nincsenek ott olyan területek, ahol a nyakörv aktiválódhat a leásott drótok vagy kábelek jelei miatt. Tesztelje a nyakörvet a házban belül is. Ahogy már említettük, a kábeltévé vezetékai, az elektromos vagy a telefonkábeles vezetékek a kerítéshez hasonló jeleket sugározhatnak, így véletlenül aktiválhatják a nyakörvet a vevővel.

Bár ez ritka eset, de előfordulhat, mert a határoló drót valószínűleg túl közel van a külső vonalakhoz, és a 3A ábra szerint kell eltolni.

9. Az átszaladás elleni funkció tesztelésére lépkedjen a határoló dróthoz. A nyakörvnek hangot kell kiadnia, és a tesztfény erősebben villog, amikor az „átfutás” területére lép. (6G) Ha elégedett a rendszer működésével, kezdheti beásni a drótot. Ha a nyakörv a vevővel nem adott ki hangot, és a tesztfény nem világított, lapozza fel a „Problémamegoldás” fejezetet.

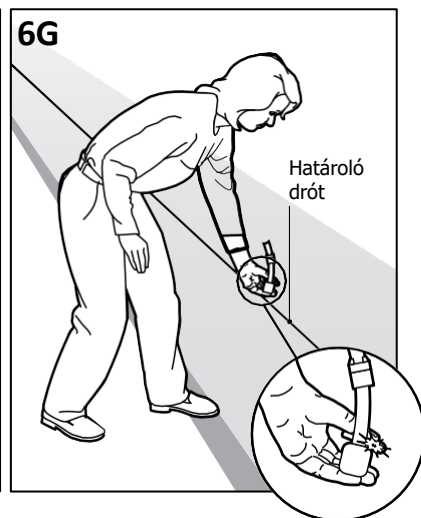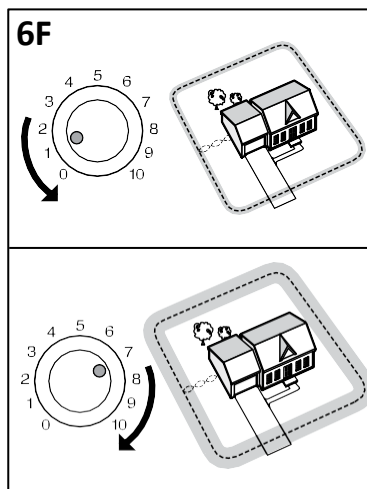

7. LÉPÉS

A határoló drót telepítése drót

⚠ WARNING

A földkábelekben magas feszültség uralkodhat. Tűzesse ki a telkén haladó földkábeleket mielőtt a drótnak árkot ás. A területek többségén ez a szolgáltatás díjtalan.

NOTICE

- Kerülje a drótok szigetelésének megsértését a telepítés során. A sérülés keletkezhet a gyenge jel területén, és a rendszer idő előtti összeomlásához vezethet (a drót megszakadása).
- Mielőtt telepíteni kezdi a határoló drótot, kösse le az adaptert a kerítés adóvevőjéről az elektromos áramtól.

A határoló drót beásása

A drót beásása a rendszer összeomlása elleni védelemként és megelőzésként ajánlott.

1. Ásson ki egy 2,5 - 7,6 cm mély árkot a tervezett határ körül.
2. Helyezze be az árokba a határoló drótot egy kissé lazábban, hogy a drót tágulhasson és összehúzódhasson a hőmérsékletváltozások hatására.
3. A drót földbe nyomásához használjon puha szerszámot, például ecsetet. Ügyeljen a határoló drót szigetelésének a megsértésére.

A drót csatlakoztatása a meglévő kerítéshez

Csatlakoztatás a szilárd kerítéshez A kutyakerítés


drót a dróthálós kerítéshez, az elemekből álló

vagy a fa kerítéshez is csatlakoztatható.

A drót bármilyen szükséges magasságban csatlakoztatható.

De ellenőrizze, hogy a határ szélességét elég nagyra állította be, hogy a jel eljutott-e a kedvencéig. Kettős kör esetén, ahol a kerítés legalább 1,5 méter magas, vezesse a határoló drótot a kerítés teteje felől, majd ismét vezesse az alsó részén át, hogy elérhesse a drótok között szükséges 1,5 méter távolságot.

- **Dróthálós kerítés (7A):** Fűzze a drótot a kerítés szemei közé, vagy használjon kábel kötegelőt.
- **Fa léces kerítés (7A):** Használjon kapcsot a drót rögzítéséhez. Kerülje a drót szigetelésének átszúrását.
- **Kettős kör meglévő szilárd kerítéssel:** Vezesse a drótot a kerítés felső oldalán, és térjen vissza az alsón, hogy elérhesse a drótok közötti 1,5 méteres távolságot.
- **Kapu (egy kör) (7B):** Ássa be a drótot a földbe a kapunyíláson át. *Megjegyzés: A jel a kapun át is aktív. A kutyája nem szökhet meg a nyitott kapun át.*
- **Kapu (kettős kör) (7B):** Ássa a drótot a földbe a kapunyíláson át, és válassza el a drótokat 1,5 méteres távolsággal.

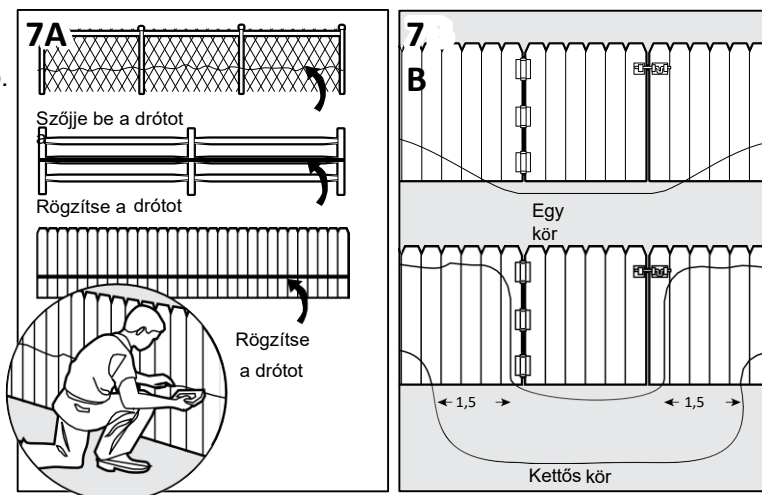


A keményv tárvakon történő áthaladás (bekötő utak, járdák, stb.)



Tartsa be a biztonsági utasításokat az elektromos szerszámok használata során. Viseljen védőszemüveget

- **Beton bekötő út vagy járda (7C):** Helyezze a határoló drótot a dilatációs hézagba vagy alakítson ki egy hézagot sarokcsiszolóval vagy vésővel. Helyezze a határoló drótot a horonyba, és takarja le a megfelelő vízálló keverékkel. A jobb eredmény érdekében távolítsa el a port, mielőtt a drótot tömíti.
- **Sóderes vagy agyagos bekötőút (7D):** Helyezze a drótot egy PVC csőbe vagy vízcsőbe, hogy megóvja a drótot a beásás ellen.

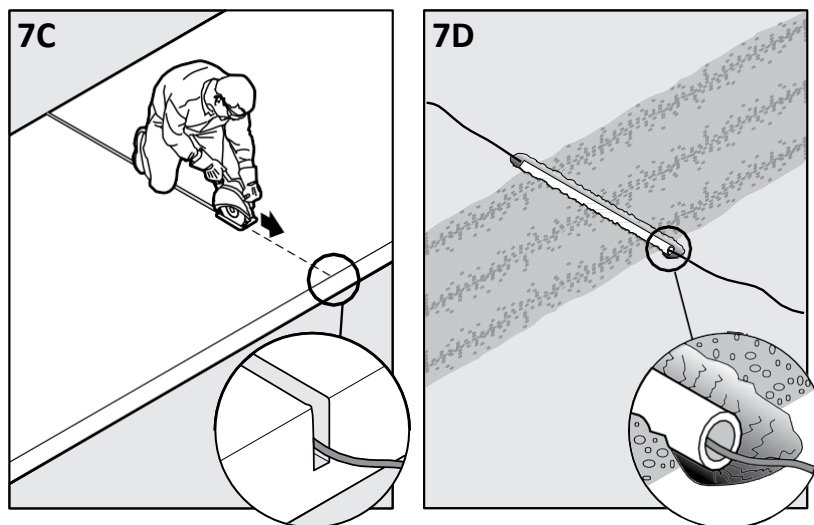


8. LÉPÉS

A határoló zászlók kihelyezése

A határoló zászlók csak vizuális segédeszközök a kutyájának, hogy lássa a figyelmeztető zónát.

1. Helyezze a tesztfény érintkezőit a nyakörv érintő tűskéihez, tartsa a nyakörvet a kutyája nyakának magasságában a PetSafe logóval a határoló drót irányába.
2. Lépkedjen a határoló drót irányába, amíg meg nem hallja a csipogást. (8A)
3. Szúrjon le egy zászlót a földbe. (8B)
4. Lépkedjen vissza a kutya területére, amíg a csipogás megszűnik.
5. Ismételje a folyamatot a figyelmeztető zóna körül, amíg nem jelölte be a teljes területet 3 méterenként.

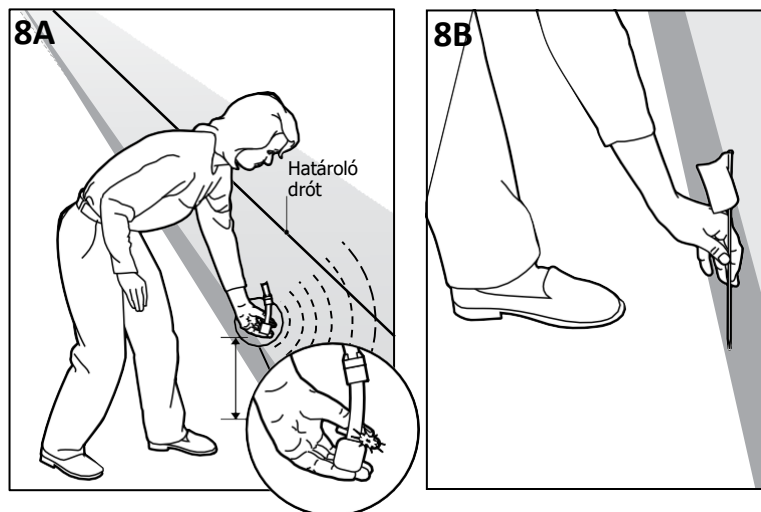

Megjegyzés: Ha nem hallja a csipogást, ismételje a folyamatot a villogó fénnel, jelzőfényként. Lásd 6. lépés a bővebb információért.

CAUTION

A véletlen helyzetek elkerülése érdekében, miután kihelyezte a zászlókat, állítsa a statikus stimulációt a nyakörvön vissza az 1-es szintre, csak hangjelzés.

9. LÉPÉS

A nyakörv rögzítése

CAUTION

Kérjük, olvassa el és tartsa be a jelen kézikönyv utasításait. A nyakörv alapos rögzítése nagyon fontos.


Ha a kutyája túl sokáig vagy túl szorosan viseli a nyakörvet megsérülhet a bőre a nyaka körül. A bőrpírtól egészen a nyomásos nekrozisig, aminek a másik elnevezése felfekvés.

- Ne hagyja a kutyáján ezt a nyakörvet napi több mint 12 órán át.
- Ha lehetséges, helyezze át a nyakörvet a kutya nyakán minden 1-2 órában.
- Ellenőrizze a nyakörv megfelelő felhelyezését, hogy elkerülje a túlzott nyomást, és kövesse a jelen használati utasításban szereplő utasításokat.
- Soha ne csatoljon póráz az elektromos nyakörvre, ez túlzott nyomást fejt ki az érintő tűskékre.
- Ha kiegészítő nyakörvet használ a póráz felcsatolására, ne nyomja azzal az elektronikus nyakörvet.
- Mossa le a kutya nyakát és az érintő tűskéket hetente nedves ronggyal.
- Minden nap ellenőrizze a kutyáját, hogy nincsenek-e kiütések vagy sebek a nyakán az érintő tűskéknél.
- Ha kiütést vagy sebet észlel, függessze fel a nyakörv használatát egészen a gyógyulásig.
- Ha ez az állapot 48 óránál tovább áll fenn, keresse fel az állatorvost.
- Bővebb információért a fekélyesedésről és a nyomás okozta nekrozisról látogasson el honlapunkra.

Ezek a lépések segítenek megőrizni a kutyáját kényelemben és biztonságban. Több millió kutya érzi magát kényelmesen a rozsdamentes acél érintőtűskék viselete közben. Bizonyos kutyák érzékenyebbek az érintő tűskék nyomására. Idővel elfordulhatnak pillanatok, amikor a kutyája nagyon toleránssá válik a nyakörvvel szemben. Ha ez így történik, választhat

A megfelelő rögzítés érdekében kövesse a következő lépéseket:

1. Ellenőrizze, hogy a nyakörv elemei megtalálható-e a nyakörvben.
2. A kutyát állítsa kényelmes pozícióba álló helyzetbe. (9A)
3. Helyezze fel a kutya nyakára a nyakörvet úgy, hogy a PetSafe® logó az álla felé nézzen. Központosítsa az érintő tűskéket a kutya nyaka alatt úgy, hogy érintkezzenek a kutya bőrével.

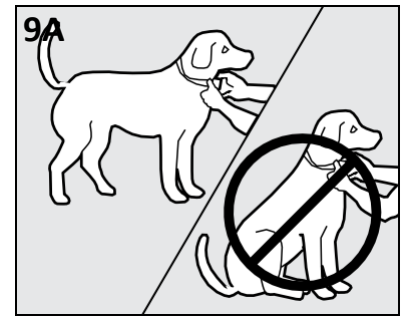


SK

CZ

CAUTION

Talán el kell távolítania a szőrzetet az érintő tűskek környékéről. Soha ne borotválja le teljesen a kutya szőrét; ez kiütésekhez vagy fertőzéshez vezethet.


4. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát az egyik ujj behelyezésével a nyakörv érintési pontja és a kutya nyaka közé. Legyen erős, de ne túl szoros. (9B)

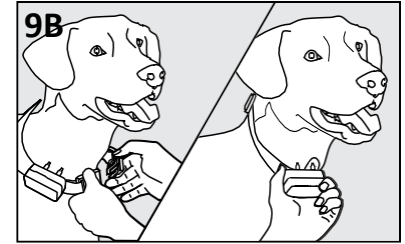

CAUTION

Ne szorítsa meg a nyakörvet a megfelelő érintkezéshez szükségesnél nagyobb mértékben. A túl szorosra húzott nyakörv fokozza a nyomásos nekrosis kockázatát az érintkezési területen.


5. Hagyja a kutyát a nyakörvet viselni néhány percig, majd ellenőrizze ismét, hogyan illeszkedik. Ellenőrizze újra, amikor a kutya már jól érzi benne magát és kényelmes számára.
6. Ha elégedett a nyakörv illeszkedésével eltávolíthatja a szalag felesleges részeit a nyakörvről (9C):
 - a. Jelölje be a megfelelő hosszúságot tollal. Hagyjon helyet arra, hogy a kutya esetleg még növekszik, vagy télen vastagabb szőrzetet növeszt.
 - b. Helyezze fel alulról a kutyára a nyakörvet, és vágja le a felesleges részt.
 - c. A nyakörv visszahelyezése előtt zárja le a foszló széleket öngyújtó lánggal a szétfoszlott szélek mentén.

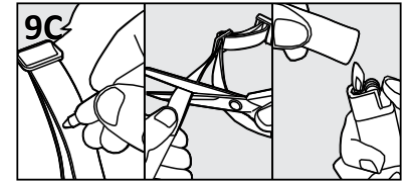

Hogyan húzható fel újra a nyakörv

A betoló csatt megakadályozza a nyakörv kilazulását az állat nyaka körül.

A fésűknek felfelé kell néznie, a nyakörv különben lecsúszna, ha nem volna helyesen befűzve.

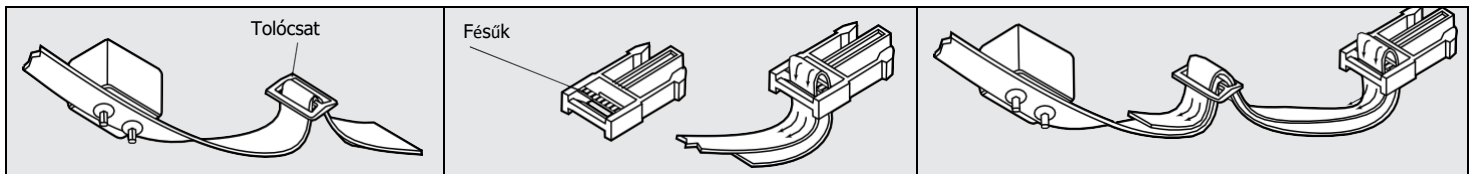

Kutyakiképző kézikönyv

Legyen türelmes

Fontos: A kutyája megfelelő kiképzés fontos a PetSafe® földalatti kerítésrendszer™ készülék sikeres működéséhez. Olvassa el ezt a fejezetet, mielőtt a kutyakiképzést megkezdene. A PetSafe® földalatti kerítésrendszer™ NEM VALÓDI kerítés.

- A kiképzés során szórakozzon jól a kutyájával. A kiképzés legyen szórakoztató, igazságos, szilárd és következetes.
- Egyszerre 10 -15 percen át gyakoroljanak. Ne akarjon túl sokat és gyorsan. A gyakoribb és rövidebb gyakorlás jobb, mint a ritkább és hosszabb.
- Ha a kutyája stresszes, lassítsa a kiképzés menetén, és iktasson be több napot vagy növelje az kiképző időt, amikor a kutyával a körülhatárolt területen játszik. A stressz szokásos jelei:
 - A kutya a ház felé húzza a pórázt
 - Hátrahúzza a füleit
 - A lába közé húzza a farkát
 - Alacsony testhelyzet
 - Ideges / dühös mozdulatok vagy merev test
- A kutyájának teljesen kényelmesen kell éreznie magát a kiképző zászlók közelében minden kiképzési alkalom végén. Töltsön 5 percet a játékkal minden kiképzés után 3 méterre a kiképző zászlóktól.
- Minden gyakorlást fejezzen be pozitívan, sok dicsérettel és játékkal.
- Minden gyakorlást követően vegye le a nyakörvet.
- Gondoskodjon róla, hogy a kutyát a gyakorlás során más módokon is megtartsa (például kerítés, póráz, stb.).
- Ha a kiképzés alatt el kell hagynia a kutyával a körülhatárolt területet, vegye le a nyakörvét, vagy vigye el kézben, vagy autóban, és így hagyja el a kijelölt területet.
- Még ha úgy is gondolja, hogy a kutya jól reagál a képzésre, jusson el a gyakorlat végéig. A megerősítés fontos!

1. SZAKASZ

1. nap – A határ tudatosítása

Végezzen naponta 3 sorozat 10-15 perc hosszú kiképzést.

Cél:

Megtanítani a kutyát arra, hogy a határoló zászlók és a figyelmeztető csipogás az új körülhatárolt területet jelölik.

Beállítás:

- Állítsa be a statikus stimuláció szintjét az adóvevőn az 1-re - csak hangjelzés.
- Helyezze fel a megszokott nem fém nyakörvet a kiképző nyakörv FÖLÉ, és kösse rá a pórázt.


CAUTION

Ellenőrizze, hogy a másik nyakörv nem nyomja az érintőtűskéket.

- Tartson magánál jutalomfalatokat, amelyeket a kutyája szeret.
- Tartsa magánál a kutya kedvenc játékát.

Lépések:

1. Kezden el sétálni a körülhatárolt területen belül. Nyugodtan dicsérgesse a kutyáját és beszéljen hozzá.
2. Lépkedjen a kiképző zászlókhoz (1A). Legyen pozitív és örömteli hangulatban.
3. A kutyája feletti teljes ellenőrzéssel és a pórázzal lépkedjen a határoló zászlókhoz. Amikor a kutya belép a határoló zónába, a nyakörv csipogni kezd (1B). Maradjon a kutyájával ebben a statikus stimulációs zónában, majd finoman húzza vissza a körülhatárolt területre (1C). Azonnal dicsérje meg, és kínáljon neki a kedvenc jutalomfalatját, amikor visszalép a körülhatárolt területre, még ha segített is neki a pórázzal.
4. Ismételje meg a folyamatot ugyanazzal a határoló zászlóval, amíg a kutya el nem utasítja a statikus stimuláció zónába történő belépést.
5. Tűzzön ki célul mindig 3-4 zászlót egyetlen kiképzési alkalom alatt. Tegye mindezt SZÓRAKOZTATÓAN! Dicsérje meg a kutyát, ha gyorsan visszalép és elutasítja a belépést a statikus stimuláció zónájába.

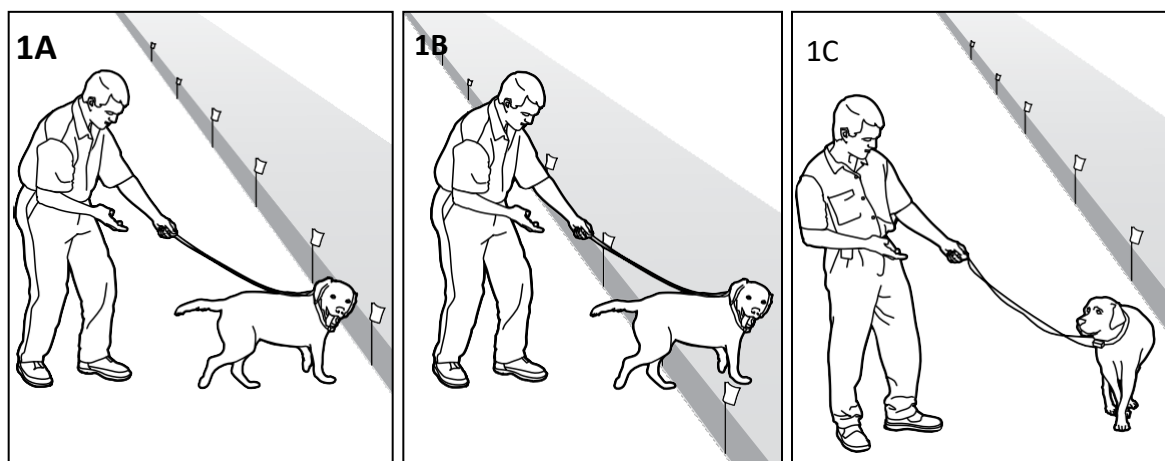

2. SZAKASZ

2 - 4. nap - A határ tudatosításának folytatása

Végezzen naponta 3 sorozat 10-15 perc hosszú kiképzést.

Cél:

Megtanítani a kutyát, hogy maradjon a körülhatárolt területen és tisztelje a határokat.

Beállítás:

- Állítsa a statikus stimulációt szintjét 2-esre.
- Helyezze fel a megszokott nem fém nyakörvet a kiképző nyakörv FÖLÉ, és kösse rá a pórázt.

CAUTION Ellenőrizze, hogy a másik nyakörv nem nyomja az érintőtüskéket.

- Vigyen magával jutalomfalatokat.
- Tartsa magánál a kutya kedvenc játékát.

Lépések:

1. Ismételje meg a 1–5 lépéseket az 1. fázisból.
2. Ha a kutyája nem reagál a statikus stimulációra, ellenőrizze, hogy a nyakörv megfelelően illeszkedik-e a 9. lépés szerint.
3. Ha a nyakörv vevője megfelelően illeszkedik, de a kutyája nem reagál a statikus stimulációra, növelje a statikus stimuláció szintjét egy értékkel felfelé. Figyelje meg, milyen reakciókat ad a kutyája, például hegyezi a fülét, forgatja a fejét vagy a földre veti a tekintetét.
4. Maradjon ugyanazoknál a határoló zászlóknál, amíg a kutya ellenáll, és visszautasítja a határzónába lépést.

3. SZAKASZ

5 - 8. nap - Az elengedés szakasza

Végezzen naponta 3 sorozat 10-15 perc hosszú kiképzést.

Cél:

A kutya kiképzése a körülhatárolt területen belül a területen kívülről érkező zavaró tényezőkkel.

Beállítás:

- Állítsa a statikus stimuláció szintjét a nyakörv vevőjén a 2-es vagy magasabb szintre, a kutya reakciójának függvényében 2-4 napon belül.
- Helyezze fel a megszokott nem fém nyakörvet a kiképző nyakörv FÖLÉ, és kösse rá a póráz.

CAUTION

Ellenőrizze, hogy a másik nyakörv nem nyomja az érintőtűskéket.

- Vigyen magával jutalomfalatokat.
- Tartsa magánál a kutya kedvenc játékát.
- Hozza a kutyáját olyan helyzetbe, hogy kísértésbe essen a határzóna átlépésére, például:
 - Mondja az egyik családtagjának, hogy lépjen a kutya számára körülhatárolt területről kifelé.
 - Dobja a labdát a körülhatárolt területre kifelé a kutyának.
 - Mondja a szomszédjának, hogy sétáljon a kutyájával a körülhatárolt területre kifelé.
- Fokozatosan növelje a szétszórtság szintjét. Soha ne csalogassa vagy hívja a kutyáját, hogy jöjjön ki a körülhatárolt területre.

Lépések:

1. Miközben teljesen az ellenőrzése alatt tartja a kutyáját pórázon, tegye ki őt a csábító lehetőségeknek.
2. Ha a kutya nem indul el a csábítás irányába, dicsérje meg, és kínáljon jutalomfalattal.
3. Ha a kutya reagál a csábításra, engedje meg neki, hogy a statikus stimuláció zónájába menjen.
4. Segítsen visszajönni a kutyájának a körülhatárolt területre, ha nem tér vissza 2 másodpercen belül.
5. Jutalmazza meg és dicsérje a kutyáját akkor, ha visszatér a körülhatárolt területre az Ön segítségével nélkül.
6. Ismételje meg ezt az eljárást más szórakozásokkal. Hívja segítségül az egyik családtagját csábításul a folyamat során.
7. Ha a kutya nem reagál a statikus stimulációra, ellenőrizze, hogy a nyakörv megfelelően illeszkedik-e a 9. lépés szerint.
8. Ha a vevős nyakörv nincs megfelelően rögzítve, és ha a kutya még mindig nem reagál a statikus stimulációra, növelje a stimuláció szintjét 1-gyel.

4. SZAKASZ

9 - 14. nap - Felügyelet póráz nélkül

A kiképzések tartsanak 10-15 percig, majd fokozatosan növelje akár egy órára is.

A kutya erre a lépésre csak akkor áll készen, ha láthatóan kerüli a statikus stimuláció teljes zónáját, tekintet nélkül a csábításokra. Ebben a fázisban ne hagyja a kutyáját felügyelet nélkül.

Cél:


Hagyja a kutyát szabadon futkározni a körülhatárolt területen, póráz nélkül.

Beállítás:

Állítsa a nyakörvet állandóra arra a beállításra, amely a kutyájának megfelelő a méretétől és a temperamentumától függően.

Lépések:

1. Lépjen a körülhatárolt területre a kutyájával, akinek a nyakán rajta van a vevős nyakörv.
2. Sétáljon körbe a kerten, és játsszon a kutyájával úgy, hogy minden esetben a körülhatárolt területen maradjon.
3. Csináljon valami mást a kertben, miközben figyelemmel követi a kutyát.
4. Ha a kutya megszökne, vegye le a nyakörvét, és vezesse vissza a körülhatárolt területre.

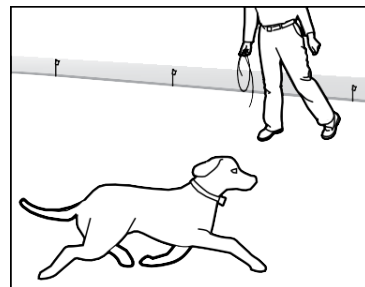

15 – 30 – Felügyelet az állatra

Most a kutyája már készen áll a rendszer használatára a folyamatos felügyelet nélkül is. De javasoljuk, hogy rendszeres gyakorisággal ellenőrizze a kutyáját.

Ha elégedett, a kutyakiképzés befejeződött, és megkezdheti minden második kiképző zászló eltávolítását négynaponta egészen addig, amíg minden zászlót el nem távolított. Tegye félre a zászlókat a jövőbeli használatra.

Vigye ki a kutyáját a körülhatárolt területről

Fontos: Vegye le a kutyáról a vevős nyakörvet, és hagyja a körülhatárolt területen belül.

Ha a kutyája megtanulta a körülhatárolt terület elvét, vonakodni fog az átlépésétől a séták alkalmával vagy az autóval.

1. lehetőség: Cserélje le a vevős nyakörvet normális nyakörvre. Tegye a kutyáját az autóba, amely a körülhatárolt részen belül áll, majd vigye ki vele onnan.

2. lehetőség: Cserélje le a vevős nyakörvet normális nyakörvre és pórázra. Lépkedjen a kutyájával kifelé a körülhatárolt területről, és ezalatt adjon neki utasításokat, például OK a körülhatárolt terület egy meghatározott részén (például a bekötő út végén, a járdán, stb.). A körülhatárolt területet mindig nyakörvvel hagyja el ezen a helyen, hogy a kutyája összekösse a körülhatárolt terület elhagyását a nyakörvvel, és csak azon a ponton, illetve csak személylyel.

Talán később meg kell majd győznie a kutyáját a körülhatárolt terület elhagyására jutalomfalattal és dicsérettel.

Figyelje meg: A kutyáját viheti kézben is a területről ki.

Gratulálunk! Most már sikeresen befejezte a kiképzési tervet.



Tartozékok

A további PetSafe® Földalatti kerítésrendszer™ további tartozékainak megvásárlásáért látogasson el a www.petsafe.net honlapra, és keresse a régiójában illetékes forgalmazót, vagy a régiójában elérhető ügyfélszolgálatok telefonszámainak jegyzékét.

Add-A-Dog® Kiegészítő nyakörvek vevővel – Használati utasítás

PIG19-10763


Keményfejű kutya Add-A-Dog® nyakörv

Ez a készülék 4 előre beállított statikus stimulációs szintekkel rendelkezik, ezen felül rezgéssel vagy csak rezgéssel.

Készítse elő a nyakörvet a vevővel

Két érintő tűskék készlet áll a rendelkezésre. Nyakörvét gyárilag a rövid érintő tűskékkel szállítjuk. A hosszú érintő tűskéket használja a hosszabb szőrű kutyákon. Szorítsa meg a tűskéket a tesztfény használatával (A) fél fordulattal azután, hogy a nyakörv egy ujja szorosan illeszkedik.



Hetente ellenőrizze a szorosságot.

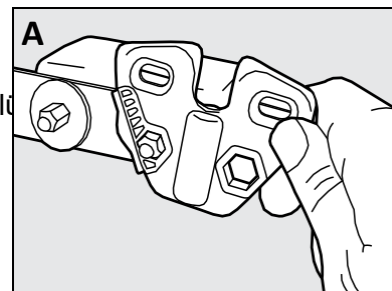

Az elemek behelyezése és kivétele

Megjegyzés: Ne helyezze be az elemeket akkor, ha a kutya viseli a nyakörvet.

1. Távolítsa el a csavarokat egy csavarhúzóval.
2. Vegye le az elemburkolatot. (B)
3. Helyezze be a 9-voltos alkáli elemet. (C)
4. Helyezze vissza az elem burkolatát. (C)
5. Csavarozza vissza a csavarokat. Ne fogassa túl. A tartalék 9 V-os elemek kaphatók számos kereskedőnél.

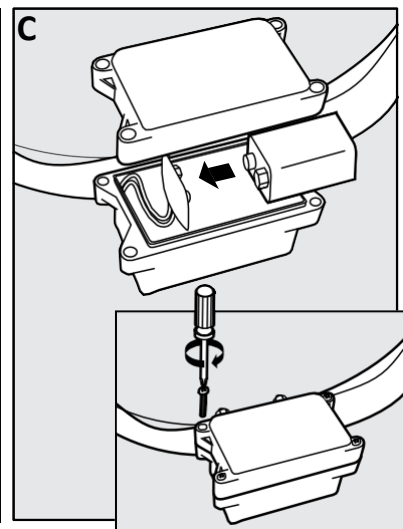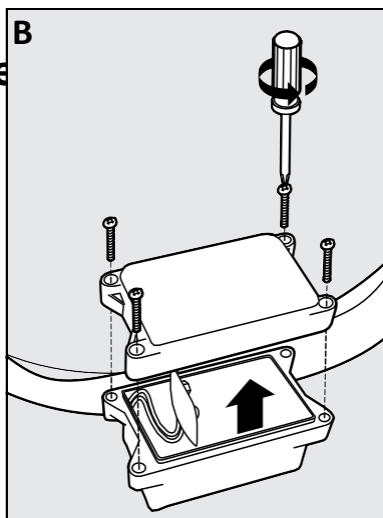

⚠ WARNING

Ne szerelje szét és ne nyissa fel az elemeket. Ártalmatlanítsa az elemeket a vonatkozó

Statikus stimuláció és elemteszt funkció

A vevős nyakörv figyelmeztető hangot küld, és rezegni fog mindig akkor, amikor a kutya a figyelmeztető zónába jut tekintet nélkül a beállított statikus stimulációs szintre. Ha a kutyája belép a statikus stimuláció zónájába, a 2-es szintre vagy annál magasabbra beállított nyakörvön át a kutya statikus stimulációt kap.

A nyakörv úgy készült, hogy automatikusan növelje a stimulációs szintet, vagyis minél hosszabb ideig marad a kutya a statikus stimulációs zónában, ha a nyakörv a 2-es vagy magasabb szintre van beállítva. A nyakörv kijelző fénye az elem töltöttségi szint jelzéseként is működik, és 5 másodpercenként villant, ha az elem cseréire szorul. Tesztelje a nyakörvet legalább havonta egyszer, hogy ellenőrizze, megfelelően működik, és hogy aktiválódik-e a határoló drót közelében.

A funkciók és reakciók táblázata

A jelzőfény reakciója	A statikus szimuláció	Nyakörv üzemmód	A kutya temperamentuma
1 villanás	1	Hangjelzés és rezgés (nincs statikus)	A kiképzés kezdete
2 villanás	2	Alacsony statikus stimuláció	Riadós
3 villanás	3	Közepes statikus stimuláció	Gyenge vagy átlagos
4 villanás	4	Közepesen magas statikus stimuláció	Átlagos vagy erős energikusság
5 villanás	5	Magas statikus stimuláció	Erős energikusság
A LED lámpa 4-5 másodpercenként villog		Alacsony elem töltöttség	

PIG20-11041

Fiatalkutya Add-A-Dog® nyakörv

Ez a készülék 4 előre beállított statikus stimulációs szintekkel rendelkezik, ezen felül rendelkezik csak hanggal vagy csak rezgéssel.

Az elemek behelyezése és kivétele

Megjegyzés: Ne helyezze be az elemeket akkor, ha a kutya viseli a nyakörvet.

A nyakörv cserélhető PetSafe® elemekkel (RFA--188) működik. Ezt az egyedülálló elemet úgy tervezték, hogy leegyszerűsítse az elemcserét és növelje a vízállóságot.


A nyakörv aktiválására, helyezze be az elemmodult. (A) A tesztfény élének használatával forgassa el az elemet az óramutató járásának megfelelő irányba, amíg a vízszintes vonal nem kerül az ON pozícióra.

(B)

Ha a PetSafe® nyakörvet nem használja azonnal, hagyja az elemet az OFF pozícióban.

Az elem kivételekor fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen a tesztfény szélének használatával, a mellékelt ábra szerint. (C, D)

Távolítsa el az összes energiát a statikus stimuláció gombjának nyomvatartásával, amíg a LED ki nem alszik. Helyezze be az új elemeket.

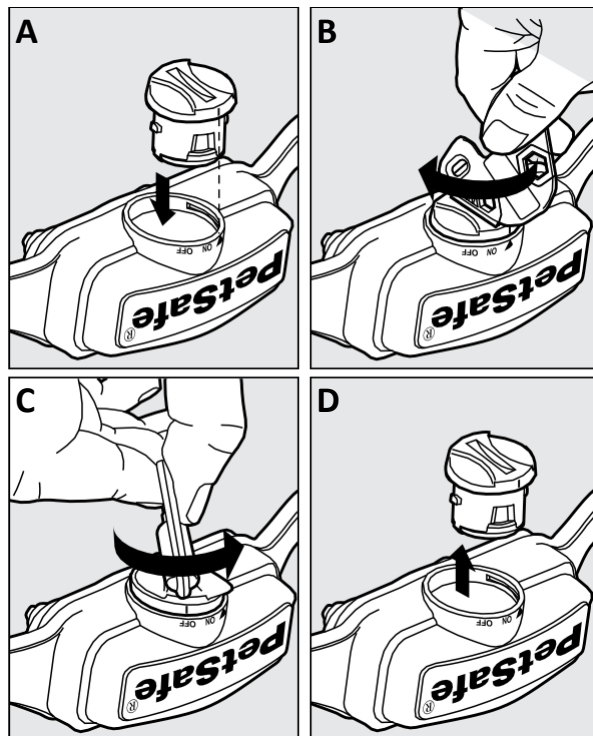

⚠ WARNING

Ne szerelje szét és ne nyissa fel az elemeket. Ártalmatlanítsa az elemeket a vonatkozó jogszabályok

A tartalék PetSafe® elem kapható a készülék forgalmazójánál. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl, vagy látogasson el a www.petsafe.net oldalra, és keresse meg az ön közelében lévő forgalmazó.

Statikus stimuláció és elemteszt funkció

Amikor az RFA-188 elemmodul először kerül bele a nyakörvbe, a piros LED lámpa villant egyet az intenzitási szint aktuális beállítása szerint (1-től 5-ig). Ezután 30 másodpercenként a nyakörv ellenőrzi az elem állapotát, és vagy a zöld LED villog 5 másodpercenként jelezve az elem megfelelő töltöttségét, vagy a piros LED villog 5 másodpercenként, jelezve az elem alacsony töltöttségi szintjét. A 30 másodperces tesztidő után a zöld LED már nem villog, ha jó az elem. Ha az elem töltöttsége a teszt során alacsony volt, a piros LED villogni fog 1-szer 20 másodpercenként, jelezve az elem alacsony töltöttségi szintjét. Ekkor ki kell cserélni az elemet. **Lásd 5. lépés**

A funkciók és reakciók táblázata

Megjegyzés: Kezdje a kiképzést a 2-es stimulációs szinttel, és csak akkor növelje, ha a kutya nem reagál a statikus

A jelzőfény reakciója	A statikus stimuláció	Nyakörv üzemmód	A kutya temperamentuma
1 piros villanás	1	Nincs statikus stimuláció, csak	
2 piros villanás	2	Alacsony statikus stimuláció	Riadós
3 piros villanás	3	Közepes statikus stimuláció	Gyenge vagy átlagos
4 piros villanás	4	Közepesen magas statikus	Átlagos vagy erős energikusság
5 piros villanás	5	Magas statikus stimuláció	Erős energikusság
20 másodpercenként 1-szer pirosan villog.	Az elem töltöttségi szintje alacsony.		

Gyakran ismételt kérdések

Működik majd a kertemben?	Igen. A PetSafe® Földalatti kerítésrendszer™ legfeljebb 400 áras kertméretig működik. Vásárolhatók kiegészítő drótok és zászlók külön rendelésre.
Árthat a kutyámnak?	Nem. A statikus stimulációt csak akkor sugározza, ha a kutya átlépte a határt. A kutya figyelmének felkeltésére és nem a büntetésre tervezték. Ez a módszer ellenőrzött és biztonságos. Nem árt a házi kedvencének.
Árthat a gyermekeimnek?	Nem. A kutya által viselt nyakörv érintő tüskéin át közvetített statikus stimuláció nem a határoló dróton keresztül érkezik.
Van egy kis és egy nagy kutyám; működik majd az én esetemben?	Igen. Mivel a termék statikus stimulációval működik, biztonságos és hatékony a 3,6 kg-nál nehezebb kutyáknál. A rendszer tartalmaz egy vevővel szerelt nyakörvet, de kiegészítő nyakörvek külön rendelésre vásárolhatók meg.
Használható a rendszer szilárd kerítéssel is?	Igen. A rendszer használható a már meglévő szilárd rendszerrel, ha gondja van azzal, hogy a kutyája aláássa vagy átugorja a kerítést.
Milyen idősen kezdhetem a kutyámmal a PetSafe® Földalatti kerítésrendszerrel a kiképzést?	Mivel minden kutya más és más, a kiképzést javasoljuk azután elkezdni, ha a kutyája már megtanulta az "ül" és a „marad” alapvető parancsokat. A rendszert a 6 hónapnál idősebb kutyákon alkalmazza. Ha a kutyája sérült vagy más módon korlátozott a mozgásban, egyeztessen az állatorvosával vagy a professzionális kutyakiképzővel a készülék használatát illetően.

Problémamegoldás

SK

CZ

A nyakörves vevő nem csipog és nem sugároz semmilyen stimulációt.	- Ellenőrizze az elemek megfelelő behelyezését. - Ellenőrizze, hogy mindkét fény világít-e a kerítés adóvevőjén. Ha nem, végezze el a „Rendszer tesztelését” (28. oldal).
A vevős nyakörv csipog, de a kutya egyáltalán nem reagál a statikus stimulációra.	- Tesztelje a nyakörvet a tesztfényvel úgy, hogy a drót felé lépked. - Ha a tesztfény kigyullad, ellenőrizze a nyakörv illeszkedését. - Szedje ki a kutya szőrét az érintő tűskék és a bőr érintkezési helyén és/vagy használja a hosszabb érintő tűskéket. - Növelje a statikus szimuláció erősségének szintjét. - Ismételje meg a kiképzési lépéseket a kiképzés rögzítésére. - Vásároljon erősebb vevős nyakörvet az ügyfélközpont révén.
A nyakörv vevőjét mindig tartsa a határoló drót felett, hogy aktiválódjon.	- Cserélje ki az elemet. - Forgassa el a határ szélesség forgógombját az óramutató járásának megfelelő irányba, hogy növelje a dróttól mért távolságot, ahol a nyakörvnek aktiválódnia kell. Ellenőrizze, hogy a határ kapcsoló a megfelelő beállításon van a felhasznált drótmennyiség függvényében (lásd 6. lépés). - A kettős kör esetén ellenőrizze, hogy a drótok egymástól 1,5 méteres távolságra vannak. - Ha a nyakörvet még mindig a drót felett kell tartania, hogy működjön, végezze el a „Rendszer tesztelését” (28. oldal).
A nyakörv aktiválódik a házban.	- Forgassa el a határ szélesség forgógombját az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy csökkentse a dróttól mért távolságot, ahol a nyakörvnek aktiválódnia kell. - Ellenőrizze, hogy a drót nem vezet-e a háztól mért 4,5 méter távolságban. A jel átsugárzik a házfalon is. - Ellenőrizze, hogy a határoló drótok, amelyek az adóvevőből haladnak, meg vannak-e csavarva.
A vevő jelzőfénye villant egyet 4-5 másodpercenként, de épp egy új elemet raktam be.	Az alacsony elem töltöttségi szint újraindításához süssen ki a nyakörv elemeit. Süssen ki az összes energiát a statikus stimuláció gombjának nyomvatartásával, amíg a LED ki nem alszik. Cserélje ki az elemet.
Nincs egyöntetű jelem.	- Ellenőrizze, hogy az adóvevő legalább 1 méterre van-e a nagy fém tárgyaktól. - Ellenőrizze, hogy minden becsavarás fokozatos (legalább 1 méteres sugarú). - Ellenőrizze, hogy a határoló drót nem vezet-e párhuzamosan 1,5 méterre más elektromos határolótól, szomszédos rendszertől, telefonkábelről, televízió vagy antenna, vagy műholdas kábeltől. - Ha a szomszédos rendszer inkonzisztens jelet sugároz, helyezze a határoló drótot távolabb a szomszédos kerítésrendszertől.
Egyik fényjelző sem világít.	- Ellenőrizze, hogy az adapter csatlakozik-e az adóvevőhöz. - Ellenőrizze, hogy az adapter csatlakozik-e a fali dugaljhoz. - Ha a rendszer GFCI vagy RCD csatlakozókba dugta, ellenőrizze, hogy nem sérült-e az áramkör. Indítsa újra a GFCI vagy RCD védőket, ha ez szükséges. - Ellenőrizze, hogy a csatlakozó működik egy másik elektromos fogyasztó, például rádió bedugásával. - Próbáljon ki egy másik fali dugaljat. - Ha a fények továbbra sem égnek, cserélje ki az adaptert vagy az adóvevőt. - Lépjön kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.
A bekapcsolás jelzőfény világít, de a kör jelzőfény nem, és a kerítés adóvevő kör riasztója elindult.	- Ellenőrizze a drótok bekötését a kerítés adóvevőjében, hogy jól illeszkednek-e. - Ellenőrizze, hogy nem sérült-e vagy szakadt-e meg valahol a drót a házon kívül. - Végezze el a „Rendszer tesztelését” (28. oldal) annak kiderítésére, hogy ki kell-e cserélni a kerítés adóvevőjét. - Ha a kerítés adóvevője helyesen működik, megszakadt a határoló drót. - Lásd még „Dróttörés helyének felkutatása” fejezetet.


További információk

- Legyen óvatos a fűkasza vagy a szegélyvágó használatával a drót közelében, hogy ne okozzon sérüléseket.
- A rendszert a 6 hónapnál idősebb egészséges kutyákon alkalmazza. Ha aggályai vannak a kutyája egészségét illetően, egyeztessen az állatorvosával (gyógyszerek, vemhesség, szívproblémák, stb.).
- A PetSafe® földalatti kerítésrendszert™ otthoni felhasználásra tervezték.
- A statikus stimuláció csak felkelti a kutya figyelmét, de nem árt neki. A cél a meglepetés okozása és nem büntetés.
- Legalább havonta egyszer tesztelje a nyakörvet, hogy tudja, helyesen működik-e. Ellenőrizze, hogy aktiválódik-e a határoló drótnál. Az elemek élettartama nagyban függ a nyakörv aktiválódásának gyakoriságától.
- Vegye le a nyakörvet a kutyáról, ha a házban van, a kutya kényelme érdekében.

A rendszer tesztelése

A rendszer tesztelése a probléma okának kiderítésére szolgál, amelyekről nem esett szó a jelen kézikönyvben. Szüksége lesz egy határoló drót darabra, amely nagyobb mint 4,5 méter. Csupaszítsa le ezt a drótot 1 cm hosszúságban mindkét végén, amelyet a kör tesztelő drótyaként használ fel. Jegyezze fel a határ üzemmód beállításait, a határ szélességét és a nyakörv beállításait a vevővel még azelőtt, hogy a rendszer tesztelését megkezdi. Kövesse az A pontban szereplő lépéseket lentebb a rendszer tesztelésének végrehajtásaért.

1. Vegye le a kutyáról a nyakörvet, és ellenőrizze, hogy megfelelő elemet helyezett be a nyakörv vevőjébe.
2. Állítsa be a határ üzemmódot a B-re.
3. Állítsa a statikus szimuláció erősségének szintjét 5-esre.
4. Kösse le a megcsavart drótot a kerítés adóvevő termináljáról a piros nyelvek megnyomásával a csatlakozókon, és oldja ki a drótokat. (A)
5. Helyezze be a tesztldrót két végét a kerítés adóvevő termináljába.
6. Forgassa el a gombot a határ szélességének ellenőrzésére a 10-esre, majd az 5-ösre.
7. Helyezze a tesztfényt a nyakörv érintő tüskéire, majd tartsa együtt a vevős nyakörvet és a tesztfényt, és lépegetsen a kör külső részéhez 5 cm-rel a talaj felett. Emlékezzon a távolságra, ahol a vevős nyakörv aktiválódott a határoló dróttól.
8. Forgassa el a gombot a 10-esre, és ismételje meg a 7. lépést. A távolságnak, ahol korábban a nyakörv aktiválódott, nagyobbtnak kell lennie, mint múltkor.
9. Ha a rendszerrel több mint egy nyakörvet használ, ismételje meg a tesztet minden egyes nyakörvvel.
10. Hagyja a gombot beállítva a 10-esen. Állítsa be a határ módot az A-ra. Lépegetsen a nyakörvvel a körhöz úgy, ahogyan a 7. lépésben látható és ellenőrizze, hogy aktiválódott-e a nyakörv.
11. Hagyja a határ szélesség beállítását a 10-esen. Állítsa be a határ módot a C-re. Lépegetsen a nyakörvvel a körhöz úgy, ahogyan a 7. lépésben látható és ellenőrizze, hogy aktiválódott-e a nyakörv.
12. Az eredmények magyarázata:
 - a. Ha bekapcsolás fénye vagy a kör indikációs fénye mindkettő világít, vagy riasztás hallatszik, bármelyik fenti teszt alatt, akkor a probléma az adóvevővel van. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.
 - b. Ha mindkét fény be van kapcsolva, de a vevős nyakörv nem aktiválódik a tesztkörnél, akkor a vevős nyakörv nem működik. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.
 - c. Ha a fények világítanak minden teszteléskor (minden határ üzemmód esetén), és a nyakörv a határoló dróttól különböző távolságokban aktiválódik, a probléma valószínűleg a köre határoló drótjában van. Végezze el drótszakadás keresése tesztet.
13. Ha végzett a tesztel, ismét kösse be a kört, és ellenőrizze, hogy a határoló drót be van-e kötve a kerítés adóvevő termináljaiba, és hogy az adóvevő be van-e kötve az áramra.
14. Forgassa vissza a határ üzemmódját és a határszélesség kapcsolóját abba a pozícióba, ahol előtte volt.
15. Ismételje meg a határ szélesség tesztet a 6. lépésben addig, amíg nem éri el a határ kívánt szélességét a 4 - 7 méter között.

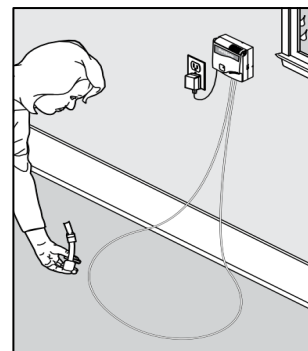

A drót sérülési helyeinek keresése

A következő üzenetek azokat a szokásos helyeket azonosítják, ahol a sérülések vagy a dróttörések találhatóak. Kérjük, ellenőrizze ezeket a területeket, hogy viselik-e a sérülés jeleit.

A dróttörések a becsavart drótpárokban rendszerint itt találhatóak:


1. Ahol a drót kifelé halad a házból.
2. Ahol össze van tekerve a drótpár, és a földbe halad a házból; a sérülést általában a szegélyvágó okozza.
3. Ahol a drót áthalad a járdákon vagy a bekötő utakon - az élek vagy a fűnyíró miatt keletkezett sérülések.
4. A rendezett terepek és virágágyások körül, a talajmunkák, kapálás miatt.

A dróttörések a határoló drótban:

1. A szellőztetett gyepekben.
2. Ahol a drót áthalad a járdákon vagy a bekötő utakon - az élek vagy a fűnyíró miatt keletkezett sérülések.
3. A rendezett terepek és virágágyások körül, a talajmunkák, kapálás miatt.
4. A drótösszekötésekben, ahol nem telepítettek géles kapszulát.
5. A drótösszekötésekben, ahol nem kötöttek rögzítő hurkokat. (3E)

Ha még mindig nem találja a törést a határoló drótban, kövesse a következő folyamatot:

1. Kösse le a kerítés adóvevőjét.
2. Kösse be a becsavart drót mindkét végét a kerítés adóvevő egyik termináljába.
3. Mérjen és vágjon le egy tesztdrótot, amely fele akkora hosszú, mint a teljes határoló drótja.
4. Csatlakoztassa az egyik végét a tesztdrótra a másikat pedig a határoló drót termináljába az adóvevőben.
5. Keresse meg a határa felét, és vágja el a határoló drótot.
6. Kösse össze a tesztdrót másik végét az átvágott határoló drót egyik oldalára.
7. Kösse a kerítés adóvevőjébe, és ellenőrizze a kör kijelző fényét. Ha ez a fény világít, feltételezhető, hogy a dróttörés a határoló drót másik felén van.
8. Ha a kör kijelző fénye nem gyullad ki, feltételezhető, hogy a törés a határoló drót ezen felében van. De kicsi az esélye a több mint egy törésnek a rendszerben. Ellenőrizze a köre mindkét felét.
9. Cserélje ki a sérült drótot újra.
10. Kösse a határoló drótot az adóvevőbe.
11. Ellenőrizze a körzet kijelzőfényét. Ha világít, tesztelje a nyakörv rendszert.

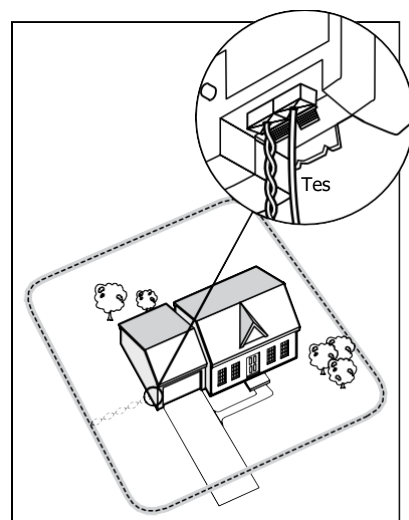

A használat feltételei és a korlátozott felelősség

1. A használat feltételei

A termék csak a gyártó által feltüntetett feltételekkel összhangban és ezek elfogadásával használható. A termék használatával beleegyezését adja a megadott feltételekkel. Ha ezeket nem fogadja el, kérjük vigye vissza a nem használt terméket eredeti csomagolásban, fizesse ki a postaköltséget vagy lépjen kapcsolatba az illetékes ügyfélközponttal, és a bizonylat bemutatása ellenében visszakapja a teljes vételárat.

2. A helyes használat

A terméket kutyakiképzést igénylő kutyáknak tervezték. A kutyák specifikus temperamentumának és/vagy méretének, tömegének alkalmasnak kell lennie a készülék használatára. A Radio Systems Corporation társaság azt javasolja, hogy ne használja a terméket, ha a kutyája agresszív, és nem vállalja A felelősséget a termék megfelelőségért. Ha nem biztos abban, hogy a termék alkalmas-e az Ön kutyájának, a készülék használata előtt forduljon az állatorvosához vagy a tanúsítvánnyal rendelkező kutyakiképzőhöz. A helyes használat feltételezi a teljes használati utasítás és a specifikus figyelmeztetése átolvasását.

3. A jogszerűtlen vagy a tiltott felhasználás

A termék a kutyákon történő használatra szolgál. A termék nem alkalmas fájdalom, sérülések vagy provokáció okozására. Ha az adott célra használják, az az adott ország jogszabályaiba ütközhet.

4. Korlátozott kárfelelősség

A Radio Systems Corporation sem az egyéb partnervállalata semmilyen körülmények között nem vállalja a felelősséget a (i) közvetett, a büntetőjogi, a véletlenszerű, a különleges vagy a következményes károkért, és/vagy (ii) a termékkel való visszaéléssel kapcsolatban keletkezett veszteségekért vagy károkért. A vevő vállalja a termékhasználatból eredő a teljeskörű felelősséget a jogszabályi mértékben.

5. A feltételek változása

A Radio Systems® Corporation fenntartja a termékhasználat megadott feltételeinek változtatását. Ha az ilyen változtatásokról a termék használata elő tudomást szerzett, ezek az Ön termékére ugyanígy érvényesek.

Összhang

A készüléket tesztelésnek vetették alá, és megfelel az EU R&TTE szabályozás követelményeinek. Ha a készüléket az Európai Unió területén kívül kívánja használni, biztosítania kell az adott ország szabványainak betartását. Tilos a készülékbe történő jogosulatlan beavatkozás vagy átalakítás, amelyet a Radio Systems® Corporation társaság nem engedélyezett vagy ellentétes az EU R&TTE irányelveivel, és ilyen esetben megszűnhet a termékre nyújtott jótállás. Ezennel a Radio Systems Corporation társaság kijelenti, hogy a PIG19-15394 készülék összhangban áll az 1999/5/EK irányelv vonatkozó szabályaival és követelményeivel.

Megfelelőségi nyilatkozat: http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

IC

A készülék összhangban áll a Kanadai Gyártóipari engedélyekkel és megfelel az RSS szabványoknak. A termék kezelése két feltételhez kötött: 1) A készülék nem okoz káros hatásokat, és (2) a készüléknek el kell fogadnia a készülék nem kívánatos műveletei által okozott hatásokat.

ACMA

A készülék megfelel az ACMA (Ausztrál Távközlési és Média Hatóság) érvényes EMC követelményeinek.



Elemek ártalmatlanítása

Számos országban előírás az elemek szelektív gyűjtése; ellenőrizze az előírásokat a saját országában, mielőtt az elemeket kidobja. Lapozzon a 13. oldalra az elem eltávolítására vonatkozó utasításokért a szelektív gyűjtéshez. A készülék 2 darab 3 V-os 220 mAh kapacitású lítium elemmel működik. Ezeket az elemeket csak a megfelelő elemekkel pótolja, amik elérhetők az ügyfélközpontban. Az Ügyfélközpont Ön régiójára érvényes telefonszámért látogasson el a honlapunkra: www.petsafe.net.



Fontos újrahasznosítási tanácsok

Kérjük az országában érvényes elektronikus hulladékról szóló jogszabályok betartását. A készüléket újra kell hasznosítani. Ha a készülékre már nincs szüksége, ne dobja a kommunális hulladékba. Kérjük, adja vissza arra a helyre, ahol vásárolta, hogy besorolhassuk az újrahasznosítási rendszerünkbe. Ha ez nem lehetséges, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az ügyfélközpontunkkal a bővebb információkért.

SK

CZ

Jótállás

Hároméves nem átruházható korlátozott jótállás

A termék előnye a gyártó által korlátozott jótállás. A teljes információért keresse fel a www.petsafe.net honlapunkat, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal.

Ausztrália/Új-Zéland – Összhangban áll az ausztrál fogyasztói jogokkal, a hibákkal szembeni garanciákkal, amely 2012. január 1-től érvényes, és a következő garanciákat nyújtják a termékre: Radio Systems Australia Pty Ltd. (a továbbiakban „Radio Systems”) kezességet vállal a nagykereskedelmi forgalmazónak vagy más vevőnek vagy a termék tulajdonosának, hogy ha a terméket házi fogyasztásra és a szabvánnyal összhangban használják, mentes lesz az anyaghibáktól vagy a gyártási hibáktól a vásárlástól számított három éven belül. „Az eredeti vásárló” olyan személy, aki eredetileg megvásárolta a terméket vagy az ajándékozott, aki a mi termékünket kicsomagolatlan állapotban átvette. A Radio Systems fedezi a használat kezdetétől számított három évig a szerelési munka és az alkatrész költségeit. Ezután az időszak után a termékekre és a szoftver módosításaira a társaság feltételei szerinti árakat érvényesítik.

A korlátozott jótállás nem ruházható át, és automatikusan megszűnik, ha az eredeti vevő eladja a Radio Systems termékét, vagy átadja a telket, amelyen a Radio Systems terméket telepítették. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik az állat rágásai, a vihar, a felelőtlenség, az átalakítás vagy a visszaélés által okozott károkra. A vevők, akik Ausztrálián, Új-Zélandon kívülre vagy nem engedéllyel rendelkező forgalmazótól vásárolják meg a terméket, vissza kell adniuk a terméket arra a helyre, ahonnan megvásárolták, ha gondjaik merülnek fel a jótállással.

A Radio Systems semmilyen anyagi térítést, tárgyi térítést, sem a termék átalakítását nem nyújtja a jótállásban nem szereplő vélemény változás vagy más okok miatt.

Panaszkezelési rend:

A panaszaival forduljon az ügyfélközpontunkhoz a www.petsafe.net honlapon vagy az adott régió márkaforgalmazójához:

Szlovák Köztársaság / Cseh Köztársaság

blue gray, s.r.o.

Oremburská 2320/13

97404 Banská Bystrica, SZLOVÁKIA

web: www.petsafe.sk

tel: +421 483810311

A reklamáció fogadása a következő címen:

blue gray, s.r.o.

Kremnička 47/A


97405 Banská Bystrica SZLOVÁKIA,

telefonszám: +421 483810311

A reklamáció kitöltéséhez be kell mutatnia a vásárlást igazoló bizonylatot. A vásárlás igazolása nélkül a Radio Systems nem javítja meg a terméket, és nem nyújt térítést a sérült elemekre. A Radio Systems felkéri a fogyasztót az ügyfélközponttal történő kapcsolatfelvételre a jótállási szám beszerzése érdekében. Ha ezt elmulasztja, a reklamáció ügyintézésében 30 napos késésbe kerülhet.

Ha a terméken sérülést észlel a vásárlástól számított 30 napon belül, a Radio Systems biztosítja a termék pótlását, amelyet a sérült termék elküldése előtt elküld. A csomagolási díjat a termék visszaadásakor beszámítják a sérült darab helyébe. A terméket a póttermék átvételét követő 7 napon belül vissza kell adni. Ha a terméken 30 napon túl észleli a sérülést, a terméket a fogyasztó a saját költségeire köteles visszaküldeni. A Radio Systems teszteli a terméket, és pótolja a sérült egységet, majd díjtalanul jótállással együtt visszaküldi azzal, hogy a termékre azonos jótállási idő vonatkozik. Ez a jótállás kiegészül az Önre a jogszabályokból érvényes további jogokkal és térítésekkel. A Radio Systems termékei olyan jótállással rendelkeznek, amelyek nem hagyhatók ki az Ausztrál Fogyasztói Felügyelőségből. Köteles a súlyos hibát megtéríteni vagy utólag kifizetni. Szintén köteles a terméket megjavíttatni vagy pótolni, ha nem rendelkezik elfogadható minőséggel.



Ha kérdése van, vagy bővebb információra van szükséges, kérjük lépjen kapcsolatba az ügyfélközpontunkkal a következő telefonszámokon: 1800 786 608 (Ausztrália) vagy 0800 543 054 (Új-Zéland).

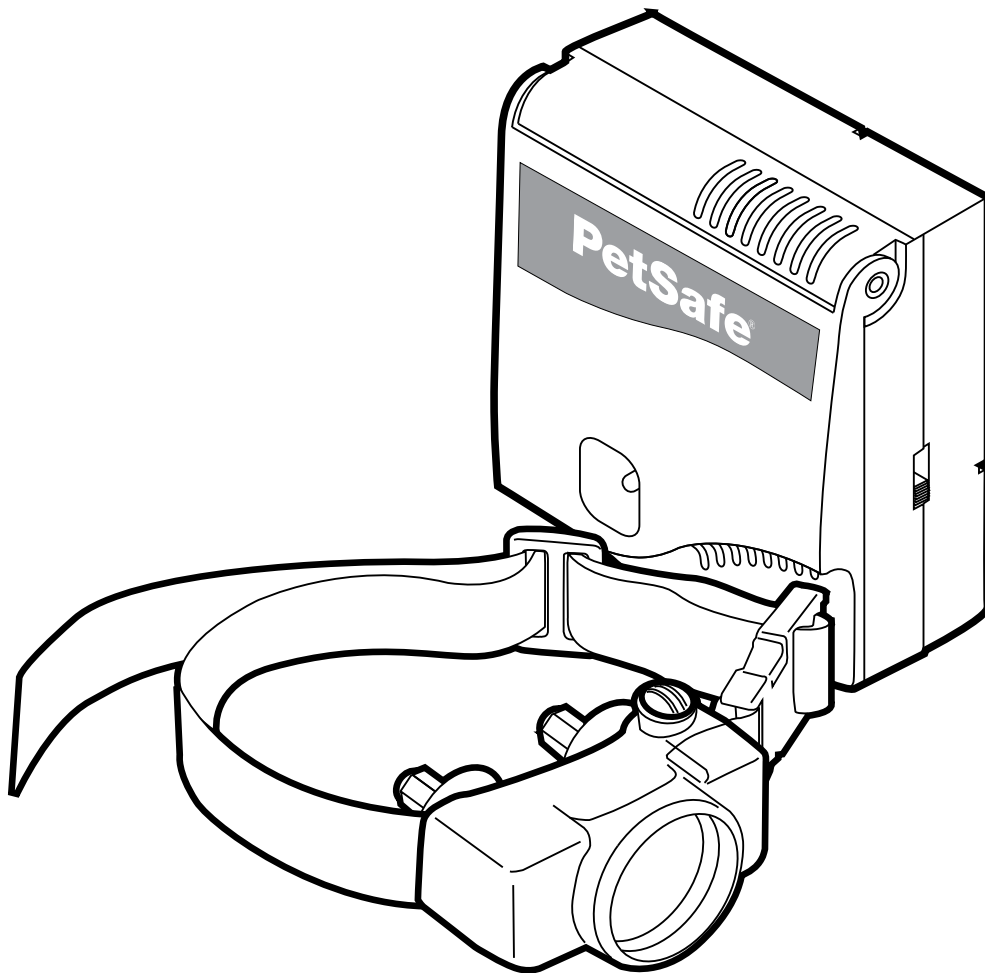

Montážna šablóna
Montážní šablona
Összeszerelési sablon

Šablóna na rozloženie
Šablona na rozložení
Szétszerelési sablon

Schéma montáže
Schéma montáže
Beszerelési rajz

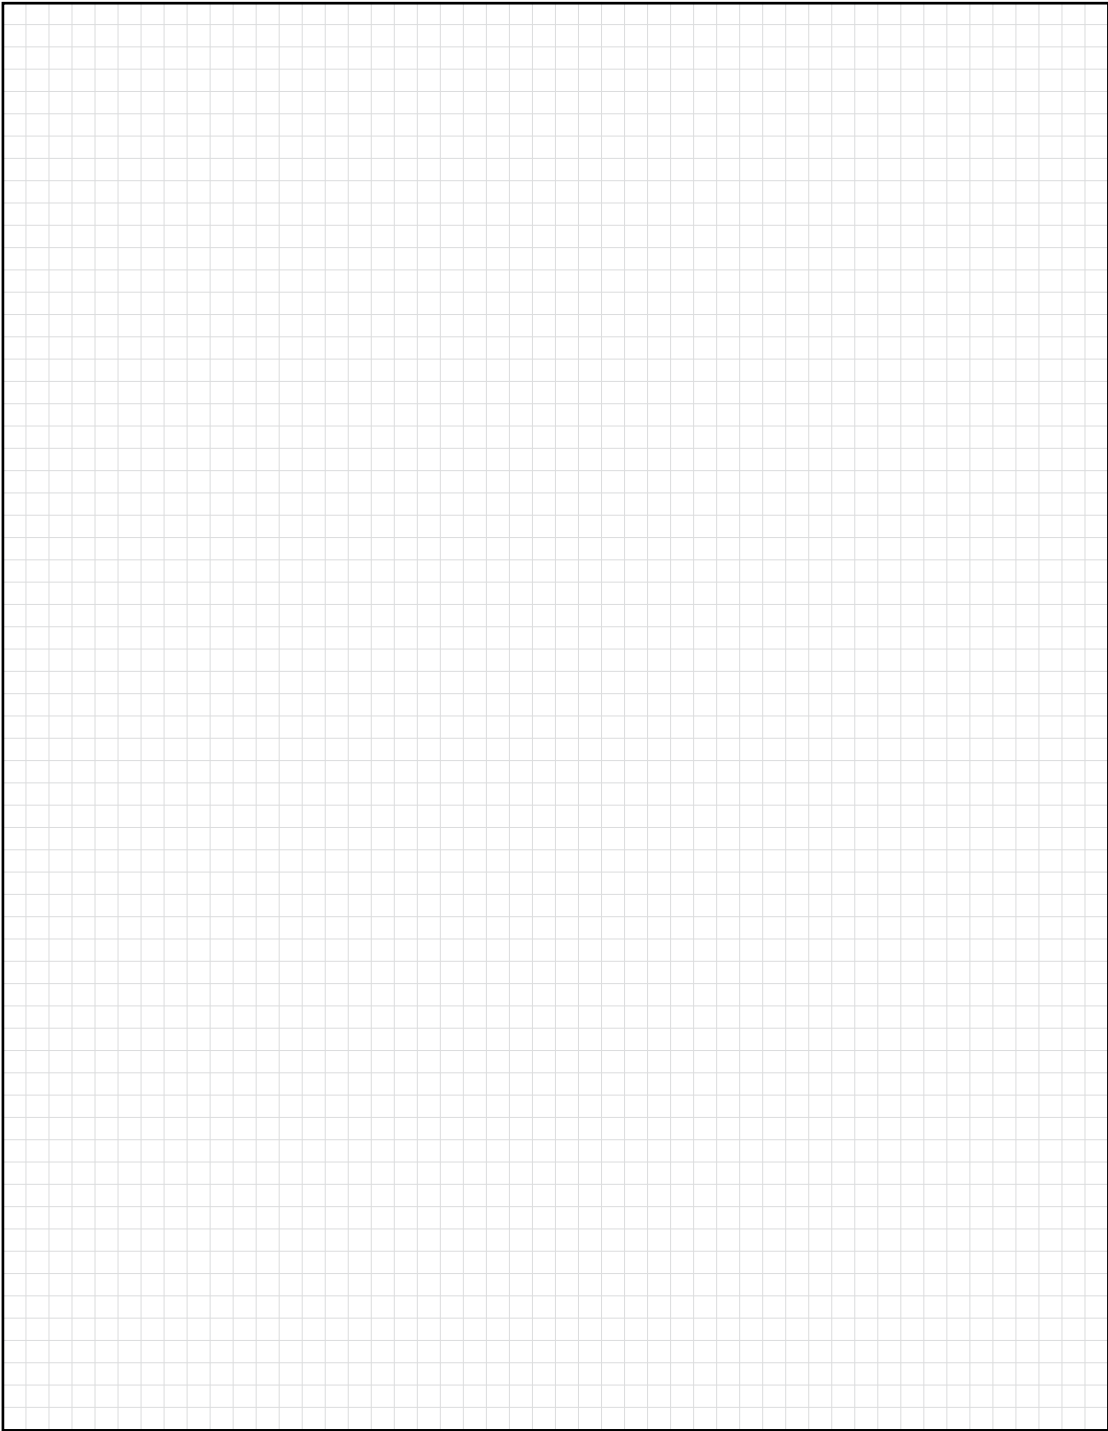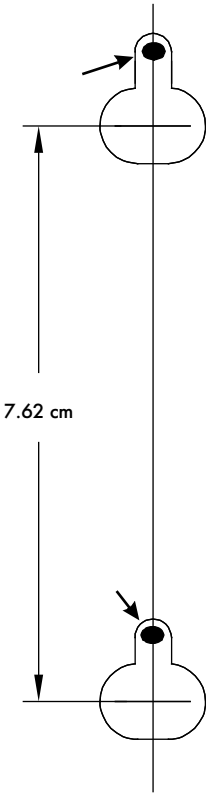

PetSafe® produkty sú navrhnuté na zlepšenie vzťahu medzi vami a vašim domácim miláčikom. Ak chcete vedieť viac o našej širokej ponuke produktov, ktorá zahŕňa systémy na zadržanie, tréningové systémy, kontrolu štekania, dvierka pre zvieratá, zdravie&wellness, odpadové systémy a hra & výzva produkty, prosím navštívte www.petsafe.net.

Petsafe produkty jsou navrženy aby zlepšily vztah mezi vámi a vaším domácím mazlíčkem. Pro více informací o našem širokém výběru produktů, který zahrnuje Systémy na zadržení, vyhýbání se, tréninkové systémy, kontrolu štěkání, psí dvířka, zdraví a wellness, management odpadu a produkty pro hraní a výzvy, navštivte prosím www.petsafe.net.

A PetSafe termékeket az Ön és a kutyája közötti viszony javítására tervezték. A visszatartást, elkerülést igénylő, továbbá a kiképzési rendszereket tartalmazó, ugatásgátló rendszereket, kutyaajtókat, egészség és wellness termékeket, a hulladékgazdálkodást és a játékra és kihívásokra szóló termékeket érintő termékpalettánkról szóló bővebb információkért látogasson el www.petsafe.net. webáruházunkba.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427

www.petsafe.net

L400-1962-19/1

©2017 Radio Systems Corporation



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu