



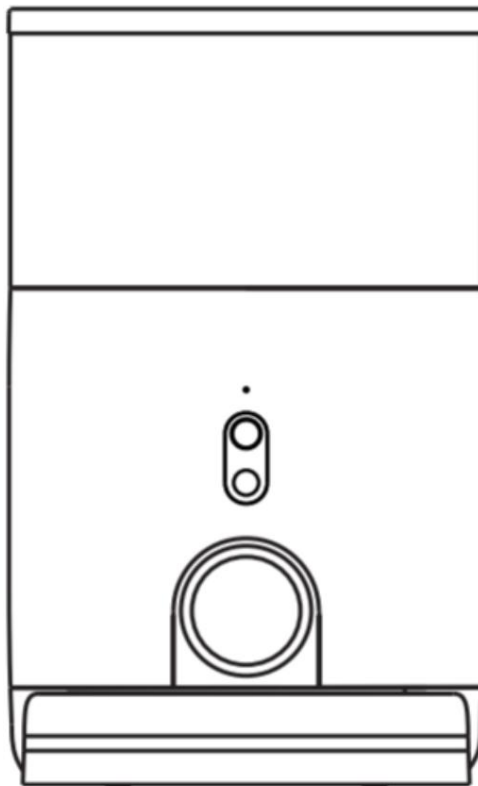

Nutri Vision mini etető

Típus: FDW050


Ismerje meg készülékét

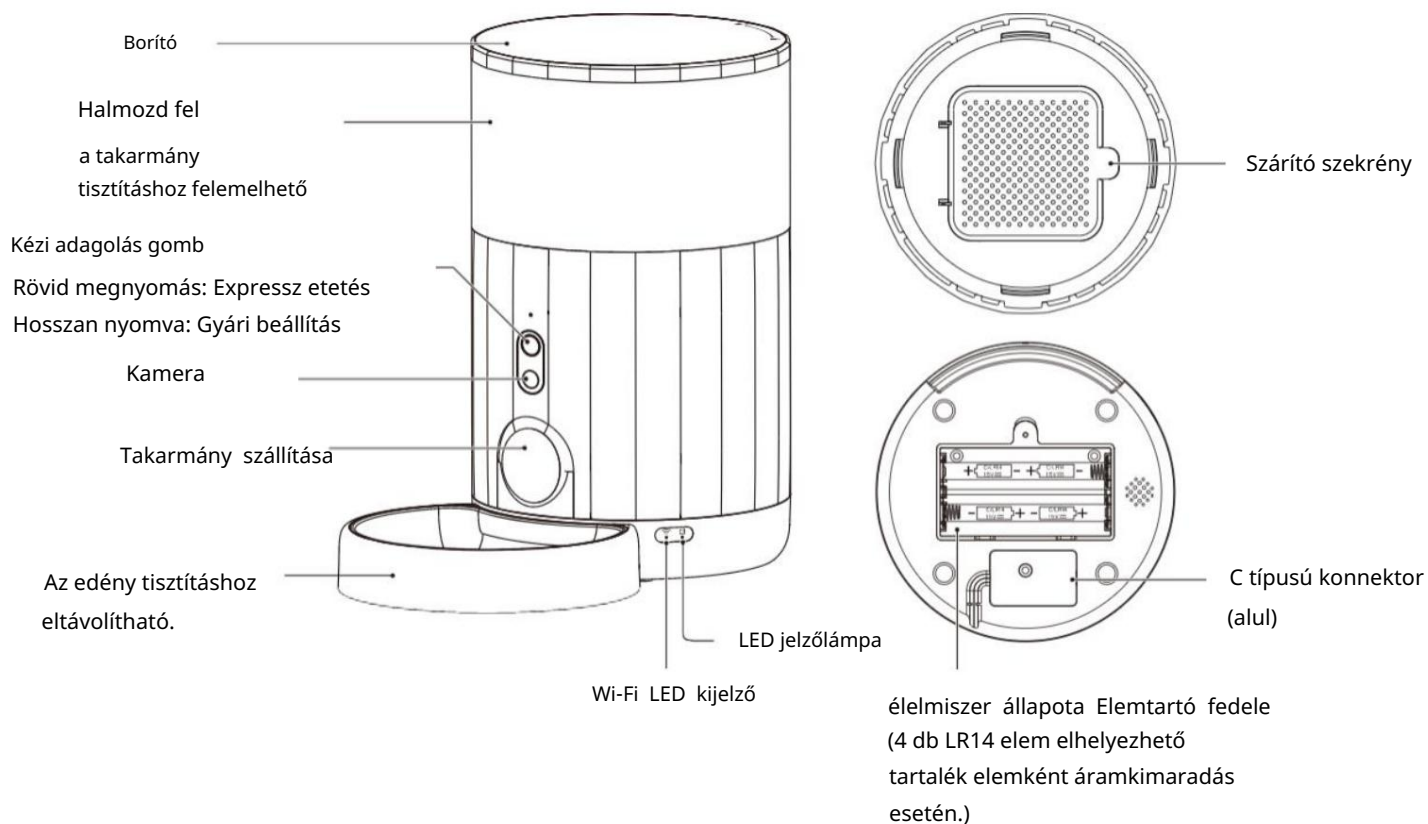

Csomag tartalma



Tál



USB Type-C – USB-A 2.0 kábel (1,2 m)




Száritószer

Forgalom

1. Kapcsolja be a készüléket


Csomagolja ki , és csatlakoztassa az USB Type-C kábelt a készülék alján található tápcsatlakozóhoz, majd csatlakoztassa a tápellátást az aljzathoz.

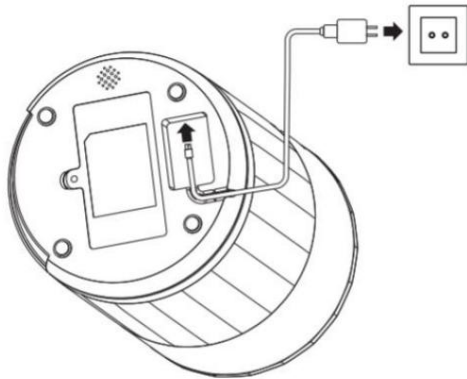

* A tápegységet nem tartalmazza a csomag; kérlek külön vásárolj meg!


2. A tál összeszerelése

Helyezze a tálát a készülék kimenetébe.

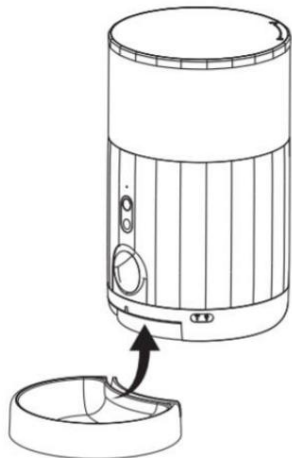


3. A fedél eltávolítása

Nyissa ki a fedelet a megjelölt iránynak megfelelően.

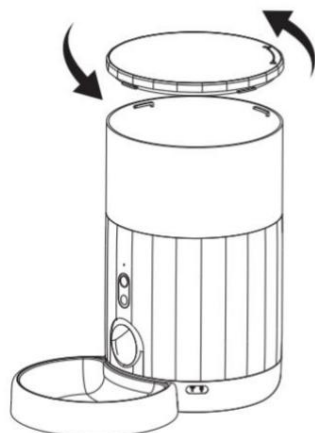

4. Töltse fel a szárítószer

Vegye ki a szárítószer a csomagolásából, és helyezze be a szárítószekrénybe.

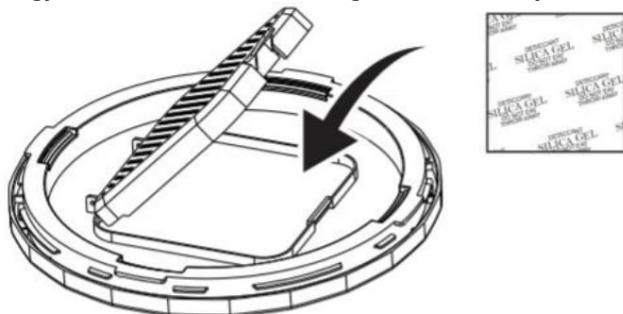


* A szárítószer cseréje havonta egyszer javasolt.

SOHA ne használjon patront, ha az sérült.


5. Töltse fel a garatot takarmányozással

Táplálék beszúrása

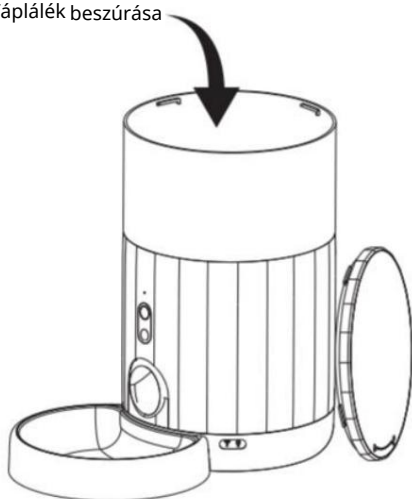

6. A fedél lecsukása

Zárja le a fedelet a megjelölt iránynak megfelelően.

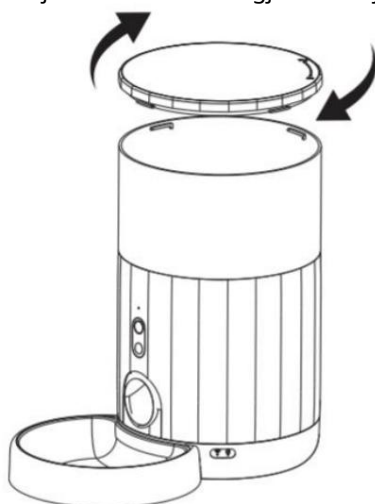

7. Kézi etetés

A kézi etetés gomb rövid megnyomásával azonnal etetni lehet.


(Az alapértelmezett mennyiség egy adag, amely az alkalmazáson keresztül testreszabható.)



8. Csatlakoztassa az adagolót a telefonhoz, és ütemezze be az etetést A videó valós idejű megtekintéséhez kattintson a VIDEÓ gombra, majd a FEED ikonra.




Kattintson a VIDEÓ gombra a kamera felületéhez. A felületen található FEED gomb az expressz etetésre szolgál!

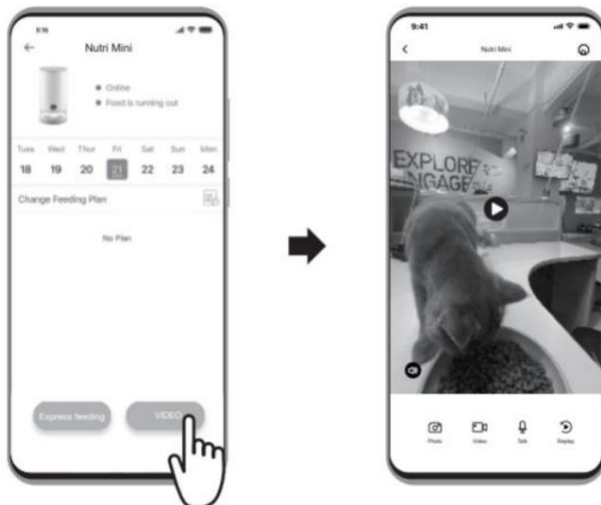

9. Tartalék akkumulátor beszerelése

Csavarhúzóval nyissa ki az elemtartó fedelét alul. Helyezze be az LR14 elemeket (figyelje meg a pozitív és negatív pólust), helyezze vissza a fedelet és húzza meg a csavarokat.

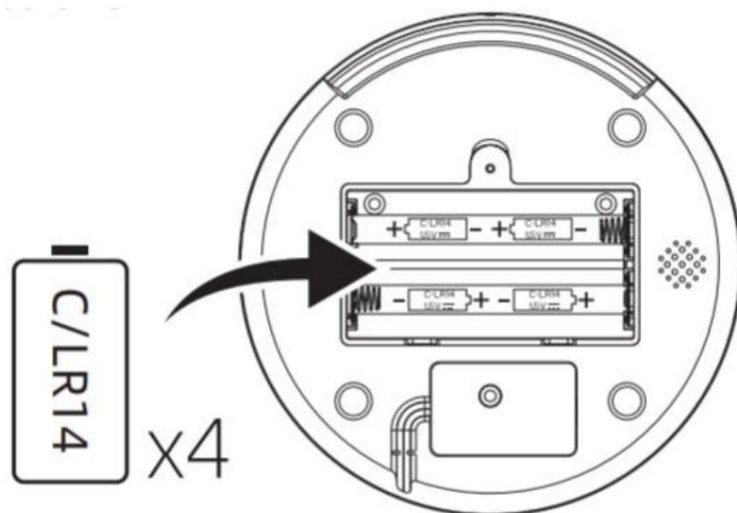

Megjegyzés: Az elemeket külön kell megvásárolni. Csak alkáli szárazelemek támogatottak. Beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy nincs semmi az elemtartóban. Helyezzen be akkumulátorokat vészhelyzeti tartalékként áramkimaradás esetén. Ha hosszabb ideig nem használja az elemeket, vegye ki őket.

Gyors beállítás

1. Olvassa be a jobb oldalon található QR-kódot az App Store és a Google Play áruházból elérhető Petoneer alkalmazás letöltéséhez. Kattintson a Regisztráció gombra a Petoneer fiók létrehozásához.
2. Kapcsolja be a készüléket, és győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi jelzőfény lassan villog, ami azt jelenti, hogy az eszköz készen áll a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásra. Nyissa meg a Petoneer alkalmazást, kattintson a „+” gombra, és végezze el a BEÁLLÍTÁS lépéseit.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi 2.4G.

Ha a Wi-Fi jelzőfény nem villog lassan a bekapcsolás után, nyomja meg hosszan a kézi adagolás gombot, amíg a jelző lassan villogni nem kezd.



LED állapot

LED állapot		Műszaki adatok
Piros fény nem világít	A takarmány több mint 10%	Típus: FDW050
		Áramfelvétel: 5V=2A
		Úrtartalom: 2,6 l (1,3 kg)
A piros lámpa gyorsan villog	A takarmány kevesebb mint 10%	Méret: 7,52x7,52x12,40 hüvelyk, 191x191x315 mm
		Kommunikáció: Wi-Fi (2,4 Ghz)
		Felbontás: 720P
Piros fény állandóan világít	Takarmánylekvárt	Hatótávolság: 98,5 láb (30 m)
		Nettó tömeg: 1,55 kg
		Garancia: 1 év

Biztonsági óvintézkedések

1. Beltéri használat.
2. Száraz élelmiszerrel kívül ne tegyen más az adagolótartályba. Másképp fennáll a hibás működés vagy a helytelen etetés veszélye.
3. Javasoljuk, hogy helyezze el, hogy a háziállatok ne üssék meg a készüléket etető a sarokban vagy a fal mellett.
4. Helyezze el jól a tápkábelt, hogy az állat ne harapja meg a kábelt, és ne okozzon veszélyes helyzeteket, például áramütést.
5. Az állateledel alakja és sűrűsége bizonyos eltéréseket okoz tárolókapacitások és eszkozmennyiségek.
6. A kezdeti adagolás időpontjában a tartály minden feltöltése után két adag eltérés lehet. Javasoljuk, hogy a kalibrálást kézzel végezze el!
7. Rendszeresen tisztítsa meg az adagolócsatornát, hogy a pellet simán kijöjjön.
8. NE Tisztítsa meg a főegységet, hanem törölje le egy ruhával. Miután kitisztította a többiek alkatrészeket, szárítsa meg őket, mielőtt visszahelyezi.
9. Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu