



TRAININGSHALSBAND-PATPET T680


BEDIENUNGSANLEITUNG

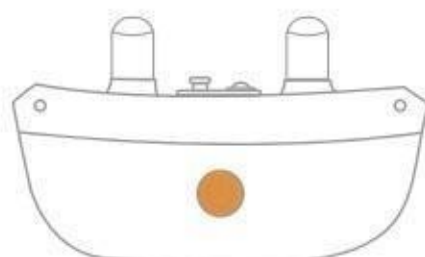

Für 1 Hund

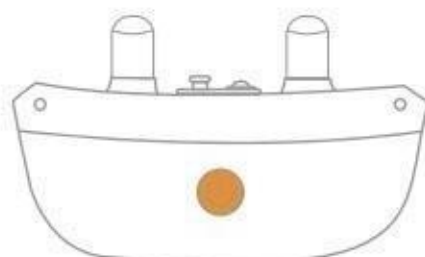

Für 3 Hunde

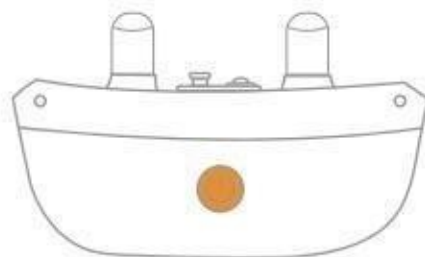

Für 2 Hunde

Bitte lesen Sie diese gesamte Anleitung vor der Verwendung.

TECHNISCHE PARAMETER:

Model: T680

Material: MATERIAL: ABS + PC

Lademethode: DC + USB

Modus: Ton + Vibration + Elektrostatischer Impuls

Wasserdichtigkeit: IPX7

Reichweite der Fernbedienung: bis(400M)


Akkukapazität des Senders: 250 mAh

Akkukapazität des Empfängers: 400 mAh


PACKUNGSGEHALT:

- Sender
- Empfänger
- Kurtze und lange Kontaktpunkte
- Prüflampe
- Halsband
- USB-Ladekabel
- Adapter
- Manual

PRODUKTBESCHREIBUNG:

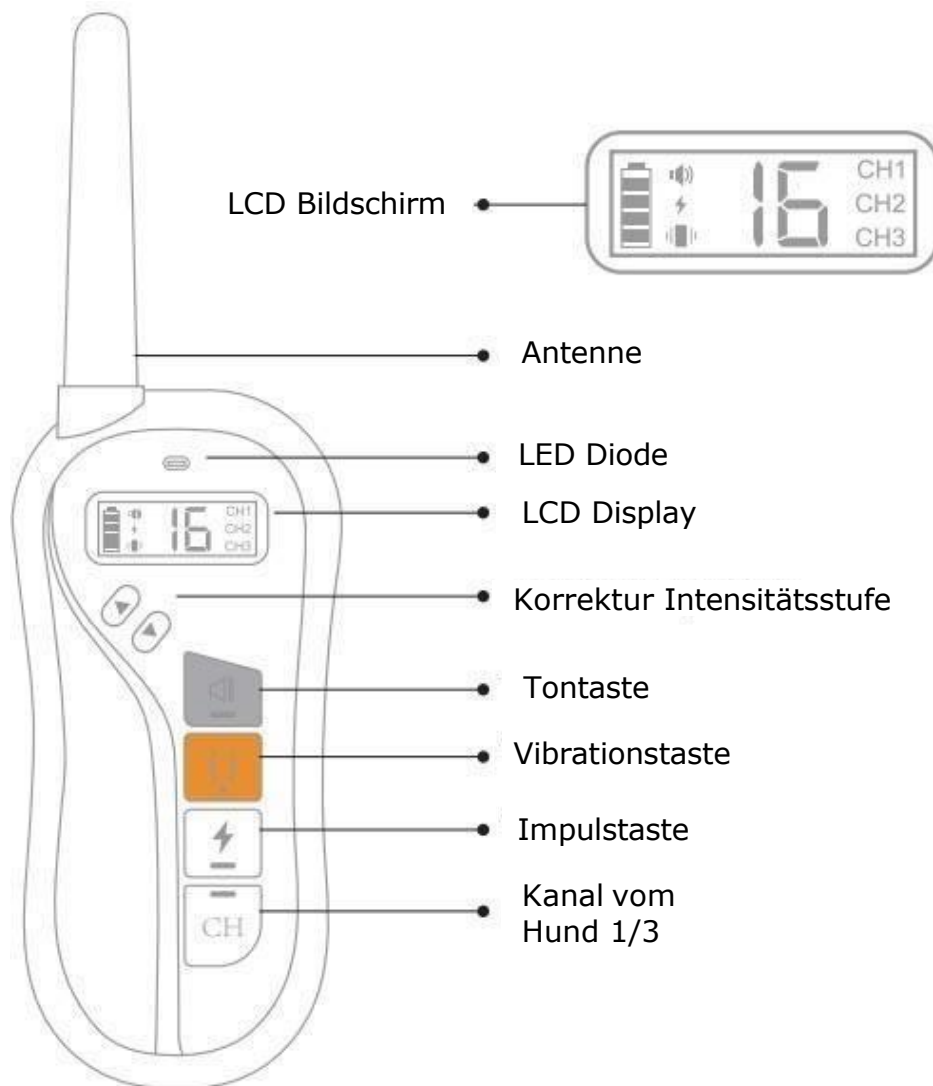

PRODUKTBESCHREIBUNG:

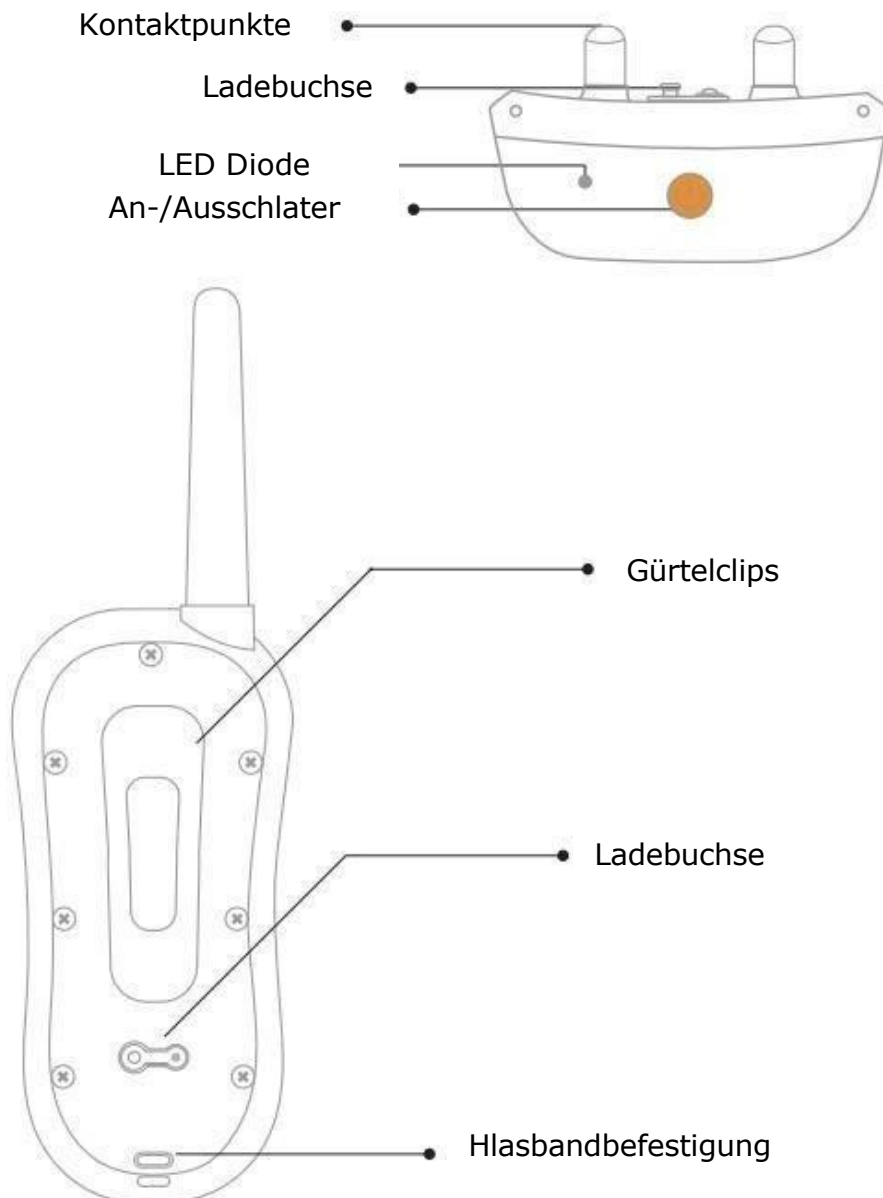

BEDIENUNGSANLEITUNG:


1. Aufladen

(Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist) Schließen Sie das Ladekabel an die Ladeanschlüsse des Senders/Empfängers an und stellen Sie einen guten Kontakt sicher; Das Aufladen dauert ca. 2 Stunden. (Der Batteriebalken des Senders bewegt sich (ein/aus) während des Ladevorgangs und bleibt stehen, wenn er vollständig geladen ist. Rotes Licht am Empfänger leuchtet, wenn das Ladekabel angeschlossen ist. Grünes Licht leuchtet immer, wenn er vollständig geladen ist.)



2. Sender

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sender einzuschalten. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein und die Symbole werden angezeigt (es gibt keine Ein-/Aus-Taste am Sender)

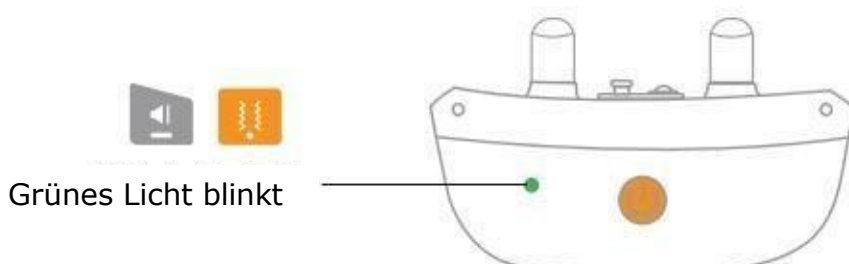



Tontaste

Stufe 0. Beim Drücken zeigt der Sender 0 an und Sender und Empfänger blinken grün.




Vibrationstaste

Stufe 0-8. Beim Drücken werden die Füllstandsziffern am Sender angezeigt, die grünen Lichter am Sender und Empfänger blinken.



Rotes Licht blinkt

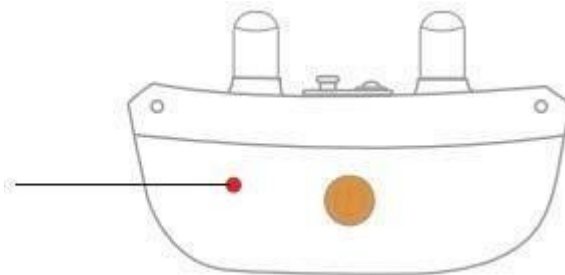

Elektrostatische Impulstaste

Stufe 0-16. Beim Drücken werden die Füllstandsziffern auf dem Sender angezeigt und die roten Lichter an Sender und Empfänger blinken.



Taste

Umschalten zwischen Hundekanälen, 1/3.




Drücken Sie die „AT“-Taste an der Seite des Senders. Beim Drücken und Halten erhöht sich der Pegel automatisch auf "A" oder verringert sich auf "V" (Die längste Arbeitszeit beträgt 15 Sekunden, Ton / Vibration, wenn die Taste für die statische Stimulation gedrückt und gehalten wird).

(Hinweis: Es wird nicht empfohlen, den Hund durch langes Drücken der statischen Stimulationstaste zu bestrafen, um körperliche oder psychische Schäden zu vermeiden).


3. Empfänger

Einschalten: Drücken Sie die Taste, um den Empfänger einzuschalten, ein Piepton ertönt und das grüne Licht blinkt.

Ausschalten: Einmal drücken, um den Empfänger auszuschalten, es ertönen zwei Pieptöne und das rote Licht blinkt.



An




Aus

4.Koppeln des Senders und Empfängers

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste des Empfängers, bis die rote LED am Halsband des Empfängers im Sekundentakt zu blinken beginnt. Dies dauert 10 Sekunden, in denen die Kopplung abgeschlossen sein sollte.

Schalten Sie den Sender der Fernbedienung ein und drücken Sie CH, um den Kanal des Hundes auszuwählen, den Sie steuern möchten.

Drücken Sie eine beliebige Taste am Sender (Vibration / Impuls / Ton) und Sie werden Sender und Empfänger erfolgreich koppeln.

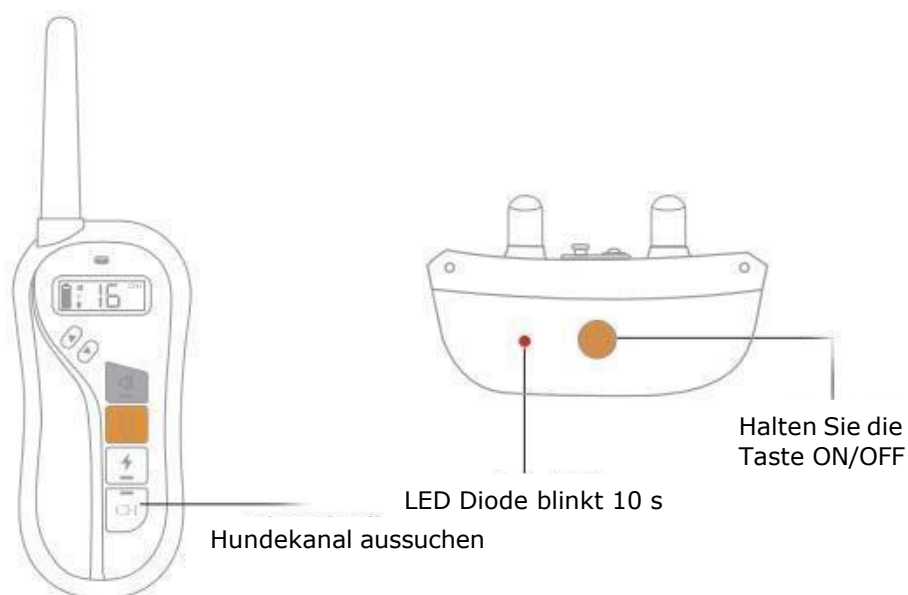

Elektrostatischer Impulstest

Schrauben Sie die Kontaktpunkte auf den Halsbandempfänger.
Setzen Sie die Prüflampe auf die Kontaktpunkte
Drücken Sie die elektrostatische Impulstaste am Sender
Leuchtet die Prüflampe rot, funktioniert alles einwandfrei.



Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de