

# Technický list

## Saunová kamna CUMULUS

CML-45NB

CML-60NB

CML-80NB

CML-90NB

CML-40NS


CML-60NS

CML-80NS


CML-90NS



## Minimální bezpečné vzdálenosti (mm)

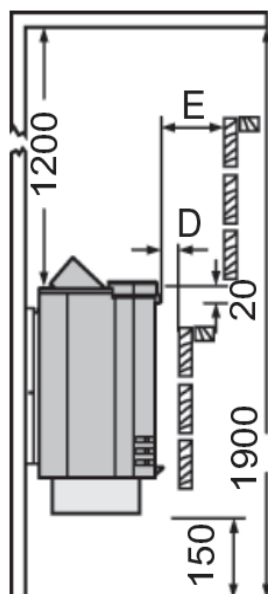

Montáž na stěnu

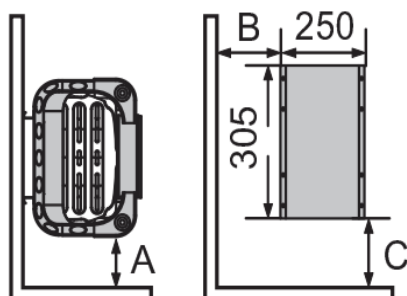

Integrovaná ovládací jednotka

	A	B	C	D	F
CML-45NB	50	130	245	20	50
CML-60NB	50	130	245	20	50
CML-80NB	60	140	330	30	60
CML-90NB	60	140	330	30	60

Externí ovládací jednotka

	A	B	C	D	E
CML-45NS	50	130	245	20	50
CML-60NS	50	130	245	20	50
CML-80NS	60	140	330	30	60
CML-90NS	60	140	330	30	60

## Technická data

SAUNOVÁ KAMNA	TOPNÉ TĚLESO		OBJEM SAUNY MIN MAX (m <sup>3</sup> )	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	ROZMĚRY KAMEN			PRŮŘEZ KABELU	MAX. MNOŽSTVÍ KAMENŮ	OVLÁDACÍ JEDNOTKA	POJISTKA (A)	
	kW	TYP TĚLESA			ŠÍŘKA	HLOUBKA	VÝŠKA					
CML-45NB	4.5 kW	3 x 1.5 kW	3	6	400V 3N~	420	310	490	5 x 1.5	18-22 kg	8 + 4h	3 X 10
CML-60NB	6.0 kW	3 x 2.0 kW	5	9	400V 3N~	420	310	490	5 x 1.5	18-22 kg	8 + 4h	3 X 10
CML-80NB	8.0 kW	3 x 2.66 kW	7	13	400V 3N~	420	310	590	5 x 2.5	18-22 kg	8 + 4h	3 X 16
CML-90NB	9.0 kW	3 X 3.0 kW	8	14	400V 3N~	420	310	590	5 x 2.5	18-22 kg	8 + 4h	3 X 16
CML-45NS	4.5 kW	3 x 1.5 kW	3	6	400V 3N~	420	310	490	5 x 1.5	18-22 kg		3 X 10
CML-60NS	6.0 kW	3 x 2.0 kW	5	9	400V 3N~	420	310	490	5 x 2.5	18-22 kg		3 X 10
CML-80NS	8.0 kW	3 x 2.66 kW	7	13	400V 3N~	420	310	590	5 x 2.5	18-22 kg		3 X 16
CML-90NS	9.0 kW	3 X 3.0 kW	8	14	400V 3N~	420	310	590	5 x 2.5	18-22 kg		3 X 16