

# Protištěkácí obojek Patpet B110 S



**Uživatelská příručka**

Děkujeme, že jste si vybrali náš obojek proti štěkání.  
Na náš obojek proti štěkání se vztahuje 100% záruka kvality!  
Pokud nebudete z jakéhokoli důvodu spokojeni, kontaktujte  
prosím ihned náš zákaznický servis a my vám pomůžeme do  
24 hodin.

## **Důležité bezpečnostní informace**

### **Nevhodné pro agresivní psy**

Nepokoušejte se používat tento přípravek k nápravě chování psů, kteří jsou agresivní vůči lidem nebo jiným zvířatům. Agresivní psi si mohou spojit stimulaci výcvikového obojku s jinými podněty k ovládnutí a stát se agresivnějšími. Agresivní chování by měl korigovat odborník na výcvik psů. Pokud si nejste jisti, zda se tento výrobek vztahuje na vašeho psa, můžete se poradit s veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem. Obojek proti štěkání se smí používat pouze u zdravých psů. Pokud má váš pes zdravotní problémy, vezměte ho nejprve k veterináři.

# Hlavní funkce

Jedná se o vylepšený obojek proti štěkání psů s digitálním displejem a čtyřmi tlačítky – **tlačítko napájení, vibrace, šok a tlačítko citlivosti**.

Tlačítko **napájení** – stupeň 0–7, 7. stupeň znamená plně nabito

Tlačítko **vibrací** – stupeň 0–7, 7. stupeň znamená nejvyšší vibrace a poté se postupně snižuje až do 0. stupně, který vypne vibrační režim

Tlačítko **šoku** – stupeň 0–7, řada stupňů šoků je stejná jako vibrace, přičemž 7. stupeň je nejvyšší a 0. stupeň je vypnutý

Tlačítko **citlivosti** – Nastavitelné stupně 1–7 jsou vhodné pro velká až mini plemena. Stiskněte tlačítko "S" na 3 sekundy a obojek bude neustále blikat

Opětovným stisknutím tlačítka "S" na 3 sekundy se vypne. Je vhodný pro venčení psa v noci.

Upozornění: Digitální displej obvykle neukazuje, když je obojek aktivován, a zobrazuje stupeň výkonu, nikoli stupeň režimu. Obojek proti štěkání je vhodný pro všechny psy od 6 do 70 kg.

Hmotnost výrobku: 70 g

Rozsah obvodu obojku pro psy: 12 – 60 cm.



## Obsah balení

- 1 X přijímač (včetně nylonového obojku x 1)
- 1 X nabíjecí kabel USB
- 1 X testovací žárovka
- 1 x uživatelská příručka
- 2x vodivý silikon

# ON-OFF

Jedním stisknutím tlačítka napájení se zapne. Opětovným stisknutím tlačítka napájení na 3 sekundy se vypne.

## Použití

- \* Jakmile obojek obdržíte, nejprve jej vyzkoušejte. (testování je znázorněno níže)
- \* Po otestování prosím nastavte vhodný režim pro vaše psy a postupujte podle pokynů, které se vztahují k vaší aktuální situaci! (obrázek s pokyny je uveden níže)
- \* Doporučujeme zpočátku nepoužívat šokový model a zvolit režim pípání a vibrací, aby si na něj váš pes zvykl. Pokud tyto nejsou platné, můžete použít šokový režim, ale na začátku prosím nastavte stupeň 1 a pak postupně zvyšujte podle svých potřeb.

## Přátelské připomenutí

- \* Udržujte vzdálenost jednoho prstu mezi krkem a obojkem, abyste se vyhnuli spuštění otřesem/pohybem/během atd.
- \* Nenosit déle než 12 hodin denně. Pokud je to možné, přemístěte obojek každé 1 až 2 hodiny .
- \* Před koupáním obojek proti štěkání sundejte.
- \* Na obojek nepřipevňujte nic jiného (např. vodítko pro psa).
- \* Kontaktní místo mezi obojkem a krkem čistěte každý týden vlhkým hadříkem.
- \* Denně kontrolujte kontaktní oblast mezi obojkem a krkem, abyste předešli vyrážkám nebo vředům.

## **Princip fungování výrobku**

Tento výrobek používá vibrační senzory pro rozlišení citlivosti. Když pes zaštěká, spustí se senzory a tím i výrobek. Obojek vydá zvukový signál, poté vibrace a nakonec šok. (v závislosti na nastavení).

## **Režim automatické ochrany**

Pokud se obojek aktivuje 7krát během jedné minuty, přejde do režimu automatické ochrany a na displeji začne blikat "E". O minutu později se výrobek opět přepne do pracovního režimu.

V režimu automatické ochrany se výrobek stisknutím libovolného tlačítka vrátí do pracovního režimu.

## **Dobíjení**

Jemně stiskněte tlačítko napájení, abyste věděli, kolik energie zbývá.

Po 1 hodině nabíjení získáte 14–20 dní používání.

Při nabíjení výrobku se na digitálním displeji zobrazí stav energie a dále bliká.

Po úplném nabití výrobku se na digitálním displeji zobrazí "7".


Nabíjecí baterie (280 mAh)

Adaptér není součástí balení

Proud adaptéru je menší než 1 A

# Testování

- Zapněte zařízení
- Nastavte citlivost na stupeň 5–7 a náraz vyšší než 0.
- Noste tester na vodivých silikonových výstupcích za obojkem.
- Mluvte do obojku a řekněte "haf" (co nejkratší), abyste spustili senzory. Vzhledem k tomu, že frekvence lidského hlasu se liší od frekvence psiho hlasu, vyzkoušejte to ještě jednou.
  - Obojek zapípá, poté se ozve vibrace a nakonec šok. zařízení je nyní připraveno k použití.

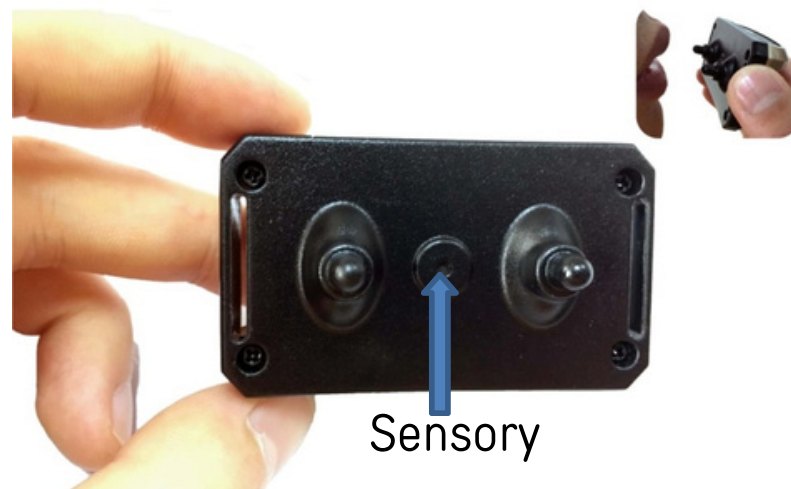

## Často kladené otázky

**Otázka:** Na kterou část těla psa se přijímač umísťuje?

**Odpověď:** Pod krkem.

**Otázka:** Proč nefunguje ihned po příchodu?

**Odpověď:** Nejprve se ujistěte, že je výrobek nabitý, nastavte citlivost výrobku na stupeň 7.

**Otázka:** Proč výrobek nefunguje, když pes štěká?

**Odpověď:** Ujistěte se, že je výrobek blízko krku psa, a pokud je to nutné, zvyšte citlivost.

**Otázka:** Mohu nepoužívat režim šoku?


**Odpověď:** Samozřejmě. Nejprve prosím nastavte stupeň šokového režimu na 0.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našeho obojku proti štěkání, obraťte se prosím ihned na náš zákaznický servis.

**Pozor:**

**Otázka:** Na kterou část těla psa lze přijímač umístit?

**Odpověď:** Pod krkem.

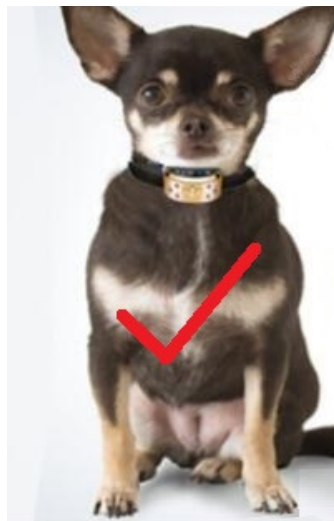

**Mezi krkem a obojkem udržujte vzdálenost jednoho prstu.  
abyste se vyhnuli spuštění při otřesech/pohybech/běhu atd.**



**Před nasazením obojku proti štěkání prosím sundejte normální obojek.**



## Tipy

Tyto funkce byste měli volit podle velikosti svých psů.

Podrobný návod, jakou velikost psa zvolit, naleznete v referenční tabulce velikostí psů.

stupeň citlivosti je pro vašeho psa nejvhodnější.

Obojek můžete psům nasadit bez zapnutí zařízení, aby se mohli na obojek adaptovat.

Tipy, jak vybrat optimální citlivost pro vaše psy:

| Velikost psa         | Malý | Střední | Velký | Obří |
|----------------------|------|---------|-------|------|
| Nastavení citlivosti | 5-7  | 4-6     | 2-5   | 2-5  |

Citlivost můžete nastavit od nejvyššího stupně citlivosti 7. Pokud je váš pes na stupně citlivosti zvyklý, můžete stupeň citlivosti snížit.

**Doporučujeme nejprve použít zvukovou funkci** (Zvuk je výchozí nastavení), poté zvolit funkci vibrací nebo statického šoku podle toho, jak váš pes na obojek reaguje.

Doporučujeme používat funkci statického šoku od nejslabšího stupně 1.



| Velikost psa           | Malá | Střední | Velká | Obří |
|------------------------|------|---------|-------|------|
| Stupeň vibrace         | 1-2  | 1-2     | 3-4   | 5-7  |
| Stupeň statického šoku | 0-1  | 1-2     | 3-4   | 3-5  |

| Velikost | Váha v librách | Typ                                                                                                                                                  |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malá     | 15-22          | Pudl, pomeranian, jezevčík, francouzský buldoček, shih tzu, knírač, kavalír king charles španěl, bostonský teriér, pembroke welsh corgis, kokršpaněl |
| Střední  | 24-66          | Bígl, buldok, německý krátkosrstý ohař, sibiřský husky, australský ovčák, shetlandský ovčák, anglický špringršpaněl                                  |
| Velká    | 68-88          | Labradorský retrívř, Německý ovčák, Zlatý retrívř, Boxer                                                                                             |
| Obří     | >88            | Rotvajleři, doberman, německé dogy, mastifové                                                                                                        |



Made In China

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: [www.elektro-objky.cz](http://www.elektro-objky.cz)

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: [info@elektro-objky.cz](mailto:info@elektro-objky.cz)