


VÝCVIKOVÝ OBOJEK - PATPET T680

NÁVOD K POUŽITÍ

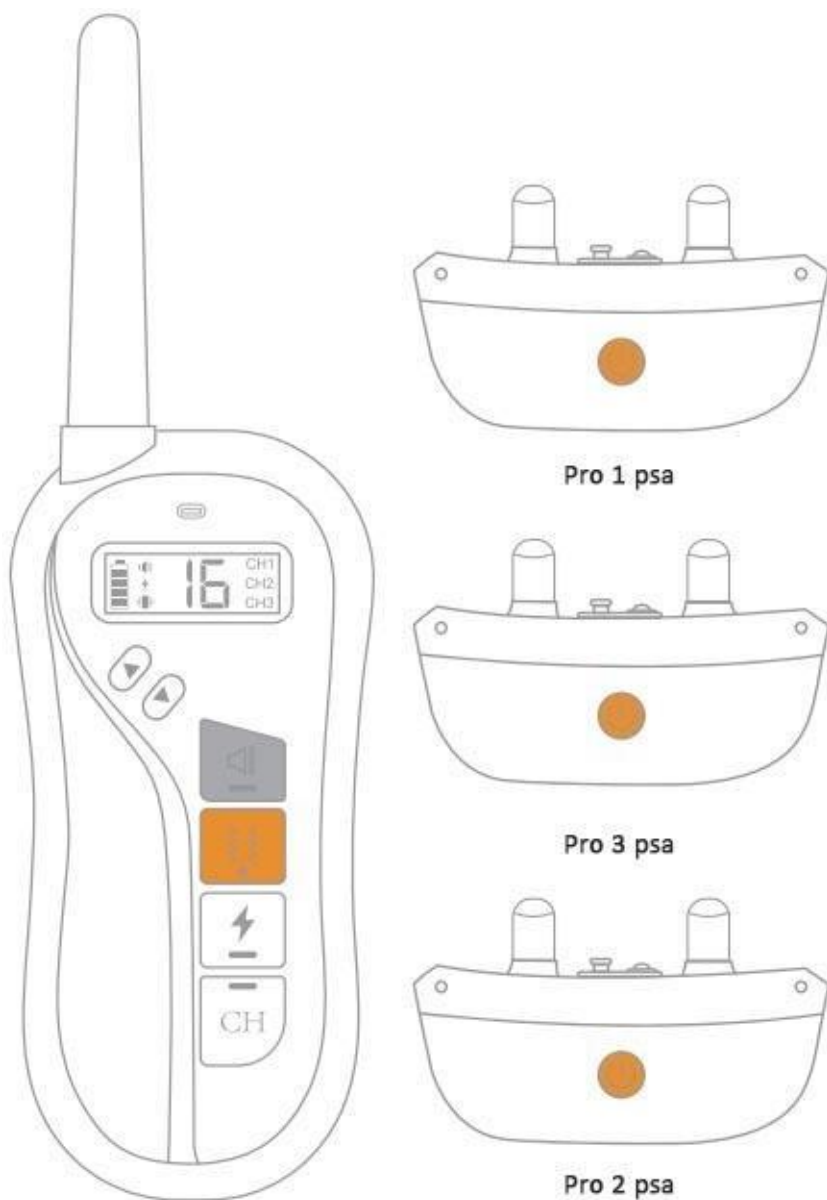

Před použitím si prosím přečtěte celou tuto příručku.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Model: T680

Materiál: MATERIÁL: ABS + PC

Způsob nabíjení: DC + USB

Režim: Zvuk+ vibrace + elektrostatický impuls

Vodotěsnosti: IPX7

Dosah dálkového ovládání: Až (400M)


Kapacita baterie vysílače: 250 mAh

Kapacita baterie přijímače: 400 mAh


OBSAH BALENÍ:

- Vysílač
- Přijímač
- Krátké a dlouhé kontaktní body
- Testovací výbojka
- Šňůrka na krk
- Nabíjecí USB kabel
- Adaptér
- Návod

POPIS PRODUKTU:

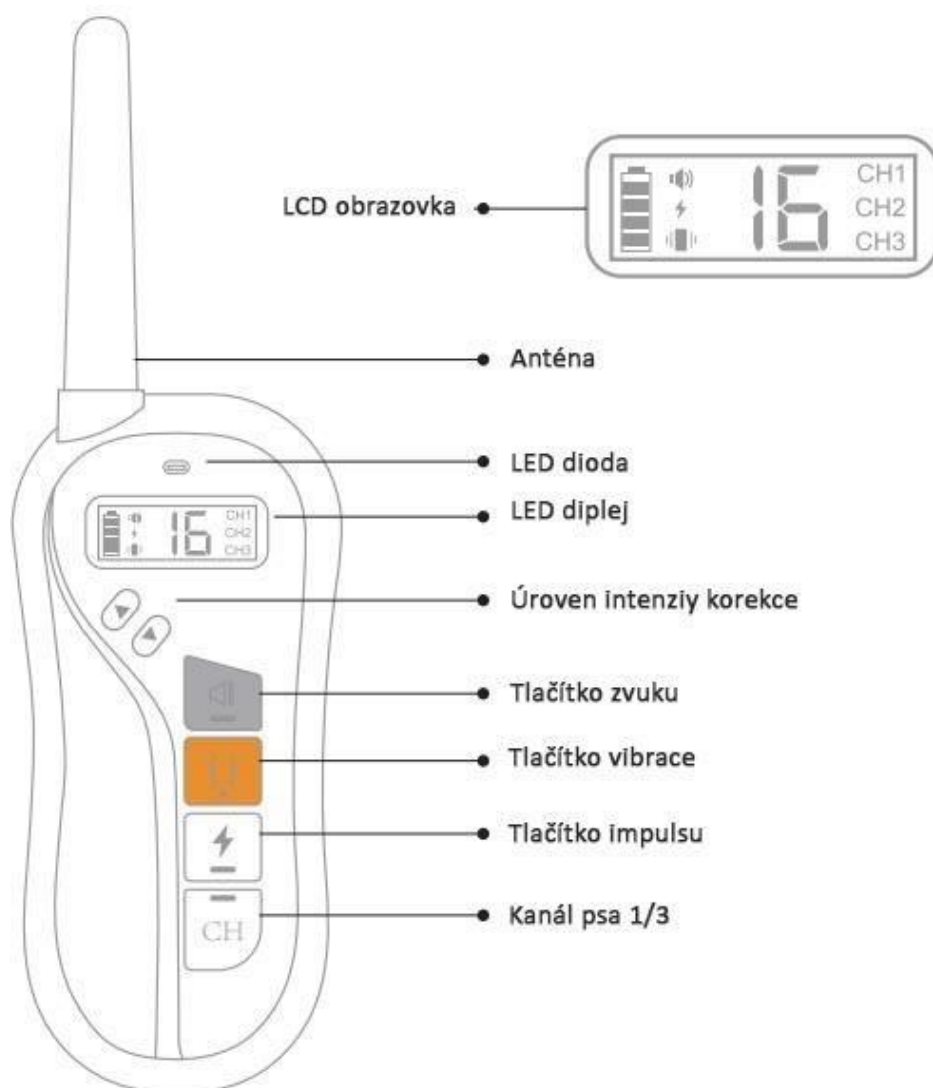

POPIS PRODUKTU:

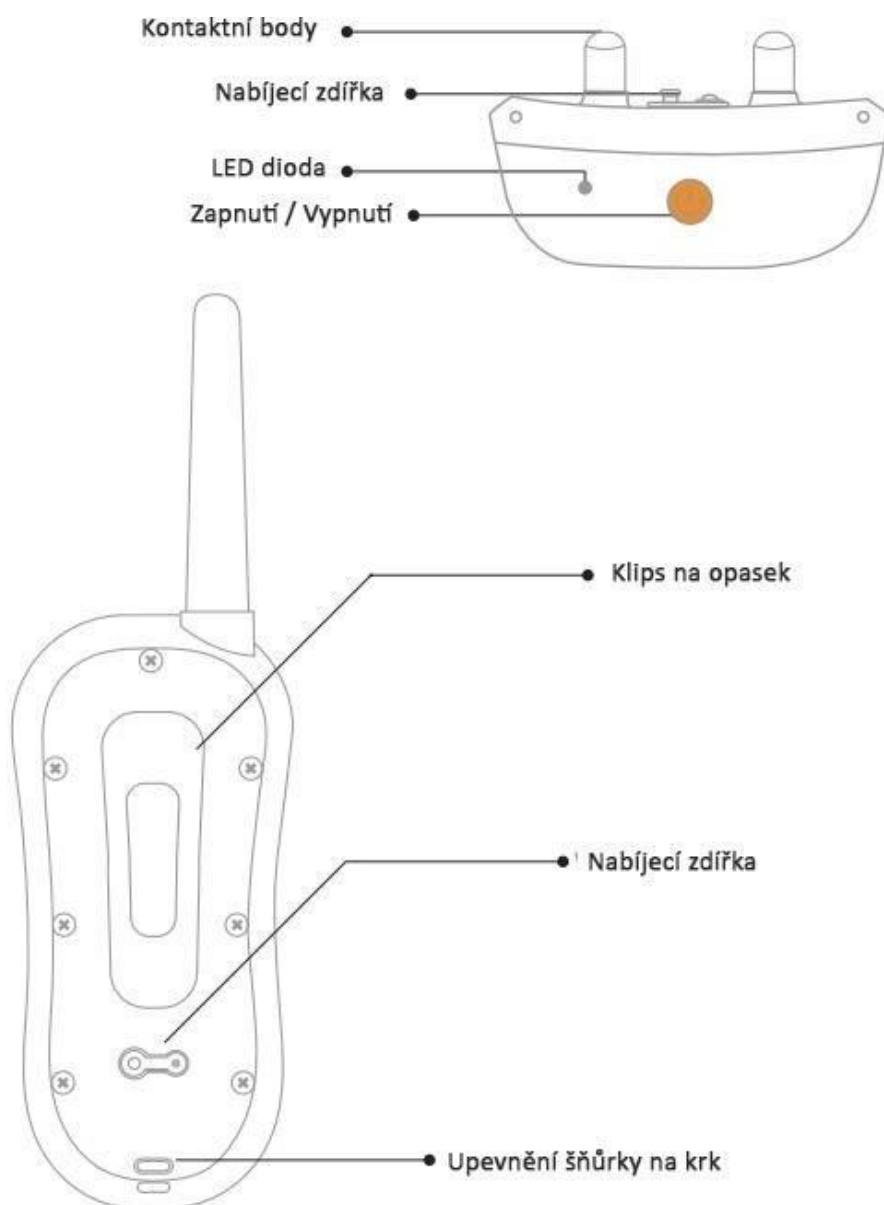

NÁVOD K OBSLUZE:


1. Nabíjení

(Před použitím se ujistěte, že je výrobek plně nabitý) Připojte nabíjecí kabel k nabíjecím portům vysílače/přijímače a zajistěte dobrý kontakt; nabíjení trvá to asi 2 hodiny. (Během nabíjení se posouvá lišta baterie vysílače (zapnuto/vypnuto) a po úplném nabití zůstane v klidu. Červená kontrolka přijímače se rozsvítí, když je připojen nabíjecí kabel. Zelené světlo se rozsvítí vždy, když je plně nabitý).



2. Vysílač

Stisknutím libovolného tlačítka zapnete vysílač. Podsvícení se rozsvítí a zobrazí se ikony (na vysílači není tlačítko zapnutí/vypnutí)

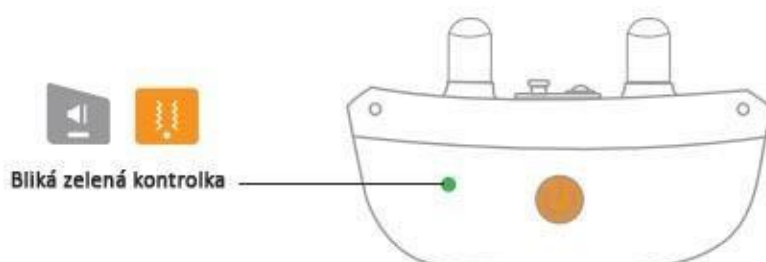




Tlačítko zvuku

Úroveň 0. Po stisknutí se na vysílači zobrazí 0 a na vysílači a přijímači blikají zelené kontrolky.



Tlačítko vibrace

Úroveň 0-8. Po stisknutí se na vysílači zobrazí číslice úrovně, na vysílači a přijímači blikají zelené kontrolky.

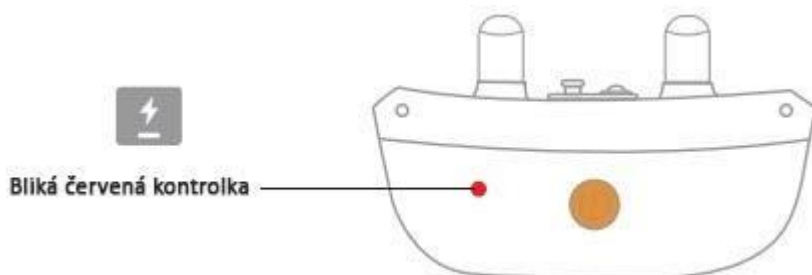

Tlačítko elektrostatického impulsu

Úroveň 0-16. Po stisknutí se na vysílači zobrazí číslice úrovně a na vysílači a přijímači blikají červené kontrolky.



Tlačítko

Přepínání mezi kanály psů, 1/3.




Stiskněte tlačítko "AT" na boku vysílače. Po stisknutí a podržení se úroveň automaticky zvýší na "A" nebo sníží na "V" (Nejdelší pracovní doba je 15 s, zvuk / vibrace, když je stisknuto a podrženo tlačítko statické stimulace).

(Poznámka: Nedoporučuje se trestat psa dlouhým stisknutím tlačítka statické stimulace, aby nedošlo k fyzickému nebo psychickému poškození).


3. Přijímač

Zapnutí napájení: Stisknutím tlačítka se přijímač zapne, ozve se jedno pípnutí a blikne zelená kontrolka.

Vypnutí: Stiskněte jednou pro vypnutí přijímače, ozvou se dva zvukové signály a blikne červená kontrolka.



Zapnuto




Vypnuto

4. Párování vysílače a přijímače

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí přijímače, dokud na obojku přijímače nezačne každou sekundu blikat červená LED dioda. To pokračuje po dobu 10 sekund, během nichž by mělo být párování dokončeno.

Zapněte vysílač dálkového ovládání a stisknutím CH vyberte kanál psa, kterého právě chcete ovládat

Stiskněte libovolné tlačítka na vysílači (vibrace / impuls / zvuk) a úspěšně spárujete vysílač a přijímač.

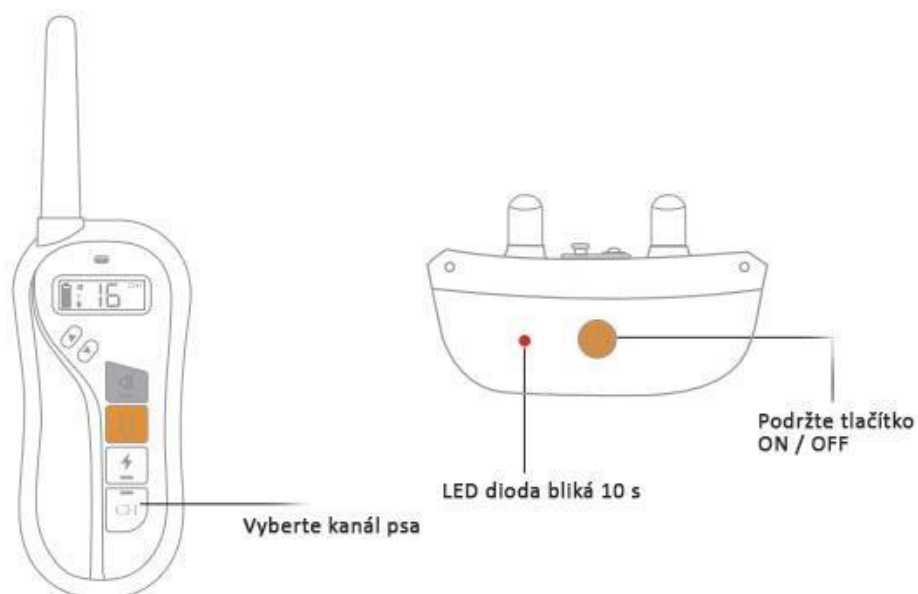

Test elektrostatického impulsu

Našroubujte kontaktní body na přijímač obojku

Na kontaktní body nasadte testovací výbojku

Na vysílači stiskněte tlačítko elektrostatického impulsu

Pokud se testovací výbojka rozsvítí červeně, vše funguje správně.



Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**.
Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-obojky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-obojky.sk