


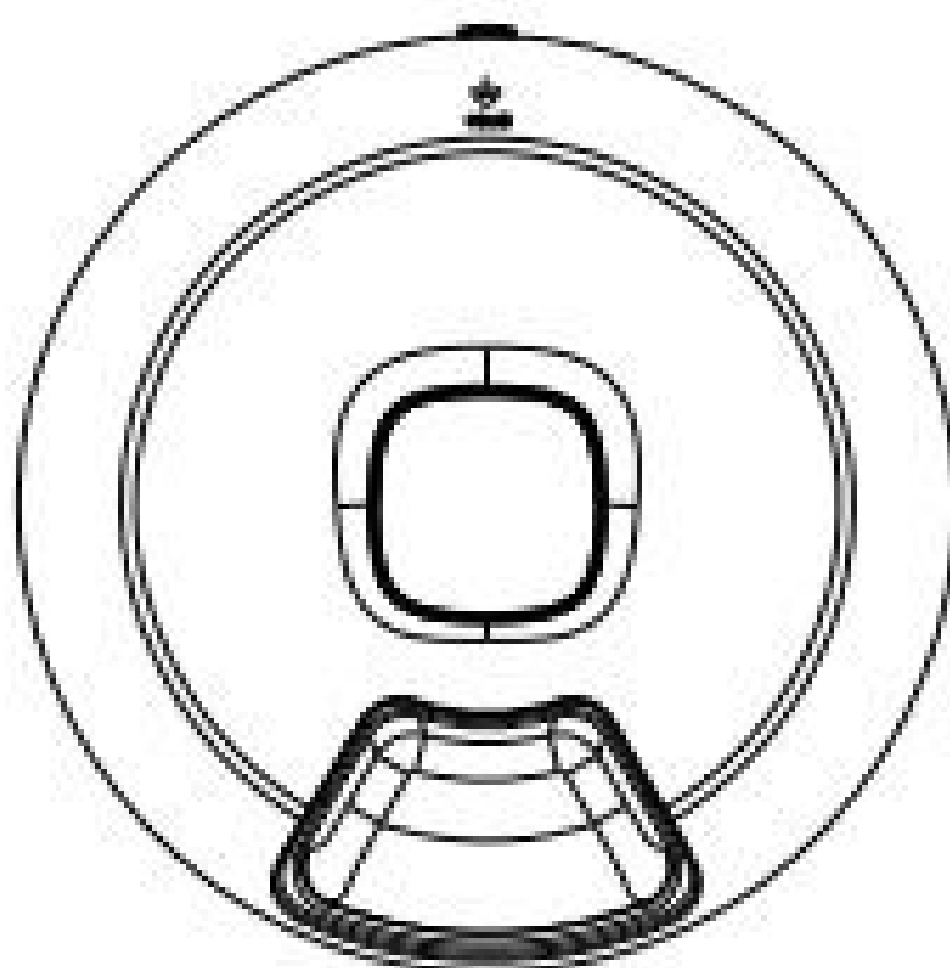


Inteligentní dávkovač Petoneer NutriSpin

Uživatelský manuál


Model: PF006

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál.
Uchovejte si tento manuál pro další použití.


1. Seznamte se s Vaším inteligentním dávkovačem

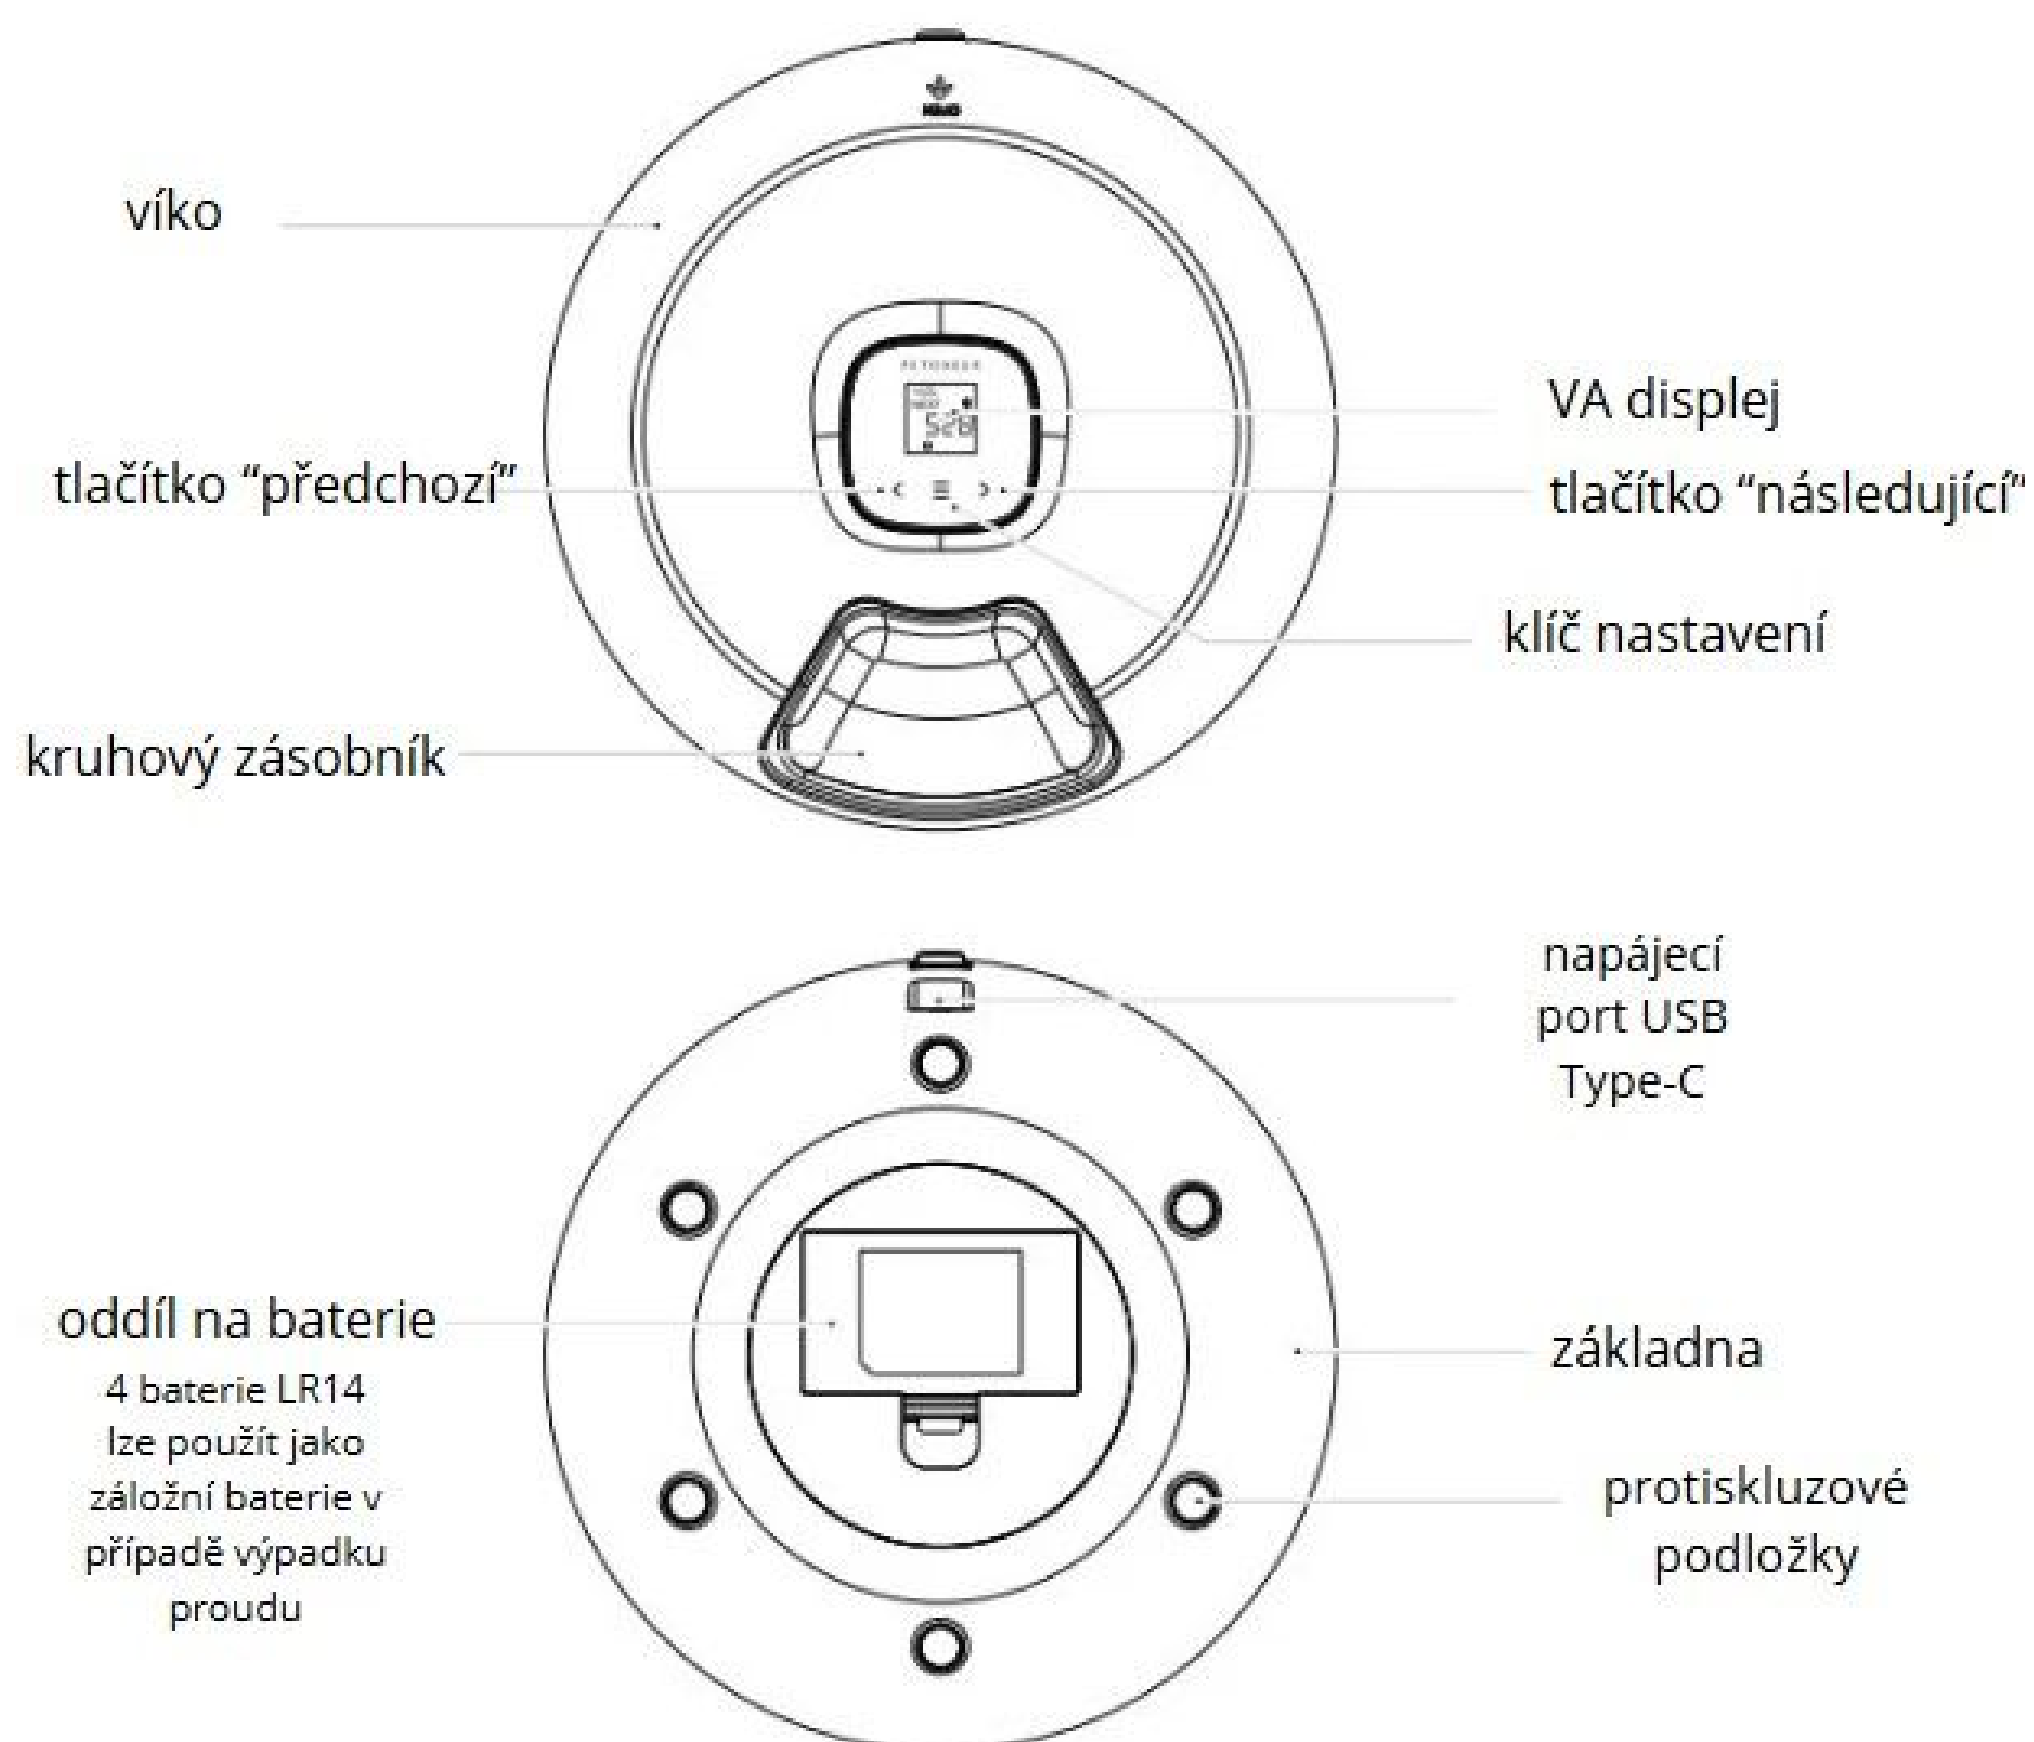

OBSAH BALENÍ

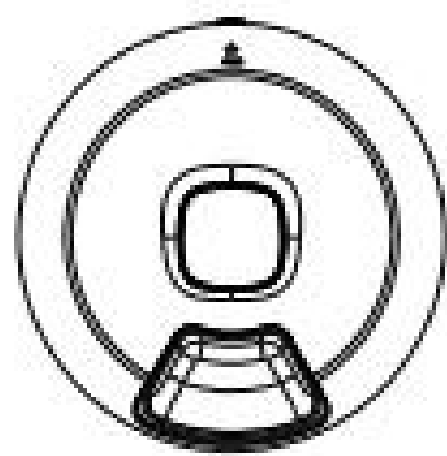

dávkovač Nutrispin

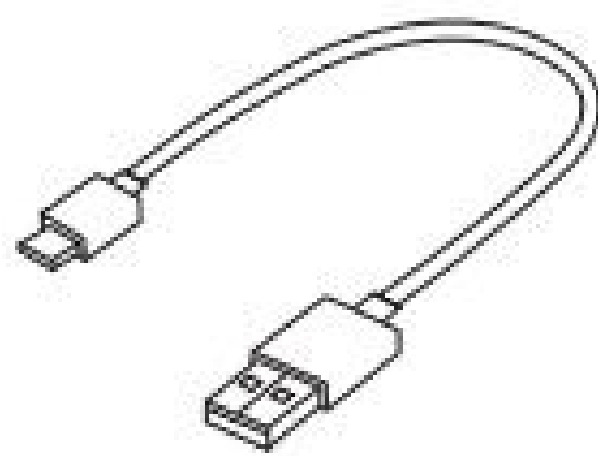

nabíjecí kabel typu C a A
(1,2 metru)




manuál

2. Uvedení do provozu


1. Zapojte dávkovač

Dávkovač rozbalte a připojte kabel USB typu C do zásuvky ve spodní části. LCD se rozsvítí! Napájecí zdroj není součástí dodávky, připravte se.

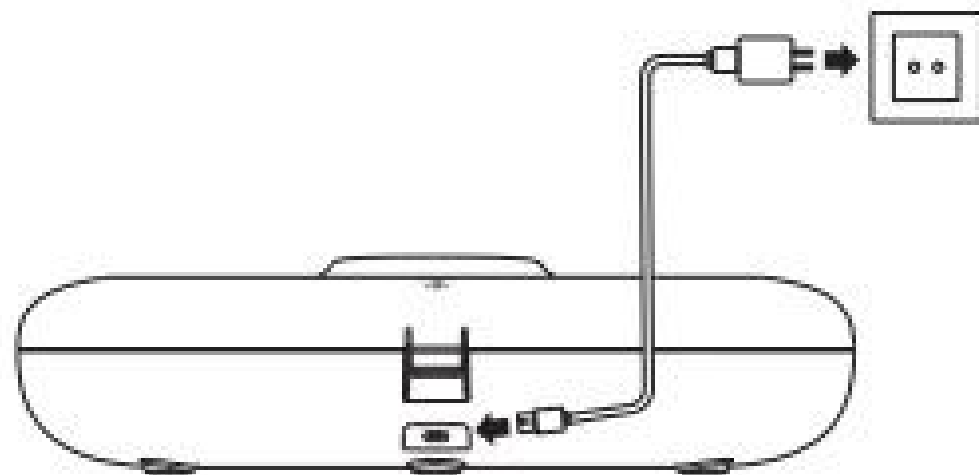


2. Otevřete víko

Otevřením přezky "OPEN" otevřete víko.

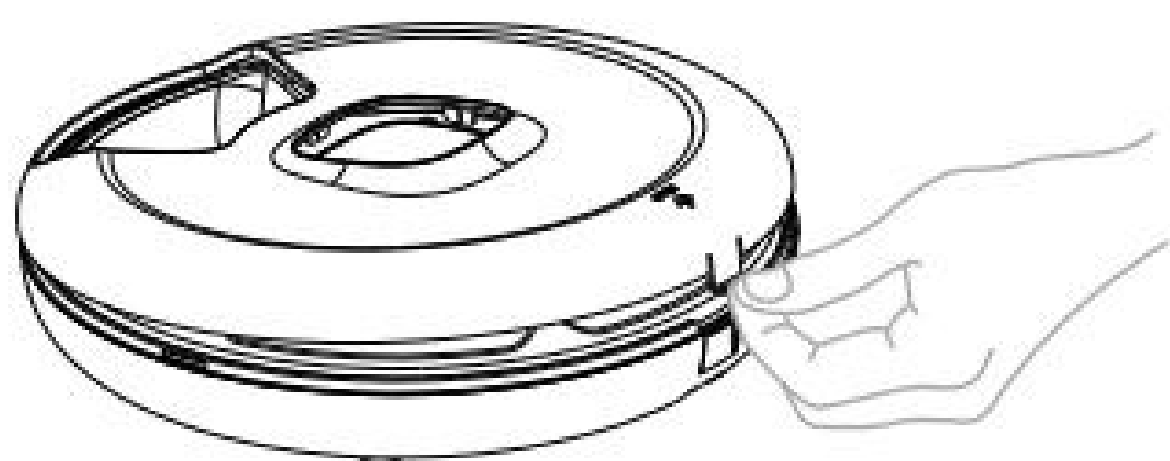


3. Naplňte jídlem

Naplňte každý oddíl jídlem.

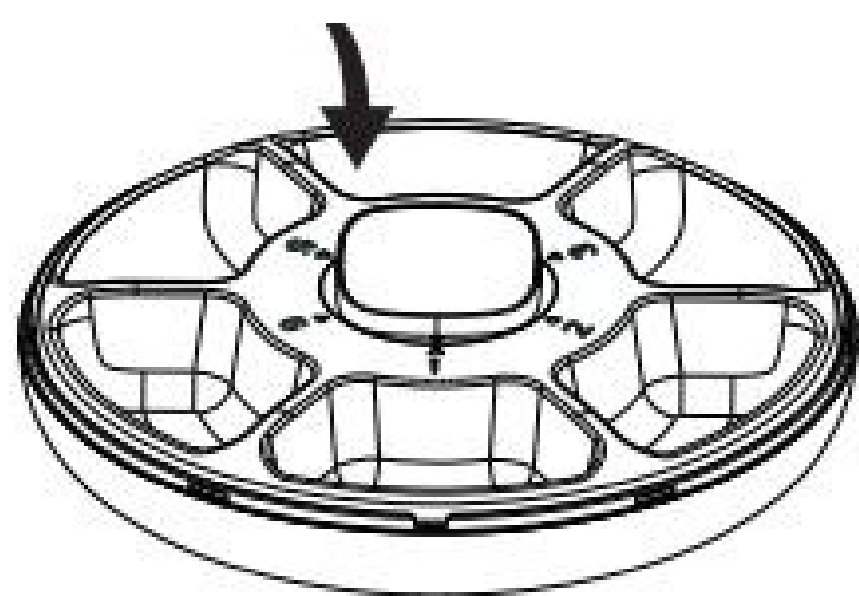

4. Zavřete víko

Vyrovnejte víko se základnou na odpružené sponě a zatlačte dolů

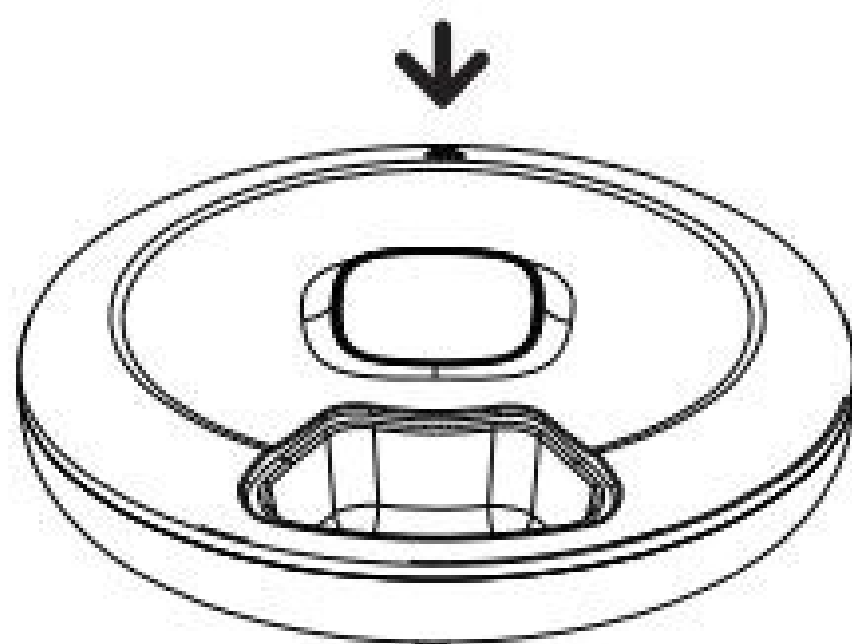


5. Ruční krmení

Krátce stiskněte tlačítko "<" nebo ">" a můžete krmit ihned.




Poznámka: Pro odemknutí podržte současně klávesy "<" a ">".

6. Propojte dávkovač s Vaším telefonem a naplánujte krmení

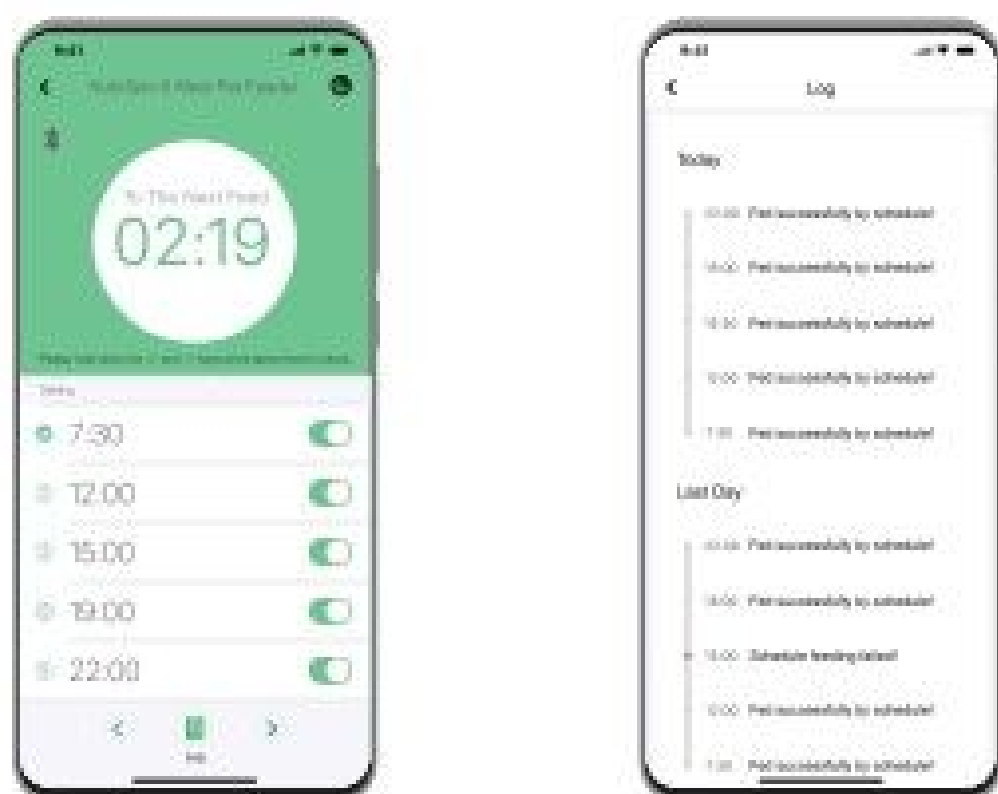

Instalace záložní baterie

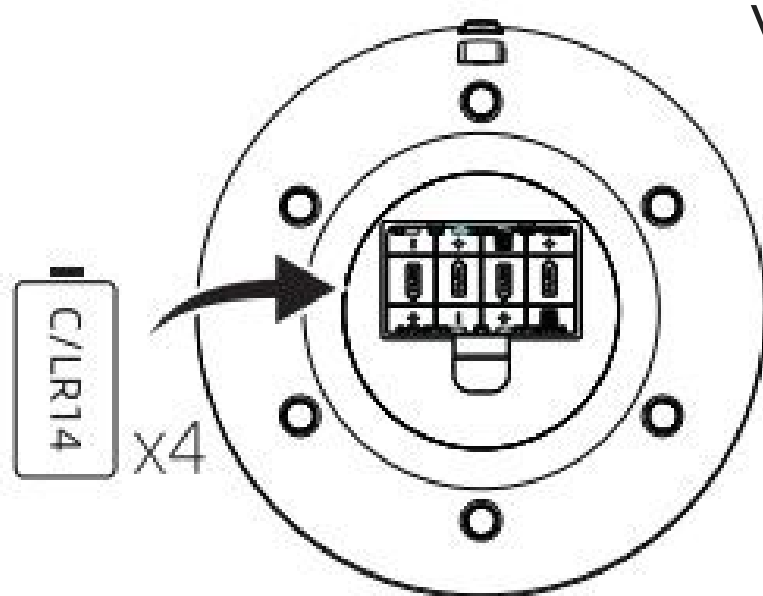

Pomocí šroubováku otevřete kryt bateriového prostoru ve spodní části. Vložte čtyři baterie L14 (pozor na kladný a záporný pól), nasadte kryt a utáhněte šrouby.

Poznámka: Baterie je třeba zakoupit samostatně a podporovány jsou pouze alkalické suché baterie. Před instalací se ujistěte, že v přihrádce na potraviny nic není. Nainstalujte baterie pro nouzové zálohování v případě výpadku napájení. Pokud nejsou baterie delší dobu používány, vyjměte je prosím.

3. Rychlé nastavení

Naskenujte QR kód níže a stáhněte si aplikaci Petoneer, která je k dispozici na App Store a Google Play. Kliknutím na tlačítko Zaregistrovat se a Přihlásit se zobrazíte pokyny k připojení dávkovače stisknutím ikony +



4. Manuální nastavení



Odemknutí

Pokud je dávkovač zamknutý, prosím podržte současně klávesy "<" a ">" pro odemknutí.



Nastavení systémového času

Po odemknutí dvakrát klepněte na klávesu "≡" dokud nezačnou blikat číslice HODIN, stisknutím kláves "<" a ">" nastavíte hodinu, po dokončení krátce stiskněte klávesu "≡". Když číslice MINUTE blikají, stiskněte tlačítka "<" a ">" pro nastavení minut, stiskněte tlačítko "≡" pro uložení

Nastavení krmného plánu



Při odemknutí krátce stiskněte tlačítko "≡" dokud neuvidíte blikat číslo 1, krátkým stisknutím tlačítka "≡" uvidíte blikat číslice HODIN. Nastavte první podávání při nastavení systémového času. Poté stiskněte tlačítko "≡" pro uložení a stiskněte ">" pro nastavení Číslo 2. Stejným způsobem nastavte pět jídel. Pokud plánujete pouze tři jídla denně, po nastavení 3. krmení stačí stisknout a podržet pro uložení a ukončení.

Doporučuje se nastavit si plán krmení v mobilní aplikaci, který je jednodušší a pohodlnější na ovládání.

5. Tlačítka a stav Bluetooth

Bluetooth	Bliká	rozpojeno
	 Svítí	spojeno
Tlačítka	 tlačítko “předchozí”	Krátce stiskněte hlavní menu; zásobník se otočí ve směru hodinových ručiček o jednu přihrádku. Dlouhým stisknutím zobrazíte plány krmení
		Krátce stiskněte nastavení plánu krmení a nastavíte počet jídel v plánu krmení, nastavíte také hodiny a minuty.
		Krátkým stisknutím zobrazíte plány krmení nebo přepnete mezi plány krmení.
	 tlačítko Nastavení	Dvojitým kliknutím nastavíte čas zařízení, krátkým stisknutím nastavíte plány krmení a dlouhým stisknutím na 5 sekund obnovíte tovární nastavení.
		Krátkým stisknutím na nastavení plánu krmení přepnete mezi hodinami a minutami, dlouhým stisknutím se vrátíte do hlavního rozhraní.
	 tlačítko “následující”	Krátce stiskněte hlavní menu; zásobník se otočí proti směru hodinových ručiček o jednu přihrádku. Dlouhým stisknutím zobrazíte plány krmení!
		Krátkým stisknutím přepnete mezi plány krmení, prodloužíte hodiny a minuty při nastavování času.
		Krátkým stisknutím zobrazíte plány krmení nebo přepnete mezi plány krmení.

6. Specifikace

Model: PF006
Příkon: 5V==1A
Připojení: Bluetooth
Kapacita jednoho oddělní: 170 ml (cca 120g)
Vhodné pro: kočky a malé psy
Rozměry: 320 x 320 x 83 mm
Čistá hmotnost: cca 1134 g
Materiál: ABS
Záruka: 1 rok
Výrobce: SkyRC Technology Co., Ltd.
Adresa: 4, 5, 8/F, Building No. 4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua, Guanlan, Longhua New District, Shenzen 518 110 China

7. Opatření

1. Pokud je dávkovač vypnutý a poté zapnutý, je třeba resetovat nastavení času.

Metoda 1: Připojte dávkovač k aplikaci. Po navázání spojení dávkovač automaticky synchronizuje čas telefonu.

Metoda 2: Pokud dávkovač není připojen k aplikaci, můžete nastavit čas na hlavním rozhraní.

2. Nikdy nepokládejte jiné drobnosti na horní část dávkovače.

3. Dávkovač je určen pro suché i mokré potraviny.

4. Je přísně zakázáno ponořovat základnu dávkovače do kapaliny.

5. Pokud dávkovač nepoužíváte po dobu 5 minut, automaticky se vypne obrazovka, aby se šetřila energie.

6. Nikdy neplňte potraviny přes okraj přihrádky, aby nedošlo k poruše.

7. Když dávkovač upozorní na slabou baterii, vyměňte baterii včas.

Pokud nebudete zařízení nějakou dobu používat, doporučujeme vyjmout baterie.

8. Napájecí kabel zakryjte nebo jej dobře uspořádejte, aby jej domácí zvířátka nerozkousala.

9. Dávkovač je vhodný pro kočky a malé pejsky.

8. Záruční podmínky

Pokud se během záruční doby produkt porouchá bez zavinění uživatelem, bude opraven na náklady společnosti Petoneer. Záruka se nevztahuje na selhání produktu v příkladech níže:

1. úmyslné poškození výrobku uživatelem nebo třetí osobou
2. selhání provozu nebo údržby produktu podle průvodce rychlou instalací.
3. Selhání způsobené přirozeným opotřebením včetně, ale bez omezení, poškrábání, koroze, oxidace a rezivění.
4. Závada způsobená neautorizovanou opravou produktu, včetně mimo jiné pokusů o opravu nebo úprav provedených uživatelem nebo třetí stranou.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz