


Schnellstart



Patpet 650

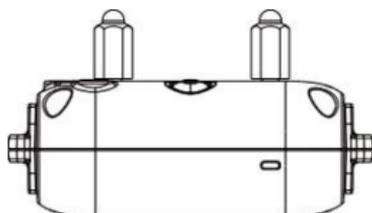

0.3.0.02.650001-28-02

Bitte lesen Sie den Schnellstart, bevor Sie beginnen.

Danke für Ihren Einkauf!

Das Hundetrainingshalsband wurde entwickelt, damit Hunde sicher und glücklich leben und harmonischer mit Menschen auskommen können.

WARNUNG! Nicht bei aggressiven Hunden anwenden.

Aggressive Hunde können schwere Verletzungen und sogar den Tod des Besitzers und anderer verursachen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihren Hund geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer.

VORSICHT! Sicherheit beim Training an der Leine.

Es ist sehr wichtig, dass Sie und Ihr Hund während des Lernens während des Trainings an Ort und Stelle in Sicherheit bleiben. Ihr Hund sollte auf einer starken Leine sein, lang genug, damit er versuchen kann, ein Objekt zu jagen, aber kurz genug, damit er keine Straße oder einen anderen unsicheren Bereich erreicht. Sie müssen auch körperlich stark genug sein, um Ihren Hund festzuhalten, wenn er versucht zu jagen.


VORSICHT! Gefahr von Hautschäden.

Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch. Der richtige Sitz des Halsbandes ist wichtig. Eine Kette, die zu lange getragen oder zu eng am Hals des Haustieres angelegt wurde, kann zu Hautschäden führen, die von Rötungen bis hin zu Druckgeschwüren reichen. Dieser Zustand ist allgemein nur als Dekubitus bekannt.

- Vermeiden Sie es, das Halsband länger als 12 Stunden pro Tag am Hund zu lassen.
- ° Wenn möglich, positionieren Sie das Halsband alle 1 bis 2 Stunden wieder am Hals des Haustiers.
- Schließen Sie niemals ein Kabel an das elektronische Halsband an; dadurch wird übermäßiger Druck auf die Kontakte ausgeübt.
- Wenn ein Hautausschlag oder ähnliches gefunden wird, verwenden Sie das Halsband nicht weiter, bis die Haut verheilt ist.
- Wenn der Zustand länger als 48 Stunden andauert, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, bitte von Kindern fernhalten.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung mit gesunden Hunden bestimmt.


BESCHREIBUNG

Sender

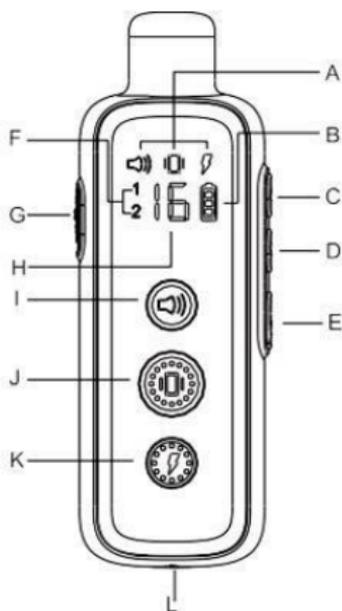

- A. Modusanzeige
- B. Batterieanzeige
- C. Impulspegel +
- D. Impulspegel -
- E. an / aus Schalter
- F. Kanalanzeige
- G. Kanalumwandlungsschalter
- H. Impulspegelanzeige
- I. Tontaste
- J. Vibrationstaste
- K. Impulstaste
- L. Ladebüchse

Empfänger



- P. Kontaktstellen
- Q. Ladeanschluss (mit Abdeckung)
- R. 0 n/OP-Taste
- S. LED-Anzeige
- T. Federblech kontaktieren

Einrichten des Produkts

Bevor Sie das Hundetraining verwenden können

Halsband müssen Sie das Produkt wie folgt einrichten:


1. Aufladen der Fernbedienung und des Empfängerhalsbands.
2. Bereiten Sie die Fernbedienung vor und schalten Sie sie ein.
3. Bereiten Sie das Empfängerhalsband vor und schalten Sie es ein.
4. Funktionstest, Testfunktion der Tasten vor dem Tragen am Hund.
5. Verwendung der Testlampe, der Testschockfunktion oder der Verwendung als Schraubendreher.
6. Koppeln Sie die Fernbedienung und das Empfängerhalsband, koppeln Sie sie, wenn das Produkt seinen Code verliert, oder koppeln Sie es für ein zweites Halsband.

Aufladen der Fernbedienung und des Empfängerhalsbands

1. Schließen Sie die Fernbedienung und das Empfängerhalsband an und laden Sie sie vollständig auf. Achten Sie bei der Erstladung darauf, dass Sie es 4 Stunden lang aufladen. Folgeladungen dauern nur 2-3 Stunden.
2. Wenn es vollständig aufgeladen ist, leuchtet die rote LED am Empfängerhalsband grün. Die Batterieanzeige der Fernbedienung hört auf zu radeln und erscheint voll.
3. Bitte ersetzen Sie die Gummiabdeckung, wenn das Empfängerhalsband voll aufgeladen ist.

Tipps: 1. Übermäßiges Laden verkürzt die Lebensdauer der Batterie. Laden Sie sie nur auf, wenn die Batterien schwach sind.

2. Wenn Sie das Halsband nicht verwenden, schalten Sie es bitte aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

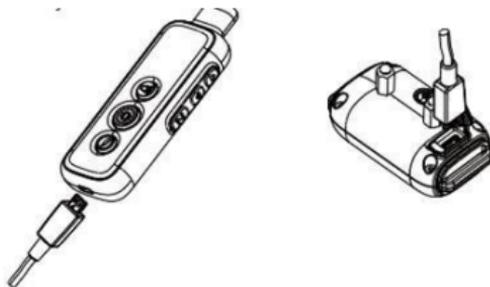

Bemerkung:

Bitte verwenden Sie das Ladegerät Output: DG 5V 500-800mA, um das Produkt aufzuladen.

Verwenden Sie kein Ladegerät, das nicht den Spezifikationen entspricht, um das Produkt aufzuladen.


Bereiten Sie die Fernbedienung vor

Schalten Sie die Fernbedienung EIN/AUS



1. Drücken Sie lange auf die EIN/AUS-Taste, um die Fernbedienung einzuschalten.
2. LCD wird beleuchtet und zeigt Informationen über den aktuellen Kanal, die Batterieleistung und den Füllstand an. Falls nicht, laden Sie bitte die Fernbedienung auf.
3. Drücken Sie lange auf die EIN/AUS-Taste, um die Fernbedienung auszuschalten.

Bereiten Sie den Empfänger vor

Bitte nutzen Sie auch unseren Verteilungstest, um die Kontaktpunkte zu installieren.



Sie können auch Kontaktfederblech verwenden, die den Kontakt effektiver und angenehmer machen.



Schalten Sie den Empfänger ein

° Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, die grüne LED leuchtet auf.

- Im normalen Modus blinkt die grüne LED alle 4 Sekunden und zeigt damit an, dass das Empfängerhalsband eingeschaltet und bereit ist, ein Signal von der Fernbedienung zu empfangen.

Schalten Sie den Empfänger aus

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die rote LED-Leuchte erlischt (dies dauert ca. 3 Sekunden).
- Lassen Sie die Ein/Aus-Taste los.

BEMERKUNG:

Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schalten Sie bitte das Empfängerhalsband aus, wenn es nicht verwendet wird.

Funktionstest

Wir empfehlen Ihnen, zuerst zu erleben, wie sich die unterschiedlichen Niveaus bei Ihnen anfühlen, und immer auf dem niedrigsten Niveau zu beginnen und die Niveaus bis zu Ihrem persönlichen Komfortniveau zu steigern.

1. Legen Sie einen Finger über beide Kontaktpunkte des Trainingshalsbands.
2. Halten Sie Ihre Fernbedienung etwa 60 cm vom Trainingshalsband entfernt. Drücken Sie die Vibrationstaste kontinuierlich für 1 bis 2 Sekunden. Sie sollten eine kontinuierliche Vibration spüren.
3. Drücken Sie @, um die Pegel zu verringern. Beginnen Sie mit Stufe 1 und drücken Sie die Schocktaste.
4. Erhöhen Sie die Stufe, bis sich das Gefühl unangenehm anfühlt.

BEMERKUNG: Kontinuierliche Stimulation wird nicht länger als 10 Sekunden ununterbrochen übertragen. Zum Reaktivieren die Taste loslassen und erneut drücken.

	Ton: sendet einen Ton mit nicht einstellbarer Lautstärke an das Empfängerhalsband.
	Vibration: Sendet eine Vibration mit nicht einstellbarem Pegel an das Empfängerhalsband.
	Impuls: S 1-16 einstellbare Stufen statischer Stimulation an das Empfängerhalsband senden.
	Nach oben schieben, Hund 1 kontrollieren, Nach unten schieben, Hund 2 kontrollieren.
	Lange drücken zum Einschalten, lange drücken zum Ausschalten.
	Drücken Sie, um die Schockstufe zu erhöhen.
	Drücken Sie, um die Schockstufe zu verringern.

Bemerkung:


- Die Schockstufe kann von 1 bis 16 Stufen eingestellt werden, bitte passen Sie sie entsprechend der Reaktion Ihres Hundes an.
- Es wird nicht empfohlen, die Vibrations-/Schocktaste zu lange zu drücken und zu halten, um physische oder psychische Verletzungen des Hundes zu vermeiden.

So verwenden Sie die Testlampe

Impuls Funktionstest

1. Schalten Sie die Empfängerhalsband ein.
2. Halten Sie die Kontakte der Testlampe gegen die Kontaktpunkte (oder leitfähiges Silikon).

3. Drücken Sie die Schocktaste und die Testlampe leuchtet auf. Mit zunehmendem Schocklevel wird es entsprechend heller.



Als Schraubenzieher

Verwenden Sie die Testlampe, um die Kontaktpunkte festzuziehen oder zu lockern, wenn Sie das Empfängerhalsband vorbereiten.

Koppeln Sie den Sender und den Empfänger

1. Verwenden Sie den  Schalter auf der Fernbedienung, um Hund 1 auszuwählen.
2. Halten Sie bei eingeschalteter Fernbedienung und ausgeschaltetem Empfängerhalsband die EIN/AUS-Taste am Empfängerhalsband 4-5 Sekunden lang gedrückt.
3. Die rote und die grüne LED blinken etwa 10 Sekunden lang, um anzuzeigen, dass das Gerät zum Koppeln bereit ist.
4. Halten Sie die Ton e-Taste und die Vibrationstaste gleichzeitig 2-3 Sekunden lang gedrückt, die grüne LED am Empfängerhalsband wird 5 Mal blinken zeigt erfolgreiche Kopplung an.

Koppeln einer zweiten Kette mit der Fernbedienung

1. Verwenden Sie die  Taste auf der Fernbedienung, um Hund auszuwählen.
2. Befolgen Sie dann die obigen Paging-Schritte von 2 bis 4.

Hundetraining

Auswählen der Kontaktpunkte und des Kontaktfederblechs

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, wählen Sie die richtigen Kontaktpunkte basierend auf dem Fell Ihres Hundes aus.

Sie können die Kontaktstelle separat nutzen, oder verwenden Sie den Kontaktpunkt und die Feder gleichzeitig.

Kragenanpassung


Bitte passen Sie das Halsband richtig an, sodass die Kontaktpunkte fest gegen die Haut des Hundes drücken. Bei richtiger Anpassung sollten Sie in der Lage sein, einen Finger zwischen das Halsband des Empfängers und den Hals des Hundes zu stecken.

Zu locker: Das Empfängerhalsband bewegt sich um den Hals des Hundes, die Kontaktpunkte können die Haut des Hundes verletzen.

Zu eng: Es kann dazu führen, dass der Hund schwer atmet.

Achtung: 1. Rasieren Sie nicht den Hals des Haustiers, da dies das Risiko von Hautirritationen erhöhen kann.

2. Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden pro Tag getragen werden. Oder es kann zu Hautreizungen kommen.



Finden Sie die beste Impulsstufe für Ihr Haustier

Das Gerät ist mit Aufwärts- und Abwärtstasten zur Steuerung der Impulsstufe ausgestattet, wobei Stufe 1 die niedrigste Stufe und Stufe 16 die höchste ist. Welche Impulsstärke für Ihren Hund am besten geeignet ist, hängt vom Temperament und der Impulsemfindlichkeit Ihres Hundes ab. Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Stufe und arbeiten Sie sich nach oben. Die angemessene Stufe kann gefunden werden, wenn der Hund auf den Impuls mit einer milden Reaktion reagiert, wie z. B. ein Zucken des Ohrs, ein Lecken der Lippen, ein Anspannen der Nackenmuskulatur usw. Die Impulsstufe kann je nach Trainingssituation variieren. Wenn Hunde stark abgelenkt sind, benötigen sie eine höhere Impulsstufe.

Geräteinformation

Produktspezifikation

Akku-Typ	Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
Batterielebensdauer (typische Verwendung)	Fernbedienung: 27 Tage Empfänger: 11 Tage
Wasserdichte Bewertung der Fernbedienung	Nicht wasserdicht (von Wasser fernhalten)
Wasserdichtigkeitbewertung des Empfängers	IEC 60529 IPX5, wasserabweisend
Betriebstemperaturbereich	Von 0-40°C (von 32-104°F)
Drahtlose Stromversorgung	20dBm(100mW)
Drahtlose Reichweite	300m(984 Fuß)

Das Gerät muss in einer der folgenden Situationen aufgeladen werden

1. Die Anzeige oder das Licht an der Empfängerspule gibt alle 4 Sekunden eine rote Farbe ab oder blinkt schnell.
2. Die 3-Balken-Anzeige auf dem Remote LC D zeigt nur 1 Balken an.
3. Die Kontrollleuchte an der Fernbedienung oder am Empfängerhalsband leuchtet nicht auf.
4. Die Kontrollleuchte an der Fernbedienung oder Empfängerspule leuchtet kurzzeitig auf, wenn eine der Modustasten gedrückt wird.



Shenzhen Patpet Technology Co.,Ltd

 <https://patpet.com/>

 Become a dealer: inquiry@patpet.com

 After-service: support@patpet.com

 @PatpetDogCollar

 Youtube Video Guide



MADE IN CHINA

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de