

Výcvikový obojok Patpet 628

Návod na použitie



Dôležité bezpečnostné informácie

Varovanie

Nevhodné na použitie u agresívnych psov. Nepoužívajte tento výrobok, pokiaľ má váš pes sklony k agresívnemu správaniu. Agresívne psy môžu spôsobiť vážne zranenia svojim majiteľom aj ostatným ľuďom. Pokiaľ si nie ste istí, či je tento výrobok pre vášho psa vhodný, poraďte sa s veterinárom alebo certifikovaným trénerom.

Upozornenie

Bezpečnosť pri výcviku na vodítku.


Pri výcviku na vodítku. Váš pes by mal byť na pevnom vodítku, ktoré je dostatočne dlhé na to, aby sa mohol pokúsiť prenasledovať nejaký predmet, ale dostatočne krátke na to, aby nemohol vstúpiť na cestu alebo do iného nebezpečného priestoru. Musíte byť tiež dostatočne fyzicky silní, aby ste mohli psa zadržať, pokiaľ sa pokúsia o prenasledovanie.

Riziko poškodenia kože


Príliš dlhé nosenie obojku alebo jeho príliš tesné utiahnutie okolo krku zvieratá môže spôsobiť poranenie kože od začervenania až po otlaky. Tento stav sa bežne označuje ako preležaniny.

- Nenechávajte obojek na psovi dlhšie ako 8 hodín denne.
- Pokiaľ je to možné, nasadzujte obojek každé 1-2 hodiny.
- K elektronickému obojku nikdy nepripevňujte vodítko. Došlo by tak k nadmernému tlaku na kontakty.
- Po kúpaní alebo prechádzke v daždi obojek zložte a nenoste ho s mokrou srstou, pretože mokrá srst zvyšuje trenie medzi kontaktmi a kožou.
- Ak sa objaví vyrážka alebo bolesť, prestaňte obojek používať, kým sa koža nezahojí.
- Ak stav pretrváva dlhšie ako 48 hodín, poraďte sa s veterinárnym lekárom.
- Tento výrobok nie je hračka, držte ho prosím mimo dosahu detí.
- Tento výrobok je vhodný iba pre zdravé psy staršie ako 6 mesiacov.

Obsah balenia

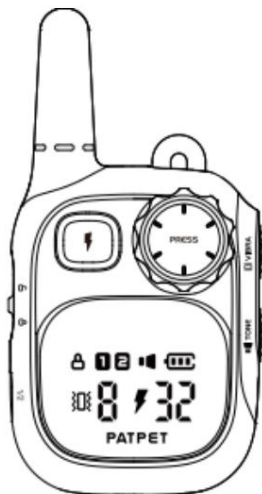

vysielačka

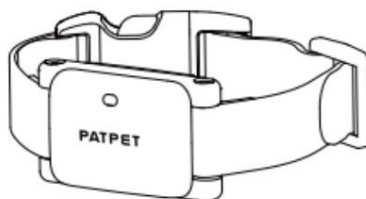

obojek s prijímačom




nabíjací kábel



remienok na ruku



návod



testovacia výbojka



E lektrody




gumové nástavce




kontakty s pružinou

Popis:


Vysielačka

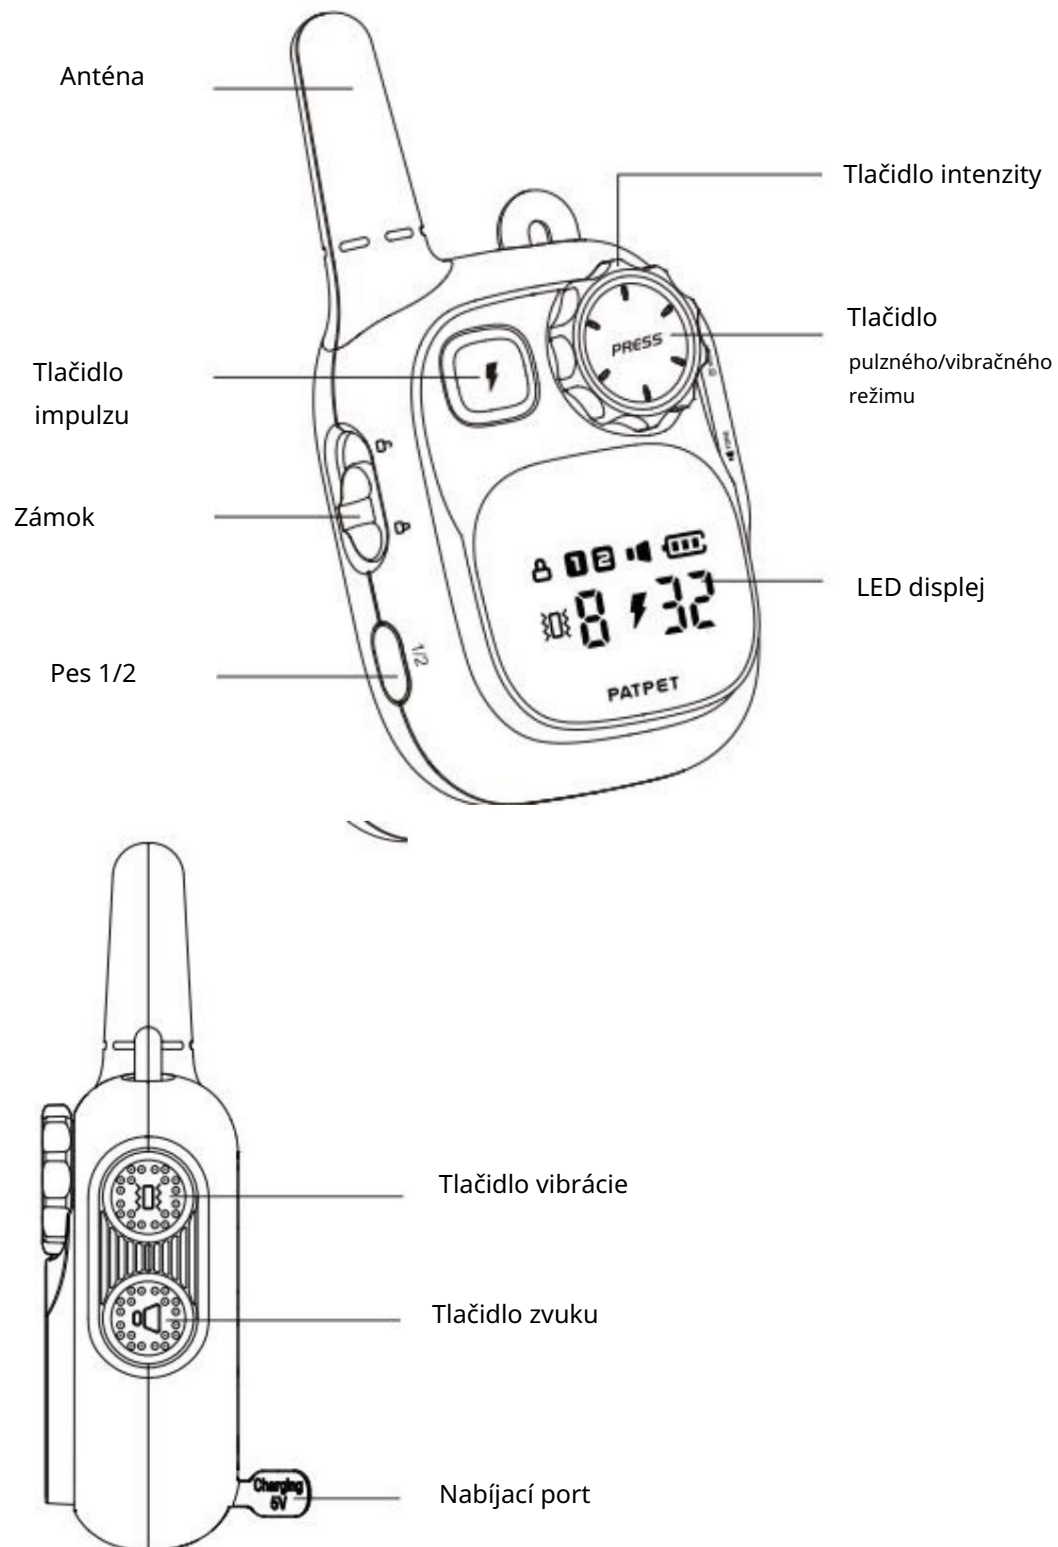

LED displej

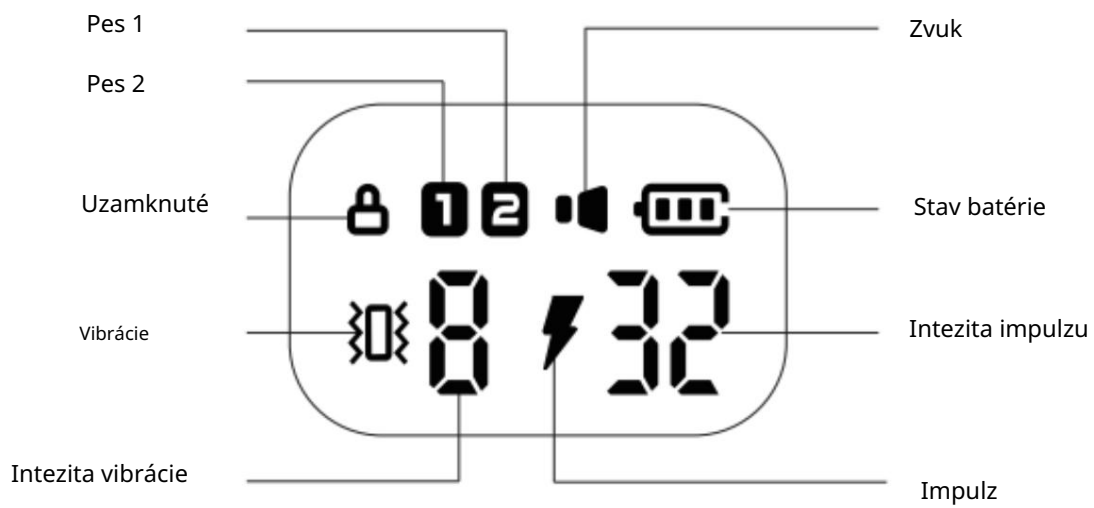


Obojok s prijímačom

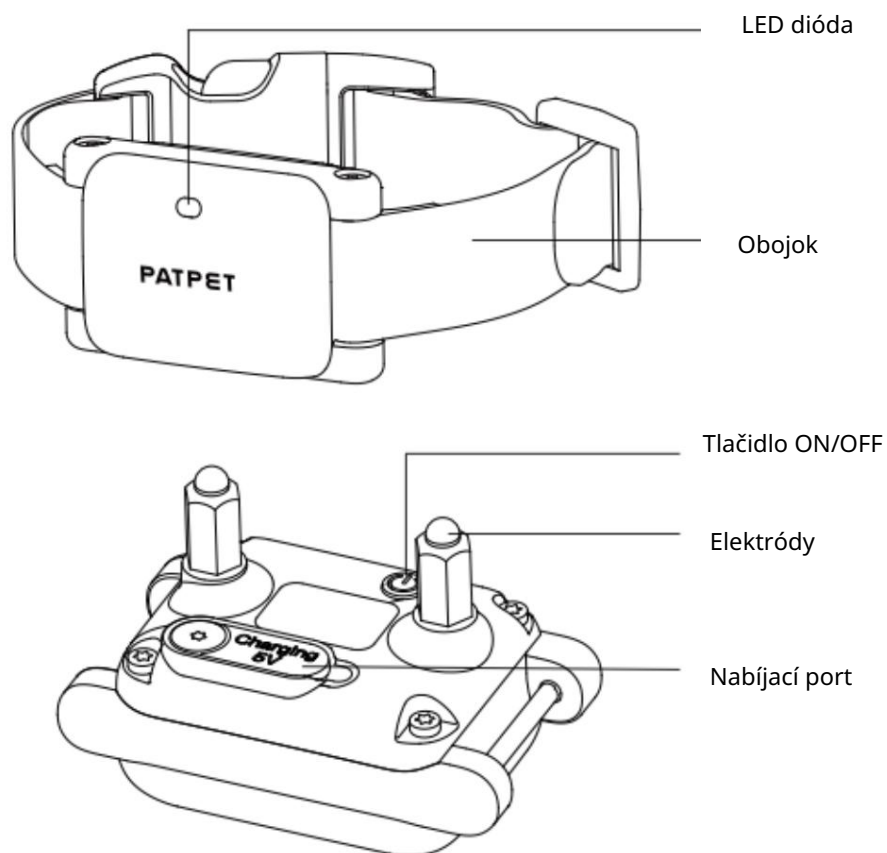


Nabíjanie vysielачa a prijímača

Nabíjajte vysielач, keď sa na displeji LED zobrazí iba 1 čiarka alebo keď systém po stlačení tlačidla nezostane zapnutý.

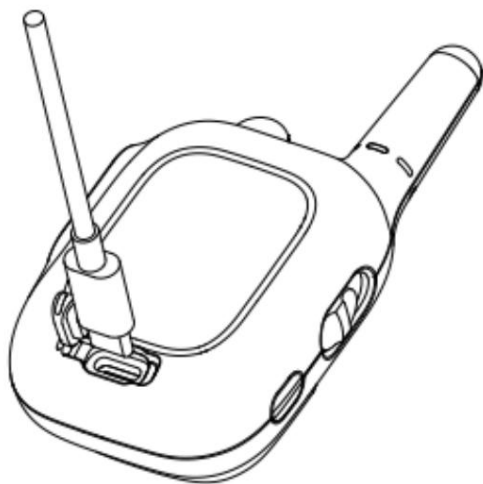

Keď je batéria plne nabitá, zobrazí sa na displeji stav plnej batérie.

Ak kontrolka bliká červeno alebo sa nerozsvieti, nabíte prijímač.

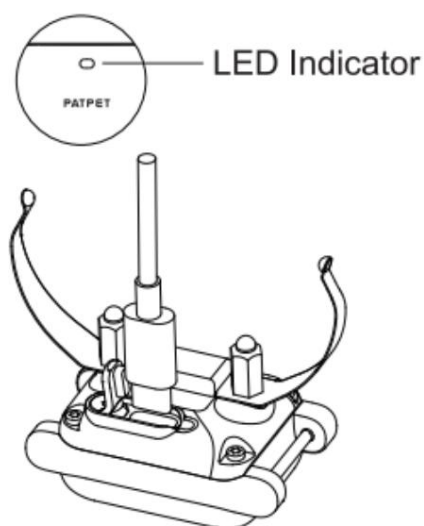

Počas nabíjajúcich cyklov indikátor nepretržite svieti na červeno a po úplnom nabití sa rozsvieti zelene.

Doplňte prosím tieto informácie o batériách:


Váš elektronický obojek je vybavený li-polymérovými batériami, ktoré vyžadujú zvláštnu starostlivosť, aby bola zaistená ich dlhá životnosť: je lepšie nenechať batériu úplne vybiť a ihneď ju dobiť, inak môže dôjsť k nevratnému poškodeniu. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu extrémneho tepla a chladu.

Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od zdroja napájania.


Ak sa zariadenie nebude používať po dobu 3 mesiacov alebo dlhšie, batérie úplne nabíte.

Zapínanie a vypínanie výcvikového obojku

Vysielačka

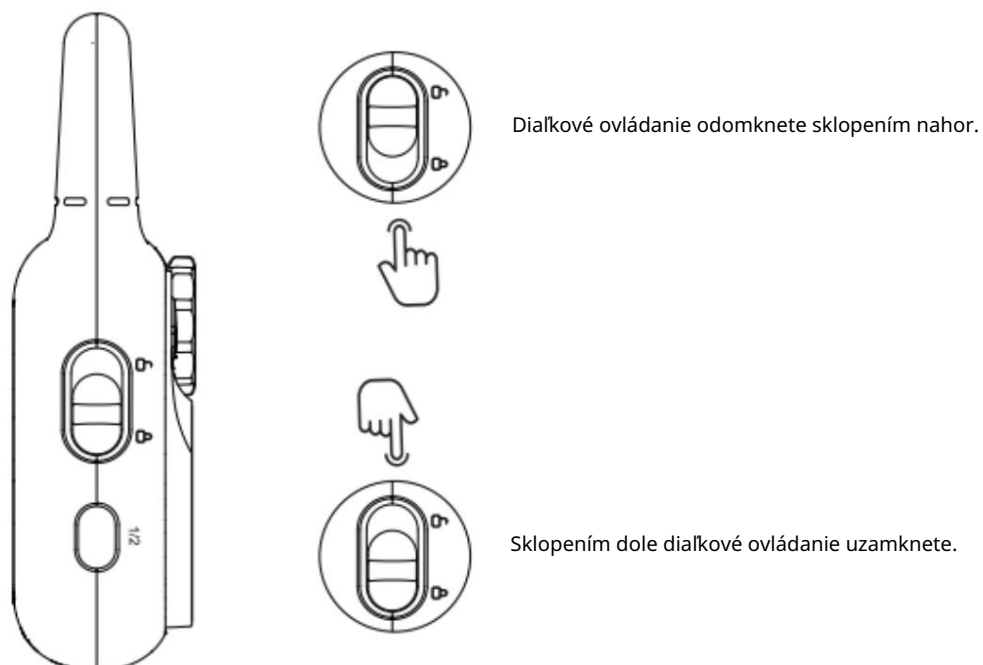

Prijímač

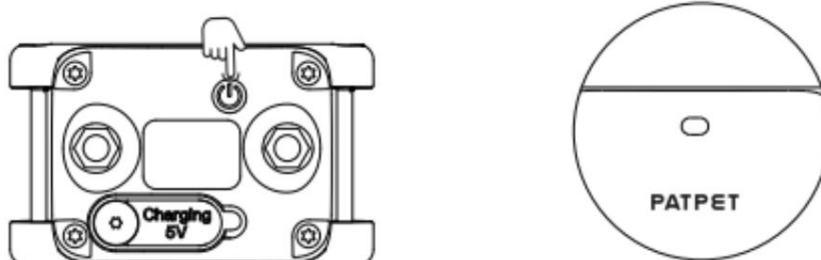


Kliknutím na tlačidlo napájania zapnete obojok prijímača, ktorý raz zavibruje a raz zabliká zelená kontrolka.

Stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla po dobu 2 sekúnd obojok prijímača vypnete. Potom dvakrát zavibruje a červená kontrolka dvakrát zabliká.


Funkcia tlačidiel

1. Tlačidlo zvuku

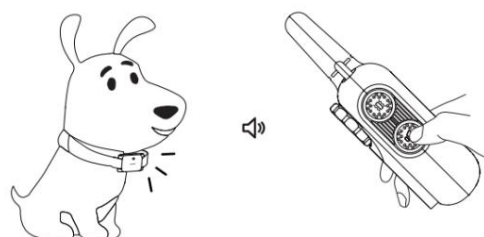

Odošle zvuk do prijímača


2. Tlačidlo vibrácie

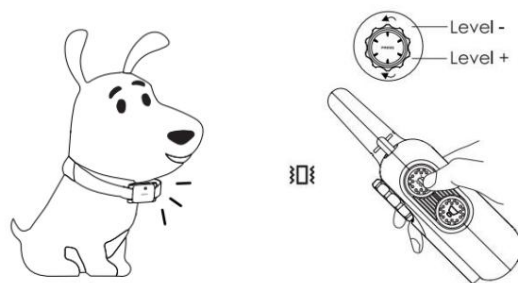

Odošle vibráciu do prijímača

Vysiela nepretržitý vibračný podnet počas stlačenia vibračného tlačidla, a to až po dobu 10 sekúnd (jedná sa o bezpečnostnú funkciu, ktorá zabraňuje náhodnej nadmernej stimulácii psa).


3. Tlačidlo impulzu

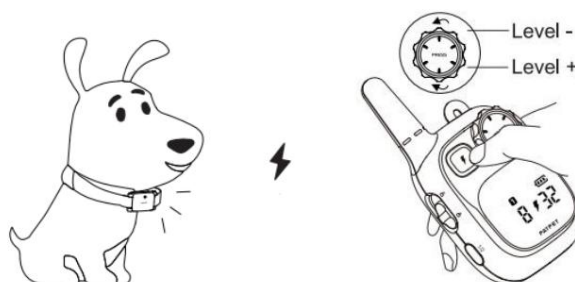

Po jednom stlačení statického tlačidla sa vyšle jeden stimulačný impulz s nastavenou silou.

Pokiaľ je statické tlačidlo stlačené nepretržite, sú stimulačné impulzy vysielané tak dlho, pokiaľ je tlačidlo stlačené, a to až po dobu 10 sekúnd (jedná sa o bezpečnostnú funkciu, ktorá zabraňuje náhodnej nadmernej stimulácii psa).


4. Tlačidlo 1/2

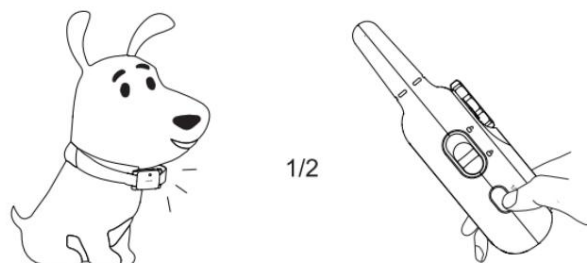

Zariadenie podporuje výcvik dvoch psov. Stlačením tohto tlačidla vyberte kanál.

Poznámka: Stlačením a podržaním tlačidla "1/2" po dobu 5 sekúnd odomknete psa 2 (jedná sa o bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k náhodnému dotyku).

5. Tlačidlo "Press" & Regulátor intenzity

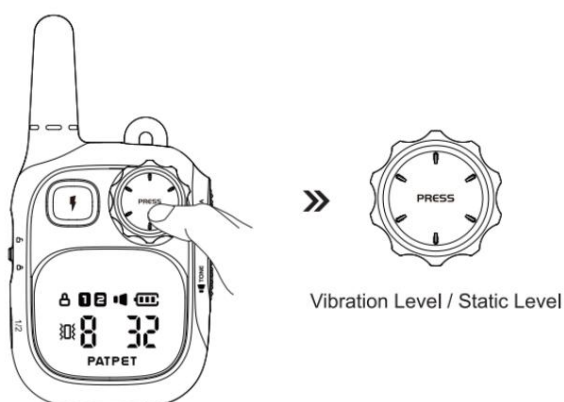


Tlačidlo "Press": Umožňuje prepínať medzi vibráciami a statickým snímaním.

Ovládanie intenzity: Poskytuje niekoľko úrovní statickej alebo vibračnej stimulácie, takže môžete korekciu prispôsobiť temperamentu svojho psa.


Po stlačení tlačidla "Press" na displeji dvakrát zabliká ikona vibrácií alebo statickej stimulácie. Potom otočením ovládača intenzity zvýšite alebo znížite úroveň stimulácie.

Použitie testovacej výbojky


1. Skontrolujte, či sú diaľkový ovládač a prijímač na obojku spárované.
2. Umiestnite testovaciu výbojku zvisle na 2 kontaktné body a uistite sa, že kovová pružina je v priamom kontakte s hornou časťou 2 bodov.
3. Stlačte statické tlačidlo na diaľkovom ovládači. Skúšobné svetlo sa rozsvieti. Čím vyšší je statický náboj, tým červenšie je svetlo.

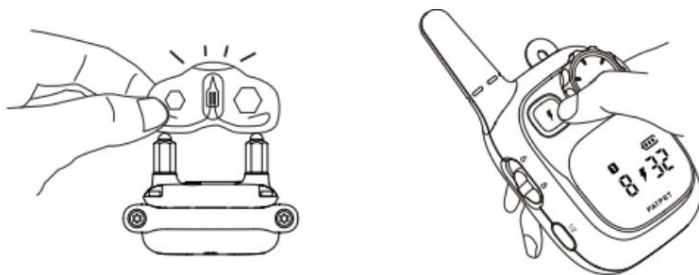

Poznámka: Pre psy s kratšou srstou použite 2ks krátkych kontaktných bodov a na kontaktné body nainštalujte vodivé silikónové krytky, aby boli mäkkšie, čo môže byť lepšie pre kožu vášho psa. Pre psa s hustejšou srstou použite 2ks dlhých kontaktných bodov a nainštalujte kontaktnú pružnú fóliu.

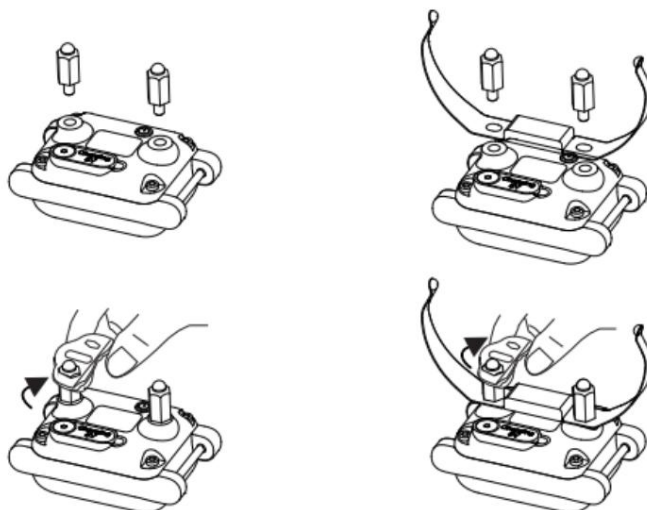

Nasadenie obojku

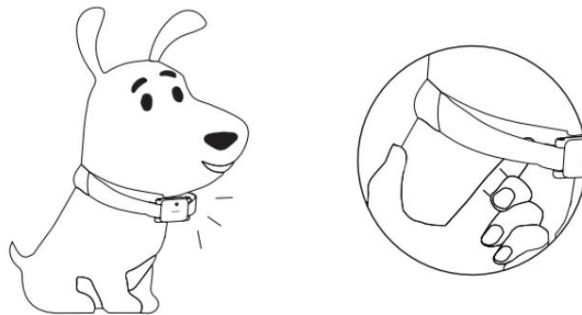

Obojok by mal byť nastavený tak, aby "kontaktné body" boli v priamom kontakte s kožou. Medzi obojok a kožu psa by malo byť možné vložiť prst. Pokiaľ je obojok príliš voľný, kontaktné body nebudú schopné spoľahlivo stimulovať a môže dôjsť k podráždeniu kože v dôsledku trenia.

Ako nájsť najlepšiu silu impulzu pre vášho psa

Veľmi dôležité: Vždy začnite s najnižšou úrovňou a vyberte tú najlepšiu pre vášho psa.

Pri hľadaní najlepšej úrovne postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

1. Stlačte stimulačné tlačidlo od úrovne 1 a sledujte reakciu psa.
2. Postupne zvyšujte úrovne stimulácie, pokiaľ váš pes nebude na stimuláciu spoľahlivo reagovať.
3. Pokiaľ váš pes stále nereaguje na úrovni 6, skontrolujte uchytenie obojku s prijímačom. Pokiaľ má váš pes dlhú alebo hustú srst', priložte kontaktnú perovú čepeľ alebo bude treba srst' psa okolo kontaktných bodov zastrihnúť. Pokiaľ sa "kontaktné body" nedotýkajú kože psa, nedochádza k statickej stimulácii.

Poznámka: Ak ste vykonali všetky tieto kroky a pes stále nereaguje, prečítajte si kapitolu "Použitie testovacej výbojky".


Tréningové tipy

Ak chcete napraviť zlé správanie svojho psa, napr. štekatie, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Cez obojok s prijímačom nasadte psovi na krk samostatný nekovový obojok a pripevnite vodítko.

Upozornenie: Dbajte na to, aby prídavný obojok nevyvíjal žiadny tlak na kontaktné body.


2. Držte vodítko a diaľkové ovládanie.
3. Zvoľte silu impulzu vášho psa.
4. Akonáhle váš pes zašteká, stlačte stimulačné tlačidlo a vydajte povel "Nie" alebo "Neštekaj".
5. Akonáhle váš pes prestane štekať, okamžite uvoľnite stimulačné tlačidlo a pochváľte ho.
6. Ak váš pes stimuláciu ignoruje, zvýšte úroveň intenzity o 1 až 3.
7. Tento tréning precvičujte v niekoľkých rôznych scénach.

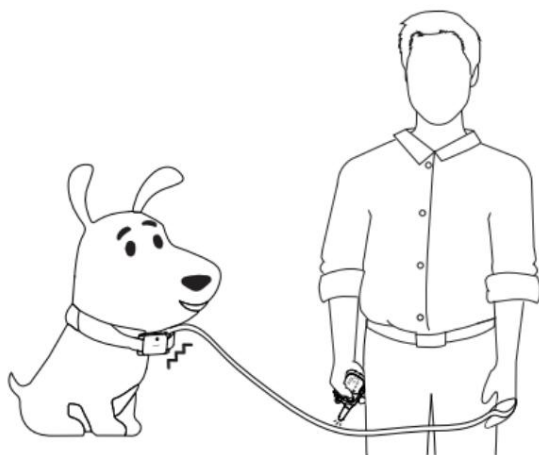

Párovanie zariadenia

Poznámka: Tento krok môžete preskočiť, pretože zariadenie je už spárované z výroby.


1. Uistite sa, že je prijímač vypnutý a prepínač kanálov vysielacza je nastavený na "pes 1".
2. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia prijímača po dobu 3 sekúnd, kým nezačnú striedavo blikať červená a zelená kontrolka.



3. Pre spárovanie prijímača stlačte a podržte súčasne tlačidlá pípania a vibrácií na diaľkovom ovládači.



4. Párovanie prebehlo úspešne, zelená kontrolka na prijímači trikrát zabliká.



Párovanie druhého prijímača

Poznámka: Musíte mať ďalší prijímač.


1. Uistite sa, že je prijímač vypnutý a tlačidlo kanálu na diaľkovom ovládači je nastavené na "Pes 2".

Poznámka: Stlačením a podržaním tlačidla "1/2" po dobu 5 sekúnd odomknete psa2 (jedná sa o bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k náhodnému kontaktu).

2. Stlačte a podržte tlačidlo napájania prijímača po dobu 3 sekúnd, kým nezačnú striedavo blikat červená a zelená kontrolka.
3. Stlačte a podržte súčasne tlačidlá zvuku a vibrácií na diaľkovom ovládači, aby ste prijímač spárovali.
4. Po úspešnom spárovaní prijímač 3krát pípne a zelená kontrolka 3krát blikne.

Prepínanie prijímača

2 psy je možné cvičiť oddelene. Tlačidlom kanála ovládača sa vyberá pes, ktorý má byť vycvičený.

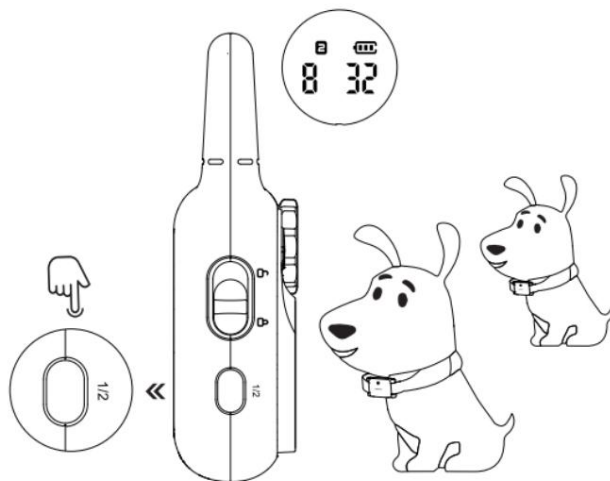

Otázky a odpovede

Otázka: Je statický výboj pre moje zviera bezpečný?

Odpoveď: Pre vášho psa je nepríjemný, ale neškodný, zvolte prosím vhodnú úroveň statickej elektriny.

Elektronické výcvikové zariadenia vyžadujú interakciu a výcvik zo strany majiteľa.

Otázka: Môj pes nereaguje na systém.

Odpoveď: - Skontrolujte, či sú prijímač a vysielateľ zapnuté.

-Uistite sa, že kanál 1 alebo 2 diaľkového ovládania zodpovedá obojku prijímača. Ak tomu tak nie je, znova spárujte diaľkový ovládač a obojek prijímača. Ďalšie informácie nájdete v časti "Párovanie".

- Uistite sa, že je obojek dostatočne utiahnutý, aby sa oba kontaktné body dotýkali kože psa.

-Kontaktné body môžu byť pre psa príliš krátke. Vymeňte dlhšie kontaktné body alebo čepele kontaktných pružín, ktoré sú pre psa vhodnejšie. Pokiaľ už používate najdlhšie dostupné kontaktné body, možno bude nutné skrátiť srst' na krku psa tak, aby sa oba kontaktné body dotýkali kože psa.

-Intenzita môže byť pre vášho psa príliš nízka. Zvyšujte stimuláciu tak dlho, pokiaľ pes nezareaguje, obvykle pohybom krku, zavrtením hlavy, pohľadom cez rameno a pod (reakcia môže byť veľmi jemná). (reakcia môže byť veľmi jemná).

Otázka: Zdá sa, že prijímač neposkytuje psovi statickú stimuláciu?

Odpoveď: Kontaktné body z prijímača. Pripojte testovacie svetlo k prijímaču a vyskúšajte stimuláciu.

Pokiaľ testovacie svetlo svieti, prijímač poskytuje stimuláciu.

Otázka: Aký je rozsah tohto modelu? Rád si beriem svojich psov na hranie von.

Odpoveď: Podľa opakovaných testov technikov je to 600 mv otvorených zemepisných podmienkach. Je potrebné poznamenať, že efektívny dosah bezdrôtovej komunikácie je ovplyvnený terénom, počasím, vegetáciou a inými bezdrôtovými zariadeniami.

Vyhlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis

Zariadenie je povolené pre použitie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Všetky potrebné dokumenty sú k dispozícii na webových našich stránkach www.elektro-objky.sk Technické parametre, funkcie a tlačové chyby sú vyhradené.



Servisné stredisko a distribúcia

Elektro-objky.sk

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha Česká

Republika

+420 216 216 106

info@elektro-objky.sk