



**Bezprzewodowy system ogrodzenia dla zwierząt
CANIFUGUE FUG1034**

**Instrukcja
obsługi**



Dziękujemy za wybranie produktu z gamy **NUM'AXES** . Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie wyjaśnienia w tym przewodniku i zachowaj go na przyszłość.

Ostrzeżenia

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub osoby, które nie mają doświadczenia lub wiedzy na temat tego typu systemu, pod warunkiem, że są prawidłowo monitorowane lub jeśli zostały poinstruowane, jak korzystać z urządzenia w sposób całkowicie bezpieczny i jeśli rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani serwisować urządzenia bez nadzoru.
- Zanim założysz psu obrozę, zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z weterynarzem w celu wykluczenia jakichkolwiek przeciwwskazań.
- Nie zakładaj obroży psu, który jest w złym stanie zdrowia (ma problemy z sercem, padaczkę lub inne schorzenia) lub ma problemy behawioralne (agresję itp.).
- Regularnie sprawdzaj szyję psa, ponieważ powtarzające się pocieranie punktów styku ze skórą zwierzęcia może powodować podrażnienia. Jeśli tak się stanie, zdejmij obrozę, aż wszystkie oznaki podrażnienia skóry znikną. **Nie pozostawiaj obroży na szyi psa dłużej niż 8 godzin** dziennie.
- Okres inicjacji można rozpocząć u młodego psa, który ma co najmniej 6 miesięcy i przeszedł podstawowe szkolenie: uczy się komend „siad”, „leżeć” i przychodzić do opiekuna.
- Obroża ma 9 poziomów stymulacji. **Zawsze zaczynaj od niskiego poziomu stymulacji** , a następnie ustaw poziom intensywności, na którym reaguje pies, stopniowo zwiększając go (jeśli to konieczne).
- Nie wahaj się skorzystać z usług profesjonalisty, który odpowiednio wyszkoli Twojego psa.

Zawartość produktu

- 1 nadajnik
- 1 obroża / odbiornik
- 1 czarny pasek
- 1 kabel ładujący z adapterem sieciowym (Europa + Wielka Brytania) do nadajnika
- 1 zasilacz z adapterem sieciowym (europejskim lub brytyjskim) + kabel USB do ładowania obroży
- 2 zestawy punktów stykowych (krótki i długi), 1 zestaw zaślepek ochronnych punktów stykowych
- 1 klucz magnetyczny
- 1 lampa testowa neonowa
- 1 instrukcja obsługi

Prezentacja produktu

Ten bezprzewodowy system ogrodzenia dla zwierząt składa się z dwóch komponentów: nadajnika i obroży. Nadajnik tworzy „wirtualny” obwód bezpieczeństwa dla Twojego psa. Możesz regulować moc nadajnika, co pozwala Ci określić strefę, w której chcesz, aby Twój pupil swobodnie się poruszał.

Ponieważ system jest bezprzewodowy, możesz go łatwo zabrać ze sobą na weekendowy wyjazd lub na wakacje ze swoim pupilem.

Nadajnik posiada 2 tryby pracy:

- Tryb ogrodzenia: umożliwia utrzymanie psa w wyznaczonej strefie.
- Tryb strefy ochronnej: umożliwia ograniczenie psa do określonej strefy.

Obroża musi być sparowana (przez Ciebie) z Twoim nadajnikiem i będzie wysyłać sygnały dźwiękowe lub wibracje (w zależności od ustawień), aby ostrzec Twojego psa o opuszczeniu strefy. Jeśli Twój pies nie zareaguje na ostrzeżenia i pozostanie w strefie zbyt długo, otrzyma kilka stymulacji.

Gdy pies zostanie wytresowany i zrozumie, jak działa produkt, możesz wybrać tryb pracy bez stymulacji (tryb 1 na obroży). W takim przypadku na obroży pozostanie aktywne tylko ostrzeżenie, po czym nie będzie już żadnej stymulacji.




Nadajnik : możesz dodać dodatkowe nadajniki w dowolnym momencie, aby rozszerzyć strefę autoryzowaną lub chronić określone obszary, takie jak ogród warzywny, basen, kwietnik... Po prostu zakoduj swoje obroże za pomocą nowego nadajnika. Możesz zakodować do 8 nadajników na jednej obroży.




Obroża : Możesz dodać dodatkowe obroże w dowolnym momencie. Po prostu zakoduj je za pomocą nadajnika. Liczba obroży jest nieograniczona.

Prezentacja nadajnika

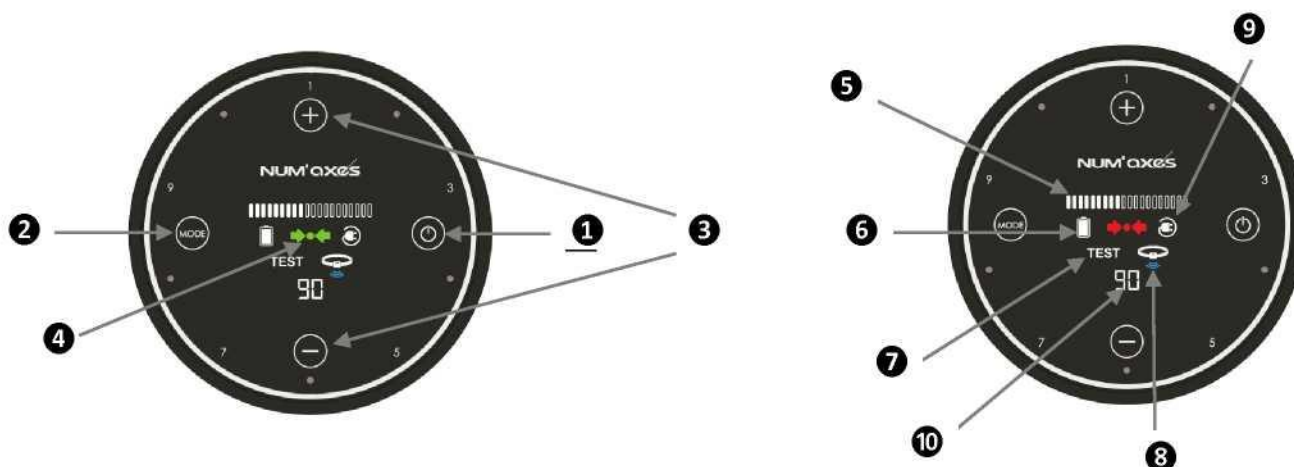

1	Włączanie/wyłączanie i weryfikacja parowania obroży z nadajnikiem
2	Wybór trybu pracy/parowania obroży/trybu testowego: ogrodzenie lub strefa ochronna.
3	Zmiana trybu (ogrodzenie/strefa ochronna) lub ustawienie poziomu emisji nadajnika
4	Tryb ogrodzenia (zielony) lub tryb strefy ochronnej (czerwony)
5	Poziom emisji nadajnika (od 1 do 20)
6	Poziom naładowania baterii
7	Tryb testowy aktywowany
8	Parowanie z nadajnikiem w toku
9	Podłączenie do sieci skuteczne
10	Odliczanie do trybu parowania obroży z nadajnikiem lub trybu testowego

Prezentacja obroży

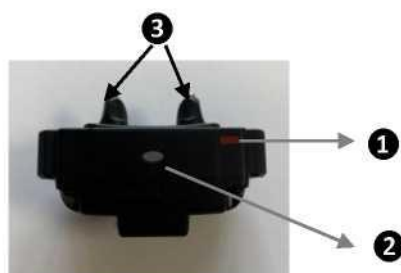

Obroża przód



Obroża z tyłu

1	WŁ./WYŁ.; Wybór trybów lub parowania obroży/nadajnika
2	Kontrolka
3	Punkty kontaktowe
4	Wybór ostrzeżenia: sygnały dźwiękowe lub wibracje
5	Złącze ładowania (pod silikonową nakładką)

Instalacja systemu

Montaż nadajnika :

Nadajnik można podłączyć do sieci za pomocą dostarczonego zasilacza i adaptera. W takim przypadku symbol wtyczki na nadajniku będzie podświetlony.

Jeśli nie masz prądu w miejscu, w którym chcesz go używać, może on również działać na bateriach (3 LR6 lub 3 akumulatorowe LR6). W takim przypadku symbol baterii i poziom naładowania będą wyświetlane na wyświetlaczu nadajnika.

OSTRZEŻENIE : Zalecamy korzystanie z baterii nawet jeśli korzystasz z zasilania sieciowego, gdyż w przypadku zaniku zasilania przejmą one kontrolę nad urządzeniem.

Możesz umieścić nadajnik na ziemi lub przymocować go do ściany lub filaru. Należy pamiętać, że zamocowanie go wysoko zwiększy zasięg nadajnika. Na przykład, zamocowanie na wysokości 1 m od ziemi spowoduje pomnożenie minimalnego i maksymalnego zasięgu przez 2.

Ładowanie obroży :

Naładuj obroź za pomocą kabla USB i dołączonego zasilacza sieciowego. Dioda LED obroży świeci ciągłym czerwonym światłem podczas ładowania i zmienia kolor na zielony, gdy obroża jest w pełni naładowana. Pełne ładowanie trwa około 1 godziny. **Aby wydłużyć żywotność baterii, zalecamy odłączenie obroży natychmiast po jej pełnym naładowaniu.**

Montaż krótkich lub długich punktów styku na obroży :

Dostarczane są dwie różne serie punktów kontaktowych. Długość punktów kontaktowych musi być wystarczająca, aby zapewnić odpowiedni kontakt ze skórą psa, umożliwiając prawidłowe działanie urządzenia.

Jeśli masz długowłosego psa i krótkie punkty styku zamontowane fabrycznie na obroży są niewystarczające, zdejmij je i zastąp długimi punktami dostarczonymi w zestawie z systemem.

Dokręć je ostrożnie ręcznie (nie używaj klucza).

Dopasowanie paska i regulacja obroży :

Zamontuj dołączony pasek na obroży. Pasek musi być tak wyregulowany, aby punkty styku stykały się ze skórą psa.

Dopasowanie obroży jest bardzo ważne. Jeśli pasek jest zbyt luźny, obroża prawdopodobnie się przesunie, a powtarzające się tarcie punktów styku może podrażnić skórę psa. Ponadto obroża nie będzie działać prawidłowo. Jeśli obroża jest zbyt ciasna, pies musi mieć trudności z oddychaniem.

Pasek jest prawidłowo dopasowany, gdy możesz wsunąć dwa palce, jeden na drugim , między pasek a szyję psa.


Nie pozostawiaj obroży w tym samym miejscu przez dłuższy czas, ponieważ może to powodować podrażnienia. Jeśli Twój pies musi nosić obroź przez dłuższy czas, regularnie zmieniaj jej położenie na szyi

Tryby pracy nadajnika




Tryb ogrodu : pies musi pozostać w obrębie obwodu określonego przez nadajnik. Jeśli zbliży się do granicy dozwolonej strefy, zostanie ostrzeżony sygnałami dźwiękowymi lub wibracjami, w zależności od wybranego trybu ostrzegawczego na obroży. Po pewnym czasie, nie reaguje na ostrzeżenia, obroża będzie emitować bodźce, aby zachęcić psa do ruchu bliżej nadajnika, aby pozostać w strefie dozwolonej. W tym trybie pracy,

określ obszar, po którym Twój pies może swobodnie się poruszać, może to być cały teren lub tylko jego część

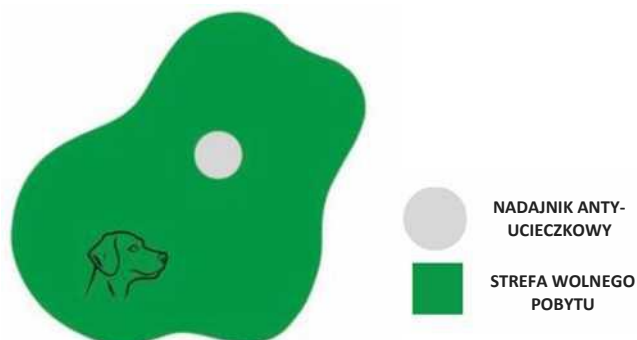




Tryb strefy ochronnej : pies nie może wchodzić w obwód określony przez nadajnik, jest to strefa ochronna. Jeśli wejdzie w strefę, zostanie ostrzeżony sygnałami dźwiękowymi lub wibracjami, w zależności od wybranego trybu ostrzegawczego na obroży. Po pewnym czasie czas przebywania w strefie, jeżeli pies nie zareaguje na ostrzeżenia, obroża będzie emitować bodźce aby zachęcić psa do opuszczenia strefy zabronionej. Ten tryb działania można wykorzystać do chroń kwiatnik, basen, ogród warzywny lub inną część ogrodu gdzie nie chcesz, żeby Twój pies był widoczny.

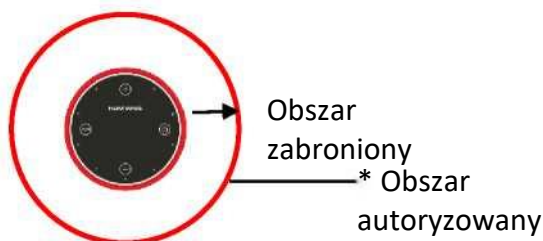

Możesz zgromadzić na swojej posesji kilka nadajników i mieć tyle obroży, ile chcesz.

Jeśli posiadasz kilka nadajników, możesz używać ich w różnych trybach, na przykład główny w „trybie ogrodzenia”, a pozostałe w „trybie strefy ochronnej”, aby chronić rabaty kwiatowe, basen lub ogródek warzywny. W takim przypadku będziesz musiał sparować każdą obrożę ze wszystkimi nadajnikami na posesji.

UWAGA : pojedyncza obroża może być sparowana maksymalnie z 8 nadajnikami.

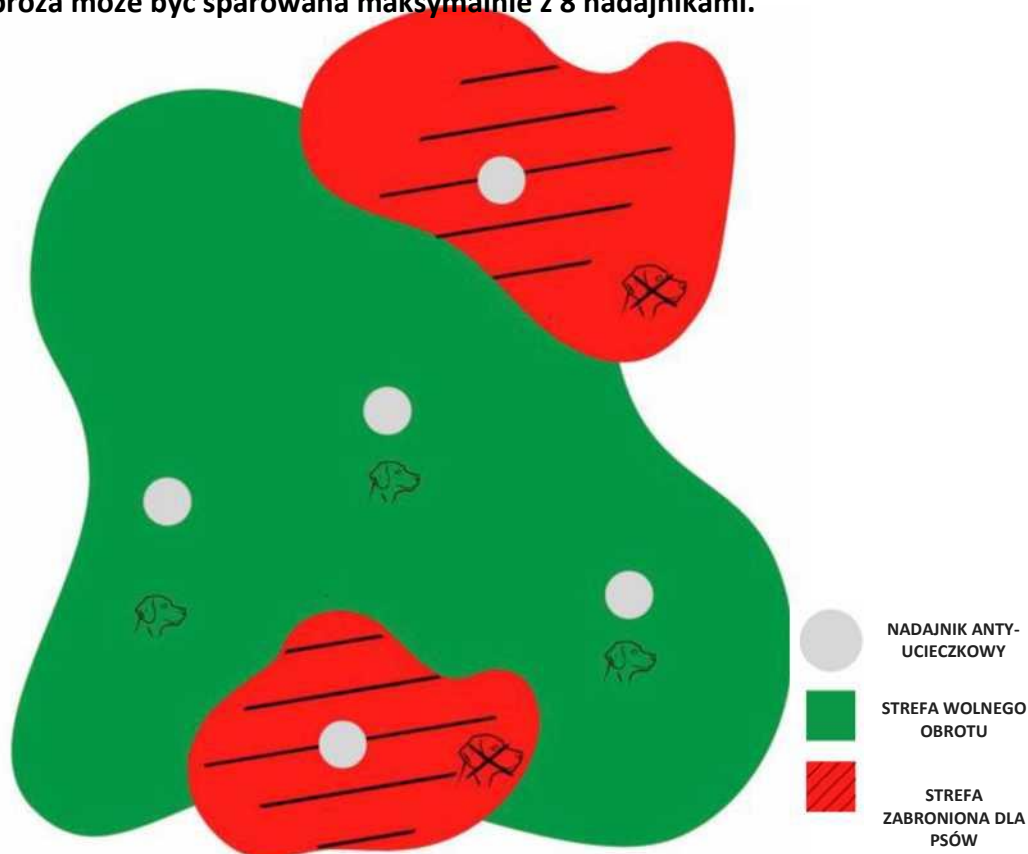

Ustawienia nadajnika

Należy pamiętać, że promieniowanie z nadajnika nie będzie idealnym okręgiem. Budynki, gęsta roślinność i warunki klimatyczne będą wpływać na fale nadajnika i powodować ich zmienność. Aby ustawić odległość i ją ocenić, zalecamy wcześniejsze użycie obroży wyposażonej w lampę testową neonową (gdy jest wyłączona) i przymocowanie do niej paska. W ten sposób możesz przetestować swój zasięg w całkowitym bezpieczeństwie, trzymając obrożę za pasek.

Włączenie nadajnika i wybór trybu pracy:

Włącz nadajnik, naciskając przycisk włączania/wyłączania **1** : nadajnik zaświeci się na stałe na zielono lub czerwono, w zależności od konfiguracji. Następnie naciskaj „Mode” **2** , aż nadajnik zacznie migać. Diody LED wokół słupka powinny migać i powinno pojawić się 60-sekundowe odliczanie.

Następnie wybierz tryb działania za pomocą klawiszy + lub - **3**. Tryb zielony  odpowiada ogrodzeniu.

Tryb czerwony  odpowiada ochronie strefowej.

Aby potwierdzić wybór, ponownie naciśnij krótko przycisk włącz/ wyłącz **1**.



Łączenie obroży :

- Włącz nadajnik, naciskając przycisk włączania/wyłączania **1** przez kilka sekund: terminal zaświeci się na zielono lub czerwono, w zależności od ustawień. Następnie naciśnij „Mode” **2** nieprzerwanie, aż nadajnik zacznie migać. **Diody LED wokół nadajnika powinny migać i rozpocznie się 60-sekundowe odliczanie**

Powinien pojawić się symbol obroży . Na wyświetlaczu terminala zaświeci się również symbol obroży.

- Włącz obrożę, umieszczając dołączony kluczyk magnetyczny przed symbolem czerwonego prostokąta z przodu produktu  (dioda LED zaświeci się na zielono), a następnie odsuń klucz magnetyczny z obroży. Następnie wyłącz go, umieszczając magnes z powrotem przed symbolem czerwonego prostokąta  (dioda LED zmieni kolor na czerwony). **Podczas wyłączania pozostaw klucz magnetyczny przed symbolem**  . Lampka kontrolna obroży zacznie migać na niebiesko: jest gotowa do sparowania z nadajnikiem.
- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania **1** na nadajniku, aby zatwierdzić parowanie. Obroża wyda sygnał dźwiękowy, a kontrolka obroży zmieni kolor na migający na zielono. **Obroża jest sparowana z tym nadajnikiem.**



Jeśli masz kilka nadajników, obroża musi być sparowana ze wszystkimi nadajnikami. Dlatego musisz powtórzyć operację „parowania obroży” z każdym z nich. Pamiętaj, że możesz wybrać inny tryb pracy dla każdego nadajnika.

OSTRZEŻENIE : jeśli zmienisz tryb działania swojego nadajnika podczas użytkowania, musisz ponownie sparować z nim obrożę. Zmiana trybu zostanie wówczas uwzględniona przez obrożę.

Ustawianie mocy emisji nadajnika :

Zasięg nadajnika waha się od ok. 1,5 do 2 m (6,56 ft) przy najniższym ustawieniu i do ok. 120 m (394 ft) przy maksymalnym ustawieniu, we wszystkich kierunkach, jeśli nadajnik jest umieszczony na ziemi. Należy pamiętać, że jeśli podniesiemy nadajnik o jeden metr, na przykład mocując go do ściany, minimalna i maksymalna odległość zostaną pomnożone przez 2.

- Włącz nadajnik, naciskając przycisk włączania/wyłączania **1**. Nadajnik zaświeci się ciągłym zielonym lub czerwonym światłem.
- Naciśnij krótko przycisk „Mode” **2** : rozpocznie się 90-sekundowe odliczanie, a diody LED wokół urządzenia zaczną migać. Następnie możesz dostosować zasięg nadajnika za pomocą przycisków + lub - **3**. Podczas tego odliczania możesz przetestować granice swojej strefy za pomocą obroży, wcześniej wyposażonej w lampę testową neonową.

Gdy będziesz zadowolony ze swojego ustawienia, potwierdź je, naciskając przycisk On/Off. Diody LED wokół terminala zaczną świecić stałym zielonym lub czerwonym światłem, w zależności od wybranego trybu pracy.

Moc nadawania nadajnika będzie zapisana w pamięci.

Tryby pracy i ustawienia obroży

Wybór trybu ostrzegawczego na obroży :

Aby wybrać tryb ostrzegawczy dla swojego psa, włącz obrożę z przodu **1** i umieść klucz magnetyczny na szarym prostokącie z tyłu obroży **4**. Jeżeli raz usłyszysz sygnał dźwiękowy, jesteś w trybie ostrzegawczym.

ostrzeżenie, jeśli wibruje, jesteś w trybie ostrzeżenia wibracyjnego. Pozostaw swój klucz magnetyczny przed prostokątem, aby zmienić tryb ostrzeżenia (2 tryby obracają się w pętli).



Ewakuacja obszaru :

Aby nakłonić psa do opuszczenia obszaru, obroża emituje 4 sygnały dźwiękowe + 1 stymulację. Po 3 cyklach obroża przechodzi w stan bezpieczeństwa i przestaje karać psa, tylko sygnał dźwiękowy rozbrzmiewa nieprzerwanie.

Ustawianie stymulacji na obroży :

Obroża ma 9 poziomów stymulacji. Poziomy odpowiada liczbie słyszanych sygnałów dźwiękowych. Radzimy zawsze zaczynać od najniższego poziomu (2) i określić poziom czułości psa, a następnie dostosować do niego poziom stymulacji.

Aby włączyć i przewijać poziom stymulacji, umieść klucz magnetyczny przed czerwonym prostokątem na przedniej obroży **1** i przytrzymaj go, aż osiągniesz pożądany poziom (9 poziomów obraca się w kółko). pętla).



Liczba usłyszanych sygnałów	Poziom stymulacji
1	Brak stymulacji (poziom 0) . Ten tryb zapewnia tylko ostrzeżenie: sygnał dźwiękowy lub wibrację. Zalecamy korzystanie z tego trybu dopiero po przyzwyczajeniu psa do bezprzewodowego systemu
2 3 4	Niski poziom stymulacji: dla małych i wrażliwych psów
5 6 7	Średni poziom stymulacji: dla psów średniej wielkości lub normalnych
8 9	Wysoki poziom stymulacji: dla dużych psów lub psów o trudnym charakterze

Konserwacja systemu

Nie używaj lotnych płynów, takich jak benzyna, do czyszczenia obroży, nadajnika i paska. Użyj miękkiej ściereczki lekko zwilżonej wodą z mydłem lub neutralnym roztworem detergentu.

Aby zachować szczelność obroży, zdecydowanie zalecamy coroczną wymianę uszczelki gumowej.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

- Obroża jest wodoodporna.
- Aby uniknąć przypadkowego uruchomienia urządzenia, radzimy nie zakładać psu obroży antyucieczkową, metalową lub inną.
- Nie przechowuj produktu w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez okres dłuższy niż około trzy miesiące, zaleca się wyjęcie baterii z nadajnika.
- Nigdy nie pozostawiaj zużytych baterii: mogą wyciec i uszkodzić nadajnik.
- Nie dokonuj żadnych ustawień ani nie testuj obroży, gdy znajduje się ona na szyi psa.
- Obroża nie wolno nosić wewnątrz domu.
- System ogrodzeń dla zwierząt domowych jest barierą wirtualną, więc nie można go uważać za fizyczną, nieruchomą i nieprzekraczalną barierę.
- Ponieważ każde zwierzę reaguje inaczej na stymulację elektrostatyczną i szkolenie, Grupa NUM'AXES nie może zagwarantować, że Twój pies pozostanie w wyznaczonym obszarze pod żadnym pozorem.

okoliczności.

- Temperament Twojego pupila może być niezgodny z produktem. W razie wątpliwości zasięgnij porady u weterynarza lub profesjonalnego trenera psów.

Dane techniczne

	Nadajnik	Końierz
Typ baterii	Zasilanie sieciowe lub 3 baterie LR6 (dołączony zasilacz sieciowy)	Możliwość ładowania (dołączony zasilacz sieciowy)
Czas ładowania	-	1 godzina
Żywotność baterii	40 dni z bateriami	14 dni (w zależności od ustawień)
Zasięg radiowy	Promień od 2 do 120 m / od 6,56 do	
Wodoszczelność	IP54	IP67 (wodoodporność)
Wskaźnik stanu baterii	Na ekranie LCD	Przez wskaźnik LED
Poziomy stymulacji	-	9
Temperatura pracy	od - 20°C do + 40°C	Od - 20°C do + 40°C
Wymiary	0 120 mm x 40,5 mm	Wymiary: 64,7 mm x 41 mm x 37,5
Waga	239 gramów	59 g (bez paska)

Rozwiązywanie problemów

Jeśli Twój produkt przestanie działać lub pojawi się usterka, najpierw przeczytaj ten przewodnik, a następnie sprawdź baterie i naładuj je, jeśli to konieczne. Sprawdź również, czy używasz produktu prawidłowo.

W zależności od zakresu awarii, może być konieczne odesłanie produktu do serwisu i naprawy. Do wszystkich napraw należy dostarczyć kompletny produkt i dowód zakupu (fakturę lub paragon). Jeśli pominiesz jeden z tych elementów, serwis posprzedażowy będzie musiał wystawić fakturę za wszelkie poniesione koszty naprawy.

Gwarancja

Grupa NUM'AXES udziela 2-letniej gwarancji na swoje produkty, licząc od daty zakupu, na wady produkcyjne.

Wszelkie koszty przesyłki i pakowania pokrywa wyłącznie kupujący.

Warunki gwarancji

1. Gwarancja będzie ważna tylko wtedy, gdy dowód zakupu (faktura lub paragon), bez anulowania, zostanie przedstawiony dystrybutorowi lub NUM'AXES Group. Gwarancja jest ograniczona do pierwotnego nabywcy.
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje następujących pozycji:
 - wymiana paska, baterii, zasilacza, kabla USB
 - bezpośrednio lub pośrednio ryzyko powstałe w związku z odesłaniem artykułu do dystrybutora lub Grupy NUM'AXES.

- uszkodzenia przedmiotu spowodowane: zaniedbaniem lub niewłaściwym użytkowaniem, użytkowaniem niezgodnym z instrukcją lub nieprzewidzianym w niej, naprawami wykonywanymi przez osoby nieupoważnione
 - zgubienie lub kradzież
3. Jeśli okaże się, że produkt jest wadliwy, NUM'AXES Group podejmie decyzję o jego naprawie lub wymianie.
4. Nie można zgłaszać żadnych roszczeń wobec NUM'AXES Group, w szczególności związanych z niewłaściwym użytkowaniem lub awarią.
5. Grupa NUM'AXES zastrzega sobie prawo do zmiany charakterystyki swoich produktów w celu wprowadzenia udoskonaleń technicznych lub w celu dostosowania ich do nowych przepisów.
6. Informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Akcesoria

a.

Wszystkie akcesoria nie mają charakteru umownego.

Części zamienne (pasek, punkty styku, dodatkowe obroże, dodatkowe nadajniki...) można nabyć na stronie internetowej NUM'AXES Group www.numaxes.com kiedykolwiek.

NGFUGBOR002	Dodatkowy nadajnik - Bezprzewodowy system
NGFUGBOR003	Dodatkowa obroża - bezprzewodowy system
CPMECSAN076	Czarny pasek do obroży
CPSSELOT086	Krótkie punkty kontaktowe
CPSSELOT087	Długie punkty styku

Odbiór i recykling urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji



Piktogram umieszczony na Twoim produkcie oznacza, że nie możesz go wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, który zajmuje się ich przetwarzaniem, zagospodarowywaniem i recyklingiem, lub zwrócić je dystrybutorowi.

Stosując ten proces, robisz coś dla środowiska, przyczyniasz się do

zachowania zasobów naturalnych i ochrony zdrowia ludzkiego.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 579 061 399
E-mail: info@obroza-elektryczna.pl