

Návod Patpet KT16

NÁVOD PRED ZAČATÍM POUŽÍVANIA

Pred použitím si pozorne prečítajte používateľskú príručku. Ak vám výrobok nevyhovuje alebo je poškodený, bezodkladne nás kontaktujte. Poskytneme vám uspokojivú odpoveď.



Obsah

Obsah	2
Upozornenie	3
Obsah balenia	4
Hlavné funkcie	5
Návod na používanie funkcií	6
Dosah	6
Odolnosť voči vode	6
Statický výboj	6
Vibrácie a zvukový signál	7
Režim spánku	7
Tlačidlá na vysielajúci	9
Zapínanie a vypínanie zariadenia	10
Párovanie zariadenia	11
Nosenie obojka	12
Nabíjanie a batérie	13
Nabíjení	13
Batérie	13
Riešenie problémov	14

Upozornenie

1. Pred použitím diaľkového ovládača a prijímača sa uistite, že je zariadenie úplne nabité.
2. Najskôr použite vibračný alebo zvukový režim. Režim elektrického impulzu sa odporúča iba v núdzových situáciách a neodporúča sa ako forma pozitívneho výcviku správania.
3. Začnite na najnižšej úrovni šokového režimu a potom pomaly prechádzajte na ďalšiu úroveň, kým pes nebude reagovať. A ak sa váš pes začne cítiť nepríjemne, okamžite prestaňte zariadenie používať.
4. Pri nosení obojka s prijímačom skontrolujte stav kože psa. Ak dôjde k poraneniu kože, okamžite prestaňte zariadenie používať, kým sa pes nezotaví.
5. Nenechávajte prosím obojok s prijímačom na psovi dlhšie ako 4 hodiny v kuse.
6. Kontaktné body sú vyrobené zo silikónu; väčšina psov ho môže pohodlne nosiť. Ak sú niektorí psi alergickí na silikón alebo sa s obojkom cítia nepríjemne, prestaňte ho používať a poraďte sa s veterinárom.

Poznámka: Tento výrobok je určený výlučne na výcvik a je zakázané ho používať na týranie zvierat.

Obsah balenia



balení je v základní verzi pro jednoho psa



pro dva psy bude obsahovat navíc

Hlavné funkcie



Elektrostatický výboj: 16 úrovní intenzity



Vibrácie: 16 úrovní intenzity



Zvuková korekcia: výstražný tón



Odolnosť voči vode: Spĺňa normu IP6, je odolný voči vode, nie je vodotesný



Zámok obrazovky: Zabraňuje neúmyselnému stlačeniu tlačidla



Rýchle nabíjanie: úplné nabitie zariadenia trvá 2 hodiny

Inštrukcie k funkciám

Vzdálený dosah

- Toto zariadenie používa na vysielanie a príjem signálov frekvenciu 433 MHz, teoretický dosah je až 500 metrov.
- Tento dosah je vhodný pre väčšinu prostredí určených na výcvik psov, napr. vnútorné priestory, nádvorcia, parky, ulice atď.
- Dosah prijímaného signálu sa môže skrátiť v dôsledku rušenia z okolia, počasia a prekážok.
- Keď diaľkový ovládač vysiela signál, mali by ste ho držať tak, aby ste ho chránili pred prekážkami. Ak ho používate vo vnútri alebo vo vrecku, bude to mať tiež vplyv na dosah.

Odolnosť voči vode

- Tento obojok s prijímačom spĺňa požiadavky na odolnosť proti vode podľa normy IP6.
- Bezpečné nosenie pre psa v daždi a hmle.
- Zariadenie neponárajte do vody.

Statický výboj

- Pred prvým použitím môžete vyskúšať, či impulz funguje, pomocou testovacej žiarovky.
- Rôzne psy znášajú rôzne úrovne stimulácie. Akonáhle začnete zariadenie používať, postupne zvyšujte úroveň impulzu, aby ste zistili vhodnú úroveň elektrického impulzu pre vášho psa, pri ktorej pes reaguje.
- Pri prvom použití zvolte minimálny prúd, aby sa zviera mohlo prispôbiť, a sledujte jeho reakcie. Ak sa objaví nežiaduca reakcia, okamžite prestaňte.
- Rozsah prúdu tohto výrobku je rozdelený do 1–16 úrovní, ktoré sú vhodné pre všetky druhy výcviku a prostredia.
- Použitie statického šoku tohto výrobku je obmedzené na výcvik psov a akékoľvek neštandardné použitie a zneužitie na domácich zvieratách je prísne zakázané.

Úroveň 1 - 3	Používajte ako varovanie
Úroveň 4 - 6	Používajte to ako trest za nevhodné správanie
Úroveň 7 - 10	Používajte to ako trest za nevhodné správanie a ako odstrašujúci prostriedok
Úroveň 11 - 16	Používajte len v núdzových situáciách na zastavenie nevhodného správania

(Rôzne plemená psov a psy rôznej veľkosti reagujú odlišne. Vyššie uvedené metódy sa odporúčajú).

Vibrácie a zvukový signál

- Pred použitím statického impulzu môžete využiť zvuk a vibrácie, ktoré psovi pomôžu vytvoriť podmienený reflex, čím sa zastaví aktuálne nevhodné správanie skôr, než budete musieť použiť impulz. Ide o najbezpečnejšiu metódu výcviku.
- Pri výcviku psa môžete kombinovať tréning s odmeňovaním, aby ste vytvorili sériu akcií po pocítení vibrácií alebo zvuku.
- Vibrácie je možné nastaviť v rozmedzí 1–16 úrovní, intenzita zvuku však nie je nastaviteľná.



Režim spánku

- Režim spánku sa zvyčajne používa počas krátkych prestávok alebo keď pes spí, pretože nie je potrebné zariadenie vypínať ručne. Po 30 sekundách nečinnosti zariadenie prejde do režimu spánku a udržiava extrémne nízku spotrebu energie.



- Stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste zariadenie opäť aktivovali.

Tlačidla na vysielaci

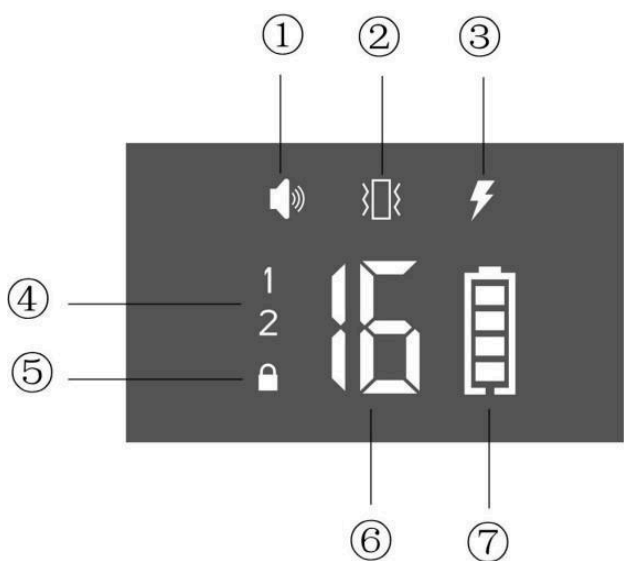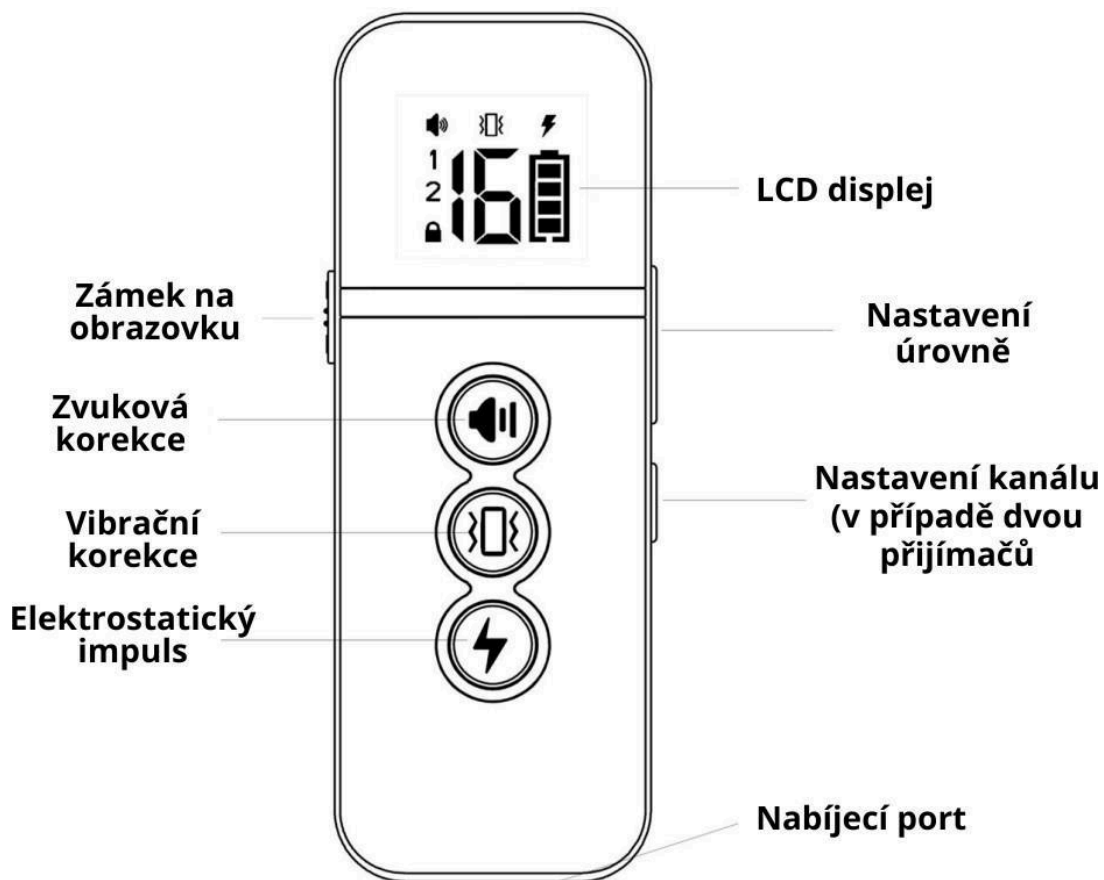

- 1) Zvuková korekcia
- 2) Vibračná korekcia
- 3) Elektrostatický impulz
- 4) Ukazuje kanál, ktorý prijímač používa
- 5) Zámok obrazovky
- 6) Úroveň jasů
- 7) Úroveň nabitia

Zapínanie a vypínanie zariadenia

	<p><u>Tlačidlo uzamknutia obrazovky:</u> Stlačením tlačidla nadol odomknete tlačidlá. Stlačením tlačidla nahor tlačidlá uzamknete a vypnete ostatné tlačidlá. Žiadne iné tlačidlá nemôžu vysielateľ aktivovať.</p>
	<p><u>Zapnutie/vypnutie prijímača:</u> ZAPNUTIE PRÍJEMNÍKA: Prijímač vibruje a ozve sa zvukový signál. VYPNUTIE PRÍJEMNÍKA: Stlačte tlačidlo napájania, ozve sa dlhé pípnutie.</p>
	<p><u>Indikátor prevádzky:</u> Zelený indikátor sa rozsvieti a bliká každé 2 sekundy, keď je prijímač zapnutý a prechádza do prevádzkového režimu. Počas synchronizácie bude striedavo blikáť červeno a zeleno.</p>
	<p><u>Indikátor napájania:</u> Keď je zariadenie nabité na menej ako 20 % kapacity, bliká červená LED kontrolka. Počas nabíjania prijímača svieti červená LED kontrolka a po úplnom nabití sa zmení na zelenú.</p>

Párovanie zariadení

Tento produkt funguje na báze rádiového kanála. Diaľkový ovládač a prijímač môžu pracovať synchronizovane len vtedy, ak sú naladené na rovnaký kanál. Po dodaní je potrebné dokončiť párovanie. Ak diaľkový ovládač stratí spojenie s prijímačom v dôsledku prerušenia signálu alebo výpadku napájania, vykonajte synchronizáciu ručne.


Ako ručne spárovať prijímač a diaľkový ovládač, ak stratia kontakt:

1. Krok: Zapnite vysielateľ
Stlačením ľubovoľného tlačidla zapnite diaľkový ovládač. Ak je diaľkový ovládač uzamknutý, najskôr ho odomknite.
2. Krok: Vyberte kanál
Nastavte tlačidlo 1/2 na diaľkovom ovládači. To znamená, že prijímač sa bude ovládať cez kanál 1 alebo 2.
3. Krok: Zapnite prijímač
Stlačením tlačidla napájania zapnite prijímač a na prijímači začne blikať LED kontrolka.
4. Krok: Dokončenie párovania
Stlačte tlačidlo napájania a podržte ho stlačené po dobu 3 sekúnd; LED indikátor na prijímači bude striedavo blikať červenou a zelenou farbou. Prijímač je pripravený na spárovanie, potom stlačte súčasne tlačidlo vibrácií a tlačidlo pípania. Pípnutie z prijímača znamená, že synchronizácia je dokončená.

Ak si kúpite systém pre 2 psov, môžete spárovať dva obojky na kanáli 1 a kanáli 2 samostatne. Pre synchronizáciu dvoch prijímačov samostatne postupujte podľa kroku 1. Pomocou tlačidla 1/2 na diaľkovom ovládači môžete ovládať rôznych psov samostatne.

Nosenie obojka

1. Uistite sa, že váš maznáčik stojí pohodlne, aby ste mu ho správne nasadili (3A).
2. Umiestnite obojok s prijímačom do stredu krku vášho zvierat'a a dajte pozor, aby sa neuvoľnil (3B).

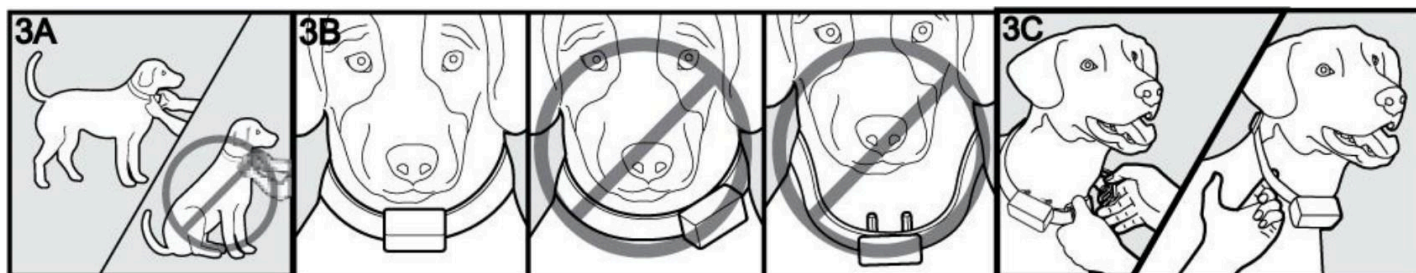

3. Nastavte psovi najpohodlnejšiu dĺžku obojka, nesmie byť ani príliš voľný, ani príliš tesný. Medzi obojkom a krkom psa by sa mali zmestiť 2 prsty (3C).
4. Skontrolujte, či sa kontaktné body dotýkajú krku psa.
5. Ak má pes príliš dlhú srst', vymeňte kontaktné body za dlhšie alebo srst' ostrihajte, inak šok nebude fungovať (pretože srst' je nevodivá).
6. V prípade, že je srst' psa príliš dlhá, vymeňte kontaktné body za dlhšie alebo srst' ostrihajte. Prijímač je vyrobený z ABS plastu a zmesi gummy, zabráňte prosím psovi v jeho okusovaní.
7. Kontaktné body sú vyrobené zo silikónu a väčšina psov ich môže pohodlne nosiť. Ak sú niektorí psi alergickí na silikón alebo je im obojok nepohodlný, prestaňte ho používať a poraďte sa s veterinárom.

Nabíjanie a batérie

Nabíjanie

1. Na nabíjanie výrobku nepoužívajte adaptér s výkonom vyšším ako 5 V/2 A.
2. Výrobok môžete nabíjať aj cez USB port v aute, notebooku, stolnom počítači alebo powerbanke.
3. Keď je prijímač slabý, kontrolka na prijímači začne svietiť červeno, nabite ho čo najskôr.
4. Po úplnom nabití čo najskôr odpojte napájací zdroj, aby ste zabránili dlhodobému nabíjaniu.
5. Nevystavujte napájací kábel dažďu alebo snehu a nešliapajte po ňom ani ho neprekrúcajte, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
6. Doba nabíjania je približne 2 hodiny.

Baterie

1. Nevystavujte výrobok dlhodobo vysokým teplotám. Ak sa batéria nachádza v prostredí s teplotou vyššou ako 60 stupňov Celzia po dlhšiu dobu, môže dôjsť k výbuchu a ohrozeniu života.
2. Ak zariadenie vykazuje nízku úroveň nabitia, čo najskôr ho nabite. Nenabíjajte batériu skôr, ako sa úplne vybije.
3. Po úplnom nabití čo najskôr odpojte zdroj napájania, aby ste zabránili dlhodobému nabíjaniu.
4. Ak je batéria poškodená, neopravujte ju ani nerozoberajte.

Riešenie problémov

<p>Môj pes na korekciu nijako nereaguje.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že je prijímací obojok zapnutý.• Skontrolujte, či sa práve nachádzate na spárovanom kanáli, a stlačením tlačidla 1/2 vyberte kanál, ktorý chcete ovládať.• Ak nie je možné ovládať oba kanály, skontrolujte, či sú aktuálne spárované. Môžete ich znovu spárovať ručne.
<p>Prečo zariadenie nefunguje na požadovanú vzdialenosť?</p>	<ul style="list-style-type: none">• V aktuálnom prostredí sa môžu vyskytovať prekážky, ktoré ovplyvňujú signál.• V aktuálnom prostredí môže dochádzať k rušeniu signálu.
<p>Ako zistím, či elektródy a impulzy fungujú?</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ak vysielateľ a prijímač fungujú, rozsvieti sa.• Pomocou testovacieho svetla môžete skontrolovať, či zariadenie funguje.
<p>Čo robiť, ak pes nereaguje na korekciu?</p>	<ul style="list-style-type: none">• Skúste zvýšiť úroveň elektrického šoku.• Skontrolujte, či pes nosí prijímač správne. Kontaktné body sú záporný a kladný, a preto je potrebné, aby sa oba body v rovnakom okamihu dotýkali psovej srsti.• V závislosti od dĺžky psovej srsti je možné predĺžiť kontaktné body alebo odstrániť časť psovej srsti.• Nedostatočný prúd z prijímača alebo vysielateľa môže tiež ovplyvniť funkciu šoku.

Prístroj bol schválený na použitie v krajinách EÚ, a preto je označený značkou **CE**. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke: www.elektro-objky.cz Vyhradzuje si právo na zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby. Výrobca:

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz