

**Dziękujemy za wybór firmy NUM'AXES. Prosimy przed użyciem urządzenia CANICOM 800 LUB CANICOM 1500 dokładnie przeczytać instrukcję i obsługi zostawić do wglądu na przyszłość**

**OSTRZEŻENIE**

**Osoby z urządzenie wspomagającym pracę serca (stymulator, defibrylator) powinny poddać się kontroli przed użyciem urządzenia CANICOM 800 LUB 1500. To urządzenie emituje pole magnetyczne (źródło umieszczone w nadajniku)**

**Frekwencja = 869 MHz at =25**

**Urządzenie zgodny z normami europejskimi ETSI EN 300 200**

**DECLARATION « CE  
» DE CONFORMITE  
"EC" DECLARATION  
OF CONFORMITY  
Directive R&TTE  
1995/5/CE**

Zawartość	
-Zawartość opakowania CANICOM 800	4
-Zawartość opakowania CANICOM 1500	4
-Opis produktu	4
-Pierwsze użycie	7
-Jak używać sterowania na odległość	9
-Kontrola / wymiana baterii w nadajniku	11
-Kontrola / wymiana baterii w odbiorniku	12
-Wymiana elektrod	13
-Porady dotycząca użytkowania	14
-Jak sprawdzić czy urządzenie działa prawidłowo	14
-Uzyskiwanie najlepszych wyników	15
-Zakładanie obroży	15
-Rozpoczynamy z obrożą treningową	16
-Różnica pomiędzy krótki a długim impulsem	16
-Rady przed użyciem	17
-Utrzymanie	17
-Gwarancja	17
-Rozwiązywanie problemów	18
-Specyfikacja techniczna	19


### Zawartość zestawu CANICOM 800

- 1 lub 2 sztuki (według zamówienia) odbiorników obroży treningowej CANICOM z krótkimi elektrodami i litową baterią 3 V typu CR 2
- 1 szt. Nadajnik CANICOM 800 z litową baterią 3V typ CR2
- lampka testowa
- 1 lub 2 zestawy (w zależności od ilości obroży) długich elektrod
- 1 szt. smyczki do nadajnika na rękę
- instrukcja obsługi
- gwarancja

### Zawartość zestawu CANICOM 1500

- 1,2,3 lub 4 sztuki (według zamówienia) odbiorników obroży treningowej CANICOM z krótkimi elektrodami i litową baterią 3V typu CR2
- 1 szt. Nadajnik CANICOM 1500 z alkalicznymi bateriami 1,5V typu LR6 (AA), 2 szt.
- 1 szt. Lampka testowa
- 1, 2, 3 lub 4 zestawy (w zależności od ilości obroży) długich elektrod
- 1 szt. Smyczki do nadajnika na rękę
- instrukcja obsługi
- gwarancja


## OPIS PRODUKTU

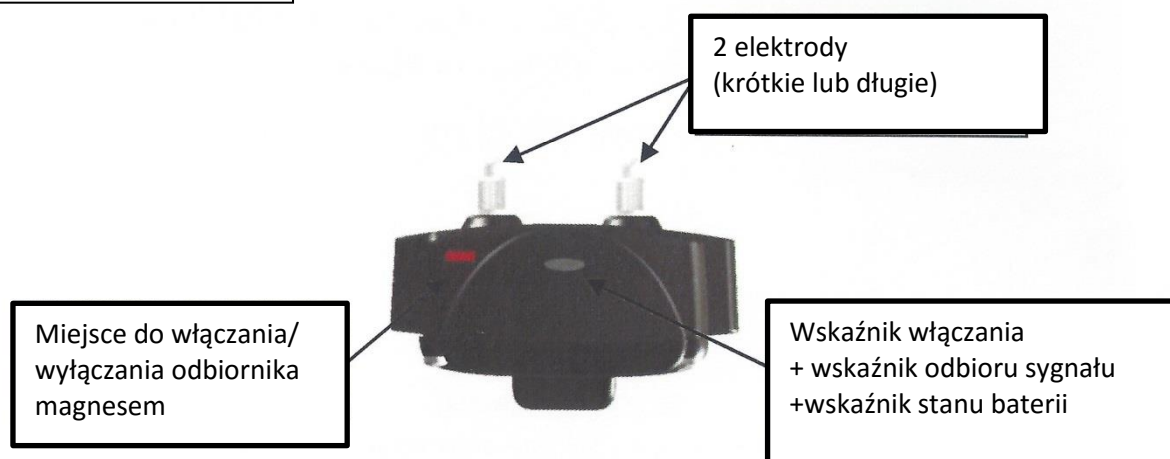


**OBR. 1 ODBIORNIK**



**OBR. 2 NADAJNIK CANICOM 800**

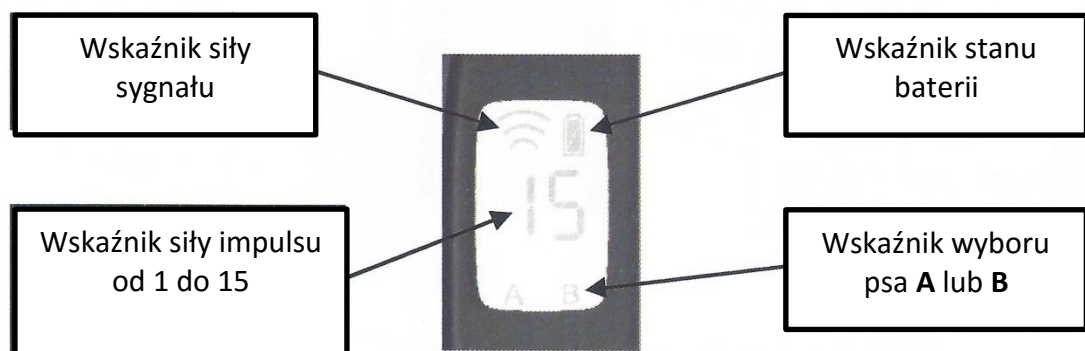

**OBR. 3 LCD ekran nadajnika CANICOM 800**

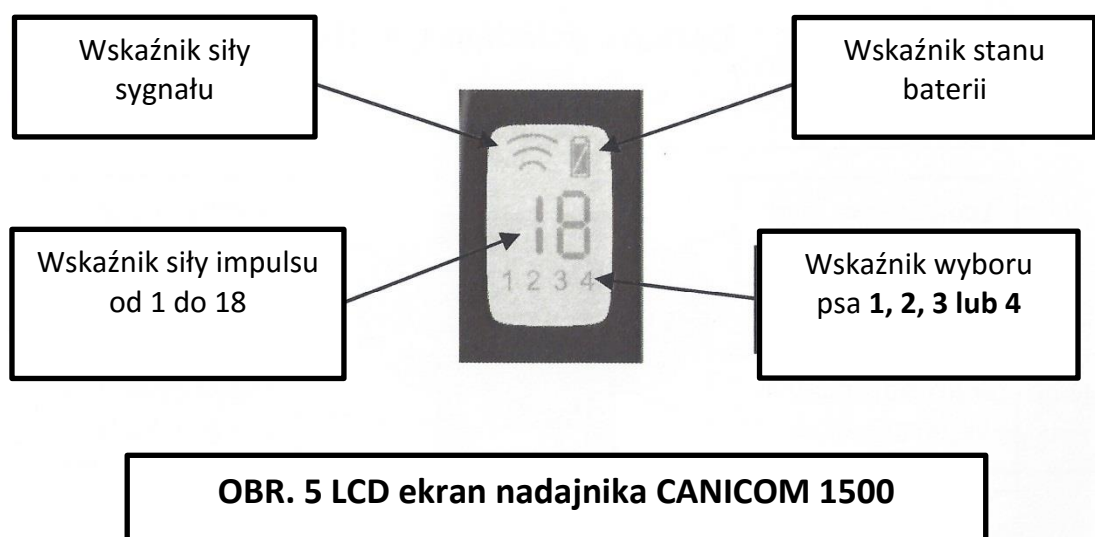

### Pierwsze użycie po zakupie

#### - Włączanie / wyłączenie nadajnika

Nadajnik jest fabrycznie wyposażony w baterie.

-**Włączanie:** Naciśnij na 1 sekundę czerwony przycisk **Włącz/Wyłącz** z boku nadajnika (więcej obr. 1, obr. 4). Na ekranie LCD pojawią się odpowiednie wskaźniki (liczby i symbole)

-**Wyłączanie:** Jeszcze raz naciśnij na 1 sekundę czerwony przycisk **Włącz/Wyłącz** ekran LCD wyłączy się

Aby przedłużyć żywotność baterii nadajnika zalecamy wyłączać urządzenie, jeśli nie używasz go przez dłuższy czas

#### - Włączanie / wyłączenie odbiornika

Odbiornik jest fabrycznie wyposażony w baterie.

Do włączania i wyłączania odbiornika służy magnes, umieszczony w nadajniku

-**Włączanie:** Przyłóż na 1 sekundę miejsce gdzie umieszczony jest magnes na nadajniku do miejsca oznaczonego czerwoną kreską na obroży (więcej obrazek 6 lub 7) Wskaźnik obroży zacznie migać na zielono i pokaże, że obroża jest gotowa do użycia.

-**Wyłączanie:** Ponownie przyłóż na 1 sekundę miejsce z magnesem na nadajniku do miejsca oznaczonego na obroży. Wskaźnik obroży przestanie migać na zielono, zapali się na czerwony kolor i zgaśnie. Obroża jest wyłączona.

Jeśli masz więcej obroży, włączysz/wyłączysz inne w ten sam sposób. Aby przedłużyć żywotność baterii odbiornika, zalecamy wyłączać odbiornik jeśli nie używasz obroży dłuższy czas

Przyłóż do siebie na 1 sekundę odpowiednie miejsca na nadajniku i odbiorniku



Obr. 6 – Włączanie/wyłączanie odbiornika za pomocą nadajnika CANICOM 800

Przyłóż do siebie na 1 sekundę odpowiednie miejsca na nadajniku i odbiorniku



Obr. 6 – Włączanie/wyłączanie odbiornika za pomocą nadajnika CANICOM 1500

### **- Kodowanie nadajnika z odbiornikiem**

Każdy nadajnik ma swój własny radiowy kod operacyjny.

Kodowanie nadajnika z odbiornikiem (odbiornikami) umożliwi Ci sparowanie nadajnika z danym odbiornikiem (odbiornikami).

**WAŻNE:** Przed rozpoczęciem kodowania ( przed pierwszym użycie odbiornika lub przed zmianą kodowania) upewnij się, że nikt inny nie używa w Twojej bliskości CANICOM 800 / CANICOM 1500 lub innego produktu NUM AXES. Twój odbiornik mógłby przypadkowo przyjąć kod tego innego nadajnika i być kompatybilny z nim. Jeśli taka sytuacja nastąpi jeszcze raz sparuj swój odbiornik ze swoim nadajnikiem.

#### **Kodowanie przy pierwszym użyciu:**

1. **Włącz nadajnik:** więcej strona 7

2. **Na nadajniku wybierz obrożę, którą chcesz zakodować:**

##### **Dla Canicom 800:**

Obroża A = czarna, obroża B = żółta

**Naciśnij przycisk A lub B** aby wybrać obrożę (literka A lub B pojawi się na ekranie LCD)

##### **Dla Canicom 1500:**

Obroża 1 = czarna, obroża 2 = żółta, obroża 3 =pomarańczowa obroża 4 = niebieska

**Naciśnij przycisk 1, 2, 3 lub 4** aby wybrać obrożę (cyfra 1, 2, 3 lub 4 pojawi się na ekranie LCD)

3. **Włącz odbiornik:** więcej strona 7

4. Oddal nadajnik od obroży

5. Naciśnij przycisk sygnału dźwiękowego na nadajniku. Odbiornik został właśnie zsynchronizowany z nadajnikiem. Jeśli masz kilka obroży, powtórz czynność dla każdego z nich

#### **Przekodowywanie (dla wszystkich kodowań z wyjątkiem pierwszego):**

1. **Włącz nadajnik:** więcej strona 7

2. **Na nadajniku wybierz obrożę, którą chcesz zakodować:**

##### **Dla Canicom 800:**

Obroża A = czarna, obroża B = żółta

**Naciśnij przycisk A lub B** aby wybrać obrożę (literka A lub B pojawi się na ekranie LCD)


##### **Dla Canicom 1500:**

Obroża 1 = czarna, obroża 2 = żółta, obroża 3 =pomarańczowa obroża 4 = niebieska

**Naciśnij przycisk 1, 2 ,3 lub 4** aby wybrać obrozę (cyfra 1, 2 ,3 lub 4 pojawi się na ekranie LCD).

**3. Odbiornik jest wyłączony** (wskaźnik nie świeci). Przyłóż na 6 sekund miejsce z magnesem na nadajniku do miejsca oznaczonego czerwoną kreską (więcej obrazek 6 lub 7). Wskaźnik na obroży będzie świecić na zielono, następnie będzie migać na czerwono.

**4.** Oddal nadajnik od obroży.

**5.** Naciśnij przycisk  sygnału dźwiękowego na nadajniku. Odbiornik został właśnie zsynchronizowany z Twoim nadajnikiem. Jeśli masz kilka obroży, powtórz czynności dla każdego z nich.

#### - **Nowe programowanie odbiornika:**

Odbiornik możesz kodować nieograniczoną ilość razy, z tym samym nadajnikiem lub inny nadajnikiem (więcej wyżej)

#### - **Jak używać sterowania na odległość**

Nadajnik CANICOM 800 jest kompatybilny z 1 lub 2 obrożami.

Nadajnik CANICOM 1500 jest kompatybilny z 1, 2, 3 lub 4 obrożami.

**Przed wysłaniem jakiegokolwiek komendy treningowej (dźwiękowej lub za pomocą impulsu) musisz wybrać psa, któremu chcesz wysłać sygnał:**

- pies **A** (czarna obroża) lub pies **B** (żółta obroża) w CANICOM 800

- pies **1** (czarna obroża), pies **2** (żółta obroża), pies **3** (pomarańczowa obroża) lub pies **4** (niebieska obroża) w CANICOM 1500

**Wybór psa, którego chcesz ćwiczyć na nadajniku:**

**CANICOM 800:** Aby wybrać obrozę naciśnij przycisk A lub B (literka A lub B pojawi się na ekranie LCD)

**CANICOM 1500:** Aby wybrać obrozę naciśnij przycisk 1, 2, 3 lub 4

#### **Przycisk sygnał dźwiękowy:**

Naciskając przycisk „dźwięku” możesz wysłać sygnał dźwiękowy do obroży elektronicznej. Ta funkcja nie jest ograniczona limitem czasowym: sygnał będzie wysyłany tak długo jak długo będziesz naciskał przycisk. Na ekranie LCD nadajnika pojawi się sygnał „wysyłania”; kontrolka na obroży zmieni się z migające zielono na ciągłą, która będzie świecić przez cały czas przytrzymywania przycisku. Tylko od Ciebie zależy jak będziesz wykorzystywać tę funkcję, w jaki sposób będziesz ćwiczy swojego psa.



Dźwiękowym sygnałem możesz:

- wysłać upomnienie w momencie gdy jest nieposłuszny
- zwrócić jego uwagę na siebie

**Bardzo ważne jest, aby sygnał dźwiękowy używać zawsze w ten sam sposób żeby nie dezorientować psa.**

#### **-Przycisk F : Krótki impuls (Flash)**

Naciśnięciem przycisku **F** wyślesz swojemu psu ostrzeżenie w postaci impulsu, który jest przenoszony przez dwie elektrody umieszczone na obroży przez określony czas, **krótszy niż 1 sekunda (bez względu na to jak długo przytrzymasz przycisk)** Na ekranie LCD wyświetli się wskaźnik wysyłania; kontrolka na obroży zaświeci się na czerwono i zacznie migać na zielono

#### **-Przycisk C : Ciągły impuls (Continuous)**

Poprzez naciśnięcie przycisku **C**, wyślesz swojemu psu ostrzeżenie w postaci impulsu, który jest przenoszony przez dwie elektrody umieszczone na obroży, który będzie trwać tak długo jak długo będziesz naciskać przycisk, **z ograniczeniem do maksymalnie 8 sekund**

#### **-Przycisk B : Przycisk szybkiej reakcji (Booster)**

Ten przycisk wykorzystaj w razie sytuacji gdy musisz zdecydowanie zatrzymać psa. Poziom impulsu możesz wybrać z wyprzedzeniem, tak aby był skuteczny. Dzięki tej opcji nie musisz naciskać przycisku „+”. Impuls będzie wysyłany tak długo jak długo będziesz naciskał przycisk, z ograniczeniem do 8 sekund. Poziom impulsu wysyłanego za pomocą tego przycisku możesz ustawić dla każdego psa indywidualnie.

#### **Konfiguracja „Przycisku szybkiej reakcji“:**

##### **CANICOM 800:**

Programowanie przycisku dla psa **A** (czarna obroża):

- Przycisk „A” przyciskaj przez 5 sekund ( do momentu, w którym cyfra oznaczająca poziom impulsu nie zacznie migać na ekranie LCD)
- Przyciskając przycisk „+” lub „-„ wybierz poziom impulsu
- Kolejnym naciśnięciem przycisku „A” potwierdź nastawiony poziom impulsu.

W ten sam sposób możesz zmienić poziom dla psa **B** (żółta obroża)

## **CANICOM 1500:**

Programowanie przycisków dla psa **1** (czarna obroża)

- Przycisk „1” trzymaj naciśnięty przez 5 sekund (do momentu kiedy cyfra oznaczająca poziom impulsu nie zacznie migać na ekranie LCD)
  - Kolejnym naciśnięciem przycisku „+” lub „-” potwierdź poziom impulsu
  - Kolejnym naciśnięciem przycisku „1” potwierdź ustawiony poziom impulsu.
- Czynność powtórz dla psa **2, 3 i 4** (żółta, pomarańczowa i modra obroża)

### **Przyciski „+” i „-”**

Przyciski „+” i „-” używa się aby szybko ustawić intensywność impulsu odbiornika.

Możesz ustawić:

15 poziomów w CANICOM 800

18 poziomów w CANICOM 1500

Poziom 1: Najsłabszy impuls. Poziom 15 lub 18 najsilniejszy impuls.

### **Podświetlanie ekranu LCD**

Krótkim naciśnięciem przycisku Włącz/Wyłącz (przez około ½ sekundy) możesz włączyć podświetlenie LCD, na czas około 6 sekund

### **Kontrola / wymiana baterii w nadajniku**

W momencie gdy bateria będzie słaba, zasięg nadajnika obniży się . Musisz wymienić baterie.

Żeby skontrolować stan baterii, włącz nadajnik CANICOM 800 / CANICOM 1500 i spójrz na wskaźnik stanu baterii na ekranie LCD. Mogą pojawić się tam następujące symbole:



Bateria jest naładowana



Słaba bateria. Przygotuj się na jej wymianę.



Całkowicie wyładowana bateria. Twoje urządzenie CANICOM 800 /

CANICOM 1500 działa w trybie bezpieczeństwa, system jest zamknięty . Musisz wymienić baterie.

Wyjmij starą baterię (baterie) i zastąp je nową:

-nadajnik CANICOM 800: 3 V litowa bateria typu CR 2, 1 sztuka

-nadajnik CANICOM 1500: 1,5V bateria typu LR6 (AA), 2 sztuki

## Wymiana baterii:

- Z tyłu nadajnika odkręć śrubkę i otwórz miejsce na baterie (więcej obrazek 8 lub 9)
- Wyjmij rozładowaną baterię (baterie)
- Włóż nową baterię (baterie), **zwróć uwagę na odpowiednie umieszczenie biegunów**. Odpowiednie oznaczenia są widoczne na nadajniku.
- W urządzeniu CANICOM 800 pod baterią umieszczony jest element pomagający wyjąć baterie.
- Umieść pokrywkę na swoim miejscu, zwróć uwagę aby dobrze ją dopasować
- Dokręć śrubkę
- Sprawdź czy nadajnik działa prawidłowo



**Obr. 8 – Wymiana baterii w nadajniku CANICOM 800**



**Obr. 9 – Wymiana baterii w nadajniku CANICOM 1500**

## **OSTRZEŻENIE!**

**Skontroluj odpowiednie położenie biegunów baterii!**


### **Kontrola / wymiana baterii w odbiorniku**

Aby sprawdzić stan baterii w odbiorniku spójrz na kontrolkę umieszczoną z przodu odbiornika:

- Bateria jest naładowana: wskaźnik wolno miga na zielono
- Słaba bateria : wskaźnik szybko miga na czerwono. Przygotuj nową baterię

### Wymiana baterii:

- Śrubokrętem (krzyżak) odkręć 4 śrubki pokrywy odbiornika (więcej obrazek 10)
- Wymij wyładowaną baterię
- Włóż nową baterię (3V litową typ CR2). **Zwróć uwagę na odpowiednie ułożenie biegunów zgodnie z oznaczeniem na odbiorniku.**
- Usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy informujący o poprawnej wymianie baterii  
Jeśli po wymianie nie usłyszysz dźwięku, natychmiast wyjmij baterię. Skontroluj jeszcze raz bieguny.
- Zanim zainstalujesz pokrywę, upewnij się, że gumowa uszczelka jest na swoim miejscu. Dokręć delikatnie 4 śrubki
- Sprawdź czy odbiornik działa poprawnie

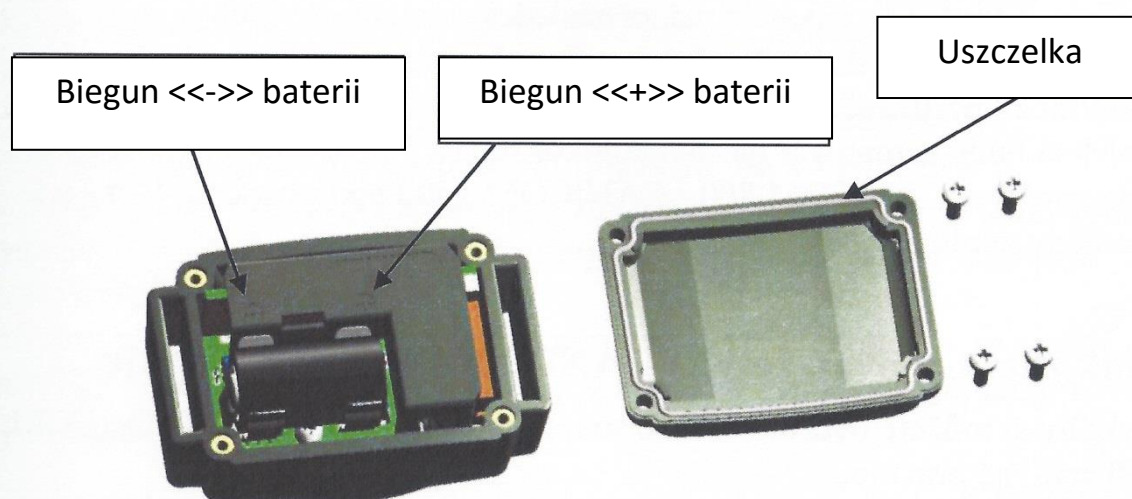

Obr. 10

### Wymiana elektrod:

Razem z urządzeniem otrzymałeś dwa zestawy elektrod. Długość elektrod musi być dobrana tak aby zapewniały one kontakt ze skórą psa oraz umożliwiły urządzeniu odpowiednio pracować.

Jeśli Twój pies ma długą sierść, krótkie elektrody zamontowane fabrycznie w urządzeniu nie są odpowiednie, wykręć je i zastąp długimi elektrodami, które znajdziesz w zestawie. Dokręć je ręką.

## **Rady dla użytkowników**

Odbiornik CANICOM jest w pełni wodoszczelny. Twój pies może pływać z nim w wodzie. Aby zachować jego wodoszczelność, polecamy raz w roku wymienić uszczelkę pod pokrywą odbiornika.

Regularnie czyść i odpowiednio włoż uszczelkę po każdej wymianie baterii w obroży i dokręć śrubkę. Kontroluj wszystko regularnie i przykręcaj śrubkę z odpowiednią siłą!

Nadajnik nie może być zanurzony. Jest wykonany tak aby wytrzymały krótki czas w deszczu. Chroń nadajnik przed wodą i wilgocią. Jeśli nadajnik wpadnie do wody, może być prawdopodobnie zniszczony bez możliwości naprawy.

Ostrzegamy, że uszkodzenie lub zniszczenie nadajnika poprzez wodę jest winą użytkownika i nie podlega naprawie gwarancyjnej.

**Jeśli nie używasz urządzenia dłużej niż 3 miesiące, wyjmij z nadajnika i odbiornika baterie.**

Obroża zapamięta ustawioną konfigurację (kodowanie). Przy kolejnym włączeniu CANICOM 800 / CANICOM 1500 będzie w trybie, który wybrałeś przed wyłączeniem.

## **Jak sprawdzić czy urządzenie CANICOM działa prawidłowo**

W każdym momencie możesz sprawdzić czy zestaw CANICOM 800 / CANICOM 1500 działa prawidłowo.

- Upewnij się, że odbiornik jest wyłączony
- Do obu elektrod podłącz lampkę testową ( odkręć lekko elektrody, zainstaluj pod nie druciki lampki i ponownie dokręć elektrody)
- Włącz nadajnik i odbiornik
- Na nadajniku wybierz odbiornik, który chcesz testować:

### **Canicom 800:**

Naciśnij przycisk A lub B (literka A lub B pojawi się na ekranie LCD)

### **Canicom 1500:**

Naciśnij przycisk 1, 2, 3 lub 4 ( cyfra 1, 2, 3 lub 4 pojawi się na ekranie LCD)

-Naciśnij przycisk „F” lub „C”. Lampka testowa zasygnalizuje odbiór sygnału. Zmiana intensywności impulsu przyciskami „+” i „-„ będzie sygnalizowana słabszym lub silniejszym świeceniem testowej lampki.

Powtórz opisaną czynność dla wszystkich obroży

## Najlepsze wyniki

Komendy do treningu, które wysyłasz swojemu psu są wysyłane z nadajnika do odbiornika na obroży poprzez fale radiowe. Na przesył fal radiowych ma wpływ wiele czynników, przy dobrych warunkach urządzenie CANICOM 8000 osiąga zasięg 800 metrów, natomiast CANICOM 1500 około 1500 metrów (w zależności od uwarunkowań geograficznych w okolicy)

**Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki używając CANICOM 800 / CANICOM 1500 zastosuj się do poniższych instrukcji:**

- Nie zakrywaj ręką anteny nadajnika podczas trzymania do w rękę – zapewni do dobry zasięg
- Jeśli będziesz trzymać nadajnik przed sobą w wyciągniętej ręce, zasięg się zwiększy
- Zawsze zakładaj obroże z odbiornikiem w ten sposób:

**Kontrolka świetlna musi być w kierunku do przodu, nie w kierunku klatki piersiowej psa.**

- Przed użyciem zestawu treningowego skontroluj stan baterii w nadajniku i odbiorniku, w razie konieczności wymień ją.
- Żywotność baterii spada w temperaturach poniżej 0 C. W miarę możliwości przechowuj nadajnik w ciepłe (np.w kieszeni) i wyjmuj ją jedynie w przypadku konieczności użytkowania.

## Zakładanie obroży

**Pasek obroży musi być wyregulowany w taki sposób aby elektrody by w kontakcie ze skórą psa.** Ustawienie obroży jest bardzo ważne:

- **Jeśli pasek obroży jest za luźny obroża będzie się prawdopodobnie ruszać i stale drażnić skórę psa. Ponadto obroża prawdopodobnie nie będzie działać prawidłowo.**
- **Jeśli pasek obroży założysz za ciasno piesek może mieć problemy z oddychaniem.**  
**Obroża jest dobrze dopasowana w momencie, gdy możesz włożyć dwa palce pomiędzy pasek obroży a szyję psa.**

Nie zostawiaj obroży umieszczonej na jednym miejscu przez długi czas (np. dłużej niż 3 godziny), ponieważ może powodować podrażnienia. Jeśli Twój pies będzie nosił obroże dłuższy czas, regularnie zmieniaj położenie obroży na szyi psa.

Nigdy nie zakładaj obroży psu na dłużej niż 8 godzin dziennie. Regularnie kontroluj szyję psa. W momencie gdy pojawi się podrażnienie, zdejmij obrożę i nie używaj jej dopóki podrażnienie nie zniknie.

## Zaczynamy trening z Obrożą

- Obrożę możesz zacząć używać u szczeniaków, które skończą 6 miesięcy, w stosunku, do których używałeś już podstawowych komend: "zostań", "siad" lub chociaż "zostaw".
- Nie używaj obroży na psach, które mają problemy fizyczne (problemy sercowe, epilepsja) lub mają problemy z zachowaniem.
- Twój pies potrzebuje czasu aby przyzwyczać się, pozwól psu nosić obrożę przez kilka dni bez używania jej funkcji
- Dobry i efektywny trening wymaga czasu. **Nie spiesz się:**

- Wybierz znaną psu okolicę, miejsce, które piesek zna
- Ustaw poziom impulsu, na który Twój pies reaguje zacznij od najniższego poziomu i stopniowo ją zwiększaj.**
- Wybierz odpowiedni moment aby nacisnąć przycisk: dokładnie w chwili gdy pies robi coś niedozwolonego
- Nagradzaj psa za prawidłowe zachowanie: będzie się uczyć szybciej a jego chęć do współpracy będzie wzrastać.

- W razie pytań kontaktuj się z profesjonalnym szkoleniowcem

## Różnica pomiędzy ciągłym a krótkim sygnałem.

Obie funkcje są bardzo interesujące i użyteczne, możesz je zastosować w pracy z każdym psem i w każdej sytuacji.

### - Ciągły impuls

Powinno się go używać do treningu w miejscu, które piesek dobrze zna (na początku) Z powodu tego, że impuls jest ciągły używaj jak najniższej intensywności, większy wpływ ma mieć czas trwania impulsu niż jego intensywność, Twój pies ma czas aby go zrozumieć.

### - Krótki impuls

Tej funkcji używaj aby upomnieć Twojego psa. . Impuls zwróci jego uwagę na Tobie. Piesek poczuje coś nieprzyjemnego dokładnie w momencie złego zachowania

## **INSTRUKCJE DOT. UŻYTKOWANIA**

- Przed rozpoczęciem użytkowania CANICOM 800 / CANICOM 1500 , zalecamy wizytę u weterynarza, będziesz miał pewność, że wszystko jest w porządku i piesek może nosić obrożę treningową.
- Nie przechowuj odbiornika w bliskiej okolicy przedmiotów wrażliwych na pole magnetyczne, mogą zostać trwale uszkodzone.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscach narażonych na wysoką temperaturę.
- Koniecznie wymień baterię co dwa lata, nawet w przypadku kiedy zestaw nie był długo używany. Nigdy nie pozostawiaj w urządzeniu wyładowanej baterii. Może wyłączyć się i zniszczyć urządzenie (nadajnik i obrożę)
- Regularny kontakt elektrod ze skórą psa może spowodować podrażnienie. W takiej sytuacji przestań używać obroży do czasu zniknięcia wszystkich śladów podrażnień.
- Nie przechowuj urządzenia w zasięgu dzieci. To urządzenie nie jest zabawką.

## **UTRZYMANIE**

- Unikaj czyszczenia urządzenia przy pomocy niestabilnych płynów takich jak rozpuszczalnik czy środki czyszczące. Użyj delikatnej szmatki i neutralnych detergentów.
- 
- Aby zachować wodoszczelność, zalecamy co roku zmieniać uszczelkę, znajdującą się w obroży.

## **GWARANCJA**

NUM'AXES gwarancja obowiązuje przez 2 lata od daty zakupu urządzenia. Producenta nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku niepoprawnego użycia. Opłatę za transport uiszcza kupujący

## **WARUNKI GWARANCJI**

1. Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku gdy dowód zakupu (paragon lub faktura) jest przedstawiony dystrybutorowi NUM'AXES. Gwarancja obowiązuje jedynie bezpośrednio kupującego urządzenie.
2. Gwarancja nie obejmuje:
  - Wymiany baterii
  - Wymiany paska,
  - uszkodzeń powstałych podczas transport do sprzedawcy lub firmy NUM'AXES,
  - uszkodzenia powstałe w wyniku:
    - nieprawidłowego używania (np. gryzienia, drapanie, zrzucenie),
    - użycia w niezgodzie z instrukcją
    - napraw przeprowadzonych przez niepowołane osoby
  - zgubienia lub kradzieży




## Rozwiązywanie problemów

Zanim uznasz urządzenie za zepsute, przeczytaj instrukcję obsługi raz jeszcze i upewnij się że problemem nie są wyładowane baterie (w takim przypadku spójrz na rozdział Kontrola i wymiana baterii w nadajniku oraz Kontrola i wymiana baterii w odbiorniku, str. 13) lub niepoprawne użytkowanie.

Jeśli problem powtarza się, raz jeszcze sparuj odbiornik. Przeprowadź nowe parowanie z nadajnikiem według kroków opisanych w tej instrukcji ( Rodział Kodowanie, str 8)

Jeśli nawet ta operacja nie pomoże, spróbuj zresetować system, wyjmij baterie z odbiornika, następnie metalowym przedmiotem (np. śrubokrętem, nożyczkami itp.) dotknij oba punkty (obrazek niżej) – na około 2 sekundy. Włóż baterię raz jeszcze. Urządzenie wyśle jeden sygnał dźwiękowy, który potwierdza, że poprawnie włożyłeś baterię

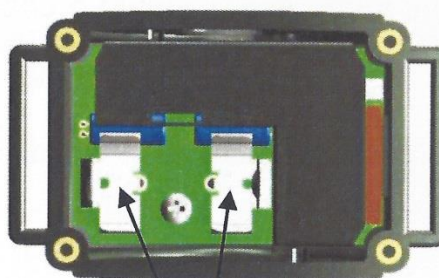

**Reset: połącz oba  
miejsca na baterie**

N  
Je

Sparuj odbiornik z nadajnikiem  
Jeśli problem powtarza się wyślij dokładny opis sprzedawcy

## Specyfikacja techniczna

	<b>Nadajnik CACNICOM 800</b>	<b>Nadajnik CANICOM 1500</b>
<b>Zasilanie</b>	3V litowa bateria CR2, 1 sztuka	1,5V bateria LR6 (AA), 2 sztuki
<b>Żywotność baterii</b>	Około 30 000 komend	Około 50 000 komend
<b>Frekwencja</b>	869,525 MHz / 250 mW	869,525 MHz / 500 mW
<b>Antena</b>	Zewnętrzna	Zewnętrzna
<b>Zasięg</b>	Około 800 m	Około 1500 m
<b>Wodoodporność</b>	Krótko: na deszcz	Krótko: na deszcz
<b>Kodowanie</b>	Mikrokontroler	Mikrokontroler
<b>Sygnalizacja stanu baterii</b>	Wskaźnik na ekranie LCD	Wskaźnik na ekranie LCD
<b>Ilość poziomów impulse</b>	15	18
<b>Temperatura działania</b>	-20 do +40	-20 do +40
<b>Wymiary</b>	108x55x24 mm	132x62x31 mm
<b>Waga z baterią</b>	85 g	130g

	<b>Odbiornik CANICOM</b>
<b>Zasilanie</b>	3V litowa bateria CR2, 1 szt
<b>Żywotność baterii</b>	Około 7 miesięcy, przy włączeniu na 4 godziny w ciągu dnia Ciągłe użytkowanie: około 2 miesiące, tj 5000 impulsów o długości 2 sekund na poziomie 9 Aby zwiększyć żywotność baterii odbiornika, zalecamy wyłączać go w momencie gdy nie używasz go przez dłuższy czas
<b>Frekwencja</b>	869,525 MHz
<b>Antena</b>	Wbudowana
<b>Wodoodporność</b>	Wodoszczelny, możesz zanurzyć
<b>Kodowanie</b>	Mikrokontroler
<b>Sygnalizacja stanu baterii</b>	Kontrolka
<b>Temperatura działania</b>	-20 do +40
<b>Wymiary</b>	38x68x43 mm
<b>Waga z baterią</b>	75 g bez paska Obroża ma regulowaną długość od 20 do 50 cm (W razie potrzeby możesz zamówić dłuższy pasek do 85 cm)

