

Uživatelský manuál - Elektronický ohradník Petrainer PET803

Důležité: Návod obsahuje obecné rady a doporučení. Pokud se neshoduje s tím, jak si přejete ohradník použít, nebo nemáte dostatečné dispozice na pozemku, neváhejte nás kontaktovat na infolince 721471118. Poradíme Vám, jak nejlépe instalaci řešit. Takřka vždy nalezneme vhodné řešení.

Tip: Navštivte náš YouTube kanál, kde naleznete konkrétní tipy pro instalaci elektronického ohradníku a pro výcvik vašeho psa - www.Youtube.com/ElektroObojky.

Obsah balení

- 1x Vysílač (základna)
- 1x Napájecí adaptér
- 1x Elektronický obojek (přijímač)
- 1x USB kabel
- 1x 200m drátu
- 2x náhradní kovové kontakty
- 20x tréninkové vlaječky
- 1x testovací dioda
- 2x vruty na uchycení základny
- 1x uživatelský manuál CZ
- 1x uživatelský manuál EN

Základní vlastnosti

- **Přímo úměrná stimulace** – čím blíže je pes k ohradníku, tím jsou impulzy intenzivnější
- **Volitelná šířka impulzního pásma** – je možné nastavit šířku impulzního pásma
- **Zvukové a vizuální indikátory poškození** – v případě poškození kabelu se spustí zvuková a světelná signalizace
- **Libovolný počet obojků** – můžete použít takový počet obojků, kolik máte zvířat. Počet obojků není nijak limitován.
- **Rozšířitelné až do délky drátu 1000 metrů**

UPOZORNĚNÍ

Věnujte malou chvíli uživatelské příručce, než-li začnete s instalací ohradníku. Pro dosažení nejlepších výsledků se řiďte těmito základními pokyny:

- Elektronický obojek je navržen pro užívání na psech
- Vybitá baterie může způsobit slabší sílu impulzu. **NEPOUŽÍVAT** při nízkém stavu baterie!
- Nechte psa na obojek navyknout, než začnete s výcvikem. Pes by neměl mít ve spojení obojek a impulsy.
- Nikdy neupravujte nastavení, když má pes obojek nasazen.
- Vždy, když upravíte nastavení, projděte s přijímačem CELÝ pozemek!
- Obojek by měl být využíván pouze pod vaším dohledem.
- Zamezte kontaktu obojku s dětmi!
- Přečtěte si pečlivě všechny instrukce.

DŮLEŽITÉ

Je potřeba si uvědomit, že každý pes má svůj unikátní temperament. Není žádná možnost, jak předvídat, jaká bude reakce psa na tento produkt. Pro zajištění bezpečí vašeho psa použijte dlouhé vodítko při úvodním tréninku, abyste měli situaci pod kontrolou. Je třeba upozornit, že agresivní zvíře může zaútočit na jeho držitele při obdržení impulsu. Takže pokud se váš pes chová agresivně, či se někdy v minulosti agresivní chování projevilo, měli byste konzultovat užití přístroje s kynologem.

Část 1 - Instrukce k nastavení systému

Krok 1

Příprava projektu ohraničené oblasti

A. Nákres schématu

Připravte si nákres oblasti, kterou chcete ohradit. Nákres vám pomůže vyhnout se nepředvídatelným překážkám. Zahrňte do něj dům, cesty, zahradu, bazén apod. Pokud mají vaši sousedé instalovaný stejný systém, zahrňte jej do nákresu také.

B. Určete umístění vysílače (základny)

Vysílač může být umístěn na zdi poblíž jakékoliv běžné domácí zásuvky pomocí přiložených šroubů. Odolá mrznoucím teplotám, ale není vodotěsný! Nejlépe je tedy umístit vysílač v uzavřené oblasti. Instalujte vysílač alespoň 1 metr od velkých kovových předmětů (např. boiler, železná vrata, pračka). Při instalaci vysílače se ujistěte, že kabel nemůže být porušen dveřmi, okny či vraty. Při vrtání děr se ujistěte, že v oblasti vrtání nevedou elektrické kabely, či tam nejsou šrouby nebo hřebíčky.

C. Určete místo opuštění zakopaného drátu ze země do vysílače


Protože musí být vysílač namontován v uzavřeném prostoru chráněném před deštěm, věnujte pozornost vývodu drátů z interiéru. Existující otvory, jako dveře, trubky či okna mohou být vhodná (pokud nehrozí přerušení). Jinou možností je vyvrtat díru na vhodném místě.

Krok 2


Zakreslete trasu kabelu do nákresu

Zakreslete do nákresu předpokládanou trasu drátu. To vám umožní jeho následnou jednodušší instalaci. Aby systém fungoval, drát musí tvořit jednu uzavřenou smyčku.

Příklady a ukázky nákresů

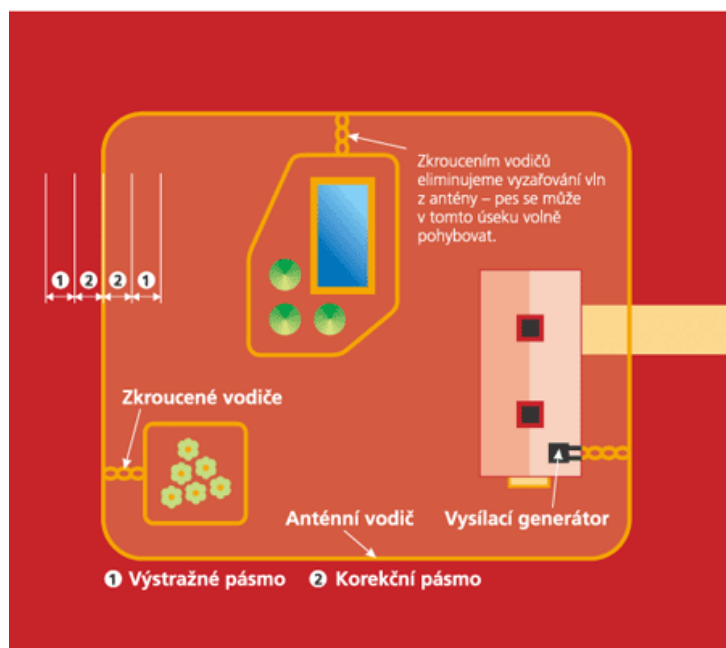


A

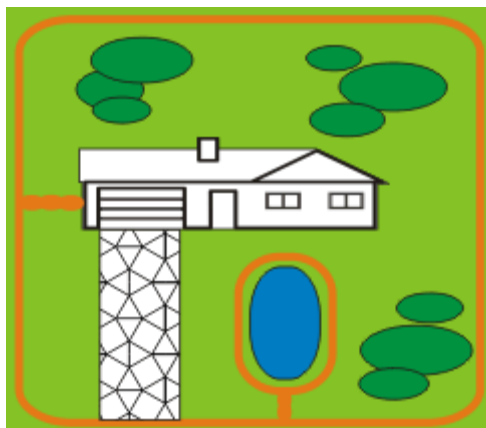


Ohraničení celé zahrady a bazénu

B

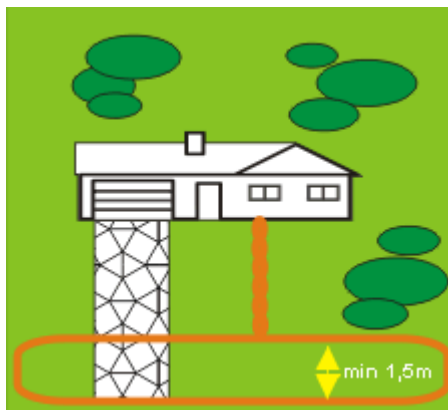


Ohraničení jen přední strany

C

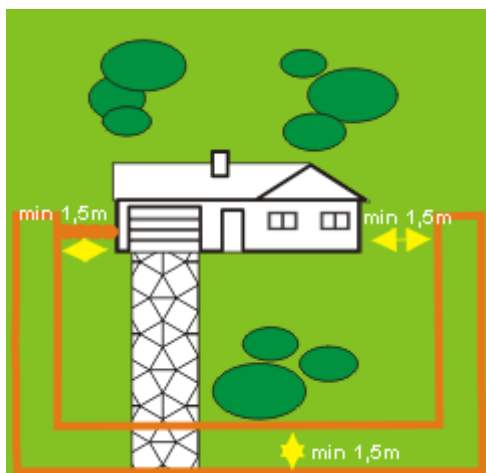

Ohraničení části zahrady, pes může volně procházet i do druhé části a to po obou stranách domu

D

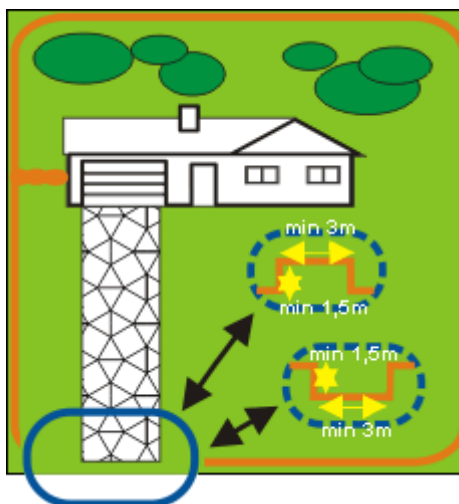

Ohraničení celé zahrady kromě příjezdové brány. V těchto místech se drát vyvede nad bránu nebo zakope do země a tím se přijímač obojku dostane mimo vysílaný signál z drátu.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K UMÍSTĚNÍ DRÁTU

- Za žádných okolností nepoužívejte méně než 15 metrů drátu (dlouhodobě, výjimkou může být test . Pokud je drát dlouhý jen málo přes 15 metrů, nikdy nespouštějte vysílač na maximální hodnotu. Došlo by ke spálení vysílače (maximálně 1/3 výkonu). Pokud chcete použít maximální výkon vysílače, drát musí být dlouhý alespoň 100 metrů.
- Nenatahujte smyčku souběžně s elektrickým či telefonním vedením, může způsobit zesílení signálu
- Nenatahujte jednu sekci drátu v prostoru užším než 2 metry. Signál by byl rušen.
- Nenatahujte kabel blíže než 2 metry od kabelu z jiného systému

Krok 3 - Instalujte vysílač

Instalujte vysílač poblíž zásuvky. Nezapojte jej do zásuvky, dokud nebude drát umístěn.

Poznámka: Doporučujeme vysílač vypnout v případě bouřky.



Krok 4

Položení obvodového drátu

Důležitá poznámka: Nezakopávejte drát, dokud neotestujete, že systém funguje v pořádku. Vyvarujte se poškození izolace drátu, může způsobit znefunknění systému.

1. Použijte nákres jako předlohu. Začněte pokládat drát okolo oblasti jakou souvislou smyčkou. Používejte postupné otočení v rozích v poloměru alespoň jednoho metru. Tím zaručíte lepší funkci pole signálu.
2. Pokud použijete více drátu, než je dodáno se systémem, spojnice drátu musejí být izolované. Doporučujeme pájet.
3. Pokračujte okolo oblasti, dokud nedojdete zpět k vysílači.
4. Ustříhnete drát a připojte jej k vysílači.

Krok 5 - Ověření funkčnosti vysílače

K ověření, že je vysílač v provozu, zkontrolujte, zda svítí ověřovací dioda kabelu (uprostřed) a dioda napájení (dole). Když se obě rozsvítí, je vysílač v pořádku zapojen a smyčka je správně zapojena. Pokud se dioda přerušení kabelu (úplně nahoře) rozsvítí červeně, jeden nebo oba dráty jsou špatně připojeny nebo jsou někde v okruhu přerušeny. Opravte problém a zkuste znovu.

Krok 6 - Nastavte obojek

Nabijte přijímací obojek příloženým USB kabelem. Při prvním nabití jej nechte nabíjet alespoň 4 hodiny. Při dalších nabíjeních se řiďte podle červené kontrolky. Bliká-li červená kontrolka, přijímač se nabíjí. Svítí-li červená kontrolka nepřetržitě, přijímač je nabit.

Indikace vybité baterie – kontrolka na přijímači červeně bliká.

Důležitá poznámka: Nenasazujte obojek na psa, dokud není ohradník otestován a nastaveno pole signálu.

Krok 7 - Otestujte ohradník

NETESTUJTE OHRADNÍK, POKUD MÁ PES NASAZENÝ OBOJEK! Musíte ručně otestovat systém ohradníku k ověření, že signál správně prochází drátem. K tomu použijete příloženou testovací výbojku.

Zvolte rovný úsek vodiče ohraničující smyčky, dlouhý alespoň 15 metrů. Připevněte testovací diodu k sondám přijímače (obojku) a držte obojek ve výšce krku vašeho psa. Pomalu jděte s obojkem po podél vedení. Pozorně poslouchajte varovný tón a sledujte svit výbojky. Čím širší nastavíte zadržovací pole, tím je větší šance na zadržení psa. Nastavte šířku pole na potřebnou šířku a test opakujte.

Otestujte na více částech ohrady, abyste se ujistili, že je funkce ohradníku správná.

Projděte „bezpečnou“ část pozemku pro ujištění, zda zde není žádný zbloudilý signál, převážně poblíž zkroucených kabelů. Otestujte obojek i uvnitř domu. Signály z televizních kabelů, elektriky či telefonu mohou duplikovat signál jak

vevnitř domu, tak vně. V případě, že zaznamenáte tento problém, drát ohradníku je zřejmě někde umístěn moc blízko těchto kabelů a musí být upraveno jeho vedení. Obojek by neměl být nošen uvnitř domu.

Krok 8 - Nastavte šířku signálního pásma

Signální pásmo je vzdálenost mezi drátem a místem, kde je přijímač obojku poprvé aktivován. Kolečkem na vysílači nastavujete šířku signálního pole, nikoliv intenzitu impulzu. Otočením ovladače ve směru hodinových ručiček šířku pásma zvětšujete; otočením proti směru hodinových ručiček pásmo zmenšujete. Otočením na doraz proti hodinovým ručičkám vysílač vypnete.

Podle instrukcí v kroku 7 otestujte šířku pásma. Čím je pole širší, tím je nižší šance na útěk psa.

Důležitá poznámka: Při každé změně pásma je potřeba opakovat krok 7.

Krok 9

Instalace drátu do země

Drát nemusí být zakopán, ale pro jeho ochranu je lepší jej pod zem umístit. Hloubka umístění drátu by měla být zhruba 3 cm pod povrchem.

Silnice a chodníky – Pokud potřebujete ohradník vést přes asfaltový chodník nebo silnici, udělejte 2cm hluboký zářez motorovou pilou s brusnou čepelí. Umístěte kabel do zářezu a zalijte asfaltem.

Krok 10

Umístěte tréninkové vlajky

Po zakopání drátu otestujte ohradník. Otestujte, zda je síla signálu konzistentní po celém obvodu. Nastavte šířku signálního pásma. Jakmile bude testování dokončeno, umístěte podél hranice ohrady tréninkové vlajky. Umístěte vlajky ve vzdálenosti, kde je poprvé slyšet zvukový signál. Tím dodáte vizuální podnět ke zvukovému.

Krok 11

Nasaďte obojek psovi

Důležitá poznámka: Nikdy nenechávejte obojek nasazený déle než 12 hodin denně. Delší užívání může způsobit podráždění kůže.

A. Elektrody

- Ujistěte se, že obě elektrody jsou v kontaktu s kůží psa. Pokud je to potřeba, ostříhejte v oblasti umístění srst.
- Použijte krátké elektrody na krátkou srst, dlouhé elektrody na dlouhou.
- Prsty utáhněte elektrody, ale nikoliv hrubou silou.

B. Nošení obojku

- Pokud je pes v budově, sejměte mu obojek, aby nedocházelo k náhodným impulzům.
- Vždy se ujistěte, že obojek funguje správně, než jej nasaďte psovi.
- Umístěte obojek na pohodlnou velikost pod bradu psa
- Sundejte ostatní kovové obojky, pokud je pes nosí
- Odstříhňte přebytečný popruh

Sekce 2 - Výcvik psa

Tip: Navštivte náš YouTube kanál, kde naleznete konkrétní tipy pro instalaci elektronického ohradníku a pro výcvik vašeho psa - www.Youtube.com/ElektroObojky.

Abyste dosáhli nejlepších výsledků s vaším systémem, dodržujte následující tipy.

- Vždy se ujistěte, že obojek funguje správně, než jej nasaďte psovi.
- Zůstaňte pozitivní a hraví během výcviku.
- Nikdy nepokračujte ve výcviku, pokud pes ztratí zájem.

Následující kroky by měli pomoci úspěšnému tréninku:

Krok 1

Trénování s vlajkami

1. Vypněte vysílač, aby pes nedostával žádné impulzy.
2. Nasaďte obojek na psa.
3. Nasaďte psovi dlouhé vodítko. Hrajte si se psem v bezpečné oblasti. Nedovolte mu volně vstoupit do korekční oblasti s vlajkami.
4. Běžte se psem před vlajky. Sehněte se a zamávejte s vlajkou. Řekněte „fuj“ i bezpečné zóně.

Krok 2

První korekce

1. Vypněte vysílač, aby pes nedostával žádné impulzy.
2. Nasad'te obojek na psa.
3. Nasad'te psovi dlouhé vodítko. Hrajte si se psem v bezpečné oblasti. Nedovolte mu volně vstoupit do korekční oblasti s vlajkami.
4. Běžte se psem před vlajky. Pokud se pes pokusí vyhnout vlajkám, pochvalte jej.
5. Opakujte to na více místech ohradníku.
6. Nepřekračujte 3 impulzy denně a 7 impulzů za týden. Velmi ale záleží na stresové toleranci vašeho psa. Většinu psů stačí několik málo impulsů v tréninkové fázi a příště již reagují na varovný signál.
7. Odměňte psa, když se vyhne vlajkám, i když už je v korekčním pásmu.
8. Hrajte si se psem v bezpečné zóně po skončení tréninku.

Krok 3

S vodítkem

1. Zapněte vysílač a hrajte si se psem v bezpečné zóně. Po několika minutách hod'te hračku přes oblast s vlajkami.
2. Pokud pes vběhne do korekční oblasti, počkejte na překvapenou reakci. Následně psa přitáhněte zpět. Pochvalte jej a odměňte.
3. Opakujte trénink se zatřepáním s vlajkou – „fuj“.
4. Opakujte cvičení na více lokacích ohradníku.
5. Odměňte psa, když se vyhne vlajkám.
6. Pokud pes odmítne vejít do oblasti s vlajkami alespoň 20x, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 4

Bez vodítka

1. Následujte instrukce v kroku 3, kromě přitáhnutí vodítka. Ale nechte jej psovi, kdyby jej bylo potřeba.
2. Pokud pes vejde do impulzní oblasti, rychle mu sejměte obojek. Vezměte jej zpět do bezpečné oblasti a obojek mu znovu nasad'te. Opakujte trénink s vlajkami - „fuj“.
3. Opakujte cvičení bez použití vodítka, dokud pes nebude odmítat vstoupit do oblasti s vlajkami.

Sekce 4 - Údržba systému

Systém ohradníku nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Obojek fungující na baterie je voděodolný, ale neměl by být ponořen do žádné tekutiny. To může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka.

Vysílač musí být chráněn proti styku s vodou.

Velmi blízký zásah bleskem může způsobit poškození a vysílač by proto měl být odpojen od drátu.

Testujte systém zhruba jednou za týden, abyste ověřili jeho správnou funkčnost.

Bezpečnost

- Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte často umístění obojku, jeho správné utažení a umístění elektrod. Kontrolujte kůži v místech elektrod, zda se nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek co nejčastěji sundávejte, případně se poraďte se vaším veterinářem.
- Obojek by měl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické, pokud je potřeba, aby byl nasazen déle, co nejčastěji kontrolujte kůži pod obojkem).
- Omyjte psův krk v místě umístění elektrod tak často, jak je potřeba.

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

<http://www.elektro-obojky.cz/elektronicke-ohradniky/386-elektronicky-ohradnik-itrainer-w227b.html>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 459/8, Praha

Infolinka: 721 471 118

Email: info@elektro-obojky.cz

