




Reedog S7

PROTIŠTEKACÍ OBOJOK s diaľkovým ovládačom

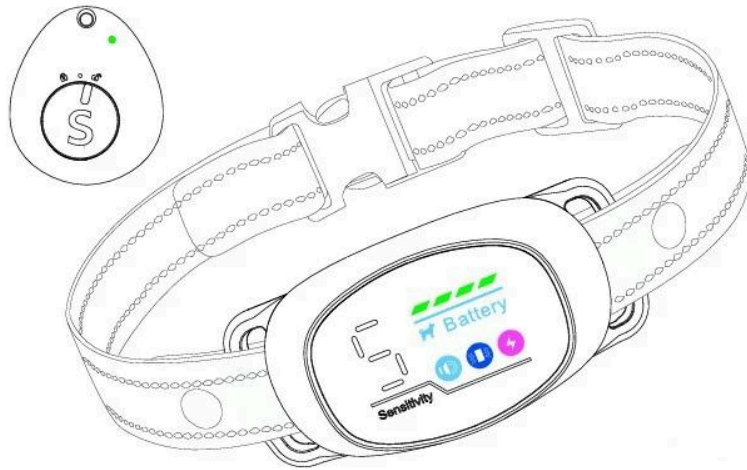

Prečítajte si, prosím, pozorne užívateľskú príručku.
Uchovajte na bezpečnom mieste!

PODMIENKY POUŽITIA




- Skontrolujte priliehavosť, aby ste zabránili nadmernému tlaku; postupujte podľa pokynov v tomto návodu.
- K obojku nikdy nepripojujte vodičko; spôsobuje nadmerný tlak na kontakty.
- Každý týždeň umyte oblasť krku psa a kovové hroty obojku vlhkou handričkou.
- Pre pohodlie vášho psa nasadzte silikónové kryty na kontaktné body.
- Nie je vhodné pre agresívnych psov.
- Protištekací obojek nie je hračka, udržiajte obojek mimo dosahu detí.
- Pred použitím obojku sa prosím uistite, že je váš pes zdravý. Ak si nie ste istý, prosím, poraďte sa so svojim veterinárom.
- Ak je obojek zapnutý, ľudské telo by sa nemalo priamo dotýkať kontaktných bodov produktu.
- Ak sa na mieste kontaktných bodov objaví vyrážka alebo bolesť, prestaňte prosím produkt používať, kým sa pokožka nezahojí.
- Doba nosení obojku by nemala presiahnuť 12 hodín denne a mal by byť kontrolovaný každé 1-2 hodiny.
- Tento produkt je vhodný pre psov s hmotnosťou nad 5 kg a starších viac ako 6 mesiacov.
- Dlhá srst' okolo hrdla psa môže byť skrátená, ale neodporúča sa úplne oholiť.

OBSAH BALENIA

1. Protištekací obojek
2. Diaľkový ovládač
3. Užívateľský manuál
4. Magnetický nabíjací kábel
5. Testovacia výbojka
6. Šnúrka na zápästie


reedog

POPIS PRODUKTU

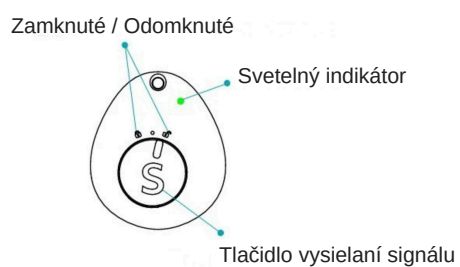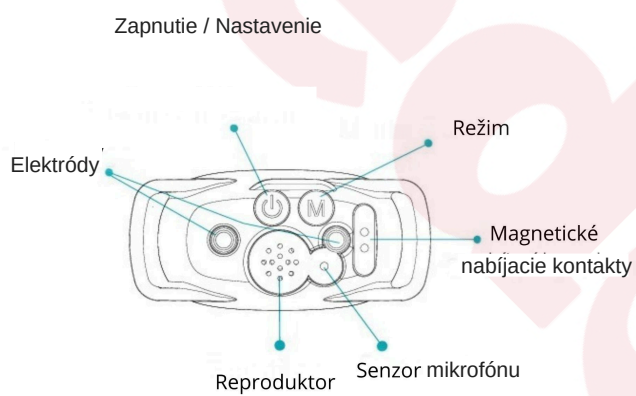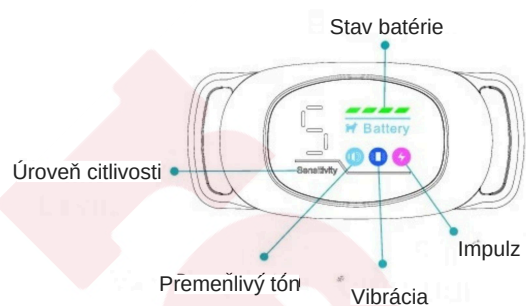

PRVÉ POUŽITIE

1. NABITE PROTIŠTEKACÍ OBOJOK

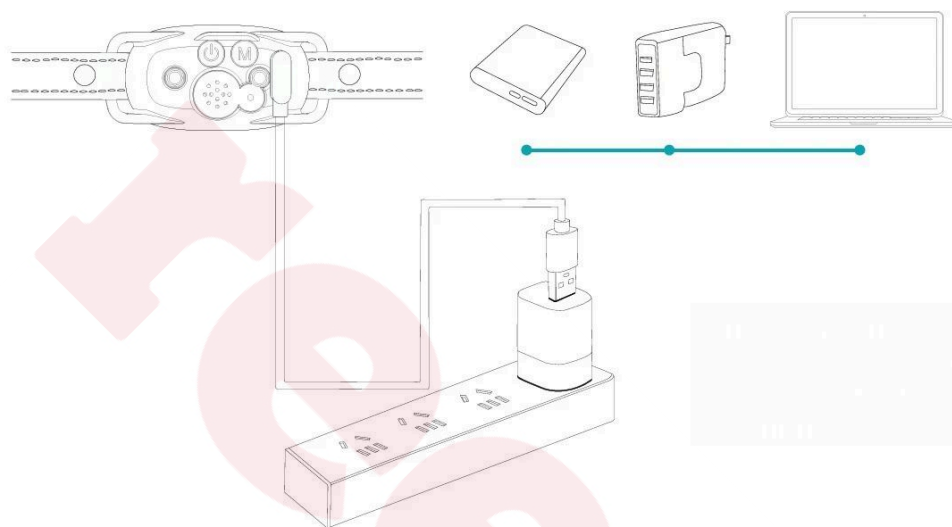

Protištekací obojok môžete nabíjať cez počítač, power banku alebo nabíjačkou s výstupným napätím 5W po dobu 2 - 3 hodiny. Použite priložený magnetický kábel. Iné nabíjacie káble môžu zariadenie nevratne poškodiť.


Ak je produkt nabitý, bliká pruh batérie zľava doprava a indikátor rýchlo bliká.

Ak je výrobok plne nabitý, lišta batérie prestane blikat' a indikátor začne svietiť.


Ak je výrobok nabíjaný nevhodnou nabíjačkou, ozve sa výstražný tón.

Poznámka: 1. Nevhodnou nabíjačkou sa rozumie nabíjačka s výstupným napätím vyšším než 5 V. 2. Pri nabíjaní používajte magnetický nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Iné magnetické nabíjacie káble nemusia byť pre tento výrobok vhodné a môžu spôsobiť elektrické poškodenie.

2. ZAPNITE PROTIŠTEKACÍ OBOJOK





Dlho stlačte po dobu 3 sekúnd tlačidlo Zapnutie.

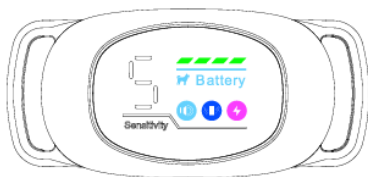

Displej sa s vibráciou a pípnutím rozsvieti.

3. TEST FUNKCII

Testovací režim zapnete stlačením tlačidla Zapnutie, na displeji sa zobrazí číslica 0. Potom napodobíte psí štekot do Senzoru mikrofónu na zadnej strane prijímača obojku.

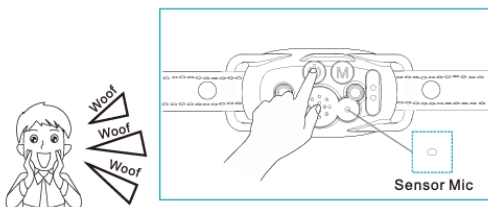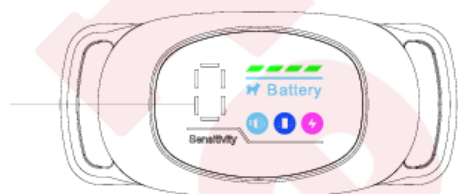

Stlačením tlačidla Zapnutie sa dostanete do Testovacieho režimu. Uistite sa, že sa na displeji zobrazí číslica 0, pred zahájením testovania.



Ak je obojek v testovacom režimu, zaznie zvuk a uskutoční sa vibrácia a impulz potom, čo napodobíte psí štekot.





Pri testovaní korekcie impulzu, držte testovaciu výbojku na kontaktných bodoch.

Poznámka: Ak výrobok reaguje podľa vyššie uvedeného popisu, podarilo sa vám správne nastaviť protištekací obojek.

NASTAVENIE OBOJKU

Ako prepínať režimy

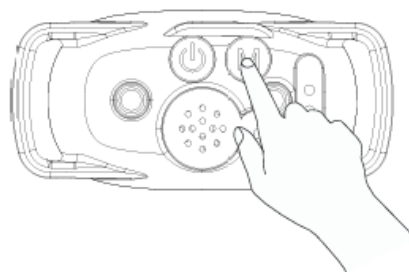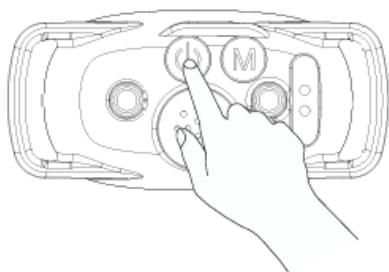

Nasledujúce pokyny vám poradia, ako prepínať režimy.

1. Zapnite výrobok stlačením a podržaním tlačidla Zapnutie po dobu 3 sekúnd.
2. Stlačením tlačidla režimu prepnete režimy, ikony režimov sa zmenia.


4 základné tréningové režimy:

1. Zvuk: 6 úrovní výstražného zvuku v rôznych frekvenciách
2. Vibrácia: 3 úrovne vibrácie v 3 rôznych vibrácií
3. Zvuk + Vibrácie: 6 úrovní zvuku + 3 úrovne vibrácie
4. Zvuk + Vibrácie + Impulz: 6 úrovní zvuku + 3 úrovne vibrácie + 6 úrovní impulzu


AKO FUNGUJE PROTIŠTEKACÍ OBOJOK

Automatické režimy:

1. Režim Zvuk

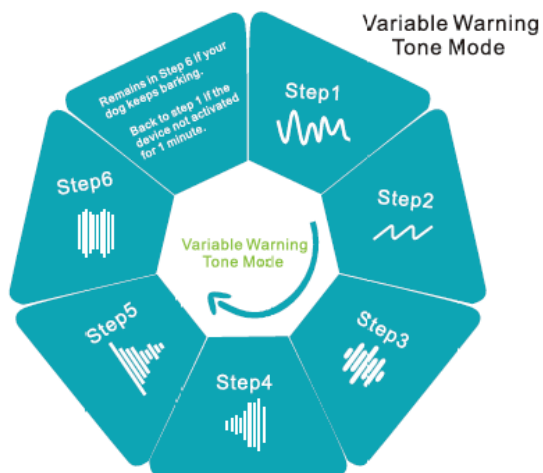


2. Režim Vibrácie

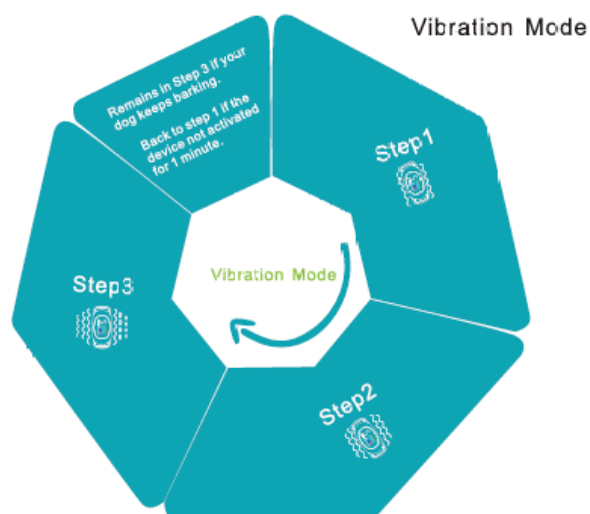

3. Režim Zvuk + Vibrácie



4. Režim Zvuk + Vibrácie + Impulz

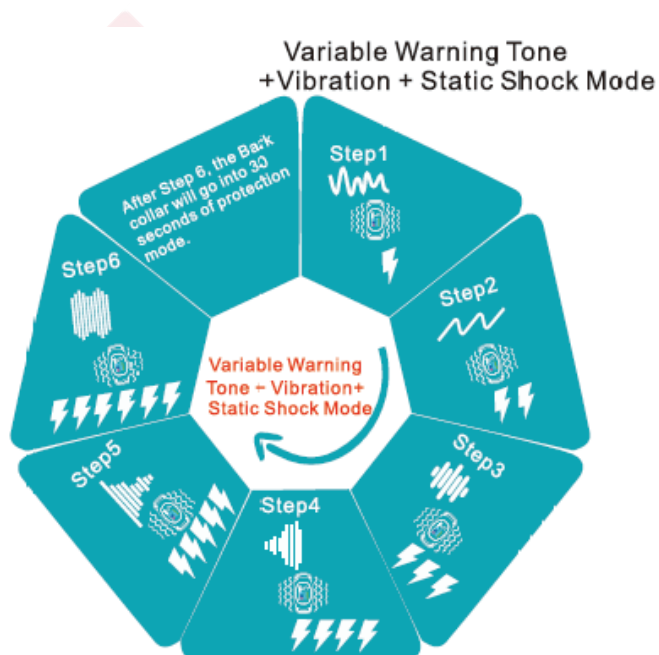

Vysvetlenie ikon



Zvuk



Vibrácie



Impulz


Poznámka:

1. ak pes stále po dobu 1 minúty šteká, obojok prejde do ďalšieho kroku korekcie
2. ak obojok nie je po dobu 1 minúty aktivovaný, automaticky prejde do kroku 1


Manuálne režimy

Stlačte tlačidlo Vysielanie signálu: Zvuk + Vibrácie

Stlačte a držte tlačidlo Vysielanie signálu po dobu 1,5 sekundy: Zvuk + Vibrácie;
Zvuk + Impulz



AKO NASADIŤ OBOJOK PSOVI

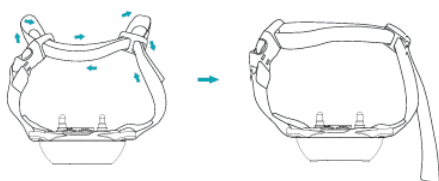

Dbajte na to, aby výrobok tesne priliehal, ale zároveň bol dostatočne voľný, aby sa medzi obojkom a krkom psa vošiel jeden prst.




Poznámka: Ak má váš pes dlhú srst', niekedy je nutné srst' okolo kovových kontaktných bodov zastrihnúť a použiť dlhšie kovové kontaktné body a silikónové nástavce.


AKO POUŽÍVAŤ DIALKOVÝ OVLÁDAČ

Vo väčšine prípadov zastaví psí štekot automatický režim. S diaľkovým ovladačom môžete zastaviť psí štekot manuálne.

1. Posunutím tlačidla vysielania signálu ovládač odomknete






2. Stlačte tlačidlo vysielania signálu na diaľkovom ovládači, kým sa nerozsvieti zelený indikátor, a potom ho uvoľnite. Obojek vydá zvuk a vibráciu

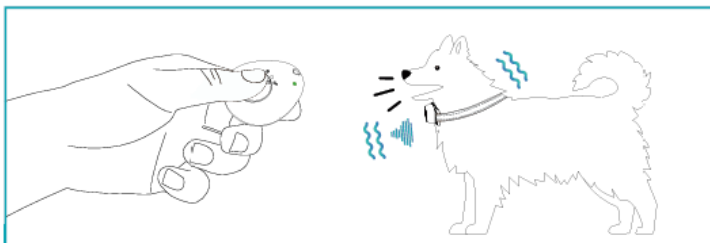

3. Stlačte a podržte tlačidlo Vysielanie signálu po dobu 1,5 sekundy, výrobok aktivuje tón a vibráciu indikované zeleným indikátorom, po ktorom sa aktivuje impulz + zvuk indikovaný červeným indikátorom.

Ako v ovládači vymeniť batériu

Diaľkový ovládač je dodávaný s 3V lithium-iontovou batériou (CR2032). Ak diaľkový ovládač nereaguje, je potrebné zakúpiť novú batériu a vymeniť ju.



1. Použite skrutkovač na otvorenie ovládače.
2. Vyberte starú batériu z držiaku.
3. Nainštalujte novú batériu a skrutkovačom ovládač zase zavrite.

DISPLEJ A IKONY



zvuk



vibrácia



impulz



Zariadenie je po dobu 30 sekúnd v ochrannom režimu



Stĺpec batérie indikuje úroveň nabití batérie




Stlačením tlačidla Zapnutie nastavte úroveň citlivosti 1-5 . Úroveň 5 je najcitlivejší a úroveň 1 je najmenej citlivá.




Keď je výrobok nastavený na testovací režim, zobrazí sa číslica 0 a po dokončení testu alebo v prípade, že test nie je spustený do 5 sekúnd, sa zobrazí číslica 5.

Indikátory na diaľkovom ovládači



1. Stlačte tlačidlo Vysielanie signálu, rozsvieti sa zelená kontrolka.



2. Stlačte a dlho podržte tlačidlo Vysielanie signálu, najprv sa rozsvieti zelená kontrolka a následne červená kontrolka.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Otázka: Prečo výrobok nefunguje, keď pes šteká?

Odpoveď: Najprv sa uistite, že je výrobok tesne priliehavý, ale zároveň dostatočne voľný, aby sa medzi obojkom a krkom vášho zvieraťa vošiel jeden prst. Niektoré psy majú slabý štekot a v takom prípade budete musieť zvýšiť úroveň citlivosti. Hustá srst' v oblasti krku môže mať tiež malú šancu znížiť snímanie štekania. Srst' v blízkosti miesta, kam výrobok umiestnite, zastrihnite.

Otázka: Prečo sa výrobok niekedy spustí v hlučnom prostredí, aj keď pes nie je štekajúci?

Odpoveď: Pretože sme optimalizovali detekciu štekaniu na najlepšiu možnú úroveň, niektoré zvuky prostredí môžu mať podobnú frekvenciu ako štekanie, čo môže mať malú šancu na aktiváciu výrobku. Znížte prosím úroveň citlivosti.

Otázka: Môžem výrobok používať, keď sa okolo hrajú iné psy?

Odpoveď: Psy pri hre štekajú a sú vzrušené. Pre pohodlie a bezpečnosť vášho maznáčika neodporúčame tento výrobok v takom prostredí používať.

Otázka: Ako poznám, či môžem tento výrobok používať pre svojho psa?

Odpoveď: Výrobok je určený pre zdravé psy staršie 6 mesiacov. Predovšetkým tento výrobok sa nedá používať u nezdravých alebo agresívnych psov, a ak si nie ste istý, či je tento výrobok pre vaše zvieratko vhodný, poraďte sa so svojim veterinárom alebo certifikovaným trénerom.

Otázka: Môže tento výrobok zastaviť vytie môjho psa?

Odpoveď: Nie, tento obojok proti štekaní je určený iba k detekcii štekaniu. Nemôže detekovať ani zastaviť vytie.

Otázka: Môžem tento výrobok nabíjať akýmkoľvek typom nabíjačky?

Odpoveď: Nie, odporúčame nabíjať tento výrobok nabíjačkou s výstupným napätím 5 V, pretože nabíjačka s výstupným napätím vyšším než 5 V môže spôsobiť poškodenie výrobku. Ak je vstupné napätie príliš vysoké, výrobok automaticky zastaví nabíjanie a vydá varovný tón.

Otázka: Prestane môj pes štekať?

Odpoveď: Obojok proti štekaní účinne a humánne zastavuje štekание, keď je nasadený. Mal by sa nosiť iba v období nežiadúceho štekania.

Špecifikácie

Rozmery: 70 x 37 x 35 mm

Prevádzkové napätie: 3,7V

Spotreba energie: kludový prúd 20uA, pohotovostný prúd 300uA

Kapacita batérie: 300 mAh

Vstup: DC 5V/1A

Vodotesnosť: IP67

Skladovacia teplota: -20°C až +60°C

Hmotnosť produktu: 77,3g

Diaľkové ovládanie 12,7g

Dĺžka obojku: 62 cm

Doba nabíjania 2,5-3 hodiny

Prevozná doba: 15 dní (v závislosti na frekvencii používania)

Dosah diaľkového ovládania 100 metrov

Nastaviteľná citlivosť: 5 úrovní

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EU a je preto označený značkou CE. Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach: www.elektricke-objky.sk.

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +421 322 601 057

Email: info@elektricke-objky.sk