


Benutzerleitung Pettrainer PET998D

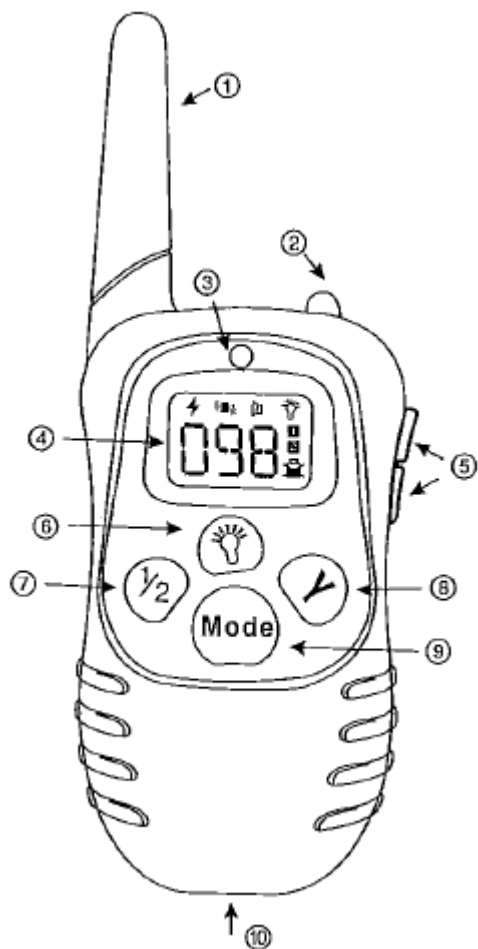

Funktionen

1. Vibration - einstellbar
2. Elektrostatischer Impuls - 100 Stufen
3. Ton
4. Licht (Empfängerlicht blinkt)
5. Licht (am Funkgerät)
6. Änderbare Stufen mit Up / Down-Taste
7. Das System kann für 1 oder 2 Hunde verwendet werden

Energieeinsparung

1. Der Halsbandempfänger schaltet sich automatisch nach vier Minuten Inaktivität ab
2. Jede Aktivität bringt das Halsband in den Standby-Modus
3. Das Funkgerät wechselt in den Standby-Modus, wenn 20 Sekunden lang keine Aktivität vorliegt, und schaltet sich ab, wenn er länger als 2 Minuten nicht benutzt wird

Vorbereitung des Funkgerätes

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung (auf der Rückseite des Gerätes)
2. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung (2x 4LR44 / 6V)
3. Schließen Sie die Batterieabdeckung

Batteriestandsanzeige: Das Batteriesymbol leuchtet in der unteren rechten Ecke des LCD-Displays auf.

Wie verwendet man das Funkgerät

1. Drücken Sie die MODE-Taste 5 Sekunden lang, um das Funkgerät einzuschalten
2. Stellen Sie verschiedene Modi (Vibration, Impuls, Ton) durch Drücken der MODE-Taste ein - das Symbol wird auf dem Display geändert
3. Drücken Sie die Seitentasten nach oben und unten, um den Pegel einzustellen
4. Wählen Sie verschiedene Kanäle für den einen oder anderen Empfänger
5. Das Funkgerät wechselt in den Standby-Modus, wenn 2 Minuten lang keine Aktivität vorhanden ist, und schaltet sich aus, wenn er länger als 5 Minuten nicht benutzt wird
6. Drücken Sie im Standby-Modus eine beliebige Taste außer der LED zum Aufwachen
7. Wenn der Sender ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die MODE-Taste für 5 Sekunden

Vorbereitung des Empfängers

Legen Sie die Batterie ein

1. Ersetzen Sie die Batterieabdeckung durch die Klappe auf der Elektrodenseite. Um die Batterien zu ersetzen, müssen die Elektroden abgeschraubt werden
2. Legen Sie eine 2 x AAA 1,5 V Batterie ein
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und schrauben Sie die Elektroden fest

Batteriestandsanzeige: Das rote Licht am Empfänger blinkt.

Kopplung des Funkgerätes mit dem Empfänger

1. Schalten Sie das Radio ein und wählen Sie den 1. oder 2. Kanal
2. Setzen Sie die AAA-Batterien in den Kragen ein
3. Das Halsband piepst kurz nach dem Einlegen der Batterien
4. Direkt nach dem Signalton, drücken Sie die Aktionstaste am Funkgerät (Nummer 8 im Bild)
5. Das Halsband piepst kurz - es ist erfolgreich mit dem Funkgerät verbunden
6. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Elektroden verwenden und den Kragen verwenden

Hinweis: Der Empfänger kann nur nach dem Einlegen der Batterien für ca. 5 Sekunden gepaart werden. Wenn Sie dies nicht können, nehmen Sie den Akku heraus und wiederholen Sie den Vorgang

Wichtiger Hinweis: Das Halsband ist nicht wasserdicht, darf nicht in Wasser getaucht und im Regen verwendet werden. Wenn es mit Wasser in Berührung kommt, trocknen Sie das Gerät gründlich ab.

Tipps für die Verwendung

- Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie häufig die Position des Halsbandes, das korrekte Anziehen und Positionieren der Elektroden. Überprüfen Sie die Haut auf Elektroden für Hautausschlag oder Reizung. In diesem Fall entfernen Sie das Halsband so oft wie möglich oder konsultieren Sie Ihren Tierarzt.
- Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, auch nicht elektrisch).
- Waschen Sie den Hals des Hundes so oft wie nötig am Ort der Elektroden.

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zum Hundetraining oder zur Verwendung und Installation von elektronischen Trainingshilfen: www.Youtube.com/Elektro-Halsbänder

Hauptprobleme

Es sieht so aus, als ob das Halsband nicht richtig funktioniert

- Stellen Sie sicher, dass der Empfänger und der Sender geladene Batterien haben
- Folgen Sie den Anweisungen, um den Empfänger mit dem Radio zu koppeln
- Stellen Sie sicher, dass die Intensität der Korrekturen nicht auf Null ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Empfänger (1 oder 2) am Funkgerät haben
- Passen Sie das Halsband an, passen Sie die Intensität an und versuchen Sie es erneut

Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen

- Testen Sie den Empfänger wie angewiesen
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
- Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät wurde für den Einsatz in den EU-Ländern zugelassen und ist daher CE-gekennzeichnet. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs auf Anfrage beim Importeur und beim Importeur erhältlich.

Die Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anweisungen finden können (Registerkarte Download):

<https://www.elektro-halsbänder.de/antibell-systeme/petrainer-pet851>

Änderungen von technischen Parametern, Funktionen und Druckfehlern sind vorbehalten.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur gestellt:

TriloxxBoxx 2560
Reedog, s.r.o.
Martin - Wehnertplatz 5
02763 Zittau
Deutschland

E-mail: info@elektro-halsbänder.de

Tel: [+49 176 34 433 212](tel:+4917634433212)

