

Smart Pet Feeder F1-Camera






Vážení přátelé

Děkujeme za zakoupení našeho chytrého dávkovače krmiva Petwant. Chceme vstoupit do života domácích mazlíčků společně s vámi a nabídnout to, co domácí mazlíčci opravdu potřebují. Chcete-li mít lepší uživatelskou zkušenost, přečtěte si pozorně příručku a uschovejte ji pro pozdější potřebu.


Naskenujte QR kód a sledujte náš Facebook, jehož prostřednictvím získáte vysoce kvalitní poprodejní služby.



Seznamte se s vaším chytrým dávkovačem krmiva

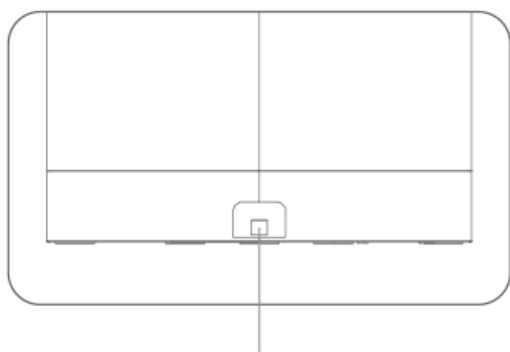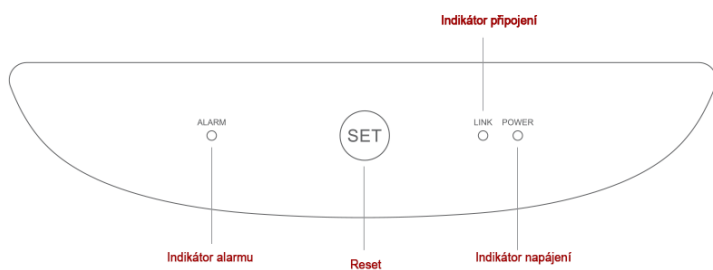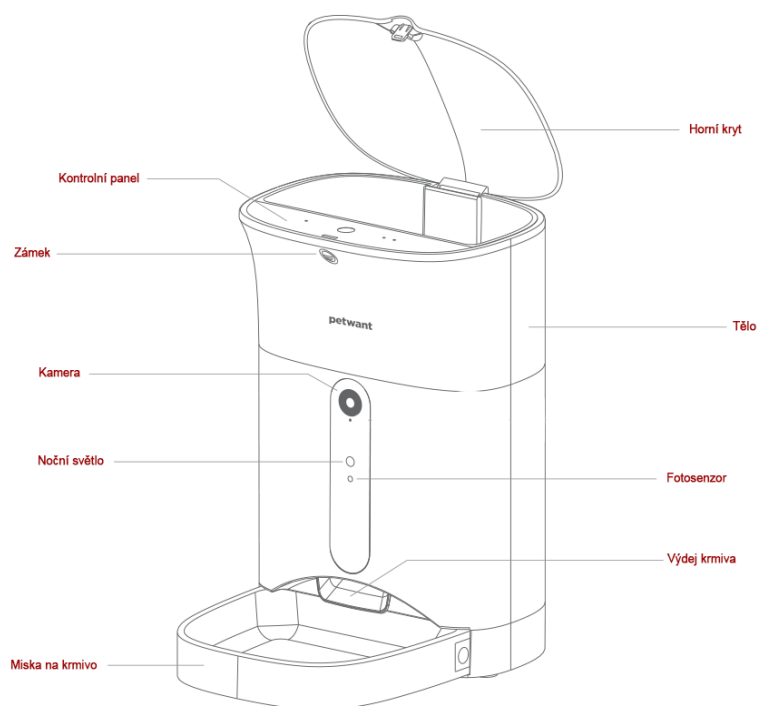

DC napájecí rozhraní

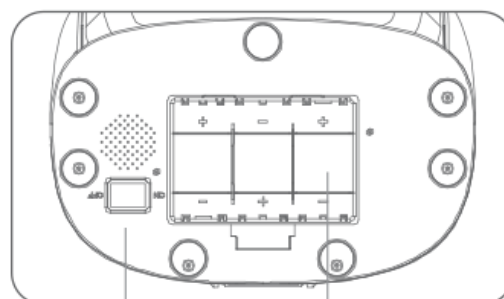

Vypínač

Příhrádka na baterie

Stáhnout Tuya Smart

Chcete-li mít lepší uživatelskou zkušenost, stáhněte si před použitím Tuya Smart.




Naskenujte stažení QR kódu Tuya Smart

Naskenujte následující QR kód a stáhněte si aplikaci Tuya Smart. Povolte přístup k síti a přístup k poloze pro běžné používání.



Zaregistrujte si svůj účet

Kliknutím na Registrovat vytvoříte nový účet a postupujte podle pokynů v APP.




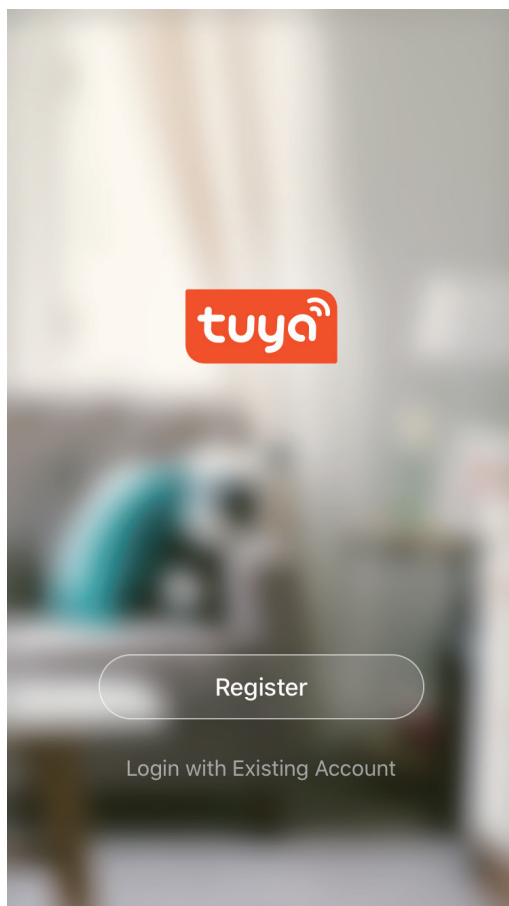


Zkontrolujte před konfigurací

1. Zapněte
2. Ujistěte se, že indikátor na fotoaparátu pomalu bliká, pokud ne, prosím, dlouhým stisknutím tlačítka SET dole na 5 sekund resetujte dávkovač krmiva Petwant.
3. Ujistěte se, že pro konfiguraci používáte 2.4G Wi-fi.

Přidat nové zařízení

1. Klikněte na zabezpečení a senzor / inteligentní kamera
2. Klepněte na režim párování v síti a vyberte režim EZ
3. Jakmile se zobrazí možnost Přepnuto do režimu EZ, klikněte na další krok
4. Zadejte správné heslo k síti Wi-fi a klikněte na potvrzení (povolte přístup k poloze, pokud nelze identifikovat název sítě Wi-fi)
5. Konfigurace
6. Během úspěšného získání konfigurace klikněte na Potvrdit
7. Zkontrolujte všechna zařízení na domovské stránce

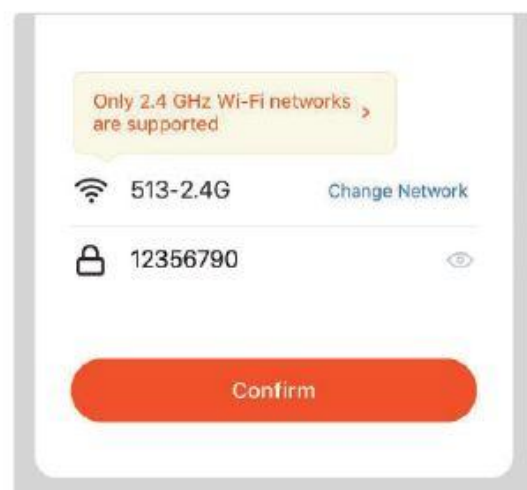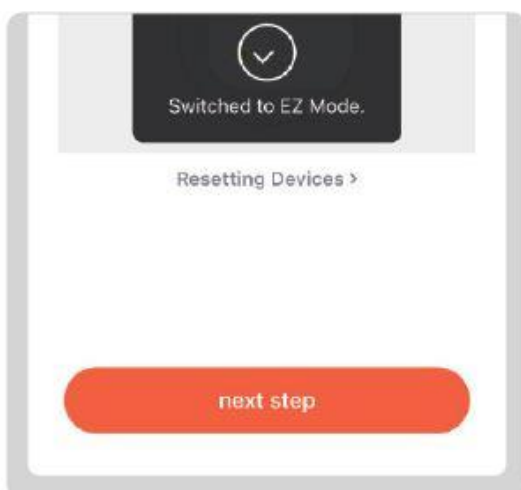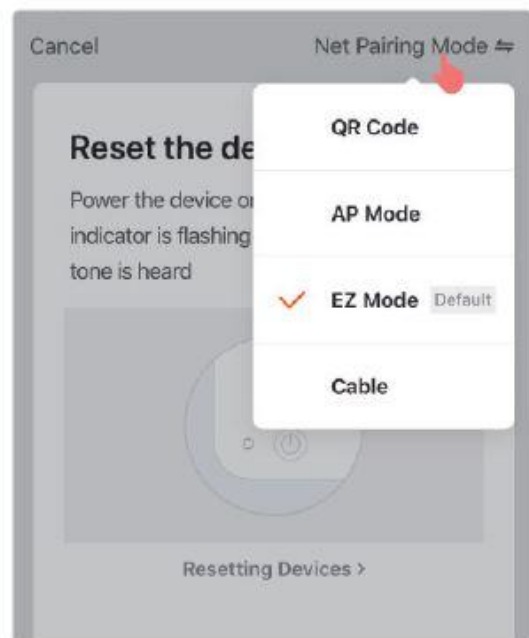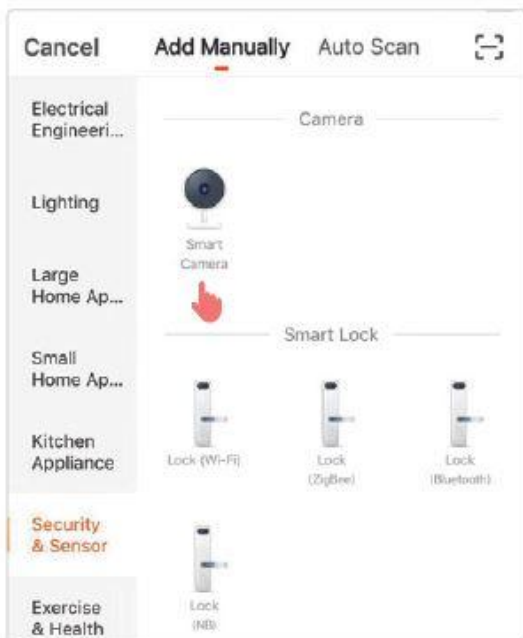

Connecting...

Place your router, mobile phone, and device as close as possible



Device found
Register Device to Smart Cloud
Initializing device...

Added.

 PetFeeder 
Device added successfully


Done

Device added successfully

 PetFeeder 

Done

Stránka provozu aplikace pro uživatele IOS

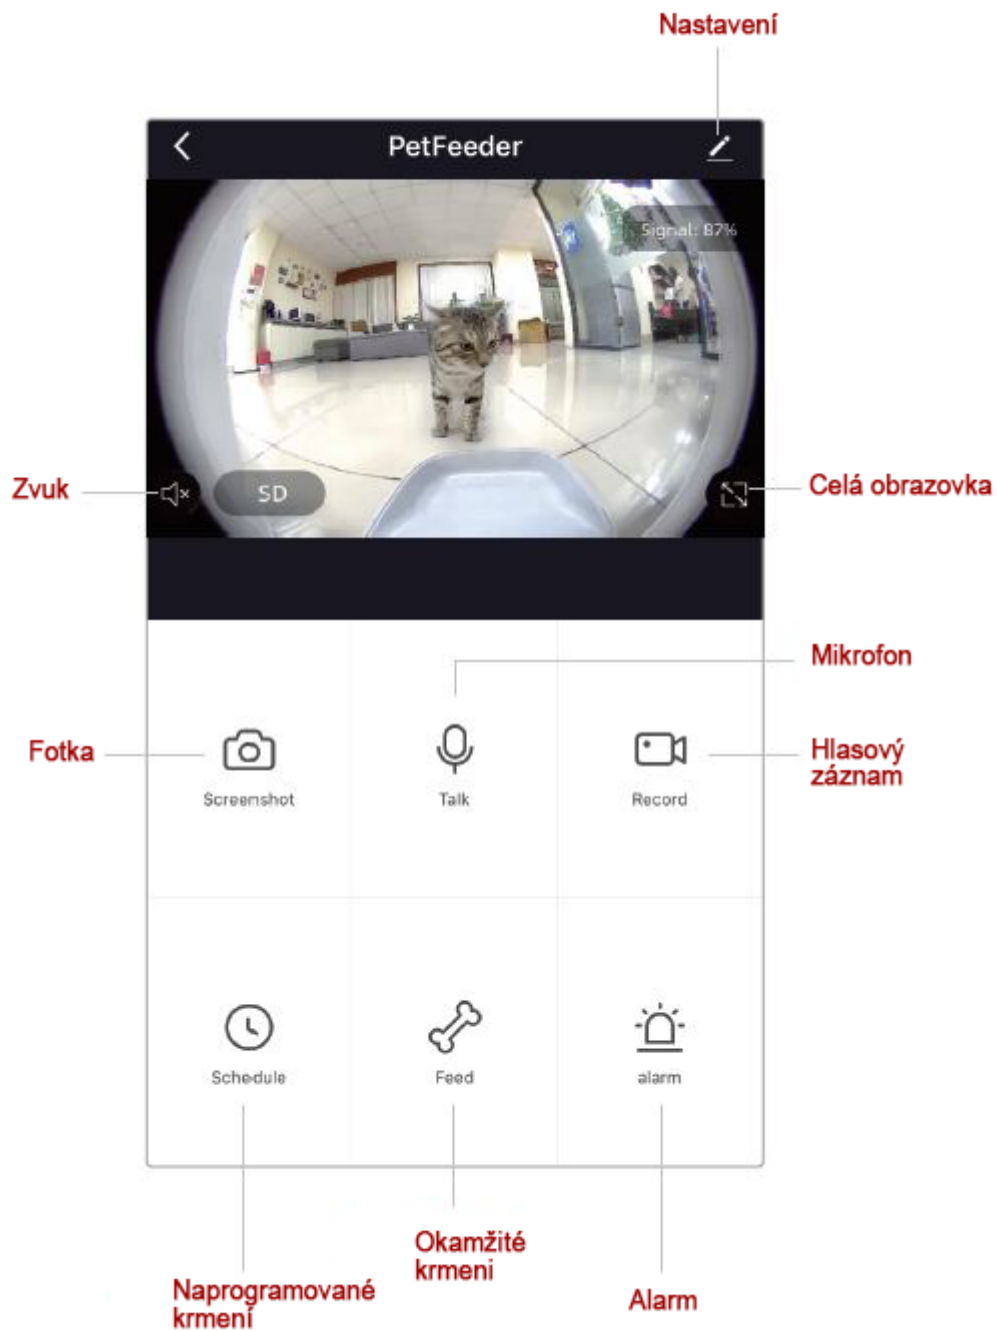


(Fotografie sceenshot bude uložena do systémového alba)

- Tovární nastavení je jednosměrné, pokud chcete hovořit obousměrně, přečtěte si další nastavení

- Tovární nastavení informací o alarmu je uzavřeno, pokud je chcete otevřít, podívejte se na jiné nastavení

Stránka provozu aplikace pro uživatele Android

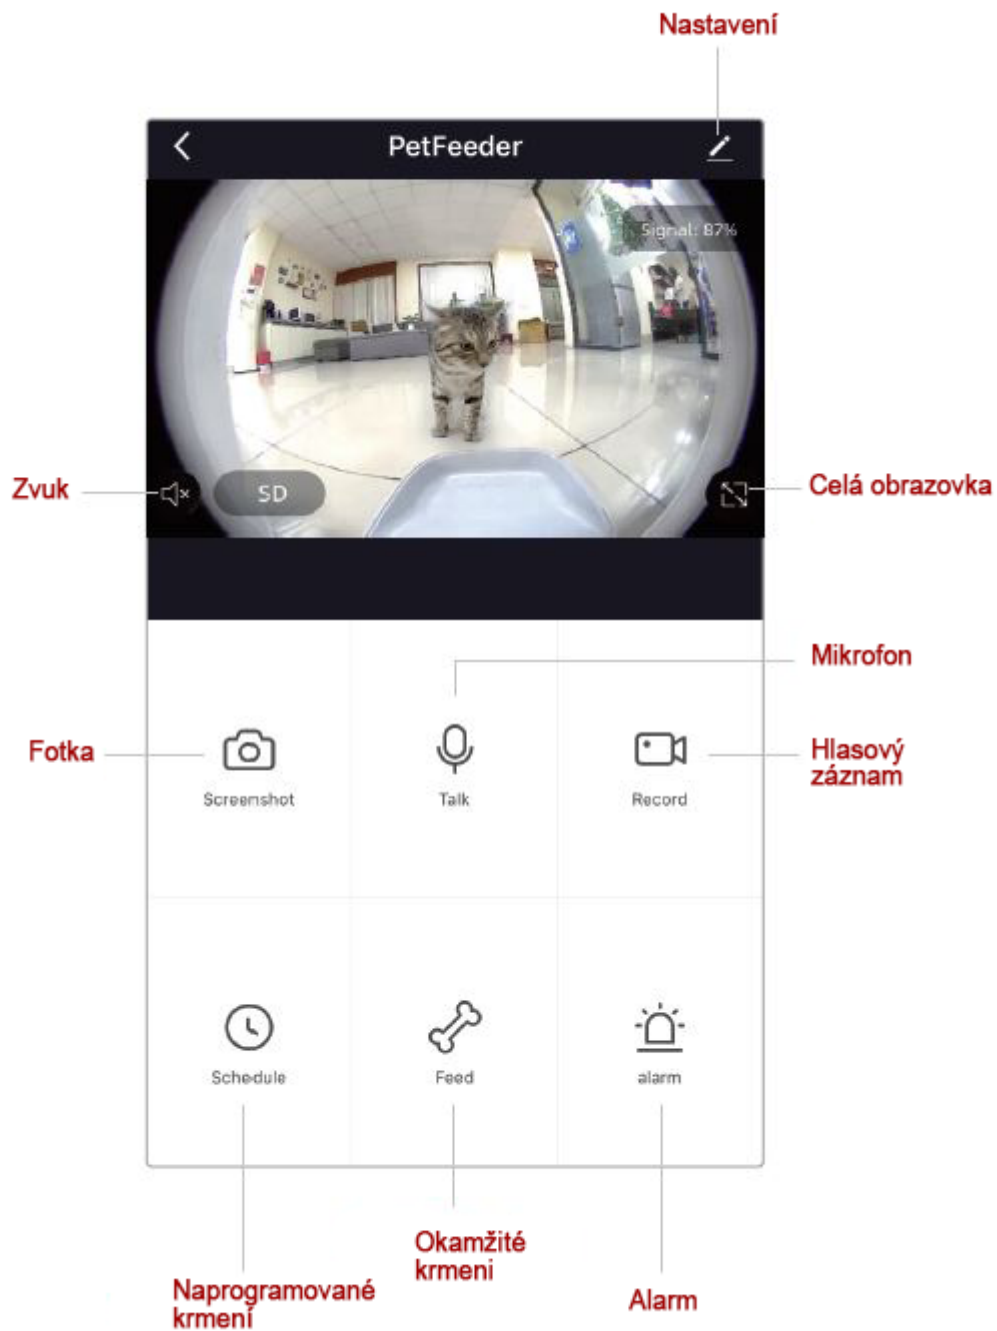


- Tovární nastavení je jednosměrné, pokud chcete hovořit obousměrně, přečtěte si další nastavení
- Tovární nastavení informací o alarmu je uzavřeno, pokud je chcete otevřít, podívejte se na jiné nastavení


Naprogramujte nastavení podávání

Kliknutím na plán naprogramujte své plány krmení. Můžete nastavit různé časy a porce jídla podle zvyku vašich domácích mazlíčků (můžete nastavit maximálně 30 jídel a 20 porcí na jídlo).

1. Naprogramujte si své plány krmení

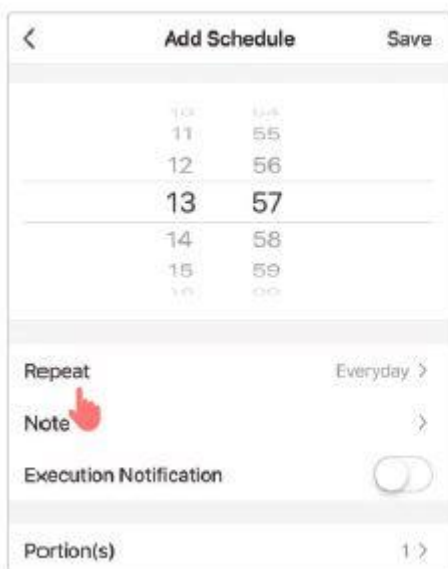


2. Nastavte datum krmení

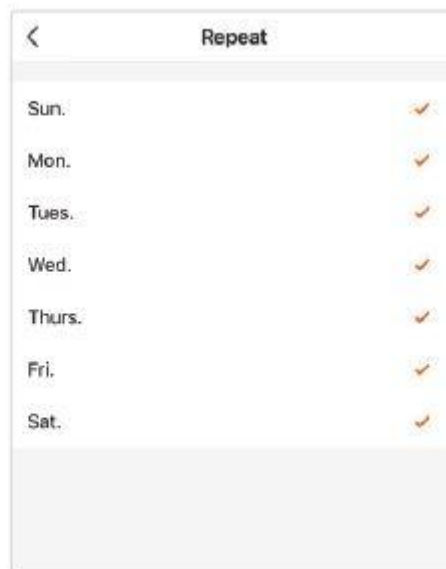

3. Nastavte porci krmení




4. Jídlo zapnuto / vypnuto

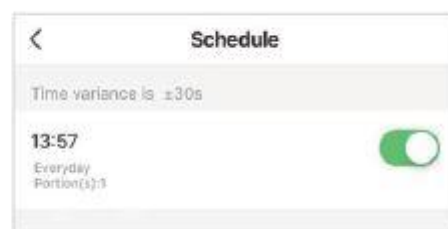


Ruční podávání

1. Klepnutím na krmivo získáte okamžité krmení. Můžete si vybrat porce krmení podle svých potřeb
2. Kliknutím na krátký záznam můžete zaznamenat svůj hlas (maximálně 10 s), zde také můžete zkontrolovat svůj záznam kanálu.

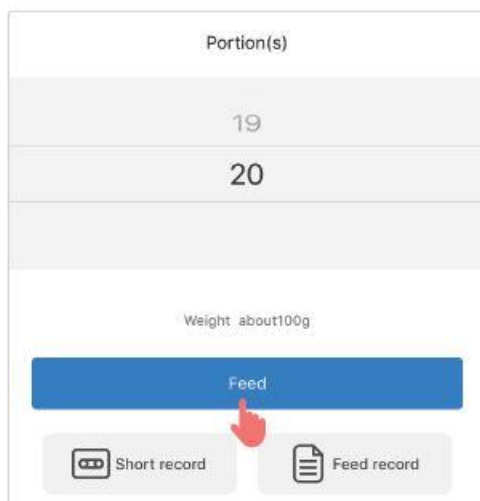

Můžete nastavit maximálně 20 porcí

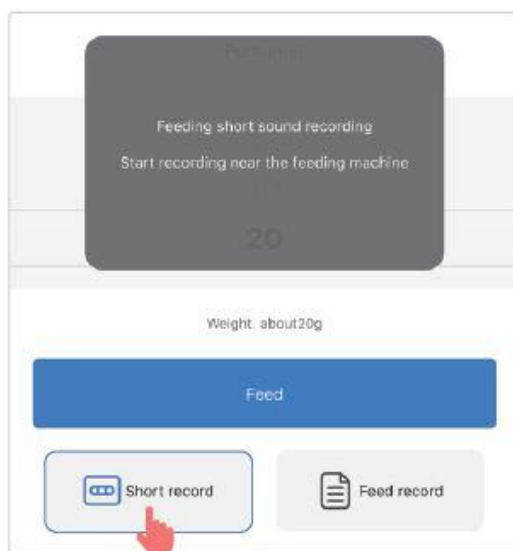

Chcete-li zaznamenat svůj osobní hlas, musíte kliknout na krátký záznam. Když se krátký rámeček záznamu změní na modrou, promluvte si s dávkovačem.

Další nastavení

Klikněte a zkontrolujte informace o zařízení a základní nastavení funkcí.


1. Indikátor - stav zařízení můžete zkontrolovat pomocí indikátoru.
2. Talk way - podpora obousměrného hovoru, péče o vaše mazlíčky, kdekoli a kdykoli jste.
3. Funkce infračerveného nočního vidění - nemusíte se bát, že je tma.
4. Alarm - Můžete otevřít detekci pohybu a naplánovat čas pro pořízení fotografie fotoaparátem.




Indikátor stavu svítí



Vyberte režim hovoru

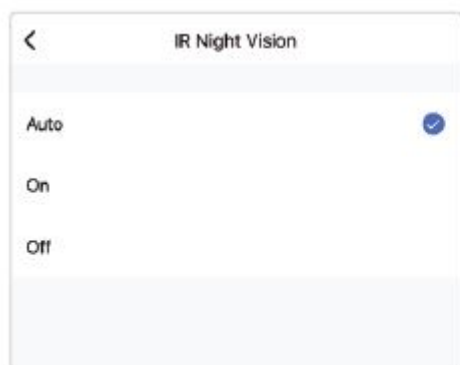

Nastavit noční vidění


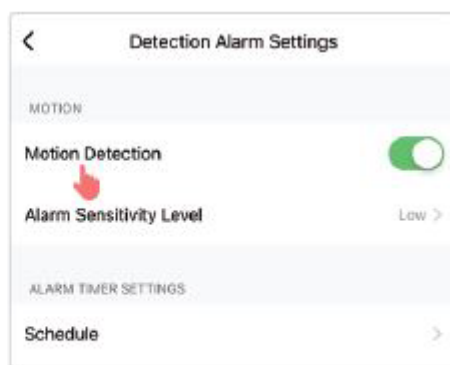


Nastavte nastavení detekčního alarmu

Sdílet zařízení



Zařízení můžete sdílet se svými rodinami

1. Stáhněte si APP a zaregistrujte si účet
2. Sdílejte zařízení prostřednictvím hlavního účtu, který byl použit k získání konfigurace

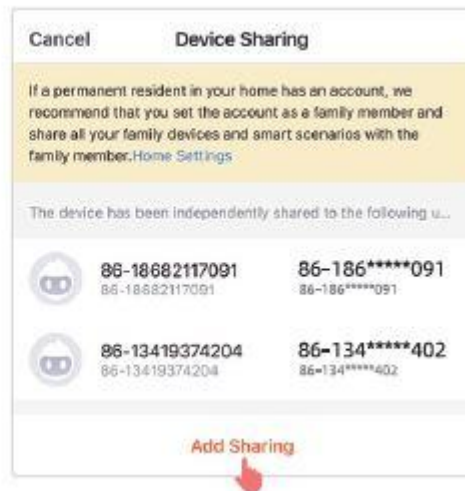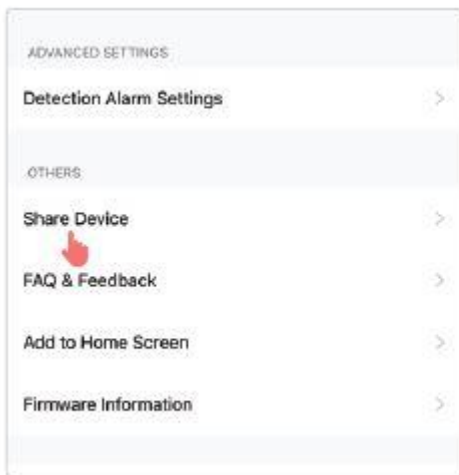

Centrum zpráv


Můžete zkontrolovat zpětnou vazbu o zařízení a záznam krmení nebo alarm detekce pohybu

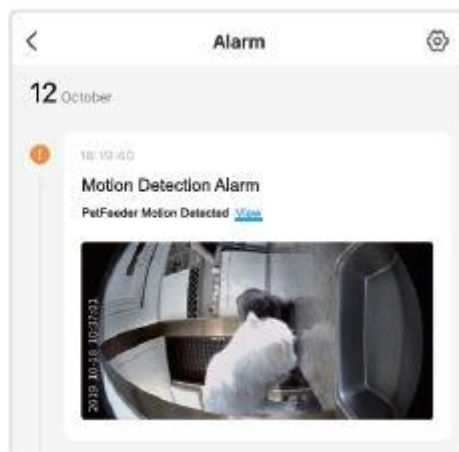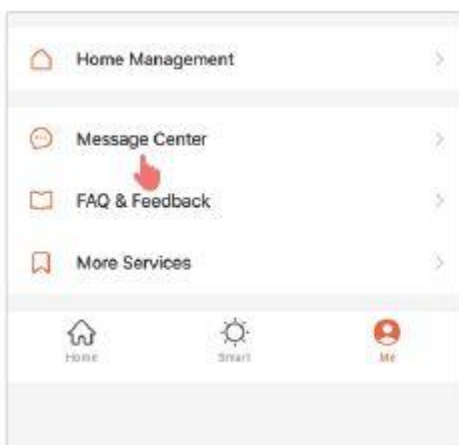


Pokud se vám nepodaří získat konfiguraci v režimu EZ, přepněte do režimu AP.

1. Stiskněte 10krát tlačítko nastavení na panelu a přepněte do režimu AP


2. Pokud jste provedli výše uvedené pokyny a chcete se vrátit do režimu EZ ještě jednou, stiskněte 5krát tlačítko nastavení na panelu a přejděte do režimu EZ.

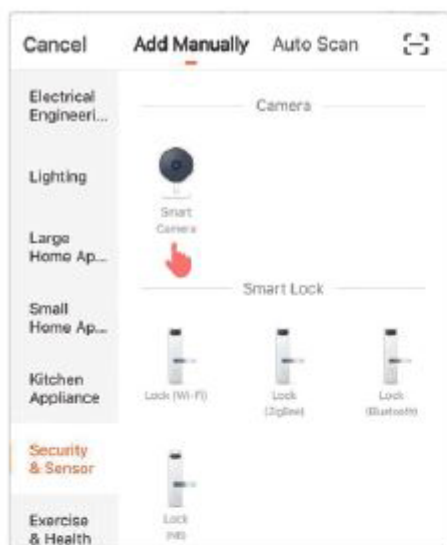


Klikněte na security - senzor / smart camera

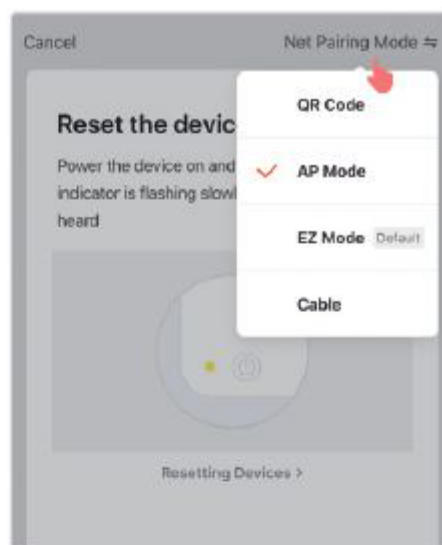

Klikněte na režim síťového párování a zvolte režim AP

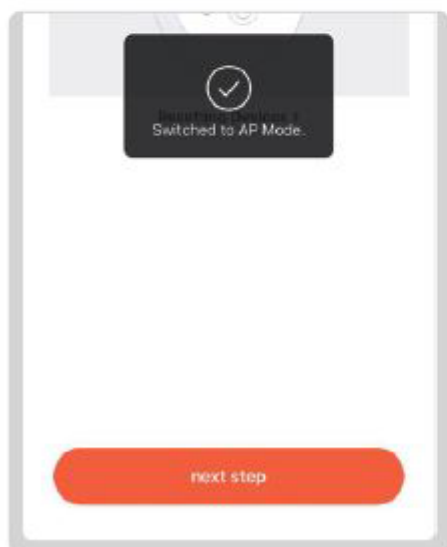


Klikněte na další krok

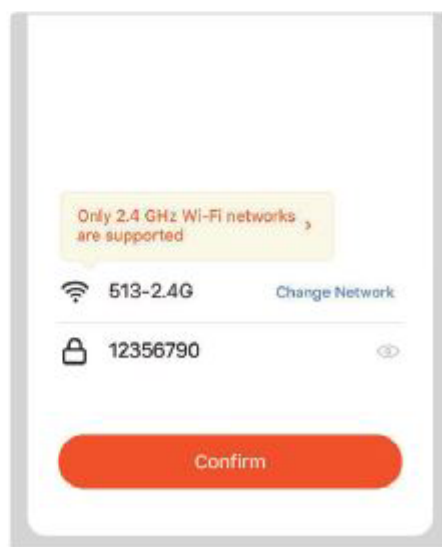

Změňte síť na síť 2,4 GHz

Connect your mobile phone to the device's hotspot

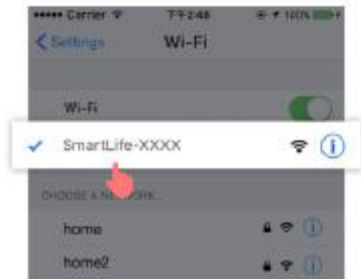

2. Go back to the app and continue to add devices.

Go to Connect

Vyberte smartlife-XXXX na své stránce WLAN

Connecting...

Place your router, mobile phone, and device as close as possible



Device found
Register Device to Smart Cloud
Initializing device...

Konfigurace

Device added successfully



Done

Potvrďte připojení