

MANUAL DE INSTRUCCIONES PATPET 400



CARACTERÍSTICAS :

- Transmisor y receptor con batería recargable
- Receptor sumergible y estanco de corta duración
- Alcance de hasta 400 m
- Recarga rápida: 2 horas hasta la carga completa de la batería
- Extensible hasta 2 perros
- Pantalla LCD retroiluminada: intensidad de la corrección, nivel de batería e indicador del perro seleccionado

CONTENIDO DEL ENVASE:

- Receptor
- Transmisor
- Cargador USB doble
- Cuello ajustable
- Lámpara de prueba
- Electrodo largo y corto + funda de goma
- Instrucciones

CONSEJOS:


- Cargue completamente el dispositivo y pruebe el funcionamiento del collar antes de utilizarlo por primera vez.
- Comience siempre el adiestramiento con el nivel más bajo de descarga eléctrica y observe siempre el comportamiento de su perro.
- Antes de utilizar la descarga el. descarga, primero intente avisar al perro mediante sonido o vibración
- Solicite siempre una sola orden para evitar confusiones. Sea coherente y paciente al mismo tiempo en el adiestramiento
- Cada collar de entrenamiento debe ajustarse perfectamente a la piel. Los electrodos deben ajustarse perfectamente a la piel. bajo el pelaje, pero no debe estrangular. Si el collar es demasiado largo, ajústelo para mayor comodidad de su perro.

ANTES DEL PRIMER USO:

- Cargue completamente el transmisor y el receptor utilizando el cable USB dual incluido - la luz de la batería parpadea en la pantalla del transmisor y la luz roja sobre la pantalla se ilumina durante la carga. Si la batería no parpadea, la radio está completamente cargada (unas 2-3 horas). Cuando se carga por primera vez, este tiempo es la mitad.

DISPOSITIVOS DE EMPAREJAMIENTO:

- Pulse el botón de encendido/apagado del receptor durante 3 segundos hasta que el receptor emita un pitido y la luz verde parpadee. Mantenga pulsado el botón derecho del transmisor , oirá un pitido cuando el emparejamiento se haya completado con éxito.
- Si necesita emparejar un segundo receptor, siga las mismas instrucciones, sólo tiene que cambiar al canal 2 del perro
- Una vez completado el emparejamiento, compruebe que todas las funciones funcionan correctamente. Para probar los el. compruebe la descarga conectando el diodo de prueba suministrado a los electrodos. El diodo se iluminará cuando se pulse el botón de descarga. Para probar la luz en el transmisor, pulse el botón brevemente, para probarla en el receptor, pulse el botón prolongadamente.

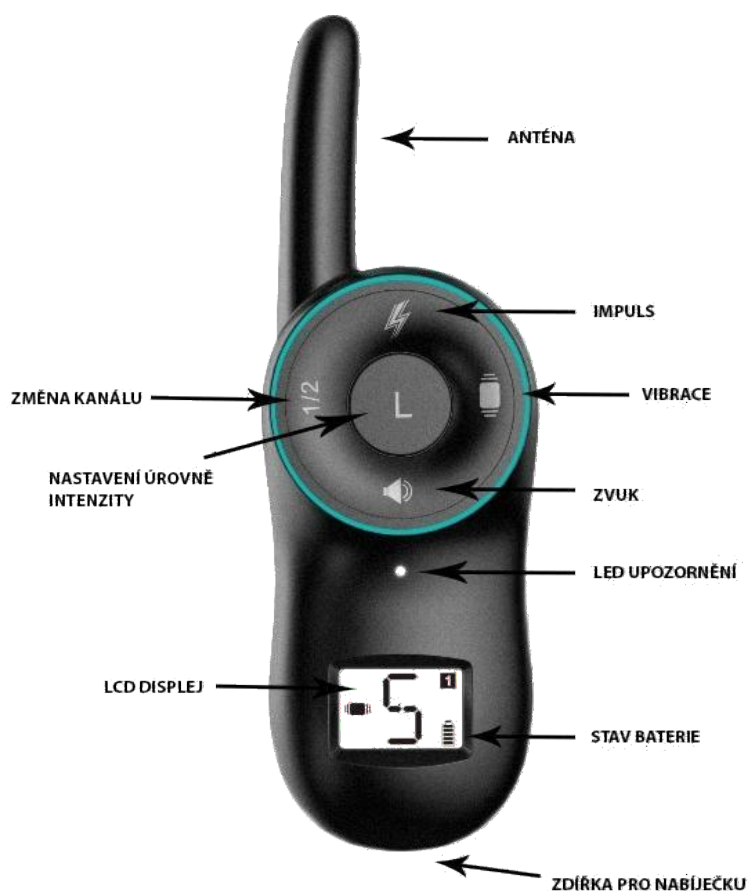

MAXIMIZAR LA AUTONOMÍA

Con el collar Patpet 400 podrá controlar a su perro hasta 400 m de distancia. El alcance de las funciones varía según la forma de sujetar el transmisor. Para un alcance máximo, sujete el transmisor lo más lejos posible

lo más lejos posible del cuerpo. También puede garantizar el máximo alcance el transmisor estará completamente cargado.



SEGURIDAD:

- Para garantizar el máximo efecto y la seguridad de su perro, compruebe la colocación del collar, su apriete suficiente y la colocación correcta de los electrodos. Compruebe también si la piel donde tocan los electrodos presenta alguna erupción o irritación. Si es así, póngale el collar durante menos tiempo o consulte a su veterinario. El collar no debe llevarse de forma continuada durante más de 12 horas (ésta es una recomendación para todos los collares, incluso los no eléctricos).

MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

El collar no parece funcionar correctamente:

- asegúrese de que el transmisor y el receptor están completamente cargados
- emparejar el receptor con la radio siguiendo las instrucciones
- asegurarse de que la intensidad de las correcciones no está a cero
- asegúrese de que tiene seleccionado el canal correcto (1 ó 2) en su radio
- emparejar el collar, ajustar la intensidad y volver a probar el dispositivo

EL RECEPTOR O LA RADIO NO SE ESTÁN CARGANDO:

- asegúrese de que dispone de los conectores de red y dispositivos correctos
- prueba ambos dispositivos para detectar un fallo en el cargador o en la red

MI PERRO NO RESPONDE A LAS CORRECCIONES:

- pruebe el receptor siguiendo las instrucciones anteriores
- asegúrese de que los electrodos estén en contacto con la piel
- aumentar la intensidad de las correcciones

DATOS TÉCNICOS

TRANSMISIÓN

Alcance - 400 m
Alimentación: batería recargable
Tiempo de carga: 2 horas
Pantalla - Pantalla LCD
retroiluminada Antena - Integrada
Cobertura - IPX1 (protección más básica contra el agua)
Peso - 56 g
Dimensiones - 6,12 x 3,5 x 3,2 cm

RECEPTOR

Alimentación - batería recargable
Protección - IPX5 (receptor
estanco)
Circunferencia del cuello ajustable - 20-64 cm
Peso - 56 g
Dimensiones - 6,12 x 3,5 x 3,2 cm

**La garantía y las reparaciones posteriores a la
garantía corren a cargo del importador:**

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10 Tel:

+420 216 216 106 Correo electrónico: [info@elektro-
obojky.cz](mailto:info@elektro-
obojky.cz)