

Aetertek AT-216D




Használati útmutató AT-216D

A csomag tartalma:

- 1x Vevőkészülék
- 1x Adókészülék
- 1x Műanyag nyakörv
- 1x Tesztdióda
- 4x Elektróda
- 1x Kulcstartó


Bevezetés



Adókészülék

Antenna

Vevőkészülék



Elektródák

Tesztdióda

Nyakörv

Töltőkészülék

1.lépés: Csatlakoztassa az antennát az adóhoz. Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően lett felszerelve.


2.lépés: Helyezzen egy 9 V-os elemet az adókészülékbe.

3.lépés: Csavarja fel a fém elektródákat.

4.lépés: Töltse fel a vevőt. Töltés közben a piros LED kivilágít, amint a vevő teljesen fel van töltve, a kék LED kivilágít (együtt a pirossal).


Megjegyzés: Az első három töltésnél legalább 4 órán át töltse a készüléket.

5.lépés: A készülék párosítása

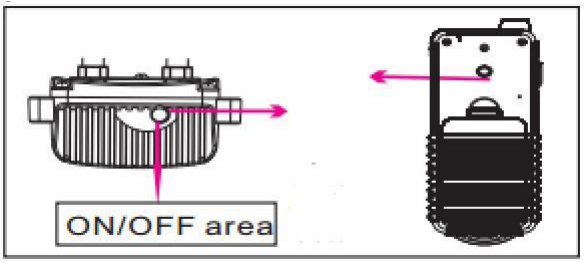


A vevőkészüléken található körrel jelölt területet érintse az adókészülék hátoldalán található körrel jelölt területhez és tartsa egymás mellett körülbelül 5 másodpercig, amíg a vevőkészülék nem sípol. A nyakörv be van kapcsolva, most nyomja meg az adó bármely gombját a nyakörv párosításához.

6.lépés: Nyomja meg a rezgés és a hangjelzés gombjait. A vevő rezeg és sípol. Az impulzusok teszteléséhez helyezze a tesztdiódát az elektródákra, majd nyomja meg az impulzus gombot. A tesztdióda rövid ideig villog.

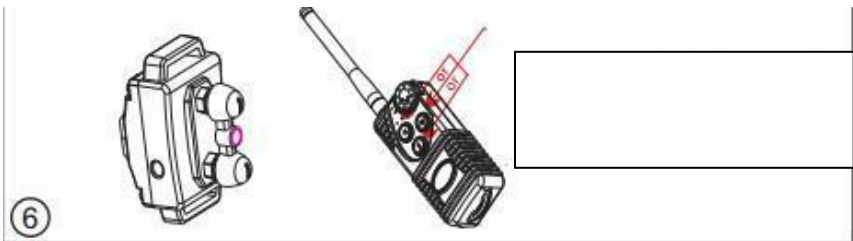


7.lépés: A tekerőgombbal állítsa be az impulzusok erejét a kívánt erősségre.

Megjegyzés: Az egyes funkciógombok hosszabb ideig történő megnyomásával, folyamatos hangjelzés, rezgés és impulzus adagolható.

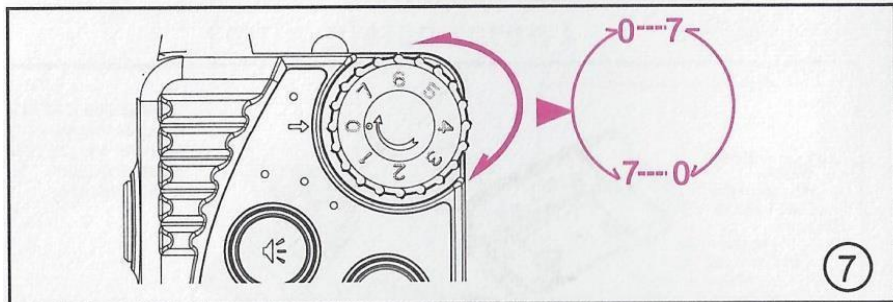

8.lépés: A kutya kiválasztása (1. kutya, 2. kutya)

A kutya szimbólumot tartalmazó gomb megnyomásával kiválasztja, melyik vevőkészülék legyen aktív.

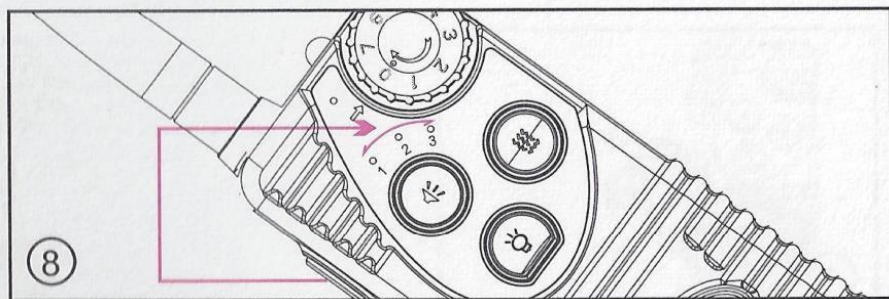

Használati tippek

- 6 hónapos kortól korábban elektromos nyakörvek használata nem ajánlott.
- Az egyes korrekciókat mindig parancsszó előzze meg.
- A hangjelzés korrekciót használja figyelmeztető korrekcióként. A kutya összefüggésbe hozza az egyes korrekciókat és tudni fogja, hogy ha a hangjelzésre nem engedelmeskedik a következő korrekció rezgés vagy impulzus formájában érkezik.
- A készüléket nem javasolt agresszív kutyáknál használni – hasonló esetben egyeztessen állatorvosával vagy kutyakiképzővel.

Biztonság



- A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
- A vevőkészüléket a kutya nyakának alsó részére kell felhelyezni, középre.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció.

FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 12 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

PROBLÉMAELHÁRÍTÁS

Amennyiben hibásan működik a készülék

- ellenőrizze az adó- és vevőkészülék energiaszintjét,
- a leírás szerint végezze el a készülék párosítását,
- győződjön meg arról, hogy a korrekciók ereje nincs a „0“-ás szinten,
- ellenőrizze, hogy a megfelelő kutya lett aktiválva az adókészüléken (1 vagy 2),
- párosítsa a készüléket, állítsa be a korrekciók erejét és ismét tesztelje

Az adó- vagy vevőkészülék nem töltődik

- ellenőrizze, hogy helyesen lett e csatlakoztatva a töltőkészülék az elektromos hálózathoz,
- tesztelje mindkét készüléket, hogy megbizonyosodjon a hibáról (töltőkészülék vagy hálózat).

A kutyám nem reagál a korrekciókra

- tesztelje le a vevőkészüléket a fent leírtak alapján,
- ellenőrizze, hogy az elektródák érintkeznek e a kutya nyakának bőrével,
növelje a korrekciók intenzitását

Technikai adatok

ADÓKÉSZÜLÉK

Hatótávolság: 550m

Tápegység: 9V elem

Elem élettartama: 2-3 hét

Antenna: külső

Kijelző: Nincs

Védelem: IPX1

Súlya: 90,4 gramm

Méretei: 4,5 x 11,5 x 2,4 cm

VEVŐKÉSZÜLÉK

Tápegység: Lithium-Ion 650 mAh

Töltés ideje: 2 óra

Akkumulátor élettartama: 1-3 nap

Védelem: IPX7 (rövid ideig tartó merítés)

Állítható nyakörv: 20-65 cm

Súlya: 61,3 gramm

Méretei: 6,5 x 3,5 x 3,5 cm

JÓTÁLLÁS



A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +36 30 337 5905

Email: info@elektro-nyakorvek.hu