


# KIKÉPZŐ NYAKÖRV - PATPET T680

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

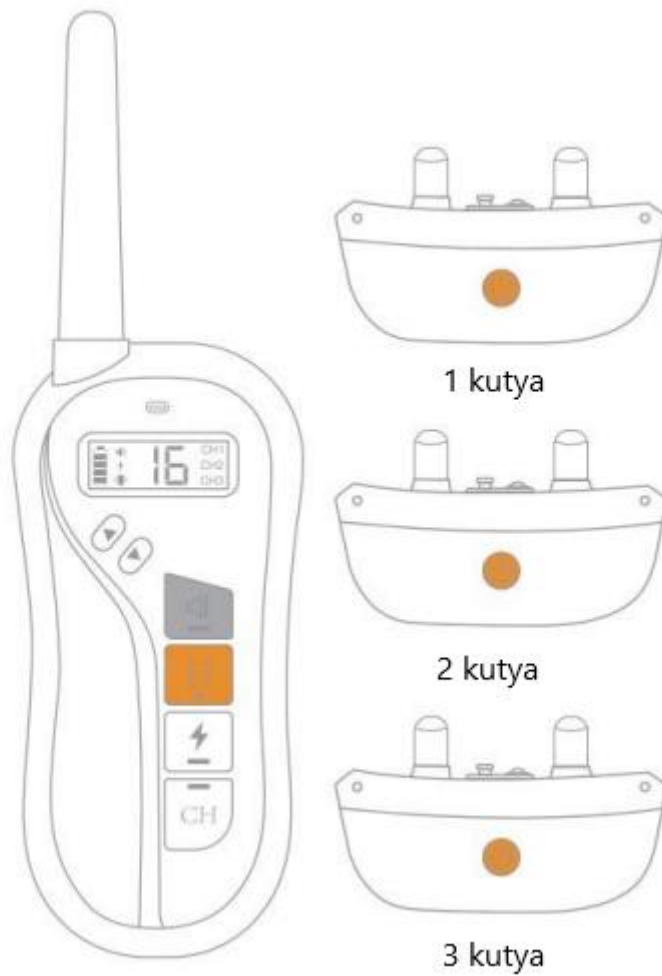

Kérjük, használat előtt olvassa el a teljes kézikönyvet.

## **TECHNIKAI PARAMÉTEREK:**

- Modell: T680
- Anyaga: ABS + PC
- Töltési mód: DC + USB
- Mód: Hang + rezgés + elektrosztatikus impulzus
- Vízálló: IPX7
- Távirányító hatótávolsága: akár (400M)
- Adó akkumulátor kapacitása: 250 mAh
- Vevő akkumulátor kapacitása: 400 mAh


## **CSOMAG TARTALMA:**

- Adó
- Vevő
- Rövid és hosszú érintkezési pontok
- Tesztlámpa
- Nyakzsínór
- USB töltőkábel
- Adapter
- Utasítás

## TERMÉKLEÍRÁS:



## TERMÉKLEÍRÁS:

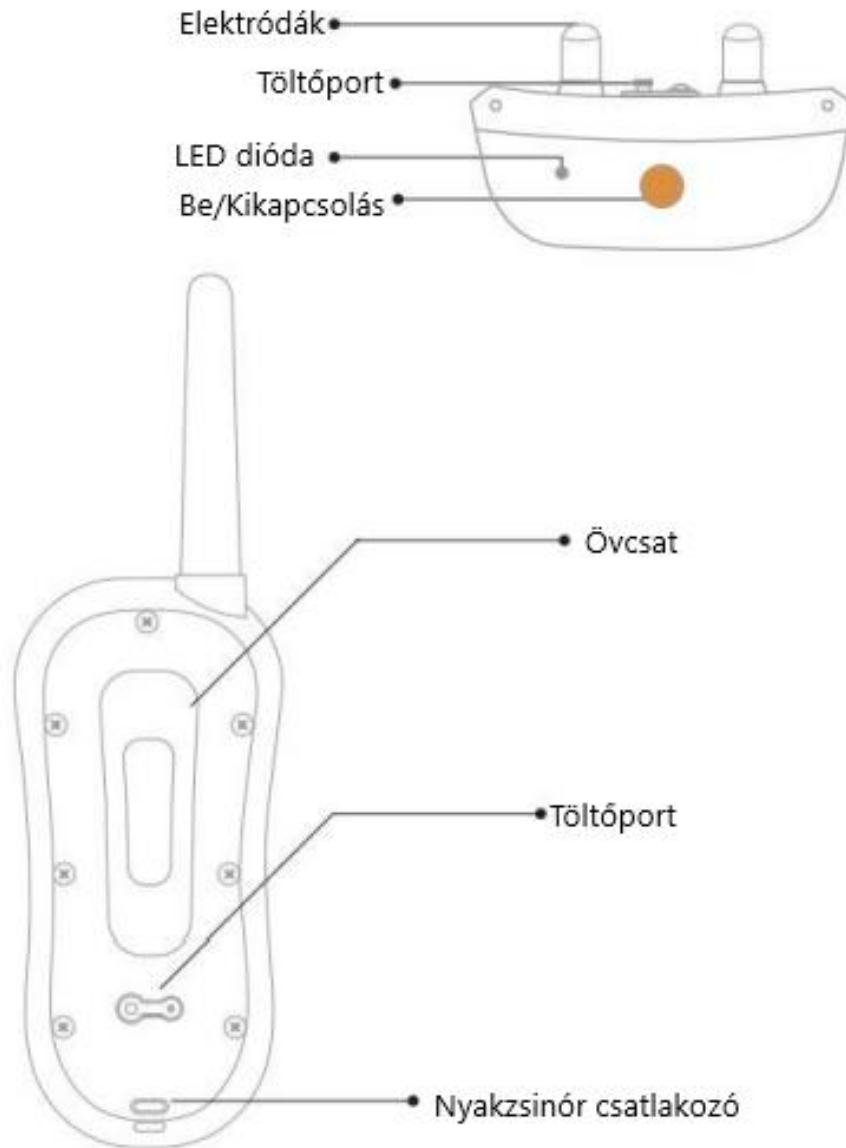

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK:


### 1. Töltés

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék teljesen fel van töltve. Csatlakoztassa a töltőkábelt az adó/vevő töltőcsatlakozóihoz, és biztosítsa a jó érintkezést; a töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe. Az adó akkumulátorszint jelzője töltés közben mozgásban van és teljesen feltöltött állapotban mozdulatlan marad. A vevőn lévő piros jelzőfény világít, ha a töltőkábel csatlakoztatva lett. A zöld jelzőfény kivilágít, ha teljesen fel van töltve.



### 2. Adó

Nyomja meg az adó bármelyik gombját a bekapcsoláshoz. A háttérvilágítás bekapcsol és az ikonok megjelennek (nincs be-/kikapcsoló gomb az adón).

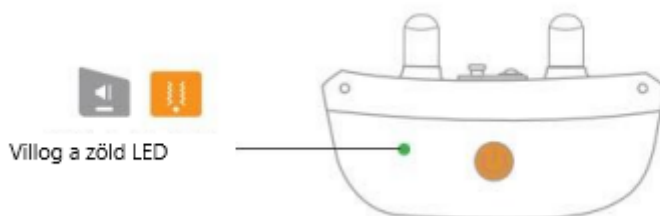


Hangjelzés gomb

Szint 0. Ha megnyomja, az adó 0-t mutat, az adó és a vevő pedig zölden villog.



Rezgés gomb

Szint 0-8. Ha megnyomja, a szint számjegyek megjelennek az adón, az adón és a vevőn a zöld fények villognak.

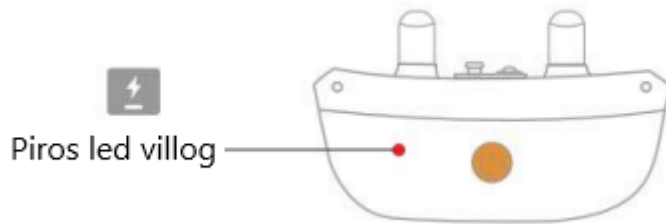


### Impulzus gomb

Szint 0-16. Ha megnyomja, a szint számjegyek megjelennek az adón. Az adón és a vevőn lévő piros fények villognak.

### Kutya kiválasztása

Váltás a kutyacsatornák között, 1/3.


 Nyomja meg az "AT" gombot az adó oldalán. Ha megnyomja és lenyomva tartja, a szint automatikusan "A"-ra növekszik, vagy "V"-re csökken (a leghosszabb működési idő 15 mp, hang/rezgés a statikus stimulációs gomb lenyomva és nyomva tartásakor).

(Megjegyzés: A fizikai vagy lelki sérülések elkerülése érdekében nem ajánlott a kutyát a statikus stimulációs gomb hosszan tartó lenyomásával büntetni.)


## 3. Vevő

**Bekapcsolás:** Nyomja meg a gombot a vevő bekapcsolásához, egy sípoló hang hallható és a zöld fény felvillan.

**Kikapcsolás:** Nyomja meg egyszer a vevő kikapcsolásához, két hangjelzés hallható és a piros fény felvillan.




Bekapcsolás



Kikapcsolás

#### 4. Adó és vevő párosítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevő be-/kikapcsoló gombját, amíg a vevő nyakörvén lévő piros LED másodpercenként villogni nem kezd. Ez 10 másodpercig folytatódik, ezalatt a párosításnak be kell fejeződnie. Kapcsolja be a távirányítót / adót, és nyomja meg a CH gombot a vezérelni kívánt kutya csatornájának kiválasztásához. Nyomja meg az adó bármely gombját (rezgés / impulzus / hang) és sikeresen párosítja az adót a vevőegységgel.

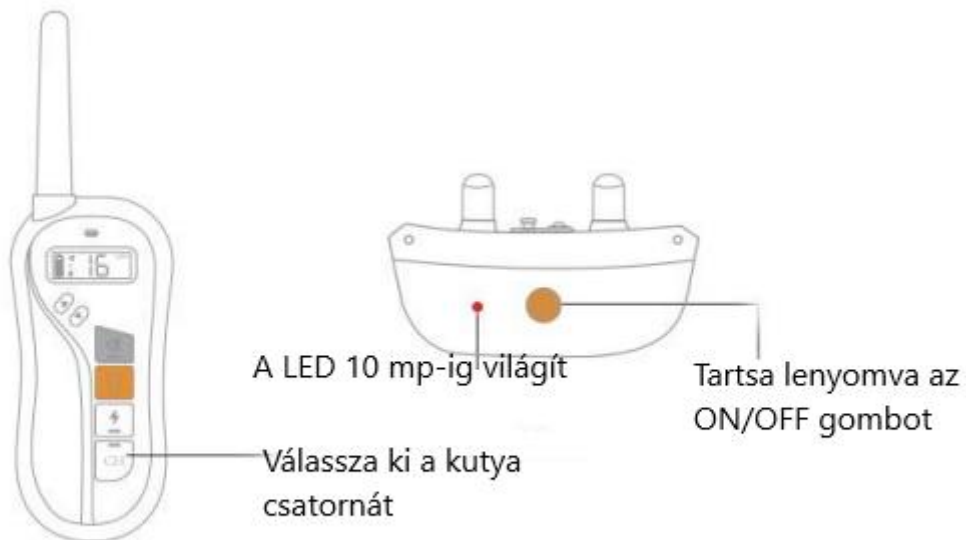

#### Elektrosztatikus impulzus teszt

- Csavarja rá az érintkezési pontokat a nyakörv vevőjére
- Helyezzen tesztlámpát az érintkezési pontokra
- Nyomja meg az elektrosztatikus impulzus gombot a távadón
- Ha a tesztlámpa pirosan világít, akkor minden megfelelően működik

**FIGYELEM:** A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 10 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

## **JÓTÁLLÁS**

---

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

**Reedog, s.r.o.**  
**Sedmidomky 459/8**  
**101 00 Praha 10**  
**Tel: +36 30 337 5905**  
**Email: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)**