

Használati útmutató PET at SCHOOL / CANIFUGUE



Köszönjük, hogy **NUM'AXES** terméket választott.

A **PET at SCHOOL** láthatatlan kerítés használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyv utasításait és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.



FIGYELMEZTETÉS

A PET at SCHOOL láthatatlan kerítés használata előtt, javasoljuk a kutyát állatorvossal megvizsgáltatni, hogy megbizonyosodjon a kutya egészségi állapotáról, viselhet e elektromos nyakörvet.

Rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, mivel az érintkezési pontok ismételt súrlódása irritációt okozhat a kutya bőrfelületén. Amennyiben bármilyen hasonló változást észlelne a kutya bőrén, távolítsa el a nyakörvet mindaddig, amíg a bőrirritáció minden jele megszűnik.

Ne használja a nyakörvet napi 8 óránál hosszabb ideig.

A nyakörvön 8 stimulációs szint áll rendelkezésre. Kezdje mindig a legalacsonyabb impulzus szintről és a kutya reakcióinak megfelelően fokozatosan növelje az impulzus szintet.

Kisállat kerítés: Előszó

A kutya és gazdája közötti megértés már a közös együttélés óta fennáll. A kutyát azonban gyakran természetes ösztönei vezérik és megsérti a gazdája által tanított utasításokat, így kárt okozva például a virágágyásokban, medencék körül, stb. És ami még ennél is komolyabb, áldozattá válhat vagy balesetet okozhat. A PET at SCHOOL kisállat kerítés egy modern és rendkívül hatékony rendszer, amely lehetővé teszi, hogy kutyája vagy kutyái teljesen szabadon tartózkodjanak és mozoghassanak az Ön által meghatározott területen belül.

A PET at SCHOOL kerítésrendszer tartalma háziállatok számára:

- távadó tápegységgel
- tápegység
- vevőegység rövid érintkezési pontokkal és nylon nyakörvvel
- egy pár hosszú érintkezési pont
- 3V, CR2 lítium elem a vevőegységhez
- neon tesztlámpa
- 100 m antennavezeték
- csatlakozó készlet, amely 3 antenna csatlakozót és egy adó csatlakozót tartalmaz
- 10 db zászló
- CD-ROM, amely elmagyarázza a rendszer üzembe helyezését
- ez a felhasználói kézikönyv

- **Termékleírás**

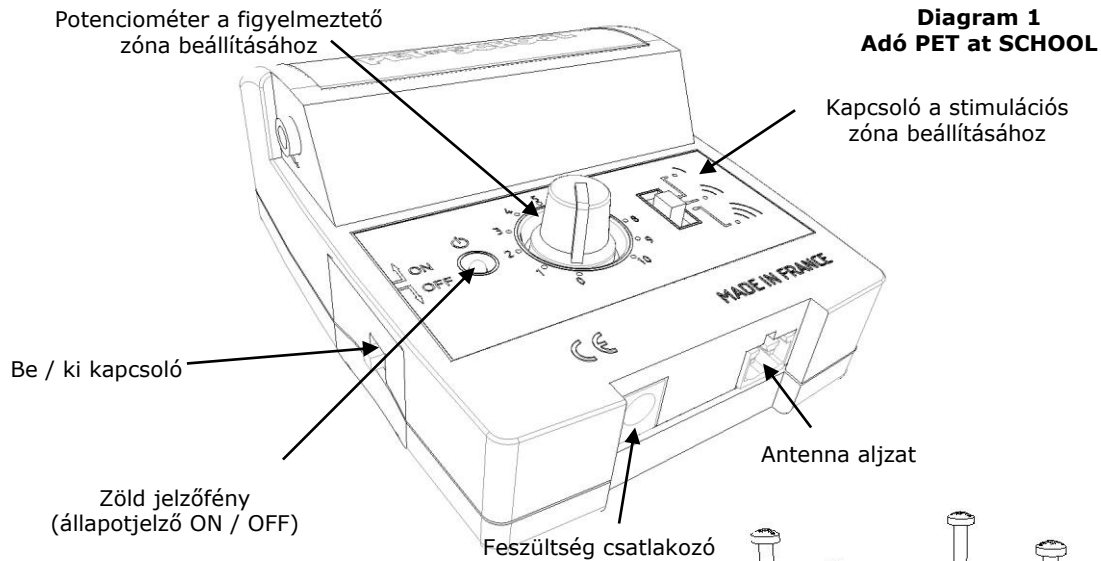


Diagram 1
Adó PET at SCHOOL


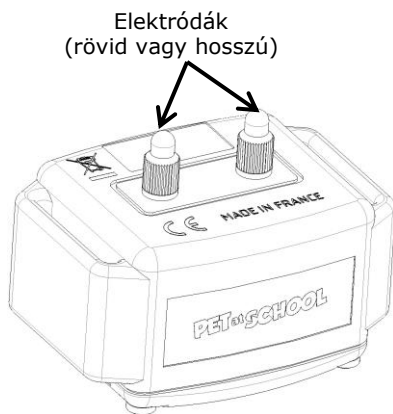


Diagram 2
Vevő PET at SCHOOL

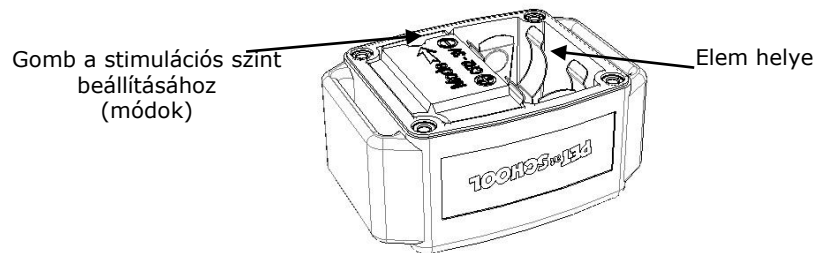

- **Hogyan működik a rendszer?**

Meghatározhat egy játékterületet a kutyának úgy, hogy egy vezetékkel, úgynevezett antennavezetéket körbevezet a területen. A földre helyezett, földbe ásott vagy a meglévő kerítésen vezetett vezetékben rádiójel halad az adóból.

Amint a kutyája, aki viseli a nyakörvet, megközelíti ezt a vezetékkel, egy sípolás figyelmezteti, hogy túl közel van ahhoz a területhez, ahová nem engedhető be; majd ha folytatja útját, a nyakörv vevőegysége sztatikus ingereket adagol. A kutyának el kell hagynia az illetéktelen területet, hogy a készülék deaktiválja a stimulálást és a csipogást.

Egy adóegységgel korlátlan számú nyakörv használható: ugyanazon a területen biztonságosan annyi kutya lehet, amennyit csak akar.

A PET at SCHOOL kerítésrendszer úgy lett kialakítva, hogy teljes megelégedést nyújtson, köszönhetően az antennavezeték maximális hosszának, amely 400 méter (ami 1 hektárnak felel meg). Hosszabb huzal használata esetén a kerítés továbbra is működik, de a figyelmeztető és stimulációs zónák jelentősen csökkennek.

Tipp: Youtube csatornánkon számos hasznos tipp található a kutyakiképzéshez, illetve az elektronikus oktatási segédanyagok használatához és telepítéséhez: www.Youtube.com/ElektroObojky

- **Kerítésrendszer telepítése**

A láthatatlan kerítésrendszer telepítése előtt, hasznos lehet a telepítés elrendezésének vázlata. A telepítés befejezése után jegyezze fel a vázlaton a vezetékcsatlakozók helyét későbbi felhasználás céljából. Csatlakozási hiba esetén könnyebb megtalálni őket.

▪ Adóegység

Az adóegységet száraz helyen kell elhelyezni: az adó ellenáll a hőmérséklet-változásnak, de a víz és nedvesség károsítja.

- Telepítse az adót a garázsba vagy kerti házba egy elektromos aljzat (220 V AC) közelében.
- Csatlakoztassa az adóegységet a tápegységhez és dugja be egy aljzatba.

▪ Antennavezeték

A rendszer működéséhez a vezetéket össze kell kötni az adóval és töretlen hurkot kell alkotnia. Az adókészüléktől vezető és visszaérkező vezetékeknek 2 méterre kell lenniük egymástól a jel interferenciájának elkerülése érdekében. Lehetőség van 0,75 mm², 1,5 mm² vagy 2,5 mm² átmérőjű vezetékek használatára (a vezetékek több szakaszát kombinálhatja).

Az ajánlott huzalszakaszok a rendszer hosszától függően a következők:

- 400 m-nél rövidebb antennavezeték esetén: 0,75 mm²
- 400 és 800 méter közötti antennavezeték: 1,5 mm²
- 800 és 2000 m antennavezeték: 2,5 mm²

Tekerje le az antennavezetékét és helyezze el a területen. Használjon ablakot, ajtót vagy más hasonló megoldást, hogy kivezesse a vezetéket a garászból vagy a kerti házból. A huzalt a földre lehet fektetni, el lehet temetni (maximálisan 10 cm mélyen) vagy nem fémből készült meglévő kerítéshez vagy falhoz lehet rögzíteni (ideális magasság: a kutya nyakának magassága). Ha el akarja temetni a vezetéket, akkor mielőtt elvégezné, ellenőrizze, hogy a telepítés megfelelően működik-e. A huzalt úgy védheti meg, hogy PVC csövön vagy kerti tömlőn vezeti át. A huzalt nem szabad kifeszíteni, mivel a hőmérséklet változása miatt ez meghúzódhat vagy összezsugorodhat. A sarkokban a vezetéket lekerekítve, körívben vezesse, ne alkalmazzon derékszöveget. A vezeték nem futhat 5 cm vagy annál vastagabb fémtárgyak közelében. Ne szerelje az antennavezetékét elektromos kábelek, telefonkábelek vagy műholdas lemezek közelébe. Az esetleges interferencia elkerülése érdekében ne helyezze a vezetéket a tápkábeltől három méterre közelebbre vagy azzal párhuzamosan. Ha áramvezetéseket, telefonvezetéseket vagy televíziós kábeleket kell kereszteznie, tegye ezt 90 fokos szögben.

Ha több mint 100 m antennavezetékre van szüksége, akkor a mellékelt csatlakozókkal különböző hosszúságú vezetéseket kell csatlakoztatnia (a vezetéket nem szükséges izolálni). A vezetékét és csatlakozókat bármikor megvásárolhatja a forgalmazótól. Annak érdekében, hogy kutyája ne kapjon figyelmeztetést vagy ingerlést bizonyos területeken (pl. a garázsban lévő adó és az elkerített terület határa között), a kimenő vezetéket egymásba csavarja a visszaérkező vezetékkel. A vezetékek egymásba tekerése semlegesíti a rádiójel továbbítását (lásd a 3. ábrát). Miután az áramkör létrejött, és visszaért az adóhoz, a vezetéseket csatlakoztathassa az adókészülékhez a mellékelt csatlakozók segítségével. Ezután helyezze ezt a csatlakozót az adóegységen található antennacsatlakozóba (lásd 1. ábra - a csatlakozó egy irányba illeszkedik. Ha nem tudja bedugni, fordítsa el 180 ° -kal).

▪ Zászlók

A zászlók ideiglenes vizuális segítséget nyújtanak kutyájának a képzés során. Lehetővé teszik annak a területnek a szemmel látható meghatározását, ahol szabadon mozoghat és azokat a határokat, amelyeket nem szabad átlépnie. Javasoljuk, hogy rövid időközönként helyezzen zászlókat a figyelmeztető zóna belső szélére. Ne tegyen zászlót az antennavezetékre. Amint kutyája megszokja a terület határait, fokozatosan eltávolíthatja a zászlókat.

▪ Vezeték telepítése

AUTOMATA RENDSZER


Amint a nyakörvet viselő állat belép a védett területre, egy sípolás figyelmezteti.

Ha tovább mozog az antennavezeték felé, a nyakörv sztatikus ingereket továbbítja a nyakörv elektródáin keresztül.

Az antennavezetékét a földre helyezik, elássák vagy a meglévő kerítésre akasztják. A rendszer működéséhez a vezetéknek töretlen hurkot kell alkotnia.

Mindkét vezeték (kimenő és bejövő) egymástól 2 méterre kell elhelyezni.

Diagram 3 – Telepítés

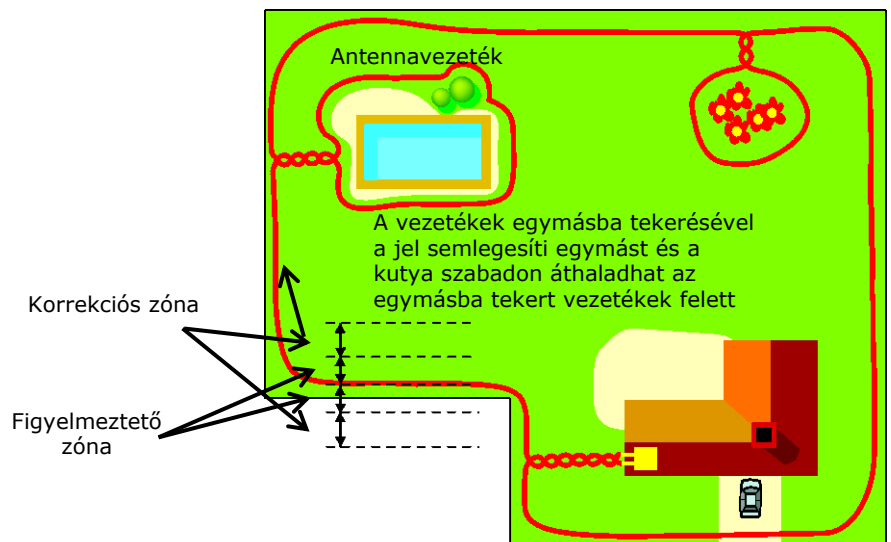

• Az adókészülék be/kikapcsolása

- Kapcsolja be az adót az adó bal oldalán található Be / Ki kapcsolóval. A zöld jelzőfény világít (lásd az 1. ábrát).
- Kapcsolja ki az adót az adó bal oldalán található Be / Ki kapcsolóval. A zöld jelző kialszik (lásd 1. ábra).

Ha több hónapig nem használja a kerítésrendszert, vagy hosszú ideig távol van otthonától, javasoljuk, hogy válassza le az adóegységet a hálózatról. Vihar esetén húzza ki a tápegységet és az antennavezetékét az adóból.

• A nyakörv vevőkészülékének aktiválása/deaktiválása

- **Aktiválás:** az elem behelyezése után a nyakörv használatra kész. Az akkumulátor nyakörvbe helyezéséhez tegye a következőket:
 - Csavarja ki az akkumulátorfedél 4 csavarját.
 - Helyezze be az akkumulátort (3V, CR2 lítium), ügyelve arra, hogy a polaritás megfeleljen az elemtartóban (lásd a 2. ábrát).
 - Csipogás jelzi, hogy a nyakörv használatra kész. Ha az akkumulátor behelyezése után nem hall semmilyen hangot, azonnal vegye ki az akkumulátort. Ellenőrizze a polaritást, mielőtt újra megpróbálja.
 - A fedél visszahelyezése előtt ellenőrizze, hogy a gumitömítés a helyén van-e.
 - Óvatosan húzza meg újra a négy csavart.
- **Kikapcsolás:** ha ki akarja kapcsolni a nyakörvet, akkor vegye ki az akkumulátort a készülékből.
- Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében javasoljuk, hogy deaktiválja a nyakörvet, ha hosszabb ideig nem használja.
- Ha kutyája engedélyt kap Öntől az elkerített terület elhagyására, akkor a Be / Ki kapcsolóval ki kell kapcsolnia az alapegységet vagy le kell vennie a nyakörvet a kutyáról.

• **Távolság beállítása: figyelmeztető zóna és stimulációs zóna**

Az adó használatával csökkentheti vagy növelheti a figyelmeztető és korrekciós zóna szélességét, a telepítés konfigurációjától és a vezeték lefektetésének módjától függően.




FONTOS: A figyelmeztető és stimulációs zónák szélessége a területen elhelyezett antennavezeték hosszától függően változik. Minél hosszabb az antennavezeték, annál keskenyebbek a zónák.

▪ **Kezdeti figyelmeztető zóna (sípolás)**

Állítható zóna 6 m és 0,4 m között (hozzávetőlegesen) a vezeték mindkét oldalán, az adó elején található központi forgatógombbal. A 0 és 10 közötti osztályozás segít meghatározni a zóna szélességét az Ön igényeinek megfelelően (0 = 0,4 m; 10 = 6 m). (lásd az 1. ábrát).

▪ **Második stimulációs zóna**

Állítható zóna 3 rögzített előre beállított helyzet alapján az adó elején található kapcsoló segítségével (lásd az 1. ábrát): A stimulációs zóna 3 előre meghatározott helyzetben állítható:

-  kb. 0,3 m (a vezeték mindkét oldalán)
-  kb. 0,8 m (a vezeték mindkét oldalán)
-  kb. 1,5 m (a vezeték mindkét oldalán)

MEGJEGYZÉS: a távolság érzékelése a használt vezeték hosszától függ.

▪ **Zóna megerősítés**

Mielőtt beengedné a kutyát a játékterületére, fizikailag meg kell határozni azt a területet, ahová a kutyája beléphet. Először rögzítse a tesztlámpa vezetékét a vevőkészülék elektródáihoz - enyhén csavarja le az elektródákat, helyezze alá a tesztlámpa vezetékét, majd ismét csavarja szorosabbra az elektródákat. Ezután helyezze be az akkumulátort a nyakörvbe és a be / ki gomb segítségével kapcsolja be az adót.

Végül állítsa a potenciómétert a "10" helyzetbe és a korrekciós zóna gombját  helyzetbe (lásd az 1. ábrát).

A figyelmeztető zóna ellenőrzése:

Álljon a háziállata számára kijelölt terület közepére és tartsa a nyakörvet egy pórázon, körülbelül 30 cm-el a talaj felett. Ezután közeledjen a telek széléhez, ahol az antennavezeték elhelyezte. Körülbelül 6 méterre a vezetéktől hangjelzést kell hallania a vevőtől. Ha úgy gondolja, hogy ez a távolság túl nagy, térjen vissza az adóhoz, és változtassa meg a beállítást. Forgassa a potencióméter gombot alacsonyabb szintre (pl. 6 vagy 4): ez csökkenti a figyelmeztető zónát. Ismétlje meg a tesztelést, hogy megbizonyosodjon a beállított távolságról.

Stimulációs zóna ellenőrzése:

A tesztelést a fentiekhez hasonlóan végezze el: amikor belép a stimulációs zónába, a tesztlámpa kivilágít. Ha úgy gondolja, hogy a távolság túl nagy, térjen vissza az adóhoz. Az állító gomb segítségével csökkentse az értéket alacsonyabb szintre: ez csökkenti a stimulációs zónát. Ismételt teszteléssel ellenőrizze ezt az új beállítást.

Fontos: A zóna szélessége a telekre fektetett antennavezeték hosszától függ. Minél hosszabb az antennavezeték, annál keskenyebb a zóna.

Az alábbi táblázat a beállításoktól függően mutatja a hozzávetőleges zónaszélességeket:

	 ~ 0,30 m ~ 0,40 m	 ~ 0,30 m ~ 2,50 m
	 ~ 0,80 m ~ 1,2 m	 ~ 0,80 m ~ 6 m
	 ~ 1,5 m ~ 1,5 m	 ~ 1,5 m ~ 6 m

• Sztimulációk intenzitásának beállítása

A PET at SCHOOL nyakörv 8 üzemmóddal lett felszerelve, így a stimulációk erősségét a kutya méretéhez és érzékenységéhez igazíthatja.

Az üzemmód megváltoztatásához a nyakörvet be kell kapcsolni. Az akkumulátorfedél levételével hozzáférhet a nyíllal jelölt gombhoz (lásd a 2. ábrát).

Az erősséget állító gomb megnyomásához használjon hegyes tárgyat, például ceruzahegyet.

Az impulzusok ereje a gomb lenyomásával és lenyomva tartásával módosítható: ezután számos sípolás (1-től 8-ig) hallható a nyakörvből.

Tartsa nyomva a gombot az összes üzemmód eléréséhez. Engedje el a gombot, amint a sípolások száma elérte a beállítani kívánt impulzus szintet. A nyakörv megjegyzi a kiválasztott beállítást.

Megjegyzés: A PET a SCHOOL kerítésrendszer nyakörve gyárilag 4-es üzemmódra lett beállítva, tehát az impulzusok ereje a 4-es szinten lesz. A rendszer használata előtt állítsa be az impulzusok erejét a kutya érzékenységének megfelelően.

Mindig alacsony szintről induljon és fokozatosan növelve határozza meg azt a szintet, amelyre a kutya reagál.

Az alábbi táblázat bemutatja, hogyan működik a PET a SCHOOL kerítés az egyes módokban:

A sípolások száma, mely a gomb megnyomásakor hallható	Üzemmód	Sztimulációk szintje
1 2 3	1 2 3	Alacsony sztímulációs szint: kicsi vagy érzékeny temperamentumú kutyák számára
4 5 6	4 5 6	Közepes sztímulációs szint: közepes méretű kutyák vagy átlagos temperamentumú kutyák számára
7 8	7 8	Erős sztímulációs szint: nagy testű kutyák vagy temperamentumos kutyák számára

A PET at SCHOOL 3 biztonsági rendszerrel lett felszerelve:

- Antenna vezetékszakadás: Ha a vezeték megszakad (vagy a kapcsolat megszakad), az adó sípolással figyelmezteti Önt erre a funkcionális hibára.
- A figyelmeztető zóna elhagyása: 20 másodperc (kb.) Folyamatos tartózkodás után a figyelmeztető zónában, kutyáját több rövid ingerléssel figyelmezteti, hogy hagyja el a zónát.
- A korrekciós zóna elhagyása: Ha kutyája körülbelül 20 másodpercig az ingerlési/sztímulációs zónában marad, a rendszer leállítja a korrekciós ingerlések adagolását. Amint a kutya elhagyja ezt a zónát, folytatódik a rendszer normál üzemmódban.

• A vevő akkumulátorának cseréje Canifugue / Pet at SCHOOL

A PET at SCHOOL javasolja ugyanazon típusú és márkájú elem használatát, mint az újonnan vásárolt termékhez tartozó eleme. Előfordulhat, hogy más márkájú elemek nem működnek vagy nem teljesen kompatibilisek a termékkel. Megfelelő elemeket vásárolhat a PET at SCHOOL-nál vagy a forgalmazónál.

Cserélje ki az elemet a fent leírt módon (lásd: § A PET at SCHOOL vevőkészülék be- és kikapcsolása). Az elem cseréje után a nyakörv az utoljára kiválasztott üzemmódban fog működni.

Köszönhetően a kutya betanításának a kerítés használatára az első elem élettartama jelentősen csökkenhet. Az elem élettartama függ, a nyakörv aktiválásának számától.

• Elektródák cseréje

Az érintkezési pontok (elektrodák) cseréje előtt ellenőrizze, hogy a nyakörv kikapcsolt állapotban van-e (vegye ki az elemet a nyakörvből).

Két különböző érintkezési pontot tartalmaz a csomag. Az érintkezési pontnak elegendő hosszúnak kell lenniük ahhoz, hogy megfelelően érintkezzen a kutya nyakának bőrével.

Ha a kutya hosszú szőrű és a gyárilag felszerelt rövid érintkezők nem megfelelőek, csavarja le ezeket az érintkezési pontokat és cserélje ki azokat a hosszúakra. Kézzel kissé szorosabbra lettek húzva. Ne használjon fogót az érintkezési pontok meghúzására: ez helyrehozhatatlan károkat okozhat a termékben.

• **A PET at SCHOOL rendszer helyes működésének ellenőrzése**

A PET at SCHOOL kerítésrendszer megfelelő működését a tesztlámpa segítségével bármikor ellenőrizheti:

- Az ellenőrzés elvégzése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a nyakörv kikapcsolt állapotban van (nincs elem).
- A tesztlámpát hurkok segítségével csatlakoztassa az elektrodákhoz (hurok az egyes érintkezési pontok körül).
- Helyezze az elemet a nyakörvbe.
- Csatlakoztassa az adóegységet az áramforráshoz (a tápegységet a hálózatra csatlakoztatva kapcsolja be).
- Közeledjen az antennavezetékéhez. Először figyelmeztető hangjelzést kell hallania és ha tovább közeledik a vezetékhez, a tesztlámpa kivilágít: a telepítés hibátlanul működik.
- A tesztlámpa leválasztása előtt ellenőrizze, hogy az elemet eltávolította nyakörvből.

Amennyiben szüksége lesz rá vagy ha a kutya viselkedése megváltozik (bizonyos idő elteltével megszokja az impulzusokat), módosíthatja az impulzusok erejét a nyakörv elemfedél alatt található nyomógomb segítségével.

• **A PET at SCHOOL nyakörv használatának kezdete**

A bevezető időszak egy fiatal kutya esetében 6 hónapos kortól kezdődhet, az alapképzés elvégzése után. Ne helyezze fel a nyakörvet olyan állatnak, akinek az egészségi állapota rossz vagy romlott, esetlegesen viselkedési problémái vannak (szívproblémák, epilepszia stb.). A kutyának meg kell szoknia a nyakörvet: hagyja a kutyán a nyakörvet néhány napig anélkül, hogy aktiválná.

Minden lépést lassan hajtson végre:

Annak érdekében, hogy a kutya összefüggésbe hozza az impulzusokat a helytelen viselkedéssel, figyelmét fel kell kelteni egy első figyelmeztető csipogással (figyelmeztető zóna), majd sztimulálással (korrekciós zóna). A zászlók segítenek a figyelmeztető zóna kezdetének vizualizálásában.

Veregetéssel vagy simogatással ösztönzi:

Hagyja, hogy a kutya előbb képezze saját magát. Stimuláció után, ha hallgat és visszatér, meg kell veregetni; gyorsabban megérti a rendszer működését és növekszik a vágya a hallgatásra. Miután teljesen megértette az ingerlés és a rossz viselkedés közötti kapcsolatot, folytathatja munkáját, de időnként ne felejtse megdicsérni, az "engedelmességi koncepció" megerősítése érdekében.

• **A nyakörv beállítása és felhelyezése**

Nagyon fontos, hogy a nyakörvet megfelelően helyezze fel a kutyának. A nyakörv nyak körüli helyzetét mindig az alábbiak szerint kell megvalósítani: a PET at SCHOOL feliratnak láthatónak kell lennie és nem érintkezhet a kutya mellkasával.

A legjobb eredmény elérése érdekében gondoskodnia kell a nyakörv elektrodái és a kutya bőre közötti érintkezésről:

- Ha a nyakörv túl laza, akkor nem fog megfelelően működni.
- Ha a nyakörv túl szoros, a kutyájának légzési nehézségei lehetnek.

Ha szükséges, cserélje ki a rövid érintkezési pontokat a hosszabbakra (lásd: § Az érintkezési pontok cseréje).

Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 8 óránál hosszabb ideig. Rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakának bőrét, nem keletkezett-e sérülés. Sérülés vagy bőrirritáció esetén vegye le a nyakörvet a kutyáról és ne használja mindaddig, amíg az irritáció bármilyen tünete jelen van.

• **A lehető legjobb eredmények elérése**

A kerítésrendszer teljesítménye akkor lesz optimális, ha minden használat előtt betartja az alábbi ajánlásokat:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyakörv akkumulátora megfelelően működik: a körülményei befolyásolják a nyakörv tényleges működését. 0 ° C alatti hőmérsékleten az akkumulátor kevésbé hatékony.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az érintkezési pontok megfelelően, szorosan lettek húzva a vevőkészüléken.
- Ellenőrizze, hogy a nyakörv jól illeszkedik-e és megfelelően lett felhelyezve.

• **Figyelmeztetések a felhasználók számára**

- **Az eszköz használata nem ajánlott csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek vagy tapasztalatlan és ismeretek hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) számára. Kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vállal.**
- **A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel.**
- **Vihar esetén húzza ki a konnektorból az adó tápegységet és különösen húzza ki az antennavezeték csatlakozóját az adókészülék antennahuzal aljzatából.**
- **A PET at SCHOOL nyakörve vízálló.**
- **Ne engedje, hogy víz kerüljön a nyakörv készülékébe az adóegységbe vagy a tápegységbe.**
- **Az adó nem vízálló és száraz környezetbe kell telepíteni (például garázsban vagy kerti házban): ellenáll a hőmérsékleti változásoknak, de a víz károsítja.**
- **Vegye ki az akkumulátort a nyakörv vevőkészülékéből, ha 3 hónapnál hosszabb ideig nem használja a terméket.**
- **Soha ne hagyja a lemerült elemeket a vevőkészülékben: ezek szivároghatnak és károsíthatják a terméket.**
- **Ha hosszú ideig nem használta a kerítésrendszerét, ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e.**
- **Ne helyezze és ne tárolja az egységet magas hőmérsékletű helyeken.**

- **A PET at SCHOOL kerítésrendszer használata előtt nyomatékosan javasoljuk, hogy kutyáját vizsgálja meg állatorvos, mellyel megbizonyosodhat arról, viselheti e a nyakörvet.**
- **A rendszer automatikusan bekapcsol, amint a kutya belép az illetéktelen zónába. A termék kiváló megbízhatósága ellenére is megtörténhet, hogy akaratlanul kikapcsol.**
- **A véletlenszerű aktiválás elkerülése érdekében kutyája ne viseljen címkét, fém nyakörvet vagy más a vevőkészülékkel felszerelt nyakörv mellett egyéb nyakörvet.**
- **Ne állítsa be és ne tesztelje a terméket (zóna szélessége, stimulációk ereje), amíg kutyája viseli a nyakörvet.**
- **A nyakörvet nem szabad a házban viselni.**
- **Az állatkerítés rendszere virtuális határ; nem tekintheti szilárd és megbízható határnak minden kutya esetében.**
- **Minden állat különböző módon reagál a sztatikus ingerekre és az edzésre. Ezért a NUM'AXES nem garantálja, hogy kutyája mindig az Ön által meghatározott zónában marad. Mindig fennáll a menekülés veszélye. Az állati ösztön leküzdheti a kiképzést, különösen akkor, ha a kutyáját egy külső inger (macskák, más kutyák, labdák, kerékpárok, szomszédok stb.) zavarja.**
- **Előfordulhat, hogy kutyája temperamentuma nem kompatibilis ezzel a termékkel. Bármilyen további tanácsért forduljon bátran állatorvoshoz vagy szakoktatóhoz.**
- **A vízállóság fenntartásának érdekében javasoljuk, hogy minden évben cserélje ki a nyakörvben található tömitést.**

• **Karbantartás**

Kerülje a nyakörv tisztítását illékony folyadékokkal, például oldószerekkel. Használjon semleges tisztítószert. A nyakörv mosható szappanos vízzel.

• **Problémák**

- Amennyiben hiba történik a vevőkészüleknél, először olvassa el ezt a kézikönyvet, majd ellenőrizze a nyakörv akkumulátorát és szükség esetén cserélje ki. Ügyeljen arra is, hogy a terméket helyesen használja.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyakörv szorosan illeszkedik a kutya nyakához. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden kapcsolattartó pont érintkezik a kutya nyakának bőrével. Ha szükséges, cserélje ki a rövid elektródákat hosszabbakra.
- Ellenőrizze, hogy az elektródák megfelelően lettek-e rögzítve a nyakörvhöz.
- Ellenőrizze a vezeték csatlakozását az adóhoz.
- Ellenőrizze az adó tápellátását.
- Ellenőrizze, hogy a Be / Ki kapcsoló gomb állását (a zöld jelzőfény világít).
- Ha problémák merülnek fel a távolság érzékelésével, ellenőrizze a vezeték és a csatlakozás állapotát (oxidáció, a vezeték karcolása).
- Indítsa újra a nyakörvet az elem eltávolításával. Várjon néhány percet, majd tegye vissza az elemet a helyére és ellenőrizze, hogy az elem megfelelően lett e behelyezve. A már korábban leírtak szerint tesztelje a teljes rendszer működését.

Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Kapcsolatba léphet a PET at SCHOOL gyártójával a +33.2.38.69.96.27 telefonszámon vagy e-mailben az export@numaxes.com címen.

A meghibásodás mértékétől függően előfordulhat, hogy vissza kell küldenie a terméket szervizelésre és javításra.

• **Műszaki adatok**

	Adóegység
Tápegység	220V AC
Hőmérséklet korlátozás	-20°C és +40°C között
Méretei	113mm x 90mm x 44mm
Antennavezeték	0,52mm ² (100m a csomagban) vagy 0,75mm ²

	Nyakörv vevőegysége
Tápegység	1db 3V, CR2 Lítium elem
Elem élettartama	6 hónap stand-by üzemmódban (megközelítőleg)
Vízállóság	Vízálló
Impulzusok ereje	8
Hőmérséklet korlátozás	-20°C és +40°C között
Méretei	58mm x 34,5mm x 41mm
Súly (elemmel együtt)	69g (nyakörv nélkül) A nyakörv 20 és 67 cm nyakkerület között állítható.

• **Garancia**

A PET at SCHOOL a vásárlástól számított 2 évig garanciát vállal a termékhibákra. A postaköltség és csomagolási költség a vevő kizárólagos felelőssége.

• **Garanciális feltételek**


1. A garancia csak akkor érvényes, ha a vásárlási bizonylatot (számlát vagy nyugtát) törlés nélkül kézbesítik a forgalmazónak vagy a gyártónak.
2. A garancia nem vonatkozik a következőkre:
 - elemcsere
 - övcseré
 - közvetlen vagy közvetett kockázatok, amelyek akkor a termék visszaküldésekor keletkeztek
 - a termék károsodása: hanyagság vagy visszaélés (pl. harapások, törések, repedések), nem rendeltetésszerű használat, illetéktelen személy által végzett javítások.
 - elvesztés vagy lopás
3. Ha a termék hibásnak bizonyul, a PET at SCHOOL dönt a termék javításáról vagy cseréjéről.
4. A PET at SCHOOL ellen nem lehet panaszt benyújtani, különösen a visszaélésekkel vagy károkkal kapcsolatban.
5. A PET at SCHOOL fenntartja a jogot a termék tulajdonságainak megváltoztatására a technikai fejlesztések vagy az új előírások betartása céljából.
6. A kézikönyvben szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
7. A fotók és a rajzok eltérhetnek a valóságtól.

• **Tartalék alkatrészek**

A pótalkatrészeket (nyakörv, elektródák, csatlakozók, elemek, kiegészítő nyakörv, ..) bármikor megvásárolható a forgalmazónál.

• **Az elhasználdott berendezések összegyűjtése és újrahasznosítása**



A terméken megjelenő piktogram  jelzi, hogy azt nem lehet a többi háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni az elektronikus hulladék ártalmatlanítása és újrahasznosítása céljából vagy vissza kell küldenie a forgalmazóhoz. Ezt a folyamatot követve jelentősen hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez és az emberi egészség védelméhez.

**DECLARATION « CE » DE CONFORMITE
« ES » PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Directive R&TTE 1999/5/CE**

NUM'AXES

déclare que / kijelenti, hogy

l'ensemble anti-fugue / a kerítésrendszer

PET at SCHOOL és CANIFUGUE


satisfait à toutes les dispositions de la Directive N° 1999/5/CE du 07/04/99 du Conseil Européen
megfelel az Európai Tanács 1999/5 /CE of 07/04/99 számú rendelete előírásainak

et est conforme aux normes suivantes / és megfelel a következő szabványoknak:

EN 300-330-2

EN 60335-1(94) / A16 (01)

ETS 300 683 (97) – EN 61000-3-2 (95)/A1 (98)/A14(00) - EN 61000-3-3(95)



Les rapports de tests sont disponibles à l'adresse ci-dessous :

A vizsgálati jelentések a következő címen érhetők el:

NUM'AXES

Z.A.C. des Aulnaies – 745 rue de la Bergeresse – BP 30157

45161 OLIVET CEDEX – FRANCE

Tel. + 33 (0)2 38 63 64 40 / Fax + 33 (0)2 38 63 31 00

01/11/2002

M. Pascal GOUACHE

Président du Directoire

Megfelelőségi nyilatkozat, jótállás alatti és jótállás utáni szerviz

Megfelelőségi nyilatkozat, garancia és jótállás utáni szerviz

A készüléket az EU országaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00

Praha 10

Tel: + 36-30-337-5905

Email: info@elektro-nyakorvek.hu