



# Bedienungsanleitung

## B800

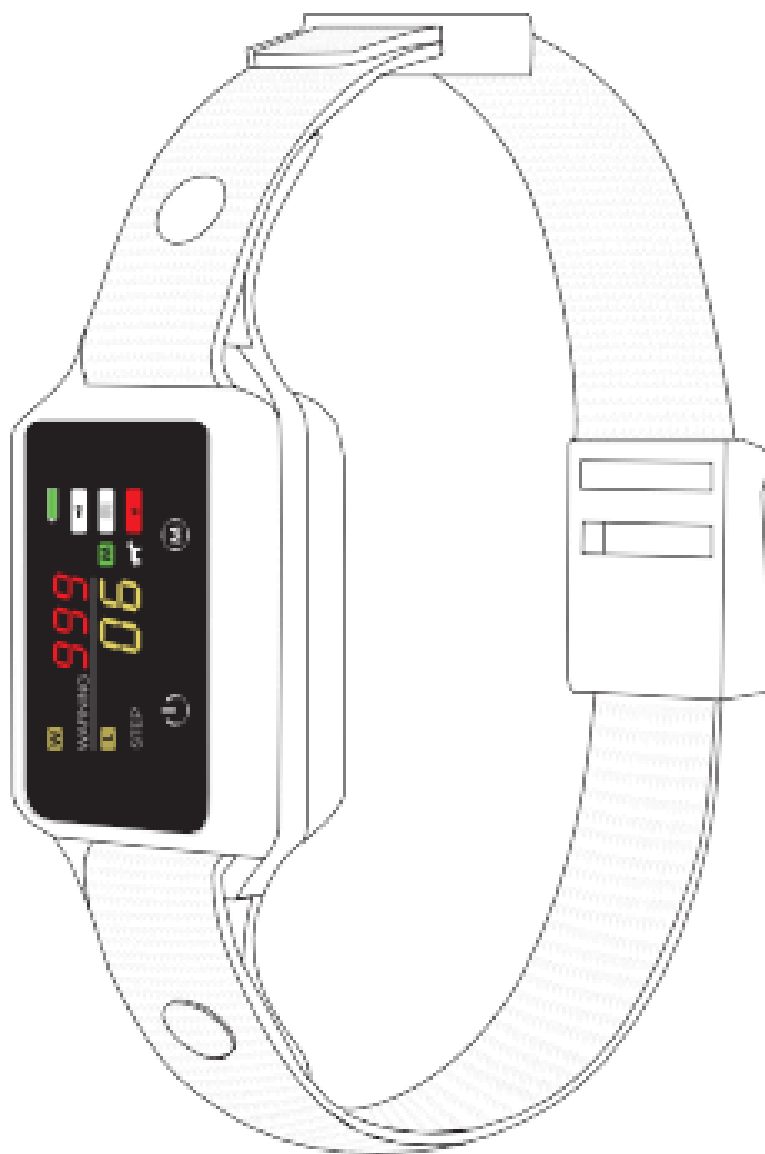

# Beschreibung des Geräts

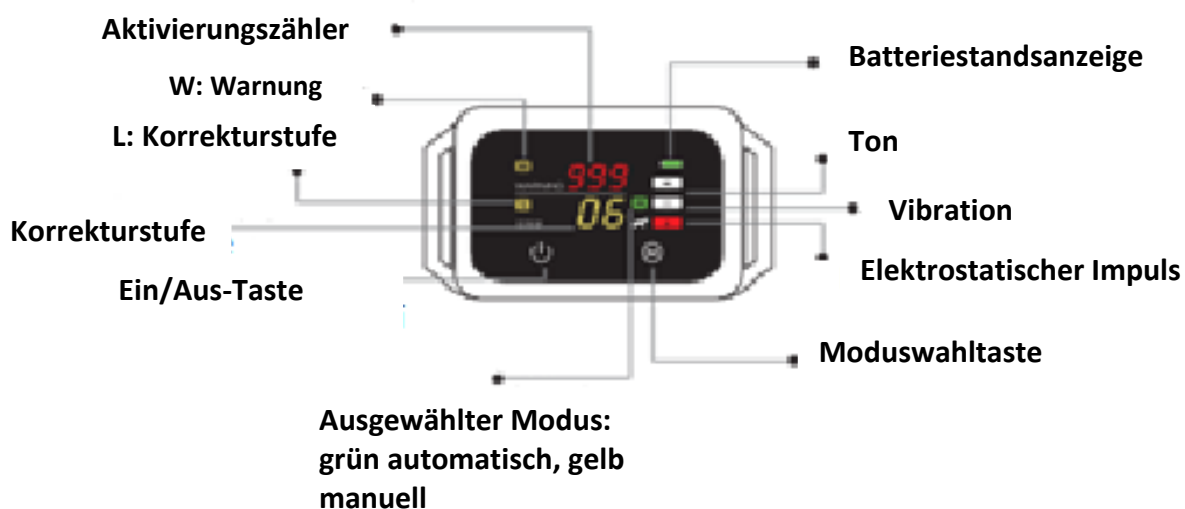

## Einschalten/Ausschalten

**Einschalten:** Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis das Display aufleuchtet und anzeigt

**Ausschalten:** Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis das Display erlischt und Sie einen Piepton hören.

**Standby-Modus:** Wenn das Gerät länger als 30 Sekunden nicht aktiviert wird, schaltet es automatisch in den Energiesparmodus. Aktiviert durch Bellen oder Drücken der Tasten



## Auswahl des Modus

- Das Gerät verfügt über zwei Modi:
  - 1) **Fester** – Sie stellen die Korrekturstufe entsprechend der Reaktion des Hundes ein
  - 2) **wiederholt auftretend** – wird das Gerät mit der niedrigsten Korrekturstufe aktiviert.

Wenn das Gerät das Bellen innerhalb von 20 Sekunden erneut erkennt, sendet es automatisch eine Korrektur um eine Stufe höher. Wird ein Bellen zwischen 20-60 Sekunden erkannt, aktiviert sich das Gerät mit der zuletzt gesendeten Korrekturstufe. Im Falle von nach 1 Minute aktiviert wird, sendet das Gerät die Korrektur erneut von der niedrigsten Stufe aus.

**Wiederholter Modus:** Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal, auf dem Display erscheint der Buchstabe M erscheint in grün - der Wiederholungsmodus ist aktiviert

**Fester Modus:** Halten Sie die M-Taste gedrückt, der Buchstabe M erscheint in orange auf dem Display und die Werte der Korrekturstufe werden angezeigt. Lassen Sie die Taste für die gewählte Stufe los, das Gerät gibt einen Signalton ab - der feste Modus ist aktiviert.

**Sicherheitsmodus:** Wenn das Gerät 6 Mal hintereinander aktiviert wird und der Hund immer noch bellt, wird das Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch für 1 Minute gesperrt. Auf dem Display wird 0 angezeigt.

## Einstellung der Korrekturart

- Drücken Sie die Taste M, um zwischen den Korrekturarten zu wechseln.

**Vibration:** Akustischer Alarm + Vibration

**Elektrostatischer Impuls:** Akustischer Alarm + Vibration + Puls

## **Zähler für Rinde**

- Das Gerät erfasst automatisch die Anzahl der Durchläufe (max.999) und zeigt den Wert auf dem Display an (rot)

**Löschung des Zählers:** Drücken Sie die M-Taste 3 Mal hintereinander, der Zähler wird zurückgesetzt

## **Aufladen**

- Laden Sie das Gerät vor der Benutzung vollständig auf!

Schließen Sie das Ladegerät an das Gerät an - ein Signalton zeigt an, dass der Akku ordnungsgemäß geladen wird. Die Akkustatusfelder blinken allmählich. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet das Akkustatussymbol grün.

## **Geräteprüfung:**

- **Bevor Sie dem Hund das Gerät um den Hals legen, testen Sie die korrekte Funktion!!!**

Stellen Sie den Vibrationsmodus ein und bellen oder blasen Sie kräftig in das Mikrofon, das sich zwischen den Elektroden befindet - das Gerät sollte sich aktivieren.

Stellen Sie den statischen Korrekturmodus ein, legen Sie die Testdiode (Kunststoffteil mit Glühkerze in der Mitte) auf die Elektroden und bellen oder blasen Sie kräftig in das Mikrofon - die Glühkerze leuchtet auf (Impulse sind funktionsfähig)

## **Sicherheit:**

Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Platzierung des Halsbandes, seine ausreichende Spannung und die korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie auch die Haut an den Stellen, an denen die Elektroden anliegen, auf Ausschlag oder Reizungen. Sollte dies der Fall sein, legen Sie das Halsband für kürzere Zeit an oder konsultieren Sie Ihren Tierarzt.

Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, auch für nicht-elektrische Halsbänder).

Da das Halsband mit einem Mikrofon ausgestattet ist, ist es notwendig, andere ablenkende Elemente zu minimieren, um ein unerwünschtes Auslösen der Korrektur zu vermeiden.

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zum Training Ihres Hundes oder zur Verwendung und Installation von elektronischen Trainingshilfen: **[www.Youtube.com/ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)**

Konformitätserklärung, Garantie und Kundendienst Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher das CE-Zeichen. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschäft des Importeurs erhältlich.

Die Adresse, unter der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anweisungen finden können: <https://www.elektro-halsbänder.de/antibell-systeme/patpet-b800>

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

**Garantie- und  
Nachgarantiereparaturen werden vom  
Importeur durchgeführt:**

**Reedog, s.r.o.**

**Sedmidomky**

**459/8 101 00**

**Praha 10**

Tel: +420 216 216 106

Email: [info@elektro-objky.cz](mailto:info@elektro-objky.cz)

