


Instrukcja obsługi



Model 661

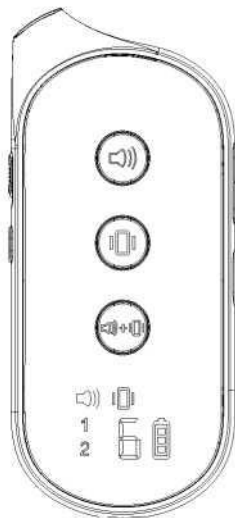

Przed rozpoczęciem przeczytaj s instrukcję obsługi.

Dziękuję za zakup!


Obroża szkoleniowa została zaprojektowana tak, aby zapewnić psom bezpieczne, szczęśliwe życie i harmonijniejsze relacje z ludźmi.

Nie stosować względem agresywnych psów.


Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć właściciela i innych osób. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się ze swoim lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

Przegląd

Pilot

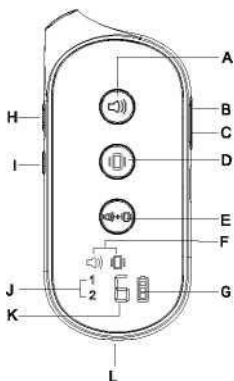

- A. Przycisk dźwięku
- B. Poziom +
- C. Poziom -
- D. Przycisk wibracji
- E. Przycisk dźwięku i wibracji
- F. Wskazanie trybu
- G. Wyświetlacz baterii
- H. Przełącz tryb psa 1 lub psa 2
- I. Włącznik / wyłącznik
- J. Tryb Pies 1 lub Pies 2
- K. Wyświetlanie poziomu
- L. Port do ładowania



Odbiornik Collar

- M Port ładowania (z osłoną)
- N. Przycisk włączania/wyłączania
- Informacje o wskaźniku LED

Konfigurowanie produktu

Przed użyciem obroży szkoleniowej dla psa należy skonfigurować produkt zgodnie z poniższymi krokami:

1. Ładowanie pilota i obroży odbiornika.
2. Przygotuj pilota i włącz go.
3. Przygotuj obrozę odbiornika i włącz ją.
4. Test działania, przetestuj działanie przycisków przed założeniem go na psa.
5. Sparuj pilota z obrozą z odbiornikiem, sparuj je, gdy produkt utraci swój kod lub parę dla drugiej obroży.

Ładowanie pilota i obroży odbiornika

1. Podłącz i całkowicie naładuj pilota i obrozę odbiornika. W przypadku pierwszego ładowania należy go ładować przez 4 godziny. Kolejne ładowania zajmują tylko 2-3 godziny.
2. Po całkowitym naładowaniu czerwona dioda LED na obroży odbiornika zmieni kolor na zielony. Wyświetlacz baterii pilota przestanie się wyświetlać i będzie wyglądał na pełny.
3. Gdy obroża odbiornika będzie w pełni naładowana, wymień gumową osłonę.

Porady:

1. Nadmierne ładowanie skraca żywotność baterii. Ładuj je tylko wtedy, gdy poziom naładowania baterii jest niski.
2. Jeśli nie używasz obroży, wyłącz ją, aby wydłużyć żywotność baterii.

Notatka:

Do ładowania produktu użyj ładowarki wyjściowej: DC 5 V 500-800 mA.

Do ładowania produktu nie należy używać ładowarki, która nie spełnia specyfikacji.

Przygotuj pilota

1. Naciśnij długo przycisk ON/OFF, aby włączyć pilota.
2. Wyświetlacz LCD zaświeci się i wyświetli informacje o bieżącym kanale, mocy baterii i poziomach. Jeśli nie, naładuj pilota.
3. Naciśnij długo przycisk ON/OFF, aby wyłączyć pilota.

Przygotuj odbiornik

Włączanie odbiornika

- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Zaświeci się zielona dioda LED. W trybie normalnym zielona dioda LED będzie migać co 4 sekundy, wskazując, że obroża odbiornika jest włączona i gotowa do odbioru sygnału z pilota.

Wyłączanie odbiornika

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aż czerwona dioda LED zgaśnie (zajmuje to około 3 sekundy).

Zwolnij przycisk włączania/wyłączania.

UWAGI:

Aby przedłużyć żywotność baterii, należy włączyć odbiornik Zdejmij obroże, gdy nie jest używana.

Test funkcji

Przytrzymaj obrożę treningową. Naciśnij przycisk wibracji w sposób ciągły przez 1 do 2 sekund. Powinieneś czuć ciągłe wibracje.

UWAGA: Ciągłe wibracje będą transmitowane przez nie więcej niż 10 ciągłych sekund. Aby ponownie włączyć, zwolnij i ponownie naciśnij przycisk.

	Dźwięk: wysyła dźwięk o nieregulowanym poziomie do obroży odbiornika.
	Wibracje: wysyła wibracje o 1-8 regulowanych poziomach do obroży odbiornika.
	Dźwięk+Wibracja: wysyła wibracje i dźwięk z 1-8 regulowanymi poziomami do obroży odbiornika.
	Przesuń w górę, kontroluj psa 1, zsuń w dół, kontroluj psa 2.
	Naciśnij długo, aby włączyć, naciśnij długo, aby wyłączyć.
	Naciśnij, aby zwiększyć poziom wibracji.
	Naciśnij, aby zmniejszyć poziom wibracji.

Sparuj pilota z obrożą odbiornika



1. Użyj przełącznika na pilocie, aby wybrać Pies 1.
2. Po włączeniu pilota i wyłączonej obroży z odbiornikiem naciśnij i przytrzymaj przycisk WŁ./WYŁ. na obroży z odbiornikiem przez 4-5 sekund.
3. Czerwona i zielona dioda LED będą migać przez około 10 sekund, wskazując, że urządzenie jest gotowe do parowania.
4. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk sygnału dźwiękowego i przycisk wibracji przez 2-3 sekundy, zielona dioda LED na obroży odbiornika mignie 5 razy, wskazując pomyślne parowanie.

Parowanie drugiej obroży z pilotem



Użyj przycisku na pilocie, aby wybrać Pies 2.
Następnie wykonaj powyższe kroki parowania od 2-4.

Informacje o urządzeniu

Typ Baterii	Akumulator litowo-polimerowy
Żywotność baterii (typowe użytkowanie)	Zdalne: 27 dni Odbiorca: 11 dni
Zakres temperatury pracy	Od 0-40°C (od 32-104°F)
Zasilanie bezprzewodowe	20 dBm (100 mW)
Zasięg bezprzewodowy	300 m (984 stopy)

Urządzenie należy naładować w dowolnej z poniższych sytuacji

1. Lampka kontrolna na obroży odbiornika świeci na czerwono co 4 sekundy lub szybko miga.
2. Wskaźnik 3 słupków na zdalnym wyświetlaczu LCD pokazuje tylko 1 słupek.
3. Lampka kontrolna na pilocie lub obroży odbiornika nie zaświeci się.
4. Lampka kontrolna na pilocie lub obroży odbiornika zaświeci się na chwilę po naciśnięciu dowolnego przycisku trybu.

Podręcznik rozwiązywania problemów

Mój zwierzak nie reaguje na naciśnięcie przycisku.	* Upewnij się, że obroża odbiornika jest włączona. * Jeśli Twój zasięg zmniejszył się od pierwszego użycia obroży do zdalnego szkolenia, bateria w pilocie lub obroży odbiornika może być słaba. * Teren, pogoda, roślinność, transmisja z innych urządzeń radiowych i wiele innych czynników może mieć wpływ na zasięg urządzenia.
Obroża odbiornika nie włącza się.	Upewnij się, że obroża odbiornika została naładowana. W przypadku pierwszego ładowania należy go ładować przez 4 godziny. Kolejne ładowania zajmują tylko 2-3 godziny.
Obroża odbiornika nie reaguje na pilota.	• Upewnij się, że kołnierz odbiornika jest włączony. • Jeśli kontrolka nie zaświeci się po naciśnięciu dowolnego przycisku na pilocie, upewnij się, że akumulatory są prawidłowo naładowane. • Jeśli pierwsze dwa rozwiązania nie rozwiązały problemu, zapoznaj się z sekcją „Parowanie pilota z obrożą



Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

