

Smart Air Purifier

Instrukcja obsługi

Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

01 / Poznaj swój inteligentny oczyszczacz powietrza

Zawartość opakowania



Odświeżac
z powietrza



Złożony filtr HEPA i
węglowy *
(wstępnie
zainstalowany)




Filtr fotokatalizatora
(Wstępnie
zainstalowany)




12V2A
Zasilacz


Poznaj AirMastera

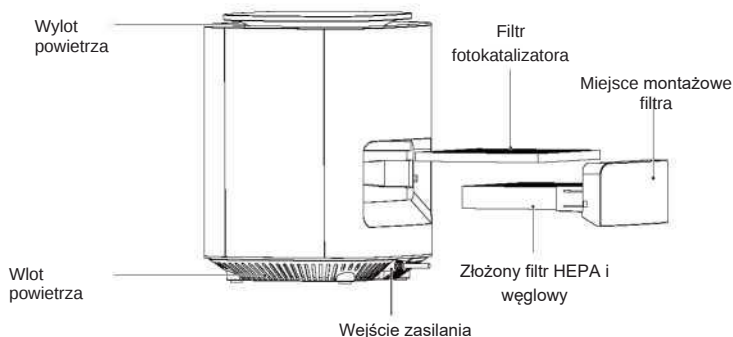

*Złożony filtr HEPA i węglowy składa się z filtra HEPA i filtra z węglem aktywnym.

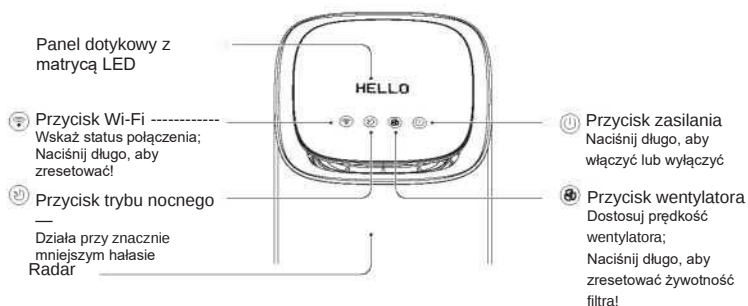

Zasięg dozoru za pomocą radaru
Zoptymalizowany zasięg radaru

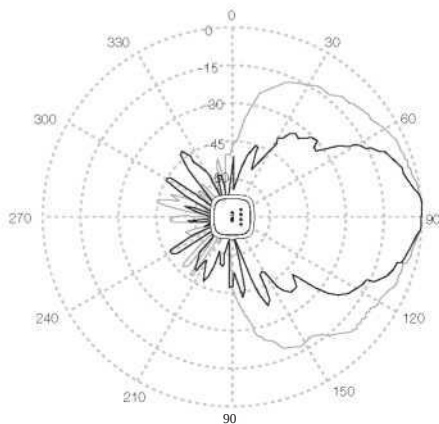

02 / Jak to działa



Filtr HERA



Aktywowany
Filtr węglowy



Jon ujemny



Fotokatalizator światła UVC, ozon
Filtr



Oczyszcza Powietrze

Złożony filtr HEPA i węglowy wychwytuje 99% kurzu, pyłków, sierści zwierząt domowych i nieprzyjemnych zapachów.

Jonizator wytwarzający jony ujemne w środowisku szybko zmniejsza ilość pyłu unoszącego się w powietrzu.

Niszczy zarazki i bakterie

Światło UV-C oczyszcza wnętrze oczyszczacza i zabija zarazki i pleśnie uwięzione w filtrach złożonych.

Filtr fotokatalityczny rozkłada lotne związki organiczne (LZO) lub zapachy w postaci gazowej na dwutlenek węgla i wodę.


Ozon wytwarzany przez AirMaster zabija pleśń i usunie wszelki zapach poprzez utlenianie ozonem.

03/ Operacje



Podłącz zasilanie

Rozpakuj i podłącz zasilacz do oczyszczacza, a następnie podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka ściennego,



- ② **Pozycjonowanie**
Upewnij się, że filtr powietrza jest prawidłowo umieszczony w oczyszczaczu. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy pozostawić wystarczający odstęp ze wszystkich stron oczyszczacza.



- ③ **Zasilanie włączone**
Naciśnij długo, aby włączyć.

04/ Szybka konfiguracja i reset do ustawień fabrycznych

Szybki
montaż




1. Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer, która jest dostępna w App Store i Google Play. Kliknij Zarejestruj się, aby przejść przez proces tworzenia konta Petoneer.
2. Włącz zasilanie i upewnij się, że przycisk wskaźnika Wi-Fi szybko miga, wskazując, że urządzenie jest gotowe do połączenia z Wi-Fi. Otwórz aplikację Petoneer i kliknij przycisk „+”, aby przejść przez etapy KONFIGURACJI.

Ogłosze

- nie:
(1) . Urządzenie nie obsługuje Wi-Fi 5 GHz. Upewnij się, że Twoje Wi-Fi to 2,4 G.
(2) . Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie miga szybko po włączeniu, naciśnij i przytrzymaj Wi-Fi przycisk, aż wskaźnik zacznie szybko migać.

Przywrócenie
ustawień
fabrycznych



Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 5 sekund, aż zacznie szybko migać, wskazując, że przywrócono ustawienia fabryczne!

05/ Tryby pracy



Tryb świeży

Pracuj z filtrem fotokatalizatora, jonami ujemnymi, działaniem UV-C i wentylatorem na regulowanych poziomach (domyślnie: poziom 3).



Tryb nocny

Uruchomić tylko przy działającym filtrze fotokatalizatora i wentylatorze na poziomie 1.



Tryb nieobecności (60 minut)

Uruchom z filtrem fotokatalizatorowym, jonami ujemnymi, promieniowaniem UV-C, emisją ozonu (30 minut) i wentylatorem na poziomie 5.



Blokada bezpieczeństwa

Zamki zabezpieczające zapobiegają przypadkowemu dotknięciu dzieci lub zwierząt domowych.

06 / Tryb POZA domem



Tryb AWAY stosowany jest tam, gdzie wymagana jest silna dezodoryzacja.

W tym trybie, oprócz pełnej pracy fotokatalizatora, oczyszczacz aktywnie emituje również ozon. Tryb działa przez 1 godzinę, a ozon emitowany jest przez pół godziny. Oczyszczacz powróci do trybu FRESH po 1 godzinie.



Steryliczujacy



Dezynfekcja



Eliminujacy
nieprzyjemny
zapach



Brak wtórnego
Zanieczyszczenia



Wykrywacy
radarów


*Ozon

Ozon występuje powszechnie w przyrodzie i stanowi warstwę chroniącą naszą Ziemię. Ozon ma silną zdolność zabijania nieprzyjemnych zapachów, bakterii itp., a dezynfekcja ozonem może zostać rozproszona po całej przestrzeni w krótkim czasie bez przeszkód i martwych kątów. Ozon jest cząsteczką niestabilną i z biegiem czasu rozkłada się na O_2 i wolny tlen. Nadmiar ozonu działa drażniaco na drogi oddechowe ludzi i zwierząt. Aby uniknąć obrażeń, przed włączeniem trybu AWAY upewnij się, że ludzie lub zwierzęta opuścili pomieszczenie. Wejść ponownie na ten obszar dopiero w ciągu godziny od odliczenia przez aplikację.

Dodatkowo oczyszczacz posiada zintegrowany detektor radarowy o wysokiej czułości. W trybie AWAY, gdy radar wykryje, że w pobliżu porusza się obiekt, oczyszczacz natychmiast przestaje emitować ozon i przełącza się w tryb FRESH.

07 / Utrzymanie

Wymiana złożonego filtra HEPA i filtra węglowego



CLEAN FILTER

AirMaster przypomni Ci o czyszczeniu złożonego filtra HEPA i filtra węglowego co dwa miesiące. W razie potrzeby wyczyść lub wymień nowy filtr.

*Zalecana jest wymiana filtra co 3 miesiące!




RESET DONE!

Po wyczyszczeniu lub wymianie filtra należy nacisnąć i przytrzymać "⊕" ikonę do momentu RESETU... GOTOWE! pojawi się na wyświetlaczu lub wykonaj resetowanie filtra w APR


* Upewnij się, że filtr jest zresetowany; w przeciwnym razie nie można obliczyć trwałości filtra.

Wymiana filtra fotokatalizatora



Ponieważ aktywność fotokatalityczna znacznie spadnie po roku, aplikacja przypomni Ci o konieczności wymiany po roku. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby kupić i wymienić.

Czyszczenie AirMastera



Dla lepszej wentylacji i oczyszczenia użyj odkurzacza lub delikatnie przetrzyj miękką szmatką.

Uwaga: Przed wykonaniem powyższych operacji pamiętaj o wyłączeniu oczyszczacza.

08/ Specyfikacja

Model: AOE020

Pokrycie: 5-1 Om² (54-108 stóp kwadratowych)

Rozmiar: 180x180x240mm

(7,08 x 7,08 x 9,46 cala)

Producent: SkyRC Technology Co., Ltd.

09/ Środki ostrożności

1. Proszę używać go w pomieszczeniach zamkniętych;
2. Młode zwierzęta lubią łapać ukąszenia. Proszę zwrócić uwagę na ochronę kabla;
3. Panel dotykowy jest wykonany ze szkła hartowanego i istnieje ryzyko odprysków w przypadku upadku. Umieść oczyszczacz na płaskiej powierzchni;
4. Nie demontuj samodzielnie;
5. W trybie AWAY przed wejściem do pomieszczenia należy poczekać na rozkład ozonu

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl