


petwant

Podręcznik użytkownika

Podajnik karmy dla
zwierząt na 6 posiłków

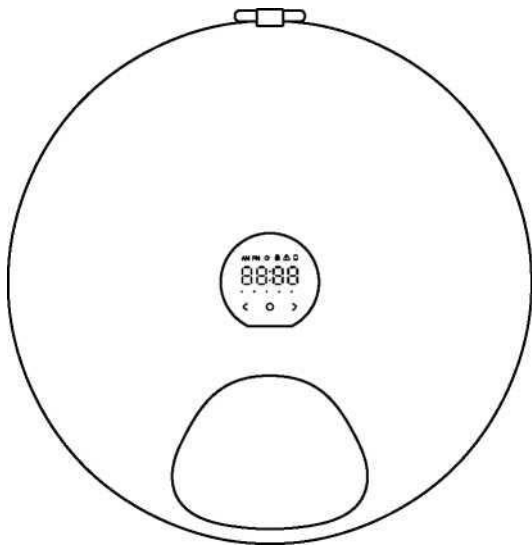

Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Przewodnik bezpieczeństwa

Umieszczenie urządzenia

1. Karmnik dla zwierząt powinien być umieszczony na równej powierzchni. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscach, w których może ono spaść lub zostać pociągnięte.
2. Wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgotnych miejsc.
3. Nie umieszczać podajnika w temperaturze poniżej 0 °C.
4. Nie należy umieszczać żadnych ciał obcych w podajniku.
5. Upewnij się, że na misce i wokół niej nie ma żadnych przedmiotów, które uniemożliwiłyby zwierzętom normalne jedzenie.


Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Podłącz zasilanie, aby zapewnić stabilne korzystanie z podajnika.
2. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla kotów i małych psów.
3. Nie pozwalaj małym dzieciom bawić się karmnikiem dla zwierząt, w nim lub wokół niego.
4. Wypełnienie opakowania z lodem nie jest jadalne. Jeśli jest uszkodzone, nie należy go używać.
5. Nie zanurzać płytki sterowania w wodzie. Urządzenie nie powinno być w żadnym momencie zanurzane w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
6. Nie należy demontować karmnika dla zwierząt poza jego elementami.
7. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w wannie lub zlewie.
8. Należy unikać zamoczenia portu ładowania. Jeśli port ładowania jest mokry, należy go całkowicie wysuszyć przed ładowaniem.
9. Podajnik obsługuje tylko ładowanie za pomocą adaptera 5V/1~2A.
10. Zawsze odłączaj podajnik, gdy nie jest używany. Urządzenie powinno być w pełni naładowane, jeśli jest przechowywane przez ponad 6 miesięcy.


11. Nie pozwalać zwierzętom na żucie lub połykanie jakichkolwiek części.
12. Nie używaj podajnika dla zwierząt do celów innych niż karmienie zwierząt.

Komponenty

Pokrywa
górna




Miska na
żywność

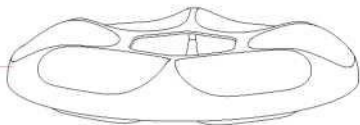

Panel
wyświetlacza
Wspornik
sześciokątny
Komisja
Kontroli



Wkłady
chłodzące



Jednostka
bazowa

Kabel USB typu C



Panel




Parametry

Nazwa produktu	6 Karmnik dla zwierząt
Model produktu	F13-L
Wymiar	320mm*327mm*87mm
Rozmiar pudełka	358mm*338mm*114mm
Materiał	ABS klasy spożywczej
NW	1,3 KG
Urządzenie do zwrotności	Karma dla zwierząt domowych typu AL
Urządzenia dla zwierząt	Małe psy/koty
Pojemność akumulatora	3600 mAh
Pojemność	200 ml*6 (85-90 g na tackę)
Napięcie ładowania	Typ-C 5V/1 ~2A
Moc znamionowa	1W

Instalacja i konfiguracja

Otwórz pokrywę

Położ podajnik płasko, pociągnij jedną ręką blokadę pierścieniową z tyłu podajnika i podnieś całą górną pokrywę.

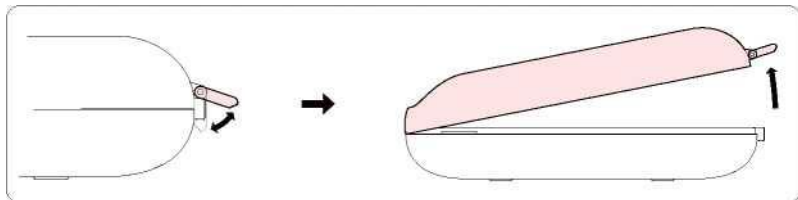

Umieść okład lodowy

Wyjąć okłady z lodu, umieścić je poziomo w zamrażalniku lodówki (-18°C) i zamrażać przez co najmniej 6 godzin, a następnie wyjąć do użycia.



Uwaga:

Nie zamrażać okładów z lodu w pozycji pionowej, ponieważ spowoduje to wybrzuszenie okładu z lodu.

Nie ma potrzeby pakowania suchej karmy w lód.

Na efekt utrzymywania świeżości przez okłady z lodu mają wpływ czynniki środowiskowe.

Uzupełnianie

karmy dla zwierząt

1. Umieść miskę na karmę w podstawie, a następnie napełnij ją karmą dla zwierząt.
2. zakryj górną pokrywę i zablokuj ją.



Odblokowanie wyświetlacza

Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski "**<**" i "**>**", aby odblokować wyświetlacz,

a następnie zaświeci się ekran.

ponownie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski "**<**" i "**>**", aby zablokować wyświetlacz,

a następnie ekran przyciemni się i zaświeci się wskaźnik blokady.



Status
odblokowania



Status
blokady

Ustaw zegar

1. Odblokuj wyświetlacz, naciśnij przycisk "Y", aby przejść do stanu ustawień, wskaźnik "J" zaświeci się i zacznie migać.
2. Ustaw zegar: Naciśnij " " lub " ", aby wybrać zegar 24- lub 12-godzinny, naciśnij " ", aby zapisać.
3. Ustaw czas: Naciśnij " " lub " ", aby ustawić wartość zegara, a następnie naciśnij "O", aby zapisać.

Naciśnij " " lub ">>", aby dostosować wartość minutową, a następnie naciśnij " ", aby zapisać.




Czas posiłku programu

1. Po ustawieniu zegara pierwszy wskaźnik MEAL będzie migać.

Naciśnij "<" lub ">" aby ustawić pierwszą porę posiłku i naciśnij "O" aby zapisać.

2. Po ustawieniu pierwszego posiłku, automatycznie zostanie ustawiony drugi posiłek.

Powtórz ten proces dla dowolnej liczby posiłków (do 5 posiłków).

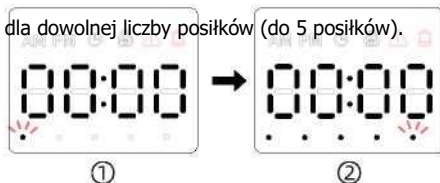

Natychmiastowe karmienie

Odblokuj wyświetlacz, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wykonać natychmiastowe podawanie.

Anuluj harmonogram karmienia

Jeśli czas karmienia jest ustawiony na "00:00" lub "AM12:00", czas karmienia nie będzie podawany.


Przywracanie ustawień fabrycznych

Odblokuj wyświetlacz, naciśnij " " i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyczyścić wszystkie ustawienia.

Czyszczenie i konserwacja

Wyczyść wnętrze produktu i miskę na żywność

1. Obróć płytkę sterowania w prawo i wyjmij ją.



①



②

"Uwaga:

2. wszystkie części można myć, z wyjątkiem płyty sterowania. Nie używaj metalowych przedmiotów do czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni produktu.

Po podaniu świeżej karmy lub karmy w puszkach zaleca się ich natychmiastowe mycie każdego dnia.

Czyszczenie płyty głównej

Wyjmij płytę główną i przetrzyj jej zewnętrzną część miękką, wilgotną ściereczką.




'Uwaga:


Płyta główna nie jest wodoodporna i nie można jej myć.

Instalacja płyty sterowania

1. Wyrównaj klamrę płyty głównej z dolnym otworem montażowym obudowy, przytrzymaj i obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby usłyszeć dźwięk "kliknięcia".



①

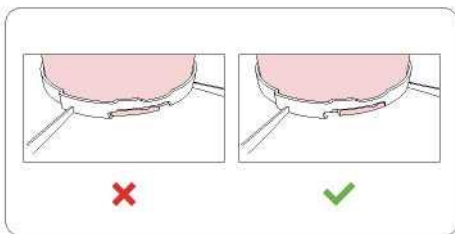

②

2. Sprawdź, czy płyta główna jest zainstalowana na swoim miejscu.

'Uwaga:

Jeśli płyta konturowa nie zostanie prawidłowo zainstalowana, miska na karmę zostanie źle ustawiona, co uniemożliwi normalne korzystanie z podajnika.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl
Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl