



DEUTSCH

ANGOL

ITALIANO

NEDERLANDS FRANÇAIS

d-control 300
d-control 900

AQUA

SPRAY

TRAININGSHALSBAND MIT SPRAY
SPRAY TRÉNING GALLÉR COLLARE
EDUCATIVO A SPRUZZO COLLIER
DE DRESSAGE A SPRAY
TRAININGSHALSBAND MET SPRAY

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó:

VNT electronics s.r.o.

Dvorská 605

563 01 Lanškroun

IČO: 64793826

saját felelősségére kijelenti, hogy a termék:

Dogtrace d-control 300 AQUA

spray Dogtrace d-control 900 AQUA

spray Dogtrace d-control 900 AQUA

spray

megfelel a 2014/53/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, megfelel a Cseh Távközlési Hivatal általános engedélye, a Cseh Távközlési Hivatal általános engedélye, a 2014/53/EK irányelvben foglaltaknak. VO-R/10/05.2014-3 számú engedélynek, és megfelel a következő szabványoknak:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1

ETSI EN 300 220-2 V.2.4.1

**ETSI EN 60950-1 szerk. 2:2006 /A1:2010 /A11:2009 /A12:2011 /A2:2014/Cor.1:2012
EN 62479:2010**



A termék a használati útmutatóban leírtaknak megfelelő szokásos használati feltételek mellett biztonságos.

Ez a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére készült.

ln Lanškroun 1. 1. 2018

Ing. Jan Horák

ügyvezető igazgató

Tel.: +420 461 310 764

info@dogtrace.com

www.dogtrace.com

Köszönjük, hogy megvásárolta a d-control Dogtrace márkát a VNT electronics s.r.o.-tól.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatóban található utasításokat, és őrizze meg a későbbi használatra.

A VNT electronics s.r.o. kijelenti, hogy a Dogtrace d-control 300 AQUA spray és a d-control 900 AQUA spray spray permetező nyakörv megfelel a 2014/53/EK irányelv alapvető követelményeinek és további vonatkozó előírásainak.

2 Fontos értesítés	19
3 ECMA	20
4 Bevezetés	21
4.1 A csomag tartalma	21
4.2 Választható tartozékok	21
5 Termékleírás	22
5.1 Adókészülék	22
5.2 Vevő	23
6 Adókészülék előkészítése	23
6.1 Az adó akkumulátorának behelyezése (cseréje)	23
6.2 Az adó akkumulátorának állapotának ellenőrzése	23
6.3 Az adó be/ki kapcsolása	23
7 A vevő előkészítése	24
7.1 A vevőegység akkumulátorának behelyezése (cseréje)	24
7.2 A vevőegység akkumulátorának állapotának ellenőrzése	24
7.3 A vevőkészülék be/ki kapcsolása	24
7.4 A vevőegység és az adó párosítása	25
7.5 A tartály feltöltése spray-vel	26
7.6 A nyakörv felszerelése	26
8 A nyakörv alapvető használata	27
8.1 Adókészülék funkciók	27
9 Maximális adótávolság	29
10 Hibaelhárítás	29
11 Karbantartás	29
12 Műszaki adatok	30
13 Jótállási feltételek	31
14 Jótállási igazolás	78



kutyakiképzés
alapvető
parancsok

dogtraceofficial



- Ne engedje, hogy gyermekek felnőtt felügyelete nélkül használják ezt a berendezést.
- A vevőegység nyomás alatt álló edényt tartalmaz - tartsa távol a hőtől, forró felületek szikráitól, nyílt lángtól és közvetlen napfénytől.
- Ne tegye ki a vevőt 40 °C-nál magasabb hőmérsékletnek.
- A nyakörvet nem szabad napi 12 óránál tovább viselni, mivel bőrirritációhoz vezethet. Ha ez megtörténik, ne használja a tréningnyakörvet, amíg az irritáció minden nyoma el nem tűnik.
- Ne csatlakoztasson pórázt az elektronikus vevővel ellátott nyakörvhez, és ne használja a nyakörvet a háziállat rögzítésére. Ez a vevőegység mechanikai sérüléséhez vezethet.
- Bármilyen probléma esetén és további útmutatásért forduljon bátran egy szakképzett edzőhöz.
- Ne helyezze az adót a mágneses mezőkre érzékeny tárgyak közelébe, mert azok tartósan károsodhatnak.
- A vevőkészülék és az adó elemeit kétfévente ki kell cserélni, még akkor is, ha a készüléket hosszú ideig nem használták. Soha ne hagyjon gyenge elemet a készülékben - ez károsíthatja a készüléket.
- Ha Önnek szívritmus-szabályozója (pacemaker, defibrillátor) van, kérjük, tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket. d-control bizonyos mágneses mezőt sugároz.

Permetező tartály

- A tartály nyomás alatt áll - ha felmelegszik, megrepedhet.
- Tartsa távol a hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb égésveszélyes helyektől. ● Ne dohányozzon, amikor a tartályt kezeli.
- Ne permetezzen nyílt láng vagy más gyújtóforrás felé. Ne tegye ki 50 °C feletti hőmérsékletnek.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Ne használja ezt a terméket a rendeltetésétől eltérő célra. Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használja.
- Fluorozott üvegházhatású gázokat tartalmaz. HFC-134a: 0,079 kg; 0,113 t egyenérték. CO₂; GWP: 1430.



A **VNT electronics s.r.o.**, a Dogtrace márkanév alatt gyártott és forgalmazott kutyakiképző berendezések professzionális gyártója, az **Elektronikus Nyakörvgyártók Szövetségének** büszke és aktív tagja.

Az ECMA-t 2004-ben alapították Brüsszelben, mivel a különböző gyártók egyre inkább tudatosították magukban az iparág szabályozásának szükségességét. A szövetség fő célja olyan megbízható, magas színvonalú kiképzőrendszerek kifejlesztése és gyártása, amelyek biztonságosak az állatok számára, és javítják a háziállatok és gazdáik közötti kommunikációt. Az ECMA minden tagja technikai és képzési útmutatókat is biztosít, amelyek az elektronikus tréningberendezések biztonságos használatára vonatkozó utasításokat és tanácsokat tartalmaznak, és lehetővé teszik minden kutyatulajdonos számára, hogy a tréningrendszereket hatékonyan, felelősségteljesen és humánusan használja. Az ECMA valamennyi tagjának terméke megfelel a legújabb műszaki követelményeknek, amelyek biztosítják a minimális gyártási szabványokat és biztonsági jellemzőket, és lehetővé teszik a kiképzést az állatok jólétének védelme mellett.

Az ECMA meg van győződve arról, hogy az elektronikus nyakörvek hatékony és humánus kiképzőeszközök, ha felelősségteljesen használják őket, és megfelelő jutalomfalatot adnak mellé.

További információért kérjük, látogasson el a **www.ecma.eu.com** weboldalra.

A d-control 300/900 AQUA spray spray hatékony segítség nem csak az érzékenyebb kutyák kiképzéséhez. Az AQUA spray tréning nyakörv segít a nemkívánatos viselkedés megfelelő időben történő korrigálásában 300/900 m távolságig. A készülék fő funkciója a spray korrekció kellemetlen hűsítő spray formájában, amely a kutya pofájára irányul. Valójában még maga a hang is, amelyet a permetezéssel egy időben adnak ki, elegendő a kutya viselkedésének megszakításához. A spray-k kaphatók citromella, levendula vagy illat nélküli változatban. Az akusztikus jel és a rezgés további korrekciós lehetőségeket kínál.

Jellemzők:

- 300/900 m-es hatótávolság● Akusztikus jelzés
- Rövid (5. szint) és hosszú (10. szint) permetezés
- Nagy szórótartály - akár 300 szóráskorrekció egy feltöltéssel● Vibráció
- Állítható multifunkciós gomb● Két kutyával használható
- Adókészülék LCD kijelzővel

4.1 Csomag tartalom


- Adókészülék
- Vevő (szíjjal)
- 2 db lítium elem CR2 3V● spray utántöltő
- Nyakpánt az adóhoz● Kézikönyv és jótállási kártya

4.2 Opcionális tartozékok

- Spray utántöltő
- Cserélhető akkumulátor
- Pántok különböző színekben
- Csere tömítések a befogadóhoz● Csere fedél a befogadóhoz
- Cserecsavarok a vevőegységhez


5.1 Adókészülék

1. Antenna (a d-control 900-on)
2. Antenna (a d-control 300-on)
3. LCD kijelző
4. Spray gomb
5. Multifunkciós gomb
6. Akusztikus jel
7. Intenzitás beállítási gombok
8. Be/ki gomb
9. Gomb az 1. vagy 2. kutya kiválasztásához
10. Tárolóhely a mágnesnek a vevő be/ki kapcsolásához
11. Hely a nyakpántnak
12. Az elemtartó fedele

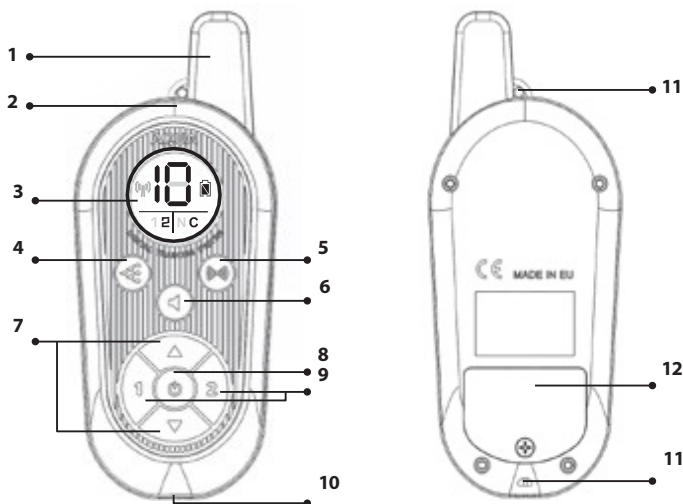


Megjelenítés

1. Az ingerlés mértéke
2. Az akkumulátor szintje
3. Átviteli jel
4. 1 vagy 2 kutyát jelez
5. Rövid (N) vagy hosszú (C) permetezést jelez.



5.2 Vevő

1. Pánt (gallér)
2. Akkumulátorrekesz fedél
3. Jelzőlámpa
4. Permetező fúvóka
5. Piros céltábla - Jelöli a helyet, ahol a mágnes bekapcsolja a vevőt.
6. Töltés/töltőnyílás




6

ADÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

6.1 A jeladó elemének behelyezése (cseréje)

1. A hátoldalon egy Phillips-fejű csavarhúzóval távolítsa el az elemtartó fedelének csavarjait.
2. Helyezze be a lítium CR2 3V-os elemet a megfelelő polaritással (a polaritás az elemtartóban van jelölve).
3. Helyezze vissza a fedelet és a csavarokat, a csavarokat ésszerűen meghúzva.



6.2 A jeladó akkumulátorának ellenőrzése

Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez lásd az LCD kijelzőt:



– teljesen feltöltött akkumulátor



– közepesen feltöltött akkumulátor



– lemerült akkumulátor

Ha az elem lemerült, helyezzen új CR2 3V lítium elemet az elemtartóba.

6.3 Az adó be-/kikapcsolása

Bekapcsolás: tartsa lenyomva a  gombot egy másodpercig. A kijelző bekapcsol.

Kikapcsolás: tartsa lenyomva a  gombot egy másodpercig. A kijelző kikapcsol.

7.1 A vevőegység behelyezése (cseréje) akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el a 4 csavart a vevőegység aljáról, és vegye le a fedelet a tetejéről.
2. Helyezze be a lítium CR2 3 V-os elemet a megfelelő polaritással (a polaritás az elemtartóban van jelölve).



Az akkumulátor első behelyezésekor, vagy ha az akkumulátort néhány tíz percnél (kb. 20 perc) hosszabb időre kiveszik, egy hangjelzés jelzi, hogy az akkumulátor helyesen lett behelyezve.

3. Ellenőrizze, hogy a gumitömítés megfelelően

Megjegyzés: Az akkumulátor gyors cseréje esetén előfordulhat, hogy a hangjelzés nem szólal meg.

helyezkedik-e el a befogadófedél hornyában. Ha a gumitömítések piszkosak, tisztítsa meg őket.

4. Tegye vissza a fedelet a vevőegységre, és helyezze vissza a csavarokat.



7.2 A vevőegység akkumulátorának ellenőrzése állapotának ellenőrzése

A vevőegység akkumulátorának ellenőrzéséhez nézze meg a vevőegység felső oldalán lévő jelzőfényt (LED) (lásd a fejezetet): **5.2 Termékleírás - Vevő.**

Feltöltött akkumulátor - ha bekapcsolva van, a LED zöld színben villog.

Alacsony akkumulátor töltöttség - ha bekapcsolva van, a LED pirosan villog.


Ha az elem lemerült, helyezzen új CR2 3V lítium elemet az elemtartóba.

7.3 A vevőkészülék be-/kikapcsolása

A vevő be- és kikapcsolásához (pl. a z adó és a vevő párosításakor) használja a mágneses kapcsolórendszert, amelyet az adó alsó részében tárolt mágnesnek a megfelelő vevőrész közelébe történő elhelyezésével aktiválhat.

Bekapcsolás:

1. Helyezze az adó alsó részét a vevőn lévő piros célpont közelébe (lásd a képet) - a jelzőfény pirosan, majd narancssárgán fog világítani.
2. Amint a fény narancssárgára vált, vegye ki az adót a vevőkészülekből - a fény zöldre világít és villogni kezd.



Kikapcsolás:

1. Helyezze az adó alsó részét a vevőn lévő piros célpont közelébe - a jelzőfény pirosan, majd narancssárgán fog világítani.
2. Ha a fény narancssárga színű, vegye le az adót a vevőkészületről - a fény pirosan fog világítani.

Fontos: Bekapcsoláskor egyszerűen helyezze az adó alját a vevő céltáblájára kb. 1 másodpercre. Ha az adót 5 másodpercnél tovább tartja a vevő célpontján, a vevő párosítási üzemmódba lép. Ezt az üzemmódot a zöld és piros jelzőfény váltakozó villogása jelzi. Ha ez történik, kövesse az alábbi fejezetet - **7.4 Az adó és a vevő párosítása.**

7.4 A vevőkészülék párosítása aadóval

Minden adónak saját rádiókódja van. Ahhoz, hogy az adó kommunikálni tudjon a vevővel, párosítani kell őket. Ha új d-control adó/vevő készletet vásárolt, nincs szükség párosításra - a készlet már párosítva van. A párosításra csak akkor kerül sor, ha egy másik adót vagy vevőt szeretne használni.

Az adót két kutya kiképzésére tervezték, így két vevővel párosíthatja. **Az 1-es és 2-es** gombokkal válassza ki az egyik vagy a másik kutyát.

Fontos: Az adó és a vevő párosítása előtt győződjön meg arról, hogy a közelben senki más nem használja a saját d-controlját. A vevője egy másik adó kódját fogadhatja. Ha ez megtörténik, párosítsa újra a vevőt az adóval.

Párosítási eljárás

1. Kapcsolja be az adót.
2. **A vevőkészüléknek ki kell lennie kapcsolva.**
3. Válassza ki az adón azt a pozíciót (gomb **1/2**), amellyel párosítani szeretne.
4. Helyezze az adó alsó részét a vevőn lévő piros célpontra, és tartsa lenyomva 5 másodpercig. A vevő LED-kijelzője pirosan, majd narancssárgán fog világítani.
5. 5 másodperc múlva a narancssárga jelzőfény háromszor villan fel.
6. Vegye ki az adót a vevőkészületről - a zöld és piros fények váltakozva villognak.
7. Nyomja meg a jeladó hangjelző gombját . A sikeres párosítást a vevőkészülék hosszú hangjelzése jelzi.

A vevőkészülék újrapárosítása

A vevőkészüléket korlátlan számú alkalommal párosíthatja újra, akár ugyanazzal, akár egy másik adóval (lásd **7.4 A vevőkészülék és az adó párosítása**).

TIPP: Egy adóval korlátlan számú vevő párosítható.

Példa: Ezeket egymás után párosíthatjuk, vagy úgy, hogy az összes vevőt párosítási módba állítjuk, majd megnyomjuk az akusztikus jelzőgombot. Mindegyik vevő ugyanúgy fog reagálni, amikor megnyomjuk a parancsgombot. Így például két tréning nyakörvet lehet használni egy kutyán. Vagy alternatívaként több kutya kiképzéséhez, ahol ugyanazt a parancsot egyszerre adja ki mindegyiküknek.



7.5 A tartály feltöltése a spray-vel

A permetező nyakörv használata előtt a befogadó tartályt fel kell töltenie permetezővel.

1. Kapcsolja ki a vevőkészüléket.
2. Távolítsa el a szennyeződések az utántöltő nyílásból.
3. Fordítsa el a vevőt úgy, hogy az utántöltőnyílás felfelé mutasson.
4. Helyezze a szórófejet az utántöltő nyílásra a képen látható módon.
5. Nyomja a szórófejes flakont enyhén a tartályba, és tartsa ott körülbelül 15 másodpercig.
6. Ragassza az utántöltő nyílás fölé a spray flakon kupakja alatt található matricát.


Figyelmeztetés: A spray utántöltő nyílást védeni kell a szennyeződésektől, hogy megfelelően működjön. Fontos, hogy minden utántöltés után ragassza a címkét az utántöltőnyílásra. Ez megvédi az utántöltő nyílást a szennyeződésektől.

Figyelmeztetés: Ne próbálja meg feltölteni a vevőt, amíg a kutya viseli a nyakörvet. A d-control AQUA spray vevőegység feltöltéséhez csak eredeti Dogtrace márkájú spray-t használjon.

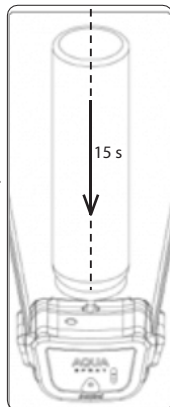

7.6 Az edzőnyakörv felszerelése

A nyakörv és a vevőegység megfelelő illesztése fontos a megfelelő működéshez. A kutyanyakörvet úgy helyezze el, hogy a szórófej a kutya orra felé mutasson. A nyakörv szíja akkor van megfelelően beállítva, ha 2 ujját be tudja illeszteni a nyakörv és a kutya nyaka közé. Ha a kutyának sűrű vagy hosszú szőre van, szükség lehet a szőrzet megnyírására, hogy a spray elérje az orr környékét.



- A tréningnyakörv használatának fontos előfeltétele, hogy a tréner rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kutyakiképzésről.
- Ha nem rendelkezik ezzel a tudással, forduljon egy kiképzőközpontba, kynológiai klubhoz vagy kutyaiskolához, ahol megtanulhatja az alapvető kommunikációt a kutyájával.
- A nyakörv használatát egy 6 hónapos kölyökkutyával kezdheti, aki már rendelkezik némi alapképességgel, pl. "Ül", "Feküdj le", "Maradj" vagy legalább "NEM"....
- A kutyának ismernie kell ezeket a parancsokat, hogy kapcsolatot tudjon teremteni köztük és a nyakörv hangjelzése között.
- A sikeresen végrehajtott parancs után mindig jutalom vagy dicséret következzen, így a kutya megtanulja élvezni a parancsok követését, és nő a vágya, hogy örömet szerezzen Önnek.
- Nem szabad a sikeresen végrehajtott parancsokat természetesnek venni, és csak az engedetlenségre reagálni - a kutya hamar elveszíti az érdeklődését.
- Ha nem vagy biztos benne, hogy a kutya jönni fog, ha hívod, kezd el a kiképzést például egy kiképzőszinórral.
- A kutyának meg kell szoknia a tréningnyakörvet; hagyja, hogy néhány napig viselje, de ne használja, hogy ne ismerje fel azonnal a viselése és a célja közötti kapcsolatot. A pozitív és hatékony kiképzéshez idő kell - ne siettesse!
- Válasszon olyan helyet vagy környezetet, amelyhez kutyája hozzászokott.
- Válassza ki a megfelelő pillanatot a gomb megnyomásához; pontosan akkor, amikor a kutya nemkívánatos viselkedést mutat.
- Bármilyen probléma esetén és további útmutatásért forduljon bátran egy szakképzett edzőhöz.

8.1 Adókészülék funkciók

A parancs kiadása előtt válassza ki a megfelelő gombot annak a kutyának, **1/2**, **a m e l y i k** követni fogja a parancsot.

Akusztikus jel:

A kutyanyakörv vevője hangjelzést kezd kibocsátani. Ez a parancs megelőzheti a permetezési ingerlést, és nagyon hatékony figyelmeztetés. Az akusztikus jelzést használhatja a "gyere/gyere" parancs helyett, ebben az esetben a síp helyettesítheti; a kutya mindig ugyanolyan hangerővel érzékeli a jelzést. Nagyon fontos, hogy az akusztikus jelzést mindig ugyanúgy használja, hogy ne zavarja össze a kutyát. A vevőkészülék zöld jelzőfénye a h a n g j e l z é s időtartamára világít.

Spray stimuláció:

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a vevőkészülék kellemetlen hűtőpermet formájában figyelmeztetést aktiváljon.

Rövid N és hosszú C permetezés kiválasztása

Az adó **1-es** gombját az első kutya esetében (vagy a **2-es** gombot a második kutyánál) ismételten meg lehet nyomni, hogy választhasson a rövid megszakító permetezési ingerlés **N** (NICK) vagy a hosszú ingerlés **C** (CONTINUE) között.

Rövid stimuláció N - a rövid permetezések számának kiválasztása 1-től 5-ig.

Hosszú stimuláció C - 1 spray hosszának kiválasztása legrövidebbtől, 1-től a leghosszabbig, 10-ig.

A permetek száma utántöltésként		
Permetező típus	fok	permetezések száma
C	1	akár 300
C	10	akár 40
N	1	akár 200
N	5	akár 40

Multifunkciós gomb (rezgés):

A  gombbal 4 üzemmód között válthat:

- rezgés
- hosszú permetezés + rezgés
- hosszú permet + hangjelzés
- hosszú permet + rezgés + hangjelzés

Beállítások:

1. Válassza ki azt a kutyát, amelyiknek a multifunkciós gombot be szeretné állítani az adómon.
2. Tartsa lenyomva a kutyaválasztó gombot (1 vagy 2) - amíg a kutyaválasztó szimbólum villog.
3. Állítsa be a kívánt üzemmódot a   gombokkal.
4. Nyomja meg röviden a kutyaválasztó gombot (1 vagy 2).

A hosszú permet mérete megfelel a beállításoknak a




C gomb (hosszú permetezés)


beállításához.

A d-vezérlő készletet akár 300/900 m távolságig is lehet használni. A maximális hatótávolságot számos tényező befolyásolja - időjárás, terepviszonyok, növényzet és így tovább.


- A berendezés maximális hatótávolságának biztosítása érdekében: Ne takarja le az adó tetején lévő antennát.
- A parancs kiadásakor az adóvevőt függőleges helyzetben, a testtől távol tartva tartsa a kinyújtott kezében a feje fölött.
- Ellenőrizze az elemeket az adóban és a vevőben, szükség esetén cserélje ki.



maximális



hatótávolságszabály



hatótávolságminimális hatótávolság

1. Kérjük, olvassa el még egyszer ezt a kézikönyvet, hogy meggyőződjön arról, hogy a problémát nem a hibás akkumulátorok vagy a nem megfelelő használat okozza.
2. Győződjön meg róla, hogy az elemek a megfelelő polaritással vannak behelyezve.
3. Ha az adó nem kommunikál a vevővel, próbálja meg újra párosítani őket (lásd a fejezetet: **7.4 A vevő és az adó párosítása**, 25. oldal).
4. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a kereskedőhöz.
5. Ha a spray szivárog az utántöltőnyílásból - ellenőrizze, hogy az utántöltőnyílás körül van-e gumitömítés, és nincs-e rajta szennyeződés. Ha minden rendben van, próbálja meg erősebben megnyomni a szűrőfejes palackot töltés közben.

Ne használjon illékony anyagokat, például festékkihígítót, benzint vagy más tisztítószereket a d-control tisztításához. Használjon puha, nedves ruhát vagy semleges tisztítószert.

A vevőegység (gallér) csak jó tömítési feltételek mellett vízálló. A vevőkészülék vízzáróságának fenntartása érdekében javasoljuk, hogy legalább évente egyszer cserélje ki az elemtartó fedelében lévő gumitömítést. Gondoskodjon továbbá arról, hogy a tömítést minden egyes elemcsere után megfelelően megtisztítsa és beállítsa, és a csavarokat megfelelően meghúzza. A szükségesnél nem nagyobb erővel húzza meg!

Ha hosszabb ideig nem használja az edzőkészletet, vegye ki az akkumulátort a készülékből.

d-control 300 AQUA szórásjeladó

.....	Hatótávolság
ság300 m	
Tápforrás	Lítium akkumulátor CR2 3 V
Az akkumulátor	Élettartama 8-14 hónap a használatától függően
Frekvencia (kimenet).....	869,525 Mhz (10 mW)
Antenna	Integrált
.....	Covernot vízzáró
Üzemi hőmérséklet.....	-10 °C és +50 °C között
.....	Súly 57 g (akkumulátor nélkül)
Méretek 103	x 52 x 22 mm

d-control 900 AQUA szórásjeladó

.....	Hatótávolság
ság900 m	
Tápforrás	Lítium akkumulátor CR2 3 V
Az akkumulátor	Élettartama 6-12 hónap a használatától függően
Frekvencia (kimenet).....	869,525 Mhz (100 mW)
Antenna	Külső
.....	Covernot vízzáró
Üzemi hőmérséklet.....	-10 °C és +50 °C között
.....	Súly 60 g (akkumulátor nélkül)
Méretek 125	x 52 x 22 mm

Vevő

Tápforrás	Lítium akkumulátor CR2 3 V
Az akkumulátor	Élettartama 6-12 hónap a használatától függően
Antenna	Integrált
Borító	Vízzáró
Üzemi hőmérséklet.....	-10 °C és +50 °C között
Állítható pánt	Kerület ca 20-72 cm
Szíj	Szélessége
20 mm	
A vevő	Súlya 74 g (szíj és akkumulátor nélkül)
A vevőegység méretei 68	x 38 x 35 mm

A VNT electronics s.r.o. 2 év garanciát vállal a Dogtrace termékekre az anyag- és gyártási hibák tekintetében, normál használat és szervizelés mellett, a z eredeti vásárlás időpontjától számítva.

A korlátozott jótállás nem terjed ki a következőkre:

● akkumulátorok●

pántok

● közvetlen vagy közvetett kockázatok a termék kiskereskedőhöz történő szállítása során

● a termék mechanikai sérülése, amelyet a felhasználó gondatlansága vagy baleset okozott (pl. harapás, törés, ütés, a d-gyűrű túlzott meghúzása stb.).

1. A jótállási időszak a vásárlás napján kezdődik. A vásárlás dátumát az értékesítési bizonylat vagy az Ön vásárlási számlája bizonyítja, amelyen a termék sorozatszáma és a vásárlás dátuma szerepel.

2. A garancia nem terjed ki a következőkből eredő károokra:

a) nem megfelelő telepítés vagy a gyártó használati útmutatójában szereplő utasítások megszegése

b) a termék helytelen használata

c) a termék nem megfelelő tárolása vagy karbantartása

d) nem felhatalmazott személy által végzett módosítás, vagy a gyártó tudta nélkül végzett javítás

e) természeti katasztrófa (szél, földrengés, villámlás stb.)

f) az áru fogyasztó által végzett megváltoztatása, ha az ilyen változtatás a termék károsodását eredményezte

g) a fogyasztó mechanikai sérülése miatt

h) más ügyfél eljárása, amely ellentétes a jótállási feltételekkel és a Felhasználói útmutatóval.

3. A garancia nem érvényesíthető, ha az áru nincs teljesen kifizetve, vagy ha az árut eladáskor vásárolták.

4. Az igénylő köteles bizonyítani a hibát, és lehetővé tenni a gyártó számára, hogy ellenőrizze a termékhibák jogosságát és felmérje a termékhibák mértékét. Ellenkező esetben elveszíti a gyártó termékhibákért való felelősségéből eredő jogát.

5. A gyártó hibákért való felelősségéből eredő fogyasztói igényeket az általános jogszabályok szabályozzák.

6. A javításra küldött tárgyaknak megfelelően tisztítottnak kell lenniük. A nem megfelelően tisztítottnak ítélt tételeket javítatlanul küldjük vissza az ügyfélnek. Kérjük, ne küldje be a pántot vagy más tartozékokat, ha azok nem képezik a garancia tárgyát.

7. Ha a készüléket szállító céggel küldi a szervizbe, csomagolja be megfelelően az árut, hogy megvédje a sérüléstől; erre a célra ajánlott az eredeti csomagolást megőrizni. A gyártó nem vállal felelősséget az áru szállítás közbeni elvesztéséért.

A jelen kézikönyvben szereplő információk a fejlődés miatt további értesítés nélkül változhatnak.

A jelen használati útmutató másolása szigorúan tilos a VNT electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül. s.r.o. .

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu