

ROLA PetPal

Intelligens társ AI-vel




BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és tartsa biztonságos helyen.
- A terméket csak szakértő szakemberek bonthatják szét.
- Az első használat előtt távolítsa el a védőfóliát.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyekre, ahonnan leeshet (asztalok, szekrények).
- Ne használja a készüléket nyílt láng, törékeny vagy gyúlékony tárgyak közelében.
- Ne dobja vagy rúgja el a terméket.
- Ne használja a készüléket nedves padlón (konyhában vagy fürdőszobában).
- Csak -10 és 45 Celsius-fok közötti környezeti hőmérsékleten használható.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék hozzáfér egy WI-FI hálózathoz.
- Ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyakat a készülékre.
- Ne engedje, hogy háziállatai megrágják a készülék vezetékeit.
- A berendezésnek a jelen kézikönyvben foglalt utasításokkal ellentétes kezelése a berendezés tönkremenetelét okozhatja.
- A készülék fő része nem merülhet vízbe.



Szkennelje be a QR-kódot, és töltse le a ROLA alkalmazást.

CSOMAGOLÁSI TARTALOM

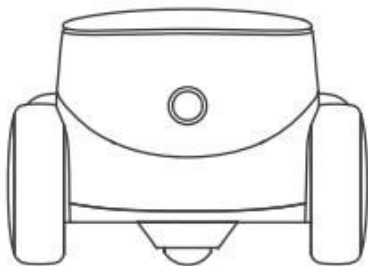

ROLA PetPal




Tálca



Adapter



Töltőállomás




Felhasználói kézikönyv



Pin

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


1. A készülék be- és kikapcsolása

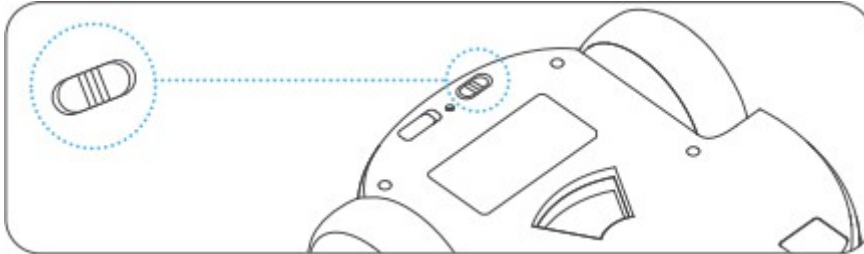

kapcsolja be a kapcsolót a robot
bekapcsolásához kapcsolja ki a kapcsolót a
robot kikapcsolásához


2. A készülék alaphelyzetbe állítása

A tű hegyével nyomja meg és tartsa lenyomva a reset-nyílásban lévő gombot több mint 5 másodpercig - amíg a készülék sikeres reset-hangot nem ad.

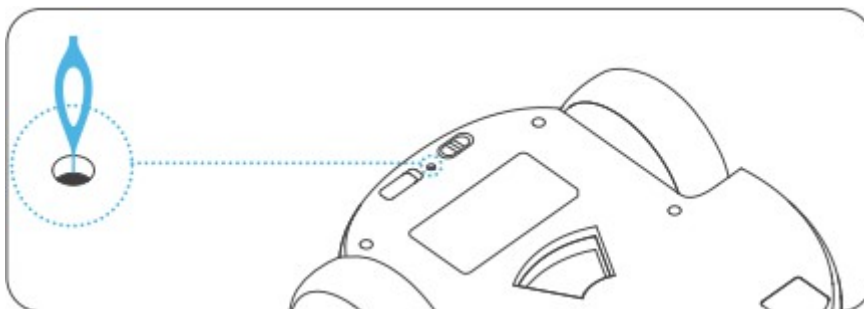


* Megjegyzés: A készülék alaphelyzetbe állítása nem törli a memóriakártyát. Az SD-kártyát az alkalmazáson keresztül formázhatja.

3. **Nyomja meg a legfelső gombot** - a "mancs gombot" - az alkalmazásadminisztrátor hívásához.




4. Tartozékok cseréje


(1) A tartozékok cseréje előtt a robot mindkét oldalán lévő zárat ki kell nyitni.

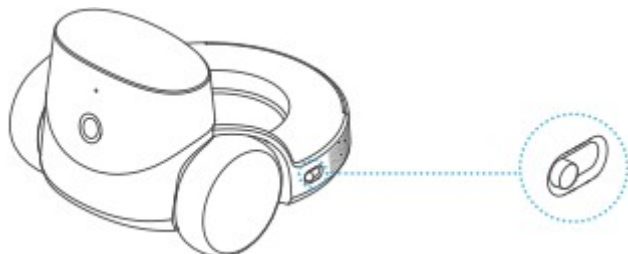

(2) Igazítsa a tartozékot a véghoronyhoz, és rögzítse. Ügyeljen arra, hogy semmi ne akadályozza a robot és a tartozék közötti kapcsolatot.

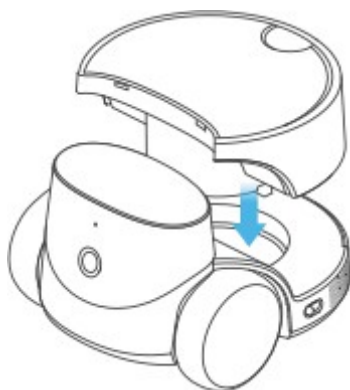

(3) A pozicionálás után nyomja le a tartozékot, és rögzítse.


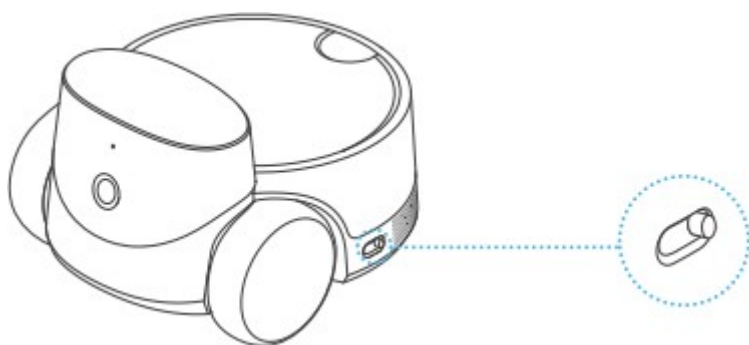


HASZNÁLATI UTASÍTÁS A TÖLTŐÁLLOMÁSHOZ


1. Helyezze be az USB töltőkábelt az alapon lévő nyílásba, és győződjön meg róla, hogy a töltőállomás a földhöz ér.




2. Távolítsa el a töltőállomásról a védőfóliát, és helyezze a töltőállomást a falhoz az alábbi képen látható módon.

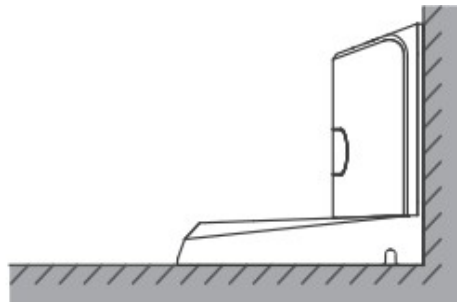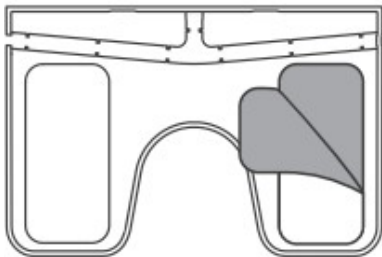


3. Amikor a töltőállomás be van kapcsolva és a robot töltődik, a kék kijelző villogni fog. Ha a robot nem töltődik, vagy már teljesen feltöltődött, a kék jelző folyamatosan világít.

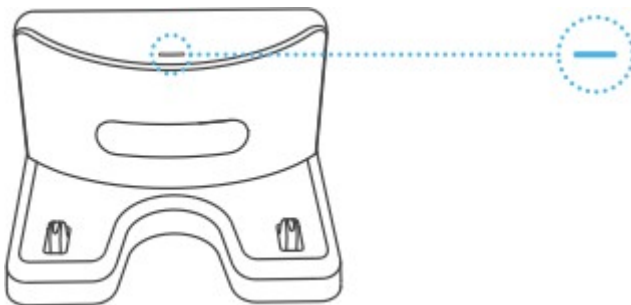

4. Győződjön meg róla, hogy a töltőállomás előtt szabad hely van - 1,5 méter elől és 1 méter a jobb és bal oldalon -, hogy a robot szabadon visszatérhessen a töltőállomáshoz.

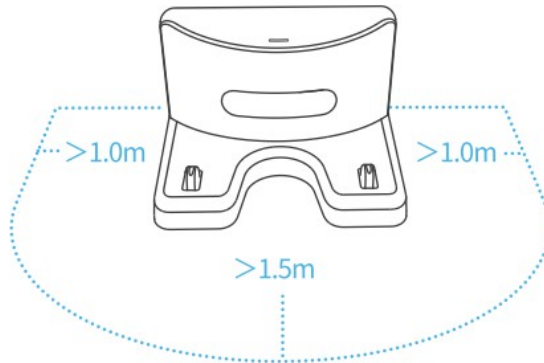

5. Ha a robot megfelelően töltődik a töltőállomáson, az akkumulátor állapotát az elülső lámpa színe jelzi.

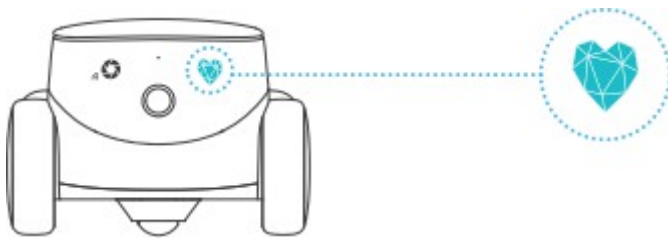

piros fény: az akkumulátor kevesebb, mint 20%-os



töltöttségű narancssárga fény: az akkumulátor 20%



és 50% közötti töltöttségű zöld fény: az akkumulátor


több, mint 50%-os töltöttségű.

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI UTASÍTÁSOK

1. A robot bekapcsolása után a jelzőfények villogni kezdenek.  . A robot párosítási üzemmódba lépett.



2. Töltse le a ROLA alkalmazást, kattintson a bal felső sarokban lévő "+" gombra, és kövesse az utasításokat a robot párosításához a wi-fi hálózattal. A wi-fi hálózat megfelelő wi-fi hálózati nevét és jelszavát kell megadnia. Miután a QR-kód generálódott a roboton, olvassa be a telefonjával kb. 15 cm távolságból.

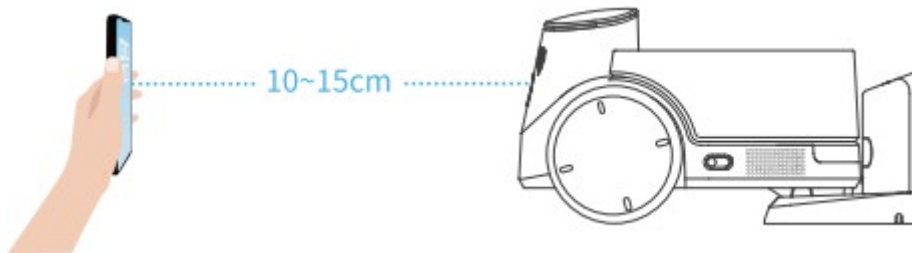

3. Amikor a robot sikeresen csatlakozik a wi-fi hálózathoz, egy sikeres csatlakozási hang hallatszik, és az alkalmazás értesíti Önt a sikeres párosításról.
Megjegyzés: Ha a párosítást akkor végzi el, amikor a robot a töltőállomáson van, akkor biztos lehet benne, hogy a robotnak mindig elegendő akkumulátorteljesítménye lesz a párosítási folyamathoz.

SPECIFIKÁCIÓK ÉS PARAMÉTEREK

Termék neve: ROLA Pet Companion Robot Modell:

ROLA PetPal

Méreték: 192 x 171,3 x 120 mm Teljes

súly: 846g

Főegység súlya: 525 g Patron

súlya: 180 g

Töltőállomás súlya: 141g

A kezelési modul súlya: 360g

Súly: 254g Anyag: ABS + PC

Felbontás: 2,5 K

Kameraszög: 135 fok

Éjjellátás: igen Funkció:

2W

Hangszóró: 1,5m/s

Motor típusa: fogaskerekes motor, 15

fokozat Maximális akadálymagasság: 15 mm

Működési zaj: 56,4 db - 63,7 db

Töltési módszer: infravörös

Akkumulátor kapacitása:

3500mAH Töltési idő: 2,5h

Az akkumulátor élettartama: 2 - 8

óra Adapter teljesítménye: 10W

Robot névleges teljesítménye: 1,2 W (amikor a készülék az internethez csatlakozik, és a kamera nincs bekapcsolva)

Támogatja a kibővített memóriát: 16G - 256G

Fájlformátum: mp4

Támogatja a robot a csere modulokat: igen

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu