

ROLA PetPal

Inteligentný spoločník s AI




BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho na bezpečnom mieste.
- Výrobok môžu demontovať len odborní technici.
- Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu.
- Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde by mohlo spadnúť (stoly, skrinky).
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa, krehkých alebo horľavých predmetov.
- Nehádzte ani nekopte do výrobku.
- Zariadenie nepoužívajte na mokrých podlahách (v kuchyni alebo kúpeľni).
- Používajte len pri teplotách okolia od -10 do 45 stupňov Celzia.
- Uistite sa, že zariadenie má prístup k sieti WI-FI.
- Na zariadenie neumiestňujte ťažké alebo ostré predmety.
- Nedovoľte domácim zvieratám, aby hrýzli káble zariadenia.
- Akékoľvek zaobchádzanie so zariadením v rozpore s pokynmi uvedenými v tejto príručke môže spôsobiť zničenie zariadenia
- Hlavná časť zariadenia sa nesmie ponoriť do vody.



Naskenujte kód QR a stiahnite si aplikáciu ROLA.

OBSAH BALENIA

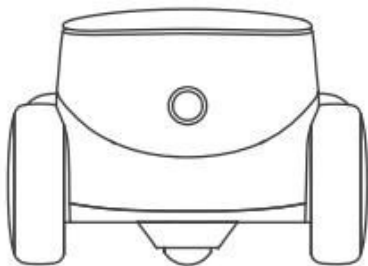

ROLA PetPal




Zásobník



Adaptér



Nabíjacia stanica



Používateľská príručka



Pin

POPIS PRODUKTU

horní tlačítko

mikrofon



otvor pro reset

, veľa pre lístok SD

nabíje u kontakty



oblast' indikací



zámek

plocha optického senzoru

1p10dn6no1'



iuizaöei evi eRü, uioŮuo



kovové nabíjecí pásky

slot pre kábel

protišmyková nálepka na
nabíjacej stanici

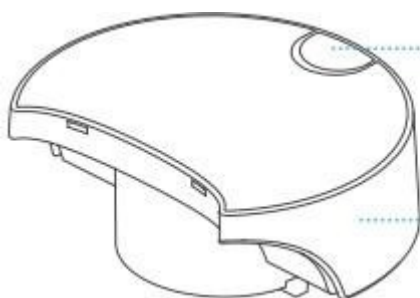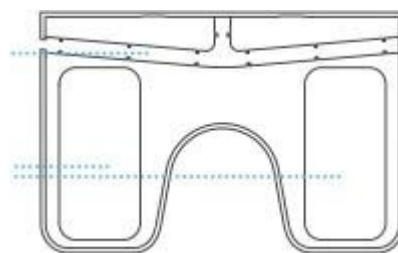


bezpečnostný spínač

zásobník

NÁVOD NA POUŽITIE


1. Zapnutie a vypnutie zariadenia

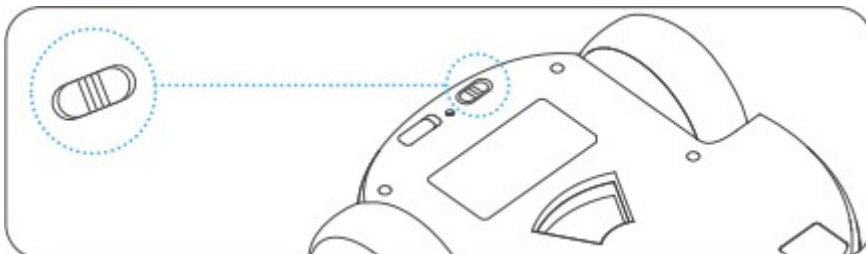

zapnutím vypínača zapnete robota
vypnutím vypínača vypnete robota


2. Obnovenie zariadenia

Hrotom špendlíka stlačte a podržte tlačidlo vo vnútri otvoru na resetovanie na viac ako 5 sekúnd - kým zariadenie nevydá úspešný zvuk resetovania.

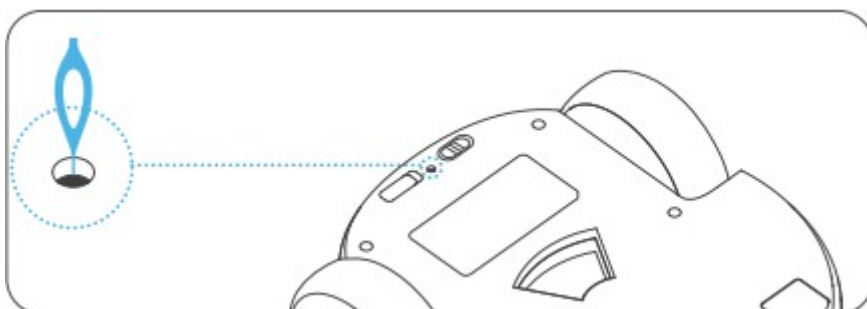


* Poznámka: Resetovanie zariadenia nevymaže pamäťovú kartu. Kartu SD môžete formátovať prostredníctvom aplikácie.

3. Stlačením horného tlačidla - tlačidla "labky" - vyvoláte správcu aplikácie




4. Výmena príslušenstva


(1) Pred výmenou príslušenstva je potrebné otvoriť zámky na oboch stranách robota.

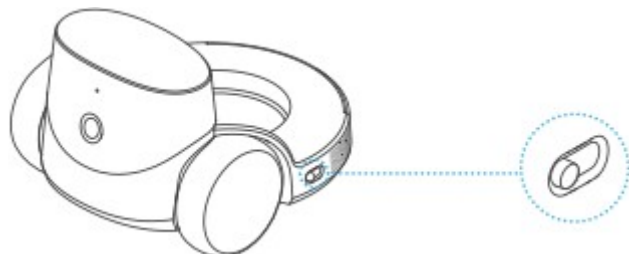

(2) Zarovnajte príslušenstvo s koncovou drážkou a pripevnite ho. Uistite sa, že nič neblokuje kontakt medzi robotom a príslušenstvom.

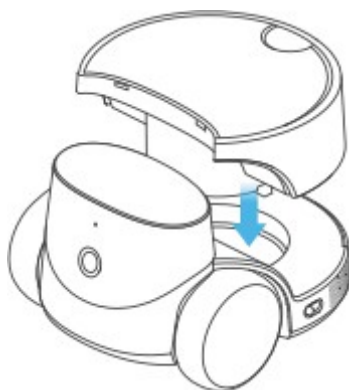

(3) Po umiestnení zatlačte príslušenstvo nadol a zaistite ho.


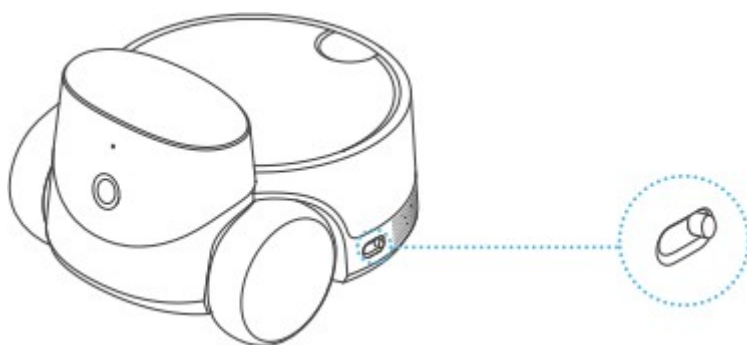


POKYNY PRE NABÍJACIU STANICU


1. Vložte nabíjací kábel USB do zásuvky v základni a uistite sa, že sa nabíjacia stanica dotýka zeme.




2. Odstráňte ochrannú fóliu z nabíjacej stanice a umiestnite nabíjaciu stanicu k stene, ako je znázornené na obrázku nižšie.

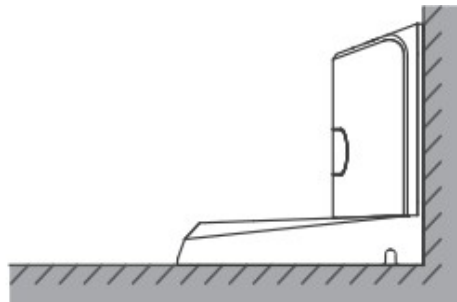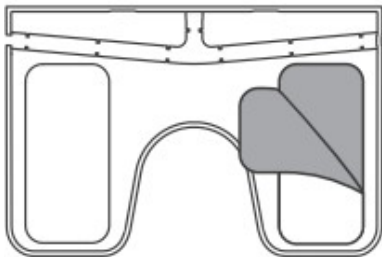


3. Keď je nabíjacia stanica zapnutá a robot sa nabíja, bliká modrý indikátor. Ak sa robot nenabíja alebo je už úplne nabitý, modrý indikátor svieti nepretržite.

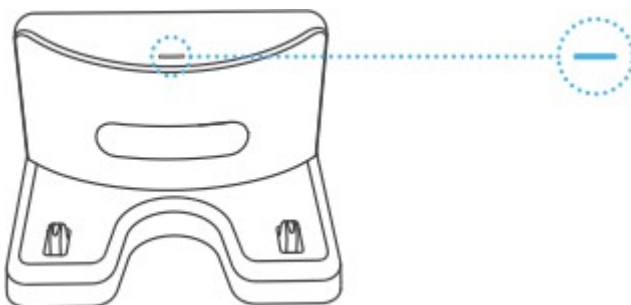

4. Uistite sa, že pred nabíjacou stanicou je voľný priestor - 1,5 metra vpredu a 1 meter na pravej aj ľavej strane - aby sa robot mohol sám vrátiť do nabíjacej stanice.

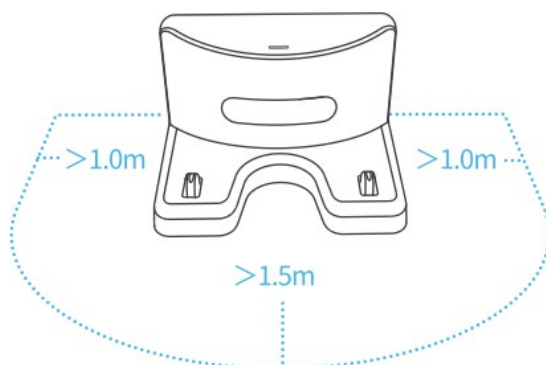

5. Ak sa robot v nabíjacej stanici správne nabíja, stav jeho batérie sa zobrazí na základe farby predného svetla.

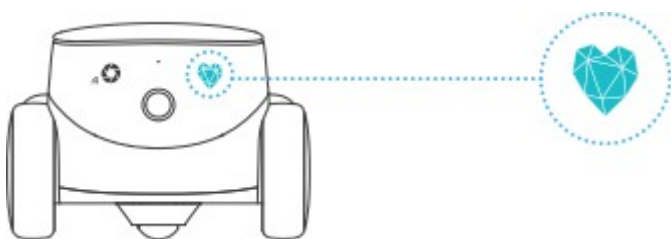

červené svetlo: batéria je nabitá na menej ako 20 %



oranžové svetlo: batéria je nabitá na 20 až 50 %



zelené svetlo: batéria je nabitá na viac ako 50 %

POKYNY NA PRIPOJENIE K SIETI


1. Po zapnutí robota začnú blikať kontrolky režimu párovania.



. Robot vstúpil do



2. Stiahnite si aplikáciu ROLA, kliknite na "+" v ľavom hornom rohu a podľa pokynov spárujte robota so sieťou Wi-Fi. Musíte vyplniť správny názov siete wi-fi a heslo pre sieť wi-fi. Po vygenerovaní QR kódu na robotovi ho naskenujte telefónom zo vzdialenosti približne 15 cm.

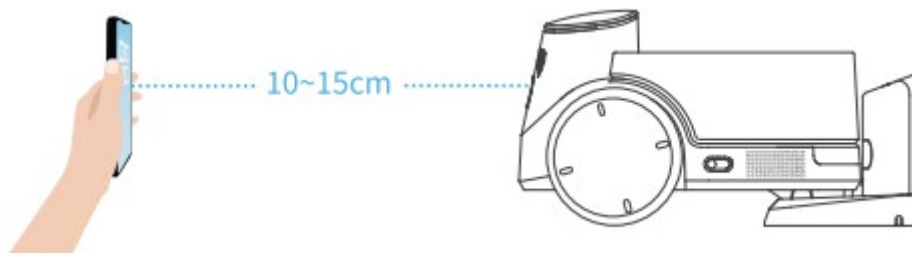

3. Po úspešnom pripojení robota k sieti Wi-Fi sa ozve zvuk úspešného pripojenia a aplikácia vás upozorní, že spárovanie prebehlo úspešne.
Poznámka: Ak vykonáte párovanie, keď je robot v nabíjacej stanici, môžete si byť istí, že robot bude mať vždy dostatok energie na proces párovania.

ŠPECIFIKÁCIE A PARAMETRE

Názov produktu: ROLA Pet Companion Robot Model:

ROLA PetPal

Rozmery: 192 x 171,3 x 120 mm

Celková hmotnosť: 846 g

Hmotnosť hlavnej jednotky:

525g Hmotnosť kazety: 180g

Hmotnosť nabíjacej stanice: 141g

Hmotnosť liečebného modulu: 360 g

Hmotnosť: 254 g Materiál:

ABS + PC Rozlíšenie: 2,5 K

Uhol kamery: 135 stupňov

Nočné videnie: áno

Funkcia: 2W

Reproduktor: 1,5 m/s

Typ motora: prevodový motor, 15 stupňov

Maximálna výška prekážky: 15 mm

Prevádzková hlučnosť: 56,4 db - 63,7 db

Spôsob nabíjania: infračervené

Kapacita batérie: 3500 mAH

Čas nabíjania: 2,5 hod.

Výdrž batérie: 2 - 8 hodín Menovitý

výkon adaptéra: 10 W

Menovitý výkon robota: 1,2 W (keď je zariadenie pripojené k internetu a kamera nie je zapnutá)

Podpora rozšírenej pamäte: 16G - 256G Formát

súboru: mp4

Podporuje robot náhradné moduly: áno

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE.
Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke:
www.elektro-objky.cz

Zmeny technických parametrov, funkcií a tlačových chýb sa môžu zmeniť.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@elektro-objky.cz