




Reedog S7

PROTIŠTĚKACÍ OBOJEK s dálkovým ovladačem

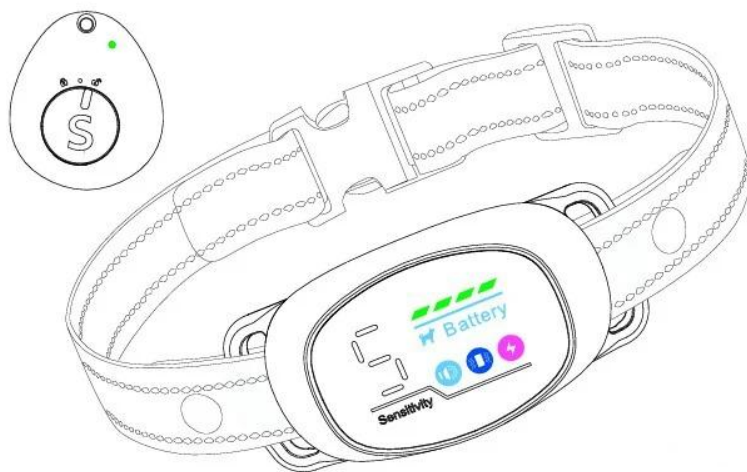

Přečtěte si, prosím, pozorně uživatelskou příručku.
Uschovejte na bezpečném místě!

PODMÍNKY POUŽITÍ




- Zkontrolujte přiléhavost, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte podle pokynů v tomto návodu.
- K obojku nikdy nepřipojujte vodítko; způsobuje nadměrný tlak na kontakty.
- Každý týden omyjte oblast krku psa a kovové hroty obojku vlhkým hadříkem.
- Pro pohodlí vašeho psa nasadte silikonové kryty na kontaktní body.
- Není vhodné pro agresivní psy.
- Protištěkáci obojek není hračka, udržujte obojek mimo dosah dětí.
- Před použitím obojku se prosím ujistěte, že je váš pes zdravý. Pokud si nejste jisti toto, prosím, poraďte se se svým veterinářem.
- Pokud je obojek zapnutý, lidské tělo by se nemělo přímo dotýkat kontaktních bodů produktu.
- Pokud se na místě kontaktních bodů objeví vyrážka nebo bolest, přestaňte prosím produkt používat, dokud se pokožka nezahojí.
- Doba nošení obojku by neměla přesáhnout 12 hodin denně a měl by být kontrolováno každé 1-2 hodiny.
- Tento produkt je vhodný pro psy nad vážící více než 10 kg a starší víc jak 6 měsíců.
- Dlouhá srst kolem hrdla psa může být zkrácena, ale nedoporučuje se zcela oholit.

OBSAH BALENÍ

1. Protištěkací obojek
2. Dálkový ovladač
3. Uživatelský manuál
4. Magnetický nabíjecí kabel
5. Testovací výbojka
6. Poutko na zápěstí


reedog

POPIS PRODUKTU

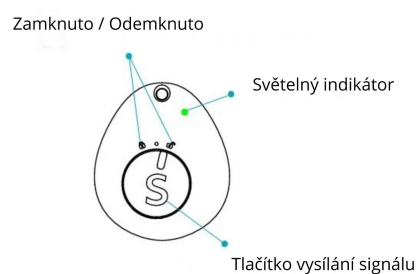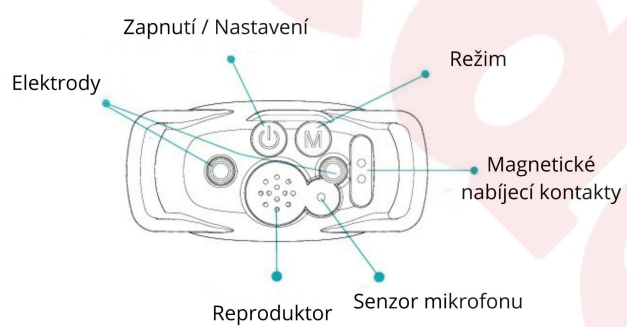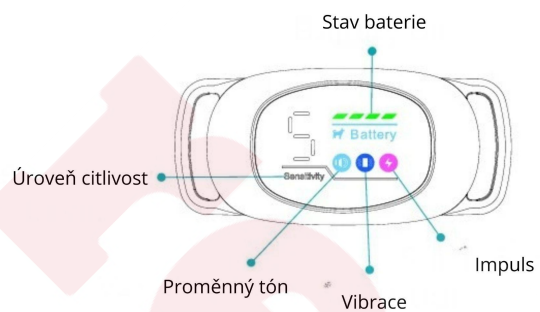

PRVNÍ POUŽITÍ


1. NABIJTE PROTIŠTĚKACÍ OBOJEK

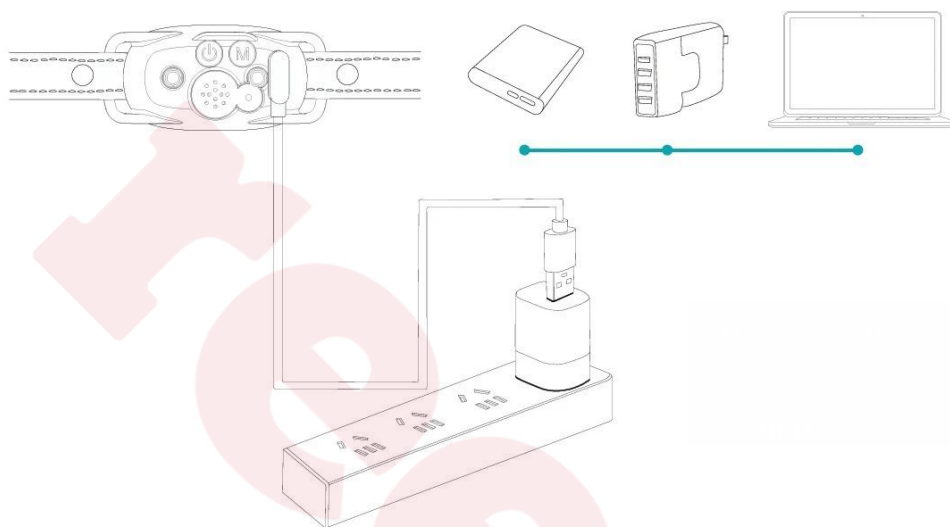


Protištetkací obojek můžete nabíjet skrze počítač, power banku nebo nabíječkou s výstupním napětím 5W po dobu 2 - 3 hodiny. Použijte přiložený magnetický kabel. Jiné nabíjecí kabely mohou zařízení nevratně poškodit.

Když je produkt nabitý, bliká pruh baterie zleva doprava a indikátor rychle bliká. Když je výrobek plně nabitý, lišta baterie přestane blikat a indikátor začne svítit. Pokud je výrobek nabíjen nevhodnou nabíječkou, ozve se výstražný tón.
Poznámka: 1. Nevhodnou nabíječkou se rozumí nabíječka s výstupním napětím vyšším než 5 V. 2. Při nabíjení používejte magnetický nabíjecí kabel, který je součástí balení. Jiné magnetické nabíjecí kabely nemusí být pro tento výrobek vhodné a mohou způsobit elektrické poškození

2. ZAPNĚTE PROTIŠTĚKACÍ OBOJEK




Dlouze stiskněte po dobu 3 sekund tlačítko Zapnutí.

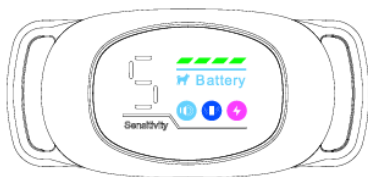

Displej se s vibrací a pípnutím rozsvítí.

3. TEST FUNKCÍ

Testovací režim zapnete stisknutím tlačítka Zapnutí, na displeji se zobrazí číslice 0. Poté napodobíte psí štěkot do Senzoru mikrofonu na zadní straně přijímače obojku.

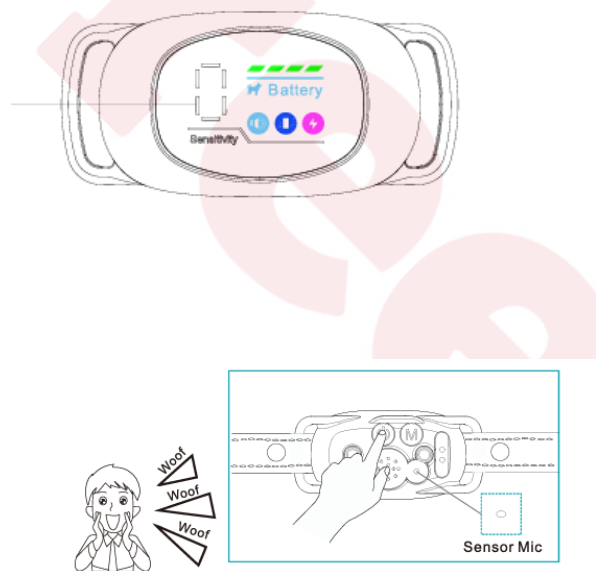

Stisknutím tlačítka Zapnutí se dostanete do Testovacího režimu. Ujistěte se, že se na displeji zobrazí číslice 0, před zahájením testování.



Když je obojek v testovacím režimu, zazní zvuk a uskuteční se vibrace a impuls poté, co napodobíte psí štěkot.





Při testování korekce impulsu, držte testovací výbojku na kontaktních bodech.

Poznámka: Pokud výrobek reaguje podle výše uvedeného popisu, podařilo se vám správně nastavit protištěkáci obojek

NASTAVENÍ OBOJKU

Jak přepínat režimy

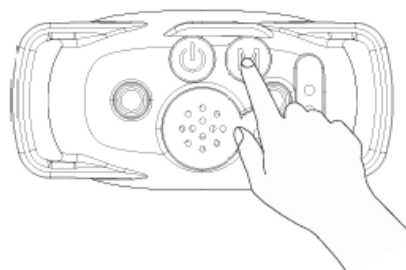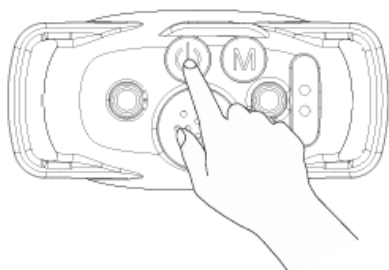

Následující pokyny vám poradí, jak přepínat režimy.

1. Zapněte výrobek stisknutím a podržením tlačítka Zapnutí po dobu 3 sekund.
2. Stisknutím tlačítka režimu přepnete režimy, ikony režimů se změní.


4 základní tréninkové režimy:

1. Zvuk: 6 úrovní výstražného zvuku v různých frekvencích
2. Vibrace: 3 úrovně vibrace ve 3 různých vibracích
3. Zvuk + Vibrace: 6 úrovní zvuku + 3 úrovně vibrace
4. Zvuk + Vibrace + Impuls: 6 úrovní zvuku + 3 úrovně vibrace + 6 úrovní impulsu


JAK PROTIŠTĚKACÍ OBOJEK FUNGUJE

Automatické režimy:

1. Režim Zvuk

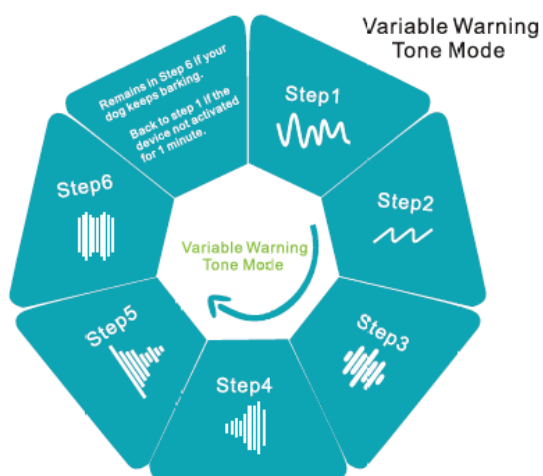


2. Režim Vibrace

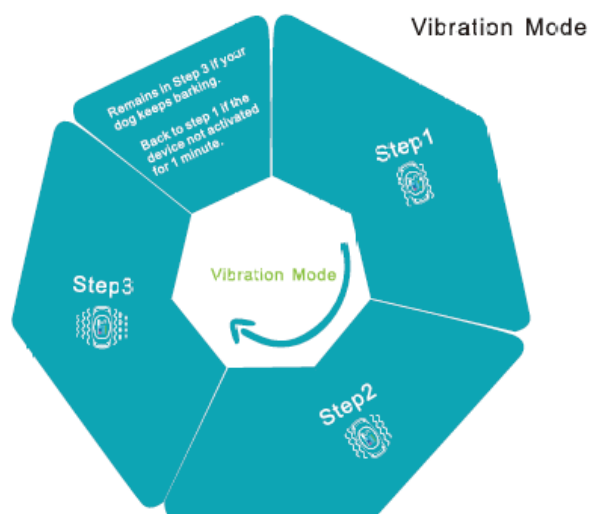

3. Režim Zvuk + Vibrace



4. Režim Zvuk + Vibrace + Impuls

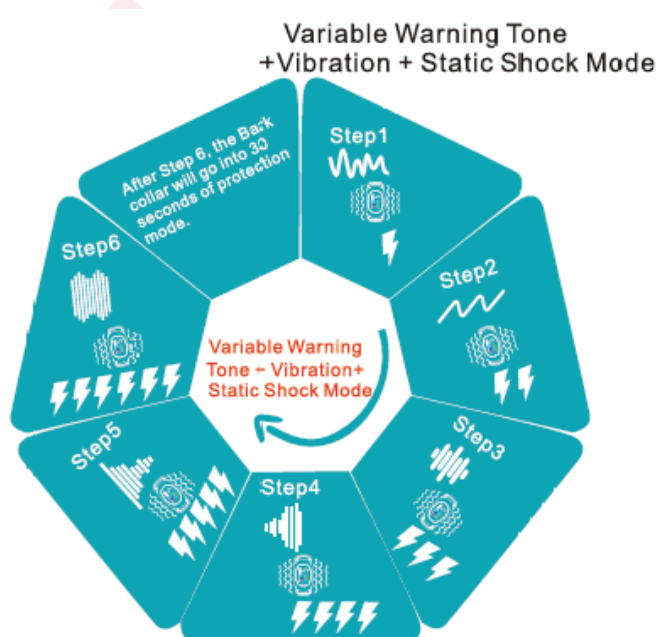

Vysvětlení ikon



Zvuk



Vibrace



Impuls


Poznámka:

1. pokud pes stále po dobu 1 minuty štěká, obojek přejde do dalšího kroku korekce
2. pokud obojek není po dobu 1 minuty aktivován, automaticky přejde do kroku 1


Manuální režimy

Stiskněte tlačítko Vysílání signálu: Zvuk + Vibrace


Stiskněte a držte tlačítko Vysílání signálu po dobu 1,5 sekundy: Zvuk + Vibrace;
Zvuk + Impuls



JAK NASADIT OBOJEK PSOVI

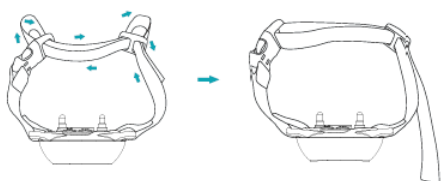

Dbejte na to, aby výrobek těsně přiléhal, ale zároveň byl dostatečně volný, aby se mezi obojkem a krkem psa vešel jeden prst.

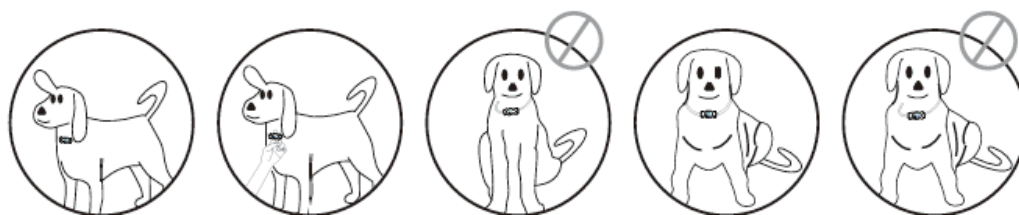


Poznámka: Pokud má váš pes dlouhou srst, někdy je nutné srst kolem kovových kontaktních bodů zastříhnout a použít delší kovové kontaktní body a silikonové nástavce.


JAK POUŽÍVAT DÁLKOVÝ OVLADAČ

Ve většině případů zastaví psí štěkot automatický režim. S dálkovým ovladačem můžete zastavit psí štěkání manuálně.

1. Posunutím tlačítka vysílání signálu ovladač odemknete






2. Stiskněte tlačítko vysílání signálu na dálkovém ovladači, dokud se nerozsvítí zelený indikátor, a poté jej uvolněte. Obojek vydá zvuk a vibraci

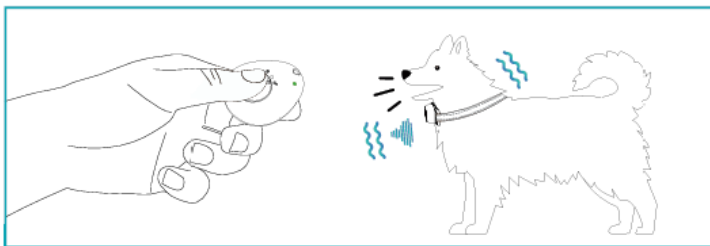

3. Stiskněte a podržte tlačítko Vysílání signálu po dobu 1,5 sekundy, výrobek aktivuje tón a vibraci indikované zeleným indikátorem, po kterém se aktivuje impuls + zvuk indikovaný červeným indikátorem.

Jak v ovladači vyměnit baterii

Dálkový ovladač je dodáván s 3V lithiium-iontovou baterií (CR2032). Pokud dálkový ovladač nereaguje, je potřeba zakoupit baterii novou a vyměnit ji.



1. Použijte šroubovák k rozevření ovladače.
2. Vyjměte starou baterii z držáčku.
3. Nainstalujte novou baterii a šroubovákem ovladač zase zavřete.

DISPLEJ A IKONY



zvuk



vibrace



impuls



Zařízení je po dobu 30 sekund v ochranném režimu



Sloupec baterie indikuje úroveň nabití baterie




Stisknutím tlačítka Zapnutí nastavte úroveň citlivosti 1-5 . Úroveň 5 je nejcitlivější a úroveň 1 je nejméně citlivá.




Když je výrobek nastaven na testovací režim, zobrazí se číslice 0 a po dokončení testu nebo v případě, že test není spuštěn do 5 sekund, se zobrazí číslice 5.

Indikátory na dálkovém ovladači



1. Stiskněte tlačítko Vysílání signálu, rozsvítí se zelená kontrolka.



2. Stiskněte a déle podržte tlačítko Vysílání signálu, nejdříve se rozsvítí zelená kontrolka a následně červená kontrolka.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: Proč výrobek nefunguje, když pes štěká?

Odpověď: Nejprve se ujistěte, že je výrobek těsně přiléhavý, ale zároveň dostatečně volný, aby se mezi obojkem a krkem vašeho zvířete vešel jeden prst. Někteří psi mají slabý štěkot a v takovém případě budete muset zvýšit úroveň citlivosti. Hustá srst v oblasti krku může mít také malou šanci snížit snímání štěkání. Srst v blízkosti místa, kam výrobek umístíte, zastříhněte.

Otázka: Proč se výrobek někdy spustí v hlučném prostředí, ačkoli pes není štěkající?

Odpověď: Přestože jsme optimalizovali detekci štěkání na nejlepší možnou úroveň, některé zvuky prostředí mohou mít podobnou frekvenci jako štěkání, což může mít malou šanci na aktivaci výrobku. Snižte prosím úroveň citlivosti.

Otázka: Mohu výrobek používat, když si kolem hrají jiní psi?

Odpověď: Psi při hře štěkají a jsou vzrušení. Pro pohodlí a bezpečnost vašeho mazlíčka nedoporučujeme tento výrobek v takovém prostředí používat.

Otázka: Jak poznám, zda mohu tento výrobek používat pro svého doa?

Odpověď: Výrobek je určen pro zdravé psy starší 6 měsíců. Především tento výrobek nelze používat u nezdravých nebo agresivních psů, a pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek pro vaše zvíře vhodný, poraďte se se svým veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem.

Otázka: Může tento výrobek zastavit vytí mého psa?

Odpověď: Ne, tento obojek proti štěkání je určen pouze k detekci štěkání. Nemůže detekovat ani zastavit vytí.

Otázka: Mohu tento výrobek nabíjet jakýmkoli typem nabíječky?

Odpověď: Ne, doporučujeme nabíjet tento výrobek nabíječkou s výstupním napětím 5 V, protože nabíječka s výstupním napětím vyšším než 5 V může způsobit poškození výrobku. Pokud je vstupní napětí příliš vysoké, výrobek automaticky zastaví nabíjení a vydá varovný tón.

Otázka: Přestane můj pes štěkat?

Odpověď: Obojek proti štěkání účinně a humánně zastavuje veškeré štěkání, když je nasazen. Měl by se nosit pouze v období nežádoucího štěkání

Specifikace

Rozměry: 70 x 37 x 35 mm

Provozní napětí: 3,7V

Spotřeba energie: klidový proud 20uA, pohotovostní proud 300uA

Kapacita baterie: 300 mAh

Vstup: DC 5V/1A

Vodotěsnost: IP67

Skladovací teplota: -20°C až +60°C

Hmotnost produktu: 77,3g

Dálkové ovládání 12,7g

Délka límce: 62 cm

Doba nabíjení 2,5-3 hodiny

Provozní doba: 15 dní (v závislosti na frekvenci používání)

Dosah dálkového ovládání 100 metrů

Nastavitelná citlivost: 5 úrovní

Přístroj byl schválen pro
použití v zemích EU a je proto
opatřen značkou CE. Veškerá
potřebná dokumentace je k
dispozici na webových
stránkách:

www.elektro-obojky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz