

reedog


NUM'axes



Canicom GPS2

Collar de entrenamiento electrónico con gps

Funciones del teclado

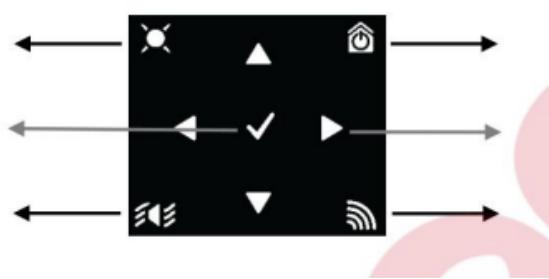

1	Encendido/Apagado, Volver o Volver al inicio
2	Activación de los LEDs de alta luminosidad (fijos o intermitentes). Selección/Validación
3	Vibración o señal sonora
4	Estímulo
5	Flechas de desplazamiento por los menús
6	Validación/bloqueo del teclado del mando a distancia (si se mantiene presionado).

Carga del conjunto de geolocalización

Antes de cualquier uso, le recomendamos cargar completamente el collar y el mando a distancia.

La carga completa del conjunto puede durar unas 3 horas.

Antes de cargar su equipo Canicom GPS 2, no olvide comprobar y, si es necesario, limpiar los conectores con un paño suave empapado en una solución neutra. Esto garantizará un buen contacto con el cargador.

■ Cargue el collar

- conecte el cargador a un cable USB y después conecte el conjunto a una toma de corriente;
- conecte el cable de alimentación magnético al collar. **ATENCIÓN: el collar debe estar obligatoriamente apagado durante la carga.** Tras unos segundos, el LED rojo se iluminará de forma continua;
- una vez completamente cargada la batería, dependiendo del tipo de collar, el LED verde se enciende en modo fijo o ambos LEDs (verde y rojo) se encienden en modo fijo;
- desconecte el cargador del localizador, y después, de la toma de corriente.

Para prolongar la duración de la vida de su batería, le recomendamos desconectar su collar cuando esté cargado.


Calibración de la brújula electrónica

A veces puede aparecer un mensaje en la pantalla del mando a distancia: "Precisión actual baja". En este caso, es necesario recalibrar la brújula. Vaya a « **Configuración** » → **1 Calibrar la brújula** → **Aceptar (con la tecla ↘)** → **Calibrar** (con la tecla ↘).



- **Pulse sobre « Iniciar »:** aparece un mensaje “en curso...”.Trace un 8 con el mando a distancia **devolviéndola a mitad de camino** como se indica en la animación. El mando vibra para indicarle que su brújula está correctamente calibrada.
- Aparecerá el mensaje "precisión actual alta".
- Pulse el botón  para volver al menú de inicio.

Nuevas funciones del menú de Educación.

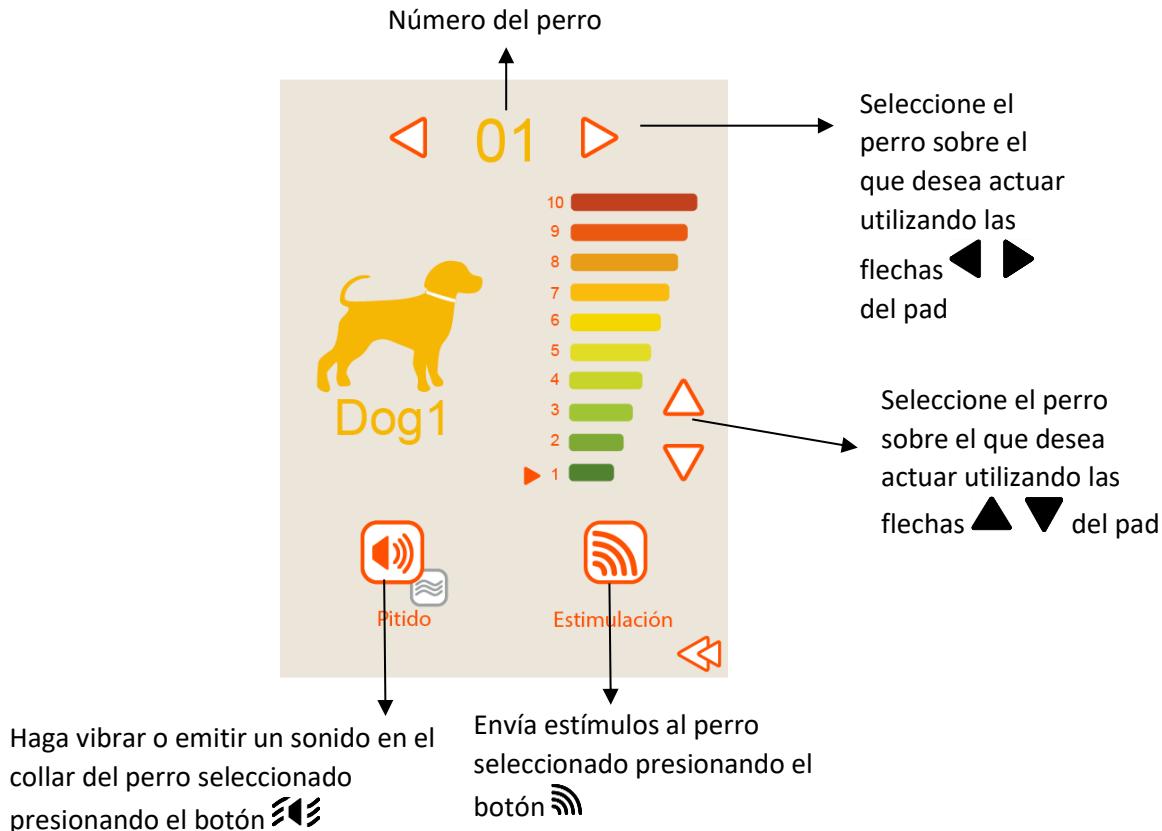

Cuando presiona rápidamente el botón de vibración/sonido o estimulación de su control remoto, el mensaje "enviado" aparece en la pantalla de su control remoto. Esto le confirma que la orden ha sido registrada correctamente.

Para **cambiar el modo de advertencia**, si desea pasar de sonido a vibración o viceversa, **mantenga presionado el botón de sonido/vibración**. El símbolo en naranja le indica el modo de advertencia que ha elegido.



Desde la pantalla de educación, también puede activar los LEDs de alta luminosidad en el collar del perro seleccionado.



Para cambiar de LEDs fijas a LEDs intermitentes, mantén presionado el botón LED.



Para apagar los LEDs en el collar del perro, presiona brevemente el botón LED.

Nuevas funciones del menú Configuración

El menú **Configuración** le ofrece funciones nuevas, entre ellas una específica para perros de muestra:

- 4. Perro de muestra:

- activar o desactivar la vibración de su mando a distancia cuando su perro está parado y elegir su duración (de 1 a 5 segundos).
- activar o desactivar un pitido en tu mando para avisarte de que tu perro está parado.

Puede hacer que su mando a distancia vibre y emita un pitido para avisarle de que su perro de muestra se está parado o inhibir completamente estas funciones.

- 5. Desactivar la educación:

- inhibir completamente la función de educación bloqueando la estimulación y/o la vibración. La función de adiestramiento dejará de estar activa en su producto.

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web:
www.electro-collares.es Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 ~~Praga~~ 10
+34900963443
info@reedog.es