

Felhasználói kézikönyv - Elektronikus kerítés iTrainer 023

Tipp: Látogassa meg YouTube csatornánkat, ahol konkrét tippeket talál az elektronikus kerítés felszereléséhez és kutyája kiképzéséhez - www.Youtube.com/ElektroObjky.

Csomag tartalma

- 1x Adó (alap)
- 1x hálózati adapter
- 1x elektronikus nyakörv (vevő)
- 1x 6V elem (4LR44)
- 1x 300 m vezeték
- 2x tartalék fém érintkezők
- 20x edzésjelző
- 1x tesztdióda
- 2x csavar
- 1x használati útmutató

Alaptulajdonságok

- Figyelmeztető jelzés – a figyelmeztető jelzés az impulzus aktiválása előtt megszólal, hogy figyelmeztesse a kutyát • Választható impulzus sáv szélesség – lehetőség van az impulzus sáv szélességének beállítására vizuális jelzések a sérülésről – hang és fény kioldás kábel sérülése esetén • Hang és jelzés
- Bármennyi nyakörv – annyi nyakörvet használhat, ahány állata van. A nyakörvek száma nem számít korlátozott.
- 600 méter vezeték hosszra meghosszabbítható

ÉRTESÍTÉS

Szánjon egy percet a felhasználói kézikönyv elolvasására, mielőtt elkezdheti a kerítés felszerelését. Kövesse ezeket az alapvető irányelveket legjobb eredmények:

- Az elektronikus nyakörv kutyákon való használatra készült. • A lemerült elem gyengébb impulzuserőt okozhat. NE HASZNÁLJA alacsony töltöttségű akkumulátorral!
- Hagyja, hogy a kutya hozzá szokjon a nyakörvhöz, mielőtt elkezdheti az edzést. A kutyának ne legyen összekötve a nyakörve és az impulzusokkal. • Soha ne módosítsa a beállításokat, amíg a kutya nyakörvben van.
- Minden alkalommal, amikor módosítja a beállításokat, menjen végig a TELJES grafikonon a vevővel!
- A nyakörvet csak az Ön felügyelete mellett szabad használni.
 - Kerülje a gallér érintkezését gyermekek!
- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást.

FONTOS

Fel kell ismerni, hogy minden kutyának megvan a maga egyedi temperamentuma. Nem lehet megjósolni, hogyan reagál a kutya erre a termékre. Kutyája biztonsága érdekében használjon hosszú pórát a kezdeti képzés során

kézben tartották a helyzetet. Meg kell jegyezni, hogy egy agresszív állat megtámadhatja gazdáját, ha impulzust kap.

Tehát ha kutyája agresszíven viselkedik, vagy valaha is agresszív viselkedést tanúsított a múltban, konzultáljon egy kinológussal a eszköz.

1. rész – Rendszerbeállítási utasítások

1. lépés

A behatárolt terület projektjének elkészítése

A. Sematikus rajz

Készítsen rajzot a bekeríteni kívánt területről. A rajz segít elkerülni a kiszámíthatatlan akadályokat.

Tartalmazza a házat, az utakat, a kertet, a medencét stb. Ha a szomszédainál ugyanaz a rendszer van telepítve, akkor azt is szerepeltesse a rajzban.

B. Határozza meg az adó (alap) helyét

Az adó a mellékelt csavarok segítségével a falra helyezhető bármely közös háztartási aljzat közelében. Ellenáll a fagyos hőmérsékletnek, de nem vízálló! Ezért a legjobb, ha az adót zárt helyre helyezi. A jeladót legalább 1 méter távolságra helyezze el a nagy fémtől tárgyakat (pl. kazán, vasajtó, mosógép). A távadó felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a kábelt ne sértsék meg az ajtók, ablakok vagy kapuk. Lyukak fúrásakor ügyeljen arra, hogy ne legyenek elektromos kábelek, csavarok vagy szögek a fúrási területen.

C. Határozza meg, hol lép ki az eltemetett vezeték a földből az adó felé

Mivel a távadót esőtől védett, zárt térben kell felszerelni, ügyeljen a belső vezetésekre. Létező

nyílások, például ajtók, csövek vagy ablakok megfelelőek lehetnek (ha nem áll fenn a megszakítás veszélye). Egy másik lehetőség, ha lyukat fúrunk a alkalmas hely.


2. lépés

Rajzolja meg a kábel útvonalát a rajzon

Rajzolja meg a rajzon a várható vezeték útvonalat. Így később könnyebben telepítheti. A rendszer működéséhez a vezetéknek létre kell jönnie egy zárt hurok.


Példák és minták rajzokra

- A

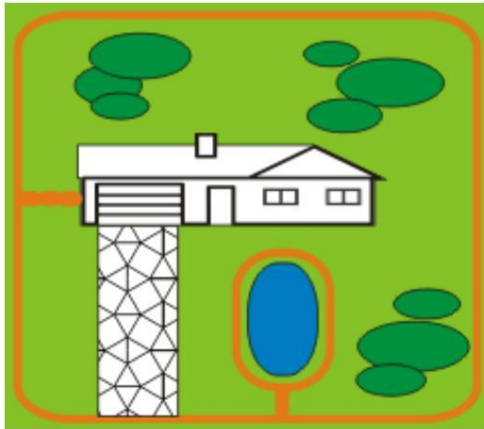


Az egész kerttel és a medencével határos

B

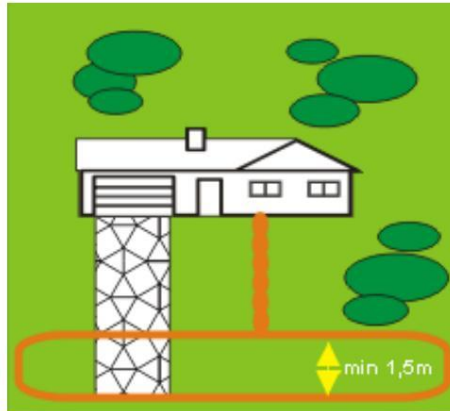


Csak elülső szegély

C

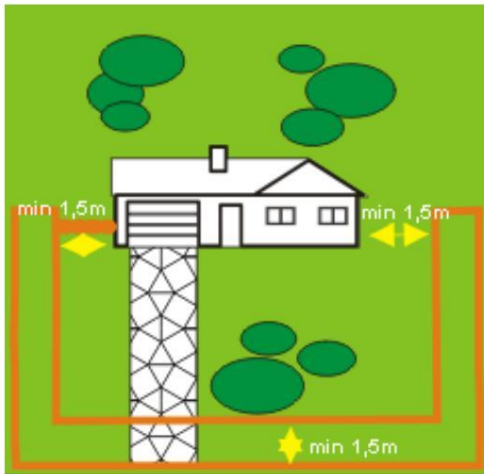

A kert egy részének lehatárolása, a másik részbe a kutya szabadon besétálhat a ház két oldalán

D

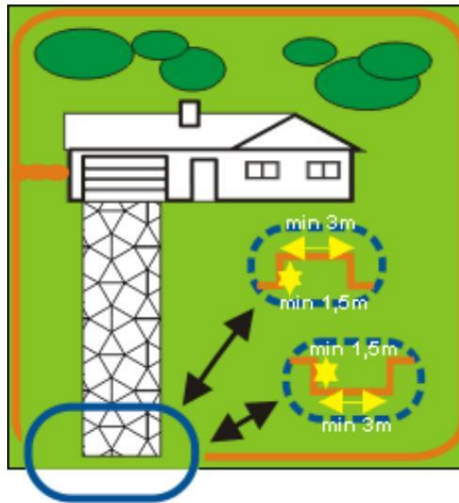

A bejárati kapu kivételével az egész kertet határolja. Ezeken a helyeken a vezeték átviszi a kapun, vagy beleás a földbe, és a nyakörv vevő félrekerül jelet továbbított a vezetékből.

FONTOS VEZETÉKHELYEZÉSRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

Semmilyen körülmények között ne használjon 15 méternél rövidebb vezetéket (hosszú távon a kivétel lehet egy próba . méter hosszú, soha Ha a vezeték valamivel több, mint 15

• Ne működtesse a távadót a maximális értékre. Ez megégetné az adót (maximum 1/3 teljesítmény).

Ha az adó maximális teljesítményét szeretné használni, a vezetéknek legalább 100 méter hosszúnak kell lennie.


• Ne feszítse párhuzamosan a hurkot az elektromos vagy telefonvonallal, mert ez jelerősítést okozhat. • Ne feszítse meg a vezeték egyik részét 2 méternél szűkebb helyen. A jel elakadna. • Ne vezesse a kábelt 2 méternél közelebb egy másik rendszer kábelétől

3. lépés

Szerelje be a jeladót

Szerelje fel a jeladót a konnector közelébe. Ne dugja be a konnectorba, amíg a vezeték a helyére nem került.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy vihar esetén kapcsolja ki az adót.

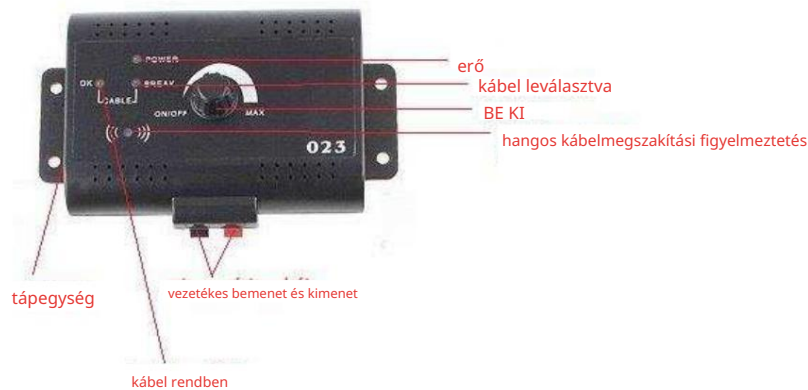

4. lépés

A kerületi vezeték lefektetése

Fontos megjegyzés: Ne tessük el a vezetéket, amíg nem ellenőrizte, hogy a rendszer megfelelően működik-e. Kerülje a vezeték szigetelésének sérülését, mert ez a rendszer hibás működését okozhatja.

1. Használja a rajzot sablonként. Kezdje el a vezetéket a terület körül folyamatos hurokként fektetni. Használjon fokozatos behajtást sarkok legalább egy méter sugarú körben. Ez biztosítja a jelmező jobb működését.
2. Ha több vezetéket használ, mint amennyit a rendszerhez mellékeltek, a vezetékcsatlakozókat szigetelni kell. Ajánljuk forrasztani
3. Haladjon tovább a területen, amíg vissza nem tér az adóhoz.
4. Vágja el a vezetéket, és csatlakoztassa az adóhoz.

5. lépés – A távadó működésének ellenőrzése

A távadó működőképességének ellenőrzéséhez ellenőrizze, hogy a kábeellenőrző LED (OK) és a tápellátás LED (Power) világít-e. Ha mindkettő Ha eltörik A LED pirosan világít, az egyik ill világít, az adó megfelelően van csatlakoztatva, és a hurok is megfelelően van csatlakoztatva. mindkét vezeték rosszul van csatlakoztatva, vagy valahol az áramkörben megszakadt. Javítsa ki a problémát, és próbálja újra.

6. lépés – Állítsa be a gallért

Helyezzen be egy 6 V-os (4LR44) elemet a nyakörvbe. Ha a jelző zöldre vált, az azt jelzi, hogy minden rendben van. Ha pirosan világít, az azt jelenti, hogy az akkumulátor már lemerült, és ki kell cserélni.

Fontos megjegyzés: Ne helyezze a nyakörvet a kutyára, amíg a kerítést nem tesztelték és a jelzőmezőt be nem állítják.

7. lépés – Tesztelje a kerítést

NE TESZTELJÜK A VÍVÓT, HA A KUTYÁN VAN NYAKÖR! Manuálisan kell tesztelnie a kerítésrendszert, hogy ellenőrizze a jel megfelelőségét megfelelően átvezetve a vezetéken. Ehhez használja a mellékelt tesztlámpát.

Válasszon egy egyenes, legalább 15 méter hosszú szakaszt a hurkot határoló vezetékéből. Csatlakoztassa a teszt diódát a szondákhoz vevőt (nyakörv), és tartsa a nyakörvet a kutya nyakának magasságában. Lassan húzza végig a gallért az ólom mentén. Figyelmesen figyelje a figyelmeztető hangot, és figyelje a kisülőlámpa izzását. Minél szélesebbre állítja be a tartási mezőt, annál nagyobb az esélye, hogy megfogja a kutyát. Állítsa be a mező szélességét a kívánt szélességre, és ismétlje meg a tesztet.

Tesztelje a burkolat több részét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a burkolat megfelelően működik.

Menjen át a telek "biztonságos" részén, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs szórt jel, főleg csavart kábelek közelében. Tesztelje a gallért a belsejében házat is. A TV-kábelek, az elektromos áram vagy a telefon jelei megkettőzhetik a jelet a házon belül és kívül egyaránt. Ha te tapasztalja ezt a problémát, a kerítéshuzal valószínűleg túl közel van ezekhez a kábelekhez, és át kell vezetni. A gallért nem szabad a házban viselni.

8. lépés – Állítsa be a jel sáv szélességét

A jelsáv a vezeték és a nyakörv vevő első aktiválási pontja közötti távolság. Az adón lévő kerékkel a jelmező szélességét állítja be, nem az impulzus intenzitását. A gombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva megnő a sáv szélesség; az óramutató járásával ellentétes irányú forgatás csökkenti a sávot. A kikapcsoláshoz fordítsa el teljesen az adót az óramutató járásával ellentétes irányba.

Kövesse a 7. lépés utasításait a sáv szélesség teszteléséhez. Minél szélesebb a mező, annál kisebb az esélye, hogy a kutya megszökjön.

9. lépés

A vezeték felszerelése a talajba

A vezeték nem kell elásni, de jobb, ha a föld alá helyezzük, hogy megvédjük. A huzal elhelyezésének mélysége körülbelül 3 cm-rel legyen a felszín alatt.

Utak és járdák - Ha a kerítést aszfaltzott járdán vagy úton kell áthúzni, akkor láncfűrészsel vágjon 2 cm mélyen . csiszoló penge. Helyezze a kábelt a bevágásba, és fedje le aszfalttal.

10. lépés

Helyezze el a képzési zászlókat

A vezeték betemetése után tesztelje a kerítést. Ellenőrizze, hogy a jelerősség mindenhol egyenletes-e. Állítsa be a jel sávzélességét. A tesztelés befejezése után helyezzen el gyakorlatjelzőket a burkolat kerülete mentén. Helyezze a zászlókat arra a távolságra, ahol először hallható a hangjelzés. Ez vizuális ingert ad a hanghoz.

11. lépés

Tedd a nyakörvet a kutyára

Fontos megjegyzés: Soha ne hagyja rajta a nyakörvet napi 12 óránál tovább. Hosszan tartó használat bőrirritációt okozhat.

A. Elektródák

- Győződjön meg arról, hogy mindkét elektróda érintkezik a kutya bőrével. Ha szükséges, vágja le a szőrt az elhelyezési területen.
- Használjon rövid elektródákat a rövid szőrre, hosszú elektródákat a hosszúhoz. • Húzza meg az elektródákat ujjjaival, de nem nyers erővel.

B. nyakörv viselése

- Ha a kutya az épületben van , távolítsa el a nyakörvet, hogy elkerülje a véletlenszerű impulzusokat.
- Mindig ellenőrizze, hogy a nyakörv megfelelően működik, mielőtt felveszi a kutyájára.
- Helyezze a nyakörvet kényelmes méretben a kutya álla alá
- Távolítsa el a többi fém nyakörvet, ha a kutya viseli

2. szakasz – Kutyaképzés

Tipp: Látogassa meg YouTube csatornánkat, ahol konkrét tippeket talál az elektronikus kerítés felszereléséhez és kutyája kiképzéséhez - www.Youtube.com/ElektroObojky.

Kövesse ezeket a tippeket, hogy a legjobb eredményeket érje el rendszerével. • Mindig ellenőrizze, hogy a gallér megfelelően működik, mielőtt feltenné a kutyájára. • Legyen pozitív és játékos edzés közben.

- Soha ne folytassa az edzést, ha a kutya elveszti érdeklődését.

A következő lépések segítik a sikeres képzést:

1. lépés

Edzés zászlókkal 1. Fordulás

1. kapcsolja ki az adót, hogy a kutya ne kapjon impulzusokat.
2. Helyezze a nyakörvet a kutyára.
3. Tegyük hosszú pórázt a kutyára. Játssz a kutyáddal biztonságos helyen. Ne engedd, hogy szabadon belépjen korrekciós területek zászlókkal.
4. Futtassa a kutyáját a zászlók előtt. Hajolj le és lengesse a zászlót. Mondd, hogy "jaj" a biztonságos zónára is.

2. lépés

Első korrekció

1. Kapcsolja ki a jeladót, hogy a kutya ne kapjon impulzusokat.
2. Helyezze a nyakörvet a kutyára.
3. Tegyük hosszú pórázt a kutyára. Játssz a kutyáddal biztonságos helyen. Ne engedd, hogy szabadon belépjen korrekciós területek zászlókkal.
4. Futtassa a kutyáját a zászlók előtt. Ha a kutya megpróbálja elkerülni a zászlókat, dicsérje meg.
5. Ismétlje meg ezt több helyen a kerítésen.
6. Ne lépje túl a napi 3 és a heti 7 impulzust. De ez valóban a kutya stressztűrő képességétől függ.

A legtöbb kutyának csak néhány impulzusra van szüksége a képzési szakaszban, és a következő alkalommal reagál egy figyelmeztető jelzésre.

7. Jutalmazza a kutyát, ha elkerüli a zászlókat, még akkor is, ha már a korrekciós zónában van.
8. Edzés után játssz a kutyával egy biztonságos zónában.

3. lépés

Pórázsal

1. Kapcsolja be a jeladót, és játsszon a kutyával a biztonságos zónában. Néhány perc múlva dobja a játékot a terület fölé zászlókkal.
2. Ha a kutya beszalad a korrekciós területre, várjon meglepett reakciót. Ezután húzza vissza a kutyát. Dicsérintések és jutalmazták őt.
3. Ismétlje meg az edzést a zászló rázásával - "jajj".
4. Ismétlje meg a gyakorlatot a kerítés több pontján.
5. Jutalmazd meg a kutyát a zászlók elkerüléséért.
6. Ha a kutya legalább 20 alkalommal nem hajlandó belépni a megjelölt területre, folytassa a következő lépéssel.

4. lépés

Ötletem sincs

1. Kövesse a 3. lépés utasításait, kivéve a póráz meghúzását. De ha kell, hagyd a kutyára.
2. Ha a kutya az impulzus zónába kerül, gyorsan távolítsa el a nyakörvet. Vidd vissza egy biztonságos helyre és tegye vissza rá a gallért. Ismétlje meg az edzést zászlókkal - "yike".
3. Ismétlje meg a gyakorlatot póráz használata nélkül, amíg a kutya nem hajlandó belépni a megjelölt területre.

4. szakasz

Rendszerkarbantartás

A kerítésrendszer szinte nem igényel karbantartást. Az elemmel működő nyakörv vízálló, de nem szabad semmilyen folyadékba meríteni. Ez olyan károkat okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.

A távadót védeni kell a vízzel való érintkezés ellen.

Nagyon közeli villámcsapás károkat okozhat, ezért az adót le kell választani a vezetékről.

Körülbelül hetente egyszer tesztelje a rendszert, hogy ellenőrizze, megfelelően működik-e.

Biztonság

- Kutyája maximális hatásának és biztonságának biztosítása érdekében gyakran ellenőrizze a nyakörv elhelyezkedését, helyes-e az elektródák meghúzása és elhelyezése. Ellenőrizze a bőrt az elektródák helyén, hogy nincs-e rajta kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben a lehető leggyakrabban távolítsa el a nyakörvet, vagy forduljon állatorvosához.
- A gallért 12 óránál hosszabb ideig folyamatosan kell viselni (ez egy általános ajánlás minden nyakörvhez, még nem elektromosak, ha hosszabb ideig kell viselni, a lehető leggyakrabban ellenőrizze a gallér alatti bőrt).
- Mossa meg a kutya nyakát ott, ahol az elektródákat elhelyezték, ahányszor szükséges.



FONTOS: Ne cserélje ki a vezetéket eltérő keresztmetszetű vezetékre!

A készüléket az EU-országokban való használatra engedélyezték, ezért CE tanúsítvánnyal rendelkezik Mark. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.electric-collars.com weboldalon
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és a nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101

00 Prága 10

Telefon: +1 646 980 4569

E-mail: info@electric-collars.eu

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu