

## F600 földbe épített kerítés



Változat: WT-F600-V1

KÉRJÜK, OLVASSA EL EZT A TELJES ÚTMUTATÓT, MIELŐTT ELKEZDI

## Fontos biztonsági információk

- **Földalatti kábelfektetés:** Kapcsolja ki a terméket a határoló vezeték telepítése előtt.  
A földalatti kábelek nagyfeszültséget vezethetnek. Az ásás előtt minden kábelt jelölni kell. Kerülje a telepítést zivatarok idején.
- **Villamos szerszámok biztonsága:** Kövesse az elektromos szerszámokra vonatkozó összes biztonsági utasítást. Ügyeljen arra, hogy mindig viseljen védőszemüveget.
- **Statikus ingerlés veszélye:** A kerítésátvivőt csak száraz helyen, beltérben használhatja.
- **Ez a rendszer nem egy szilárd gát:** Úgy tervezték, hogy figyelmeztetéssel emlékeztesse a háziállatokat arra, hogy a meghatározott határokon belül maradjanak. A kiképzés rendszeres megerősítése elengedhetetlen. A statikus korrekcióval szembeni tolerancia kutyánként változó, ezért ez a termék nem tudja garantálni, hogy minden kutya minden körülmények között a kereteken belül marad. Nem minden kutya képezhető ki arra, hogy ne lépje át a határt.  
Ezért ha okkal feltételezi, hogy kutyája veszélyt jelenthet másokra vagy kárt okozhat magának, ha átlépi a határt, ne hagyatkozzon kizárólag erre a rendszerre kutyája kordában tartása érdekében.
- Vegye le a nyakörvet, mielőtt játszik a kutyájával.
- Tartsa ezt a terméket távol a gyerekektől; ez nem játék.
- Ne nyissa ki a termék burkolatát, hogy elkerülje a tűzveszélyt vagy a tűzveszélyt.

# Tartalomjegyzék


|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| <b>Alkatrészek</b>                                  | 1  |
| <b>Egyéb elemek, amelyekre szüksége lehet</b>       | 2  |
| <b>Hogyan működik a rendszer</b>                    | 2  |
| <b>Kulcsfogalmak</b>                                | 2  |
| <b>Működési útmutató</b>                            | 3  |
| A vevőnyakörv előkészítése                          | 3  |
| Keresse meg a Transmier                             | 6  |
| Fektesse le a rendszert                             | 8  |
| A határolóhuzal elhelyezése                         | 10 |
| Csatlakoztassa a vezetékeket a kerítéshez Transmier | 12 |
| Határszélesség beállítása                           | 13 |
| A vevőnyakörv tesztelése                            | 14 |
| Telepítse a határoló drótot                         | 15 |
| A határárszlók elhelyezése                          | 16 |
| <b>Képzési útmutató</b>                             | 17 |
| 1-3. nap - Határtudatosság                          | 18 |
| 4-6. nap - A határok tudatosításának folytatása     | 19 |
| 7-9. nap - Elterelési fázis                         | 19 |
| 10-14. nap - Felszabadult felügyelet és ellenőrzés  | 20 |
| <b>Gyakran ismételt kérdések</b>                    | 21 |
| <b>Jótállási feltételek</b>                         | 23 |
| <b>Megfelelés</b>                                   | 23 |

# Alkatrészek




Adókészülék

1




vevő

1




Vevő S rugós csattal

1 (A kínálat a megvásárolt csomagtól függően változhat.)




AWG20/24 huzal

1 (A megvásárolt csomagtól függően.)




C típusú töltőkábel

1




Kapcsolattartó pontok

1



Tesztfény eszköz

1



Fali csavarok

2



Vízálló drótanyák

2 (A megvásárolt csomag alapján.)





Változat: WT-F600-V1  
KÉRJÜK, OLVASSA EL EZT A TELJES  
ÚTMUTATÓT, MIELŐTT ELKEZDI

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Határzászló  | 20/25 (A megvásárolt csomag alapján nyújtjuk.) |
| Termékkalauz | 1                                              |

## Egyéb elemek, amelyekre szüksége lehet

- Mérőszalag
  - Fúrógép
  - Huzalhúzó
  - További határolóhuzalok a kívánt kerítéstartományhoz
- További vízálló drótanyák

## Hogyan működik a rendszer

Az F600 földre épített elektronikus kerítés úgy működik, hogy a jeladót egy akár 40 hektár területet is lefedő határoló vezetékhez csatlakoztatja, amely vezeték nélküli jelet hoz létre. Ez a vezeték kijelöli azt a területet, ahol kutyája szabadon kószálhat. Amikor a vevő aktív, hangjelzést, rezgést vagy statikus korrekciót ad ki, amikor a kutya a határon lévő figyelmeztető zónához közelít. Kutyája kiképzéséhez világosan meg kell határoznia a határterületet, és vizuális jelzőket kell elhelyeznie. Amikor kutyája belép a figyelmeztető zónába, a korrekciós riasztás megragadja a figyelmét, és meg kell tanítania, hogy a figyelmeztetés után térjen vissza a biztonságos területre.

## Kulcsfogalmak

**Kerítés Transmisszió:** Az áramforrás, amely a rádiójelet továbbítja a határoló dróton keresztül.

**Határterület:** Az a terület a határon belül, ahol a kutya szabadon kóborolhat.

**Figyelmeztető zóna:** A határterület körüli terület, ahol a kutya vevőnyakörve korrekciót indít, figyelmeztetve a kutyát, hogy ne lépje át a határt.

**Tápfeszültségjelző lámpa:** Jelzi, hogy a kerítésátvivő be van kapcsolva, és áramot szolgáltat a határoló vezetéknek.

**LOOP jelzőfény:** A hurokjelző lámpa zöld színnel világít, amikor a határoló vezeték teljes áramkört alkot, és lehetővé teszi a jelátvitelt. A megszakadt vezeték miatt a lámpa pirosra vált és csipogó hangot ad ki.

**Tárcsa:** A határok szélességének beállítása az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba történő elforgatással, 10 fokozatú jelerősség-beállítással.

**B vevőkészülék:** Hangot + rezgést/hangot + statikus korrekciót bocsát ki a határzónában, arra nevelve a kutyát, hogy a biztonságos határon belül maradjon. Alkalmas közepes és nagytestű kutyákhoz, valamint kiképzetlen kutyákhoz.

**S vevő:** Hangjelzést ad ki a határzónában, alkalmas a hangos visszahívásra reagáló kutyák kiképzésére. Kistestű kutyák és jól képzett kutyák számára alkalmas.

## Lépés Készítse elő a vevőt Nyakörv

# 1

### 1.1 Töltés


Kérjük, használjon 5V2A adaptert és a mellékelt töltőkábelt.

**B:**

A piros lámpa töltés közben lassan villog; a zöld lámpa teljesen feltöltve világít.



**Piros**



**Zöld**

**Címzett S:**

A piros lámpa töltés közben lassan villog; a zöld lámpa teljesen feltöltve világít.



**Piros**



**Zöld**

**Megjegyzés:** A töltés után a vevőt újra be kell kapcsolni.

## 12 Be/ki kapcsolás

**B vevőkészülék:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a bekapcsoláshoz; a készülék zöld színű villogással, hangjelzéssel és egyszeri rezgéssel jelez. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a kikapcsoláshoz; zöldet villog, és kétszer csipog + rezeg.



**Vevő S:** A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot; a gomb egyszer zöldesen villogni fog. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva 2 másodpercig; kétszer villog zöld színnel.



### 13 Helyesbítés típusa

**B vevő:** Kétféle korrekciótípus (rezgés vagy statikus) választható az adó jobb oldalán lévő kapcsoló átkapcsolásával.


 **Rezgés üzemmód:** (1-5 fokozatú automatikus fokozatos figyelmeztető fokozatok)

 **Statikus üzemmód:** Sípszó + statikus (1-5 fokozatú automatikus fokozatos figyelmeztetés-emelkedés)


**Megjegyzések:** Ha a kutya nem tér vissza a kijelölt területre, a készülék 30 másodpercre leáll. Ha a kutya két automatikus 5 fokozatú figyelmeztetés után sem tér vissza, a készülék védelmi üzemmódba lép és leáll.

**Vevő S:** Csak hangkorrekciós típus, amely automatikusan növeli a hangjelzés sebességét fokozatosan az 1. és 3. szint között.


### 14 Telepítse az érintkezési pontokat



Telepítse az  
érintkezési  
pontokat



Vegye a teszt  
fényt





Húzza meg az  
érintkezési pontokat a  
próbalámpa segítségével

## 15 A statikus stimulációs funkció tesztelése


**Megjegyzés: A** 7. lépés (A vevőnyakörv tesztelése) elvégzése után tesztelje a statikus stimulációs funkciót.

Ach a tesztlámpát az érintkezőoszlopokhoz. Ha a lámpa a kerítéshatár elhagyásakor bekapcsol, a statikus korrekciós típus megfelelően működik.




## 16 A fogadónyakörv felszerelése

### B vevő



1. Határozza meg a kutya nyakának megfelelő szíjhosszúságot.
2. Fűzze át a felesleges hevedert a D-gyűrűn és a szilikonhurokon.



3. Helyezze a vevőegységet a kutya nyakára, ügyelve arra, hogy a készülék közvetlenül a kutya torka elé kerüljön.



4. Győződjön meg róla, hogy a heveder jól illeszkedik, de elég laza ahhoz, hogy a heveder és a kutya nyaka között egy ujjnyi szélesség legyen.

### Vevő S



1. Nyissa ki a rugós csatot és a ach a Receiver S






2. Akassza a rugós csatot a póráz D-gyűrűjére.

## Lépés Az átvitel helyének meghatározása er

# 2

### Helyezze a Adókészülék



Határszélesség-szabályozás

Határszélesség-szabályozás

- Az átvitel nem vízálló. Válasszon száraz és jól szellőző helyet.
  - Tartsa legalább 3 láb távolságra a nagy fémtárgyaktól vagy készülékektől, amelyek zavarhatják a jelet. ●
- A tűz- és elektromos veszélyek elkerülése érdekében a jeladót a helyi előírásoknak megfelelő épületben helyezze el. ● Használjon falra szerelhető csavarokat vagy hasonló szerelvényeket a jeladó biztonságos rögzítéséhez.

**Megjegyzések:** Az adó telepítése után győződjön meg arról, hogy a határoló vezeték távol van az épülettől.


Lehet, hogy

az ablakokon vagy falakon keresztül kell fúrni, hogy a határolóvezeték ne vágják el vagy ne szorítsák be az ablakok, ajtók stb., ami károsíthatja a vezetékét.


## Be/Kikapcsolás

Kapcsolja be vagy ki a készüléket az áramforráshoz való csatlakoztatásával vagy


leválasztásával. Ha a készülék be van kapcsolva, és a gomb képernyője ki van kapcsolva, nyomja meg röviden a gombot, hogy világítson.



**Bekapcsolás**





**Kikapcsolás**



**Világítson**



## Helyesbítés típusa

Az adókészüléken lévő oldalsó gomb segítségével válthat a rezgés- és statikus korrekciós típusok között (B vevőkészülék esetén).

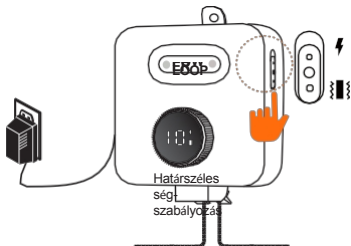


## Határszélesség beállítása

Állítsa be a határoló szélességet az átjátszó gombjával. Az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva növelheti, 10 fokozatban állítható. A magasabb szintek növelik a határoló szélességet.




## Huzaltörés jelzése

Ha a vezeték normális, a POWER jelzőfény zöld színű lesz. Ha vezetékszakadást észlel, a LOOP jelző pirosra vált.



**Normál**





## Lépés Fektesse le a rendszert

# 3

**Figyelmeztetés:** A földalatti kábelek magas feszültséget vezethetnek. Minden földalatti kábelt jelöljön meg, mielőtt a vezeték betemetéséhez ásna. a legtöbb területen ez ingyenes szolgáltatás. Kerülje ezeket a kábeleket, amikor ás.

- A határoló huzalnak a kerítésátvivőnél kell kezdődnie, és egy folyamatos hurkot kell visszahúznia (**3A**). A vezeték minimális hossza 30 méter.
- A Határhuzal elforgatása megszünteti a jelet, és lehetővé teszi, hogy kedvence korrekció nélkül áthaladjon az adott területen. A műanyag vagy fém csövek nem törlik a jelet. Csavarja meg a Határhuzalt lábanként 10-12-szer a jel megszüntetéséhez (**3A**).
- Az adóból származó kábel kétvezetékes, és a legjobb, ha sodrott vezetéket használ. Ha párhuzamos vezetékeket használnak, akkor némi jelkimerülés lesz.
- Tervezzen olyan elrendezést, amely megfelel az udvarának. A sarkoknál mindig használjon fokozatos, legalább 3 láb sugarú kanyarokat, hogy következetesebb határokat hozzon létre (**3B**). Ne használjon éles kanyarokat, mivel ez hézagokat okoz a határon.
- A háziállat megfelelő elszigetelése érdekében javasoljuk, hogy a figyelmeztető és a korrekciós zónák határszélessége körülbelül 16-54 láb (8-27 láb a drót mindkét oldalán).
- A vevőnyakörv a házban belül is aktiválható, ha a határoló vezeték a ház külső fala mentén fut. Ha ez előfordul, vegye le a háziállattárolót a vevőnyakörvet, mielőtt bevenné a házba, csökkentse a hatótávolságot a Határszélesség szabályozó gomb segítségével, vagy fontolja meg egy másik elrendezés alkalmazását.






## Minta elrendezések

### Egyetlen hurok

**1. minta: Perimeter Loop** A Perimeter Loop a leggyakoribb elrendezés. Ez lehetővé teszi a háziállat számára, hogy szabadon és biztonságosan barangolhasson az egész ingatlanon (**3C**). A kertet, medencét és tereprendezést is megvédheti (**3D**).

### 2. minta (3E): Meglévő kerítést használó körkörös hurok

Ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy a meglévő kerítést az elrendezés részévé tegye, és megakadályozza, hogy kedvence kiugorjon vagy beásson a meglévő kerítés alá. Itt csökkenti az eltemetendő drót mennyiségét. A kerítésátvivőtől vezesse a drótot **A-hoz**, A-tól **B-hez**, **B-től C-hez**, C-től **D-hez**, D-től **E-ig**, E-től **A-hoz**, csavarja vissza a drótot **A-tól** a kerítésátvivőhöz. A drót kerítéshez való csatlakoztatásával kapcsolatos további információkért lásd a "Határhuzal telepítése" című szakaszt.





### Dupla hurok

A kettős hurkot akkor kell használni, ha nem az ingatlan minden oldalán határozza meg a határoló zónát. Dupla hurok használata esetén a határoló drótot legalább **5 LÉPCSŐVEL** kell elválasztani egymástól a jel törlésének elkerülése érdekében. Ne feledje, hogy a dupla hurokhoz kétszer annyi vezetékre van szükség.

**3. minta (3F):** A kerítéstől vezesse a vezetéket **A-hoz**, A-tól **B-ig**, **B-től C-ig**, **C-től C-ig**, C-től **D-ig**, D-től **E-ig**, E-től **F-ig**, majd forduljon meg, és kövesse az utat egészen A-ig, a vezetéket **legalább 5 lábnyi** távolságban tartva egymástól. Csavarja vissza a drótot A-tól a kerítésátvivőhöz.



**4. minta (3G): Csak az előlő határvonal** A kerítésugárgától vezesse a vezetéket **A-hoz**, A-tól **B-hez**, **B-től** vissza **A-hoz**.

a vezetékeket **legalább 5 lábnyi** távolságra egymástól tartva. Csavarja vissza a drótot A-tól a kerítésátvivőhöz.

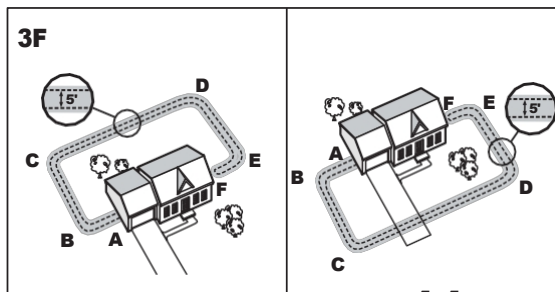

**5. minta (3H):** A kerítésátvivőtől futtassa a vezetéket **A-ig, A-tól B-ig**, forduljon meg, és menjen **C-ig, C-től D-ig, D-től E-ig**, forduljon meg, és kövesse az utat egészen A-ig, a vezetéket **legalább 5 lábnyi** távolságban tartsa. Csavarja vissza a vezetéket A-tól a kerítésátvivőhöz.

**6. minta (3J):** Ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy a meglévő kerítést az elrendezés részévé tegye, és megakadályozza, hogy kedvence kiugorjon vagy beásson a meglévő kerítés alá. Csökkenti a betemetendő drót mennyiségét. Vezesse a drótot a kerítésátvivőtől **A-ig, A-tól B-ig, B-től C-ig, B-től C-ig, C-től D-ig, D-től E-ig, E-től F-ig** forduljon meg, és kövesse az utat egészen **A-ig**, a drótot **legalább 5 lábnyi** távolságra egymástól. Csavarja vissza a drótot **A-tól** a kerítésátvivőhöz. A drót kerítéshez való csatlakoztatásával kapcsolatos további információkért lásd a "Határhuzal telepítése" című részt.




## Lépés Helyezze el a határolóhuzalt

4

**Megjegyzés:** fennáll a földkábelbe való belebotlás veszélye, ezért kérjük, legyen óvatos a határoló vezeték lefektetésekor és a termék tesztelésekor. Fektesse le a határoló vezetéket a tervezett határoló segítségével, és tesztelje a rendszert a vezeték betemetése **ELŐTT**.




A határoló vezeték elektromos vezetékekkel, szomszédos elszigetelő rendszerekkel, telefonvezetékekkel, televíziós vagy antennakábelekkkel, illetve parabolaantennákkal párhuzamosan, illetve azoktól 10 lábon belül történő futtatása következetlen jelet okozhat. Ha ezek bármelyikét kereszteznie kell a Boundary Wire 3A 90 fokos szögben (merőlegesen) tegye **(4A)**.



## A határoló drót csavarása



A határoló drót megforgatása a jel törlését jelenti, így a kutya nem kap korrekciót, amikor átlépi a megforgatott határoló drót területét. Annak érdekében, hogy a jel valóban megszűnjön, ajánlott a határoló drótot minden egyes csavart szakasz között elvágni és összeilleszteni.

A huzal helyes csavarási módját lásd az ábrán . A huzalt maga is összecsavarhatja, ha két darab határolóhuzalt egymásba fűz. Lábanként 10-12-szer kell csavarni. A határoló elrendezés befejezése után helyezze be a sodrott drótot a kerítés á t v i v ő j é b e .



## A határoló vezeték összekötése vagy javítása

Ha további Határhuzalra van szüksége a dróthurok bővítéséhez, akkor össze kell fűznie a vezetékeket. Jegyezze fel az összes illesztés helyét a későbbi hivatkozáshoz. Csúszásztá le körülbelül 3/8 hüvelyknyi szigetelést az illesztendő határoló huzalok végeiről (**4C**). Győződjön meg róla, hogy a réz Határhuzal nem korrodálódott. Ha a határolóhuzal korrodált, vágja vissza, hogy tiszta rézhuzal legyen látható. Helyezze a lecsúszított végeket a vízálló huzalanyába, és csavarja a vízálló huzalanyát a huzalok köré (**4D**). Győződjön meg róla, hogy a huzalanya végén túl nem marad szabadon réz, és a vízálló huzalanya biztonságosan rögzül a huzalkötésen. Ha az illesztése meglazul, az egész rendszer leesik.

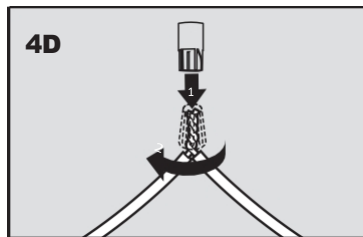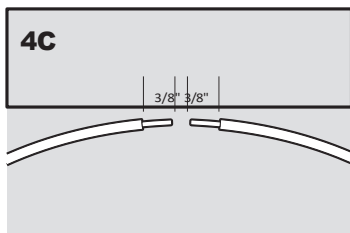

## Kiegészítő határhuzal

Kétféle vezetéket kínálunk választhatóan: 20-as és 24-es huzal, amelyek közül az egyiket a megvásárolt csomagtól függően tartalmazza a készlet. A 20-as huzal 500 láb hosszú tekercsben, a 24-es huzal pedig 230 láb hosszú tekercsben kerül forgalomba.

Az alábbi táblázat a négyzet alakú, egyhurkos elrendezéshez szükséges határolóhuzal hozzávetőleges hosszát mutatja. A tényleges hossz a sodrott huzal mennyiségétől és a használt elrendezéstől függően változhat.

A készletet megvásároló üzletben a szükséges hosszúság alapján vásárolhat további közvetlen temetési határhuzalt.

**Megjegyzés:** A Határhuzal hozzáadásakor annak folyamatos hurkot kell alkotnia.

20-as huzal

| Udvar mérete (hektár)   | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 1   | 2    | 5    | 10   | 20   | 40   |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Szükséges FT.OF vezeték | 415 | 480 | 590 | 835 | 1180 | 1870 | 2800 | 3750 | 5330 |

24-es huzal


| Udvar mérete (hektár)   | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 1   | 2    | 5    | 10   | 20   |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Szükséges FT.OF vezeték | 415 | 480 | 590 | 835 | 1180 | 1870 | 2800 | 3750 |

Lépés Csatlakoztassa a vezetékeket a kerítés átviteléhez er

**5** **Figyelmeztetés:** Ne telepítse vagy távolítsa el ezt a terméket zivatar idején, mivel a zivatar veszélyes túlfeszültségeket okozhat. Hosszabb ideig tartó használaton kívül vagy zivatar előtt húzza ki a tápellátásból az átvitelt, hogy megelőzze a károkat.


Határhuzal csatlakozás:

1. A határoló drótot egy ablakon keresztül, egy ajtó alatt vagy bármilyen alkalmas átjárón keresztül vezetheti a kerítés á t v i v ő j é h e z való csatlakoztatáshoz. Alternatív megoldásként fúrhat egy lyukat a falba, amelyen keresztül a határolóhuzal áthaladhat.
2. A határoló vezeték mindkét végéről távolítson el körülbelül 3/8 hüvelyknyi szigetelést.

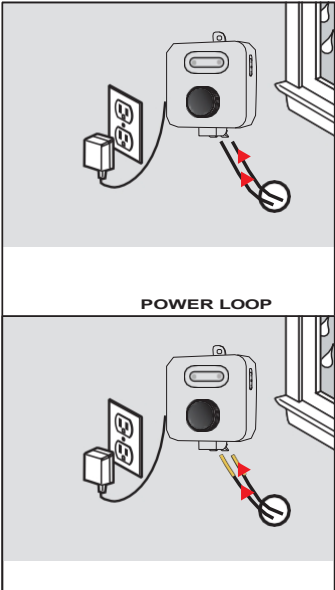


3. Helyezze a lecsupaszított vezetékvégeket a sebességváltó vezetékcsatlakozóiba, és rögzítse őket.

4. Válasszon ki egy 5V 2A hálózati adaptert, és csatlakoztassa az adókészüléket a tápegységhez.

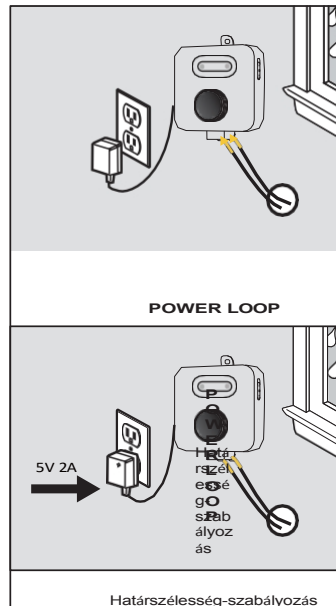

5. Ha a távirányító Power és Loop jelzőfénye zöld színnel világít, a készülék rendesen be van kapcsolva. Ha a Loop jelző pirosra vált, az általában vezetékszakadást vagy túl rövid határcábel jelez.



## Lépés Határérték beállítása Szélesség

# 6

Használja a kerítés átviteli gombját a figyelmeztető zóna szélességének beállításához, és állítsa be azt az adott használati forgatókönyvnek megfelelően. Az átviteli gombon lévő számok a jelerősséget jelzik, nem a tényleges határszélességet, ezért a kívánt tartomány eléréséhez a gombot kell beállítani.



**Megjegyzés:** A távolságbeállító gomb nem változtatja meg a rezgés- vagy statikus korrekció szintjét.


## Lépés A vevőkészülék tesztelése Nyakörv

# 7

**Megjegyzés: A** vevőegység tesztelésekor ne tegye a kutyára, hogy elkerülje a nem kívánt korrekciókat.

1. Egy vonalzóval megmérheti és megjelölheti a kívánt határ szélességét. A folyamat során állítsa be a határoló szélességet a gomb segítségével.
2. Állítsa a korrekció típusát rezgésre, és helyezze a vevőegységet a kutya nyakának magasságába (**7A**). A vevőkészülék jelzője a határoló drót felé néz, és lassan sétáljon a határolón belülről a határoló vonal felé, amíg meg nem hallja a figyelmeztető hangjelzést.
3. A figyelmeztető hangjelzés hallatán a korrekciós zóna szélessége meghatározásra kerül. Térjen vissza a határoló területre, amíg a hangjelzés meg nem szűnik. Ne engedje, hogy a vevő öt egymást követő figyelmeztető hangjelzést adjon, mert ez a védelmi üzemmódot váltja ki.
4. Ha a vevő nem ad ki hangjelzést a kívánt tartományon belül, állítsa be a határszélesség szabályozó gombot a szükséges tartomány eléréséhez. A határszélesség-szabályozó gomb elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba növeli a határszélességet, míg az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva csökkenti azt (**7B**).
5. Tesztelje a rendszert több különböző helyen a határoló terület mentén, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy a rendszer megfelelően működik.
6. Ezután sétáljon végig a határolt területen, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsenek olyan helyek, ahol a nyakörv vevője véletlenül aktiválódhatna a földalatti vezetékekkel vagy kábelekkal való jelcsatlakozás miatt. Tesztelje a nyakörv-vevőt a házban belül és a ház körül. Mint korábban említettük, a kábeltévé, a villanyvezetékek vagy a telefonvezetékek kábele és drótjai a házban belül és kívül is sugározhatnak kutyakerítés jeleket, és így akaratlanul aktiválhatják a nyakörvet. Bár ez ritkán fordul elő, de ha mégis, akkor a határoló vezeték túl közel lehet ezekhez a vezetékekhez, és a 4A. ábrán látható módon el kell helyezni vagy ki kell igazítani.
7. A korrekciós zóna megelőzésének teszteléséhez sétáljon a határvonal felé. A korrekciós zónába (**7C**) való belépéskor a nyakörvvevőnek hangjelzést kell adnia, és a tesztlámpának világítania kell. Ha meggyőződött arról, hogy a rendszer megfelelően működik, megkezdheti a határkábel betemetését. Ha a nyakörvvevő nem ad hangjelzést, vagy a tesztlámpa nem villog, olvassa el a "Hibaelhárítás" című részt.





# Lépés Telepítse a határkeresztmetszetet

## 8

### Eltemetni a határdrótot



A határolóhuzal elásása ajánlott annak védelme és a rendszer kikapcsolásának megakadályozása érdekében.

1. Vágjon 1-3 hüvelyk mély árkot a tervezett határ mentén.
2. Helyezze a határoló drótot az árokba úgy, hogy a hőmérséklet-változással együtt a drótnak legyen egy kis mozgástere, hogy tágulni és összehúzódni tudjon.
3. Egy tompa eszközzel, például egy fa festőpálcával nyomja be a határoló drótot az árokba. Vigyázzon, hogy ne sértse meg a határolóhuzal szigetelését.

### A határolóhuzal meglévő kerítéshez való csatlakoztatása (8A)



Az F600 földbe épített kerítésrendszer határoló drótja lehet egy láncszem kerítéshez, osztott sínű kerítéshez vagy egy fából készült magánkerítéshez csatlakoztatva. A határoló drót olyan magasra rögzíthető, amilyen magasra csak szükséges. Győződjön meg azonban arról, hogy a Határszélesség elég magasra van beállítva ahhoz, hogy a kutya a jelet fogadni tudja.

- **Láncos kerítés:** Szövés Határhuzal át a láncszemekben, vagy műanyag gyorskötegelő használata.
- **Fából készült Split Rail vagy Privacy kerítés:** Használjon kapcsokat egy ach Határhuzalhoz. Kerülje a határolóhuzal szigetelésének átszúrását.
- **Dupla hurok meglévő kerítéssel:** Futtassa a határhuzalt a kerítés tetején, és vigye vissza a kerítés bo om-jára, hogy legalább 5 lábnyi tá v o l s á g o t kapjon.
- **Kapu (Single Loop):** Ássuk a földbe a határhuzalt a kapunyíláson keresztül.Megjegyzés: A jel továbbra is aktív a kapun keresztül. A kutya nem tud áthaladni a nyitott kapun.
- **Kapu (dupla hurok):** Ássuk mindkét határhuzalt a kapunyíláson keresztül, miközben a szőnyeget legalább 5 láb távolságra tartjuk egymástól.

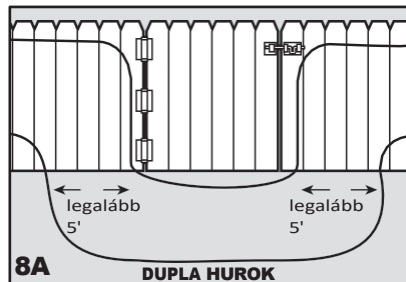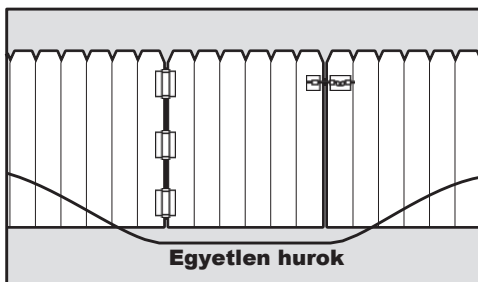

## Kemény felületek átlépése

- **Beton felhajtóút vagy járda (8B):** Helyezze a határoló drótot egy megfelelő tágulási hézagba, vagy készítsen hornyot körfűrész és kőművespenge segítségével. Helyezze a határoló drótot a horonyba, és fedje le megfelelő vízszigetelő anyaggal. A legjobb eredmény érdekében a foltozás előtt kefével távolítsa el a szennyeződések és egyéb törmelékeket.
- **Kavicsos vagy földes feljáró (8C):** Helyezze a határoló drótot egy PVC-csőbe vagy vízugárba, hogy megvédje a határoló drótot a betemetés előtt.





## Lépés Helyezze el a határvonalat Zászlók

# 9

A határzászlók vizuális emlékeztetőként szolgálnak kutyája számára, jelezve a figyelmeztető zóna helyét.

1. Tartsa a vevőnyakörvet a kutya nyakának magasságában, az érintkezési pontok felfelé néznek.
2. Sétáljon a figyelmeztető zóna felé, amíg a nyakörvvevő csipogó hangot nem ad **(9A)**.
3. Helyezzen el egy határzászlót a földön **(9B)**.
4. Sétáljon vissza a biztonságos zónába, amíg a hangjelzés meg nem szűnik.
5. Ismételje meg ezt a folyamatot a figyelmeztető zóna körül, 10 lábonként egy határzászlót elhelyezve.



## Kedves emlékeztető

Az F600 földbe épített elektronikus kerítés sikeres alkalmazása előtt elengedhetetlen, hogy megfelelően kiképezze kedvencét. Javasoljuk, hogy alaposan tekintse át az alábbi kiképzési irányelveket.

Felhívjuk figyelmét, hogy az F600 földbe épített elektronikus kerítés nem egy szilárd akadály. Elrettentő eszközként van kialakítva, hogy emlékeztesse kutyáját arra, hogy a meghatározott határokon belül maradjon. Legalább 14 napos kiképzés ajánlott, bár az időtartam változhat kedvence személyiségétől és tanulási ütemétől függően.

## Fontos megjegyzések

- Ha kedvence a stressz jeleit mutatja, ajánlott lassítani a tréning tempóját, meghosszabbítani a tréning időtartamát, vagy növelni a játékidőt a biztonságos sugarú körben.
- Az ellenállás és a stressz gyakori jelei: a testhez hátrahúzott fülek, a farok behúzása, alacsony testtartás, felemelt sörény, feszült izmok vagy túlzott aktivitás/merevség.
- Minden edzésnek 10-15 percig kell tartania, kerülve a kapkodó edzéseket. A rövidebb és gyakoribb edzések hatékonyabbak, mint a hosszabb, de ritkább edzések.
- Még akkor is, ha pozitív reakciókat észlelünk kedvencünk részéről, elengedhetetlen, hogy a teljes képzési tervet végigvigyük; a megerősítés kulcsfontosságú!
- Minden edzés után vegye le a nyakörvet.
- Az egyes tréningek végén győződjön meg arról, hogy kedvence teljesen jól érzi magát a határjelzők közelében. Mindig pozitívan fejezze be a kiképzést, és a folyamat során végig tartsa fenn a kellemes interakciót kedvencével. A kiképzésnek szórakoztatónak, igazságosnak, következetesnek és határozottnak kell lennie.

## Rendszer előkészítése

1. Csatlakoztassa az adókészüléket a tápegységhez, és ellenőrizze a vezetékeket, hogy nincs-e törés; töltsse fel a vevőt, hogy biztosítsa, hogy megfelelően tudja fogadni a parancsokat.
2. Szerelje be a statikus érintkezési pontokat: A gallér hosszú és rövid érintkezési pontokkal van ellátva. A rövid kontaktpontok rövid szőrű háziállatokhoz, míg a hosszú kontaktpontok hosszú szőrű vagy sűrű szőrű háziállatok (a szőrzetet az érintkezési pontok körül is megnyírhatja).
3. A kiképzés során használjon további módszereket kedvence irányítására, például egy extra nyakörvet vagy pórázt.
4. Ha a kiképzés során ki kell vinnie kedvencét a kerítésen belüli területről, először távolítsa el a vevőt, majd vagy kísérelje el kedvencét, vagy helyezze egy járműbe, hogy elhagyhassa a bekerített területet.

## 1. fázis

### 1-3. nap - Határtudatosság

Végezzen edzést naponta háromszor 10-15 percig.




**Cél:** Segítsen a kutyának megérteni, hogy a vevőnyakörv figyelmeztető és határjelzései meghatározzák az új határterületet.

### Beállítás:

- Állítsa az F600 jeladót rezgés üzemmódba.
- Helyezzen egy külön nyakörvet a háziállatra és egy pórázt. (Megjegyzés: A külső nyomás elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a póráz ne keresztezze az F600 vevőnyakörvet.)
- Készítse el kedvenc kedvence kedvenc csemegéit (pl. marhahúsból készült szárított húst, hot dogot) jutalomként.

### Lépések:

1. Vezesse kedvencét a póráz segítségével a határolt területen belül, foglalkozzon vele, és dicsérje meg a viselkedését.
2. Tartsa a póráz teljes ellenőrzését, amikor a határázslókhoz közeledik. Amikor kedvence belép a figyelmeztető zónába, 1. szintű figyelmeztetés (alacsony intenzitású hang + rezgés) lép működésbe. Ha a háziállat a figyelmeztető zónában marad, a 2. szintű figyelmeztetés aktiválódik. Amint a háziállat visszatér a biztonságos zónába, a figyelmeztetés megszűnik. Miután a figyelmeztetés megszólal, vigye vissza kedvencét a biztonságos zónába, és azonnal dicsérje meg. (1A)
3. Ismételje ezt a folyamatot ugyanazon a határjelzőnél, amíg a háziállat önként el nem kerüli a biztonságos zóna elhagyását. (1B)
4. Folytassa az edzést 3-4 határázsló közelében, hogy a folyamat élvezetes legyen! Ha kedvence gyorsan visszavonul, vagy nem hajlandó belépni a figyelmeztető zónába, dicsérje meg és jutalmazza meg (1C).



## 2. fázis

### 4-6. nap - A határok tudatosításának folytatása

Végezze el a tréninget naponta háromszor 10-15 percig, három napon keresztül.

**Cél:** Tanítsa meg kedvencét arra, hogy a biztonságos határon belül maradjon, és tartsa tiszteletben a határokat.

**Beállítás:** Az F600 Receiver B statikus üzemmódba állítása.



### Lépések:

1. Ismételje meg az első fázis 1-4. lépését.
2. Figyeljen a háziállat finom reakcióira, például a fülek felemelésére, a fej elfordítására vagy a földre nézésre.
3. Folytassa az edzést ugyanazon a zászlónál, amíg kedvence nem hajlandó belépni a figyelmeztető zónába.

## 3. fázis

### 7-9. nap - Elterelési fázis

Végezze el a tréninget naponta háromszor 10-15 percig, három napon keresztül. **Cél:** Tanítsa meg kedvencét arra, hogy külső zavaró tényezők ellenére is a biztonságos határon belül

maradjon. **Beállítás:**

- A 4. és 6. nap között a háziállat reakciója alapján folytassa a statikus/vibrációs üzemmód használatát.
- Szükség szerint állítsa be a figyelmeztető zónában való tartózkodás időtartamát (minél hosszabb a tartózkodás, annál nagyobb a figyelmeztetés intenzitása).
- Terelje el a figyelmét, hogy kedvencét a határolt területre vonzza, például:
  - Egy családtag, aki a háziállat-területről a házon kívülre sétál.
  - Labdát vagy játékot a biztonságos sugarú körön kívülre dobni.
  - Egy szomszéd, aki kiviszi a háziállatát a biztonságos határon kívülre.

## Lépések:

1. Használjon póráz, hogy teljesen kontroll alatt tartsa kedvencét, és elterelje a figyelmét.
2. Ha kedvence nem vonja el a figyelmét, dicsérje meg és jutalmazza meg.
3. Ha kedvence reagál a figyelemelterelésre, irányítsa a határterület felé.
4. Ha kedvence nem tér vissza a biztonságos területre 3 másodpercen belül, segítsen neki visszatérni.
5. Jutalmazza meg kedvencét, amikor visszatér a biztonságos területre, akár magától, akár az Ön segítségével.
6. Ismételje meg a folyamatot, és vonjon be más családtagokat is a képzés hatékonyságának növelése érdekében.
7. Ha a háziállat nem reagál a statikus korrekcióra, ellenőrizze, hogy a statikus oszlop helyesen van-e felszerelve, és végezze el a statikus tesztet a kézikönyv szerint a működőképesség biztosítása érdekében.
8. Ha a statikus korrekció hatásos, de kedvence nem reagál, hagyja, hogy kedvence tovább maradjon a határolt területen, és várja meg az 5. szintű figyelmeztetést.

## 4. fázis

### 10-14. nap - Felszabadult felügyelet és ellenőrzés

Fokozatosan növelje az edzéseket 10-15 percről egyenként több mint 1 órára, 4 napon át folytatva. Tanítsa meg kedvencét arra, hogy egyértelműen kerülje el a teljes határterületet, függetlenül minden zavaró tényezőtől vagy kísértéstől. Ez a lépés felügyeletet igényel.

**Cél:** Engedje, hogy kedvence szabadon mozoghasson, játszhasson és szaladgálhasson a biztonságos területen, korlátozás nélkül.

**Beállítás:** Állítsa be az F600 nyakörvet a kedvencének megfelelőre az első 9 napos kiképzés eredményei alapján (Ha kedvence már nem lépi át a határterületet, választhatja a rezgés üzemmódot).

## Lépések:

1. Tegye az F600 nyakörvet a háziállatra, és lépjen be a biztonságos területre (további nyakörvre vagy pórázra nincs szükség).
2. Sétáljon és játsszon háziállatával az udvaron, ügyelve arra, hogy mindketten a biztonságos területen belül maradjanak.
3. Más feladatok elvégzése közben figyelje meg háziállatát az udvaron, és rendszeresen ellenőrizze, hogy megakadályozza az esetleges szökéseket.
4. Ha kedvence többször is szökni próbál, fontolja meg a képzés intenzitásának növelését.

## Gratulálunk!

Sikeresen elvégezte a képzési programot! Ha kedvence következetesen reagál a figyelmeztetésekre, és többé

nem lépi át a határt, akkor a nagy vevőegységet kicserélheti a kis vevőegységre, és figyelemmel kísérheti, hogy kedvence visszatér-e a biztonságos területre, miután hangjelzést kapott a határ közelében.

## Gyakran ismételt kérdések

| Kérdés                                                                                    | Akció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hány kutyát lehet egyszerre kezelni?                                                      | Ez a termék tetszőleges számú kutyával párosítható, további vevőegységeket külön kell vásárolni.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Milyen méretű kutyák számára alkalmas a termék?                                           | A nagy befogadó közepes és nagytestű kutyákhoz, a kis befogadó pedig kis és nagytestű kutyákhoz alkalmas. Előfordulhat, hogy a kis vevőegységet külön kell megvásárolnia a csomaglistának megfelelően.                                                                                                                                                                                 |
| Mi történik, ha a nyakörv fáj a kutyám nyakán?                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kérjük, ügyeljen a nyakörv megfelelő viselésére, és kerülje a nyakörv használatát a háziállat vezetésére.</li> <li>2. Rendszeresen tisztítsa meg a háziállat nyaka és a nyakörv közötti érintkezési pontokat.</li> <li>3. Figyelje a bőrreakciókat, és ha kellemetlen érzés jelentkezik, hagyja abba a használatát a gyógyulásig.</li> </ol> |
| Csavarhatok egy drótot, hogy ajtót vagy biztonságos helyet alakítsak ki a kutyám számára? | Nem, a vezetéket egy bizonyos módon kell csavarni, hogy megszüntesse a jelet. Kérjük, olvassa el a használati útmutatóban a határoló vezeték csavarására vonatkozó részt (4. lépés).                                                                                                                                                                                                   |
| Mi a teendő, ha a termék nem vagy túl lassan töltődik?                                    | A töltéshez használjon 5V2A töltőt. Ha még mindig nem töltődik, cserélje ki a töltőkábelt, vagy ellenőrizze újra 2 óra töltés után. Az 5V2A-nál kisebb töltő használata lassú töltést eredményezhet.                                                                                                                                                                                   |
| Az átviteli gombon lévő szám a határ szélességét jelzi?                                   | Nem, a számok a szinteket jelölik. A határ szélessége udvaronként változik, és a határ szélességének teszteléséhez a vevőt kell használnia.                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kérdés                                                                          | Akció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Használhatom a rendszert meglévő kerítéssel?                                    | Igen. Ha problémái vannak a hagyományos kerítések alatt ásó vagy átugró kutyákkal, ez a rendszer a meglévő kerítésekkel együtt is használható.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Megsérülhet a gyermekem a határoló drót miatt?                                  | Az enyhe korrekciókat a nyakörvvevő érintkezési pontjai okozzák, nem pedig a határolóhuzal. Megfelelő használat esetén a rendszer mindenki számára biztonságos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A jelem nem következetes. Mi a Mama?                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● A kerítéssugárzót legalább 3 láb távolságra helyezze el a nagy fémtárgyaktól vagy készülékektől.</li> <li>● Győződjön meg róla, hogy minden határolóvezeték-fordulat fokozatos, legalább 3 láb sugarú.</li> <li>● Győződjön meg arról, hogy a határoló vezeték nem fut párhuzamosan vagy 10 lábon belül az elektromos vezetékekkel, a közeli tárolórendszerekkel, telefonvonalakkal, TV- vagy antennakábelekkkel, illetve parabolaantennákkal.</li> <li>● Ha egy szomszédos elszigetelő rendszer jelzavarokat okoz, helyezze a határolóvezetékét távolabb tőle.</li> </ul> |
| A vevő nem adok büntetést, ha a kutyám elhagyja a kijelölt területet.           | Győződjön meg róla, hogy a nyakörvvevő teljesen fel van töltve. Győződjön meg róla, hogy a vevőegység be van kapcsolva: Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevőegység bekapcsoló gombját a bekapcsoláshoz, és a jelzőfény villogni fog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tudok egy ólmot vagy pórázt a nyakörv vevőjéhez csatlakoztatni?                 | Ne csatlakoztasson pórázt/pórázt a nyakörvvevőhöz. A kutya nyakára egy különálló, nem fém nyakörvet helyezhet, és a pórázt/pórázt. Ügyeljen arra, hogy a külön nyakörv ne zavarja az érintkezési pontokat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Milyen idősek kell lennie a kutyámnak ahhoz, hogy elkezdhessem a földbe épített | Mivel minden kutya más és más, miután kutyája megtanulta az olyan alapvető engedelmisségi parancsokat, mint az "ül" és a "marad", elkezdheti a kiképzést ezzel a rendszerrel. A rendszer biztonságos minden 8 kilónál nagyobb súlyú kutya számára.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

kerítésrendszerrel való  
kiképzést?

## Jótállási feltételek

### Hibák a vásárlástól számított 30 napon belül

Ha a készüléket a vásárlástól számított 30 napon belül hibásnak találják, a vásárlónak fényképes vagy videós bizonyítékot kell benyújtania az ügyfélszolgálat jóváhagyásához. A jóváhagyást követően cserepéldányt küldenek. A hibás terméket a csere kézhezvételétől számított 7 napon belül vissza kell küldeni.

### Hibák az 1 éves garanciális időszakon belül

Ha a készülék 30 nap elteltével, de még az 1 éves jótállási időn belül meghibásodik, a vásárló jogosult az alkatrészek ingyenes cseréjére, vagy szükség esetén a teljes rendszer cseréjére.

### Garanciális fedezet

Ez a garancia csak a termék vagy annak alkatrészeinek hibáira vonatkozik. Nem terjed ki a termék használata által okozott károkra, veszteségekre vagy problémákra. A garancia magára a termékre vagy annak alkatrészeire vonatkozó javításra, cserére vagy visszatérítésre korlátozódik.

## Megfelelés



A CE-tanúsítványt jelzi, amely biztosítja az Európai Gazdasági Térség (EGT) helyi előírásainak való megfelelést.



Jelzi, hogy a berendezés elektromágneses interferenciája a Szövetségi Hírközlési Bizottság által jóváhagyott határérték alatt van.



A csomagolóanyagokat típusonként ártalmatlanítsa. A karton és a kartondobozok hulladékpapírként, a csomagolóládák pedig ennek megfelelően újrahasznosíthatók.



A rendszert az EU és más európai országok számára tervezték, és alkalmas az újrahasznosítható anyagok kategorikus gyűjtésére.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a [www.elektro-nyakorvek.hu](http://www.elektro-nyakorvek.hu) weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

#### Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)