


Náhradní součástky




Díly potřebné k sestavení přístroje

Krok č. 1 - zasuňte hlavní páku
do otvoru ve dnu postřikovače

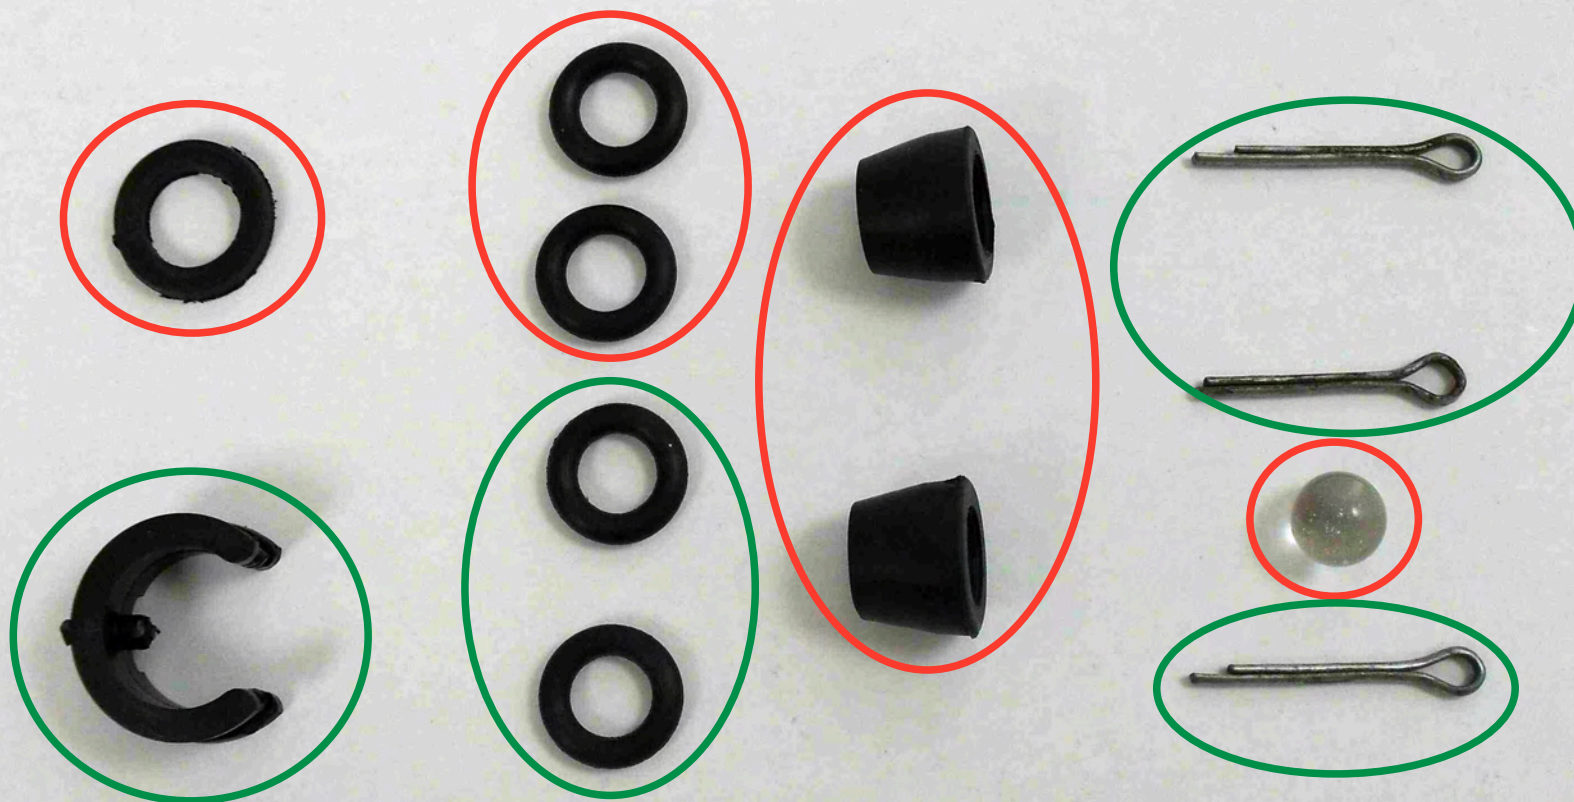

Krok č. 2 - osadte zajišťovací kroužek

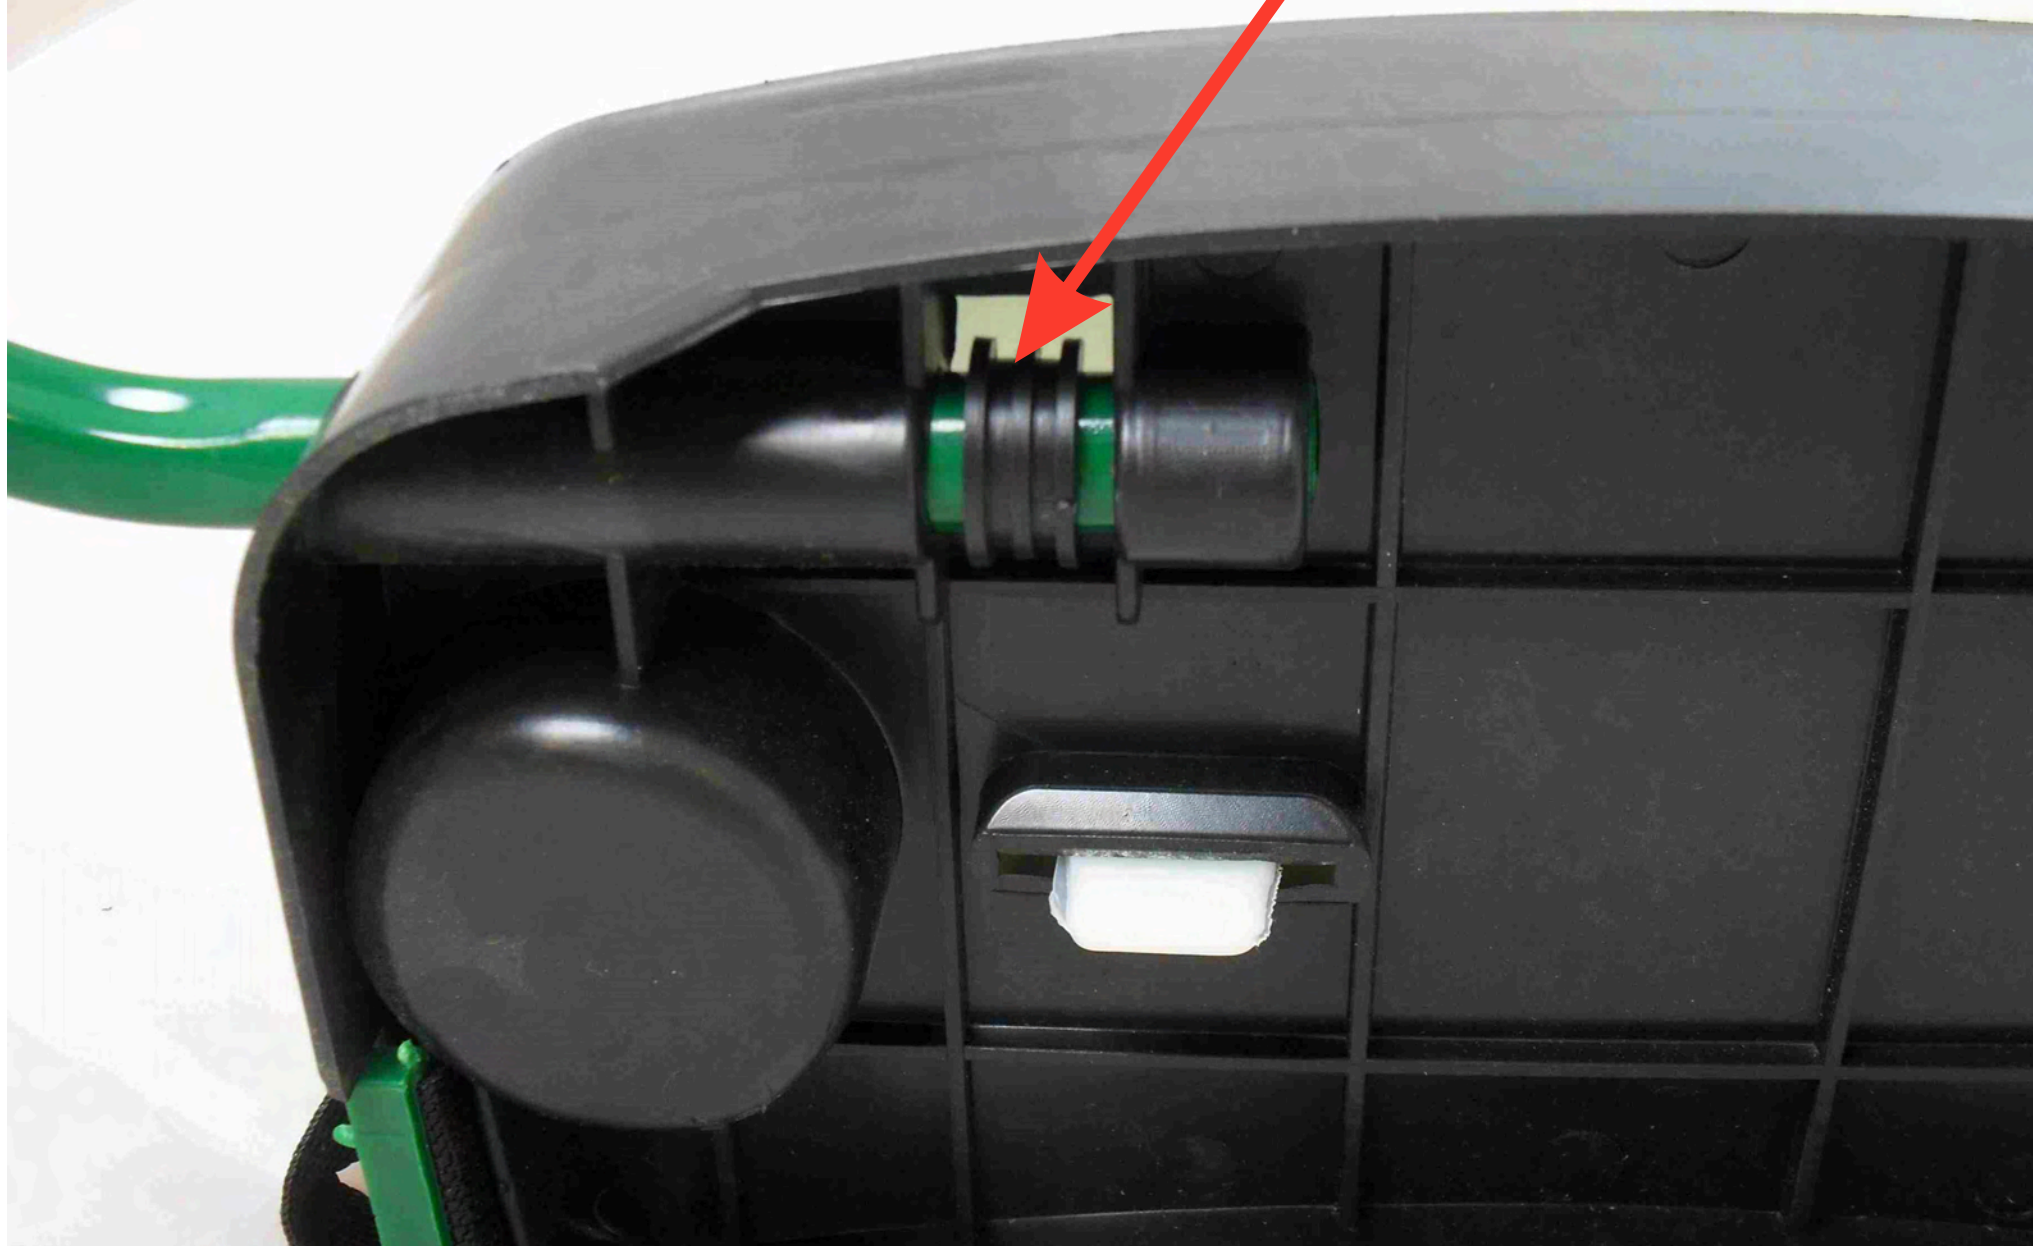

Krok č. 3 -
zasuňte kratší konec čerpací páky
do otvoru hlavní páky
a zajistěte závlačkou



Krok č. 4 - navlékněte plastový díl na čerpací páku
poté čerpací páku zasuňte do čerpadla až po doraz




Krok č. 5 plastový díl nasadíte na hlavu čerpadla a zajistíte jej závlačkou, čerpací páku zajistíte závlačkou




Vyjmuté čerpadlo kompletní




Zakončení čerpadla
s odšroubovaným sacím košem

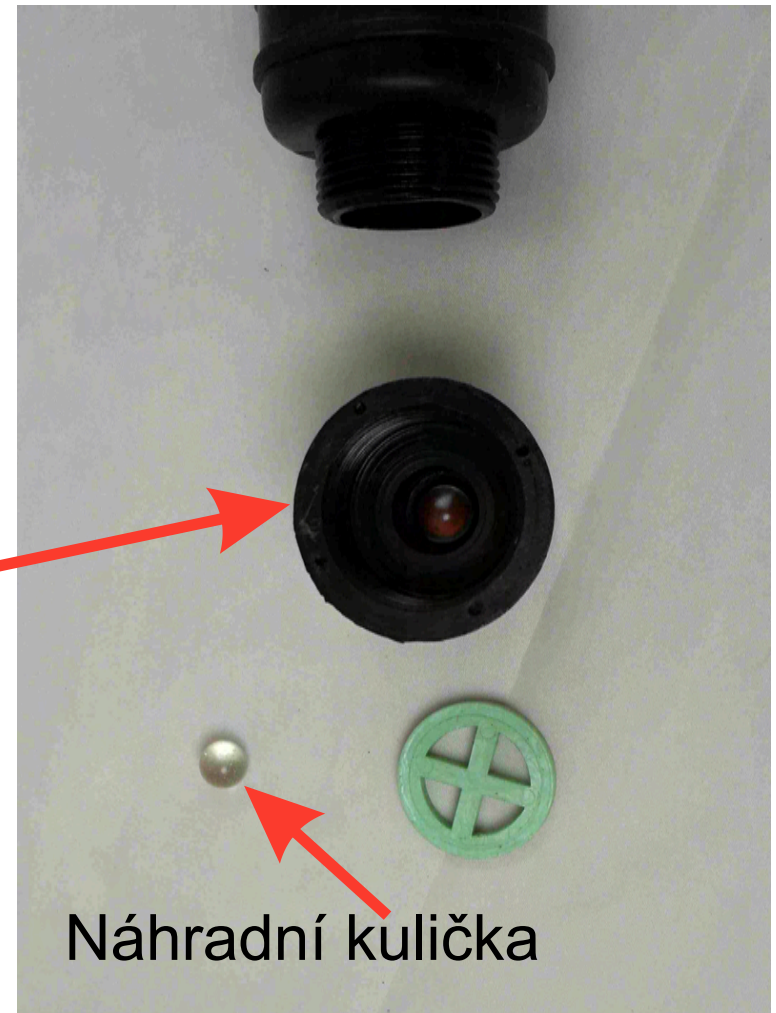

Náhradní kulička

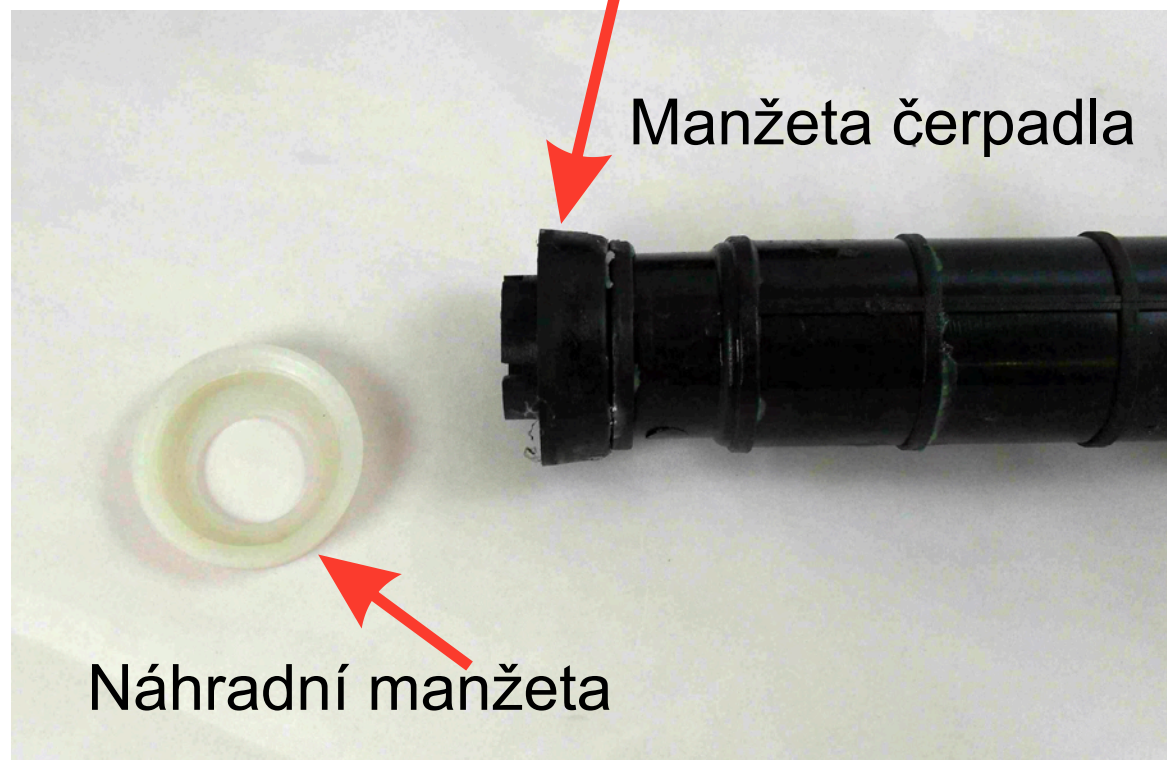

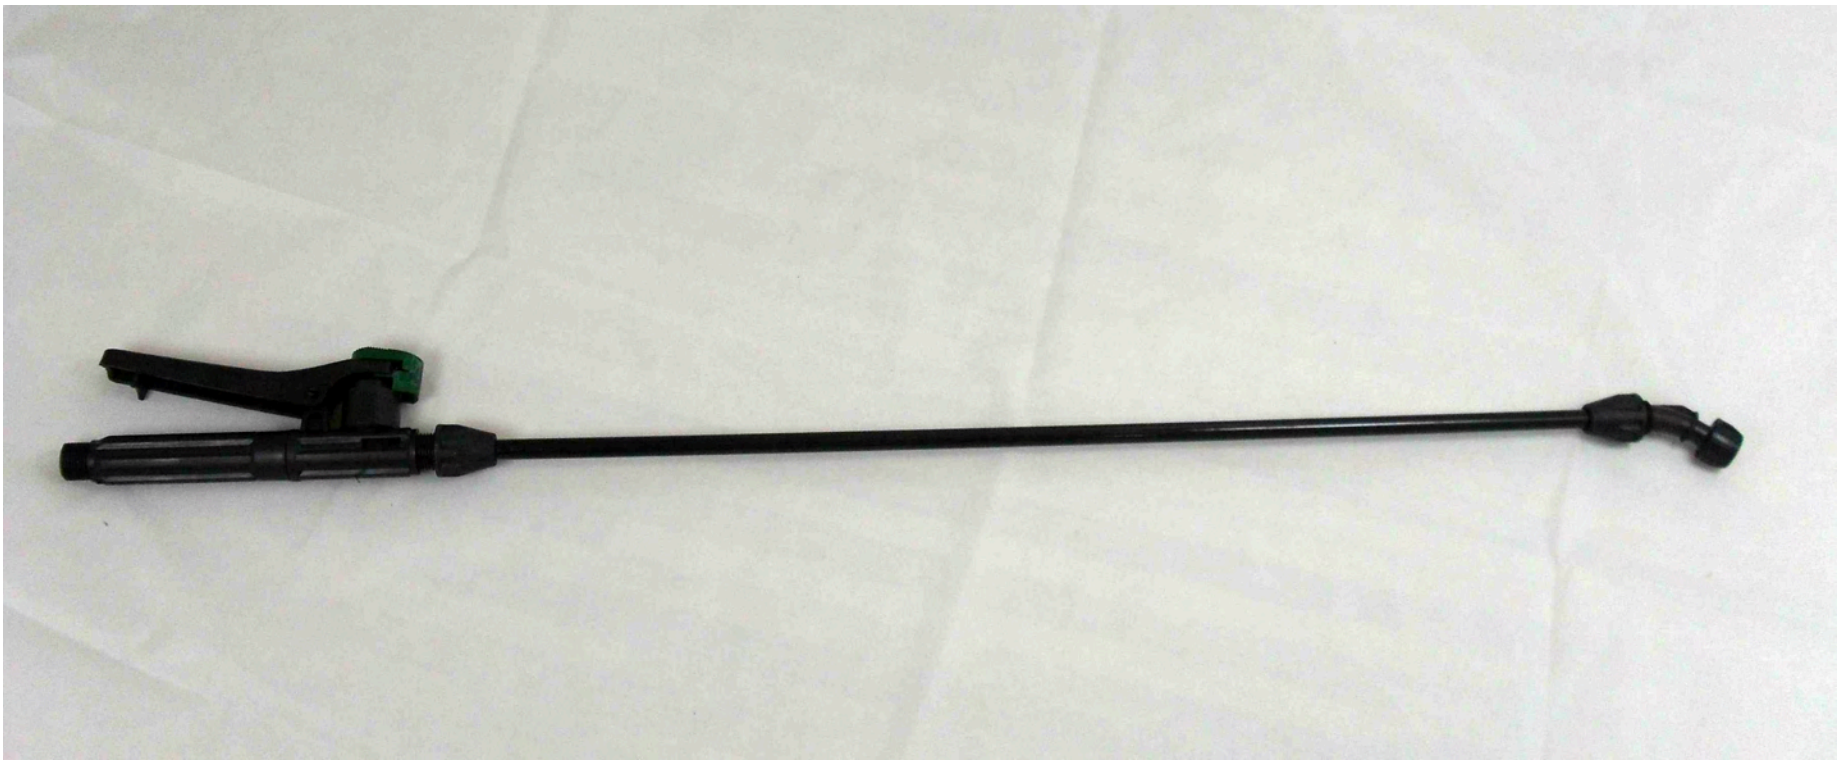





1	OBLAST POUŽITÍ.....	2
2	POPIS (OBR. A).....	2
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ.....	2
4	DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ.....	2
4.1	Čištění.....	2
4.2	Provoz.....	3
5	MONTÁŽ.....	3
6	ÚDRŽBA.....	3

ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ 12L POW63875

1 OBLAST POUŽITÍ

Tento tlakový postřikovač je určen k aplikaci většiny zahradních herbicidů, fungicidů a postřiků na zvládnutí většiny škůdců a chorob na většině rostlin, stromů a keřů.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce.

2 POPIS (OBR. A)

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Rukojeť postřikovače | 7. Dvojitá stříkácí hlava |
| 2. Hadice | 8. Vějířovitá ofukovací hlava |
| 3. Nádoba | 9. Nastavovací stříkácí hlava |
| 4. Páčka čerpadla | 10. Filtr |
| 5. Popruh | 11. Plnicí víčko |
| 6. Jednoduchá stříkácí hlava | 12. Jisticí spínač |

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdříve dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 ks jednoduchá stříkácí hlava | 1 ks gumový klobouček |
| 1 ks dvojitá stříkácí hlava | 1 ks upevňovací prvek spojovacího dílu |
| 1 ks vějířovitá ofukovací hlava | 2 ks závlačka |
| 1 ks nastavovací stříkácí hlava | 4 ks těsnicí kroužek |
| 1 ks spojovací díl | 1 ks skleněná kulička |



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ

- Nikdy neotevírejte zádový postřikovač ani nevyšroubovávejte rukojeť postřikovače, zatímco je zádový postřikovač stále pod tlakem.
- Před otevřením zádového postřikovače stiskem tlačítka na rukojeti postřikovače vždy nejprve vypustěte tlak.

4.1 Čištění

- Po použití zádového postřikovače vždy nejprve odtlakujte a pak vyprazdňujte; poté nádobu pečlivě vyčistěte a vypláchněte čistou vodou. Nechte zádový postřikovač otevřený a nechte jej oschnout.

- Vždy zádový postřikovač vyčistěte před použitím jiného výrobku, aby se předešlo chemickým reakcím.
- Aby se zabránilo reakci s produkty, které používáte, nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla nebo benzín.

4.2 Provoz

- Před každým použitím zkontrolujte zádový postřikovač, zda není poškozen.
- Nikdy nenechávejte zádový postřikovač bez dozoru po delší dobu, když je plný a pod tlakem.
- Uchovávejte zádový postřikovač mimo dosah dětí.

Odpovídáte za bezpečnost ostatních.

- Udržujte svůj zádový postřikovač dále od zdrojů tepla a horkých prostředí.

Víčko nádrže je vybaveno přetlakovým ventilem. Tento ventil nasává vzduch k vyrovnání tlaku uvnitř nádrže a zabraňuje úniku kapaliny, když se zádový postřikovač zvrhne.

5 MONTÁŽ

- Vyjměte čerpací páku z obalu a protáhněte ji otvory v základně nádoby.
- Zatlačte na pojistnou sponu, aby páku přidržela
- Připevněte závlačku páky / čerpadla nahoru na čerpadlo a k opěrnému dílu čerpací páky.
- Použijte dodávanou podložku a kolík k připojení závlačky páky / čerpadla, dodává-li se s tímto postřikovačem, nebo páčku zasuňte do fitinku.
- Připojte gumovou trubku k horní části nádrže a tělesu stříkací trubky.
- Připojte těleso stříkací trubky ke stříkací trubce a na konec stříkací trubky připojte jednu ze stříkacích trysek.
- Odšroubujte plnicí víčko nádrže a filtr nádrže nechte na místě; naplňte nádrž objemem postřikovacího materiálu správným pro váš účel a pak doplňte správné množství vody pro potřebné zředění, potom víčko nádrže pevně našroubujte na místo. Zatřeste nádrž, aby se roztok dobře promíchal.
- Nastavte popruhy na postřikovači do polohy zhruba vhodné pro nasazení na záda a nasadte si jej na záda; pak popruhy nastavte znovu, dokud nebude nádrž sedět na zádech co nejpohodlněji.
- Stlačte rukojeť páky čerpadla 6-8krát, abyste nádrž natlakovali.
- Namířte trysku postřikovací trubky na rostlinu, která má být ošetřena, a stiskněte páku postřikovací trubky; postřik dopadá na rostlinu, kterou je třeba jím řádně namočit.
- Provádíte-li postřik ve větru, může být postřik odfouknut na rostliny, které postřikány být nemají; je proto lepší postřik neprovádět za silného větru.

6 ÚDRŽBA

- Po použití vyprázdněte veškeré zbylé postřikové látky, vymyjte celou nádrž minimálně 3krát, počtvrté nádrž naplňte čistou vodou, natlakujte ji a vyčerpejte čistou vodu po dráze postřiku, tedy hadicí, trubkou a tryskou. To je třeba udělat, aby se zabránilo usazování kalu, který se tvoří ze zbytků postřikové látky a ucpává dráhu postřiku; pak je postřikovač čistý a připraven k dalšímu použití.
- Skladujte na čistém suchém místě mimo přímé sluneční světlo.