






# ATH-CKS5TW

Návod k obsluze (verze firmware Rev2000)  
Bezdrátová sluchátka

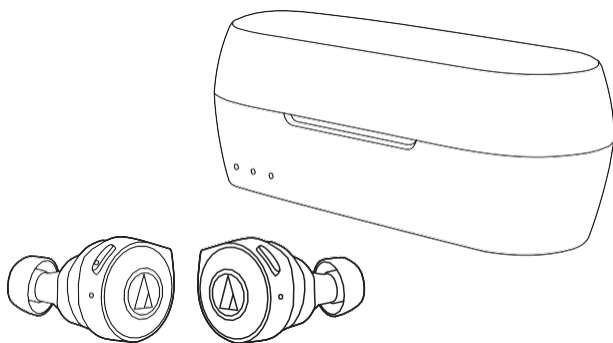

## Popis součástí a funkcí

### Sluchátka

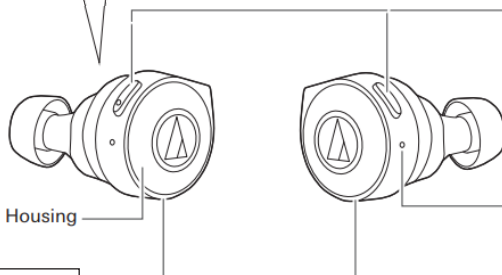


Slouží k zapnutí / vypnutí sluchátek, spuštění / pozastavení přehrávání, přijetí hovorů. Nastavuje hlasitost (+/-).

Tlačítko levého sluchátka je pro odlišení od pravého označeno výčnělkem.

LED indikátor  
Informuje o stavu sluchátek a míře jejich nabití.

Microphone

### Dobíjecí pouzdro

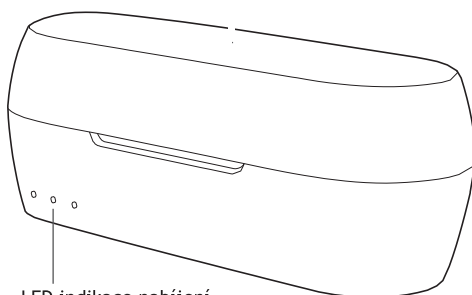


Zobrazuje úroveň nabití pouzdra.



Slouží k připojení nabíjecího USB-C kabelu a propojení s nabíječkou.

## Popis součástí a funkcí

### ■ Příslušenství



- USB nabíjecí kabel (30 cm), USB Type-A / USB Type-C™



- Nástavce\* (XS, S, M,




- Silikonové kroužky

\* Po rozbalení mají sluchátka nasazeny nástavce velikosti M.


# Nabíjení baterie

## Nabíjení sluchátek a dobíjecího pouzdra

- Před prvním použitím pouzdro spolu se sluchátky plně nabijte.
  - V případě, že je baterie téměř vybitá, ozve se ve sluchátkách pípnutí a LED diody na sluchátkách začnou blikat červeně. V takovém případě baterie obou sluchátek nabijte v pouzdře.
  - Plné nabití sluchátek trvá asi 2 hodiny, plné nabití pouzdra asi 3,5 hodiny. (záleží především na použité nabíječce)
1. Pomocí příloženého USB kabelu propojte dobíjecí pouzdro s napájeným portem počítače nebo s nabíječkou.
    - Pro nabíjení používejte výlečně USB kabel dodávaný se sluchátky.

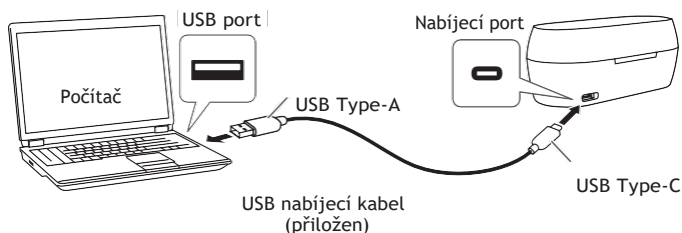



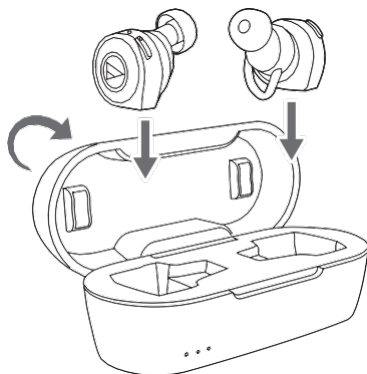






2. Po vložení sluchátek do pouzdra zavřete jeho víčko.



## Nabíjení baterie

- Postup nabíjení pouzdra je indikován blikáním trojice diod na přední straně pouzdra. Spuštění indikace může trvat nějaký čas od připojení kabelu.

Stav nabití baterie	Barva LED indikace ○ bílá ● zhasnuto	
	LED diody	Popis stavu
		Bliká pouze levá
		Bliká pouze střední
		Bliká pouze pravá
 (plně nabitó)		Svítlí 10 sekund a následně zhasne

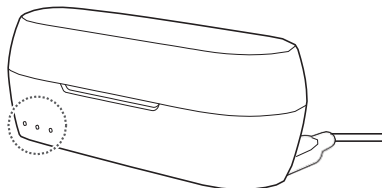

3. Po dokončení nabíjení odpojte kabel od pouzdra i počítače.


# Nabíjení baterie

## Dobíjení pouze sluchátek (bez použití nabíječky)

Pouzdro obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Po nabití pouzdra v něm můžete nabíjet sluchátka bez dalšího použití nabíječky / počítače.

- Pokud je baterie v pouzdře téměř vybitá, ve sluchátku se ozve pípnutí a LED na sluchátku začne blikat červeně.


1. Vložte obě sluchátka do pouzdra.
  - Během nabíjení sluchátek svítí na obou LED diody (rozsvítí se několik sekund po začátku nabíjení).  
Svítil bíle: nabíjení běží  
Zhasnuto: plně nabit
2. Zavřete víčko pouzdra.

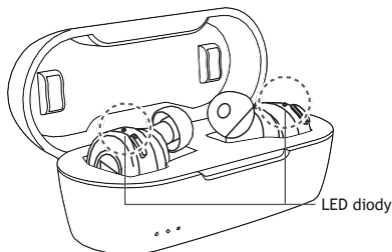

## Zjištění stavu nabití pouzdra

1. Při otevření / zavření pouzdra zobrazí diody na pouzdře aktuální stav jeho nabití:

Stav nabití baterie pouzdra	Barva LED indikace ○ bílá ● zhasnuto	
	LED diody	Popis stavu
	○ ● ●	Svítil pouze levá
	○ ○ ●	Svítil levá a střední
	○ ○ ○	Svítil všechny
 (nutné nabití)	○ <sup>⚡</sup> ● ●	Pouze levá rychle bliká (dvojitě)



# Připojení přes Bluetooth

Před prvním připojením musí být každé zařízení se sluchátky nejprve spárováno.

## Párování s Bluetooth zařízením (telefonem)

- Následujte pokynů v návodu párovaného zařízení (telefonu).
- Sluchátka a telefon umístěte max 1 metr od sebe.
- Pro snazší orientaci si sluchátka při párování nasad'te do uší, abyste slyšeli take pokyny a tóny ve sluchátkách.

### 1. Vyměňte obě sluchátka z pouzdra.

- LED diody na obou začnou bíle blikat.

### 2. Na telefonu vyhledejte v dostupných Bluetooth zařízeních položku ATH-CK55TW.

- Sluchátka se mohou hlásit také jako "ATH-CK55TW", "BLE\_ATH-CK55TW", nebo obojí. V takovém případě preferujte "ATH-CK55TW".
- Pokud párování opakujete, může se objevit "ATH-CK55TW" nebo "L\_ATH-CK55TW". Zvolte kteroukoli z možností.

### 3. Klepněte na položku "ATH-CK55TW" pro potvrzení spárování s telefonem.

- V případě dotazu na PIN zadejte 0000.
- Po dokončení párování se ve sluchátku ozve potvrzující tón.




# Připojení přes Bluetooth

## Více o párování

Sluchátka je před připojením ke každému novému zařízení poprvé spárovat. Při dalším připojení už se párování neopakuje. Sluchátka podporují také funkci MULTIPAIR, umožňující připojení ke dvěma zařízeními najednou s možností automatického přepínání mezi nimi (posloucháte na notebook, ale na telefonu registrujete příchozí hovor).

V následujících případech je nutné znovu spárovat i takové zařízení, které už jste dříve spárovali:

- Zařízení bylo smazáno z paměti sluchátek / telefonu.
- Po návratu sluchátek / telefonu ze servisu.
- Pokud přecházíte na jiné BT zařízení (tablet), je možné, že se párování nedaří, protože jsou sluchátka stále připojena k telefonu. V takovém případě vraťte nejprve sluchátka do pouzdra a na obou cca 6 sekund podržte zmáčknutá tlačítka (dle obrázku). LED diody se rozsvítí červeně a následně se sluchátka přepnou do režimu Hledání nového zařízení. V tuto chvíli je možné sluchátka nově párovat k dalšímu zařízení.

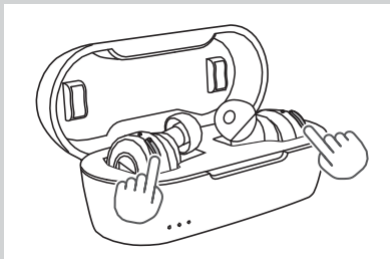

## O režimu Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus





Sluchátka podporují režim TWS+ (Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus) snižující výrazně výpadky signálu i spoždění zvuku za obrazem. Pro využití tohoto režimu je vyžadován telefon s čipem Qualcomm, který tuto funkci podporuje.



## Používání sluchátek

Sluchátka je možné využívat k poslechu, ale také k handsfree vyřizování telefonátů skrze vestavěné mikrofony. Zobrazení údajů na displeji (informace o nabití sluchátek) nelze garantovat na všech zařízeních.

### Zapnutí a vypnutí sluchátek

Napájení	Postup	LED indikace
ZAP*1	Po vyjmutí z pouzdra se sluchátka zapnou automaticky. 	Svítil bíle, poté bliká bíle *2,3
	Ruční zapnutí sluchátek přidržetím obou tlačítek cca 2 s. 	
VYP*1	Vraťte sluchátka do pouzdra, kde se automaticky vypnou. 	Svítil bíle, poté zhasne *3
	Ruční vypnutí sluchátek přidržetím obou tlačítek cca 4 s.*4 	

\*1 Zapnutí a vypnutí je ve sluchátkách doprovázeno pípnutím.

\*2 Aktivace LED může trkat několik sekund.

\*3 Více se dočtete v kapitole "LED indikace na sluchátkách".

\*4 Pokud ručně vypnete jedno sluchátko, vypne se automaticky i druhé.


# Používání sluchátek

## Poslech hudby

- Před prvním použitím s daným telefonem je nutné obě zařízení vzájemně spárovat. Pro opakované připojení k již spárovanému telefonu je nutné před zapnutím sluchátek aktivovat funkci Bluetooth na telefonu.

### Multifunkční tlačítko (R - pravé)

1x stisknutí	Play/pauza	Spustí nebo pozastaví přehrávání. *
2x stisknutí	Skok vpřed	Skok na další skladbu. *
3x stisknutí	Skok vzad	Skok na předchozí skladbu. *

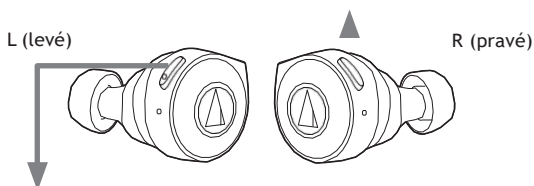

### Multifunkční tlačítko (L - levé)

1x stisknutí	Zvýší hlasitost	Zvýší hlasitost o 1 krok.
2x stisknutí	Sníží hlasitost	Sníží hlasitost o 1 krok.

\* Ovládání nemusí být dostupné ve spojení s každým telefonem.

- Ovládání hlasitosti nemusí být možné na každém telefonu.

# Používání sluchátek

## Telefonování skrze sluchátka

- Používáte-li sluchátka spolu s telefonem, je možné přes jejich mikrofon vyřizovat pohodlně také hovory.
- V případě příchozího hovoru se vyzvánění ozve také ve sluchátkách.
- V případě, že během příchozího hovoru právě posloucháte hudbu, její přehrávání se pozastaví. Po ukončení hovoru se automaticky opět spustí. \*1

Situace	Funkce	Provedená akce
Příchozí hovor na telefonu	Stiskněte multifunkční tlačítko R nebo L. <sup>*2</sup>	Přijmete hovor.
	Stiskněte a držte multifunkční tlačítko cca 3 sekundy na pravém sluchátku - R.	Odmítnete hovor.
Telefonování skrze sluchátka	Stiskněte multifunkční tlačítko na pravém sluchátku - R.	Ukončíte hovor.
	Stiskněte a držte cca 3 sekundy pravé multifunkční tlačítko (R). <sup>*3</sup>	Pokaždé, když takto přidržíte tlačítko R, dojde k přenesení hovoru ze sluchátek na telefon nebo zpět. <sup>*3</sup>
	Stiskněte multifunkční tlačítko na levém sluchátku - L.	Zvýší hlasitost hovoru o 1 krok.
	2x stiskněte multifunkční tlačítko na levém sluchátku - L.	Sníží hlasitost hovoru o 1 krok.

\*1 U některých telefonů nemusí k obnovení přehrávání dojít.

\*2 V případě připojení přes protokol Qualcomm TWS+ je možné přijímat hovory pouze levým multifunkčním tlačítkem.

\*3 Jakmile se ozve potvrzující tón, uvolněte stisknuté tlačítko.

- Výše popsané ovládací prvky telefonních hovorů nemusejí být podporovány každým telefonem.

# Používání sluchátek

## Funkce automatického vypnutí


Sluchátka se automaticky vypnou po 5 minutách, kdy nejsou připojena k žádnému zařízení (telefonu).

## Funkce Reset

Nepracují-li sluchátka správně (nereagují), vraťte sluchátka zpět do pouzdra a to připojte pomocí příloženého USB kabelu k nabíječce nebo napájenému USB portu počítače.



Odpojením a opětovným připojením nabíjecího kabelu dojde automaticky k resetování sluchátek v pouzdře. V případě, že potíže přetrvávají, kontaktujte prodejce nebo lokálního distributora značky Audio-Technica.

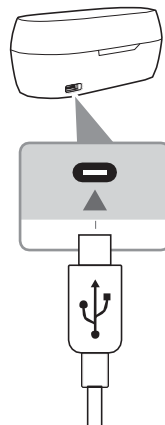Resetování sluchátek nijak nemění jejich nastavení ani historii spárovaných zařízení.



## LED indikace na sluchátkách

LED dioda na každém sluchátku informuje o aktuálním stavu daného sluchátka:

Stav		Režim svícení / blikání diody	○ Bílá
Párování	Hledání zařízení	 ...	Rychlé blikání (  : postupné rozsvícení)
Připojování	Čekání na připojení	○ ○ - - - - ○ ○ - - - - ...	Blikání
	Připojování	○ - - - - ○ - - - - ○ - - - - ...	
Úroveň nabití	Baterie téměř vybitá	Bílá se během párování nebo připojování změní na červenou.	

V pravém sluchátku se případě potřeby ozve také hlasové oznámení změny stavu:

Situace	Hlášení
Po zapnutí sluchátek	Power on
Po vypnutí sluchátek	Power off
Po připojení přes Bluetooth	Bluetooth connected
Po odpojení Bluetooth přenosu	Bluetooth disconnected
Při nízkém stavu baterie	Low battery