



## **2S PRO**

**User Manual • Užívateľský manuál •  
Užívateľský manuál • Használati utasítás •  
Benutzerhandbuch**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>English</b>    | 3 – 23   |
| <b>Čeština</b>    | 24 – 45  |
| <b>Slovenčina</b> | 46 – 67  |
| <b>Magyar</b>     | 68 – 89  |
| <b>Deutsch</b>    | 90 – 113 |

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: [www.alza.cz/EN/kontakt](http://www.alza.cz/EN/kontakt).

*Importer* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Scan the QR Code Below

Scan this QR code to access product installation and maintenance videos.



## Workout with Fitness App

**Download the App:** Scan the QR code provided below to download and install the **Urevo Fitness App** on your mobile device.



**Create a Membership and Log In:** Registration is free. Once installed, create your membership account and log in to access the app's features.

**Connect via Bluetooth:** Ensure the treadmill is Bluetooth-enabled and follow these indicators to confirm the connection status:

- **Connected:** Solid Bluetooth light.
- **Searching or Connection Failed:** Flashing Bluetooth light.
- **Updating:** Quick-flashing Bluetooth light.

**Start Your Workout:** Once connected, enjoy your exercises and take advantage of the app's features to enhance your fitness journey.

## Important Safety Instructions

### **DANGER - To Reduce the Risk of Electric Shock:**

- Always unplug the treadmill from the electrical outlet immediately after use and before cleaning.

### **WARNING - To Reduce the Risk of Burns, Fire, Electric Shock, or Injury to Persons:**

- The treadmill must never be left unattended while plugged in. Always unplug it when not in use and before assembling, disassembling, or adjusting parts.
- Do not operate the treadmill under a blanket or pillow. This may cause excessive heating, resulting in fire, electric shock, or injury.
- Always supervise the use of this treadmill, especially when children, individuals with disabilities, or the elderly are nearby.
- Use this treadmill only as described in this manual. Do not use unauthorized attachments or accessories.
- Do not use the treadmill if it has a damaged cord or plug, is not functioning properly, has been dropped, or has been submerged in water. Contact a service center for repair.
- Never carry the treadmill by the power cord or use the cord as a handle.
- Keep the power cord away from heated surfaces to prevent damage.
- Ensure the air openings are free of lint, hair, or debris. Do not block these openings.
- Avoid dropping or inserting foreign objects into any treadmill opening.
- Do not use the treadmill outdoors.
- Never operate the treadmill in an environment with aerosol (spray) products or where oxygen is being administered.

### **Additional Cautions and Warnings:**

- **Caution** - To prevent injury from moving parts, always unplug the treadmill before performing maintenance or servicing.
- **Warning** - To minimize electric shock risks, always unplug the treadmill during cleaning or servicing.
- **Warning** - Keep children under the age of 13 away from the treadmill at all times to avoid the risk of personal injury.

- When unplugging, ensure all controls are set to the "OFF" position before removing the plug from the outlet.
- Always connect the treadmill to a properly grounded outlet. Refer to grounding instructions in this manual.
- This treadmill is not suitable for use by individuals with physical, sensory, or mental impairments, or by inexperienced users, unless supervised by someone responsible for their safety. Children under 13 should not use the treadmill without supervision.
- **Maximum Weight Capacity:** The treadmill is designed for users weighing up to **265 lbs (120 kg). DO NOT exceed this limit.**

## Specifications


| Product Configuration            | Detailed Parameters                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Product Dimensions (Folded Down) | 139 × 64.5 × 17 cm<br>(54.72 × 25.39 × 6.69 inches)   |
| Product Dimensions (Folded Up)   | 129 × 64.5 × 104 cm<br>(50.79 × 25.39 × 40.94 inches) |
| Running Area                     | 42 × 108 cm (16.54 × 42.52 inches)                    |
| Gross Weight                     | 40.2 kg (88.62 lbs)                                   |
| Net Weight                       | 33.8 kg (74.51 lbs)                                   |
| Maximum Load Capacity            | 120 kg (265 lbs)                                      |
| Maximum Speed                    | 7.6 mph                                               |
| Minimum Speed                    | 0.6 mph                                               |
| Rate Voltage                     | 110–120 V ~                                           |
| Peak Horsepower                  | 2.5 Hp                                                |
| Suggested Age Range              | 13–60 years old                                       |

**Warning:** To avoid the risk of personal injury, keep children under the age of 13 away from the treadmill.

# Product Overview

## Accessories


Please carefully check that all items in the package are complete and undamaged. If there are any missing or damaged items, please contact the seller immediately.

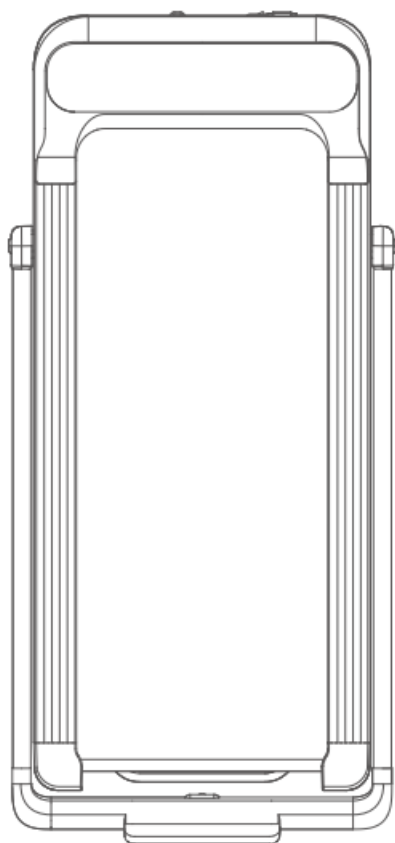


Treadmill



Remote Controller



Power Cord



Hex Tool



Safety Key



Oil



AAA × 2  
Battery Cell





Tablet  
Mount



User  
Manual

## Product

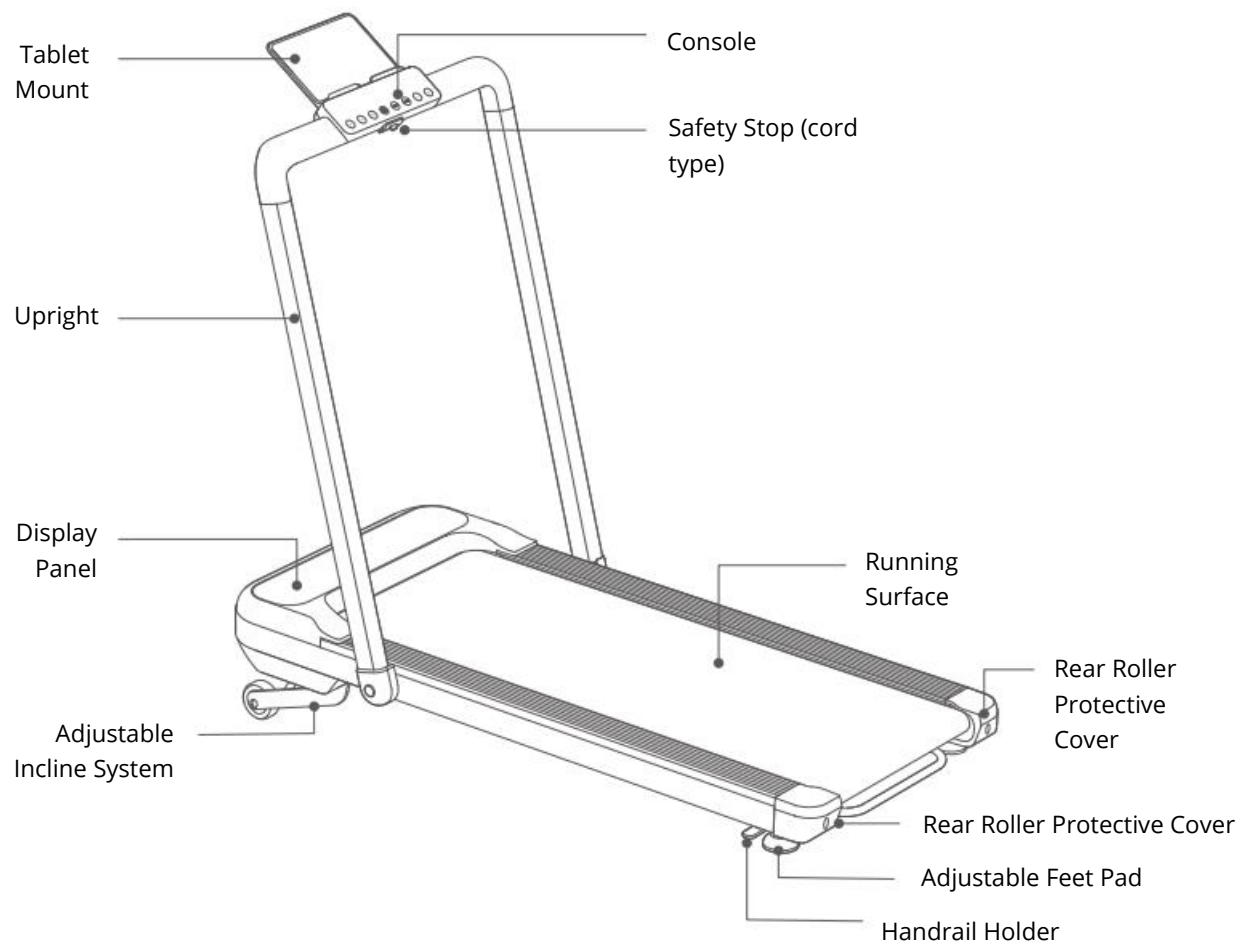

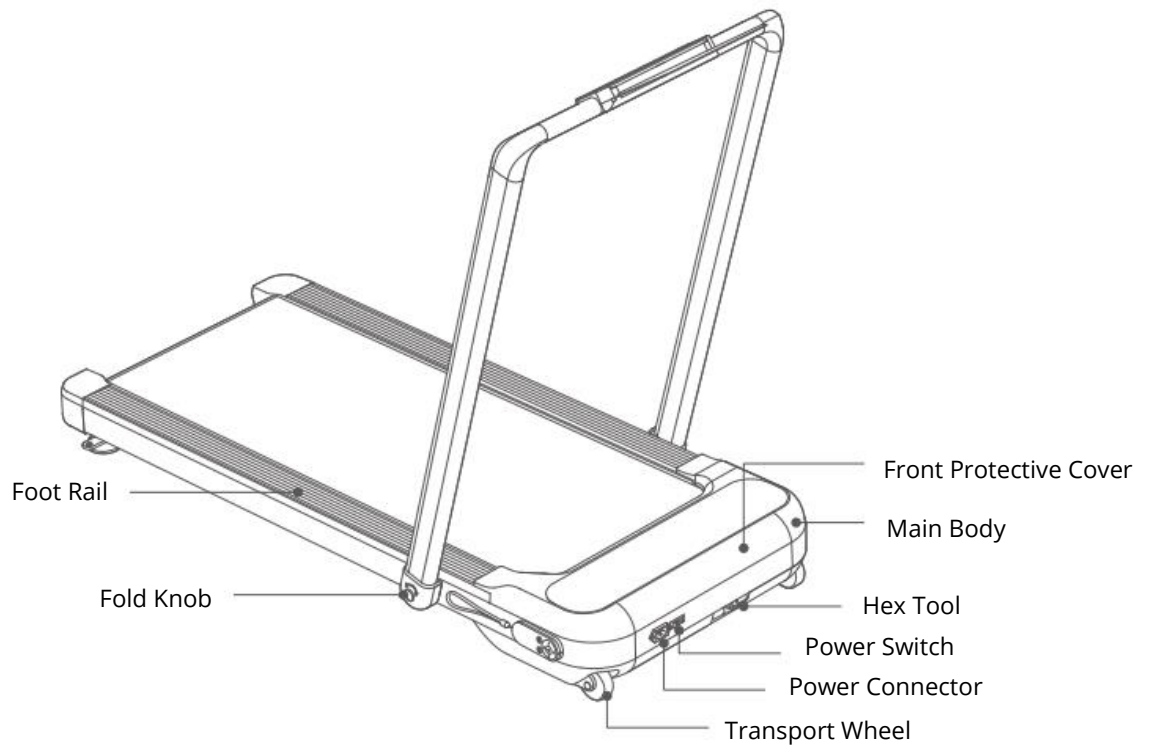


## How to Use


### Unfolded to Run (*Speed Range: 0.6–7.6 mph*)

**Unbox and Place the Treadmill:** Unbox the treadmill along with all related accessories, then place it on a flat and stable surface.

**Unlock the Fold Lever:** Turn the fold lever **counterclockwise** to unlock the treadmill.

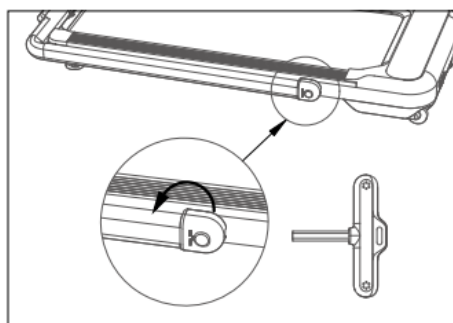


**Raise the Armrest:** Lift the armrest horizontally upwards into its upright position.

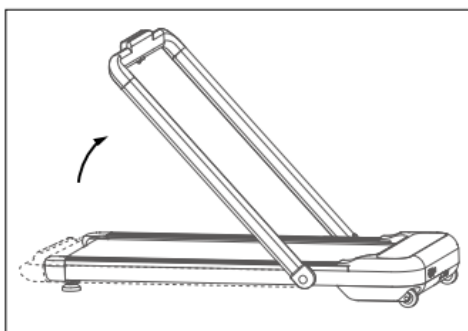


**Lock the Fold Lever:** Turn the fold lever **clockwise** to secure it.


**Note:** Ensure the upright position is securely locked before using the treadmill.

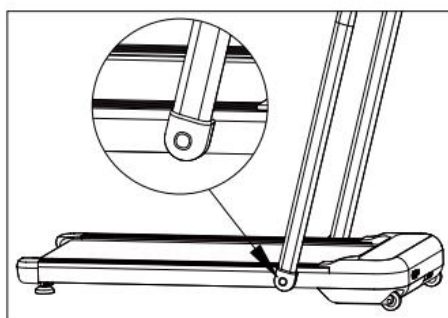


**Attach the Safety Lock:** Install the safety lock onto the handrail. This is necessary for safe operation.

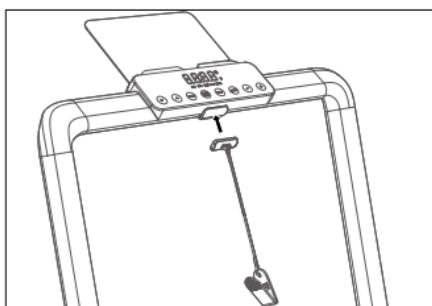


**Insert the Tablet Mount:** Align and insert the tablet mount according to the arrow indicators for proper placement.

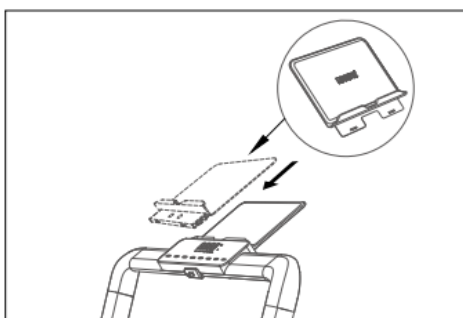

**Connect the Power Cord:** Plug the power cord into the treadmill's power connector and connect it to a wall outlet.

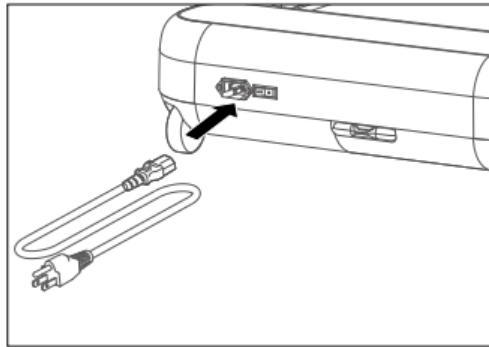

**Turn On the Treadmill:** Switch on the power, and you are ready to start running.

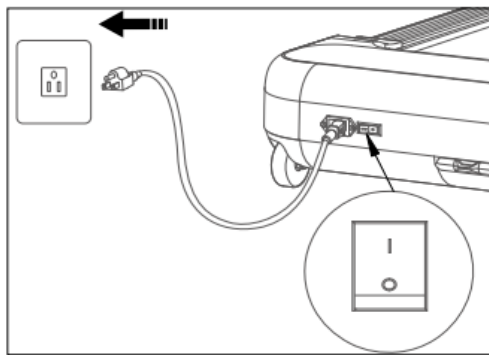


### Safety Stop (Cord Type)

In case of an emergency, the treadmill will automatically stop and display error code "E10" when the safety key is pulled out from the console.

#### Instruction for Use:


- Attach the **clip (A)** to the waistband of your clothes.
- Ensure the **magnetic key (B)** is securely connected under the console.

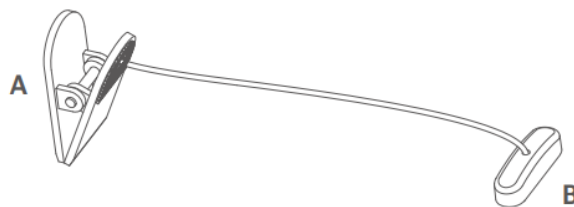

### Folded to Walk (Speed Range: 0.6–4.0 mph)

- **Detach the Tablet Mount:** Remove the tablet mount before transitioning to the walking mode.
- **Fold Down the Handrails:** Lower the handrail assembly using the reverse procedure described in the setup instructions.

- **Begin Walking Exercise:** Use the remote control to adjust settings and enjoy your walking exercise.
- **Secure the Handrails:** Ensure the handrails are locked into place using the fixed nuts for safety.

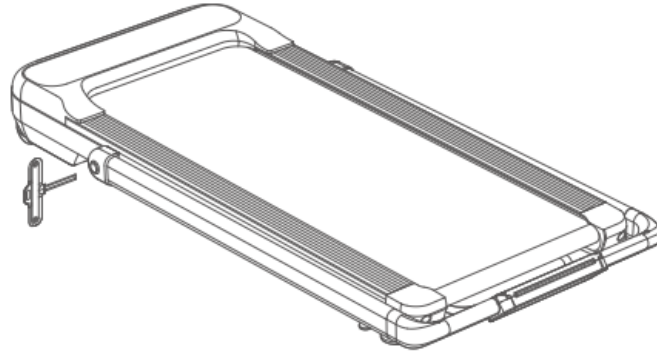


## Transportation

### Prepare for Transportation:

- Unplug the power cord and remove the tablet mount before lifting the treadmill.
- Make sure the power switch is turned off, and the cord is disconnected.

**Move with Ease:** Use the bottom transportation wheels to roll the treadmill like a wheelbarrow for convenient transportation.

**Note:** Ensure the treadmill's ascension angle is set to the initial state before moving or storing.

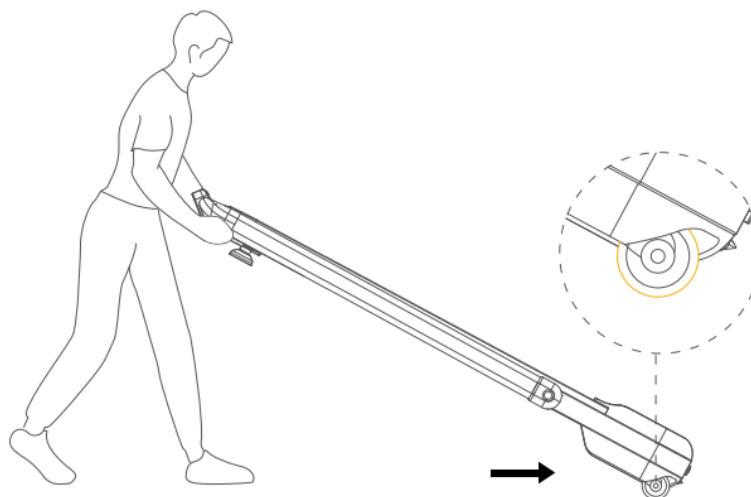

## Operation

### Console Overview

The console includes a variety of touch buttons for controlling the treadmill and monitoring your workout. Below is an explanation of each button's functionality:



### Touch Button Features

| Button      | Function                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▼           | Reduces the incline level.                                                                                  |
| ▲           | Increases the incline level.                                                                                |
| PROG        | Short press to access different workout programs:<br>- Walking mode: P01–P03<br>- Running mode: P01–P06     |
| START/PAUSE | - Starts the walking belt with an initial speed of 0.6 mph.<br>- Pauses the workout; press again to resume. |
| STOP        | Stops the walking belt when your workout is complete.                                                       |
| MODE        | Customizes workout goals such as <b>Time</b> , <b>Calories</b> , or <b>Distance</b> .                       |
| – (Minus)   | Decelerates the speed by 0.2 mph with a short press or holds to decrease continuously.                      |
| + (Plus)    | Accelerates the speed by 0.2 mph with a short press or holds to increase continuously.                      |


### Standby Mode

- When the treadmill is paused during operation, it will return to the standby interface "0000" after 10 minutes of inactivity.
- In standby mode, all previous operation data will be reset to zero.

- If no buttons are pressed within another 10 minutes, the treadmill will enter **Sleep Mode**. Pressing any button will wake the treadmill and return it to the standby interface "0000".

## Display Screen


The display provides real-time feedback on your workout progress, including speed, calories burned, incline level, elapsed time, and distance.

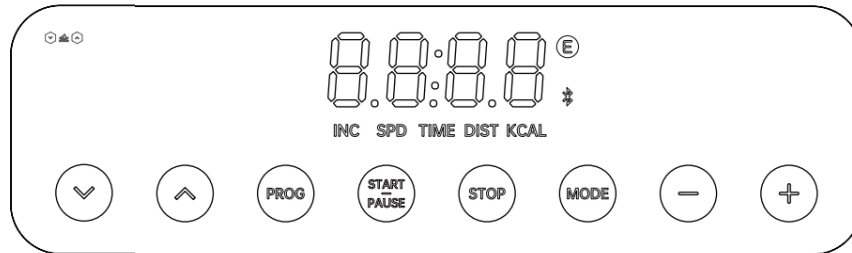

| Name            | Range               | Description                                          |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Speed</b>    | 0.6–7.6 mph         | Displays the speed of the walking belt.              |
| <b>Calories</b> | 0–6553 kcal         | Displays the approximate number of calories burned.  |
| <b>Inc</b>      | 0–9 levels          | Displays the current incline level of the treadmill. |
| <b>Time</b>     | 00:00–99:59 minutes | Displays the total elapsed workout time.             |
| <b>Distance</b> | 0.00–99.99 miles    | Displays the total distance walked or run.           |

## Remote Control

The remote control allows you to adjust treadmill settings conveniently during your workout.

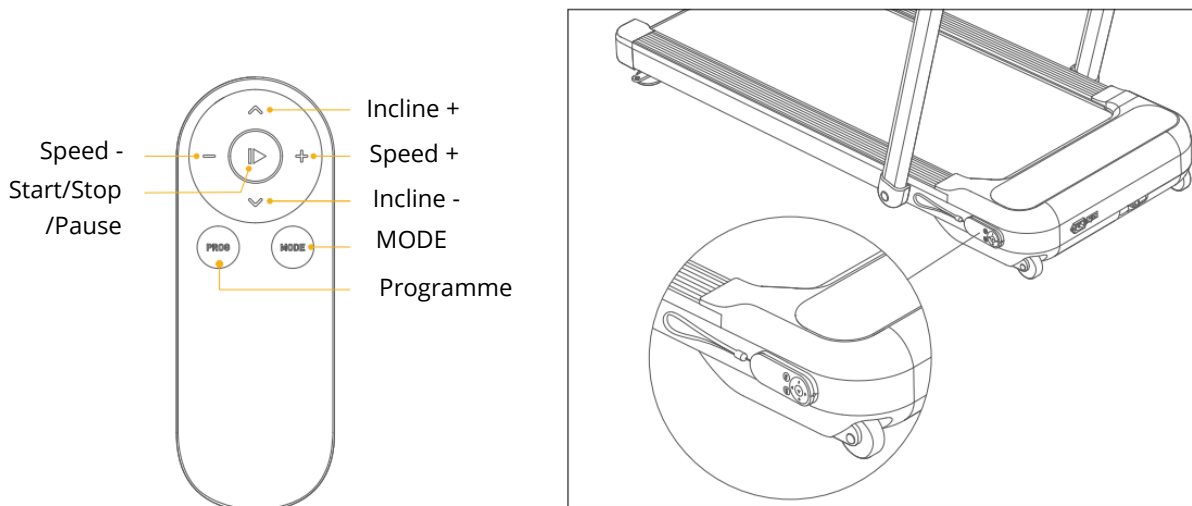

### Note:

- Ensure that the walking treadmill is powered on.
- Confirm that the remote control has batteries installed and is functioning properly.

## Operation of Remote Controller

| Button           | Function             | Operation                   | Note                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Start</b>     | Start the treadmill  | Short press                 | Starts the walking treadmill.                                                                                                                                                           |
| <b>Stop</b>      | Stop the treadmill   | Long press (2 seconds)      | Displays "End," and the walking belt will slow down until it completely stops.<br>If left in "End" status for over 10 minutes, the display will turn off.                               |
| <b>Pause</b>     | Pause during workout | Short press (in start mode) | Pauses the workout, slowing the walking belt until it fully stops.<br>Displays "PAU," preserving workout data. Press again to resume.<br>Data will reset if paused for over 10 minutes. |
| <b>Incline +</b> | Increase incline     | Short press                 | Increases the incline level.                                                                                                                                                            |

|                   |                       |             |                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Incline -</b>  | Decrease incline      | Short press | Decreases the incline level.                                                                                                                                                  |
| <b>Accelerate</b> | Increase speed        | Short press | Increases the walking belt speed by increments of 0.2 mph.                                                                                                                    |
| <b>Decelerate</b> | Decrease speed        | Short press | Decreases the walking belt speed by increments of 0.2 mph.                                                                                                                    |
| <b>MODE</b>       | Workout customization | Short press | Allows customization of workout goals (e.g., Time, Calories, Distance) and countdown.                                                                                         |
| <b>PROG</b>       | Workout programs      | Short press | Accesses walking programs (P01–P03) and running programs (P01–P06).<br>Note: Program parameters cannot be changed using the remote control but can be tracked on the display. |

## Treadmill Mode

The treadmill offers six pre-set workout programs tailored to different fitness goals. Each program is divided into 10 segments, with adjustments in time, incline, and speed for a varied and effective workout.

| Program                 | Segment | Time (Seconds) | Incline | Speed (MPH) |
|-------------------------|---------|----------------|---------|-------------|
| <b>P01 (Fat Burn)</b>   | 1       | 180            | 0.0     | 1.0         |
|                         | 2       | 180            | 1.0     | 1.6         |
|                         | 3       | 180            | 2.0     | 2.0         |
|                         | 4       | 180            | 3.0     | 2.6         |
|                         | 5       | 180            | 4.0     | 3.0         |
|                         | 6       | 180            | 5.0     | 3.6         |
|                         | 7       | 180            | 6.0     | 3.6         |
|                         | 8       | 180            | 5.0     | 3.0         |
|                         | 9       | 180            | 4.0     | 2.6         |
|                         | 10      | 180            | 0.0     | 2.0         |
| <b>P02 (Hill Climb)</b> | 1       | 180            | 0.0     | 1.0         |
|                         | 2       | 180            | 1.0     | 2.0         |
|                         | 3       | 180            | 2.0     | 3.0         |
|                         | 4       | 180            | 3.0     | 3.6         |

|                               |    |     |     |     |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|
|                               | 5  | 180 | 4.0 | 4.0 |
|                               | 6  | 180 | 5.0 | 4.0 |
|                               | 7  | 180 | 6.0 | 4.0 |
|                               | 8  | 180 | 5.0 | 3.6 |
|                               | 9  | 180 | 4.0 | 3.0 |
|                               | 10 | 180 | 0.0 | 2.0 |
| <b>P03 (Take a Walk)</b>      | 1  | 180 | 0.0 | 1.0 |
|                               | 2  | 180 | 1.0 | 1.4 |
|                               | 3  | 180 | 2.0 | 1.6 |
|                               | 4  | 180 | 3.0 | 1.6 |
|                               | 5  | 180 | 4.0 | 1.8 |
|                               | 6  | 180 | 5.0 | 2.0 |
|                               | 7  | 180 | 6.0 | 2.0 |
|                               | 8  | 180 | 5.0 | 1.8 |
|                               | 9  | 180 | 4.0 | 1.6 |
|                               | 10 | 180 | 0.0 | 1.4 |
| <b>P04 (Fast Fat Burning)</b> | 1  | 180 | 0.0 | 2.0 |
|                               | 2  | 180 | 1.0 | 6.5 |
|                               | 3  | 180 | 2.0 | 5.5 |
|                               | 4  | 180 | 3.0 | 5.5 |
|                               | 5  | 180 | 3.0 | 6.0 |
|                               | 6  | 180 | 2.0 | 6.5 |
|                               | 7  | 180 | 1.0 | 6.0 |
|                               | 8  | 180 | 2.0 | 3.0 |
|                               | 9  | 180 | 1.0 | 1.0 |
|                               | 10 | 180 | 0.0 | 1.0 |
| <b>P05 (Morning Jog)</b>      | 1  | 180 | 0.0 | 2.0 |
|                               | 2  | 180 | 1.0 | 2.5 |
|                               | 3  | 180 | 2.0 | 3.0 |
|                               | 4  | 180 | 3.0 | 3.5 |
|                               | 5  | 180 | 4.0 | 4.0 |
|                               | 6  | 180 | 3.0 | 3.5 |

|                                |    |     |     |     |
|--------------------------------|----|-----|-----|-----|
|                                | 7  | 180 | 2.0 | 3.0 |
|                                | 8  | 180 | 1.0 | 2.5 |
|                                | 9  | 180 | 0.0 | 2.0 |
|                                | 10 | 180 | 0.0 | 2.0 |
| <b>P06 (Explosive Running)</b> | 1  | 180 | 0.0 | 2.0 |
|                                | 2  | 180 | 2.0 | 7.6 |
|                                | 3  | 180 | 3.0 | 7.1 |
|                                | 4  | 180 | 5.0 | 6.5 |
|                                | 5  | 180 | 6.0 | 6.2 |
|                                | 6  | 180 | 5.0 | 6.0 |
|                                | 7  | 180 | 4.0 | 5.8 |
|                                | 8  | 180 | 3.0 | 5.6 |
|                                | 9  | 180 | 2.0 | 5.4 |
|                                | 10 | 180 | 0.0 | 4.0 |

## Auto Incline Feature Introduction

The treadmill is equipped with an adjustable auto incline feature, allowing you to customize your workout intensity.

### Incline Levels Illustration

- **Level 0:** Represents a flat surface for walking or running.
- **Level 9:** Represents the steepest incline setting for a more challenging workout.

### Friendly Reminders for Using the Auto Incline Feature:

- Set the incline level to "0" after completing your exercise to ensure safe storage and operation.
- Use the treadmill's Power On Self-Test (POST) function to automatically check the incline system and reset it to "0" if needed.

# Care and Maintenance

## Symptom: Walking belt is off-center or slipping.

### Centering the Walking Belt:

- Turn off the treadmill and unplug the power cord.
- Manually center the belt as follows:
  - If the belt has shifted to the left, use the hex tool to turn the left idler roller screw clockwise by 1/4 turn (see Figure 1).
  - If the belt has shifted to the right, use the hex tool to turn the right idler roller screw clockwise by 1/4 turn (see Figure 2).
- Allow the treadmill to run for 1-2 minutes.
  - Repeat the centering process as needed until the belt is properly centered.

### Correcting Belt Slippage:

- Turn off the treadmill before proceeding.
- Use the hex tool to adjust both idler roller screws:
  - Turn both screws clockwise by 1/2 turn (see Figure 3).
- Test the adjustment by walking for 1-2 minutes at a speed of 2-3 mph.
  - Repeat the process if the belt is still slipping.

**Note:** Do not over-tighten the tread-belt, as this can cause damage.

### Important Precautions:

- Clear the area around the treadmill:
  - Remove any debris to prevent injury during maintenance.
- Always use the provided hex tool.
- Exercise caution during maintenance:
  - Avoid pinching your fingers.




Figure 1




Figure 2




Figure 3

## Belt Lubrication Process

Follow the steps below to lubricate the walking belt:

- **Turn off the treadmill and unplug the power cord.**
- **Loosen the belt:**
  - Use the hex tool to turn both idler roller screws **counterclockwise** until the belt loosens and can be lifted easily.

**Tip:** Record the number of rotations made with the hex tool to ensure proper tension adjustment after lubrication.

- **Apply lubrication oil:**
  - Lift the edges of the belt and apply lubrication oil at the center of the walking platform evenly.

**Note:** Avoid spraying lubrication oil over the entire platform.

- **Oil volume:**
  - Apply 5-10 mL of lubrication oil per maintenance session.

**Caution:** Overusing oil may cause the belt to slip.

- **Re-tighten the belt:**
  - Use the hex tool to turn both idler roller screws **clockwise** the same number of rotations noted earlier.
  - Ensure the belt is tightened properly.
- **Spread the lubrication oil:**
  - Turn on the treadmill and walk for a few minutes at a slow speed to distribute the oil evenly across the belt.

**Attention:** Always hold the handrail while walking, especially when the speed is set to 4 mph.

- **Lubrication Frequency:** It is recommended to lubricate the belt every 100 miles of use.

## Treadmill Cleaning

Follow these steps to clean your treadmill safely:

- Turn off the treadmill and unplug the power cord.
- Clean the surface:
  - Wipe the treadmill with a damp cloth.
  - Do not use acidic or caustic detergents.
- Avoid cleaning the underside of the walking belt.

**Note:** A small amount of black powder residue under the treadmill is normal after extended use.

## Error Code Guide

If an error code appears, follow the guidance below to identify and resolve the issue.

**Important:** Stop using the treadmill immediately and contact after-sales service if the issue persists after attempting the listed solutions.

| Error Code | Fault Description                                                       | Resolutions                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01        | Communication interrupted between the controller and numeric display.   | Unscrew the motor hood and check the connection between the controller and numeric display.<br>Contact after-sales service if the issue persists.<br><b>Note:</b> Always turn off and unplug the power before inspecting.                                                                   |
| E02        | Open circuit in the motor.                                              | Confirm that the motor wires are securely connected to the lower control board. Tighten loose connections or reinsert terminals if necessary.<br>Contact after-sales service if the issue is not resolved.                                                                                  |
| E03        | Flame protection.                                                       | Unscrew the motor hood and verify the connection between the controller and motor. Check for loose or disconnected power supply wires. Tighten connections as needed.<br>Contact after-sales service if the issue persists.                                                                 |
| E04        | Overcurrent protection.                                                 | Ensure the user weight does not exceed 120 kg. Inspect for obstructions in moving parts, such as the drive motor, idler roller, driver roller, or walking belt.<br>Check if the belt is overtightened or lacks lubrication (refer to the lubrication and belt tension adjustment sections). |
| E05        | Communication fault between the upper meter and the upper control unit. | Disconnect and reconnect the transmitting or receiving wire between the upper meter (display) and the upper control unit.                                                                                                                                                                   |
| E06        | Controller self-check error.                                            | Replace the lower control board.                                                                                                                                                                                                                                                            |

|            |                                                                      |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E07</b> | Parameter loss.                                                      | Resolder the programming or replace the control board.                                                         |
| <b>E08</b> | EEPROM damage.                                                       | Replace the control panel.                                                                                     |
| <b>E10</b> | Safety lock failure. No safety lock signal is detected for 1 second. | Ensure the safety lock is properly inserted. If the safety lock is damaged, replace it or insert it correctly. |
| <b>E12</b> | Faulty gyroscope.                                                    | Remove and replace the gyroscope chip.                                                                         |

**Reminder:** If an error cannot be resolved after following the troubleshooting steps, contact after-sales support for further assistance.

## Troubleshooting Guide

Use the table below to identify and resolve common issues:

| <b>Problem</b>                      | <b>Possible Cause</b>                                                          | <b>Resolution</b>                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Treadmill does not work</b>      | Power switch malfunction.<br>Power supply interruption.<br>Damaged power cord. | Replace the power switch if it does not light up.<br>Ensure the power cord is properly plugged into a grounded outlet.<br>Replace the power cord if damaged.    |
| <b>Walking belt slips</b>           | Walking belt is loose.                                                         | Tighten the walking belt using the <b>hex tool</b> by turning both idler roller screws <b>clockwise 1/4 turn</b> .                                              |
| <b>Remote control does not work</b> | Incorrect usage.<br>Battery power is low.<br>Remote control is malfunctioning. | Point the remote directly at the receiver port when in use.<br>Replace the remote control's battery cells.<br>Replace the remote control if the issue persists. |
| <b>Friction noise</b>               | Walking belt is off-center.                                                    | Refer to the <b>Walking Belt Tension Adjustment</b> section for instructions to resolve this issue.                                                             |

## Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

**The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:**

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

## EU Declaration of Conformity

This product meets all the requirements of the relevant European Union directives. The full text of the Declaration of Conformity is available at the end of this User Guide.



## WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

[www.alza.cz/kontakt](http://www.alza.cz/kontakt).

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Naskenujte níže uvedený kód QR

Naskenováním tohoto QR kódu získáte přístup k videím o instalaci a údržbě výrobku.



## Cvičení s aplikací Fitness

**Stáhněte si aplikaci:** Pro stažení a instalaci **aplikace Urevo Fitness** do svého mobilního zařízení naskenujte níže uvedený QR kód.



**Vytvoření členství a přihlášení:** Registrace je zdarma. Po instalaci si vytvořte členský účet a přihlaste se, abyste získali přístup k funkcím aplikace.

**Připojení přes Bluetooth:** Ujistěte se, že je běžecký pás vybaven technologií Bluetooth, a sledujte tyto indikátory pro potvrzení stavu připojení:

- **Připojeno:** Bluetooth svítí trvale.
- **Vyhledávání nebo připojení se nezdařilo:** Bliká kontrolka Bluetooth.
- **Aktualizace:** Rychle blikající kontrolka Bluetooth.

**Začněte cvičit:** Po připojení si užíjte cvičení a využijte funkce aplikace, které vám pomohou zlepšit vaši kondiční přípravu.

## Důležité bezpečnostní pokyny

### NEBEZPEČÍ - Snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

- Běžecký pás vždy odpojte od elektrické zásuvky ihned po použití a před čištěním.

### VAROVÁNÍ - Snížení rizika popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

- Běžecký pás nesmí být nikdy ponechán bez dozoru, pokud je zapojen do sítě. Vždy jej odpojte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, před montáží, demontáží nebo seřizováním dílů.
- Nepoužívejte běžecký pás pod dekou nebo polštářem. Mohlo by dojít k nadměrnému zahřátí a následnému požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Vždy dohlížejte na používání tohoto běžeckého pásu, zejména pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti, osoby se zdravotním postižením nebo starší osoby.
- Tento běžecký pás používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte nepovolené nástavce nebo příslušenství.
- Nepoužívejte běžecký pás, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nefunguje správně, spadl nebo byl ponořen do vody. Obráťte se na servisní středisko a požádejte o opravu.
- Nikdy nepřenášejte běžecký pás za napájecí kabel nebo nepoužívejte kabel jako rukojeť.
- Napájecí kabel udržujte mimo dosah zahřátých povrchů, aby nedošlo k jeho poškození.
- Ujistěte se, že ve vzduchových otvorech nejsou žádné žmolky, vlasy nebo nečistoty. Tyto otvory neucpávejte.
- Nevhazujte ani nevkládejte cizí předměty do žádného otvoru běžeckého pásu.
- Nepoužívejte běžecký pás venku.
- Běžecký pás nikdy nepoužívejte v prostředí s aerosolovými spreji nebo v prostorech s přívodem kyslíku

### Další upozornění a varování:

- **Upozornění** - Abyste předešli zranění pohyblivými částmi, před prováděním údržby nebo servisu vždy běžecký pás odpojte ze zásuvky.

- **Upozornění** - Abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem, během čištění nebo servisu běžecký pás vždy odpojte ze zásuvky.
- **Upozornění** - Abyste předešli riziku zranění, držte děti mladší 13 let vždy mimo dosah běžeckého pásu.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky se ujistěte, že jsou všechny ovládací prvky nastaveny do polohy "Vypnuto".
- Běžecký pás vždy připojujte k řádně uzemněné zásuvce. Viz pokyny k uzemnění v této příručce.
- Tento běžecký pás není vhodný pro použití osobami s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo nezkušenými uživateli, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti mladší 13 let by běžecký pás neměly používat bez dozoru.
- **Maximální hmotnostní kapacita:** Běžecký pás je určen pro uživatele s hmotností **do 120 kg. Tuto hranici NEPŘEKRAČUJTE.**

## Specifikace


| Konfigurace produktu                | Podrobné parametry                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rozměry výrobku (ve složeném stavu) | 139× 64,5× 17 cm<br>(54,72× 25,39× 6,69 palce)   |
| Rozměry výrobku (ve složeném stavu) | 129× 64,5× 104 cm<br>(50,79× 25,39× 40,94 palců) |
| Oblast běhu                         | 42× 108 cm 16,54× 42,52 palců)                   |
| Hrubá hmotnost                      | 40,2 kg (88,62 lbs)                              |
| Čistá hmotnost                      | 33,8 kg (74,51 lbs)                              |
| Maximální nosnost                   | 120 kg (265 liber)                               |
| Maximální rychlost                  | 7,6 mph                                          |
| Minimální rychlost                  | 0,6 mph                                          |
| Sazba napětí                        | 110-120 V ~                                      |
| Špičkový výkon                      | 2,5 Hp                                           |
| Doporučené věkové rozmezí           | 13-60 let                                        |

**Varování:** Abyste předešli riziku zranění, nepouštějte na běžecký pás děti mladší 13 let.

## Přehled produktů

### Příslušenství

Pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny položky v balení kompletní a nepoškozené. Pokud nějaké položky chybí nebo jsou poškozené, neprodleně kontaktujte prodávajícího.

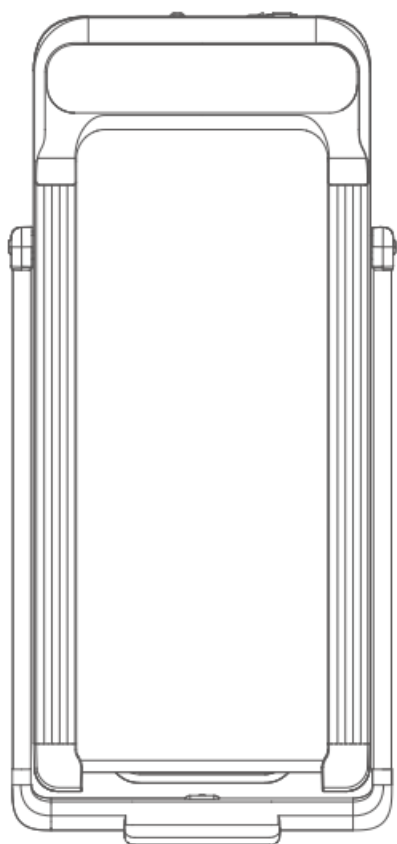

Běžecký  
pás



Dálkový ovladač




Šestihranný  
nástroj



Olej



Držák  
tabletu



Napájecí  
kabel



Bezpečnostní  
klíč





AAA× 2  
baterie



Uživatelská  
příručka

## Produkt

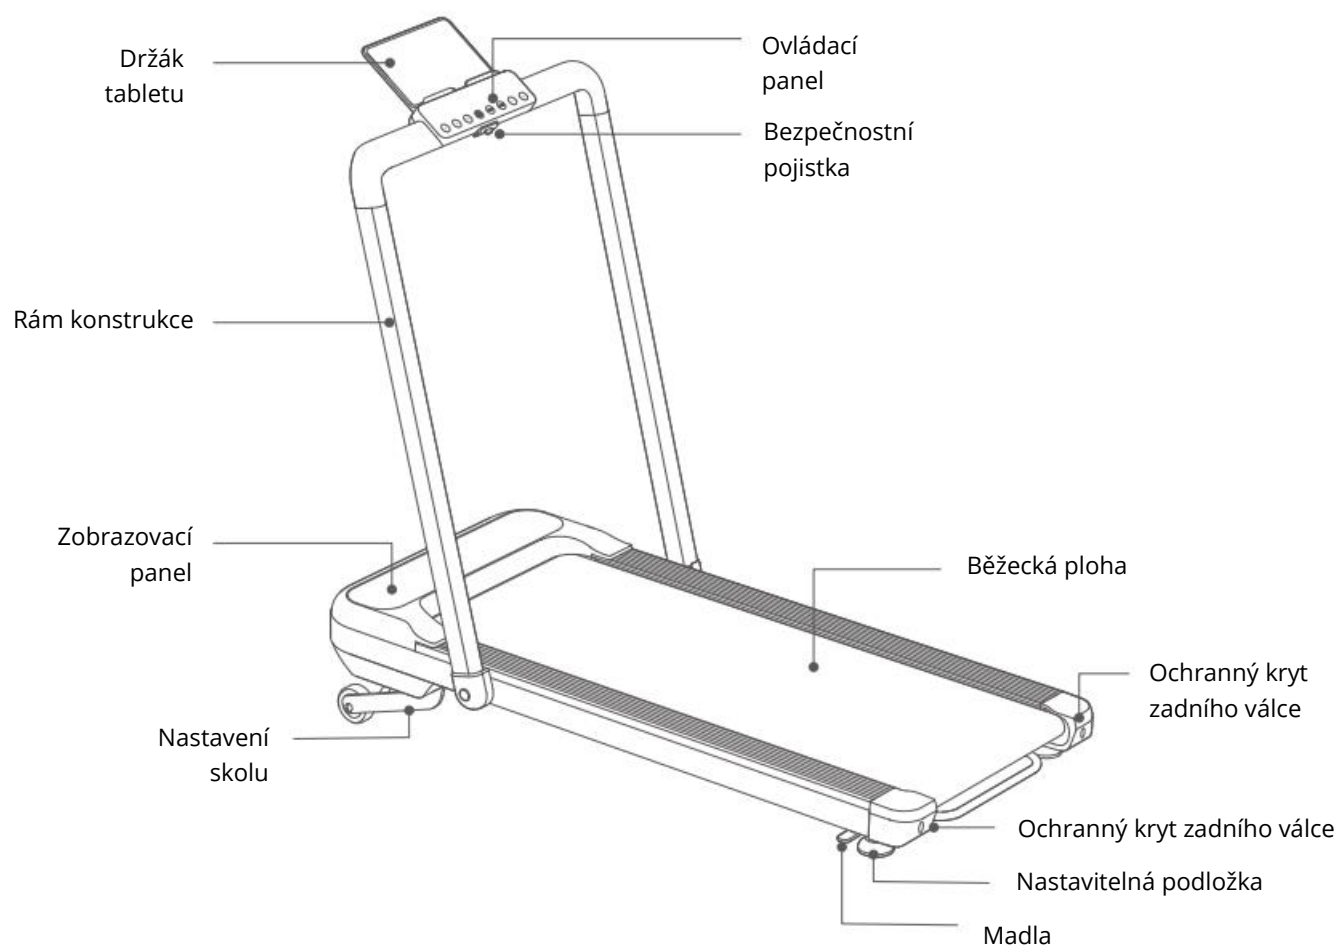

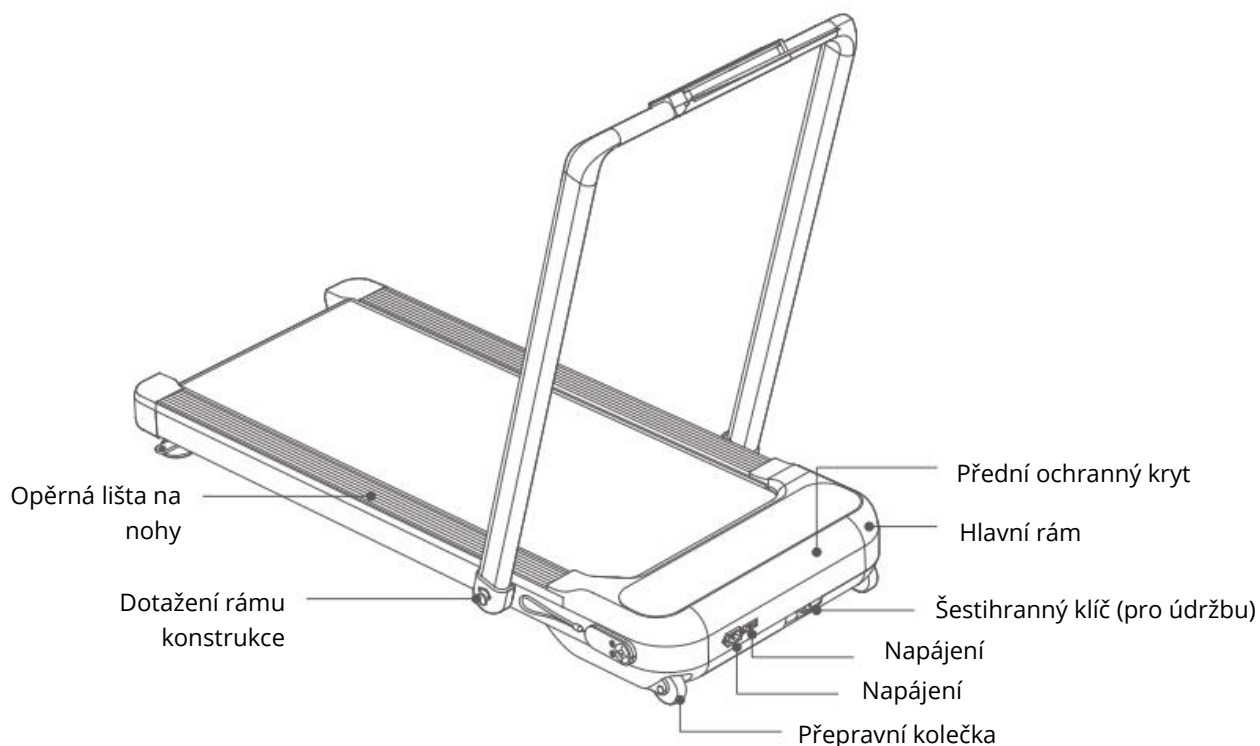


## Jak používat


**Rozložený k běhu (rozsah rychlosti: 0,6-7,6 mph)**

**Vybalte a umístěte běžecký pás:** Běžecký pás vybalte z krabice spolu s veškerým souvisejícím příslušenstvím a umístěte jej na rovný a stabilní povrch.

**Odemkněte sklopnou páku:** Otáčením sklopné páky **proti směru hodinových ručiček** běžecký pás odjistíte.

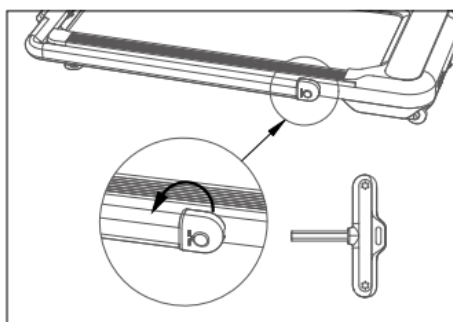


**Zvedněte loketní opěrku:** Zvedněte loketní opěrku vodorovně nahoru do svislé polohy.

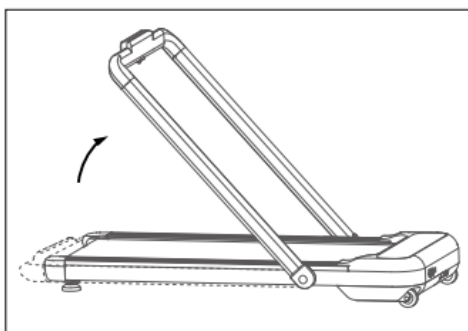


**Zamkněte páku sklápění:** Otočením sklopné páky **ve směru hodinových ručiček** ji zajistěte.


**Poznámka:** Před použitím běžeckého pásu se ujistěte, že je vzpřímená poloha bezpečně zajištěna.

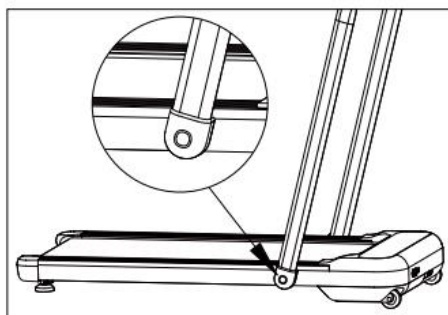


**Přípevnění bezpečnostního zámku:** Nainstalujte bezpečnostní zámek na zábradlí. Je to nezbytné pro bezpečný provoz.

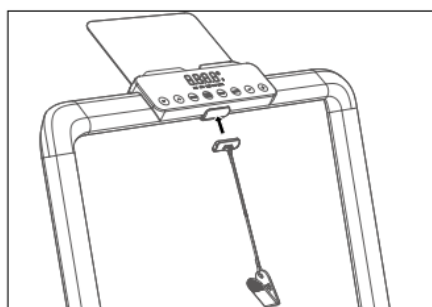


**Vložte držák tabletu:** Zarovnejte a vložte držák tabletu podle šipek pro správné umístění.

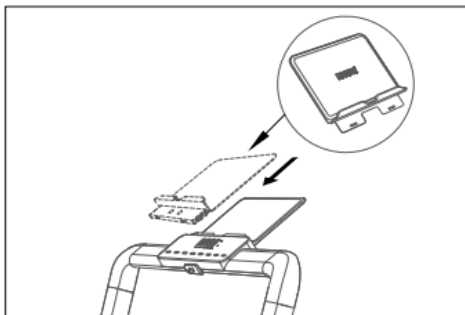

**Připojte napájecí kabel:** Zapojte napájecí kabel do napájecího konektoru běžeckého pásu a připojte jej do zásuvky.

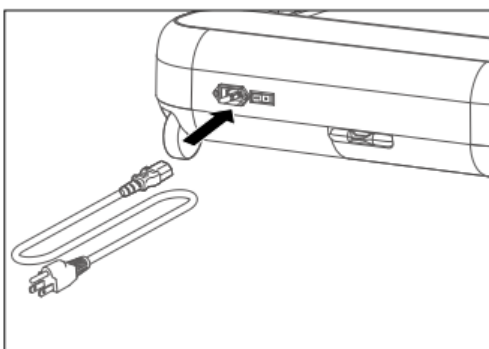

**Zapněte běžecký pás:** Zapněte napájení a můžete začít běhat.

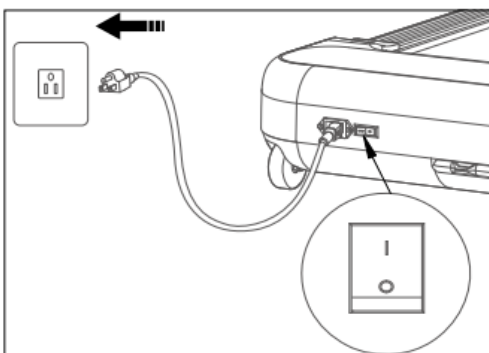


## Bezpečnostní zarážka (šňůra)

V případě nouze se běžecký pás automaticky zastaví a po vytažení bezpečnostního klíče z konzoly se zobrazí chybový kód "E10".


### Návod k použití:

- Připevněte **klip (A)** k opasku oblečení.
- Zkontrolujte, zda je **magnetický klíč (B)** bezpečně připojen pod konzolou.

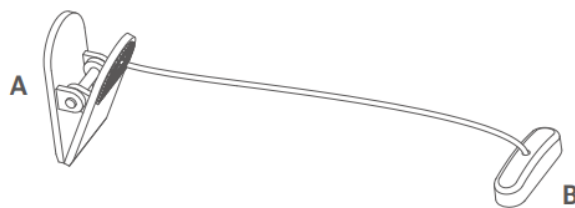

## Složení k chůzi (rozsah rychlosti: 0,6-4,0 mph)

- **Odpojte držák tabletu:** Před přechodem do režimu chůze odejměte držák tabletu.
- **Sklopte zábradlí:** Spusťte sestavu zábradlí opačným postupem, než je popsáno v návodu k nastavení.
- **Zahájení cvičení chůze:** Pomocí dálkového ovladače upravte nastavení a užijte si cvičení chůze.
- **Zajistěte zábradlí:** Ujistěte se, že jsou madla zajištěna pevnými maticemi.

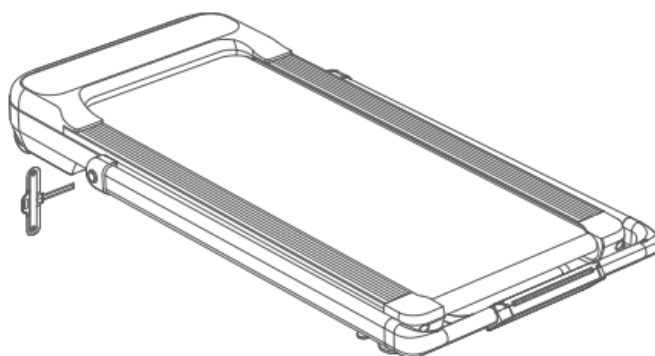


## Přemísťování

### Příprava na přepravu:

- Před zvednutím běžeckého pásu odpojte napájecí kabel a sejměte držák tabletu.
- Ujistěte se, že je vypínač vypnutý a kabel odpojený.

**Snadné přemísťování:** Pomocí spodních přepravních koleček můžete běžecký pás pohodlně převážet jako trakař.

**Poznámka:** Před přemístěním nebo uskladněním se ujistěte, že je úhel stoupání běžeckého pásu nastaven do výchozího stavu.

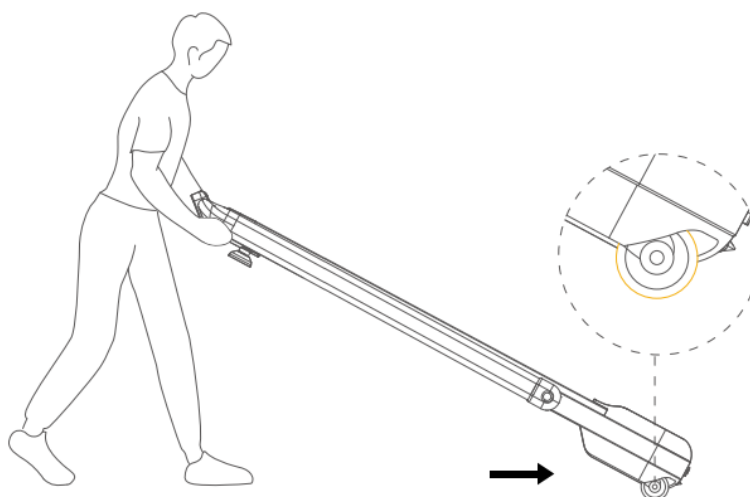

## Funkce

### Přehled ovládacího displeje

Ovládací displej obsahuje řadu dotykových tlačítek pro ovládání běžeckého pásu a sledování tréninku. Níže je uvedeno vysvětlení funkcí jednotlivých tlačítek:



### Funkce dotykového tlačítka

| Tlačítko           | Funkce                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▼                  | Snižuje úroveň sklonu.                                                                                                   |
| ▲                  | Zvyšuje úroveň sklonu.                                                                                                   |
| <b>PROG</b>        | Krátkým stisknutím získáte přístup k různým cvičebním programům:<br>- Režim chůze: P01-P03<br>- Běžecký režim: P01-P06   |
| <b>START/PAUZA</b> | - Spustí chodící pás s počáteční rychlostí 0,6 km/h.<br>- Pozastaví trénink; opětovným stisknutím pokračujte v tréninku. |
| <b>STOP</b>        | Po dokončení tréninku zastaví chodící pás.                                                                               |
| <b>REŽIM</b>       | Přizpůsobení tréninkových cílů, jako je <b>čas</b> , <b>kalorie</b> nebo <b>vzdálenost</b> .                             |


|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- (Minus)</b> | Krátkým stisknutím sníží rychlost o 0,2 mph nebo podržením sníží rychlost plynule. |
| <b>+ (Plus)</b>  | Krátkým stisknutím zrychlí rychlost o 0,2 mph nebo podržením plynule zvýší.        |

## Pohotovostní režim

- Pokud je běžecský pás během provozu zastaven, vrátí se po 10 minutách nečinnosti do pohotovostního rozhraní "0000".
- V pohotovostním režimu se všechna předchozí provozní data vynulují.
- Pokud během dalších 10 minut nestisknete žádné tlačítko, přejde běžecský pás do **režimu spánku**. Stisknutím libovolného tlačítka se běžecský pás probudí a vrátí se do pohotovostního rozhraní "0000".

## Obrazovka displeje


Displej poskytuje v reálném čase zpětnou vazbu o průběhu tréninku, včetně rychlosti, spálených kalorií, úrovně sklonu, uplynulého času a vzdálenosti.

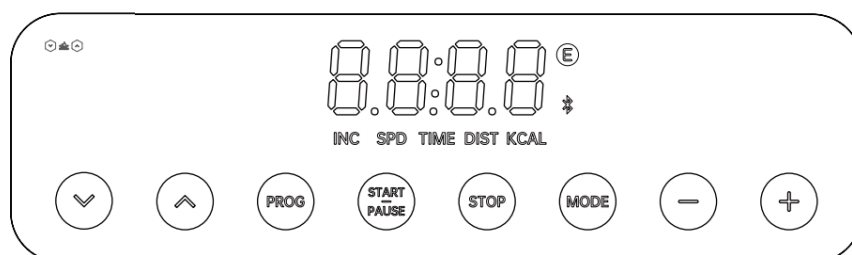

| Název             | Rozsah            | Popis                                               |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Rychlost</b>   | 0,6-7,6 mph       | Zobrazuje rychlost chůze pásu.                      |
| <b>Kalorie</b>    | 0-6553 kcal       | Zobrazuje přibližný počet spálených kalorií.        |
| <b>Inc</b>        | 0-9 úrovní        | Zobrazuje aktuální úroveň sklonu běžecského pásu.   |
| <b>Čas</b>        | 00:00-99:59 minut | Zobrazuje celkový uplynulý čas tréninku.            |
| <b>Vzdálenost</b> | 0,00-99,99 mil    | Zobrazuje celkovou ušlou nebo uběhnutou vzdálenost. |

## Dálkové ovládání

Dálkové ovládání umožňuje pohodlně upravovat nastavení běžeckého pásu během tréninku.

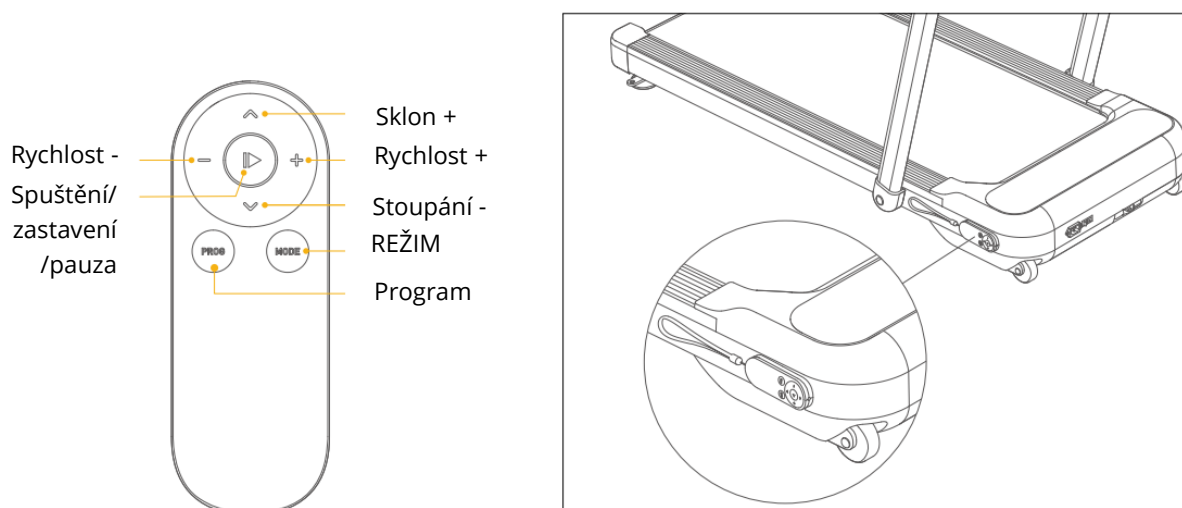

### Poznámka:

- Zkontrolujte, zda je běžecký pás zapnutý.
- Zkontrolujte, zda jsou v dálkovém ovladači nainstalovány baterie a zda správně funguje.

## Ovládání dálkového ovladače

| Tlačítko        | Funkce                  | Operace                              | Poznámka                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Start</b>    | Spuštění běžeckého pásu | Krátké stisknutí                     | Spustí běžecký pás.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zastavte</b> | Zastavte běžecký pás    | Dlouhé stisknutí (2 sekundy)         | Zobrazí se "End" a pás se zpomalí, dokud se zcela nezastaví. Pokud zůstane ve stavu "End" déle než 10 minut, displej se vypne.                                                                                            |
| <b>Pauza</b>    | Pauza během tréninku    | Krátké stisknutí (v režimu spuštění) | Pozastaví trénink a zpomalí chodící pás, dokud se zcela nezastaví. Zobrazí se "PAU" a tréninková data se zachovají. Opětovným stisknutím pokračujte v cvičení. Pokud je pozastavení delší než 10 minut, data se vynulují. |
| <b>Sklon +</b>  | Zvýšení sklonu          | Krátké stisknutí                     | Zvyšuje úroveň sklonu.                                                                                                                                                                                                    |

|                   |                       |                  |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stoupání -</b> | Snížení sklonu        | Krátké stisknutí | Snižuje úroveň sklonu.                                                                                                                                                           |
| <b>Zrychlení</b>  | Zvýšení rychlosti     | Krátké stisknutí | Zvyšuje rychlost chodícího pásu po 0,2 mph.                                                                                                                                      |
| <b>Zpomalení</b>  | Snížení rychlosti     | Krátké stisknutí | Snižuje rychlost chodícího pásu po 0,2 mph.                                                                                                                                      |
| <b>REŽIM</b>      | Přizpůsobení tréninku | Krátké stisknutí | Umožňuje přizpůsobení tréninkových cílů (např. čas, kalorie, vzdálenost) a odpočítávání.                                                                                         |
| <b>PROG</b>       | Tréninkové programy   | Krátké stisknutí | Zpřístupňuje programy pro chůzi (P01-P03) a spuštěné programy (P01-P06).<br>Poznámka: Parametry programu nelze měnit pomocí dálkového ovladače, ale lze je sledovat na displeji. |

## Režim běžeckého pásu

Běžecký pás nabízí šest přednastavených tréninkových programů přizpůsobených různým fitness cílům. Každý program je rozdělen do 10 segmentů s možností nastavení času, sklonu a rychlosti pro pestrý a efektivní trénink.

| Program                        | Segment | Čas (sekundy) | Sklon | Rychlost (MPH) |
|--------------------------------|---------|---------------|-------|----------------|
| <b>P01 (Spalování tuků)</b>    | 1       | 180           | 0.0   | 1.0            |
|                                | 2       | 180           | 1.0   | 1.6            |
|                                | 3       | 180           | 2.0   | 2.0            |
|                                | 4       | 180           | 3.0   | 2.6            |
|                                | 5       | 180           | 4.0   | 3.0            |
|                                | 6       | 180           | 5.0   | 3.6            |
|                                | 7       | 180           | 6.0   | 3.6            |
|                                | 8       | 180           | 5.0   | 3.0            |
|                                | 9       | 180           | 4.0   | 2.6            |
|                                | 10      | 180           | 0.0   | 2.0            |
| <b>P02 (stoupání do kopce)</b> | 1       | 180           | 0.0   | 1.0            |
|                                | 2       | 180           | 1.0   | 2.0            |
|                                | 3       | 180           | 2.0   | 3.0            |

|                                    |    |     |     |     |
|------------------------------------|----|-----|-----|-----|
|                                    | 4  | 180 | 3.0 | 3.6 |
|                                    | 5  | 180 | 4.0 | 4.0 |
|                                    | 6  | 180 | 5.0 | 4.0 |
|                                    | 7  | 180 | 6.0 | 4.0 |
|                                    | 8  | 180 | 5.0 | 3.6 |
|                                    | 9  | 180 | 4.0 | 3.0 |
|                                    | 10 | 180 | 0.0 | 2.0 |
| <b>P03 (Procházka)</b>             | 1  | 180 | 0.0 | 1.0 |
|                                    | 2  | 180 | 1.0 | 1.4 |
|                                    | 3  | 180 | 2.0 | 1.6 |
|                                    | 4  | 180 | 3.0 | 1.6 |
|                                    | 5  | 180 | 4.0 | 1.8 |
|                                    | 6  | 180 | 5.0 | 2.0 |
|                                    | 7  | 180 | 6.0 | 2.0 |
|                                    | 8  | 180 | 5.0 | 1.8 |
|                                    | 9  | 180 | 4.0 | 1.6 |
|                                    | 10 | 180 | 0.0 | 1.4 |
| <b>P04 (rychlé spalování tuků)</b> | 1  | 180 | 0.0 | 2.0 |
|                                    | 2  | 180 | 1.0 | 6.5 |
|                                    | 3  | 180 | 2.0 | 5.5 |
|                                    | 4  | 180 | 3.0 | 5.5 |
|                                    | 5  | 180 | 3.0 | 6.0 |
|                                    | 6  | 180 | 2.0 | 6.5 |
|                                    | 7  | 180 | 1.0 | 6.0 |
|                                    | 8  | 180 | 2.0 | 3.0 |
|                                    | 9  | 180 | 1.0 | 1.0 |
|                                    | 10 | 180 | 0.0 | 1.0 |
| <b>P05 (Ranní běh)</b>             | 1  | 180 | 0.0 | 2.0 |
|                                    | 2  | 180 | 1.0 | 2.5 |
|                                    | 3  | 180 | 2.0 | 3.0 |
|                                    | 4  | 180 | 3.0 | 3.5 |
|                                    | 5  | 180 | 4.0 | 4.0 |

|                          |    |     |     |     |
|--------------------------|----|-----|-----|-----|
|                          | 6  | 180 | 3.0 | 3.5 |
|                          | 7  | 180 | 2.0 | 3.0 |
|                          | 8  | 180 | 1.0 | 2.5 |
|                          | 9  | 180 | 0.0 | 2.0 |
|                          | 10 | 180 | 0.0 | 2.0 |
| <b>P06 (Výbušný běh)</b> | 1  | 180 | 0.0 | 2.0 |
|                          | 2  | 180 | 2.0 | 7.6 |
|                          | 3  | 180 | 3.0 | 7.1 |
|                          | 4  | 180 | 5.0 | 6.5 |
|                          | 5  | 180 | 6.0 | 6.2 |
|                          | 6  | 180 | 5.0 | 6.0 |
|                          | 7  | 180 | 4.0 | 5.8 |
|                          | 8  | 180 | 3.0 | 5.6 |
|                          | 9  | 180 | 2.0 | 5.4 |
|                          | 10 | 180 | 0.0 | 4.0 |

## Funkce automatického náklonu

Běžecský pás je vybaven funkcí automatického nastavení sklonu, která umožňuje přizpůsobit intenzitu tréninku.

### Ilustrace úrovní sklonu

- **Úroveň 0:** Představuje rovný povrch pro chůzi nebo běh.
- **Úroveň 9:** Představuje nejprudší nastavení sklonu pro náročnější trénink.

### Přátelské upozornění na používání funkce automatického náklonu:

- Po ukončení cvičení nastavte úroveň sklonu na "0", abyste zajistili bezpečné skladování a provoz.
- Pomocí funkce POST (Power On Self-Test) běžecského pásu automaticky zkontrolujte systém sklonu a v případě potřeby jej resetujte na hodnotu "0".

## Péče a údržba

### Příznak: Řemen je mimo střed nebo prokluzuje.

#### Vystředění chodícího pásu:

- Vypněte běžecký pás a odpojte napájecí kabel.
- Ručně vycentrujte pás takto:
  - Pokud se řemen posunul doleva, otočte šestihranným nástrojem šroub levého napínacího kolečka o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček (viz obrázek 1).
  - Pokud se řemen posunul doprava, otočte šestihranným nástrojem pravý šroub napínacího kolečka o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček (viz obrázek 2).
- Nechte běžecký pás běžet 1-2 minuty.
  - Postup centrování opakujte podle potřeby, dokud nebude pás správně vycentrován.


#### Oprava prokluzu řemene:

- Před pokračováním v jízdě běžecký pás vypněte.
- Pomocí šestihranného nástroje seřídte oba šrouby napínacích kladek:
  - Otočte oba šrouby o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček (viz obrázek 3).
- Nastavení vyzkoušejte 1-2 minutovou chůzí rychlostí 2-3 km/h.
  - Pokud řemen stále prokluzuje, postup opakujte.


**Poznámka:** Běhounový pás příliš neutahujte, mohlo by dojít k jeho poškození.

#### Důležitá bezpečnostní opatření:


- Vyklidte prostor kolem běžeckého pásu:
  - Odstraňte veškeré nečistoty, abyste předešli zranění při údržbě.
- Vždy používejte dodaný šestihranný nástroj.
- Při údržbě dbejte zvýšené opatrnosti:
  - Vyvarujte se štípání prstů.



Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3

## Proces mazání řemenů

Při mazání kráčejícího pásu postupujte podle následujících pokynů:

- **Vypněte běžecký pás a odpojte napájecí kabel.**
- **Uvolněte řemen:**
  - Pomocí šestihranného nástroje otáčejte oběma šrouby napínacích kladek **proti směru hodinových ručiček**, dokud se řemen neuvolní a nebude možné jej snadno zvednout.

**Tip:** Zaznamenejte si počet otáček šestihranným nástrojem, abyste zajistili správné nastavení napětí po mazání.

- **Naneste mazací olej:**
  - Zvedněte okraje pásu a rovnoměrně naneste mazací olej na střed pochozí plošiny.

**Poznámka:** Nestříkejte mazací olej na celou plošinu.

- **Objem oleje:**
  - Při každé údržbě naneste 5-10 ml mazacího oleje.

**Upozornění:** Nadměrné používání oleje může způsobit prokluzování řemene.

- **Opětovně utáhněte řemen:**
  - Pomocí šestihranného nástroje otočte oba šrouby napínacích kladek o stejný počet otáček **ve směru hodinových ručiček**, jak bylo uvedeno dříve.
  - Zkontrolujte, zda je řemen řádně napnutý.
- **Rozetřete mazací olej:**
  - Zapněte běžecký pás a několik minut se pohybujte pomalou rychlostí, aby se olej rovnoměrně rozprostřel po celém pásu.

**Pozor:** Při chůzi se vždy držte madla, zejména když je rychlost nastavena na 4 km/h.

- **Frekvence mazání:** Doporučuje se mazat řemen každých 100 km provozu.

## Čištění běžeckého pásu

Při bezpečném čištění běžeckého pásu postupujte podle následujících pokynů:

- Vypněte běžecký pás a odpojte napájecí kabel.
- Vyčistěte povrch:
  - Běžecký pás otřete vlhkým hadříkem.
  - Nepoužívejte kyselé nebo žíravé čisticí prostředky.
- Vyvarujte se čištění spodní strany krácejícího pásu.

**Poznámka:** Malé množství zbytků černého prášku pod běžeckým pásem je po delším používání normální.

## Průvodce chybovými kódy

Pokud se zobrazí chybový kód, postupujte podle níže uvedených pokynů, abyste identifikovali a vyřešili problém.

**Důležité:** Pokud problém přetrvává i po provedení uvedených řešení, okamžitě přestaňte běžecký pás používat a kontaktujte poprodejní servis.

| Kód chyby | Popis poruchy                                                      | Usnesení                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01       | Přerušení komunikace mezi řídicí jednotkou a numerickým displejem. | Odšroubujte kryt motoru a zkontrolujte spojení mezi řídicí jednotkou a numerickým displejem. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servis.<br><b>Poznámka:</b> Před kontrolou vždy vypněte a odpojte napájení. |
| E02       | Rozpojený obvod v motoru.                                          | Zkontrolujte, zda jsou vodiče motoru pevně připojeny ke spodní řídicí desce. V případě potřeby dotáhněte uvolněné spoje nebo znovu nasadte svorky. Pokud se problém nepodaří vyřešit, obraťte se na poprodejní servis.   |
| E03       | Ochrana proti vzplání.                                             | Odšroubujte kryt motoru a zkontrolujte spojení mezi řídicí jednotkou a motorem. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo odpojené napájecí vodiče. Podle potřeby spoje dotáhněte.                                          |

|            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                   | Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servis.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>E04</b> | Nadproudová ochrana.                                                                              | Ujistěte se, že hmotnost uživatele nepřesahuje 120 kg.<br>Zkontrolujte, zda se v pohyblivých částech, jako je hnací motor, napínací válec, hnací válec nebo kráčejší řemen, nenachází překážky.<br>Zkontrolujte, zda není řemen příliš utažený nebo zda není dostatečně namazaný (viz části Mazání a Seřízení napnutí řemene). |
| <b>E05</b> | Porucha komunikace mezi horním měřičem a horní řídicí jednotkou.                                  | Odpojte a znovu připojte vysílací nebo přijímací vodič mezi horním měřičem (displejem) a horní řídicí jednotkou.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>E06</b> | Chyba samokontroly řídicí jednotky.                                                               | Vyměňte spodní řídicí desku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E07</b> | Ztráta parametrů.                                                                                 | Přepájejte programování nebo vyměňte řídicí desku.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E08</b> | Poškození paměti EEPROM.                                                                          | Vyměňte ovládací panel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>E10</b> | Selhání bezpečnostního zámku. Po dobu 1 sekundy není detekován žádný signál bezpečnostního zámku. | Zkontrolujte, zda je bezpečnostní pojistka správně zasunuta. Pokud je bezpečnostní pojistka poškozená, vyměňte ji nebo ji správně zasuňte.                                                                                                                                                                                     |
| <b>E12</b> | Vadný gyroskop.                                                                                   | Vyjměte a vyměňte čip gyroskopu.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Připomínáme:** Pokud se chybu nepodaří vyřešit ani po provedení uvedených kroků, obraťte se na poprodejní podporu a požádejte o další pomoc.

## Průvodce řešením problémů

K identifikaci a řešení běžných problémů použijte následující tabulku:

| Problém                               | Možná příčina                                                                     | Rozlišení                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Běžecý pás nefunguje</b>           | Porucha vypínače napájení.<br>Přerušeni napájení.<br>Poškozený napájecí kabel.    | Pokud se vypínač nerozsvítí, vyměňte jej.<br>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen do uzemněné zásuvky.<br>Pokud je napájecí kabel poškozený, vyměňte jej. |
| <b>Proklouznutí vycházkového pásu</b> | Pás pro chůzi je volný.                                                           | Utáhněte krácející řemen pomocí <b>šestihranného nástroje</b> otočením obou šroubů napínacích kladek <b>o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček</b> .                   |
| <b>Dálkové ovládání nefunguje</b>     | Nesprávné použití.<br>Energie baterie je nízká.<br>Dálkové ovládání je nefunkční. | Při používání nasměrujte dálkový ovladač přímo na port přijímače.<br>Vyměňte bateriové články dálkového ovladače.<br>Pokud problém přetrvává, vyměňte dálkový ovladač.   |
| <b>Třecí hluk</b>                     | Pás pro chůzi je mimo střed.                                                      | Pokyny k řešení tohoto problému naleznete v části <b>Nastavení napnutí pojezdového pásu</b> .                                                                            |

## Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

**Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:**

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

## EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje všechny požadavky příslušných směrnic Evropské unie. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na konci této uživatelské příručky.



## WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

[www.alza.sk/kontakt](http://www.alza.sk/kontakt).

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Naskenujte nižšie uvedený QR kód

Naskenovaním tohto QR kódu získate prístup k videám o inštalácii a údržbe výrobku.



## Cvičenie s aplikáciou Fitness

**Stiahnite si aplikáciu:** Na stiahnutie a inštaláciu **aplikácie Urevo Fitness** do svojho mobilného zariadenia naskenujte QR kód uvedený nižšie.



**Vytvorte si členstvo a prihláste sa:** Registrácia je bezplatná. Po inštalácii si vytvorte členský účet a prihláste sa, aby ste získali prístup k funkciám aplikácie.

**Pripojenie cez Bluetooth:** Uistite sa, že je bežecský pás pripojený cez Bluetooth, a sledujte tieto indikátory na potvrdenie stavu pripojenia:

- **Pripojené:** Bluetooth svieti.
- **Vyhľadávanie alebo Pripojenie zlyhalo:** Bliká kontrolka Bluetooth.
- **Aktualizácia:** Rýchlo blikajúca kontrolka Bluetooth.

**Začnite cvičiť:** Po pripojení si užite cvičenie a využite funkcie aplikácie, ktoré vám pomôžu zlepšiť vašu kondičnú prípravu.

## Dôležité bezpečnostné pokyny

### NEBEZPEČENSTVO - Zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom:

- Bežecský pás vždy odpojte od elektrickej zásuvky ihneď po použití a pred čistením.

### VAROVANIE - Zníženie rizika popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:

- Bežecský pás nesmie byť nikdy ponechaný bez dozoru, keď je zapojený do siete. Vždy ho odpojte zo zásuvky, keď sa nepoužíva, a pred montážou, demontážou alebo nastavovaním častí.
- Nepoužívajte bežecský pás pod prikrývkou alebo vankúšom. Môže to spôsobiť nadmerné zahrievanie, ktoré môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
- Vždy dohliadajte na používanie tohto bežecského pásu, najmä ak sú v blízkosti deti, osoby so zdravotným postihnutím alebo staršie osoby.
- Tento bežecský pás používajte len tak, ako je popísané v tomto návode. Nepoužívajte nepovolené prídavné zariadenia alebo príslušenstvo.
- Nepoužívajte bežecský pás, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, nefunguje správne, spadol alebo bol ponorený do vody. Obráťte sa na servisné stredisko a požiadajte o opravu.
- Nikdy nenoste bežecský pás za napájací kábel ani nepoužívajte kábel ako rukoväť.
- Napájací kábel držte mimo vyhrievaných povrchov, aby ste zabránili jeho poškodeniu.
- Uistite sa, že vzduchové otvory neobsahujú vlákna, vlasy alebo nečistoty. Tieto otvory nezablokujte.
- Vyvarujte sa vhadzovania alebo vkladania cudzích predmetov do akéhokoľvek otvoru bežecského pásu.
- Nepoužívajte bežecský pás vonku.
- Nikdy nepoužívajte bežecský pás v prostredí s aerosolovými (sprejovými) prípravkami alebo tam, kde sa podáva kyslík.

### Ďalšie upozornenia a varovania:

- **Upozornenie** - Aby ste predišli poraneniu pohyblivými časťami, pred vykonávaním údržby alebo servisu vždy bežecský pás odpojte od elektrickej siete.

- **Upozornenie** - Aby ste minimalizovali riziko úrazu elektrickým prúdom, počas čistenia alebo servisu vždy odpojte bežecský pás zo siete.
- **Upozornenie** - Aby ste predišli riziku zranenia, držte deti mladšie ako 13 rokov vždy mimo dosahu bežecského pásu.
- Pri odpojení zo zásuvky sa pred vytiahnutím zástrčky zo zásuvky uistite, že sú všetky ovládacie prvky nastavené do polohy "OFF".
- Bežecský pás vždy pripájajte do riadne uzemnenej zásuvky. Pozrite si pokyny na uzemnenie v tejto príručke.
- Tento bežecský pás nie je vhodný na používanie osobami s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo neskúsenými používateľmi, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti mladšie ako 13 rokov by bežecský pás nemali používať bez dozoru.
- **Maximálna nosnosť:** Bežecský pás je určený pre používateľov s hmotnosťou **do 120 kg. Tento limit NEPREKRAČUJTE.**

## Špecifikácia


| Konfigurácia produktu              | Podrobné parametre                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rozmery výrobku (v zloženom stave) | 139× 64,5× 17 cm<br>(54,72× 25,39× 6,69 palca)   |
| Rozmery výrobku (v zloženom stave) | 129× 64,5× 104 cm<br>(50,79× 25,39× 40,94 palca) |
| Bežecská oblasť                    | 42× 108 cm 16,54× 42,52 palca)                   |
| Hrubá hmotnosť                     | 40,2 kg (88,62 libier)                           |
| Čistá hmotnosť                     | 33,8 kg (74,51 libier)                           |
| Maximálna nosnosť                  | 120 kg (265 libier)                              |
| Maximálna rýchlosť                 | 7,6 mph                                          |
| Minimálna rýchlosť                 | 0,6 mph                                          |
| Sadzba napätia                     | 110-120 V ~                                      |
| Špičkový výkon                     | 2,5 Hp                                           |
| Navrhovaný vekový rozsah           | 13-60 rokov                                      |

**Varovanie:** Aby ste predišli riziku poranenia, nepúšťajte k bežecému pásu deti mladšie ako 13 rokov.

## Prehľad produktov

### Príslušenstvo

Dôkladne skontrolujte, či sú všetky položky v balení kompletne a nepoškodené. V prípade chýbajúcich alebo poškodených položiek okamžite kontaktujte predávajúceho.

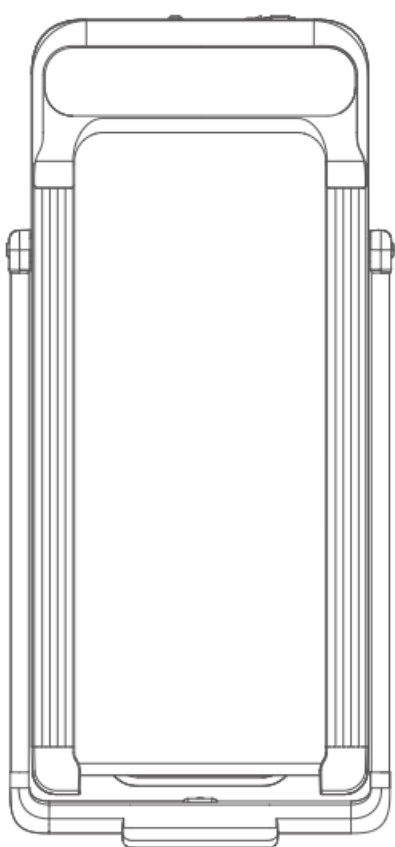

Bežecý  
pás



Diaľkový ovládač




Šesťhranný  
nástroj



Olej



Držiak na  
tablet



Napájací  
kábel



Bezpečnos  
tný kľúč





Batériové  
články AAA×  
2



Používateľs  
ká príručka

## Produkt

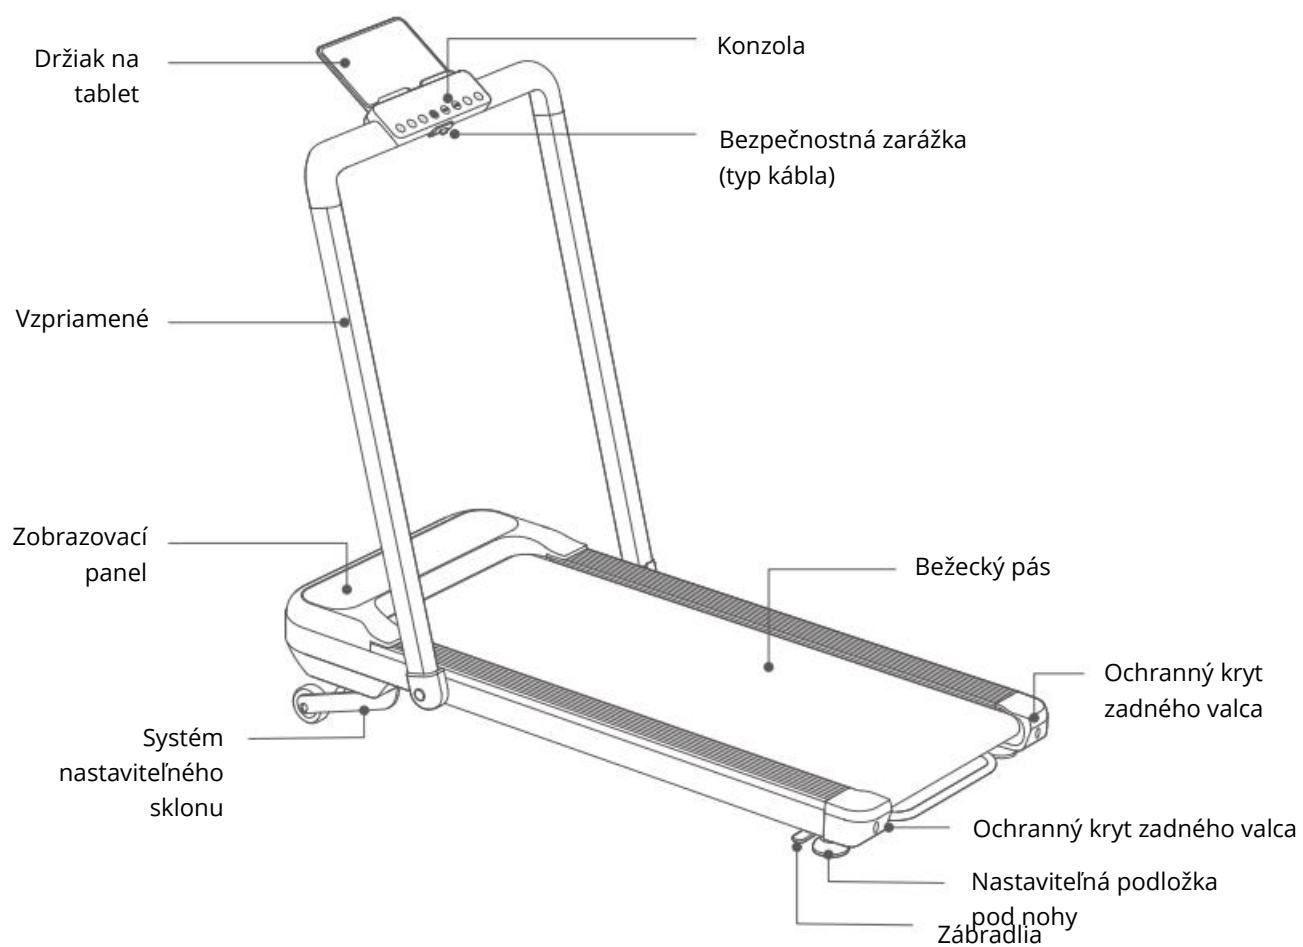

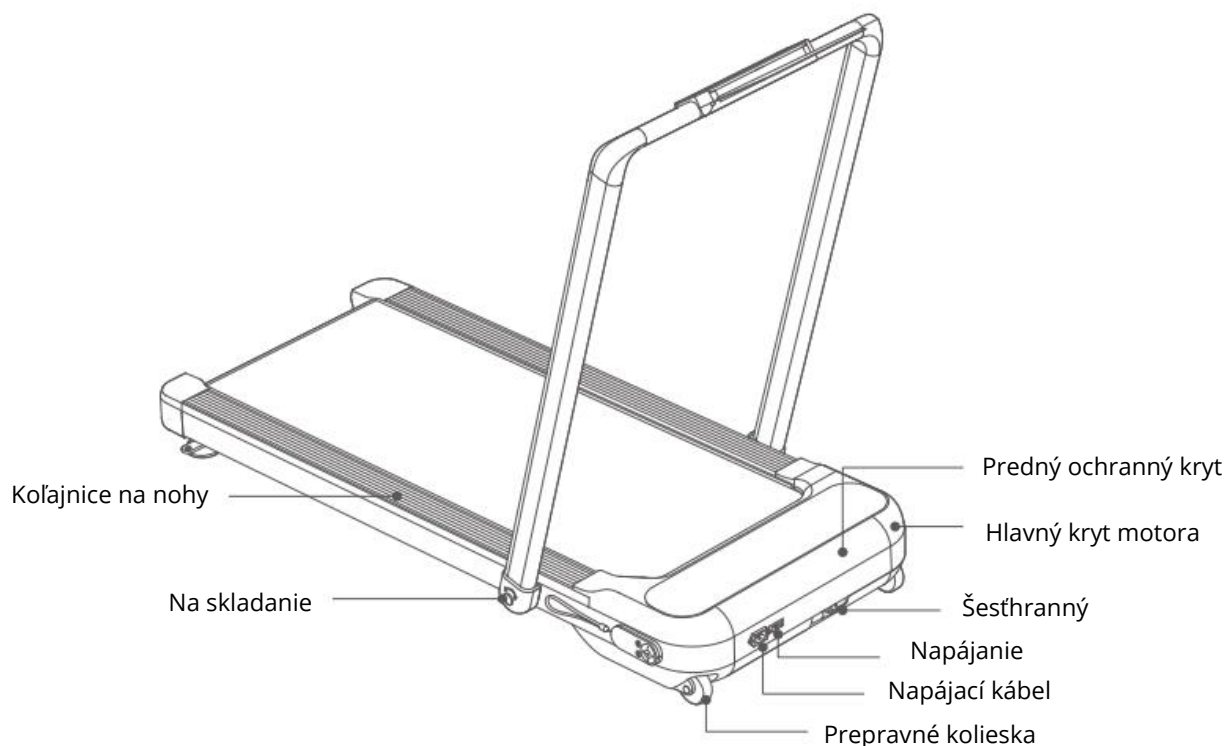


## Ako používať


**Rozložené na beh (rozsah rýchlosti: 0,6 – 7,6 mph)**

**Rozbalenie a umiestnenie bežeckého pásu:** Rozbalte bežecký pás spolu so všetkým príslušenstvom a potom ho položte na rovný a stabilný povrch.

**Odomknite páku na skladanie:** Otáčajte sklopnou pákou **proti smeru hodinových ručičiek**, aby ste odblokovali bežecký pás.

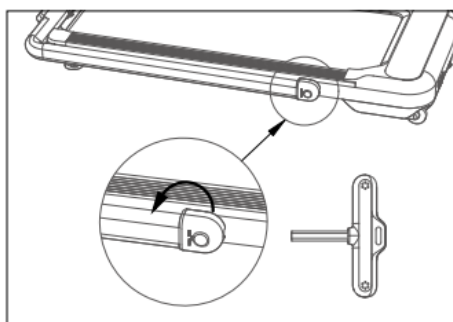


**Zdvihnite lakťovú opierku:** Zdvihnite lakťovú opierku vodorovne nahor do vzpriamenej polohy.

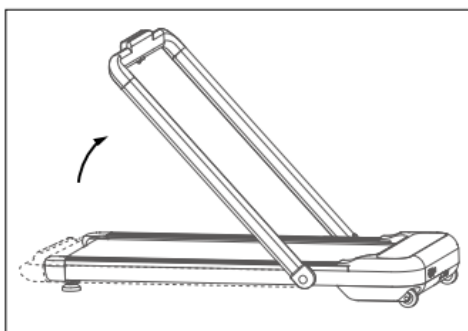


**Uzamknite sklopnú páku:** Otočte páku skladania **v smere hodinových ručičiek**, aby ste ju zaistili.


**Poznámka:** Pred použitím bežeckého pásu sa uistite, že je zvislá poloha bezpečne zaistená.

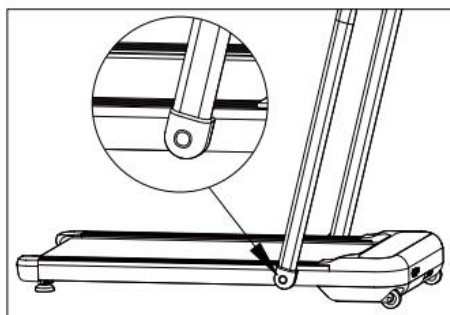


**Pripevnenie bezpečnostného zámku:** Na zábradlie nainštalujte bezpečnostný zámok. Je to potrebné pre bezpečnú prevádzku.

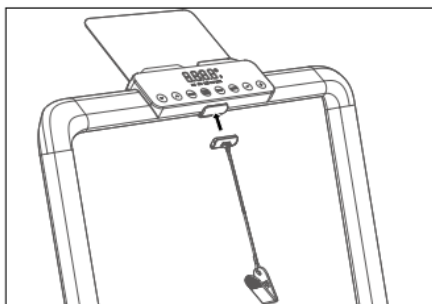


**Vložte držiak na tablet:** Zarovnajte a vložte držiak tabletu podľa ukazovateľov so šípkami pre správne umiestnenie.

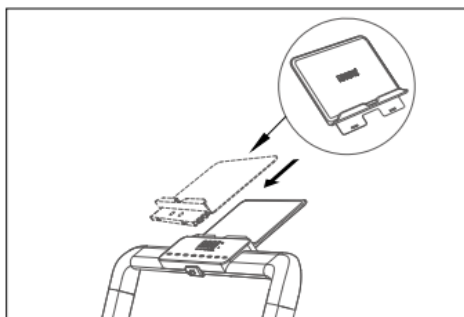

**Pripojte napájací kábel:** Zapojte napájací kábel do napájacieho konektora bežeckého pásu a pripojte ho do elektrickej zásuvky.

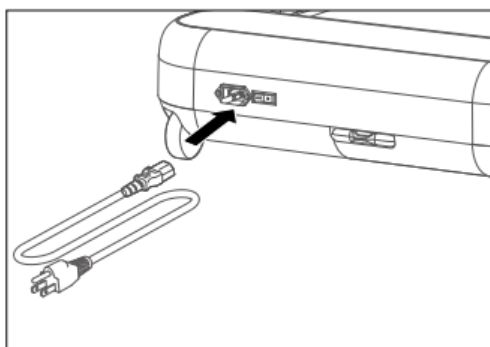

**Zapnite bežecký pás:** Zapnite napájanie a môžete začať behať.

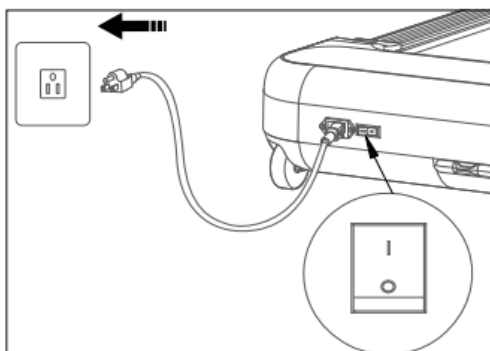


## Bezpečnostná zarážka (typ kábla)

V prípade núdze sa bežecký pás automaticky zastaví a po vytiahnutí bezpečnostného kľúča z konzoly sa zobrazí kód chyby "E10".


### Návod na použitie:

- Pripevnite **sponu (A)** k opasku oblečenia.
- Skontrolujte, či je **magnetický kľúč (B)** bezpečne pripojený pod konzolou.

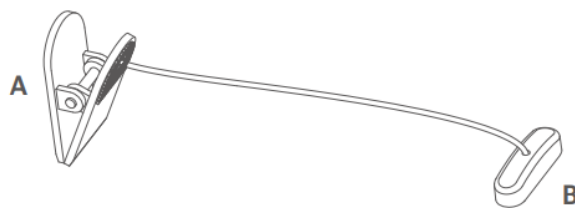

## Zložený na chôdzu (rozsah rýchlosti: 0,6 – 4,0 mph)

- **Odpojte držiak tabletu:** Pred prechodom do režimu chôdze odoberte držiak tabletu.
- **Zložte zábradlia:** Zostavu zábradlia spustíte opačným postupom, ako je opísané v návode na nastavenie.
- **Začnite cvičenie chôdze:** Pomocou diaľkového ovládača upravte nastavenia a vychutnajte si cvičenie chôdze.
- **Zabezpečte zábradlia:** Uistite sa, že sú zábradlia zaistené na mieste pomocou pevných matíc pre bezpečnosť.

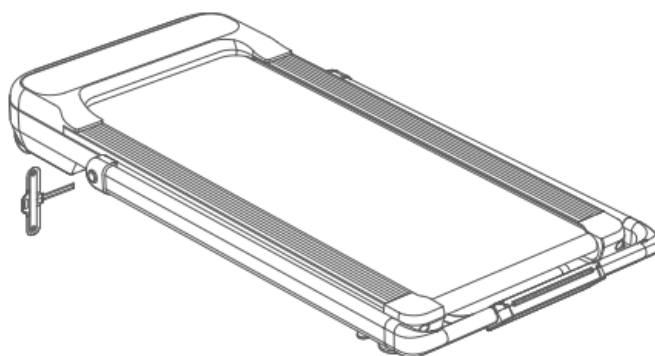


## Doprava

### Príprava na prepravu:

- Pred zdvihnutím bežeckého pásu odpojte napájací kábel a odstráňte držiak tabletu.
- Uistite sa, že je vypínač vypnutý a kábel je odpojený.

**Ľahké premiestňovanie:** Pomocou spodných prepravných koliesok môžete bežecký pás pohodlne prepravovať.

**Poznámka:** Pred premiestnením alebo uskladnením sa uistite, že je uhol stúpania bežeckého pásu nastavený do počiatočného stavu.

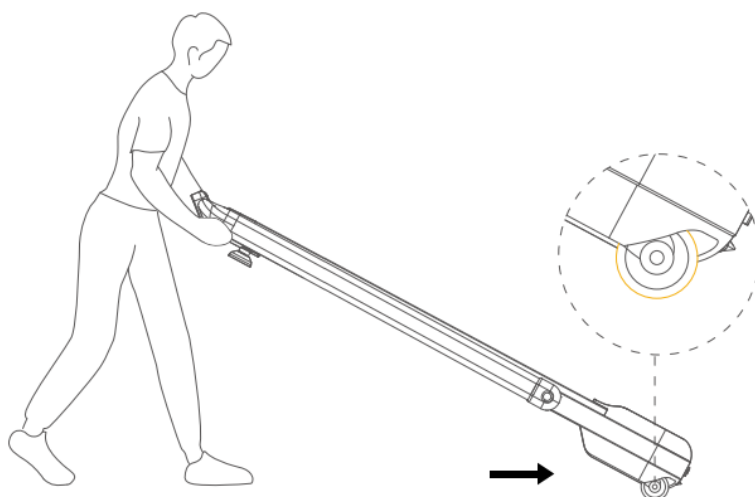

## Operácie

### Prehľad konzoly

Konzola obsahuje rôzne dotykové tlačidlá na ovládanie bežeckého pásu a monitorovanie tréningu. Nižšie je uvedené vysvetlenie funkcií jednotlivých tlačidiel:



### Funkcie dotykového tlačidla

| Tlačidlo           | Funkcia                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▼                  | Znižuje úroveň sklonu.                                                                                                |
| ▲                  | Zvyšuje úroveň sklonu.                                                                                                |
| <b>PROG</b>        | Krátkym stlačením získate prístup k rôznym tréningovým programom:<br>- Režim chôdze: P01-P03<br>- Režim behu: P01-P06 |
| <b>START/PAUZA</b> | - Spustí chodiaci pás s počiatočnou rýchlosťou 0,6 km/h.<br>- Pozastaví cvičenie; opätovným stlačením pokračujte.     |


|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STOP</b>      | Zastaví chodiaci pás po dokončení tréningu.                                                            |
| <b>REŽIM</b>     | Prispôsobenie tréningových cieľov, ako je <b>čas</b> , <b>kalórie</b> alebo <b>vzdialenosť</b> .       |
| <b>- (Mínus)</b> | Krátkym stlačením zníži rýchlosť o 0,2 míle za hodinu alebo ju podrží, aby sa znížila nepretržite.     |
| <b>+ (Plus)</b>  | Krátkym stlačením zrýchli rýchlosť o 0,2 míle za hodinu alebo ju podrží, aby sa zvyšovala nepretržite. |

## Pohotovostný režim

- Ak je bežecký pás počas prevádzky pozastavený, po 10 minútach nečinnosti sa vráti do pohotovostného rozhrania "**0000**".
- V pohotovostnom režime sa všetky predchádzajúce prevádzkové údaje vynulujú.
- Ak počas ďalších 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, bežecký pás prejde do **režimu spánku**. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa bežecký pás prebudí a vráti sa do pohotovostného rozhrania "**0000**".

## Obrazovka displeja


Displej poskytuje spätnú väzbu o priebehu tréningu v reálnom čase vrátane rýchlosti, spálených kalórií, úrovne sklonu, uplynulého času a vzdialenosti.

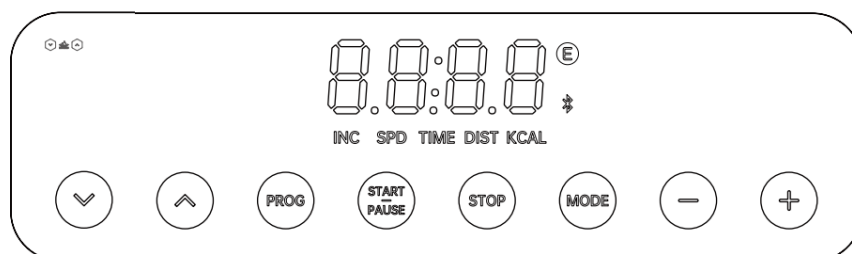

| Názov              | Rozsah              | Popis                                                  |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Rýchlosť</b>    | 0,6 – 7,6 mph       | Zobrazuje rýchlosť chôdze pásu.                        |
| <b>Kalórie</b>     | 0 – 6 553 kcal      | Zobrazuje približný počet spálených kalórií.           |
| <b>Inc</b>         | 0 – 9 úrovní        | Zobrazuje aktuálnu úroveň sklonu bežeckého pásu.       |
| <b>Čas</b>         | 00:00 – 99:59 minút | Zobrazuje celkový uplynutý čas tréningu.               |
| <b>Vzdialenosť</b> | 0,00 – 99,99 míľ    | Zobrazuje celkovú prejdenú alebo ubehnutú vzdialenosť. |

## Dialkové ovládanie

Dialkové ovládanie umožňuje pohodlne upravovať nastavenia bežeckého pásu počas tréningu.

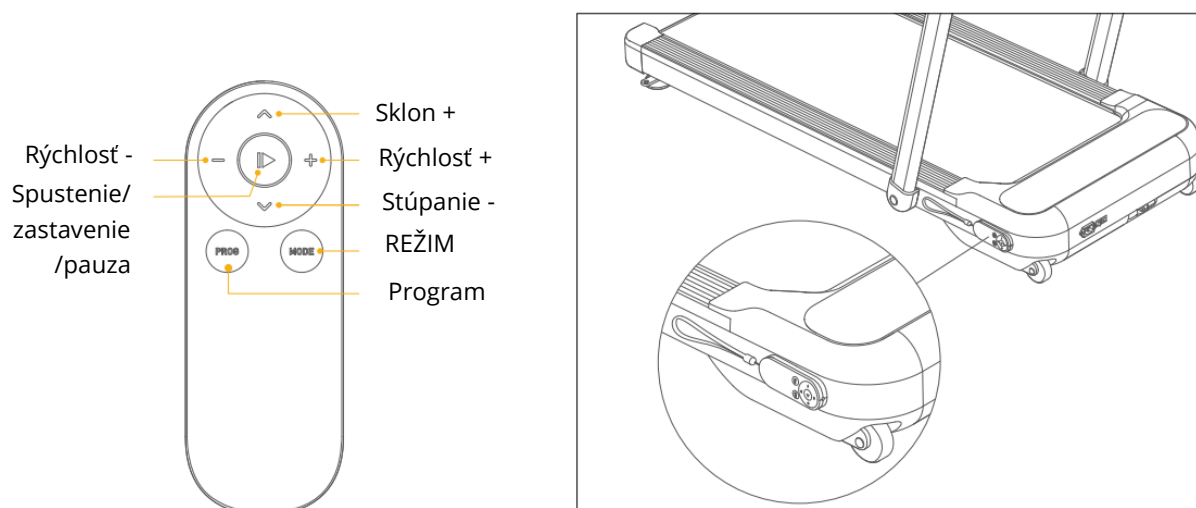

### Poznámka:

- Skontrolujte, či je bežecský pás zapnutý.
- Skontrolujte, či sú v diaľkovom ovládači nainštalované batérie a či správne funguje.

## Ovládanie diaľkového ovládača

| Tlačidlo        | Funkcia                  | Operácia                              | Poznámka                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Štart</b>    | Spustenie bežeckého pásu | Krátke stlačenie                      | Spustí bežecský pás.                                                                                                                                                |
| <b>Zastavte</b> | Zastavte bežecský pás    | Dlhé stlačenie (2 sekundy)            | Zobrazí sa "End" (Koniec) a kráčajúci pás sa spomalí, až kým sa úplne nezastaví. Ak zostane v stave "End" dlhšie ako 10 minút, displej sa vypne.                    |
| <b>Pauza</b>    | Pauza počas tréningu     | Krátke stlačenie (v režime spustenia) | Pozastaví cvičenie a spomalí chodiaci pás, kým sa úplne nezastaví. Zobrazí sa "PAU", čím sa zachovávajú údaje o tréningu. Opätovným stlačením pokračujte v cvičení. |

|                   |                        |                  |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                        |                  | Údaje sa vynulujú, ak je pozastavenie dlhšie ako 10 minút.                                                                                                                                        |
| <b>Sklon +</b>    | Zvýšenie sklonu        | Krátke stlačenie | Zvyšuje úroveň sklonu.                                                                                                                                                                            |
| <b>Sklon -</b>    | Zníženie sklonu        | Krátke stlačenie | Zníži úroveň sklonu.                                                                                                                                                                              |
| <b>Zrýchlenie</b> | Zvýšenie rýchlosti     | Krátke stlačenie | Zvyšuje rýchlosť pásovej chôdze po 0,2 km/h.                                                                                                                                                      |
| <b>Spomalenie</b> | Zníženie rýchlosti     | Krátke stlačenie | Znižuje rýchlosť pásovej chôdze v krokoch po 0,2 míľ za hodinu.                                                                                                                                   |
| <b>REŽIM</b>      | Prispôsobenie tréningu | Krátke stlačenie | Umožňuje prispôsobenie tréningových cieľov (napr. čas, kalórie, vzdialenosť) a odpočítavanie.                                                                                                     |
| <b>PROG</b>       | Tréningové programy    | Krátke stlačenie | Prístup k programom prechádzky (P01-P03) a spusteným programom (P01-P06).<br>Poznámka: Parametre programu nie je možné meniť pomocou diaľkového ovládania, ale je možné ich sledovať na displeji. |

## Režim bežeckého pásu

Bežecský pás ponúka šesť prednastavených tréningových programov prispôbolených rôznym fitness cieľom. Každý program je rozdelený do 10 segmentov s možnosťou nastavenia času, sklonu a rýchlosti pre rozmanitý a efektívny tréning.

| Program                       | Segment | Čas (sekundy) | Sklon | Rýchlosť (MPH) |
|-------------------------------|---------|---------------|-------|----------------|
| <b>P01 (Spaľovanie tukov)</b> | 1       | 180           | 0.0   | 1.0            |
|                               | 2       | 180           | 1.0   | 1.6            |
|                               | 3       | 180           | 2.0   | 2.0            |
|                               | 4       | 180           | 3.0   | 2.6            |
|                               | 5       | 180           | 4.0   | 3.0            |
|                               | 6       | 180           | 5.0   | 3.6            |
|                               | 7       | 180           | 6.0   | 3.6            |
|                               | 8       | 180           | 5.0   | 3.0            |
|                               | 9       | 180           | 4.0   | 2.6            |

|                                      |    |     |     |     |
|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|
|                                      | 10 | 180 | 0.0 | 2.0 |
| <b>P02 (stúpanie do kopca)</b>       | 1  | 180 | 0.0 | 1.0 |
|                                      | 2  | 180 | 1.0 | 2.0 |
|                                      | 3  | 180 | 2.0 | 3.0 |
|                                      | 4  | 180 | 3.0 | 3.6 |
|                                      | 5  | 180 | 4.0 | 4.0 |
|                                      | 6  | 180 | 5.0 | 4.0 |
|                                      | 7  | 180 | 6.0 | 4.0 |
|                                      | 8  | 180 | 5.0 | 3.6 |
|                                      | 9  | 180 | 4.0 | 3.0 |
|                                      | 10 | 180 | 0.0 | 2.0 |
| <b>P03 (Prechádzka)</b>              | 1  | 180 | 0.0 | 1.0 |
|                                      | 2  | 180 | 1.0 | 1.4 |
|                                      | 3  | 180 | 2.0 | 1.6 |
|                                      | 4  | 180 | 3.0 | 1.6 |
|                                      | 5  | 180 | 4.0 | 1.8 |
|                                      | 6  | 180 | 5.0 | 2.0 |
|                                      | 7  | 180 | 6.0 | 2.0 |
|                                      | 8  | 180 | 5.0 | 1.8 |
|                                      | 9  | 180 | 4.0 | 1.6 |
|                                      | 10 | 180 | 0.0 | 1.4 |
| <b>P04 (rýchle spaľovanie tukov)</b> | 1  | 180 | 0.0 | 2.0 |
|                                      | 2  | 180 | 1.0 | 6.5 |
|                                      | 3  | 180 | 2.0 | 5.5 |
|                                      | 4  | 180 | 3.0 | 5.5 |
|                                      | 5  | 180 | 3.0 | 6.0 |
|                                      | 6  | 180 | 2.0 | 6.5 |
|                                      | 7  | 180 | 1.0 | 6.0 |
|                                      | 8  | 180 | 2.0 | 3.0 |
|                                      | 9  | 180 | 1.0 | 1.0 |
|                                      | 10 | 180 | 0.0 | 1.0 |
| <b>P05 (Ranný beh)</b>               | 1  | 180 | 0.0 | 2.0 |

|                          |    |     |     |     |
|--------------------------|----|-----|-----|-----|
|                          | 2  | 180 | 1.0 | 2.5 |
|                          | 3  | 180 | 2.0 | 3.0 |
|                          | 4  | 180 | 3.0 | 3.5 |
|                          | 5  | 180 | 4.0 | 4.0 |
|                          | 6  | 180 | 3.0 | 3.5 |
|                          | 7  | 180 | 2.0 | 3.0 |
|                          | 8  | 180 | 1.0 | 2.5 |
|                          | 9  | 180 | 0.0 | 2.0 |
|                          | 10 | 180 | 0.0 | 2.0 |
|                          |    |     |     |     |
| <b>P06 (Výbušný beh)</b> | 1  | 180 | 0.0 | 2.0 |
|                          | 2  | 180 | 2.0 | 7.6 |
|                          | 3  | 180 | 3.0 | 7.1 |
|                          | 4  | 180 | 5.0 | 6.5 |
|                          | 5  | 180 | 6.0 | 6.2 |
|                          | 6  | 180 | 5.0 | 6.0 |
|                          | 7  | 180 | 4.0 | 5.8 |
|                          | 8  | 180 | 3.0 | 5.6 |
|                          | 9  | 180 | 2.0 | 5.4 |
|                          | 10 | 180 | 0.0 | 4.0 |

## Funkcia automatického náklonu Úvod

Bežecský pás je vybavený funkciou automatického nastavenia sklonu, ktorá vám umožní prispôbiť si intenzitu tréningu.

### Ilustrácia úrovni sklonu

- **Úroveň 0:** Predstavuje rovný povrch na chôdzu alebo beh.
- **Úroveň 9:** Predstavuje najstrmšie nastavenie sklonu pre náročnejší tréning.

### Priateľské upozornenia na používanie funkcie automatického náklonu:

- Po ukončení cvičenia nastavte úroveň sklonu na "0", aby ste zaistili bezpečné skladovanie a prevádzku.
- Pomocou funkcie POST (Power On Self-Test) bežecského pásu automaticky skontrolujte systém sklonu a v prípade potreby ho resetujte na hodnotu "0".

## Starostlivosť a údržba

### Príznak: Kráčajúci remeň je vyosený alebo prešmykuje.

#### Centrovanie chodiaceho pásu:

- Vypnite bežecský pás a odpojte napájací kábel.
- Ručne vycentrujte pás takto:
  - Ak sa remeň posunul doľava, pomocou šesťhranného nástroja otočte ľavú skrutku napínacieho valca o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek (pozri obrázok 1).
  - Ak sa remeň posunul doprava, pomocou šesťhranného nástroja otočte pravú skrutku napínacieho valca o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek (pozri obrázok 2).
- Nechajte bežecský pás bežať 1-2 minúty.
  - Proces centrovania opakujte podľa potreby, kým nebude pás správne vycentrovaný.


#### Oprava sklúznutia remeňa:

- Pred pokračovaním vypnite bežecský pás.
- Pomocou šesťhranného nástroja nastavte obe skrutky napínacieho valca:
  - Otočte obidve skrutky o 1/2 otáčky v smere hodinových ručičiek (pozri obrázok 3).
- Nastavenie otestujte 1-2 minútami chôdze rýchlosťou 2-3 km/h.
  - Ak remeň stále prešmykuje, postup zopakujte.


**Upozornenie:** Neutiahnite príliš behúňový pás, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

#### Dôležité bezpečnostné opatrenia:


- Vyčistite priestor okolo bežecského pásu:
  - Odstráňte všetky nečistoty, aby ste zabránili zraneniu počas údržby.
- Vždy používajte dodaný šesťhranný nástroj.
- Počas údržby dbajte na opatrnosť:
  - Vyhnite sa stláčaniu prstov.



Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3

## Proces mazania remeňov

Pri mazaní kráčajúceho pásu postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- **Vypnite bežecský pás a odpojte napájací kábel.**
- **Uvoľnite remeň:**
  - Pomocou šesťhranného nástroja otáčajte oboma skrutkami napínacieho valca **proti smeru hodinových ručičiek**, kým sa remeň neuvoľní a nebude možné ho ľahko zdvihnúť.

**Tip:** Zaznamenajte si počet otáčok vykonaných pomocou šesťhranného nástroja, aby ste zabezpečili správne nastavenie napnutia po mazaní.

- **Naneste mazací olej:**
  - Zdvihnite okraje pásu a rovnomerne naneste mazací olej na stred pochôdznej plošiny.

**Poznámka:** Vyhnite sa rozstrekovaniu mazacieho oleja po celej plošine.

- **Objem oleja:**
  - Pri každej údržbe naneste 5-10 ml mazacieho oleja.

**Upozornenie:** Nadmerné používanie oleja môže spôsobiť sklúznutie remeňa.

- **Opätovne utiahnite remeň:**
  - Pomocou šesťhranného nástroja otočte oboma skrutkami napínacieho valca **v smere hodinových ručičiek** o rovnaký počet otáčok, ako bolo uvedené predtým.
  - Skontrolujte, či je remeň správne napnutý.
- **Rozotrite mazací olej:**
  - Zapnite bežecský pás a niekoľko minút chodte pomalou rýchlosťou, aby sa olej rovnomerne rozdelil po celom páse.

**Pozor:** Pri chôdzi sa vždy držte zábradlia, najmä keď je rýchlosť nastavená na 4 km/h.

- **Frekvencia mazania:** Odporúča sa remeň namazať každých 100 km používania.

## Čistenie bežeckého pásu

Pri bezpečnom čistení bežeckého pásu postupujte podľa týchto pokynov:

- Vypnite bežecký pás a odpojte napájací kábel.
- Vyčistite povrch:
  - Bežecký pás utrite vlhkou handričkou.
  - Nepoužívajte kyslé alebo žieravé čistiace prostriedky.
- Vyhnite sa čisteniu spodnej strany kráčajúceho pásu.

**Poznámka:** Malé množstvo zvyškov čierneho prášku pod bežeckým pásom je po dlhšom používaní normálne.

## Sprievodca chybovými kódmi

Ak sa zobrazí chybový kód, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov, aby ste identifikovali a vyriešili problém.

**Dôležité:** Ak problém pretrváva aj po vykonaní uvedených riešení, okamžite prestaňte bežecký pás používať a obráťte sa na popredajný servis.

| Kód chyby  | Popis poruchy                                                          | Riešenia                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E01</b> | Prerušenie komunikácie medzi riadiacou jednotkou a číselným displejom. | Odskrutkujte kryt motora a skontrolujte spojenie medzi regulátorom a číselným displejom.<br>Ak problém pretrváva, kontaktujte popredajný servis.<br><b>Poznámka:</b> Pred kontrolou vždy vypnite a odpojte napájanie. |
| <b>E02</b> | Rozpojený obvod v motore.                                              | Skontrolujte, či sú vodiče motora bezpečne pripojené k spodnej riadiacej doske. V prípade potreby dotiahnite uvoľnené spoje alebo znovu vložte svorky.<br>Ak sa problém nevyrieši, kontaktujte popredajný servis.     |
| <b>E03</b> | Ochrana proti plameňom.                                                | Odskrutkujte kryt motora a overte spojenie medzi regulátorom a motorom.<br>Skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo odpojené napájacie vodiče. V prípade potreby spojenia utiahnite.                                    |

|            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                      | Ak problém pretrváva, kontaktujte popredajný servis.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E04</b> | Nadprúdová ochrana.                                                                                  | Uistite sa, že hmotnosť používateľa nepresahuje 120 kg.<br>Skontrolujte, či nie sú prekážky v pohyblivých častiach, napríklad v hnacom motore, napínacom valci, hnacom valci alebo kráčajúcom páse.<br>Skontrolujte, či nie je remeň príliš napnutý alebo či nie je dostatočne namazaný (pozrite si časti Mazanie a Nastavenie napnutia remeňa). |
| <b>E05</b> | Porucha komunikácie medzi horným meračom a hornou riadiacou jednotkou.                               | Odpojte a znovu pripojte vysielací alebo prijímací vodič medzi horným meračom (displejom) a hornou riadiacou jednotkou.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>E06</b> | Chyba samokontroly riadiacej jednotky.                                                               | Vymeňte spodnú riadiacu dosku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E07</b> | Strata parametrov.                                                                                   | Znovu spájajte programovanie alebo vymeňte riadiacu dosku.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E08</b> | Poškodenie pamäti EEPROM.                                                                            | Vymeňte ovládací panel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>E10</b> | Zlyhanie bezpečnostného zámku. Počas 1 sekundy nie je detegovaný žiadny signál bezpečnostného zámku. | Skontrolujte, či je bezpečnostný zámok správne zasunutý. Ak je bezpečnostný zámok poškodený, vymeňte ho alebo ho vložte správne.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>E12</b> | Chybný gyroskop.                                                                                     | Vyberte a vymeňte čip gyroskopu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Pripomínáme:** Ak sa chybu nepodarí odstrániť po vykonaní krokov na odstránenie problémov, obráťte sa na popredajnú podporu, ktorá vám poskytne ďalšiu pomoc.

## Príručka na riešenie problémov

Na identifikáciu a riešenie bežných problémov použite nasledujúcu tabuľku:

| Problém                               | Možná příčina                                                                        | Rozlíšení                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bežecský pás nefunguje</b>         | Porucha vypínača napájania.<br>Prerušenie napájania.<br>Poškodený napájací kábel.    | Ak sa vypínač nerozsvieti, vymeňte ho.<br>Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do uzemnenej zásuvky.<br>Ak je napájací kábel poškodený, vymeňte ho.      |
| <b>Prekĺznutie vychádzkového pásu</b> | Pás na chôdzi je uvoľnený.                                                           | Pomocou <b>šesťhranného nástroja</b> utiahnite kráčajúci remeň otáčaním oboch skrutiek napínacieho valca <b>v smere hodinových ručičiek o 1/4 otáčky</b> .              |
| <b>Dialkové ovládanie nefunguje</b>   | Nesprávne použitie.<br>Energia batérie je nízka.<br>Dialkové ovládanie je nefunkčné. | Pri používaní nasmerujte diaľkový ovládač priamo na port prijímača.<br>Vymeňte batériové články diaľkového ovládača.<br>Ak problém pretrváva, vymeňte diaľkový ovládač. |
| <b>Hluk spôsobený trením</b>          | Pás na chôdzi je mimo stred.                                                         | Pokyny na vyriešenie tohto problému nájdete v časti <b>Nastavenie napnutia pásov pri chôdzi</b> .                                                                       |

## Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

**Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:**

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

## EÚ vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa všetky požiadavky príslušných smerníc Európskej únie. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na konci tejto používateľskej príručky.



## WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: [www.alza.hu/kontakt](http://www.alza.hu/kontakt).

*Importőr* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Szkennelje be az alábbi QR-kódot

Szkennelje be ezt a QR-kódot a termék telepítési és karbantartási videók eléréséhez.



## Edzés a Fitness alkalmazással

**Töltse le az alkalmazást:** Az Urevo Fitness App letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje be az alábbi QR-kódot a mobilkészülékére.



**Hozzon létre tagságot és jelentkezzen be:** A regisztráció ingyenes. A telepítés után hozza létre tagsági fiókját, és jelentkezzen be, hogy hozzáférjen az alkalmazás funkcióihoz.

**Csatlakozás Bluetooth-on keresztül:** Győződjön meg róla, hogy a futópad Bluetooth-kompatibilis, és kövesse ezeket a kijelzőket a kapcsolat állapotának megerősítéséhez:

- **Csatlakoztatva:** Folyamatos Bluetooth fény.
- **Keresés vagy kapcsolat sikertelen:** Villogó Bluetooth fény.
- **Frissítés:** Gyorsan villogó Bluetooth fény.

**Kezdje el az edzést:** Ha már csatlakoztatva van, élvezze a gyakorlatokat, és használja ki az alkalmazás funkcióit, hogy fokozza a fitneszutazását.

## Fontos biztonsági utasítások

### **VESZÉLY - Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében:**

- A futópadot használat után és tisztítás előtt mindig azonnal húzza ki a konnektorból.

### **FIGYELMEZTETÉS - Az égés, tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében:**

- A futópadot soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amíg be van dugva. Használaton kívül, valamint az alkatrészek összeszerelése, szétszerelése vagy beállítása előtt mindig húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a futópadot takaró vagy párna alatt. Ez túlzott felmelegedést okozhat, ami tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Mindig felügyelje a futópad használatát, különösen akkor, ha gyermekek, fogyatékkal élő személyek vagy idősek tartózkodnak a közelben.
- A futópadot csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Ne használjon nem engedélyezett tartozékokat vagy kiegészítőket.
- Ne használja a futópadot, ha a kábel vagy a dugó sérült, nem működik megfelelően, leejtették, vagy vízbe merült. Javítás céljából forduljon egy szervizközponthoz.
- Soha ne hordozza a futópadot a tápkábelnél fogva, és ne használja a kábelt fogantyúként.
- A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a tápkábelt a fűtött felületektől.
- Győződjön meg arról, hogy a légnyílások nem tartalmaznak szöszöket, szőrszálakat vagy törmeléket. Ne zárja el ezeket a nyílásokat.
- Kerülje el, hogy idegen tárgyakat ejtsen vagy helyezzen a futópad bármelyik nyílásába.
- Ne használja a futópadot kültéren.
- Soha ne üzemeltesse a futópadot olyan környezetben, ahol aeroszolos (spray) termékek vannak, vagy ahol oxigént adnak be.

### **További óvintézkedések és figyelmeztetések:**

- **Vigyázat** - A mozgó alkatrészek okozta sérülések elkerülése érdekében karbantartás vagy szervizelés előtt mindig húzza ki a futópadot a hálózathoz.

- **Figyelmeztetés** - Az áramütés kockázatának minimalizálása érdekében tisztítás vagy szervizelés közben mindig húzza ki a futópadot a hálózathoz.
- **Figyelmeztetés** - A személyi sérülés veszélyének elkerülése érdekében a 13 év alatti gyermekeket mindig tartsa távol a futópadtól.
- A konnektor kihúzásakor győződjön meg arról, hogy minden kezelőszerv "OFF" állásban van, mielőtt kihúzza a dugót a konnektorból.
- A futópadot mindig megfelelően földelt konnektorhoz csatlakoztassa. Lásd a jelen kézikönyvben található földelési utasításokat.
- Ez a futópad nem alkalmas fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek, illetve tapasztalatlan felhasználók általi használatra, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket. 13 év alatti gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják a futópadot.
- **Maximális teherbírás:** A futópadot legfeljebb **120 kg (265 font)** súlyú felhasználók számára tervezték. **NE lépje túl ezt a határt.**

## Műszaki adatok


| Termék konfiguráció          | Részletes paraméterek                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Termék méretei (összecsukva) | 139× 64.5× 17 cm<br>(54,72× 25,39× 6,69 hüvelyk)   |
| Termék méretei (kinyitva)    | 129× 64.5× 104 cm<br>(50,79× 25,39× 40,94 hüvelyk) |
| Futóterület                  | 42× 108 cm (16,54× 42,52 hüvelyk)                  |
| Bruttó tömeg                 | 40,2 kg (88,62 font)                               |
| Nettó súly                   | 33,8 kg (74,51 font)                               |
| Maximális terhelhetőség      | 120 kg (265 font)                                  |
| Maximális sebesség           | 12,2kph                                            |
| Minimális sebesség           | 0,97 kph                                           |
| Feszültség                   | 220 - 240 V ~                                      |
| Csúcsteljesítmény            | 2,5 LE                                             |
| Javasolt korosztály          | 13-60 évesek                                       |

**Figyelmeztetés:** A személyi sérülés veszélyének elkerülése érdekében tartsa távol a 13 év alatti gyermekeket a futópadtól.

## Termék áttekintés

### Tartozékok

Kérjük, gondosan ellenőrizze, hogy a csomagban lévő összes elem hiánytalan és sértetlen. Ha bármilyen hiányzó vagy sérült tétel van, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba az eladóval.

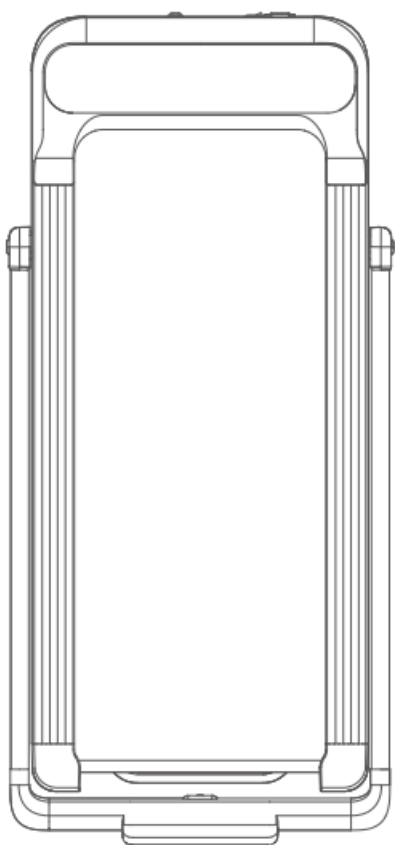

Futópad



Távírányító




Hex  
szerszám



Olaj



Tablet  
tartó



Hálózati  
kábel



Biztonsági  
kulcs





AAA× 2 elem



Felhasználói  
kézikönyv

## Termék

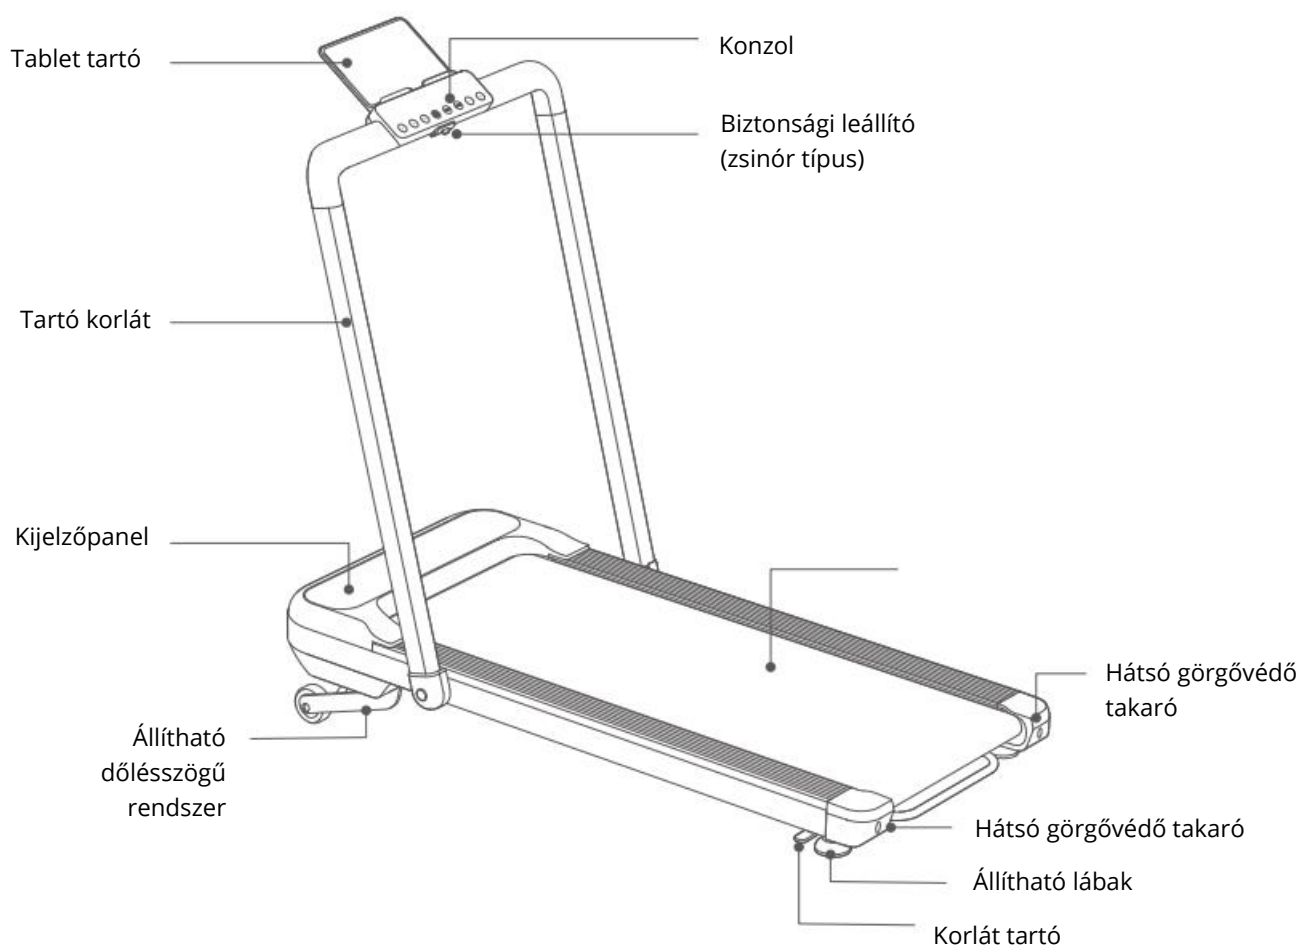

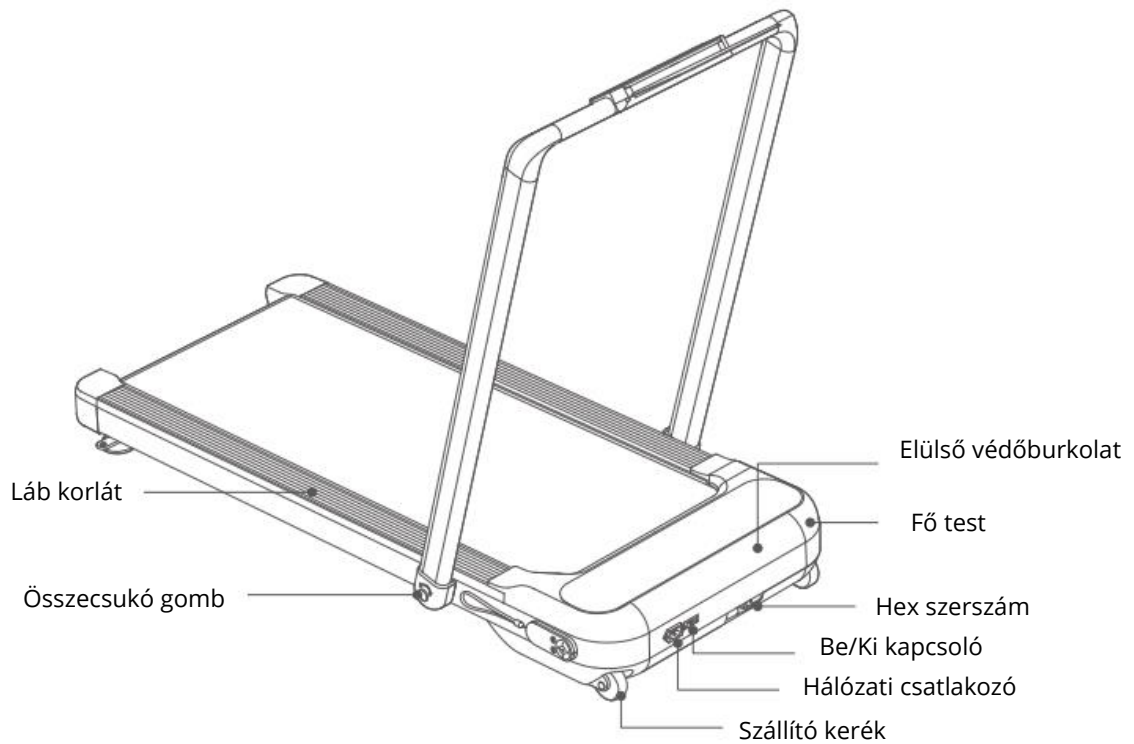


## Hogyan kell használni


**Kihajtva futáshoz (sebességtartomány: 0,97-12,2 kph)**

**A futópad kicsomagolása és elhelyezése:** Vegye ki a futópadot az összes tartozékkal együtt, majd helyezze azt egy sima és stabil felületre.

**Nyissa ki a hajtókart:** A futópad feloldásához fordítsa a hajtókart **az óramutató járásával** ellentétes irányba.

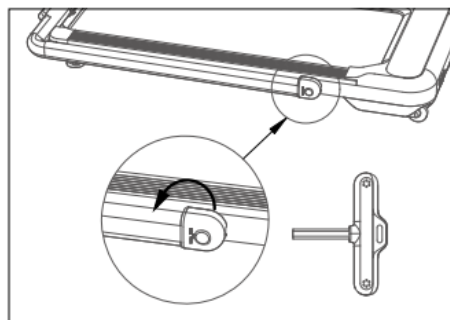


**Emelje fel a kartámaszt:** Emelje a kartámaszt vízszintesen felfelé, függőleges helyzetbe.

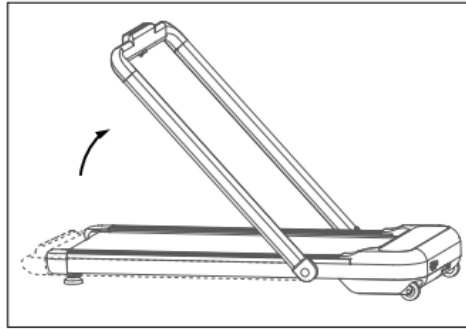


**Zárja be a hajtókart:** A hajtókart **az óramutató járásával megegyező irányban** elforgatva rögzítse.


**Megjegyzés:** A futópad használata előtt győződjön meg arról, hogy a felhajtási pozíció biztonságosan rögzítve van.

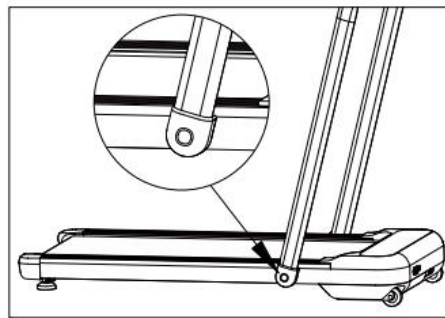


**A biztonsági zár rögzítése:** Szerelje fel a biztonsági zárat a kapaszkodóra. Ez a biztonságos működéshez szükséges.

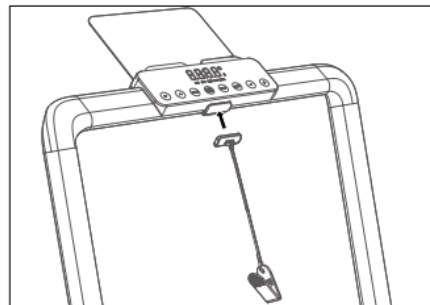


**Helyezze be a táblagép tartóját:** Igazítsa ki és helyezze be a táblagép tartóját a megfelelő elhelyezéshez a nyílaknak megfelelően.

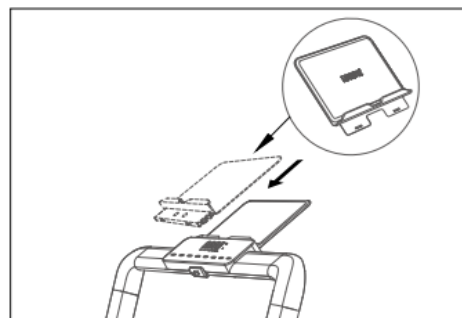

**Csatlakoztassa a tápkábelt:** Csatlakoztassa a tápkábelt a futópad tápcsatlakozójához, és csatlakoztassa a fali konnektorhoz.

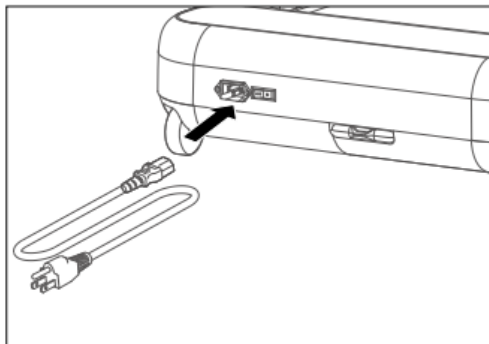

**Kapcsolja be a futópadot:** Kapcsolja be a készüléket, és máris indulhat a futás.

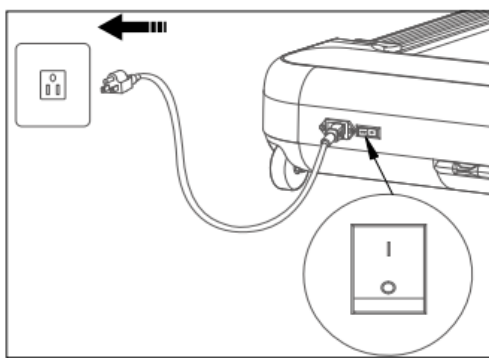


## Biztonsági leállító (zsinór típus)

Vészhelyzet esetén a futópad automatikusan leáll és megjeleníti az **"E10"** hibakódot, ha a biztonsági kulcsot kihúzzák a konzolból.

### Használati utasítás:


- Rögzítse a **klipszet (A)** a ruhája derékszíjához.
- Győződjön meg róla, hogy a **mágneskulcs (B)** biztonságosan csatlakozik a konzol alá.

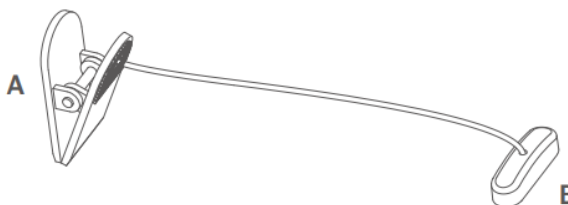

## Összecsukva járásra (sebességtartomány: 0,97-6,4 kph)

- **Vegye le a táblagép tartóját:** Vegye le a táblagép tartóját, mielőtt gyalogló üzemmódba vált.
- **Hajtsa le a kapaszkodókat:** Engedje le a kapaszkodóegységet a beállítási utasításban leírt fordított eljárással.

- **Kezdje el a gyalogló gyakorlatot:** Használja a távirányítót a beállítások elvégzéséhez, és élvezze a gyalogló edzést.
- **Rögzítse a kapaszkodókat:** Biztosítsa, hogy a kapaszkodók a biztonság érdekében a rögzített anyák segítségével rögzítve legyenek.

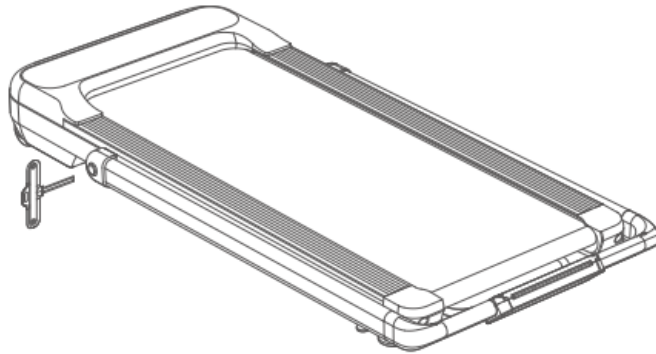


## Szállítás

### Készüljön fel a szállításra:

- A futópad felemelése előtt húzza ki a tápkábelt, és távolítsa el a táblagép tartóját.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló ki van kapcsolva, és a kábel ki van húzva.

**Könnyedén mozoghat:** A futópadot a kényelmes szállítás érdekében az alsó szállítási kerekek segítségével talicskaként guríthatja.

**Megjegyzés:** Győződjön meg róla, hogy a futópad emelkedési szöge a mozgatás vagy tárolás előtt a kiindulási állapotba van állítva.

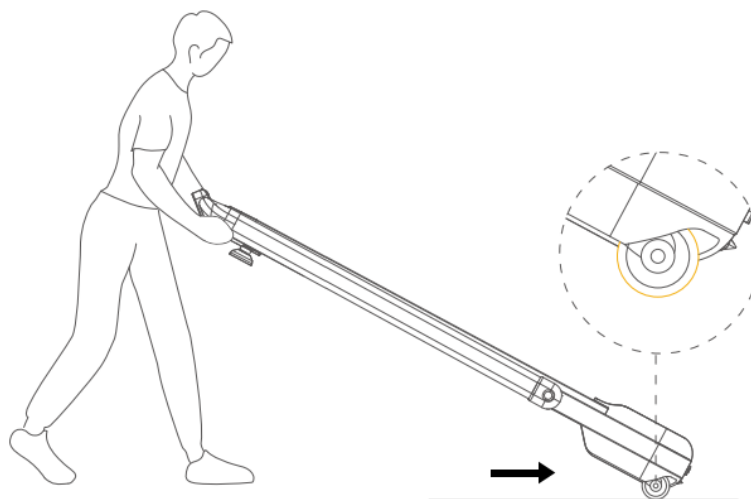

## Művelet

### Konzol áttekintés

A konzol számos érintőgombot tartalmaz a futópád vezérléséhez és az edzés figyelemmel kíséréséhez. Az alábbiakban az egyes gombok funkcióit ismertetjük:



### Érintőgomb funkciók

| Gomb        | Funkció                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▼           | Csökkenti az emelkedési szintet.                                                                                                 |
| ▲           | Növeli az emelkedési szintet.                                                                                                    |
| PROG        | A különböző edzésprogramokhoz való hozzáférés rövid megnyomásával:<br>- Séta üzemmód: P01-P03<br>- Futás üzemmód: P-P01: P01-P06 |
| START/PAUSE | - Elindítja a futószalagot 0,97 kph kezdeti sebességgel.<br>- Az edzés szüneteltetése; a folytatáshoz nyomja meg újra.           |
| STOP        | Megállítja a sétálószíjat, amikor az edzés befejeződött.                                                                         |
| MODE        | Testreszabható edzési célok, például <b>idő</b> , <b>kalória</b> vagy <b>távolság</b> .                                          |
| - (Mínusz)  | A sebességet rövid megnyomással 0,32 kph lassítja, vagy a folyamatos csökkentéshez nyomva tartja.                                |
| + (Plusz)   | Rövid megnyomással 0,32 kph sebességgel gyorsítja a sebességet, vagy a folyamatos növeléshez nyomva tartja.                      |


### Készenléti üzemmód

- Ha a futópád működés közben szünetel, 10 perc inaktivitás után visszatér a "0000" készenléti interfészre.
- Készenléti üzemmódban minden korábbi műveleti adat nullázódik.

- Ha további 10 percen belül nem nyomja meg a gombokat, a futópád **alvó üzemmódba** lép. Bármelyik gomb megnyomásával a futópád felébred, és visszatér a **"0000"** készenléti felületre.

## Képernyő


A kijelző valós idejű visszajelzést ad az edzés előrehaladásáról, beleértve a sebességet, az elégetett kalóriákat, a dőlésszöveget, az eltelt időt és a távolságot.

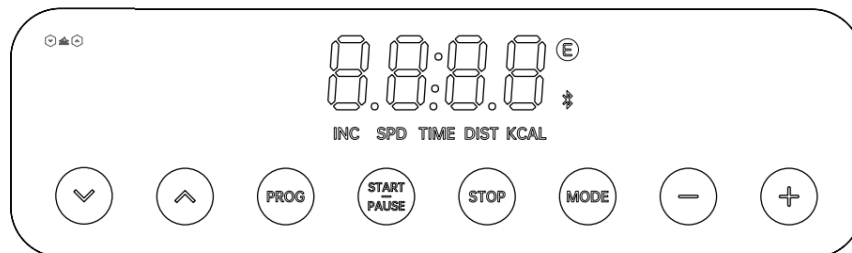

| Név             | Tartomány          | Leírás                                                   |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Sebesség</b> | 0,97-12,2kph       | Megjeleníti a járószalag sebességét.                     |
| <b>Kalóriák</b> | 0-6553 kcal        | Megjeleníti az elégetett kalóriák hozzávetőleges számát. |
| <b>Inc</b>      | 0-9 szintek        | Megjeleníti a futópád aktuális emelkedési szintjét.      |
| <b>Idő</b>      | 00:00-99:59 perc   | Megjeleníti a teljes eltelt edzésidőt.                   |
| <b>Távolság</b> | 0.00-99.99 mérföld | Megjeleníti a teljes gyalogolt vagy futott távolságot.   |

# Távirányító

A távirányítóval kényelmesen módosíthatja a futópád beállításait edzés közben.

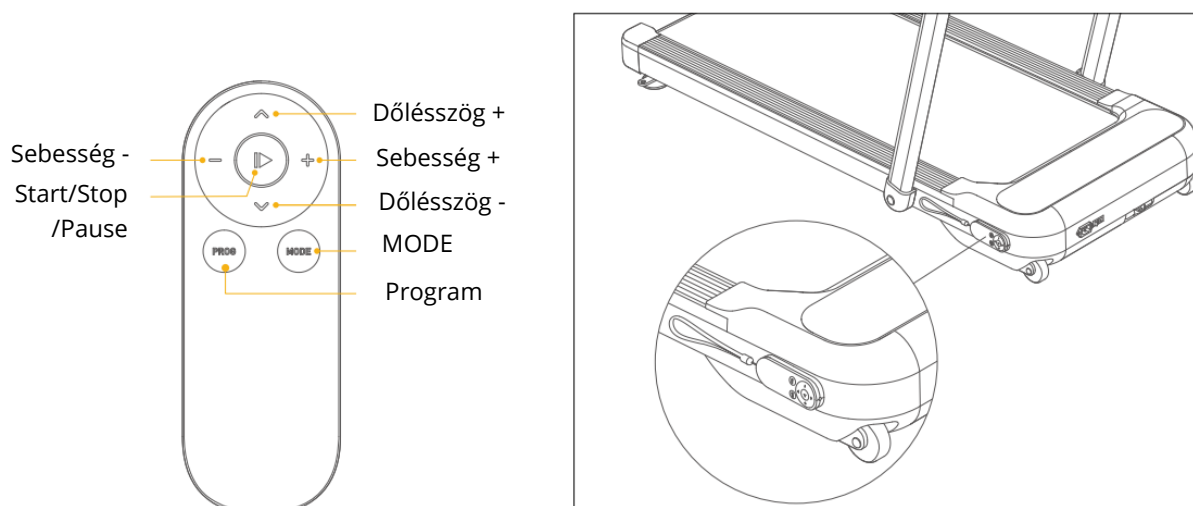

## Megjegyzés:

- Győződjön meg róla, hogy a futópád be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a távirányítóba elemeket helyeztek-e be, és hogy megfelelően működik-e.

## A távirányító működtetése

| Gomb          | Funkció                | Művelet                           | Megjegyzés:                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Start</b>  | Indítsa el a futópádot | Rövid megnyomás                   | Elindítja a futópádot.                                                                                                                                                        |
| <b>Stop</b>   | Állítsa le a futópádot | Hosszan nyomja meg (2 másodperc)  | Megjelenik a "Vége", és a sétálószalag lelassul, amíg teljesen meg nem áll. Ha több mint 10 percig marad "End" állapotban, a kijelző kikapcsol.                               |
| <b>Szünet</b> | Szünet edzés közben    | Rövid megnyomás (indítási módban) | Szünetelteti az edzést, lelassítva a sétálószalagot, amíg az teljesen meg nem áll. Megjeleníti a "PAU" feliratot, megőrizve az edzésadatokat. Nyomja meg újra a folytatáshoz. |

|                    |                           |                 |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                           |                 | Az adatok visszaállnak, ha a szünet több mint 10 percig tart.                                                                                                                      |
| <b>Dőlésszög +</b> | Növelje a meredekséget    | Rövid megnyomás | Növeli az emelkedési szintet.                                                                                                                                                      |
| <b>Dőlésszög -</b> | Csökkentse a meredekséget | Rövid megnyomás | Csökkenti az emelkedési szintet.                                                                                                                                                   |
| <b>Gyorsít</b>     | Növelje a sebességet      | Rövid megnyomás | Növeli a sétálószalag sebességét 0,2 mph lépésekkel.                                                                                                                               |
| <b>Lassít</b>      | Sebesség csökkentése      | Rövid megnyomás | Csökkenti a futószalag sebességét 0,2 mph lépésekkel.                                                                                                                              |
| <b>MODE</b>        | Edzés testreszabása       | Rövid megnyomás | Lehetővé teszi az edzési célok (pl. idő, kalória, távolság) és a visszaszámlálás testreszabását.                                                                                   |
| <b>PROG</b>        | Edzésprogramok            | Rövid megnyomás | Hozzáférés a sétaprogramokhoz (P01-P03) és a futó programokhoz (P01-P06).<br>Megjegyzés: A program paraméterei a távirányítóval nem módosíthatók, de a kijelzőn nyomon követhetők. |

## Futópad üzemmód

A futópad hat előre beállított edzésprogramot kínál a különböző fitnesscélokhoz igazítva. Mindegyik program 10 szegmensre van osztva, az idő, a lejtés és a sebesség beállításával a változatos és hatékony edzés érdekében.

| Program                 | Szegmens | Idő (másodperc) | Dőlésszög | Sebesség (KPH) |
|-------------------------|----------|-----------------|-----------|----------------|
| <b>P01 (zsírégetés)</b> | 1        | 180             | 0.0       | 1.6            |
|                         | 2        | 180             | 1.0       | 2.6            |
|                         | 3        | 180             | 2.0       | 3.2            |
|                         | 4        | 180             | 3.0       | 4.2            |
|                         | 5        | 180             | 4.0       | 4.8            |
|                         | 6        | 180             | 5.0       | 5.8            |
|                         | 7        | 180             | 6.0       | 5.8            |
|                         | 8        | 180             | 5.0       | 4.8            |
|                         | 9        | 180             | 4.0       | 4.2            |

|                               |    |     |     |      |
|-------------------------------|----|-----|-----|------|
|                               | 10 | 180 | 0.0 | 3.2  |
| <b>P02 (hegymenet)</b>        | 1  | 180 | 0.0 | 1.6  |
|                               | 2  | 180 | 1.0 | 3.2  |
|                               | 3  | 180 | 2.0 | 4.8  |
|                               | 4  | 180 | 3.0 | 5.8  |
|                               | 5  | 180 | 4.0 | 6.4  |
|                               | 6  | 180 | 5.0 | 6.4  |
|                               | 7  | 180 | 6.0 | 6.4  |
|                               | 8  | 180 | 5.0 | 5.8  |
|                               | 9  | 180 | 4.0 | 4.8  |
|                               | 10 | 180 | 0.0 | 3.2  |
| <b>P03 (Sétálj egyet)</b>     | 1  | 180 | 0.0 | 1.6  |
|                               | 2  | 180 | 1.0 | 2.3  |
|                               | 3  | 180 | 2.0 | 2.6  |
|                               | 4  | 180 | 3.0 | 2.6  |
|                               | 5  | 180 | 4.0 | 2.9  |
|                               | 6  | 180 | 5.0 | 3.2  |
|                               | 7  | 180 | 6.0 | 3.2  |
|                               | 8  | 180 | 5.0 | 2.9  |
|                               | 9  | 180 | 4.0 | 2.6  |
|                               | 10 | 180 | 0.0 | 2.3  |
| <b>P04 (gyors zsírégetés)</b> | 1  | 180 | 0.0 | 3.2  |
|                               | 2  | 180 | 1.0 | 10.5 |
|                               | 3  | 180 | 2.0 | 8.9  |
|                               | 4  | 180 | 3.0 | 8.9  |
|                               | 5  | 180 | 3.0 | 9.7  |
|                               | 6  | 180 | 2.0 | 10.5 |
|                               | 7  | 180 | 1.0 | 9.7  |
|                               | 8  | 180 | 2.0 | 4.8  |
|                               | 9  | 180 | 1.0 | 1.6  |

|                                  |    |     |     |      |
|----------------------------------|----|-----|-----|------|
|                                  | 10 | 180 | 0.0 | 1.6  |
| <b>P05 (Reggeli kocogás)</b>     | 1  | 180 | 0.0 | 3.2  |
|                                  | 2  | 180 | 1.0 | 4.0  |
|                                  | 3  | 180 | 2.0 | 4.8  |
|                                  | 4  | 180 | 3.0 | 5.6  |
|                                  | 5  | 180 | 4.0 | 6.4  |
|                                  | 6  | 180 | 3.0 | 5.6  |
|                                  | 7  | 180 | 2.0 | 4.8  |
|                                  | 8  | 180 | 1.0 | 4.0  |
|                                  | 9  | 180 | 0.0 | 3.2  |
|                                  | 10 | 180 | 0.0 | 3.2  |
| <b>P06 (robbanásszerű futás)</b> | 1  | 180 | 0.0 | 3.2  |
|                                  | 2  | 180 | 2.0 | 12.2 |
|                                  | 3  | 180 | 3.0 | 11.4 |
|                                  | 4  | 180 | 5.0 | 10.5 |
|                                  | 5  | 180 | 6.0 | 10.0 |
|                                  | 6  | 180 | 5.0 | 9.7  |
|                                  | 7  | 180 | 4.0 | 9.3  |
|                                  | 8  | 180 | 3.0 | 9.0  |
|                                  | 9  | 180 | 2.0 | 8.7  |
|                                  | 10 | 180 | 0.0 | 6.4  |

## Automatikus dőlésszög funkció Bevezetés

A futópád állítható automatikus emelkedés funkcióval van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy testre szabja az edzés intenzitását.

### Meredekség szintek Illusztráció

- **0. szint:** Sima felületet jelent a gyalogláshoz vagy futáshoz.
- **9. szint:** A legmeredekebb meredekséget jelenti a nagyobb kihívást jelentő edzéshez.

**Barátságos emlékeztetők az automatikus dőlésszög funkció használatához:**

- A biztonságos tárolás és üzemeltetés érdekében az edzés befejezése után állítsa a dőlésszöget "0"-ra.
- A futópad bekapcsolási önellenőrzés (POST) funkciójával automatikusan ellenőrizheti a dőlésszög-rendszert, és szükség esetén állítsa vissza "0"-ra.

## Gondozás és karbantartás

### Jelenség: A futószalag nem középen van vagy csúszik.

#### A sétáló öv központosítása:

- Kapcsolja ki a futópadot, és húzza ki a tápkábelt.
- Kézzel központosítsa a szíjat az alábbiak szerint:
  - Ha a szíj balra tolódott, használja a hatlapos szerszámot, hogy a bal oldali üresjáró görgő csavarját az óramutató járásával megegyező irányba 1/4 fordulatot elfordítsa (lásd az 1. ábrát).
  - Ha a szíj jobbra tolódott, használja a hatlapos szerszámot, hogy a jobb oldali üresjáró görgő csavarját az óramutató járásával megegyező irányba 1/4 fordulatot elfordítsa (lásd a 2. ábrát).
- Hagyja a futópadot 1-2 percig futni.
  - Ismétlje meg a centrírozási folyamatot szükség szerint, amíg a szíj megfelelően középre nem áll.


#### A szíj csúszásának kijavítása:

- Kapcsolja ki a futópadot, mielőtt folytatná.
- A hatlapos szerszámmal állítsa be mindkét üresjáró görgőcsavart:
  - Fordítsa mindkét csavart az óramutató járásával megegyező irányba 1/2 fordulatot (lásd a 3. ábrát).
- Próbálja ki a beállítást 1-2 perces sétával, 3,2-4,8 km/órás sebességgel.
  - Ismétlje meg az eljárást, ha a szíj még mindig csúszik.


**Megjegyzés:** Ne húzza túl a futószalagot, mert ez károsodást okozhat.

#### Fontos óvintézkedések:


- Tisztítsa meg a futópad körüli területet:
  - Távolítson el minden törmelékét, hogy elkerülje a sérüléseket a karbantartás során.
- Mindig használja a mellékelt hatlapos szerszámot.
- Karbantartás közben óvatosan járjon el:
  - Kerülje az ujjak peccípődését.



1. ábra



2. ábra



3. ábra

## Öv kenési folyamat

Kövesse az alábbi lépéseket a futószalag kenéséhez:

- **Kapcsolja ki a futópadot, és húzza ki a tápkábelt.**
- **Lazítsa meg az övet:**
  - A hatlapos szerszámmal fordítsa el mindkét üresjáró görgőcsavart **az óramutató járásával ellentétes irányba**, amíg a szíj meglazul és könnyen felemelhető lesz.

**Tipp:** A kenés utáni megfelelő feszültségbeállítás biztosítása érdekében jegyezze fel a hatlapú szerszámmal végzett forgatások számát.

- **Vigyen fel kenőolajat:**
  - Emelje meg az öv széleit, és egyenletesen kenje be kenőolajjal a járófelület közepét.

**Megjegyzés:** Kerülje a kenőolajnak a teljes platformra történő ráfújását.

- **Olajmennyiség:**
  - Karbantartásonként 5-10 ml kenőolajat alkalmazzon.

**Vigyázat!** Az olaj túlzott használata a szíj csúszását okozhatja.

- **Húzza meg újra az övet:**
  - A hatlapos szerszámmal fordítsa el mindkét üresjáró görgőcsavart **az óramutató járásával** megegyező számú fordulatot.
  - Győződjön meg arról, hogy a szíj megfelelően meg van-e húzva.
- **Kenje ki a kenőolajat:**
  - Kapcsolja be a futópadot, és sétáljon néhány percig lassú sebességgel, hogy az olaj egyenletesen eloszoljon a szíjon.

**Figyelem!** Különösen akkor, ha a sebesség 6,4 kph-ra van beállítva.

- **Kenési gyakoriság:** A szíj kenése 100 mérföldenkénti használat után ajánlott.

## Futópad tisztítás

Kövesse az alábbi lépéseket a futópad biztonságos tisztításához:

- Kapcsolja ki a futópadot, és húzza ki a tápkábelt.
- Tisztítsa meg a felületet:
  - Törölje át a futópadot nedves ruhával.
  - Ne használjon savas vagy maró hatású tisztítószeret.
- Kerülje a járószalag aljának tisztítását.

**Megjegyzés:** Hosszabb használat után a futópad alatt kis mennyiségű fekete por maradványa normális.

## Hibakód útmutató

Ha hibakód jelenik meg, kövesse az alábbi útmutatást a probléma azonosításához és megoldásához.

**Fontos:** Azonnal hagyja abba a futópad használatát, és forduljon a vevőszolgálathoz, ha a probléma a felsorolt megoldások kipróbálása után is fennáll.

| Hibakód | Hiba Leírás                                                        | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01     | Megszakadt a kommunikáció a vezérlő és a numerikus kijelző között. | Csavarja le a motorházfedelelet, és ellenőrizze a vezérlő és a numerikus kijelző közötti kapcsolatot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.<br><b>Megjegyzés:</b> Az ellenőrzés előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a tápellátást. |
| E02     | Nyitott áramkör a motorban.                                        | Ellenőrizze, hogy a motor vezetékei biztonságosan csatlakoznak-e az alsó vezérlőpanelhez. Szükség esetén húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy helyezze vissza a csatlakozókat. Ha a probléma nem oldódik meg, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.                   |
| E03     | Láng védelem.                                                      | Csavarja le a motorházfedelelet, és ellenőrizze a vezérlő és a motor közötti kapcsolatot. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult vagy kihúzott tápkábelek. Szükség szerint húzza meg a csatlakozásokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.    |

|            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E04</b> | Túláram védelem.                                                                 | Győződjön meg arról, hogy a felhasználó súlya nem haladja meg a 120 kg-ot.<br>Ellenőrizze a mozgó alkatrészek, például a meghajtómotor, az üresjáratú görgő, a vezetőgörgő vagy a járószalag akadályozottságát.<br>Ellenőrizze, hogy a szíj nincs-e túlfeszítve vagy nincs-e kenve (lásd a kenés és a szíjfeszítés beállítása szakaszokat). |
| <b>E05</b> | Kommunikációs hiba a felső mérő és a felső vezérlőegység között.                 | Húzza ki és csatlakoztassa újra a felső mérőműszer (kijelző) és a felső vezérlőegység közötti adó- vagy vevővezetékét.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>E06</b> | Vezérlő önellenőrzési hiba.                                                      | Cserélje ki az alsó vezérlőpanelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>E07</b> | Paramétervesztés.                                                                | Forrassa újra a programozást, vagy cserélje ki a vezérlőpanelt.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E08</b> | EEPROM-károsodás.                                                                | Cserélje ki a vezérlőpanelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>E10</b> | Biztonsági zár meghibásodása. 1 másodpercig nem érzékelt biztonsági zár jelzést. | Győződjön meg róla, hogy a biztonsági zár megfelelően be van-e helyezve. Ha a biztonsági zár sérült, cserélje ki, vagy helyezze be helyesen.                                                                                                                                                                                                |
| <b>E12</b> | Hibás giroszkóp.                                                                 | Vegye ki és cserélje ki a giroszkóp chipet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Emlékeztető:** Ha a hiba elhárításának lépéseit követően sem sikerül megoldani a hibát, további segítségért forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz.

## Hibaelhárítási útmutató

Az alábbi táblázat segítségével azonosíthatja és megoldhatja a gyakori problémákat:

| Probléma                     | Lehetséges ok                                                                        | Megoldás                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A futópad nem működik</b> | A hálózati kapcsoló meghibásodása.<br>A tápellátás megszakadása.<br>Sérült tápkábel. | Cserélje ki a hálózati kapcsolót, ha nem világít.<br>Győződjön meg róla, hogy a tápkábel megfelelően be van-e dugva egy földelt konnektorba.<br>Cserélje ki a tápkábelt, ha az megsérült. |

|                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gyalogló öv csúszás</b>       | A sétáló öv laza.                                                                              | Húzza meg a járószíjat <b>a hatlapos szerszámmal</b> úgy, hogy mindkét üresjáró görgőcsavart <b>az óramutató járásával megegyező irányba 1/4 fordulatot</b> elforgatja.     |
| <b>A távirányító nem működik</b> | Helytelen használat.<br>Az akkumulátor töltöttsége alacsony.<br>A távirányító hibásan működik. | A távirányítót használat közben közvetlenül a vevőportra irányítsa.<br>Cserélje ki a távirányító elemeit.<br>Cserélje ki a távirányítót, ha a probléma továbbra is fennáll. |
| <b>Súrlódási zaj</b>             | A sétálósíj nem középen van.                                                                   | A probléma megoldására vonatkozó utasításokat lásd a <b>Sétálósíj feszességének beállítása</b> című fejezetben.                                                             |

## Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

**Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:**

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

## EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a vonatkozó európai uniós irányelvek valamennyi követelményének. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a jelen használati útmutató végén található.



### WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: [www.alza.de/kontakt](http://www.alza.de/kontakt), [www.alza.at/kontakt](http://www.alza.at/kontakt).

*Lieferant* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Scannen Sie den nachstehenden QR-Code

Scannen Sie diesen QR-Code, um auf Videos zur Produktinstallation und -wartung zuzugreifen.



## Workout mit Fitness-App

**Laden Sie die App herunter:** Scannen Sie den unten angegebenen QR-Code, um die **Urevo Fitness App** auf Ihr Mobilgerät herunterzuladen und zu installieren.



**Erstellen Sie eine Mitgliedschaft und melden Sie sich an:** Die Registrierung ist kostenlos. Nach der Installation erstellen Sie Ihr Mitgliedskonto und melden sich an, um auf die Funktionen der App zuzugreifen.

**Verbinden Sie sich über Bluetooth:** Vergewissern Sie sich, dass das Laufband Bluetooth-fähig ist, und beachten Sie diese Anzeigen, um den Verbindungsstatus zu überprüfen:

- **Verbunden:** Leuchtendes Bluetooth-Licht.
- **Suche oder Verbindung fehlgeschlagen:** Blinkendes Bluetooth-Licht.
- **Aktualisieren:** Schnell blinkendes Bluetooth-Licht.

**Starten Sie Ihr Workout:** Sobald Sie verbunden sind, können Sie Ihre Übungen genießen und die Funktionen der App nutzen, um Ihre Fitness zu verbessern.

## Wichtige Sicherheitshinweise

**GEFAHR - Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern:**

- Ziehen Sie immer sofort nach dem Gebrauch und vor der Reinigung des Laufbandes den Netzstecker aus der Steckdose.

**WARNUNG - Zur Verringerung der Gefahr von Verbrennungen, Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen:**

- Das Laufband darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es eingesteckt ist. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen und bevor Sie Teile montieren, demontieren oder einstellen.
- Betreiben Sie das Laufband nicht unter einer Decke oder einem Kopfkissen. Dies kann zu übermäßiger Erwärmung führen, was einen Brand, elektrischen Schlag oder Verletzungen zur Folge haben kann.
- Beaufsichtigen Sie die Benutzung dieses Laufbandes immer, insbesondere wenn Kinder, Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen in der Nähe sind.
- Verwenden Sie das Laufband nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie keine nicht zugelassenen Anbauteile oder Zubehörteile.
- Benutzen Sie das Laufband nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, es nicht richtig funktioniert, es heruntergefallen ist oder in Wasser getaucht wurde. Wenden Sie sich zur Reparatur an ein Kundendienstzentrum.
- Tragen Sie das Laufband niemals am Netzkabel oder benutzen Sie das Kabel als Griff.
- Halten Sie das Netzkabel von erhitzten Oberflächen fern, um Schäden zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Luftöffnungen frei von Flusen, Haaren oder Verschmutzungen sind. Blockieren Sie diese Öffnungen nicht.
- Vermeiden Sie es, Fremdkörper in die Öffnungen des Laufbandes fallen zu lassen oder einzuführen.
- Benutzen Sie das Laufband nicht im Freien.

- Betreiben Sie das Laufband niemals in einer Umgebung, in der Aerosole (Sprays) verwendet werden oder in der Sauerstoff verabreicht wird.

#### **Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:**

- **Vorsicht** - Um Verletzungen durch bewegliche Teile zu vermeiden, ziehen Sie immer den Netzstecker des Laufbandes, bevor Sie Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten durchführen.
- **Warnung** - Um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren, ziehen Sie während der Reinigung oder Wartung des Laufbands immer den Netzstecker.
- **Warnung** - Halten Sie Kinder unter 13 Jahren jederzeit vom Laufband fern, um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich beim Ziehen des Netzsteckers, dass alle Bedienelemente auf "AUS" gestellt sind, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Schließen Sie das Laufband immer an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Beachten Sie die Hinweise zur Erdung in dieser Bedienungsanleitung.
- Dieses Laufband ist nicht für die Benutzung durch Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen oder durch unerfahrene Benutzer geeignet, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt. Kinder unter 13 Jahren sollten das Laufband nicht ohne Aufsicht benutzen.
- **Maximale Gewichtskapazität:** Das Laufband ist für Benutzer mit einem Gewicht von bis zu **120 kg (265 lbs)** ausgelegt. **Überschreiten Sie diese Grenze NICHT.**

# Spezifikationen


| Produkt-Konfiguration                 | Detaillierte Parameter                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktabmessungen (ausgeklappt)      | 139× 64.5× 17 cm<br>(54,72× 25,39× 6,69 Zoll)   |
| Produktabmessungen (zusammengeklappt) | 129× 64.5× 104 cm<br>(50,79× 25,39× 40,94 Zoll) |
| Laufbereich                           | 42× 108 cm (16.54× 42.52 inches)                |
| Bruttogewicht                         | 40,2 kg (88,62 lbs)                             |
| Nettogewicht                          | 33,8 kg (74,51 lbs)                             |
| Maximale Tragfähigkeit                | 120 kg (265 lbs)                                |
| Maximale Geschwindigkeit              | 7,6 mph                                         |
| Minimale Geschwindigkeit              | 0,6 mph                                         |
| Spannung                              | 110-120 V ~                                     |
| Spitzen-PS                            | 2,5 PS                                          |
| Empfohlene Altersspanne               | 13-60 Jahre alt                                 |

**Warnung:** Um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Kinder unter 13 Jahren vom Laufband fern.

## Produktübersicht

### Zubehör


Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob alle Artikel im Paket vollständig und unbeschädigt sind. Sollten Artikel fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an den Verkäufer.

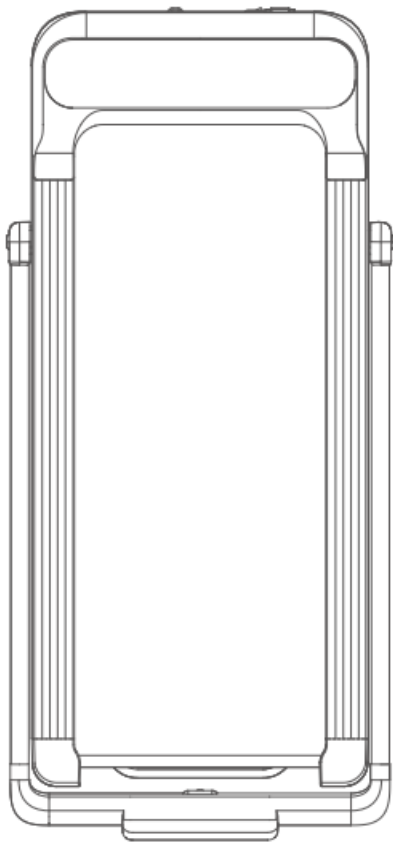

Laufband



Fernsteuerung



Netzkabel



Sechskant-  
Werkzeug



Sicherheits-  
schlüssel



Öl



AAA× 2  
Batterien





Tablet-  
Halterung



Benutzerhandbuch

## Produkt

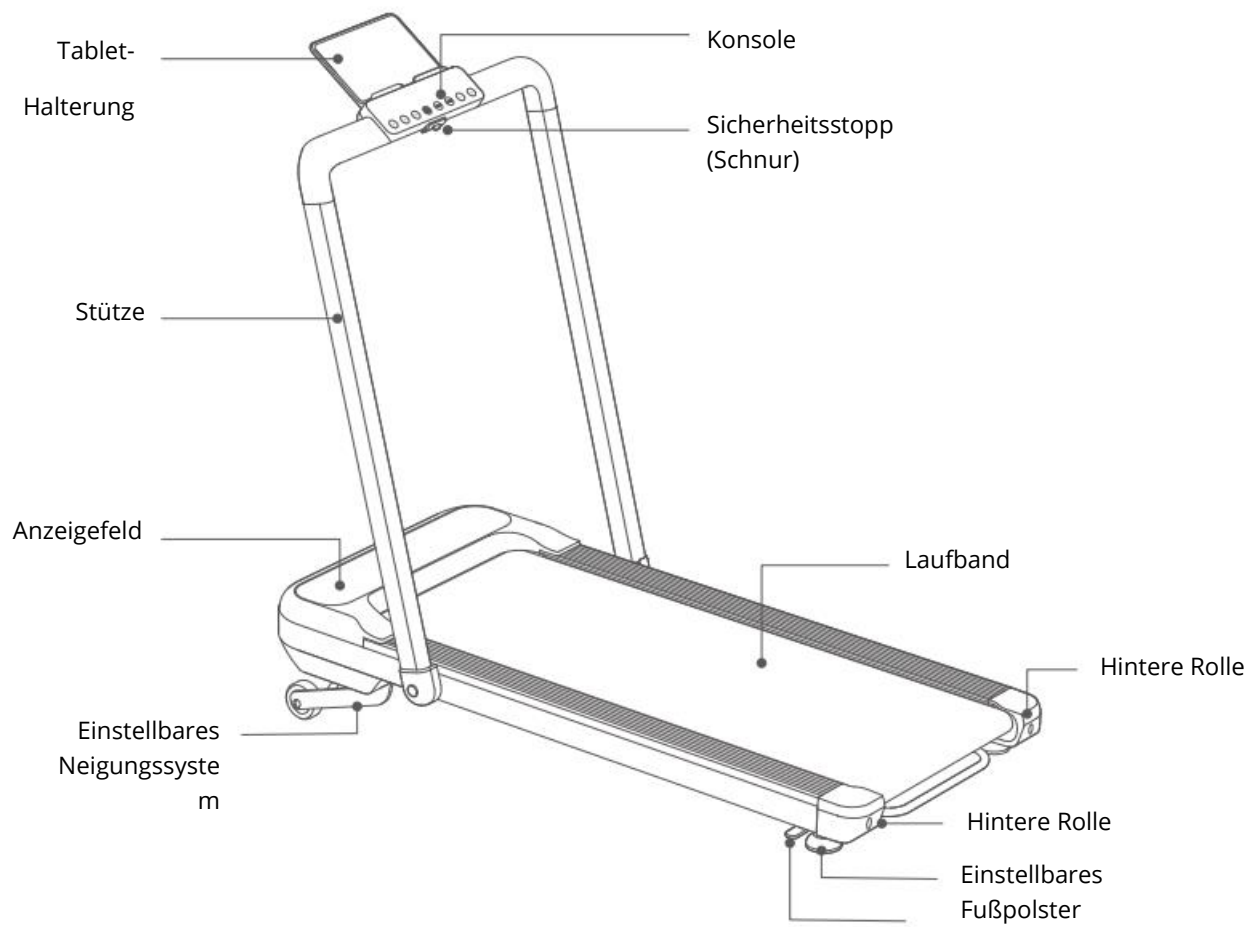

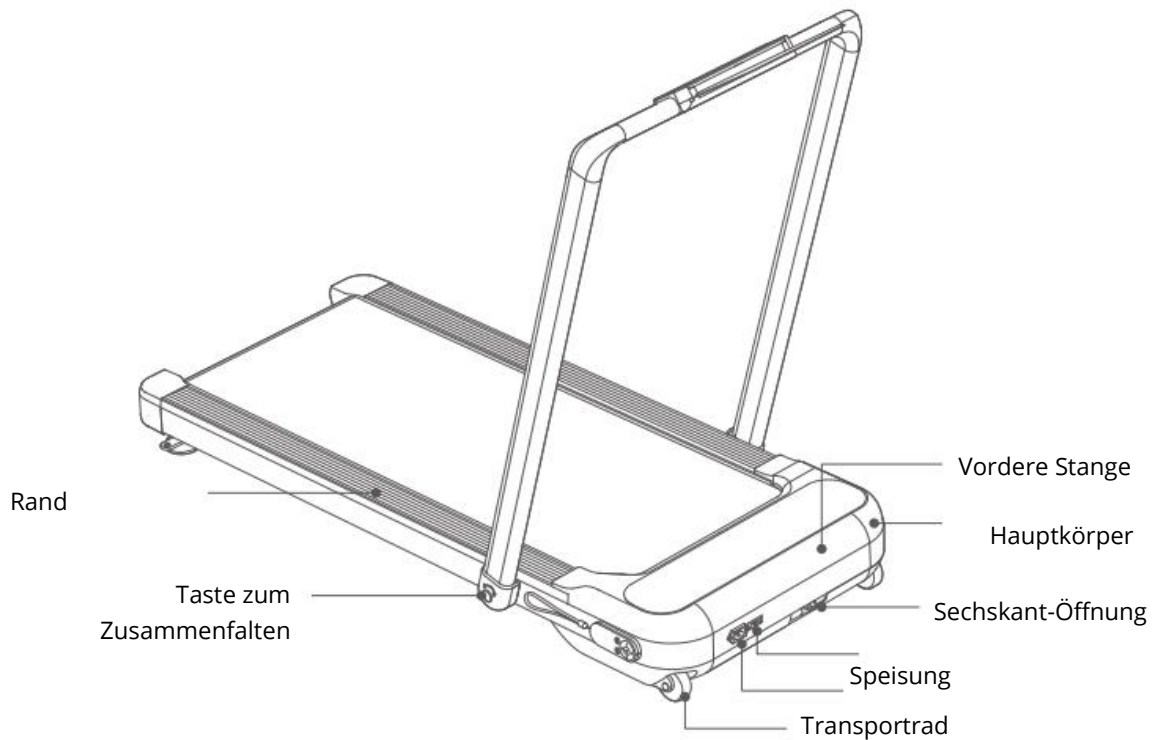


## Verwendung


**Ausgeklappt zum Laufen (Geschwindigkeitsbereich: 0,6-7,6 mph)**

**Auspacken und Aufstellen des Laufbandes:** Packen Sie das Laufband zusammen mit allen Zubehörteilen aus und stellen Sie es auf eine ebene und stabile Fläche.

**Entriegeln Sie den Klapphebel:** Drehen Sie den Klapphebel **gegen den Uhrzeigersinn**, um das Laufband zu entriegeln.

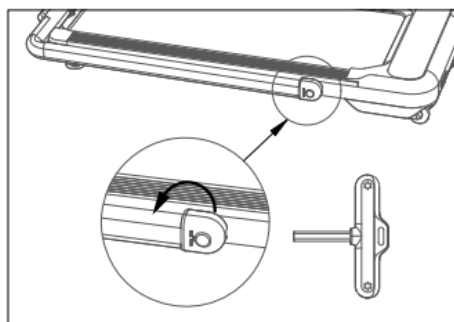


**Heben Sie die Armlehne an:** Heben Sie die Armlehne waagrecht nach oben in ihre aufrechte Position.

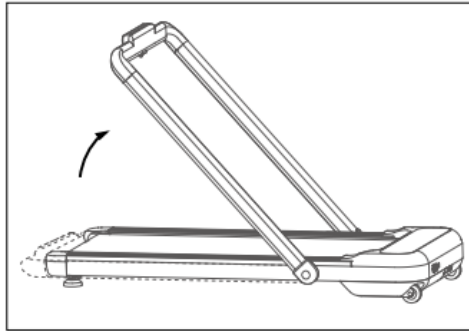


**Verriegeln Sie den Falthebel:** Drehen Sie den Klapphebel **im Uhrzeigersinn**, um ihn zu sichern.


**Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass die aufrechte Position sicher verriegelt ist, bevor Sie das Laufband benutzen.

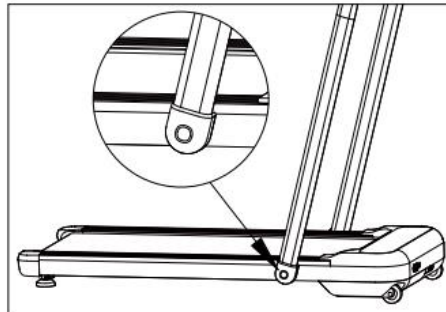


**Anbringen des Sicherheitsschlosses:** Bringen Sie das Sicherheitsschloss am Handlauf **an**. Dies ist für einen sicheren Betrieb erforderlich.

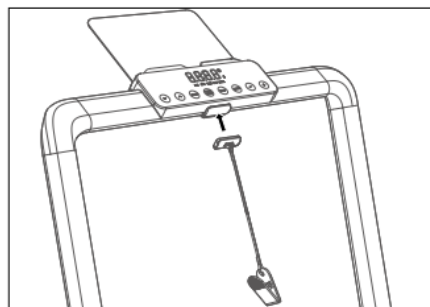


**Setzen Sie die Tablet-Halterung ein:** Richten Sie die Tablet-Halterung entsprechend den Pfeilmarkierungen aus und setzen Sie sie ein, um sie richtig zu platzieren.

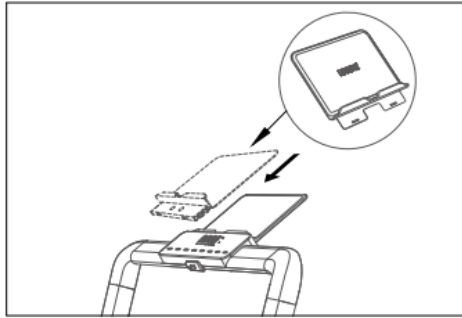

**Schließen Sie das Netzkabel an:** Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss des Laufbandes und schließen Sie es an eine Steckdose an.

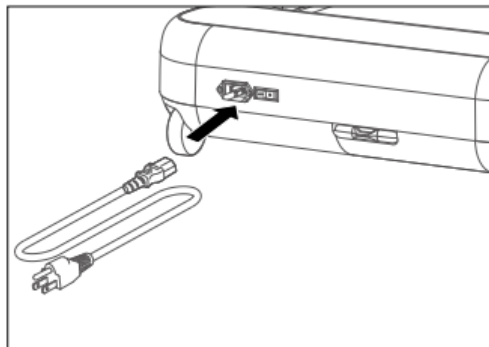

**Schalten Sie das Laufband ein:** Schalten Sie das Gerät ein, und schon können Sie loslaufen.

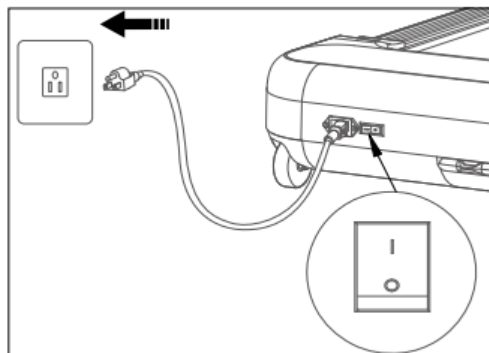


## Sicherheitsstopp (Schnurtyp)

Im Falle eines Notfalls hält das Laufband automatisch an und zeigt den Fehlercode "**E10**" an, wenn der Sicherheitsschlüssel aus der Konsole gezogen wird.


### Gebrauchsanweisung:

- Befestigen Sie den **Clip (A)** am Hosenbund Ihrer Kleidung.
- Vergewissern Sie sich, dass der **Magnetschlüssel (B)** sicher unter der Konsole befestigt ist.

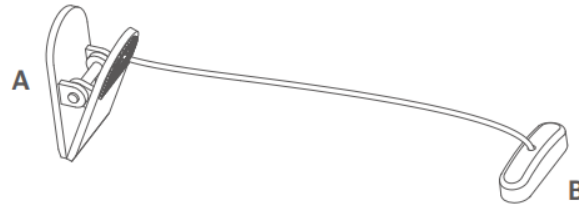

## Zum Gehen gefaltet (Geschwindigkeitsbereich: 0,6-4,0 mph)

- **Nehmen Sie die Tablet-Halterung ab:** Entfernen Sie die Tablet-Halterung, bevor Sie in den Gehmodus wechseln.
- **Klappen Sie die Handläufe herunter:** Senken Sie den Handlauf in umgekehrter Reihenfolge wie in der Aufbauanleitung beschrieben ab.
- **Beginnen Sie mit dem Walking-Training:** Verwenden Sie die Fernbedienung, um Einstellungen vorzunehmen und Ihr Lauftraining zu genießen.
- **Sichern Sie die Handläufe:** Vergewissern Sie sich, dass die Handläufe aus Sicherheitsgründen mit den festen Muttern befestigt sind.

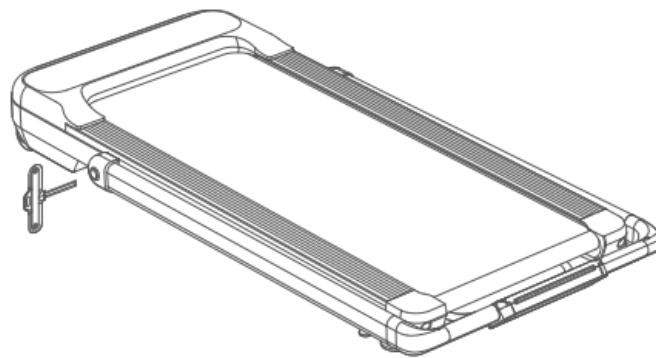


## Transport

### Bereiten Sie den Transport vor:

- Ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie die Tablet-Halterung, bevor Sie das Laufband anheben.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter ausgeschaltet und das Kabel abgezogen ist.

**Einfacher Transport:** Verwenden Sie die unteren Transporträder, um das Laufband wie eine Schubkarre zu rollen und bequem zu transportieren.

**Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass der Steigungswinkel des Laufbandes auf den Ausgangszustand eingestellt ist, bevor Sie es bewegen oder lagern.

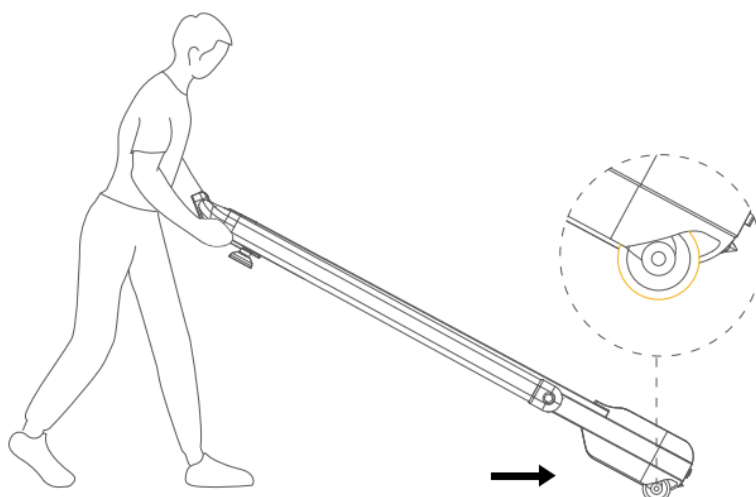

## Betrieb

### Konsolen-Übersicht

Die Konsole verfügt über eine Vielzahl von Tasten zur Steuerung des Laufbands und zur Überwachung Ihres Trainings. Nachfolgend finden Sie eine Erklärung der Funktionen der einzelnen Tasten:



### Tasten-Eigenschaften

| Schaltfläche | Funktion                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▼            | Verringert den Neigungsgrad.                                                                                    |
| ▲            | Erhöht die Steigungsstufe.                                                                                      |
| <b>PROG</b>  | Drücken Sie kurz, um verschiedene Trainingsprogramme aufzurufen:<br>- Gehmodus: P01-P03<br>- Laufmodus: P01-P06 |


|                    |                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>START/PAUSE</b> | - Startet den Laufgürtel mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 0,6 mph.<br>- Pausiert das Training; drücken Sie erneut, um es fortzusetzen. |
| <b>STOPP</b>       | Stoppt den Laufgürtel, wenn das Training beendet ist.                                                                                      |
| <b>MODUS</b>       | Sie können Trainingsziele wie <b>Zeit</b> , <b>Kalorien</b> oder <b>Distanz</b> anpassen.                                                  |
| <b>- (Minus)</b>   | Verringert die Geschwindigkeit mit einem kurzen Druck um 0,2 mph oder hält sie gedrückt, um sie kontinuierlich zu verringern.              |
| <b>+ (Plus)</b>    | Beschleunigt die Geschwindigkeit durch kurzes Drücken um 0,2 mph oder hält sie gedrückt, um sie kontinuierlich zu erhöhen.                 |

## Standby-Modus

- Wenn das Laufband während des Betriebs pausiert, kehrt es nach 10 Minuten Inaktivität auf die Standby-Schnittstelle **"0000"** zurück.
- Im Standby-Modus werden alle vorherigen Betriebsdaten auf Null zurückgesetzt.
- Wenn innerhalb von 10 Minuten keine Taste gedrückt wird, geht das Laufband in den **Ruhemodus** über. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Laufband aufgeweckt und auf die Standby-Schnittstelle **"0000"** zurückgesetzt.

## Bildschirm



Das Display gibt in Echtzeit Auskunft über Ihren Trainingsfortschritt, einschließlich Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Steigungsgrad, verstrichene Zeit und Entfernung.

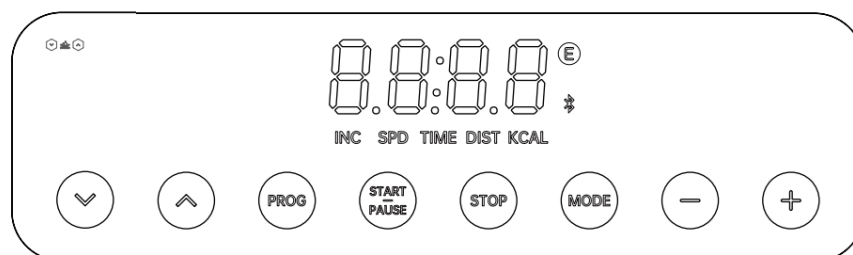

| Name                   | Bereich             | Beschreibung                                               |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Geschwindigkeit</b> | 0,6-7,6 mph         | Zeigt die Geschwindigkeit des Laufbandes an.               |
| <b>Kalorien</b>        | 0-6553 kcal         | Zeigt die ungefähre Anzahl der verbrannten Kalorien an.    |
| <b>Steigung</b>        | 0-9 Stufen          | Zeigt die aktuelle Steigungsstufe des Laufbandes an.       |
| <b>Zeit</b>            | 00:00-99:59 Minuten | Zeigt die insgesamt verstrichene Trainingszeit an.         |
| <b>Entfernung</b>      | 0,00-99,99 Meilen   | Zeigt die gesamte gelaufene oder zurückgelegte Strecke an. |

## Fernsteuerung

Mit der Fernbedienung können Sie die Einstellungen des Laufbands bequem während des Trainings vornehmen.

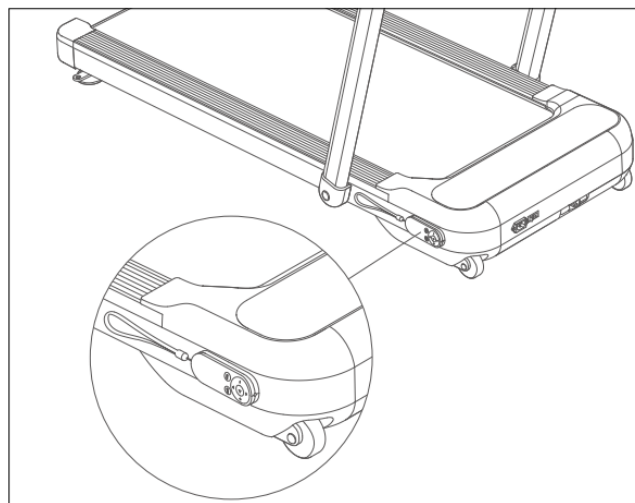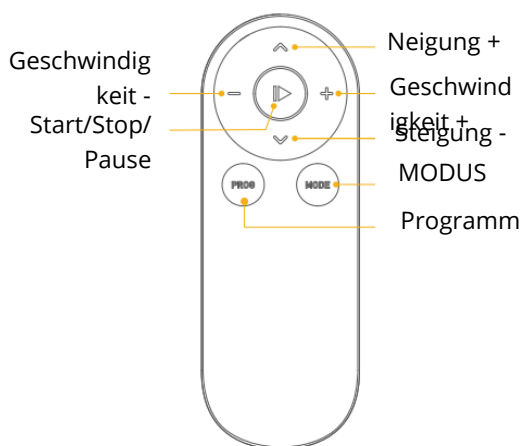

### Anmerkung:

- Vergewissern Sie sich, dass das Laufband eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass in der Fernbedienung Batterien eingelegt sind und sie ordnungsgemäß funktioniert.

## Bedienung der Fernbedienung

| <b>Taste</b>      | <b>Funktion</b>             | <b>Betrieb</b>                 | <b>Hinweis</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Start</b>      | Starten Sie das Laufband    | Kurz drücken                   | Startet das Laufband.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stopp</b>      | Stoppen Sie die Tretmühle   | Langes Drücken (2 Sekunden)    | Zeigt "Ende" an, und das Laufband wird langsamer, bis es vollständig stoppt.<br>Wenn der Status "Ende" länger als 10 Minuten anhält, schaltet sich die Anzeige aus.                                                                                      |
| <b>Pause</b>      | Pause während des Trainings | Kurzes Drücken (im Startmodus) | Unterbricht das Training und verlangsamt den Laufgurt, bis er vollständig anhält.<br>Zeigt "PAU" an und bewahrt die Trainingsdaten. Drücken Sie erneut, um fortzufahren.<br>Die Daten werden zurückgesetzt, wenn die Pause länger als 10 Minuten dauert. |
| <b>Neigung +</b>  | Steigung erhöhen            | Kurz drücken                   | Erhöht die Steigungsstufe.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Steigung -</b> | Neigung vermindern          | Kurz drücken                   | Verringert die Steigungsstufe.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Schneller</b>  | Geschwindigkeit erhöhen     | Kurz drücken                   | Erhöht die Geschwindigkeit des Laufbandes in Schritten von 0,2 mph.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Langsamer</b>  | Geschwindigkeit vermindern  | Kurz drücken                   | Verringert die Geschwindigkeit des Laufbandes in Schritten von 0,2 mph.                                                                                                                                                                                  |
| <b>MODUS</b>      | Training anpassen           | Kurz drücken                   | Ermöglicht die Anpassung von Trainingszielen (z. B. Zeit, Kalorien, Distanz) und Countdowns.                                                                                                                                                             |
| <b>PROG</b>       | Trainingsprogramme          | Kurz drücken                   | Zugriff auf Gehprogramme (P01-P03) und Laufprogramme (P01-P06).<br>Hinweis: Die Programmparameter                                                                                                                                                        |

|  |  |  |                                                                                                      |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | können nicht mit der Fernbedienung geändert werden, aber sie können auf dem Display verfolgt werden. |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Laufband-Modus

Das Laufband bietet sechs voreingestellte Trainingsprogramme, die auf unterschiedliche Fitnessziele zugeschnitten sind. Jedes Programm ist in 10 Segmente unterteilt, wobei Zeit, Steigung und Geschwindigkeit für ein abwechslungsreiches und effektives Training angepasst werden können.

| Programm                     | Segment | Zeit (Sekunden) | Neigung | Geschwindigkeit (MPH) |
|------------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------------|
| <b>P01 (Fettverbrennung)</b> | 1       | 180             | 0.0     | 1.0                   |
|                              | 2       | 180             | 1.0     | 1.6                   |
|                              | 3       | 180             | 2.0     | 2.0                   |
|                              | 4       | 180             | 3.0     | 2.6                   |
|                              | 5       | 180             | 4.0     | 3.0                   |
|                              | 6       | 180             | 5.0     | 3.6                   |
|                              | 7       | 180             | 6.0     | 3.6                   |
|                              | 8       | 180             | 5.0     | 3.0                   |
|                              | 9       | 180             | 4.0     | 2.6                   |
|                              | 10      | 180             | 0.0     | 2.0                   |
| <b>P02 (Berganfahrt)</b>     | 1       | 180             | 0.0     | 1.0                   |
|                              | 2       | 180             | 1.0     | 2.0                   |
|                              | 3       | 180             | 2.0     | 3.0                   |
|                              | 4       | 180             | 3.0     | 3.6                   |
|                              | 5       | 180             | 4.0     | 4.0                   |
|                              | 6       | 180             | 5.0     | 4.0                   |
|                              | 7       | 180             | 6.0     | 4.0                   |
|                              | 8       | 180             | 5.0     | 3.6                   |
|                              | 9       | 180             | 4.0     | 3.0                   |

|                                       |    |     |     |     |
|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|
|                                       | 10 | 180 | 0.0 | 2.0 |
| <b>P03 (Spazieren gehen)</b>          | 1  | 180 | 0.0 | 1.0 |
|                                       | 2  | 180 | 1.0 | 1.4 |
|                                       | 3  | 180 | 2.0 | 1.6 |
|                                       | 4  | 180 | 3.0 | 1.6 |
|                                       | 5  | 180 | 4.0 | 1.8 |
|                                       | 6  | 180 | 5.0 | 2.0 |
|                                       | 7  | 180 | 6.0 | 2.0 |
|                                       | 8  | 180 | 5.0 | 1.8 |
|                                       | 9  | 180 | 4.0 | 1.6 |
|                                       | 10 | 180 | 0.0 | 1.4 |
| <b>P04 (Schnelle Fettverbrennung)</b> | 1  | 180 | 0.0 | 2.0 |
|                                       | 2  | 180 | 1.0 | 6.5 |
|                                       | 3  | 180 | 2.0 | 5.5 |
|                                       | 4  | 180 | 3.0 | 5.5 |
|                                       | 5  | 180 | 3.0 | 6.0 |
|                                       | 6  | 180 | 2.0 | 6.5 |
|                                       | 7  | 180 | 1.0 | 6.0 |
|                                       | 8  | 180 | 2.0 | 3.0 |
|                                       | 9  | 180 | 1.0 | 1.0 |
|                                       | 10 | 180 | 0.0 | 1.0 |
| <b>P05 (Morgen-Jogging)</b>           | 1  | 180 | 0.0 | 2.0 |
|                                       | 2  | 180 | 1.0 | 2.5 |
|                                       | 3  | 180 | 2.0 | 3.0 |
|                                       | 4  | 180 | 3.0 | 3.5 |
|                                       | 5  | 180 | 4.0 | 4.0 |
|                                       | 6  | 180 | 3.0 | 3.5 |
|                                       | 7  | 180 | 2.0 | 3.0 |
|                                       | 8  | 180 | 1.0 | 2.5 |
|                                       | 9  | 180 | 0.0 | 2.0 |
|                                       | 10 | 180 | 0.0 | 2.0 |
| <b>P06 (Schnelles Laufen)</b>         | 1  | 180 | 0.0 | 2.0 |

|  |    |     |     |     |
|--|----|-----|-----|-----|
|  | 2  | 180 | 2.0 | 7.6 |
|  | 3  | 180 | 3.0 | 7.1 |
|  | 4  | 180 | 5.0 | 6.5 |
|  | 5  | 180 | 6.0 | 6.2 |
|  | 6  | 180 | 5.0 | 6.0 |
|  | 7  | 180 | 4.0 | 5.8 |
|  | 8  | 180 | 3.0 | 5.6 |
|  | 9  | 180 | 2.0 | 5.4 |
|  | 10 | 180 | 0.0 | 4.0 |

## Automatische Neigungsfunktion

Das Laufband ist mit einer einstellbaren automatischen Steigungsfunktion ausgestattet, mit der Sie die Intensität Ihres Trainings individuell anpassen können.

### Steigungsstufen

- **Ebene 0:** Stellt eine ebene Fläche zum Gehen oder Laufen dar.
- **Stufe 9:** Dies ist die steilste Einstellung für ein anspruchsvolles Training.

### Freundliche Hinweise zur Verwendung der automatischen Neigungsfunktion:

- Stellen Sie die Steigungsstufe nach dem Training auf "0", um eine sichere Lagerung und Bedienung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Selbsttest beim Einschalten (POST) des Laufbandes, um das Steigungssystem automatisch zu überprüfen und es bei Bedarf auf "0" zurückzusetzen.

# Pflege und Wartung

## **Problem: Das Laufband ist dezentriert oder rutscht.**

### **Zentrierung des Gehgürtels:**

- Schalten Sie das Laufband aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Zentrieren Sie den Gurt wie folgt von Hand:
  - Wenn sich der Riemen nach links verschoben hat, verwenden Sie das Sechskantwerkzeug, um die linke Umlenkrollenschraube um 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn zu drehen (siehe Abbildung 1).
  - Wenn sich der Riemen nach rechts verschoben hat, verwenden Sie das Sechskantwerkzeug, um die Schraube der rechten Umlenkrolle um 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn zu drehen (siehe Abbildung 2).
- Lassen Sie das Laufband für 1-2 Minuten laufen.
  - Wiederholen Sie den Zentriervorgang nach Bedarf, bis der Gurt richtig zentriert ist.

### **Gurtschlupf korrigieren:**

- Schalten Sie das Laufband aus, bevor Sie fortfahren.
- Verwenden Sie das Sechskantwerkzeug, um die beiden Schrauben der Umlenkrollen einzustellen:
  - Drehen Sie beide Schrauben im Uhrzeigersinn um 1/2 Umdrehung (siehe Abbildung 3).
- Testen Sie die Einstellung, indem Sie 1-2 Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von 2-3 km/h gehen.
  - Wiederholen Sie den Vorgang, wenn der Riemen immer noch rutscht.

**Hinweis:** Ziehen Sie den Laufflächengürtel nicht zu fest an, da dies zu Schäden führen kann.

### **Wichtige Vorsichtsmaßnahmen:**

- Räumen Sie den Bereich um das Laufband herum:
  - Entfernen Sie alle Verschmutzungen, um Verletzungen während der Wartung zu vermeiden.
- Verwenden Sie immer das mitgelieferte Sechskantwerkzeug.
- Seien Sie bei der Wartung vorsichtig:
  - Vermeiden Sie das Einklemmen der Finger.




Abbildung 1




Abbildung 2




Abbildung 3

## Bandschmierung

Gehen Sie wie folgt vor, um den Laufgurt zu schmieren:

- **Schalten Sie das Laufband aus und ziehen Sie den Netzstecker.**
- **Lösen Sie den Gurt:**
  - Drehen Sie die beiden Schrauben der Umlenkrollen mit dem Sechskantschlüssel **gegen den Uhrzeigersinn**, bis sich der Riemen lockert und leicht angehoben werden kann.

**Tipp:** Notieren Sie sich die Anzahl der Umdrehungen, die Sie mit dem Sechskantschlüssel gemacht haben, um eine korrekte Spannungseinstellung nach dem Schmieren zu gewährleisten.

- **Schmieröl auftragen:**
  - Heben Sie die Kanten des Bandes an und tragen Sie gleichmäßig Schmieröl in der Mitte der Laufplattform auf.

**Hinweis:** Vermeiden Sie es, Schmieröl auf die gesamte Plattform zu sprühen.

- **Ölmenge:**
  - Tragen Sie pro Wartungsvorgang 5-10 ml Schmieröl auf.

**Vorsicht!** Ein übermäßiger Gebrauch von Öl kann dazu führen, dass der Riemen rutscht.

- **Ziehen Sie den Gurt wieder fest:**
  - Verwenden Sie das Sechskant-Werkzeug, um beide Spannrollenschrauben **im Uhrzeigersinn** um die gleiche Anzahl von Umdrehungen zu drehen, wie zuvor angegeben.
  - Achten Sie darauf, dass der Riemen richtig gespannt ist.
- **Verteilen Sie das Schmieröl:**
  - Schalten Sie das Laufband ein und laufen Sie einige Minuten bei langsamer Geschwindigkeit, damit sich das Öl gleichmäßig auf dem Laufband verteilt.

**Achtung!** Halten Sie sich beim Gehen immer am Handlauf fest, besonders wenn die Geschwindigkeit auf 4 mph eingestellt ist.

- **Häufigkeit der Schmierung:** Es wird empfohlen, den Riemen alle 100 Meilen zu schmieren.

## Reinigung von Laufbändern

Befolgen Sie diese Schritte zur sicheren Reinigung Ihres Laufbands:

- Schalten Sie das Laufband aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Reinigen Sie die Oberfläche:
  - Wischen Sie das Laufband mit einem feuchten Tuch ab.
  - Verwenden Sie keine säurehaltigen oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie es, die Unterseite des Laufbandes zu reinigen.

**Hinweis:** Nach längerem Gebrauch sind geringe Rückstände von Schwarzpulver unter dem Laufband normal.

## Fehlercode-Leitfaden

Wenn ein Fehlercode angezeigt wird, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.

**Wichtig:** Stellen Sie die Benutzung des Laufbandes sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem nach den aufgeführten Lösungsversuchen weiterhin besteht.

| Fehlercode | Beschreibung                                                                             | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01        | Die Kommunikation zwischen dem Steuergerät und der numerischen Anzeige ist unterbrochen. | Schrauben Sie die Motorhaube ab und überprüfen Sie die Verbindung zwischen der Steuerung und der numerischen Anzeige. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.<br><b>Hinweis:</b> Schalten Sie das Gerät vor der Inspektion immer aus und ziehen Sie den Netzstecker. |
| E02        | Offener Stromkreis im Motor.                                                             | Vergewissern Sie sich, dass die Motordrähte fest mit der unteren Steuerplatine verbunden sind. Ziehen Sie lose Verbindungen fest oder stecken Sie die Klemmen neu ein, falls erforderlich.                                                                                                            |

|            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                     | Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem nicht behoben ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>E03</b> | Flammschutz                                                                                         | Schrauben Sie die Motorhaube ab und überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Steuergerät und dem Motor.<br>Prüfen Sie, ob die Stromversorgungsdrähte lose oder nicht angeschlossen sind. Ziehen Sie die Verbindungen bei Bedarf nach.<br>Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.                                                              |
| <b>E04</b> | Überstromschutz.                                                                                    | Stellen Sie sicher, dass das Gewicht des Benutzers 120 kg nicht überschreitet.<br>Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile wie der Antriebsmotor, die Umlenkrolle, die Antriebsrolle oder der Laufriemen blockiert sind.<br>Prüfen Sie, ob der Riemen zu fest angezogen ist oder nicht ausreichend geschmiert wurde (siehe Abschnitte Schmierung und Einstellung der Riemenspannung). |
| <b>E05</b> | Kommunikationsfehler zwischen dem oberen Zähler und dem oberen Steuergerät.                         | Trennen Sie das Sende- oder Empfangskabel zwischen dem oberen Messgerät (Display) und dem oberen Steuergerät und schließen Sie es wieder an.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>E06</b> | Fehler beim Selbsttest des Controllers.                                                             | Tauschen Sie die untere Steuerplatine aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E07</b> | Verlust von Parametern.                                                                             | Löten Sie die Programmierung neu oder tauschen Sie die Steuerplatine aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>E08</b> | EEPROM-Schaden.                                                                                     | Setzen Sie das Bedienfeld wieder ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>E10</b> | Ausfall der Sicherheitssperre. 1 Sekunde lang wird kein Signal der Sicherheitsverriegelung erkannt. | Vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitsschloss richtig eingesetzt ist. Wenn das Sicherheitsschloss beschädigt ist, ersetzen Sie es oder setzen Sie es richtig ein.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>E12</b> | Fehlerhaftes Gyroskop.                                                                              | Entfernen und ersetzen Sie den Gyroskop-Chip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Zur Erinnerung:** Wenn ein Fehler nach den Schritten zur Fehlerbehebung nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten.

## Leitfaden zur Fehlersuche

Verwenden Sie die nachstehende Tabelle, um häufige Probleme zu erkennen und zu beheben:

| Problem                                     | Mögliche Ursache                                                                                       | Lösung                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Das Laufband funktioniert nicht</b>      | Fehlfunktion des Netzschalters.<br>Unterbrechung der Stromzufuhr.<br>Beschädigtes Netzkabel.           | Tauschen Sie den Netzschalter aus, wenn er nicht leuchtet.<br>Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig in eine geerdete Steckdose eingesteckt ist.<br>Ersetzen Sie das Netzkabel, wenn es beschädigt ist.           |
| <b>Laufband rutscht</b>                     | Der Laufgurt ist lose.                                                                                 | Spannen Sie den Laufriemen mit dem <b>Sechskant-Werkzeug</b> , indem Sie beide Schrauben der Umlenkrolle <b>um 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn</b> drehen.                                                                    |
| <b>Die Fernbedienung funktioniert nicht</b> | Falsche Verwendung.<br>Der Batteriestand ist niedrig.<br>Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig. | Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Empfängeranschluss, wenn Sie sie benutzen.<br>Tauschen Sie die Batteriezellen der Fernbedienung aus.<br>Tauschen Sie die Fernbedienung aus, wenn das Problem weiterhin besteht. |
| <b>Reibungsgeräusche</b>                    | Das Laufband ist nicht zentriert.                                                                      | Anweisungen zur Behebung dieses Problems finden Sie im Abschnitt <b>Einstellen der Laufbandspannung</b> .                                                                                                                    |

## Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere

Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

**Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:**

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.


## EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt alle Anforderungen der einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieses Benutzerhandbuchs.



## WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.



# Declaration of Conformity

**Product:** STROL 2S PRO AUTO INCLINE TREADMILL

**Model Number:** URTM036

**Manufacturer's Name:** Shenzhen Yile Dynamic Technology Co., LTD.

**Manufacturer's Address:** 131, Shahe Xili, 2-2 Xili North Road, Licheng Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, China



**Prolinx GmbH Brehmstr.  
56, 40239 Duesseldorf  
Germany**

We declare under our sole responsibility as manufacturer that the above referenced product is in conformity with the applicable requirements of the following directives:

**RED Directive:** 2014/53/EU

**RoHS Directive:** 2011/65/EU

**GPSR:** (EU)2023/988

Conformity with these directives has been assessed for this product by demonstrating compliance to the following harmonized standards and/or regulations:

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RED</b>  | EN 60335-1: 2012+A11 :2014+A13 :2017+A1: 2019+A14:2019 +A2 :2019+A15: 2021<br>EN 62233: 2008<br>EN IEC 55032-1: 2015/A1:2020<br>EN IEC 55035: 2017/A11:2020<br>EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3: 2013+A1:2019+A2:2021<br>EN 62479: 2010<br>EN 50663: 2017<br>ETSI EN 301489-1 V2.2.3(2019-11)<br>ETSI EN 301489-3 V2.3.2(2023-01)<br>ETSI EN 300220 V3.1.1(2017-02)<br>ETSI EN 300220 V3.2.1(2018-06) |
| <b>GPSR</b> | EN ISO20957-1: 2013<br>EN 957-6: 2010+A1: 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RoHS</b> | 2011/65/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Signed for and on behalf of: **Shenzhen Yile Dynamic Technology Co., LTD.**

Place: Shenzhen, China Date: 2024-11-22

Name: Guobin HU

Position: Certification supervisor

Signature:

