


PATPET 680



HASZNÁLATI UTASÍTÁS



p-collar 680

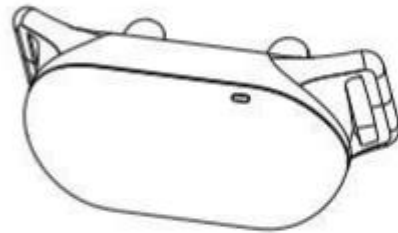

TERMÉKLEÍRÁS

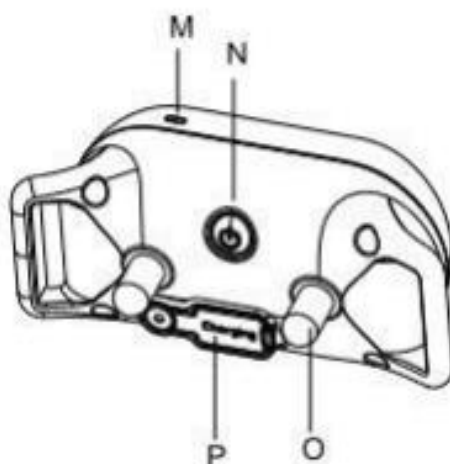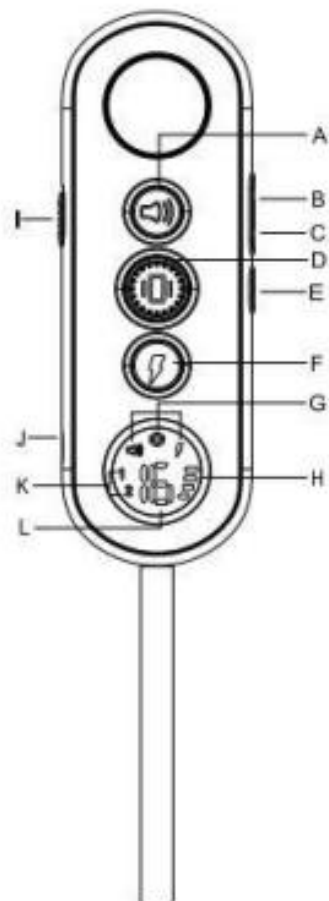

Adókészülék

- A. Hangjelzés
- B. Impulzus növelése +
- C. Impulzus csökkentése -
- D. Rezgés
- E. Be / Kikapcsolás
- F. Impulzus
- G. Kiválasztott üzemmód
- H. Energiaszint
- I. Kutya kiválasztása / 1 vagy 2
- J. Töltőport
- K. Kiválasztott kutya
- L. Impulzusszint

Vevőkészülék

- M. LED jelző
- N. On/Off
- O. Elektródák
- P. Töltőport

TERMÉK BEÁLLÍTÁSA

A kiképző nyakörv használata előtt az alábbi lépéseket követve be kell állítania a terméket:

1. Töltse fel a távirányítót és a vevőkészüléket.
2. Készítse elő a távirányítót a bekapcsoláshoz.
3. Készítse elő a vevőt és kapcsolja be.
4. Működési teszt, tesztelje a gombok működését, mielőtt a kutyára helyezi.
5. Párosítsa a távirányítót és a vevőkészülékkel.

A VEVŐ ÉS ADÓ TÖLTÉSE

1. Csatlakoztassa és teljesen töltse fel a távirányítót és a vevőkészüléket. Ami a kezdeti töltést illeti, töltse 4 órán keresztül. Az ezt követő töltések mindössze 2-3 órát vesznek igénybe.
2. Amint teljesen fel lett töltve, a vevőn lévő piros LED zölden világít. A távirányító kijelzőjén az energiaszint jelző mutatja a töltési szintet.
3. Kérjük, rögzítse a gumiburkolatot a töltő portba.

Az akkumulátor teljes feltöltését követően az adó 27 napig, a vevő 11 napig bírja.

AZ ADÓ (TÁVVEZÉRLŐ) ELŐKÉSZÍTÉSE

Kapcsolja be/ki a távirányítót

1. Nyomja meg hosszan az On/Off gombot és kapcsolja be a távirányítót.
2. Az LCD képernyő kivilágít és információkat jelenít meg az akkumulátor aktuális állapotáról és az aktuális funkciószint-beállításokról.
Amennyiben nem, töltsse fel a távirányítót.
3. Nyomja meg az On/Off gombot a távirányító kikapcsolásához.

A VEVŐ ELŐKÉSZÍTÉSE

Kapcsolja be a vevőt

- Nyomja meg a kikapcsoló gombot, a zöld LED világít.
- Normál módban a zöld LED 4 másodpercenként felvillan, ami azt jelenti, hogy a vevő be van kapcsolva és készen áll a távirányító jelének fogadására.

Kapcsolja ki a vevőt

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, amíg a piros LED ki nem alszik.
- Engedje el a be-/kikapcsoló gombot.

TESZTELÉS

A készülék használata előtt, javasoljuk az egyes funkciók tesztelését.

- A hangjelzés teszteléséhez nyomja meg a hangjelzés gombját. A vevőkészülék sípoló hangot ad ki.
- A rezgések teszteléséhez nyomja meg a rezgések gombját. A vevőkészülék vibrál.
- Az impulzusok teszteléséhez helyezze a tesztdiódát az elektródákra, majd állítsa be az impulzusok erejét az 1-es szintre. Nyomja meg az impulzus gombot. A diódának világítania kell.



AZ ADÓ ÉS VEVŐ PÁROSÍTÁSA

1. A távirányító kapcsolójával válassza ki az 1. kutyacsatornát.
2. Ha a távirányító be van kapcsolva és a vevő kikapcsolt állapotban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot a vevőn 4-5 másodpercig.
3. A piros és zöld LED körülbelül 10 másodpercig villog, ami azt jelenti, hogy minden készen áll a párosításra.
4. Nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a hang- és rezgőgombokat 2-3 másodpercig, a vevő zöld fénye 5-ször felvillan, jelezve a sikeres párosítást.

BIZTONSÁG

- A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció.

FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 10 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu