


PATPET 661


UŽIVATELSKÝ MANUÁL



POPIS PRODUKTU

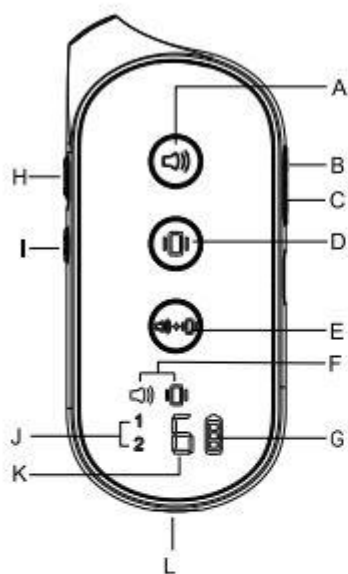

- A. TLAČÍTKO ZVUKU
- B. ÚROVEŇ +
- C. ÚROVEŇ -
- D. TLAČÍTKO VIBRACÍ
- E. TÓN + VIBRACE
- F. INDIKACE REŽIMU
- G. DISPLEJ BATERIE
- H. PŘEPNĚTE PSA 1 NEBO 2
- I. TLAČÍTKO ON/OFF
- J. REŽIM PES 1 NEBO 2
- K. ZOBRAZENÍ ÚROVNĚ
- L. NABÍJECÍ PORT



- M. NABÍJECÍ PORT
- N. TLAČÍTKO ON/OFF
- O. LED INDIKÁTOR

NASTAVENÍ PRODUKTU

Než budete moci používat výcvikový obojek pro psy, musíte nastavit produkt podle následujících kroků:








1. Nabíjení dálkového ovladače a obojku přijímače
2. Připravte dálkový ovladač a zapněte jej
3. Připravte si obojek přijímače a zapněte jej
4. vyzkoušejte funkci tlačítek před nasazením na psa
5. Spárujte dálkový ovladač a obojek přijímače

NABÍJENÍ VYSÍLAČE A PŘIJÍMAČE

1. Zapojte a plně nabijte dálkový ovladač a obojek přijímače. Pokud jde o počáteční nabíjení, nabíjejte jej 4 hodiny. Následné nabíjení trvá pouze 2–3 hodiny
 2. Po úplném nabití se červená LED na obojku přijímače rozsvítí zeleně. Displej baterie dálkového ovladače přestane cyklovat a zobrazí se plné nabití.
- Vysílač vydrží v provozu po úplném nabití cca 27 dní, přijímač 11 dní.

FUNKČNÍ TEST

Držte v ruce výcvikový obojek. Stiskněte tlačítko vibrace nepřetržitě po dobu 1 až 2 sekund. Měli byste cítit nepřetržitě vibrace.

	ZVUK: ODEŠLE TÓN S NENASTAVITELNOU ÚROVNÍ DO OBOJKU PŘIJÍMAČE
	VIBRACE: ODEŠLE VIBRACI S NASTAVITELNOU ÚROVNÍ 1-8
	ZVUK+ VIBRACE: ODESÍLÁ VIBRACE A ZVU S NASTAVITELNOU ÚROVNÍ 1-8 DO OBOJKU PŘIJÍMAČE
	KANÁL 1, NEBO KANÁL 2
	ZAPNOUT / VYPNOUT
	ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ VIBRACE
	SNÍŽENÍ ÚROVNĚ VIBRACE

PÁROVÁNÍ VYSÍLAČE S PŘIJÍMAČEM

1. Pomocí spínače na dálkovém ovladači vyberte kanál psa 1
2. Když je dálkový ovladač zapnutý a obojek přijímače vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na obojku přijímače po dobu 4-5 sekund
3. Červená a zelená LED dioda bude asi 10 sekund blikat, což znamená, že je vše připraveno ke spárování
4. Stiskněte a podržte současně zvukové a vibrační tlačítko po dobu 2–3 sekund, zelená kontrolka na obojku přijímače 5krát zabliká, což znamená úspěšné spárování

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek:

www.Youtube.com/ElektroObojky

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Příklad byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky